

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

## MONOKROMATSKI A3 VIŠENAMJENSKI UREĐAJI S POBOLJŠANIM POVEZIVANJEM S OBLAKOM KOJE OSIGURAVA SIGURNU SURADNJU S BILO KOJE LOKACIJE



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

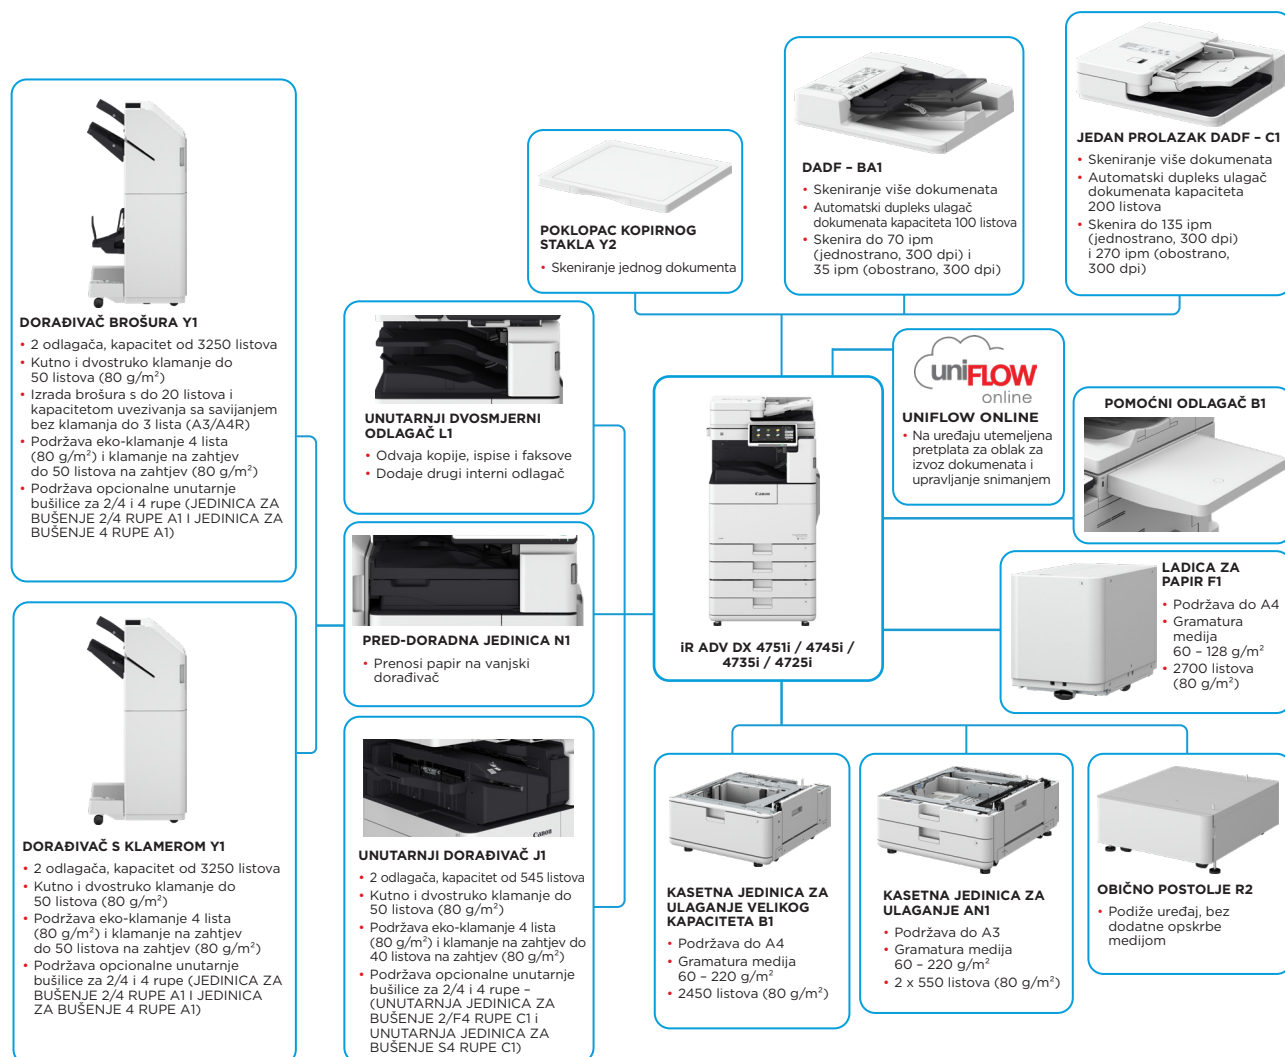

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte mrežni [konfigurator proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšani korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

## GLAVNA JEDINICA

### Vrsta uređaja

A3 monokromatski laserski višefunkcijski

### Osnovne funkcije

Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje, pohranjivanje i opcionalno faksiranje

### Procesor

Dvojezreni procesor od 1,75 GHz

### Upravljačka ploča

Standardno: TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

### Memorija

Standardno: 3 GB RAM memorije

### Tvrđi disk

Standardno\*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250 GB), Opcionalno: 250 GB, 1 TB  
\* može se upotrebljavati drugi početni HDD.

### Tvrđi disk s funkcijom zrcaljenja

Opcionalno

### Povezivanje

MREŽA  
Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)  
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija OSTALO  
Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni uređaj) x1, USB 2.0 (uređaj) x1  
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

### Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 1200 listova  
Višenamjenski odlagač za 100 listova x1  
Kaseta za 550 listova x 2  
Maksimalno: 6350 listova (uz kasetnu jedinicu za ulaganje velikog kapaciteta B1 i ladicu za papir F1)

### Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 250 listova  
Maksimalno: 3350 listova  
(uz pred-doradnu jedinicu N1 + Doradivač s klamerom Y1 ili Doradivač brošura Y1)

### Mogućnosti dorade

Standardno: razvrstavanje, grupiranje  
S opcijama: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, uvezivanje, bušenje rupa, eko-klamer, klamanje na zahtjev

### Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:  
Tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni, prozirnice, paus, naljepnice, bond, omotnice  
Kaseta za papir (gornja/donja):  
Tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni

### Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Prilagođeni format: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm  
Slobodni format: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm  
Omotnica: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
Prilagođeni format omotnica: 98,0 x 148,0 mm do 297,0 x 431,8 mm  
Gornja kasetna:  
Standardni format: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Prilagođeni format: 139,7 x 182,0 mm do 297,0 x 390,0 mm  
Donja kasetna:  
Standardni format: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Prilagođeni format: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm  
Omotnice\*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
\*Potreban je nastavak za ulaganje omotnica DL

### Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>  
\*Tanki (52 do 59 g/m<sup>2</sup>): ulaganje samo papira s okomitim smjerom vlakana  
Kasete za papir (gornja/donja): 60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Obostrano: 60 do 105 g/m<sup>2</sup>

### Vrijeme zagrijavanja

Način rada brzog pokretanja: 4 sekunde ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Od uključivanja: 24 sekunde ili manje\*  
\*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

### Dimenzije (Š x D x V)

Uz pokrov za kopirno staklo Y2: 608 x 713 x 822 mm  
Uz DADF s jednim prolaskom C1: 608 x 722 x 932 mm  
Uz DADF BA1: 608 x 719 x 926 mm

### Prostor za postavljanje (Š x D)

Osnovno:  
116 x 1160 mm (uz kopirno staklo Y2 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir)  
116 x 1169 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir)  
116 x 1166 mm (uz DADF BA1 + otvoren višenamjenski odlagač / izvučen produžetak odlagača + otvorenu kasetu za papir)  
Potpuna konfiguracija:  
1811 x 1169 mm (uz DADF s jednim prolaskom C1 + ladicu za papir F1 + doradivač brošura Y1 s izvučenim produžetkom odlagača i uvučenom jedinicom za uvezivanje)  
1811 x 1166 mm (uz DADF BA1 + ladicu za papir F1 + doradivač brošura Y1 s izvučenim produžetkom odlagača i uvučenom jedinicom za uvezivanje)

### Masa

Uz poklopac za kopirno staklo Y2: pribl. 75,0 kg s tonerom  
Uz DADF s jednim prolaskom C1: pribl. 87,9 kg s tonerom  
Uz DADF BA1: pribl. 81,4 kg s tonerom

## TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

### Brzina ispisivanja

iR-ADV DX 4751i:  
Do 51 ppm (A4), do 37 ppm (A4R), do 25 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)  
iR-ADV DX 4745i:  
Do 45 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)  
iR-ADV DX 4735i: do 35 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)  
iR-ADV DX 4725i:  
Do 25 ppm (A4), do 17 ppm (A4R), do 15 ppm (A3), do 17 ppm (A5R)

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

1200 x 1200

### Jeziči za opis stranice

Standardno: UFR II, PCL6,  
Opcionalno: Adobe® PostScript®3™

### Izravno ispisivanje

Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

## Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

### Fontovi

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business, i uniFLOW Online  
Na raspolaganje vam je niz softverskih i MEAP rješenja za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o vašim potrebama.  
Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika.

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\*\* (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*\*  
PS fontovi: 136 Roman

\*\*Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.  
\*\*Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

### Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, prednje/stražnje korice, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

### Operativni sustav

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.9 ili noviji)

PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019  
PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

McAfee Embedded Control

Od srpnja 2019.

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

iR-ADV DX 4751i:  
Do 51 ppm (A4), do 37 ppm (A4R), do 25 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4745i:  
Do 45 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4735i:  
Do 35 ppm (A4), do 32 ppm (A4R), do 22 ppm (A3), do 20 ppm (A5R)

iR-ADV DX 4725i:  
Do 25 ppm (A4), do 17 ppm (A4R), do 15 ppm (A3), do 17 ppm (A5R)

### Vrijeme do prve kopije (A4)

iR-ADV DX 4751i: pribl. 3,7 sekundi ili manje  
iR-ADV DX 4745i: pribl. 3,8 sekundi ili manje  
iR-ADV DX 4735i: pribl. 3,8 sekundi ili manje  
iR-ADV DX 4725i: pribl. 5,2 sekundi ili manje

### Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

### Višestruke kopije

Do 9999 kopija

### Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

### Povećanje

Varijabilni zum: 25 % - 400 % (koraci od 1 %)  
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1), 141 %, 200 %, 400 %

### Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani originali, izrada zadatka, N na 1, dodavanje naslovnice, insercija, originalni različiti formati, paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja, uvezna margina, ispisivanje i provjera, negativ/pozitiv, ponavljanje slike, spajanje blokova zadataka, zrcaljenje slike, pohrana u poštanski sandučić, dodavanje slike, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, rezervirana kopija, primjer kopije

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

### Moguć odabir

DADF C1\* ili DADF BA1 s jednim prolaskom [obostrano na obostrano (automatski uz DADF)]

\* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

DADF: automatski dupleks ulagač dokumenata

DADF C1 s jednim prolaskom: do 200 listova

DADF BA1: do 100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

DADF s jednim prolaskom C1\*:

Jednostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>

Obostrano skeniranje: 38 do 220 g/m<sup>2</sup>

\*Prihvatljive gramature A6R ili manjih formata su 50 do 220 g/m<sup>2</sup>.

DADF-BA1 :

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo),

64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) /

64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

### Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja do 297,0 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

DADF s jednim prolaskom C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, prilagođeni format: 70,0 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, prilagođeni format: 139,7 x 128 mm do 297,0 x 431,8 mm

### Brzina skeniranja (ipm: crno-bijelo/u boji; A4)

DADF s jednim prolaskom C1:

Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 dpi, slanje),

80/80 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 dpi, slanje),

160/90 (600 x 600 dpi, kopiranje)

DADF-BA1:

Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 dpi, slanje),

51/51 (600 x 600 dpi, kopiranje)

Obostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 dpi, slanje),

25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiranje)



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<b>Razlučivost skeniranja (dpi)</b>	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (učitavanje) 600 x 600 Skeniranje za faksiranje: 600 x 600	<b>Mrežna sigurnost</b>	TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisnih funkcija (omogućenje/ onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/ onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/ onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje linije za komunikaciju (G3 FAKS, priključak USB, napredni prostor, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte)
<b>Tehnički podaci lokalnog skeniranja</b>	Color Network ScanGear2. Za TWAİN i WIA Podržani OS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2012 R2/Server 2016	<b>Zaštita uređaja</b>	Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (TBD)
<b>Način skeniranja</b>	Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box, skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu, skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u oblak (uniFLOW)	<b>Upravljanje i nadzor uređaja</b>	Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, Suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), Bilježenje slikovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti
<b>TEHNIČKI PODACI SLANJA</b>		<b>TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA</b>	
<b>Odredište</b>	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštanski sandučić Opcionalno: Super G3 FAX, IP Fax	<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: 10 do 30 °C Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
<b>Adresar</b>	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)	<b>Napajanje</b>	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, 5,6 A
<b>Razlučivost slanja (dpi)</b>	Prosljeđivanje: do 600 x 600 Učitavanje: do 600 x 600	<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalno: pribl. 1500 W Kopiranje (uz kontinuirano skeniranje s automatskim obotranim ulagačem dokumenata): iR-ADV DX 4751: 990 W*1 iR-ADV DX 4745: 975 W*1 iR-ADV DX 4735: 875 W*1 iR-ADV DX 4725: 653 W*1 Pripravno stanje: pribl. 38 W*1 Stanje mirovanja: pribl. 0,9 W*2 *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica *2 Stanje mirovanja od 0,9 nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
<b>Komunikacijski protokol</b>	Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3	<b>Razine buke</b>	Tipična potrošnja energije (TEC)*: iR-ADV DX 4751: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725: 0,35 kWh *Sukladno USA Energy Star 3.0
<b>Format datoteke</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, primjena pravila, optimizacija za web, PDF/A-lb, Trace & Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)	<b>Standardi</b>	<b>Razina snage zvuka (LWA,m)*</b> Tijekom rada (jednostrano) iR-ADV DX 4751: 6,7 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4745: 6,6 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4735: 6,5 B, kv 0,3 B iR-ADV DX 4725: 6,3 B, kv 0,3 B *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>Značajke za univerzalno slanje</b>	Odabir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oštrina, omjer kopiranja, brisanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala, preskakanje praznih stranica	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	<b>Plak zvuka (LpAm)</b> Položaj promatrača: Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano): iR-ADV DX 4751: 54 dB* iR-ADV DX 4745: 51 dB* iR-ADV DX 4735: 51 dB* iR-ADV DX 4725: 50 dB* Stanje pripravnosti iR-ADV DX 4751: 21 dB* iR-ADV DX 4745: 21 dB* iR-ADV DX 4735: 20 dB* iR-ADV DX 4725: 20 dB* *Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296 (2017)
<b>TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA</b>		<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM</b>	<b>Blue Angel</b>
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2	<b>Praćenje i izvješćivanje</b>	C-EXV 53 TONER BK C-EXV 53 TONER BK: 42 100 stranica
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>Alati za udaljeno upravljanje</b>	Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Metoda kompresije</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Softver za skeniranje</b>	Universal Login Manager (ULM) <a href="#">uniFLOW Online Express*</a> *Više informacija potražite u listovima s tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online
<b>Razlučivost (dpi)</b>	400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)	<b>Alati za optimizaciju</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
<b>Format za slanje/primanje</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4	<b>Platforma</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)
<b>Memorija za faksiranje</b>	Do 30.000 stranica (2000 zadataka)	<b>Upravljanje dokumentima</b>	Kofax Power PDF (opcionally)
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>OPCIJE ZALIHE PAPIRA</b>	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Prilagođeni format: 139,7 x 182,0mm do 297,0 x 431,8 mm Gramatura papira: 60 do 220 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 23,5 kg
<b>Grupno biranje / odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	<b>Kasetna jedinica za ulaganje ANI</b>	
<b>Sekvencijsko razašiljanje</b>	Maks. 256 adresa		
<b>Pohrana sigurnosnih kopija</b>	Da		
<b>Značajke faksiranja</b>	Ime pošiljatelja (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1		
<b>TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA</b>			
<b>Poštanski sandučić (broj podržanih)</b>	100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 30.000 stranica (2000 zadataka)		
<b>Napredna pohrana</b>	Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
<b>Napredna pohrana - dostupan prostor na disku</b>	Standardno: 16 GB (S opcijom: maks. 480 GB)		
<b>Značajke napredne pohrane</b>	Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat		
<b>TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI</b>			
<b>Provjera autentičnosti i kontrola pristupa</b>	Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)		
<b>Sigurnost dokumenata</b>	Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), Sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru sandučića), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijensu, ograničene funkcije slanja e-pošte/ datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat) *1 Zahtjeva uniFLOW Online / uniFLOW		



# TEHNIČKI PODACI

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<b>Kasetna jedinica za ulaganje velikog kapaciteta B1</b>	Kapacitet papira: 2450 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A4 Gramatura papira: 60 do 220 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 28,0 kg	<b>Unutarnja jedinica za bušenje rupe 2/F4 C1</b>	(Zahtijeva unutarnji doradivač J1) Dvije ili četiri rupe Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s doradivača
<b>Bočna ladica za papir F1</b>	Kapacitet odlagača: 2700 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Vrsta papira: tanki, obični, teški, u boji, reciklirani, prethodno probušeni Format papira: A4, B5 Gramatura papira: 60 do 128 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Masa: pribl. 31,0 kg	<b>Unutarnja jedinica za bušenje rupe S4 C1</b>	(Zahtijeva unutarnji doradivač J1) Četiri rupe Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Prijehvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s doradivača
<b>ZAVRŠNE OPCIJE*</b>	*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.	<b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe A1</b>	(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1) Dvije ili četiri rupe Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Podržani formati papira za bušenje: Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Četiri rupe: A3, A4 Izvor napajanja: s doradivača
<b>Unutarnji dvosmjerni odlagač L1</b>	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ) Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova A3, A4R, B4, B5R: 50 listova Donji odlagač: A4, B5: 250 listova A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Dimenzije (Š x D x V): 426 x 413 x 109 mm Težina: 0,6 kg	<b>Jedinica za bušenje 4 rupe A1</b>	(Zahtijeva doradivač s klamerom Y1 ili doradivač brošura Y1) Četiri rupe Prijehvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Prijehvatljivi formati papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Izvor napajanja: s doradivača
<b>Unutarnji doradivač J1</b>	Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ) Gornji odlagač: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova Donji odlagač: A4, A5R, B5: pribl. 500 listova A3, A4R, B4, B5R: pribl. 250 listova Omotnice: 10 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) Eko-klamer: A3, A4, B4, B5: 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lista (81,5 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Klanjanje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m <sup>2</sup> ) Dimenzije (Š x D x V): 604 x 525 x 205 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 7,3 kg	<b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b>	
<b>Doradivač s klamerom Y1</b>	(Potrebna je jedinica prolaza N1) Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m <sup>2</sup> ): Gornji odlagač: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova, A3, A4R, B4, B5R: 125 listova, Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: 3000 listova, A3, A4R, B4, B5R: 1500 listova, A6R: do 250 listova Omotnice: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 listova, Monarch: 30 listova Gramatura papira: 52 do 220 g/m <sup>2</sup> Mjesto klanjanja: kutno, dvostruko Kapacitet klanjanja: A4, B5: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) A3, A4R, B4: 30 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) Eko-klamer: A3, A4: 5 listova (52 do 64 g/m <sup>2</sup> ) 4 lista (65 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 3 lista (82 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Klanjanje na zahtjev: 50 listova (52 do 90 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 31 kg	<b>Čitači kartica</b>	Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon. Čitač kopirnih kartica F1 Nastavak za čitač kopirnih kartica B7
<b>Doradivač brošura Y1</b>	(Potrebna je jedinica prolaza N1) (Obuhvaća gornji doradivač s klamerom Y1 osnovnih specifikacija klanjanja) Format papira za klanjanje brošura: A3, A4R, B4 Kapacitet klanjanja: 20 listova x 10 setova (52 do 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (uključujući 1 naslovnicu) Kapacitet savijanja bez klanjanja: do 3 lista (52 do 105 g/m <sup>2</sup> ) Izvor napajanja: glavna jedinica Dimenzije (Š x D x V): 637 mm x 623 mm x 1142 mm (kad je produžetak odlagača izvučen) Masa: pribl. 57 kg	<b>Ostalo</b>	Pokrov kopirnog stakla Y2 Pomoćni odlagač B1 Nastavak za ulaganje otmotnica D1 Numerička tipkovnica A1
		<b>SIGURNOSNE OPCIJE</b>	
		<b>Sigurnost podataka</b>	Komplet za zrcaljenje podataka na HDD J1 Tvrdi disk N1 od 2,5"/250 GB Tvrdi disk P1 od 2,5"/1 TB
		<b>OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA</b>	
		<b>Dodatna oprema za ispisivanje</b>	Komplet međunarodnih PCL fontova A1 PS komplet za pisač B61
		<b>Ispisivanje crtičnog koda</b>	Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
		<b>Dodatna oprema za sustav</b>	Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1 Komplet za serijsko sučelje K3 Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE Komplet za NFC E1
		<b>Dodatna oprema za faksiranje</b>	Super G3 FAX kartica BF1 Super G3 faks kartica za 2. liniju BF1 Komplet za daljinsko faksiranje A1 Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1
		<b>DRUGI DODACI</b>	
		<b>Dodatna oprema za pristup</b>	Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1 Oprema za glasovno navođenje G1 Oprema za glasovno upravljanje D1
		<b>Spremnik za klamerice</b>	Klamer P1 Spremnik za klamerice Y1

## Softver i rješenja



## Certifikati i kompatibilnost



# Canon

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition

© Canon Europa N.V., 2020.