

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

PAJISJE MONO A3 SHUMËFUNKSIONALE ME LIDHJE TË PËRMIRËSUARA ME RENË KOMPJUTERIKE, QË JU MUNDËSON BASHKËPUNIM TË SIGURT KUDO QË TË JENI




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

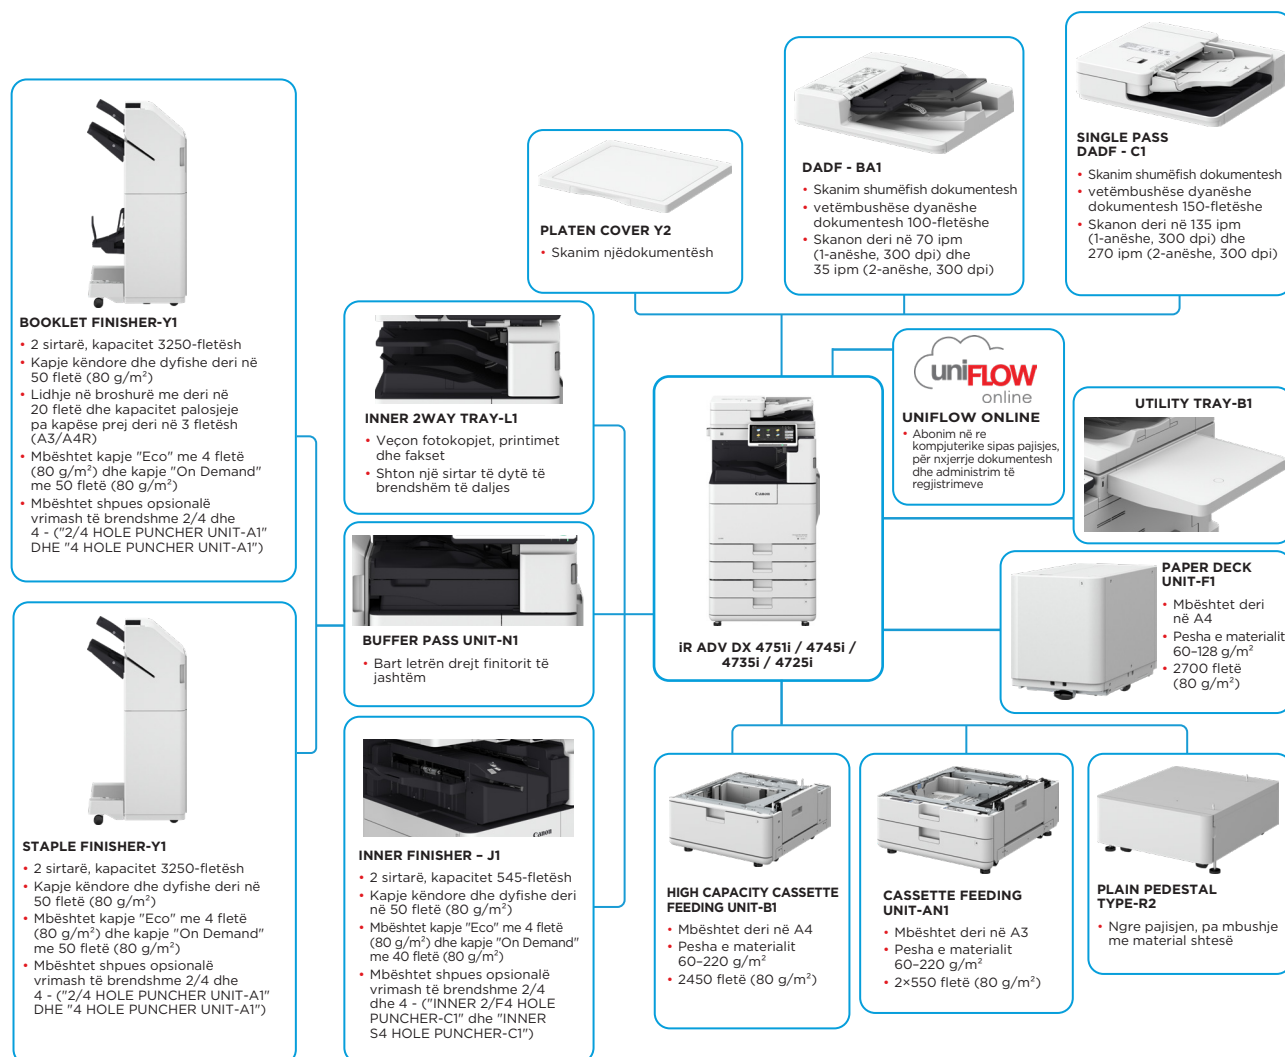

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes

Funksionet kryesore

Procesori

Paneli i kontrollit

Memoria

Njësia e diskut

Njësia pasqyruese e diskut

Lidhja e ndërfaqes

Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m²)

Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m²)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura të materialit

Përmasat e mbështetura të materialit

Peshat e mbështetura të materialit

Koha e ngrohjes

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)

Pesha

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit

Rezolucioni i printimit (dpi)

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Direct Print

Pajisje A3 shumëfunktionale monokrom laser

Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional

Procesor dybërthamësh 1,75 GHz

Standarde: panel me prekje, me ngjyra, 10,1" TFT LCD WSVGA
Standarde: 3,0 GB RAM

Standarde*: 320 GB (hapësirë e lirë disku: 250 GB),
Opsionale: 250 GB, 1 TB
* Mund të përdoret HDD tjetër fillestar.

Opsional

RRJETI

Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN me valë

(IEEE 802.11 b/g/n)

Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie

TË TJERA

Standarde: 1 fole USB 2.0 (pritësi), 1 fole USB 3.0 (pritësi),

1 fole USB 2.0 (pajisja)

Opsionale: ndërfaqja seriale, ndërfaqja e kontrollit të kopjimit

Standarde: 1200 fletë

1 sirtar 100-fletësh shumëfunksional

2 kaseta 550-fletëshe

Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette

Feeding Unit-BI" dhe "Paper Deck Unit-FI")

Standarde: 250 fletë

Maksimumi: 3350 fletë

(me "Buffer Pass-NI" + "Staple Finisher-YI"

ose "Booklet Finisher-YI")

Standard: Sistemit, Grup

Me opsionet: Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch,

Hole Punch, Eco Staple, Staple On Demand

Sirtari shumëfunksional:

E hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim

paraparak, transparente, kalk, etiketë, lidhje, zarf

Kaseta e letrës (e sipërme/poshtme):

E hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar,

me shpim paraparak

Sirtari shumëfunksional:

Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 98,0x148,0 mm deri në 297,0x431,8 mm

Përmasa të lira: 98,0x148,0 mm deri në 297,0x431,8 mm

Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Zarf i përmasave të posaçme: 98,0x148,0 mm

deri në 297,0x431,8 mm

Kaseta e sipërme:

Madhësi standarde: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 139,7x182,0 mm deri në 297,0x390,0 mm

Kaseta e poshtme:

Përmasat standarde: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Përmasa të posaçme: 139,7x182,0 mm deri në 297,0x431,8 mm

Zarf*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment-DI".

Sirtari shumëfunksional: 52 deri në 220 g/m²

* E hollë (52 deri në 59 g/m²): vetëm me mbushje vertikale letre të granular

Kasetat e letrës (e sipërme/poshtme): 60 deri në 220 g/m²

Dyanëshe: 60105 g/m²

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda e poshtë*

*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gatë për fotokopjim

(pa rezervim të printimit)

Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak

Nga ndezja: 24 sekonda e poshtë*

*Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur është gatë për fotokopjim

(pa rezervim të printimit)

Me "Platen Cover-Y2": 608x713x822 mm

Me "Single Pass DADF-C1": 608x722x932 mm

Me "DADF-BA1": 608x719x926 mm

Bazë:

1116x1160 mm (me "Platen Cover Type Y2" + sirtarin e hapur

shumëfunksional/sirtarin e hapur zgjatues + kasetën e letrës

të hapur)

1116 x 1169 mm (me "Single Pass DADF-C1" + sirtarin e hapur

shumëfunksional/sirtarin e hapur zgjatues + kasetën e letrës

të hapur)

Konfigurimi i plotë:

1811x1169 mm (me "Single Pass DADF-C1" + "Paper Deck

Unit-F1" + "Booklet Finisher-Y1" me sirtarin e hapur zgjatues

dhe njësinë e qepjes të tërhequr)

1811x1166 mm (me "DADF-BA1" + "Paper Deck Unit-F1" +

"Booklet Finisher-Y1" me sirtarin e hapur zgjatues dhe njësinë

e qepjes të tërhequr)

Me "Platen Cover Y2": afro 75,0 kg me tonerin

Me "Single Pass DADF-C1": afro 87,9 kg me tonerin

Me "DADF-BA1": afro 81,4 kg me tonerin

Printimi nga celulari dhe në rene ngjyerike

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e kopjimit

Koha e kopjimit të parë (A4)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Lloji me zgjedhje

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

"AirPrint", "Mopria", "Universal Print by Microsoft",

"Canon PRINT Business" dhe "uniFLOW Online"

Një sërë zgjidhesh softuerike dhe me bazë MEAP ofrohen për printim nga pajisjet portative apo pajisje të lidhura me internetin dhe shërbimet e resë kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR,

Andalé Mono WT J/K/S/T* (japonisht, koreanisht,

kinezisht e thjeshtuar dhe tradicionale), fonte bardkodi**

Fontet PS: 136 Roman

* Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.

** Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje, strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të përzjerja letre, kapakë të parmë dhe të pasmë, reduktim toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar, datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.0 e lart)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.0 e lart)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 e lart)

McAfee Embedded Control

Nga korriku 2019.

iR-ADV DX 4751i:

Deri në 51 fq/min (A4), deri në 37 fq/min (A4R), deri në 25 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4745i:

Deri në 45 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4735i:

Deri në 35 fq/min (A4), deri në 32 fq/min (A4R), deri në 22 fq/min (A3), deri në 20 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4725i:

Deri në 25 fq/min (A4), deri në 17 fq/min (A4R), deri në 15 fq/min (A3), deri në 17 fq/min (A5R)

iR-ADV DX 4751i: afro 3,7 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4745i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4735i: afro 3,8 sekonda ose më pak

iR-ADV DX 4725i: afro 5,2 sekonda ose më pak

600x600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)

Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1, shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi, qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi, hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv, përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim figure, ruajtje në kutinë e emailve, mbivendosje figure, fotokopjim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull fotokopjimi

"Single Pass DADF-C1" ose "DADF-BA1"

[2-anëshe në 2-anëshe (automatik me DADF)]

* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

DADF: vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh

Single Pass DADF-C1: deri në 200 fletë

DADF-BA1: deri në 100 fletë

Pillake: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²

Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m²

* Pesha të pranueshme të A6R e poshtë janë 50 deri në 220 g/m².

DADF-BA1:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 g/m² (BW), 64 deri në 128 g/m² (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi), 64-128 g/m² (ngjyra)

Pillaka: maks. madhësia e skanimit deri në 297,0x431,8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:

Single Pass DADF-C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm

DADF-BA1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, përmasa të posaçme: 139,7x128 mm deri në 297,0x431,8 mm

Single Pass DADF-C1:

Skanim 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim),

80/80 (600x600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim),

160/90 (600x600 dpi, fotokopjim)

DADF-BA1:

Skanim 1-anësh: 70/70 (300x300 dpi, dërgim),

51/51 (600x600 dpi, fotokopjim)

Skanim 2-anësh: 35/35 (300x300 dpi, dërgim),

25,5/25,5 (600x600 dpi, fotokopjim)

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

Rezolucioni i skanimit (dpi)	Skanim për fotokopjim: 600×600 Skanim për dërgim: (dhënie) 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (marrje) 600×600 Skanim për faks: 600×600	Siguria e rrjetit	TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB Interface), ndarje e linjës së komunikimit (G3 FAKS, fole USB, hapësirë e avancuar, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve)
Specifikimet e tërheqjes së skanimit	"ScanGear2" rrjeti, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016	Siguria e pajisjes	Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkrptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), fshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, sigurim i HDD), nisje standarde e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (TBD)
Metoda e skanimit	Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti, skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim në fshihë memorieje USB, skanim në pajisje portative, skanim në renë kompjuterike (uniFLOW)	Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes	Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
SPECIFIKIMET E DËRGIMIT		SPECIFIKIMET E MJEDISIT	
Destinacioni	Standarde: email/internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax	Mjedisi i përdorimit	Temperatura: 10 deri në 300C Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
Libri i Adresave	LDAP (2000)/lokale(1600)/formim i shpejtë numri(200)	Burimi i energjisë	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Rezolucioni i dërgimit (dpi)	Dhënie: deri në 600×600 Marrje: deri në 600×600	Konsumi elektrik	Maksimumi: afro 1500 W Në gatishmëri: afro 38 W ^{*1} Modaliteti i fjetjes: Afërsisht: 0,9 W ^{*2}
Protokolli i komunikimit	Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Email/I-Fax: SMTP, POP3	Nivelet e zhurmës	^{*1} Vlera referencë: matur një njësi ^{*2} Modaliteti i fjetjes 0,9 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.
Formati i skedarit	Standarde: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregullorjeje, optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lënim, enkrptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Konsumi tipik i korrentit (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh [*] Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"
Veçoritë universale të dërgimit	Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës, krijim i detyrës, emri i dërguesit (TTI), dërgimi i vonuar, pamje paraprake, vulë përfundimi, njoftim i punës së kryer, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për, përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes së origjinalit, shmangie e faqeve boshe		Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)* Aktiv (1-anëshe) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B [*] Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
SPECIFIKIMET E FAKSIT			Trysnia e tingullit (LpAm) Pozicioni në afërsi: Aktiv (bardhezi) (1-anëshe): iR-ADV DX 4751i: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Pasiv iR-ADV DX 4751i: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* [*] Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përshkruar me ISO9296 (2017)
Numri maksimal i linjave të lidhjes	2		
Shpejtësia e modemit	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		
Metoda e ngjeshjes	MH, MR, MMR, JBIG		
Rezolucioni (dpi)	400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët), 200×200 (e imët), 200×100 (normale)		
Madhësia në dërgim/marrje	Dërgimi: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Marrja: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Dërguar si A4 ^{*2} Dërguar si B4 e shkurtër		
Kujtesa e FAX	Deri në 30 000 faqe (2000 punë)		
Numrat e shpejtë	Maks. 200		
Thirrjet në grup/destinacionet	Maks. 199 numra		
Transmetimi me Sekuencë	Maks. 256 adresa		
Kopje rezervë e kujtesës	Po		
Veçoritë e faksit	Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njoftim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1		
SPECIFIKIMET E RUAJTJES		Standardet	Blue Angel
Kutia postare (numri i mbështetur)	100 kuti përdoruesish, 1 kuti RX memorieje, 50 kuti hyrëse për faks konfidenciale Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)	PJESËT E KONSUMIT	
Hapësira e përparuar	Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV Kompjuteri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10 Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3	Kutitë e tonerit	TONERI BARDHË-E ZI C-EXV 53
Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar	Standarde: 16 GB (Me opsion: maks. 480 GB)	Toneri (rendimenti i vlerësuar me 6% mbulim)	TONERI BARDHË-E ZI C-EXV 53: 42 100 faqe
Veçoritë e hapësirës së përparuar	Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shpyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim	ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT	Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë https://www.canon-europe.com/business/
SPECIFIKIMET E SIGURISË		Monitorimi dhe raportimi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* [*] Për më shumë informacion, shihni fletët e të dhënave teknike të "uniFLOW Online Express/uniFLOW Online"
Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes	Standarde: Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni, autentikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontroll i hyrjes)	Mjetet e menaxhimit në largësi	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Siguria e dokumenteve	Siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkrptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW" *), Siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), Siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5*), siguri e KUTISË (kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim, kontroll i hyrjes në hapësirën e avancuar të kutisë), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), kycje skanimi (kod QR), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar) ^{*1} Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"	Softueri i skanimit	ScanGear i rrjetit
		Mjetet e optimizimit	Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon Instalatori i pajisjesNetSpot
		Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Document Administration	Kofax Power PDF
		OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS	
		Cassette Feeding Unit-AN1	Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 gm*) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Përmasa e letrës: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5 Përmasa të posaçme: 139,7×182,0mm deri në 297,0×390,0 mm Peshja e letrës: 60 deri 220 gsm Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore Përmasat (gjër.xthel.xlar.): 565×650×248 mm (lidhur me njësinë kryesore) Peshja: Rreth 23,5 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 4700"

<p>High Capacity Cassette Feeding Unit-B1</p>	<p>Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 gsm) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A4 Pesha e letrës: 60 deri në 220 gsm Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (gjër.xthell.klar.): 565x650x248 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 28,0 kg</p>	<p>Inner 2/F4 Hole Puncher-C1</p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-Y1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 256 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Katër vrima A3, A4 Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p>Paper Deck Unit-F1</p>	<p>Kapaciteti i sirtarit: 2700 fletë (80 g/m²) Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, me shpim paraprak Madhësia e letrës: A4, B5 Pesha e letrës: 60 deri në 128 g/m² Burimi i energjisë: Nga njësia kryesore Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore) Pesha: Rreth 31,0 kg</p>	<p>Inner S4 Hole Puncher-C1</p> <p>2/4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p>(Nevojitet "Inner Finisher-Y1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 256 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: katër vrima A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Burimi elektrik: nga finitori</p> <p>(Nevojitet "Staple Finisher-Y1" ose "Booklet Finisher-Y1") Dy ose katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 256 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar: Dy vrima A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Katër vrima A3, A4 Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p>OPSIONET E DALJES*</p> <p>Inner 2Way Tray-L1</p>	<p>* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre. Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²) Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë Sirtari i poshtëm: A4, B5: 250 fletë A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m² Përmasat (gj-th-l): 426x413x109 mm Pesha: 0,6 kg</p>	<p>4 Hole Puncher Unit-A1</p>	<p>(Nevojitet "Staple Finisher-Y1" ose "Booklet Finisher-Y1") Katër vrima Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 256 g/m² Madhësia e pranueshme e letrës së shpimit: A3 me katër vrima, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Burimi elektrik: nga finitori</p>
<p>Inner Finisher-J1</p>	<p>Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²) Sirtari i sipërm: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 fletë Sirtari i poshtëm: A4, A5R, B5: afro 500 fletë A3, A4R, B4, B5R: afro 250 fletë Zarf: 10 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m² Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52-90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 fletë (52-90 g/m²) Kapësja ekonomike: A3, A4, B4, B5: 5 fletë (52-64 g/m²) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²) 3 fletë (81,5 deri në 105 g/m²) Kapësja sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²) Përmasat (gj-th-l): 604x525x205 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 7,3 kg</p>	<p>AKSESORËT HARDUERIKË</p> <p>Lexuesit e kartave</p> <p>Të tjera</p>	<p>Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon". Copy Card Reader-F1 Copy Card Reader Attachment-B7</p> <p>Platen Cover-Y2 Utility Tray-B1 Shtojcë ushqyesi të zarfeve-D1 Numeric Keypad-A1</p>
<p>Staple Finisher-Y1</p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-N1") Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²): Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë, A3, A4R, B4, B5R: 125 fletë, Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3000 fletë, A3, A4R B4, B5R: 1500 fletë, A6R: deri në 250 fletë Zarf: No.10 COM10, DL, ISO-C5: 100 fletë, Monarch: 30 fletë Pesha e letrës: 52 deri në 220 g/m² Pozicioni i kapësës: këndor, dysh Kapaciteti i kapësës: A4, B5: 50 fletë (52-90 g/m²) A3, A4R, B4: 30 fletë (52-90 g/m²) Kapësja ekonomike: A3, A4: 5 fletë (52-64 g/m²) 4 fletë (65 deri në 81,4 g/m²) 3 fletë (82 deri në 105 g/m²) Kapësja sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 g/m²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 637x623x1142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 31 kg</p>	<p>OPSIONET E SIGURISË</p> <p>Sigurua e të dhënave</p> <p>OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT</p> <p>Aksesorët e printimit</p> <p>Printimi i barkodeve</p> <p>Aksesorët e sistemit</p> <p>Aksesorët e faksit</p> <p>OPSIONE TË TJERA</p> <p>Aksesorët e aksesit</p> <p>Fisheku i kapësës</p>	<p>HDD Mirroring Kit-J1 2,5 in/250 GB HDD-N1 2,5 in/1TB HDD-P1</p> <p>PCL International Font Set-A1 PS Printer Kit-BG1 Barcode Printing Kit-D1 Copy Control Interface Kit-A1 Serial Interface Kit-K3 "Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE" NFC Kit-E1 Super G3 FAX Board-BF1 Super G3 2nd Line Fax Board-BF1 Remote Fax Kit-A1 IP FAX Expansion Kit-B1</p> <p>ADF Access Handle-A1 Voice Guidance Kit-G1 Voice Operation Kit-D1 Staple-P1 Staple Cartridge-Y1</p>
<p>Booklet Finisher-Y1</p>	<p>(Nevojitet "Buffer Pass Unit-N1") (Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapësës "Staple Finisher-Y1") Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4 Kapaciteti i kapësëve për qepje: 20 fletë x 10 grupe (52-81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 fletë kapaku) Kapaciteti i tufës së palosur pa kapësë: deri në 3 fletë (52 deri në 105 g/m²) Ushqimi elektrik: nga njësia kryesore Përmasat (gj-th-l): 637x623x 1142 mm (kur zgjatet sirtari zgjatues) Pesha: Rreth 57 kg</p>		

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020