

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

## MONOHROMATSKI A3 VIŠEFUNKCIONALNI UREĐAJI SA UNAPREĐENOM MOGUĆNOŠĆU POVEZIVANJA NA INFORMATIČKI OBLAK, KOJI VAM OMOGUĆAVAJU BEZBEDNU SARADNJU SA BILO KOG MESTA



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution

### OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

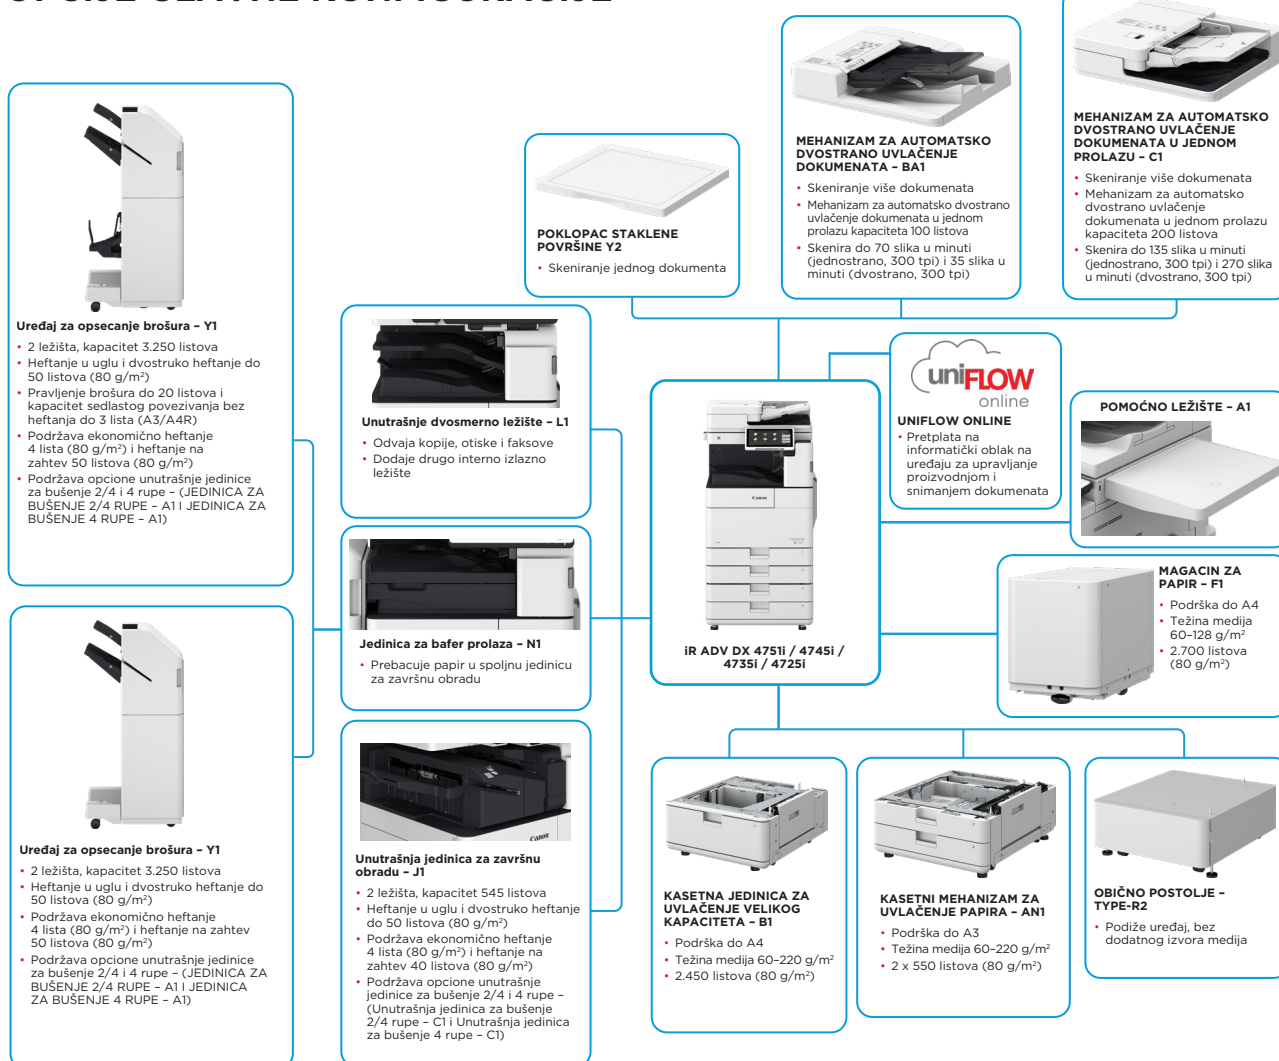

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne veze kompatibilnosti, potražite u onlajn [konfiguratoru proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju IR ADVANCED DX.

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

## GLAVNA JEDINICA

### Tip mašine

### Osnovne funkcije

### Procesor

### Kontrolna tabla

### Memorija

### Čvrsti disk

### Čvrsti disk sa funkcijom dupliranja

### Interfejs

### Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Mogućnosti završne obrade

### Podržani tipovi medija

### Podržane veličine medija

### Podržane težine medija

### Vreme zagrevanja

### Dimenzije (Š x D x V)

### Prostor za instalaciju (Š x D)

### Težina

## SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

### Brzina štampe

### Rezolucija štampe (tpi)

### Jezići za opisivanje strana

### Direktno štampanje

A3 monohromatski laserski višefunkcionalni uređaj

Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje, čuvanje i opcionalna razmena faksova

Dvojezgarni procesor frekvencije 1,75 GHz

Standardno: TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1"

Standardno: 3 GB RAM memorije

Standardno\*: 320 GB (dostupni prostor na disku: 250 GB),  
Opciono: 250 GB, 1 TB  
\* Drugačiji početni HDD može da se koristi.

Opciono

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije DRUGO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1

Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Standardno: 1.200 listova

Jedno višenamensko ležište za 100 listova

Dve kasete kapaciteta po 550 listova  
Maksimalno: 6.350 listova (uz Kasetni mehanizam za uvlačenje papira velikog kapaciteta - B1 i Magacin za papir - F1)

Standardno: 250 listova

Maksimalno: 3.350 listova  
(uz Jedinicu za bafer prolaza - N1 + Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uređaj za opsecanje brošura - Y1)

Standardno: uparivanje, grupisanje

Sa opcijama: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, sedlasto povezivanje, bušenje rupa, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev

Višenamensko ležište:

tanak, običan, težak, u boji, recikliran, unapred izbušen, folija, paus\*, nalepnica, za povezivanje, koverta

Kaseta za papir (gornja/donja):  
tanak, običan, težak, u boji, recikliran, unapred izbušen

Višenamensko ležište:

Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Prilagodena veličina: 98 x 148 mm do 297 x 431,8 mm

Slobodna veličina: 98 x 148 mm do 297 x 431,8 mm  
Koverte: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Koverta prilagodene veličine: 98 x 148 mm do 297 x 431,8 mm  
Gornja kasete:

Standardna veličina: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Prilagodena veličina: 139,7 x 182 mm do 297 x 390 mm

Donja kasete:

Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
Prilagodena veličina: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm

Koverta\*: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5  
\* Potreban je dodatak za uvlačenje koverti - D1.

Višenamensko ležište: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>  
\*Tanak (od 52 do 59 g/m<sup>2</sup>): uvlačenje papira isključivo sa vertikalno usmerenim vlaknima

Kasete za papir (gornja/donja kasete): od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>  
Obostroano: od 60 do 105 g/m<sup>2</sup>

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje\*  
\*Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje, omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje  
Od uključivanja: 24 s ili manje\*  
\*Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

Sa poklopcem staklene površine - Y2: 608 x 713 x 822 mm  
Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1: 608 x 722 x 932 mm

Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: 608 x 719 x 926 mm

Osnovna konfiguracija:  
1.116 x 1.160 mm (sa poklopcem staklene površine tipa Y2 + otvorenim višenamenskim ležištem/izvučenim produžetkom višenamenskog ležišta + otvorenom kasetom za papir)

1.116 x 1.169 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + otvorenim višenamenskim ležištem/izvučenim produžetkom višenamenskog ležišta + otvorenom kasetom za papir)

1.116 x 1.165 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1 + otvorenim višenamenskim ležištem/izvučenim produžetkom višenamenskog ležišta + otvorenom kasetom za papir)

Puna konfiguracija:  
1.811 x 1.169 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

Sa poklopcem staklene površine tipa Y2: približno 75 kg sa tonerom  
Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1: približno 87,9 kg sa tonerom

Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: približno 81,4 kg sa tonerom

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

Sa poklopcem staklene površine tipa Y2: približno 75 kg sa tonerom  
Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1: približno 87,9 kg sa tonerom

Sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1: približno 81,4 kg sa tonerom

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

1.811 x 1.166 mm (sa Mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 + Magacinom za papir - F1 + Uređajem za opsecanje brošura - Y1 sa izvučenim produžetkom ležišta i sa izvučenom jedinicom za sedlasto povezivanje)

## Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

### Fontovi

### Funkcije štampe

### Operativni sistem -

## SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

### Vreme do prve kopije (A4)

### Rezolucija kopiranja (tpi)

### Višestruko kopiranje

### Gustina kopiranja

### Uvećanje

### Funkcije kopiranja

## SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

### Izbor tipa

### Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)

### Prihvatljivi originali i težine

### Podržane veličine medija

### Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji; A4)

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business i uniFLOW Online  
Različiti softver i rešenja zasnovana na MEAP-u dostupna su da omogućie štampanje sa mobilnih uređaja ili uređaja povezanih na internet i usluge zasnovane na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva.  
Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.

PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi za bar-kodove\*2  
PS fontovi: 136 Roman

\*1 Zahteva opciono Komplet međunarodnih PCL fontova - A1.  
\*\* Zahteva opciono Komplet za štampanje bar-kodova - D1.

Bezbedno štampanje, bezbedni vodeni žig, zaglavljie/podnožjje, raspored stranice, dvostrano štampanje, mešane veličine/orijentacije papira, prednja/zadnja korica, redukcija tonera, štampanje postera, štampanje sa nametnutim zadržavanjem, štampanje datuma, zakazivanje štampanja, štampanje pomoću virtuelnog štampača

UFRIL: Windows\* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows\* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows\* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows\* 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 ili noviji)

McAfee Embedded Control

Od jula 2019.

iR-ADV DX 4751i:  
do 51 stranica u minuti (A4), do 37 stranica u minuti (A4R), do 25 stranica u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV DX 4745i:  
do 45 stranica u minuti (A4), do 32 stranice u minuti (A4R), do 22 stranice u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV DX 4735i:  
do 35 stranica u minuti (A4), do 32 stranice u minuti (A4R), do 22 stranice u minuti (A3), do 20 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV DX 4725i:  
do 25 stranica u minuti (A4), do 17 stranica u minuti (A4R), do 15 stranica u minuti (A3), do 17 stranica u minuti (A5R)

iR-ADV DX 4751i: približno 3,7 s ili manje  
iR-ADV DX 4745i: približno 3,8 s ili manje  
iR-ADV DX 4735i: približno 3,8 s ili manje  
iR-ADV DX 4725i: približno 5,2 s ili manje

600 x 600

Do 9.999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)

Promenljivi zum: 25%-400% (koraci od 1%)  
Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim prekidanja, knjiga na dve stranice, dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, dodavanje korica, umetanje listova, originali različite veličine, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum štampanja, margina za povez, štampanje i provera, negativ/pozitiv, ponavljanje slika, spajanje blokova zadatka, slika u ogledalu, čuvanje u poštanskom sandučetu, preklapanje slika, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, original slobodne veličine, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1 ili Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata - BA1 [2-strano na 2-strano (automatski uz DADF)]

\* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

DADF: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1: do 200 listova  
DADF-BA1: do 100 listova

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti  
Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata:

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1:  
Jednostrano skeniranje: od 38 do 128 g/m<sup>2</sup>  
Dvostrano skeniranje: od 38 do 128 g/m<sup>2</sup>

\*Prihvatljiva težina A6R ili manja je od 50 do 220 g/m<sup>2</sup>.

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-BA1: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)  
Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-belo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Valjak: maks. veličina za skeniranje do 297 x 431,8 mm

Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagodena veličina: od 70 x 139,7 mm do 304,8 x 431,8 mm

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, prilagodena veličina: od 139,7 x 128 mm do 297 x 431,8 mm

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu - C1:  
Jednostrano skeniranje: 135/135 (300 x 300 tpi, slanje), 80/80 (600 x 600 tpi, kopiranje)

Dvostrano skeniranje: 270/270 (300 x 300 tpi, slanje), 160/90 (600 x 600 tpi, kopiranje)

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata-BA1: Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 x 300 tpi, slanje), 51/51 (600 x 600 tpi, kopiranje)

Dvostrano skeniranje: 35/35 (300 x 300 tpi, slanje), 25,5/25,5 (600 x 600 tpi, kopiranje)

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<b>Rezolucija skeniranja (tpi)</b>	Skeniranje za kopiranje: 600 x 600 Skeniranje za slanje: (otprijemlje) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/ iFAX), (preuzimanje) 600 x 600 Skeniranje za faks: 600 x 600	<b>Mrežna bezbednost</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorisćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), razdvajanje linije za komunikaciju (G3 faks, USB port, Advanced Space, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte)
<b>Specifikacije skeniranja sa povlačenjem</b>	Color Network ScanGear 2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	<b>Bezbednost uređaja</b>	Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brisanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije podataka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) (TBD)
<b>Metod skeniranja</b>	Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW)	<b>Upravljanje uređajem i procena</b>	Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju Saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), Evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost
<b>SPECIFIKACIJE SLANJA</b>		<b>EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE</b>	
<b>Odredište</b>	Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče Opciono: Super G3 faks, IP faks	<b>Radno okruženje</b>	Temperatura: od 10 do 300C Vlažnost: 20 do 80% RH (relativna vlažnost)
<b>Adresar</b>	LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo pozivanje (200)	<b>Izvor napajanja</b>	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
<b>Rezolucija slanja (tpi)</b>	Otpremanje: do 600 x 600 Povlačenje: do 600 x 600	<b>Potrošnja energije</b>	Maksimalna: približno 1.500 W Kopiranje (s uzastopnim skeniranjem s mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): iR-ADV DX 4751i: 990 W <sup>*1</sup> iR-ADV DX 4745i: 975 W <sup>*1</sup> iR-ADV DX 4735i: 875 W <sup>*1</sup> iR-ADV DX 4725i: 653 W <sup>*1</sup> U stanju pripravnosti: približno 38 W <sup>*1</sup> U režimu mirovanja: približno 0,9 W <sup>*2</sup>
<b>Protokol za komunikaciju</b>	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/i-faks: SMTP, POP3	<b>Nivoi jačine zvuka</b>	<sup>*1</sup> Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu <sup>*2</sup> Režim mirovanja 0,9 nije dostupan u svim uslovima usled određenih postavki.
<b>Format datoteka</b>	Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smernica, optimizovano za web, PDF/A-lb, vektorizuj i umeškaj, šifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)		Tipična potrošnja struje (TEC)*: iR-ADV DX 4751i: 0,72 kW <sup>ε</sup> iR-ADV DX 4745i: 0,63 kW <sup>ε</sup> iR-ADV DX 4735i: 0,53 kW <sup>ε</sup> iR-ADV DX 4725i: 0,35 kW <sup>ε</sup> <sup>* U skladu sa USA Energy Star 3.0</sup>
<b>Univerzalne funkcije slanja</b>	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, knjiga na dve stranice, originalni različite veličine, podešavanje gustine, oština, odnos kopiranja, brisanje okvira, pravljenje zadatka, Ime pošiljaoca (TTI), odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica		<b>Nivo snage zvuka (LWA, m<sup>3</sup>)</b> U toku rada (jednostrano) iR-ADV DX 4751i: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B <sup>* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017)</sup>
<b>SPECIFIKACIJE FAKSA</b>			<b>Zvučni pritisak (LpAm)</b> Iz pozicije prolaznika: U toku rada (1-strano): iR-ADV DX 4751i: 54 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4745i: 51 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4735i: 51 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4725i: 50 dB <sup>*</sup> Stanje mirovanja iR-ADV DX 4751i: 21 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4745i: 21 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4735i: 20 dB <sup>*</sup> iR-ADV DX 4725i: 20 dB <sup>*</sup> <sup>* Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuju se pomoću ISO9296 (2017)</sup>
<b>Maksimalni broj linija za povezivanje</b>	2	<b>Standardi</b>	Blue Angel
<b>Brzina modema</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	<b>POTROŠNI MATERIJAL</b>	
<b>Metod komprimovanja</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Kartridži sa tonerom</b>	C-EXV 53 TONER BK
<b>Rezolucija (tpi)</b>	400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)	<b>Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 6%)</b>	C-EXV 53 TONER BK: 42.100 stranica
<b>Veličina za slanje/prijem</b>	Slanje: A3, A4, A4R, A5 <sup>*1</sup> , A5R <sup>*1</sup> , B4, B5 <sup>*2</sup> , B5R <sup>*1</sup> Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R <sup>*1</sup> Šalje se kao A4 <sup>*2</sup> Šalje se kao kratki B4	<b>SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM</b>	Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici <a href="https://www.canon-europe.com/business/">https://www.canon-europe.com/business/</a>
<b>Memorija faksa</b>	Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)	<b>Praćenje i izveštavanje</b>	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express <sup>*</sup> <sup>*Više informacija potražite u listovima sa tehničkim podacima za uniFLOW Online Express/uniFLOW Online</sup>
<b>Brojevi za brzo biranje</b>	Maks. 200	<b>Alatke za daljinsko upravljanje</b>	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
<b>Grupno biranje/odredišta</b>	Maks. 199 brojeva	<b>Softver za skeniranje</b>	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
<b>Sekvencijalni prenos</b>	Maks. 256 adresa	<b>Alatke za optimizovanje</b>	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Rezervna kopija memorije</b>	Da	<b>Platforma</b>	Kofax Power PDF (Opciona)
<b>Funkcije faksa</b>	Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka/slanje podadrese, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1	<b>Administracija dokumentima</b>	
<b>SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE</b>		<b>OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA</b>	
<b>Poštansko sanduče (podržani broj)</b>	100 korisničkih prijemnih sandučića, prijerno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks, maksimalni kapacitet čuvanja 30.000 stranica (2.000 zadataka)	<b>Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - ANI</b>	Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m <sup>2</sup> ) Tip papira: tanak, običan, težak, u boji, recikliran, napred izbušen Veličina papira: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Prilagodena veličina: 139,7 x 182 mm do 297 x 431,8 mm Težina papira: od 60 do 220 g/m <sup>2</sup> Izvor napajanja: sa glavne jedinice Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu) Težina: Približno 23,5 kg
<b>Advanced Space</b>	Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV Podržani klijentski PC: Windows® 8.1/10 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3		
<b>Dostupni prostor na disku za Advanced Space</b>	Standardno: 16 GB (Sa opcijom: maks. 480 GB)		
<b>Napredne funkcije za prostor:</b>	Potvrda identiteta za prijavljivanje na Advanced Space, funkcija sortiranja, štampanje PDF datoteke sa lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraga, pregled datoteke, upravljanje proverom identiteta, otvoreno za javnost, URI TX, rezervna kopija/vraćanje		
<b>SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI</b>			
<b>Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa</b>	Potvrda identiteta korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)		
<b>Bezbednost dokumenata</b>	Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print <sup>™</sup> ), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosledjivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle <sup>®</sup> Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, napredna kontrola pristupa prostoru sandučeta), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig) <sup>*1</sup> Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW		

# TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

# Seriya imageRUNNER ADVANCE DX 4700

<p><b>Kasetna jedinica za uvlačenje velikog kapaciteta - B1</b></p>	<p>Kapacitet papira: 2.450 listova (80 g/m<sup>2</sup>)          Tip papira: tanak, običan, težak, u boji, recikliran, unapred izbušen          Veličina papira: A4          Težina papira: od 60 do 220 g/m<sup>2</sup>          Izvor napajanja: sa glavne jedinice          Dimenzije (Š x D x V): 565 x 650 x 248 mm (postavljeno na glavnu jedinicu)          Težina: Približno 28 kg</p>	<p><b>Unutrašnja jedinica za bušenje 2/F4 rupe - C1</b></p>	<p>(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - J1)          2 ili 4 rupe          Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Prihvatljiva veličina papira za bušenje:          Dve rupe: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R          4 rupe: A3, A4          Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu</p>
<p><b>Magacin za papir - F1</b></p>	<p>Kapacitet ležišta: 2.700 listova (80 g/m<sup>2</sup>)          Tip papira: tanak, običan, težak, u boji, recikliran, unapred izbušen          Veličina papira: A4, B5          Težina papira: od 60 do 128 g/m<sup>2</sup>          Izvor napajanja: sa glavne jedinice          Dimenzije (Š x D x V): 344 x 630 x 440 mm (povezano sa glavnom jedinicom)          Težina: Približno 31 kg</p>	<p><b>Unutrašnja jedinica za bušenje S4 rupe - C1</b></p>	<p>(Zahteva Unutrašnju jedinicu za završnu obradu - J1)          4 rupe          Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Prihvatljiva veličina papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, B4, B5, B5R          Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu</p>
<p><b>IZLAZNE OPCIJE*</b></p> <p><b>Unutrašnje dvosmerno ležište - L1</b></p>	<p>*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.          Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m<sup>2</sup>)          Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listova          A3, A4R, B4, B5R: 50 listova;          Donje ležište: A4, B5: 250 listova          A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 listova          Težina papira: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Dimenzije (Š x D x V): 426 x 407 x 109 mm          Težina: 0,6 kg</p>	<p><b>Jedinica za bušenje 2/4 rupe - A1</b></p>	<p>(Zahteva Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uredaj za opsecanje brošura - Y1)          2 ili 4 rupe          Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Prihvatljiva veličina papira za bušenje:          Dve rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R          4 rupe: A3, A4          Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu</p>
<p><b>Unutrašnja jedinica za završnu obradu - J1</b></p>	<p>Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m<sup>2</sup>)          Gornje ležište: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 listova          Donje ležište: A4, A5R, B5: približno 500 listova          A3, A4R, B4, B5R: približno 250 listova          Koverta: 10 listova          Težina papira: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Položaj za heftanje: ugao, dvostruko          Kapacitet heftalice:          A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>),          A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)          Ekonomična heftalica:          A3, A4, B4, B5: 5 listova (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)          4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)          3 lista (81,5 do 105 g/m<sup>2</sup>)          Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)          Dimenzije (Š x D x V): 604 x 525 x 205 mm (kada je produženo ležište izvučeno)          Težina: Približno 7,3 kg</p>	<p><b>Jedinica za bušenje 4 rupe - A1</b></p>	<p>(Zahteva Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1 ili Uredaj za opsecanje brošura - Y1)          4 rupe          Prihvatljiva težina papira za bušenje: 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Prihvatljiva veličina papira za bušenje: četiri rupe A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R          Izvor napajanja: iz jedinice za završnu obradu</p>
<p><b>Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1</b></p>	<p>(Zahteva jedinicu za bafer prolaza - N1)          Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m<sup>2</sup>):          Gornje ležište: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listova,          A3, A4R, B4, B5R: 125 listova,          Donje ležište: A4, A5, A5R, B5: 3.000 listova,          A3, A4R, B4, B5R: 1.500 listova,          A6R: do 250 listova          Koverta: No.10 COMIO, DL, ISO-C5: 100 listova,          Monarch: 30 listova          Težina papira: od 52 do 220 g/m<sup>2</sup>          Položaj za heftanje: ugao, dvostruko          Kapacitet heftalice:          A4, B5: 50 listova (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>),          A3, A4R, B4: 30 listova (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)          Ekonomična heftalica:          A3, A4: 5 listova (od 52 do 64 g/m<sup>2</sup>)          4 lista (65 do 81,4 g/m<sup>2</sup>)          3 lista (82 do 105 g/m<sup>2</sup>)          Heftanje na zahtev: 50 listova (od 52 do 90 g/m<sup>2</sup>)          Izvor napajanja: sa glavne jedinice          Dimenzije (Š x D x V): 637 x 623 x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)          Težina: Približno 31 kg</p>	<p><b>HARDVERSKA DODATNA OPREMA</b></p> <p><b>Čitači kartica</b></p>	<p>Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus.          Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.          Čitač kartica - F1          Dodatak za čitač kartica - B7          Poklopac staklene površine - Y2          Pomoćno ležište - B1          Envelope Feeder Attachment (Dodatak za uvlačenje koverti) - D1          Numerička tastatura - A1</p>
<p><b>Uredaj za opsecanje brošura - Y1</b></p>	<p>(Zahteva jedinicu za bafer prolaza - N1)          (Uključuje gornje osnovne specifikacije heftanja za Uredaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja - Y1)          Veličina papira za sedlasto povezivanje: A3, A4R, B4          Kapacitet heftalice za sedlasto povezivanje: 20 listova x 10 kompleta (od 52 do 81,4 g/m<sup>2</sup>) (uključuje 1 list naslovne strane)          Kapacitet savijanja gomile bez heftanja: do 3 lista (52 do 105 g/m<sup>2</sup>)          Izvor napajanja: sa glavne jedinice          Dimenzije (Š x D x V): 637 mm x 623 mm x 1.142 mm (kada je produženo ležište izvučeno)          Težina: Približno 57 kg</p>	<p><b>BEZBEDNOSNE OPCIJE</b></p> <p><b>Bezbednost podataka</b></p>	<p>Komplet za dupliranje čvrstog diska - J1          Čvrsti disk od 2,5 inča/250 GB - N1          Čvrsti disk od 2,5 inča/1 TB - P1</p>
		<p><b>OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA</b></p> <p><b>Dodatna oprema za štampaču</b></p> <p><b>Štampanje bar-kodova</b></p> <p><b>Sistemska dodatna oprema</b></p> <p><b>Dodatna oprema za faks</b></p> <p><b>DRUGE OPCIJE</b></p> <p><b>Dodatna oprema za pristupačnost</b></p> <p><b>Šaržer heftalice</b></p>	<p>Komplet međunarodnih PCL fontova - A1          PS komplet za štampaču - BG1          Komplet za štampanje bar-kodova - D1          Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1          Komplet za serijski interfejs - K3          Komplet za povezivanje - A2 za Bluetooth LE          NFC komplet - E1          Super G3 kartica za FAKS - BF1          Super G3 kartica za FAKS za drugu liniju - BF1          Komplet za udaljeni faks - A1          IP faks komplet za nadogradnju - B1</p> <p>Ručica za pristup ADF uređaju - A1          Komplet za glasovno navođenje - G1          Komplet za glasovno upravljanje - D1</p> <p>Heftalica - P1          Šaržer heftalice - Y1</p>

## Softver i rešenja



## Sertifikati i kompatibilnost



Canon Inc.  
 canon.com  
 Canon Europe  
 canon-europe.com  
 Serbian edition  
 © Canon Europa N.V., 2020