

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

SVARTVITA A3- MULTIFUNKTIONSENHETER MED FÖRBÄTTRAD MOLNANSLUTNING SOM GER DIG MÖJLIGHET ATT SAMARBETA SÄKERT VARIFRÅN SOM HELST



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

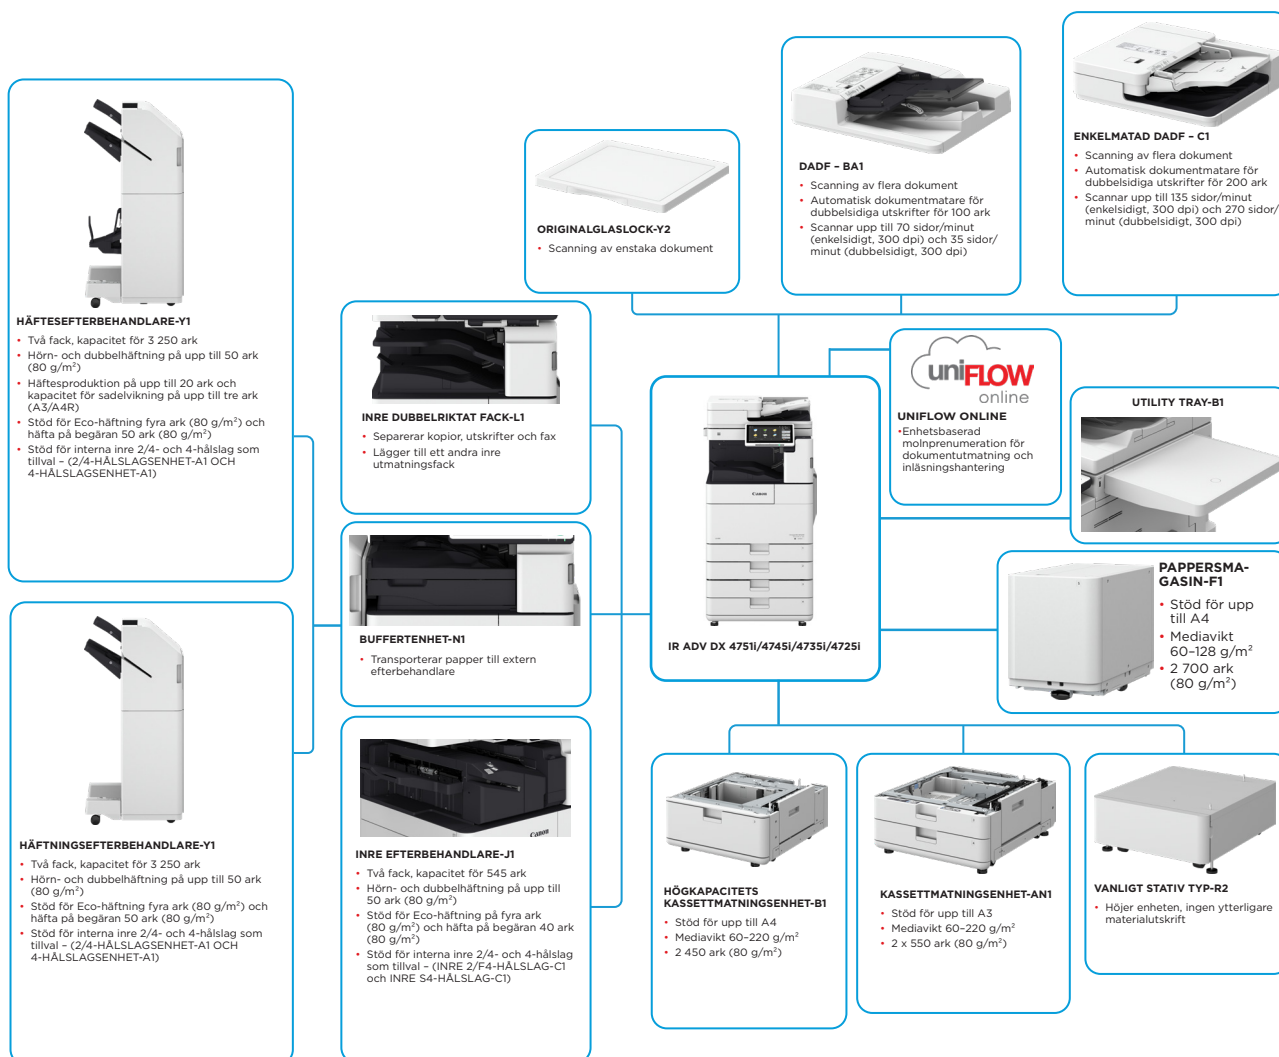

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns online i [produktkonfiguratorn](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

HUVUDENHET		Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och NEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet	Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono WT J/K/S/T [™] (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ² PS-teckensnitt: 136 Roman ¹ Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsupsättning-A1. ² Du behöver tillvalet Sats för streckkodsutskrift-D1.
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)	Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare
Processor	1,75 GHz Dual Core-processor	Operativsystem	UFRIL: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PCL: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows [®] 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 eller senare) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare) McAfee Embedded Control Från och med juli 2019.
Kontrollpanel	Standard: 10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg	TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING	
Minne	Standard: 3,0 GB RAM	Kopieringshastighet	iR-ADV DX 4751i: upp till 51 sidor/ minut (A4), upp till 37 sidor/ minut (A4R), upp till 25 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4745i: upp till 45 sidor/ minut (A4), upp till 32 sidor/ minut (A4R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4725i: upp till 35 sidor/ minut (A4), upp till 32 sidor/ minut (A4R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4725i: upp till 25 sidor/ minut (A4), upp till 17 sidor/ minut (A4R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 17 sidor/ minut (A5R)
Hårddisk	Standard ¹ : 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB), Tillval: 250 GB, 1 TB ¹ En annan hårddisk kan användas initialt.	Tid till första kopia (A4)	iR-ADV DX 4751i: cirka 3,7 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4745i: cirka 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4735i: cirka 3,8 sekunder eller mindre iR-ADV DX 4725i: cirka 5,2 sekunder eller mindre 600 x 600 Upp till 9 999 kopior Automatisk eller manuell (nio nivåer) Variabel zoom: 25 %-400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminsning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Hårddiskspeglning	Tillval	Kopieringsupplösning (dpi)	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reservera kopia, provkopia
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0 (enhet) x1 Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 1 200 ark 1 universalfack för 100 ark 2 kassetter för 550 ark Maximalt: 6 350 ark (med kassetmatningsenhet-B1 med hög kapacitet och pappersmagasin-F1)	Kopieringsstätt	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maximalt: 3 350 ark (med buffertenhets-N1 + häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftsefterbehandlare-Y1)	Förstoring	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Efterbehandlingsfunktioner	Standard: sortera, gruppera Med tillval: sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, ekohäftning, häfta på begäran	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reservera kopia, provkopia
Materialtyper som stöds	Universalfack: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hålslaget, OH-film, kalkerpapper, etikett, arkiv, kuvert Papperskassett (övre/nedre): tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hålslaget	Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Fri storlek: 98,0 mm x 148,0 mm till 297,0 mm x 431,8 mm Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 Anpassat kuvertformat: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Övre kassett: Standardformat: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 390,0 mm Nedre kassett: Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Kuvert ¹ : COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5 ¹ Kuvertmatare D1 krävs.	Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Materialvikter som stöds	Universalfack: 52 till 220 g/m ² ¹ Tunn (52 till 59 g/m ²): endast pappersmatning med vertikala fibrer Papperskassetter (övre/nedre): 60 till 220 g/m ² Dubbelsidigt: 60 till 105 g/m ²	Kopieringsstätt	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Uppvärmningstid	Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre ¹ ¹ Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 24 sekunder eller mindre ¹ ¹ Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	Förstoring	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Mått (B x D x H)	Med originalglaslock-Y2: 608 x 713 x 822 mm Med enkelmatad DADF-C1: 608 x 722 x 932 mm Med DADF-BA1: 608 x 719 x 926 mm	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reservera kopia, provkopia
Installationsutrymme (B x D)	Grundläggande: 1 116 x 1 160 mm (med originalglaslock typ Y2 + universalfack öppet/utdragen förlängning för fack + papperskassett öppen) 1 116 x 1 169 mm (med enkelmatad DADF-C1 + universalfack öppet/utdragen förlängning för fack + papperskassett öppen) 1 116 x 1 166 mm (med DADF-BA1 + universalfack öppet/utdragen förlängning för fack + papperskassett öppen) Fullt konfigurerad: 1 811 x 1 169 mm (med enkelmatad DADF-C1 + pappersmagasinsenhet F1 + häftsefterbehandlare Y1 med utdragen förlängning för fack och utdragen sadelenhet) 1 811 x 1 166 mm (med DADF-BA1 + pappersmagasin F1 + häftsefterbehandlare-Y1 med utdragen förlängning för fack och utdragen sadelenhet)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Vikt	Med originalglaslock-Y2: cirka 75,0 kg med toner Med enkelmatad DADF-C1: cirka 87,9 kg med toner Med DADF-BA1: cirka 81,4 kg med toner	Valbar typ	Enkelmatad DADF-C1* eller DADF-BA1 [2-sidigt till 2-sidigt (automatiskt med dubbelsidig automatisk originalmatare)] ¹ Stöd för avkänning av dubbelinmatning. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Automatisk dokumentmatare för dubbelsidiga utskrifter) Enkelmatad DADF-C1: upp till 200 ark DADF-BA1: upp till 100 ark Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål Materialvikter för dokumentmatare: Enkelmatad DADF-C1 ¹ : Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m ² ¹ Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m ² . DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 38 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg) Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m ² (svartvitt), 64 till 128 g/m ² (färg)
TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER		Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	Enkelmatad DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm
Utskriftshastighet	iR-ADV DX 4751i: upp till 51 sidor/ minut (A4), upp till 37 sidor/ minut (A4R), upp till 25 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4745i: upp till 45 sidor/ minut (A4), upp till 32 sidor/ minut (A4R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4735i: Upp till 35 sidor/ minut (A4), upp till 32 sidor/ minut (A4R), upp till 22 sidor/ minut (A3), upp till 20 sidor/ minut (A5R) iR-ADV DX 4725i: upp till 25 sidor/ minut (A4), upp till 17 sidor/ minut (A4R), upp till 15 sidor/ minut (A3), upp till 17 sidor/ minut (A5R)	Hanterbara original och vikter	Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sändning), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sändning), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sändning), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sändning), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Utskriftsupplösning (dpi)	1 200 x 1 200	Materialformat som stöds	Glas: max. scanningsstorlek upp till 297,0 x 431,8 mm Mediaformat för dokumentmatare: Enkelmatad DADF-C1: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R, anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Anpassat format: 139,7 x 128 mm till 297,0 x 431,8 mm
Sidbeskrivningsspråk	Standard: UFR II, PCL6, Tillval: Adobe®PostScript®3™	Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)	Enkelmatad DADF-C1: Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, sändning), 80/80 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, sändning), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiering) DADF-BA1: Enkelsidig scanning: 70/70 (300 x 300 dpi, sändning), 51/51 (600 x 600 dpi, kopiering) Dubbelsidig scanning: 35/35 (300 x 300 dpi, sändning), 25,5/25,5 (600 x 600 dpi, kopiering)
Direktutskrift	Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS		

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Scanningsupplösning (dpi)	Scanna för kopiering: 600 x 600 Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/iFax), (dra) 600 x 600 Scanna för fax: 600 x 600	Nätverks säkerhet	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), separata kommunikationslinjer (G3 FAX, USB-port, avancerat utrymme, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post)
Tekniska data för pull-scanning	Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows* 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016	Enhetssäkerhet	Skydda hårddisksdata (kryptering av hårddisksdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddisksdata, hårddiskslås), initering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i köringsmiljön, IEEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (TBD)
Scanningsmetod	Push Scan, Pull Scan, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobil enhet, scanna till molnet (uniFLOW)	Enhetshantering och granskning	administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg Samarbeta med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), Loggning av bilddata, Inställning av säkerhetspolicy
TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING		TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ	
Destination	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda, Tillval: Super G3 FAX, IP Fax	Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30°C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Adressbok	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)	Strömkälla	220-240 V, 50-60 Hz, 5,6 A
Sändningsupplösning (dpi)	Push: upp till 600 x 600 Pull: upp till 600 x 600	Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): iR-ADV DX 4751: 990 W ^{**} iR-ADV DX 4745i: 975 W ^{**} iR-ADV DX 4735i: 875 W ^{**} iR-ADV DX 4725i: 653 W ^{**} Vänteläge: cirka 38 W ^{**} Viloläge: cirka 0,9 W ^{**}
Kommunikationsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-Fax: SMTP, POP3		^{**} Referensvärde: en mått enhet
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimera för webben, PDF/A-1b, Trace & Smooth, krypterad, enhetsregistratur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhetsregistratur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)		^{**} 0,9 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skarpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor		TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: iR-ADV DX 4751: 0,72 kWh iR-ADV DX 4745i: 0,63 kWh iR-ADV DX 4735i: 0,53 kWh iR-ADV DX 4725i: 0,35 kWh *Enligt USA Energy Star 3.0
TEKNISKA DATA FÖR FAX		Ljudnivåer	Ljudeffektivitet (LWA,m) Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 4751: 6,7 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4745i: 6,6 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4735i: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 4725i: 6,3 B, Kv 0,3 B *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Maximalt antal anslutningslinjer	2		Ljudtryck (lpAm) A-hörposition: Aktiv (svartvitt, enkelsidig): iR-ADV DX 4751: 54 dB* iR-ADV DX 4745i: 51 dB* iR-ADV DX 4735i: 51 dB* iR-ADV DX 4725i: 50 dB* Vänteläge iR-ADV DX 4751: 21 dB* iR-ADV DX 4745i: 21 dB* iR-ADV DX 4735i: 20 dB* iR-ADV DX 4725i: 20 dB* *Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s		Blue Angel
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG	STANDARDER	
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)	FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Skickar/tar emot storlek	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ^{**} , A5R ^{**} , B4, B5 ^{**} , B5R ^{**} Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{**} ^{**} Skickas som A4 ^{**} Skickas som B4 kort	Tonerkassetter	C-EXV 53 TONER BK
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)	Toner (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	C-EXV 53 TONER BK: 42 100 sidor
Kortnummer	Max. 200		
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer	PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser	Spårning och rapportering	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/
Minnesbackup	Ja	Verktyg för fjärrhantering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* *Mer information finns i uniFLOW Online Express/uniFLOW Online tekniska datablad
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg	Scannerprogramvara	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
TEKNISKA DATA FÖR LAGRING		Optimeringsverktyg	Network ScanGear
Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras	Plattform	Canon Driver Configuration Tool NetSpot Device Installer
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows* 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3	Dokumentadministration	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)	ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	Kofax Power PDF (Tillval)
Avancerade utrymmesfunktioner	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning	Kassetmatningsenhet-ANI	
TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET			Papperskapacitet: 550 ark x 2 (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hålslaget Pappersformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R, B5, Anpassat format: 139,7 x 182,0 mm till 297,0 x 431,8 mm Pappersvikt: 60 till 220 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (ansluten till huvudenheten) Vikt: cirka 23,5 kg
Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)		
Dokumentssäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print [™]), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetsregistratur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle [™] Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordsskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ^{**} Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW		



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 4700-serien

Höghälsningskassettningsenhet-B1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslagat Pappersformat: A4 Pappersvikt: 60 till 220 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 565 x 650 x 248 mm (ansluten till huvudenheten) Vikt: cirka 28,0 kg	Inre 2/F4-hälslag-C1	(Du behöver den inre efterbehandlaren-J1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 220 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: Två hål: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Pappersmagasin-F1	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, färgat, återvunnet, hälslagat Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 60 till 128 g/m ² Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 31,0 kg	Inre S4-hälslag-C1	(Du behöver den inre efterbehandlaren-J1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 220 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: fyra hål: A3, A4, A4R, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
UTMATNINGSLTERNATIV*	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.	2/4-hälslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftsefterbehandlare-Y1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 220 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4 Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre dubbelriktat fack-L1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 ark A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack: A4, B5: 250 ark A3, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ² Mått (B x D x H): 426 x 413 x 109 mm Vikt: 0,6 kg	4-hälslagsenhet-A1	(Du behöver antingen häftningsefterbehandlare-Y1 eller häftsefterbehandlare-Y1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hälslagning: 52 till 220 g/m ² Hanterbart pappersformat för hälslagning: fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Strömkälla: från efterbehandlaren
Inre efterbehandlare-J1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 ark Nedre fack: A4, A5R, B5: cirka 500 ark, A3, A4R, B4, B5R: cirka 250 ark Kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3, A4, B4, B5: 5 ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (81,5 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 604 x 525 x 205 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 7,3 kg	MASKINVARUTILLBEHÖR	Kortläsare
Häftningsefterbehandlare-Y1	(Du behöver buffertenhet-N1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark, A3, A4R, B4, B5R: 125 ark, Nedre fack*: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: upp till 250 ark Kuvert: Nr 10 COM10, DL, ISO-C5: 100 ark, Monarch: 30 ark Pappersvikt: 52 till 220 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet: A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m ²) A3, A4R, B4: 30 ark (52 till 90 g/m ²) Eco-häftning: A3, A4: fem ark (52 till 64 g/m ²) Fyra ark (65 till 81,4 g/m ²) Tre ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg	Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-B7
Häftsefterbehandlare-Y1	(Du behöver buffertenhet-N1) (Med grundläggande specifikationer för ovanstående häftningsefterbehandlare-Y1) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (samt ett försättsblad) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m ²) Strömförsörjning: från huvudenheten *Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg	Övrigt	Originalglaslock-Y2 Utility Tray-B1 Kuvertmatare - D1 Numerisk knappats-A1
		SÄKERHETSALTERNATIV	Datasäkerhet
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV	Systemtillbehör
		Skripttillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för PS-skrivare-BG1
		Strekkodsutskrift	Sats för strekkodsutskrift-D1
		Systemtillbehör	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningsats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1
		Faxtillbehör	Super G3 FAX-kort-BF1 Super G3-faxkort för en andra linje-BF1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningsats-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV	Åtkomsttillbehör
		Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Häftklammerkassett	Häftklammer-P1 Klammerpatron-Y1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020