

UTVIKLE BEDRIFTENS UTSKRIFTSMILJØ VIDERE MED SMARTE HØYHASTIGHETS A4-FLERFUNKSJONSENHETER FOR SORT/HVITT-UTSKRIFT



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

Valg av alternativer for papirtilførsel*

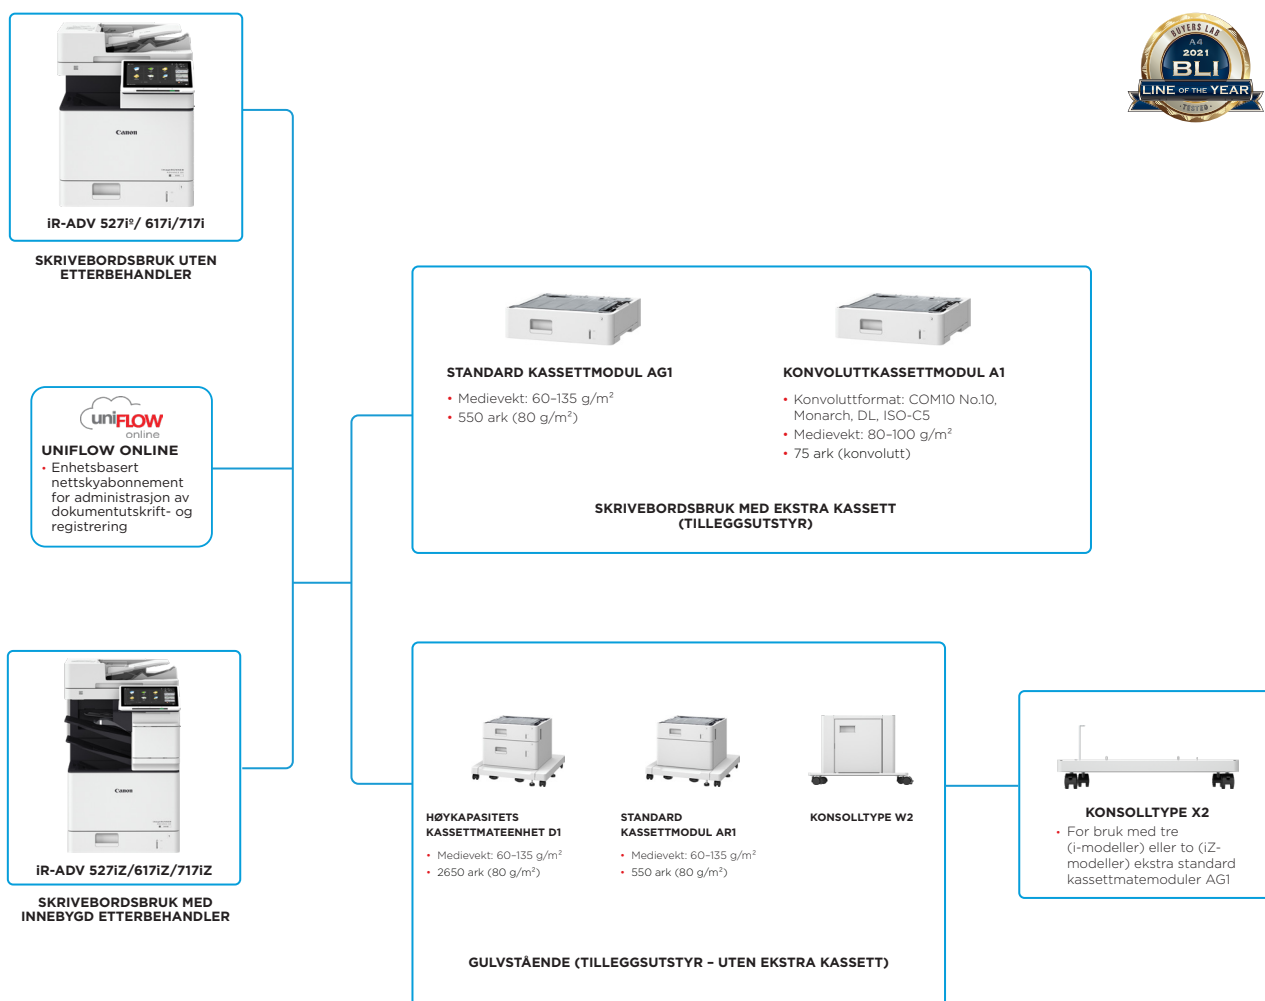

*Alternativer for papirtilførsel omfatter opptil tre tilleggs-kassetter for modeller uten etterbehandlere (i-serien), og opptil to tilleggs-kassetter for etterbehandlermodeller (iZ-serien).

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

HOVEDENHET

Maskintype	A4 flerfunksjons fargeskriver
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks
Prossessor	1,75 GHz Dual Core-prosessor
Betjeningspanel	10,1 tommer TFT LCD WSVGA-fargeskjerm med berøringspanel
Minne	Standard: 3 GB RAM
Harddiskstasjon	Standard: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB) * En annen harddisk kan brukes.

Grensesnitttilkobling

	Nettverk Standard: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11b/g/n) Tilleggsstyr: NFC, Bluetooth lavenergi
	Annet Standard: USB 2.0 x 2 (vert), USB 3.0 x 1 (vert), USB 2.0 x 1 (enhet) Tilleggsfunksjon: Copy Control-grensesnitt

Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)

	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks kassetter x1 Maksimalt: 3 300 ark (Med høykapasitets kassettmateenhet D1)
--	---

Kapasitet for papirutmatning (A4, 80 g/m²)

	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 ark Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 1000 ark
--	--

Etterbehandlingsfunksjoner

	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): sortering, gruppering Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): sortering, gruppering, forskyvning*, stifting *Tilgjengelig med øvre skuff
--	---

Støttede medietyper

	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, bankpostpapir, konvolutt Papirkasset: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
--	---

Støttede formater for utskriftsmaterialer

	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 76,2 x 127,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Papirkasset: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5 Egendefinert format: fra 99,0 x 148,0 mm til 216,0 x 297,0 mm
--	---

Støttede vekter for utskriftsmaterialer

	Multiarkmater: 60–199 g/m ² Papirkasset: 60–135 g/m ² Tosidig: 60–120 g/m ²
--	--

Oppvarmingstid

	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)
--	--

Mål (B x D x H)

	Standardmodell (iR-ADV DX 717i/617i/527i): 500 x 598 x 617 mm Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): 502 x 598 x 814 mm
--	---

Installasjonsplass (B x D)

	Standard-/etterbehandlermodell: 1052 x 823 mm (med venstre CRG-dør, høyre dør og kassettskuff åpen)
--	---

Vekt

	Standardmodell (R-ADV DX 717i/617i/527i): ca. 37 kg med toner Etterbehandlermodell (iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ): ca. 46 kg med toner
--	--

UTSKRIFTSSPESIFIKASJONER

Utskriftshastighet*	iR-ADV DX 717i [®] /717iZ 71 sider per minutt (A4), 113 sider per minutt (A5), 40 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 sider per minutt (A4), 99 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 sider per minutt (A4), 80 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) * Enkeltstidig
---------------------	--

Utskriftsoppløsning (dpi)

	600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende) 717i/717iZ: 58ipm/62ipm 617i/617iZ: 50ipm/53ipm 527i/527iZ: 50ipm/53ipm
--	--

Sidebeskrivelsesspråk

	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® ^{3™}
--	--

Direkteutskrift

	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.
--	--

Skrifter

	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andale Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ^{*2} *1 Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsstyr). *2 Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsstyr).
--	--

Utskriftsfunksjoner

	Sikker utskrift, sikkert vanmerke, topp tekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, tonersparer, plakatusskrift, tvungen utskrift, utskriftsdata, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver
--	---

Operativsystem

	UFR II: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PCL: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere) PPD: Windows [®] 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Fra og med feb. 2020
--	--

KOPISPEIFIKASJONER

Kopieringshastighet*

	iR-ADV DX 717i/717iZ 71 sider per minutt (A4), 113 sider per minutt (A5), 40 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 617i/617iZ 61 sider per minutt (A4), 99 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) iR-ADV DX 527i/527iZ 52 sider per minutt (A4), 80 sider per minutt (A5), 35 sider per minutt (A5R, A6) * Enkeltstidig
--	--

Tid til første kopi (A4)

	Ca. 5 sekunder eller mindre
--	-----------------------------

Kopioppløsning (dpi)

	600 x 600
--	-----------

Flere eksemplarer

	Opptil 9 999 kopier
--	---------------------

Kopitetthet

	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
--	-------------------------------------

Forstørrelse

	Variabel zoom: 25–400 % (i trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminking/forstørring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
--	--

Kopieringsfunksjoner

	Forhåndsinnstille R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkert vanmerke, utskriftsdata, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, reservert kopi, kopieksempel
--	---

SPESIFIKASJONER FOR SKANNING

Standard type

	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Registrering av matning av flere ark støttes.
--	---

Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)

	100 ark
--	---------

Akseptable originaler og vekter

	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievekt: Enkeltstidig skanning: 42–128 g/m ² (sort-hvitt) 64–128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50–128 g/m ² (sort-hvitt), 64–128 g/m ² (farger) Merk: Visittkort: 80–220 g/m ² Originalbredde smalere enn A6: 50–128 g/m ²
--	---

Støttede formater for utskriftsmaterialer

	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A4, A5R, A6, B5, egendefinert størrelse: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
--	--

Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)

	Send (300 x 300 dpi): opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV): Enkeltstidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkeltstidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100
--	--

Skanneoppløsning (dpi)

	Kopiering (600 x 600 dpi, bare sort-hvitt): Enkeltstidig skanning: 95 Tosidig skanning: 140
--	---

Spesifikasjoner for Pull Scan

	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/ WebDAV/IFAX), (Pull) opptil 600 x 600 Skann for faksing: opptil 600 x 600 Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows [®] 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Fra og med feb. 2020
--	---

Skannemetode

	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online – tilleggsstyr)
--	--

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING		Nettverksikkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending – virusbekymringer for mottak av e-post)
Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: G3-faks, IP-faks	Enhetsikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)	Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), billedatologging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser, enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering
Sendepopløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600	SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET	
Kommunikasjonsprotokoll	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3	Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Fuktighet: 20–80 % RH (relativ luftfuktighet) 220–240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetsSignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetsSignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)	Strømkilde	Maksimalt: ca. 1 500 W Kopiering (med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): iR-ADV DX 717i/717iZ: 827,5 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 784,6 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 783,1 W* Nettverksutskrift: iR-ADV DX 717i/717iZ: 828,3 W* iR-ADV DX 617i/617iZ: 793,4 W* iR-ADV DX 527i/527iZ: 728,5 W* Hvilemodus: ca. 28,92 W* Dvalemodus: ca. 1,0 W**
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider	Strømforsbruk	Hvilemodus: ca. 28,92 W* Dvalemodus: ca. 1,0 W** * Referanseverdi: målt én enhet ** 1,0 W er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.
FAKSSPESIFIKASJONER	(tilleggsutstyr)	Lydnivåer	TEC-spesifikasjoner* (Typical Electricity Consumption) iR-ADV DX 717i/717iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 617i/617iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 527i/527iZ: 0,54 kWh * I henhold til USA Energy Star 3.0
Maksimalt antall forbindelseslinjer	1		Lydeffektnivå (LWA, m)* Aktiv (enkeltstidig) iR-ADV DX 717iZ/717i: 7,0 B, Kv 0,3 B /6,9 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 617iZ/617i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,8 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX 527iZ/527i: 6,8 B, Kv 0,3 B /6,7 B, Kv 0,3 B * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps		Lydtrykknivå (LpAm)* Brukerens posisjon: Aktiv (sort-hvitt) (enkeltstidig): iR-ADV DX 717i/717iZ: 56 dB iR-ADV DX 617i/617iZ: 55 dB iR-ADV DX 527i/527iZ: 54 dB Dvalemodus iR-ADV DX 717iZ/617iZ/527iZ: 25 dB* iR-ADV DX 717i/617i/527i: 21 dB* * Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG		Blue Angel
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
Sende-/mottaksstørrelse	A4, A5*, A6* og B5* / A4, A5, B5 *Sendt som A4		
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)		
Hurtignumre	Maks. 200		
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger		
Serisesending	Maks. 256 adresser		
Sikkerhetskopii av minne	Ja		
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velge telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvising, varsel om fullført jobb, avbrutt overføring, serisesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg		
LAGRINGSSPESIFIKASJONER			
Postboks (antall støttet)	100 brukerinnbokser, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 30 000 sider (2000 jobber) lagret		
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3		
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Ca. 16 GB		
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skrive ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvising av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting		
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER			
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)	Standarder	
Dokumentetsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print**), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetsSignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensete sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vanmerke) ** Krever uniFLOW Online / uniFLOW	FORBRUKSARTIKLER	
		Tonerkassetter	TO3 sort
		Tonerkapasitet	Sort: 51 500 sider Avkastning for tonerkasset i samsvar med ISO/IEC 19752.
		PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON	Du finner mer informasjon på nettstedet vårt https://www.canon-europe.com/business/
		Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se uniFLOW Online Express eller uniFLOW Online
		Verktøy for eksternt service	iW Management Console eMaintenance Innholdsleveringsystem
		Skanneprogramvare	Network ScanGear
		Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
		Dokumentpublisering	Kofax PowerPDF (tilleggsutstyr)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX 527/617/717-serien

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassetmodul AG1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 7 kg

Konvoluttkassetmodul A1

Papirkapasitet: 75 konvolutter
Konvoluttformat: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Papirvekt: 80-100 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 484 x 450 x 127 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 7 kg

Kassetmateenhet AR1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 19 kg

Høykapasitets kassetmateenhet D1

Øvre kasset:
Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, etikett, bankpostpapir, hullet
Papirformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: 99,0 x 148 til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Nedre kasset:
Papirkapasitet: 2100 ark (80 g/m²)
Papirtype: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, bankpostpapir, hullet
Papirstørrelse: A4
Papirvekt: 60 til 135 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 642 x 657 x 456 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 27 kg

UTSKRIFTSFUNKSJONER*

Etterbehandlermodell
(IR-ADV DX 717IZ²/ 617IZ²/
527IZ)

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

TILLEGGSTUTYR FOR SIKKERHET

TILLEGGSTUTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

Strekkodeutskrift

Systemtilbehør

FAX-tilbehør

ANNET TILLEGGSTUTYR

Tilgjengelighetstilbehør

Forbruksartikler

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brettkapasitet (80 gsm):
Øvre brett: A4, A5R, B5: 400 ark
Nedre skuff: A4, A5, A5R, B5: 100 ark
Mottaksskuff for hovedenhet: A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, bankpostpapir, transparent*, konvolutt*
*Bare for mottaksskuff for hovedenhet
Papirvekt for stifting: 60-120 g/m²
Stifteposisjon: hjørne
Størrelse på stiftepapir: A4, egendefinert størrelse (fra 210,0 x 279,4 mm til 216,0 x 355,6 mm)
Stiftekapasitet: 30 ark (60-90 g/m²), 20 ark (91-120 g/m²)

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus. Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser B5

PCL International Font-sett A1
Sett for strekkodeutskrift D1
Copy Control Interface-sett A1
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE
NFC-sett E1
Super G3-fakskort AY1
Sett for eksternt faks A1
IP-fakskvidelsessett B1

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Stifteenhet P1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020