
## الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series



New to the Line

\*الطراز DX C357P مخصص للطباعة فقط

## خيارات التكوين الرئيسية

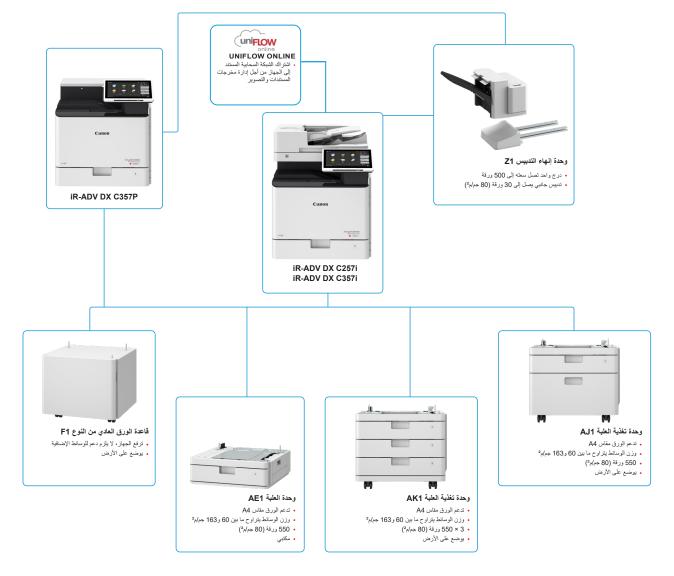

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات وعلاقات التوافق الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت.

يضمن النظام الأساسي الموحد للبرنامج الثابت (UFP) توفر أحدث ترقيات الميزات وبرامج الحماية لتحسين تجرية المستخدم عبر مجموعة IR ADVANCE DX باكملها.

### المواصفات الفنية

# imageRUNNER ADVANCE الفنة DX C257/C357 Series

/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :UFRII	نظام التشغيل	طابعة ليزر بالألوان متعدة الوظائف مقاس A4	الوحدة الرنيسية نوع الجهاز
Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث) Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PCL/		الطباعة والنسخ* والمسح الضوني* والإرسال* والتَخزين والفاكس الاختياري*	الوظانف الأساسية
Server2019/Server2016/Server2012 R2 /Server2012/Server2008 R2/Server2008/Windows® 7/8.1/10 :PS		* لا تنطبق على R-ADV DX C357P (طراز الطابعة) معالج ثنائي النواة 1,75 جيجاهرتز	المعالج
Server2019/Server2016/Server2012 R2، (الإصدار 10.10 أو الأحدث) Mac OS X		المستخدم ال	لوحة التحكم
Mac OS X (Windows® 7/8.1/10 :PPD (الإصدار 10.9 أو الأحدث)		القياسية: ذاكرة وصول عشواني سعة 3,0 جيجابايت	الذاكرة
برنامج McAfee Embedded Control اعتبازًا من فبراير 2020		القواسي*: 320 جيجابايت (مساحة القرص المتوفرة: 250 جيجابايت) * قد يُستخدم محرك قرص صلب أولي مختلف.	محرك القرص الصلب
		الثبيكة	وصلة الواجهة
iR-ADV DX C357i	مواصفات النسخ سرعة النسخ* (أبيض وأسود/ألوان)	القياسية: LAN شبكة 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T اللاسلكية (IEEE 802.11 b/g/n)	
35 صفحة في الدقيقة (AA)، 26 صفحة في الدقيقة (A5R)، 61 صفحة في الدقيقة (A5)، 23 صفحة في الدقيقة (A6)	(55:5 55 %) &	الاختيارية: Bluetooth ،NFC منخفضة الطاقة غير ذلك	
iR-ADV DX C257i		القياسية: منفذ USB 2.0 واحد (للمضيف)، منفذ USB 3.0 واحد (للمضيف)،	
25 صَلَّحَةً فَي النَّقِيَّةُ (AA)، 26 صفحةً في النَّقِيَّةُ (A5R)، 46 صفحةً في النَّقِيَّةُ (A5)، 23 صفحةً في النَّقِيَّةُ (AA) * على رجه راحد		وصلة USB 2.0 واحدة (الجهاز)؛ الاختيارية: الواجهة التسلملية، واجهة التحكم في النسخ القياسية: 650 ورقة	سعة الإمداد بالورق
iR-ADV DX C357i: حوالي 6,9/5,1 ثوانٍ أو أقل	زمن خروج النسخة الأولى	سيسير من ورف ورب درج متعدد الأغراض سعة 100 ورقة طلبة ورق واحدة سعة 550 ورقة	مقاس A4، بوزن 80 جمام²)
iR-ADV DX C257i: حوالي 9,4/6,9 ثواني أو أقل 600 × 300 ن 600 × 600	(A4؛ بالأبيض والأسود/بالألوان) دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	الحد الأقصى: 2300 ورقة (مع وحدة تغذية العلبة AK1)	
ما يصل إلى 999 نسخة	النَّسخ المتعددة	القياسية: 250 ورقة الحد الأقصىي: 500 ورقة (مع وحدة إنهاء التدبيس Z1)	سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م²)
تلقائي أو يدوي (9 مستويات)	كثافة النسخ	القياسية: الترتيب، التجميع	إمكانات الإنهاء
معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% إلى 400% (بزيادات قدرها 1%) عمليات التصغير/التكبير المحددة مسبعًا: 25%، 50%، 70%، 100% (1:1)، 141%،	التكبير	مع وحدة الإنهاء: ترتيب، تجميع، أو فست، تدبيس الدرج متحد الأغراض:	أنواع الوسانط المدعومة
%400 · %200	ميزات النسخ	اسرع معند، دعر سن. رفیق، علای، فقیل، مُعلد تدویرد، ملون، شفاف، مثقوب مسیقا، سندات، ملصفات، ظرف	الوراع الوسط المحولة
ضبط نسب التصغير /التكبير مسبقًا حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، مستندات أصلية على الوجهين، تكوين المهمة، N على	مورات السلح	ملفوب منبيقاً: منصفات، طرف علية الورق:	
<ol> <li>ترقيم الصفحات، ترقيم مجموعة النسخ، الوضوح، إزالة الإطار، العلامة المائية الأمنة، تاريخ الطباعة، نسخ بطاقة الهوية، تجاوز الصفحات الفارغة، وضع الألوان، نسخة محفوظة،</li> </ol>		رقيق، عادي، ثقيل، مُعاد تدويره، ملون، مثقوب مسبقًا، سندات، ظرف*	5
عينة النسخ		الدرج متعدد الأغراض: الحجم القياسي: AB5 ،AB، ،ASR ،AB3 ،A4، مقال	أحجام الوسائط المدعومة
	مواصفات المسح الضونى	الحجم المخصّص: 98,0 × 148,0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم الأظرف: COM10 رقم 10 ، Monarch رقم 10 ، ISO-C5	
وحدة التغذية التلقانية بالمستندات على الوجهين الأحادية التمرير* [وجهان إلى وجهين (عاده / 7	النوع القياسي	الحجم المخصص للأظرف: 98.0 × 94.0 مم إلى 216,0 × 355,6 مم علبة الورق:	
(ثلقائي)] * يتم دعم الكشف عن التغذية متحدة الورى لوحدة الثغذية.		الحجم القياسي: A6 ، A5R ، A5 ، A6، B5 ، A6	
100 ورقة	سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م²)	الحجم المخصص: 98,0 × 190,5 مم إلى 216,0 × 355,6 مم الاخصاص: 0.35 × 180-25 مم الأطرف: 180-25 الأطرف: 180-25	
السطح الزجاجي: الورق والكتب والأشياء ثلاثنية الأبعاد وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:	المنسخ الأصلية والأوزان المقبولة	الدرج متعدد الأغراض: 60 إلى 220 جم/م² العلبة: 60 إلى 163 جم/م²	أوزان الوساقط المدعومة
المسح الضوني على وجه واحد: 42 إلى 128 جم/م² (بالأبيض والأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (بالألوان)		الطباعة على الوجهين: 60 إلى 163 جم/م²	
المسح الضوئي على الوجهين: 50 إلى 128 جم/م² (أبيض وأسود)، 64 إلى 128 جم/م² (الوان)		وضع بدء التشغيل السريع: 4 ثوانِ أو أقل * (ينطبق على C357i/C257i)	وقت الإحماء
ملاحظة؛ بطاقة الأعمال: 80 إلى 220 جمرام:"		* الوقت منذ تشغرل الجهاز حتى ظهور (منز النسخ وتم تمكينه ليممل على شاشة اللوحة التي تعمل باللمس. من وضع الممكون: 10 ثوان أو أقل	
العرض الأصلي أضيق من A6 باستثناء بطاقة الأعمال: 50 إلى 128 حد/م²		من التشغيل: 10 ثوان أو أقلُ *	
حجم المنح الضرفي على السطح الزجاجي: ما يصل إلى 216,0 × 355,6 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: 84. A5 A5 A5 A5 A5 B5 ها.	أحجام الوسانط المدعومة	* C357/WR-ADV DX C357): الوقت مذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة) WR-ADV DX C357P: الوقت مذ تشغيل الجهاز حتى تجهيز النسخة (من دون حجز الطباعة)	
الحجم المخصص: .48,0 × 0,128 مم إلى 216,0 × 355,6 مم بطلقة الأعمال: 48,0 × 85,0 مم إلى 55,0 × 91,0 مم		ہے 638 × 658 × 519 :C257i/iR-ADV DX C357i ہے 525 × 658 × 519 :iR-ADV DX C357P	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
الإرسال (300 × 300 نقطة لكل بوصة): ما يصل إلى 190/95 عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "متوقفًا عن التشغيل" المسح الضوئي على وجه واحد: 95	سرعة المسح الضوني (صورة في الدقيقة: أبيض وأسود/ألوان، ورق A4)	الأسلسي: 852 × 908 مم (مع تعديد الدرج متعدد الأغراض + فتح علية الورق) المكرّن بالكامل: 1407 × 908 مم (وحدة إنهاء التدبيس 21 + تعديد الدرج متعدد الأغراض + فتح علية الورق)	مساحة التركيب (العرض × العمق)
المسح الضوريّي على الوجهيّن: 190 عندما يكون خيار تحديد اللون تلقائيًا "قيد التشغيل":			الوزن
المسح الضنونيّ على وجه واحد: 50 المسح الضوني على الوجهين: 100		iR-ADV DX C357P: حوالَى 41 كَجْم (بِما فِي نَلك مسَّحوق الحبر)	
<u>  النسخ:</u>			مواصفات الطباعة
أولوية سرعة المسح الضوئي (300 × 600 نقطة لكل بوصة): المسح الضوئي على وجه واحد: 50		C357i/DX C357P :iR-ADV DX C35AG39 35 صفحة في الدقيقة (A4)، 26 صفحة في الدقيقة (A5)، 61 صفحة في الدقيقة (A5)،	سرعة الطباعة*
المسح الضوئي على الوجهين: 100 أولوية جودة السرعة (600 × 600 نقطة لكل بوصة):		23 صفحة في الدقيقة (A6) R-ADV DX C257i	
المسح الضوني على وجه واحد: 30 المسح الضوني على الوجهين: 50		- 250 صفحة في الدُقِيَّة (A4)، 26 صفحة في الدُقيَّة (A5R)، 46 صفحة في الدُقيَّة (A5)، 23 صفحة في الدُقِيَّة (A6)	
المسح الضوري للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600 المسح الضوري للإرسال: (الدفع) ما يصل إلى 600 × 600 المسح الضوري للإرسال: (الدفع) ما يصل إلى 600 × 600	دقة المسح الضوني (نقطة لكل بوصة)	* على جانب واحد	
(WebDAV/FTP/SMB/فَاكُس الإنترنت)، (السحب) ما يصل إلى 600 × 600		:3357 بالأبيض والأسود 35 صورة في الدقيقة/36 صورة في الدقيقة، بالألوان 35 صورة في الدقيقة/36 صورة في الدقيقة	سرعة الطباعة على الوجهين (A4/LTR)
المسح الضوئي للفاكس: ما يصل إلى Colour Network ScanGear2. .Colour Network ScanGear2 لكل من TWAIN و WIA	مواصفات سحب المسح الضوني	7257: بالأبيض والأسود 25 صورة في الدقيقة/26 صورة في الدقيقة، بالألوان 25 صورة في الدقيقة/26 صورة في الدقيقة	
أنظمة التشغيل المدعومة: Server2008/Server2008/Windows®7/8.1/10 Server 2016/Server2012 R2/Server2012/R2	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	600 × 600 إلى 1200 × 1200 (مكافئ)	دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
اعتبارًا من فبراير 2020		القياسية: Adobe® PostScript® 3™ ،PCL6 ،UFR II	لغات وصف الصفحة
المسع الضوئي بالدفع، المسع الضوئي بالسحب، المسع الضوئي إلى العلية، المسع الضوئي إلى المساحة المتقدمة، المسع الضوئي إلى الشبكة، المسع الضوئي إلى جهاز ذاكرة USB، المسع الضوئي إلى الإجهزة المحمولة، المسع الضوئي إلى الشبكة السحابية (uniFLOW)	أسلوب المسح الضوني	أنواع الملفات المدعومة: TIFF و JPEG و PDF و EPS و XPS AirPrint و Mopria و Canon PRINT و Canon PRINT	الطباعة المباشرة الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة السحابية
المسح الضوني إلى الأجهزة المحمولة، المسح الضوني إلى الشبكة السحابية (uniFLOW Online - اختياري)		Business uniFLOW Online	
		تتوفر مجموعة كبيرة من البرامج والحلول المستندة إلى نظام MEAP لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة أو الأجهزة المتصلة بالإنترنت والخدمات المستندة إلى الشبكة السحابية	
القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، WebDAV ،FTP ،SMB3.0	مواصفات الإرسال الوجهة	ريان منظمات التي التي التي التي التي التي التي ال	
علبه الديود عليه الديود المسلمة عليه الديود المسلمة (Cashira-ADV DX C357i المنتول ي: فاكس G3 الفاتق، فاكس PI (للطراز C257i/iR-ADV DX C357i)	41.5	خطوط 136 Roman :PS	الخطوط
الحديوري: فاضل 63 الغاني، فاضل 11 (للعزاز 2011) C257///IR-ADV DA C357/ LDAP)/المحلي (2000)/التصال السريع (200)	دفتر العناوين	خطوط Bitmap : 10 ،93 Roman :PCL خطوط Bitmap، خطان للتمييز الضوئي للحروف، Andalé Mono WT J/K/S/T*	
الدفع: ما يصل إلى 600 × 600 الدفع: ما يصل إلى 600 × 600	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	(الوابانية و الكورية والصينية المُبسَّطة والتَقليدية)، خطوط الرمز الشريطي*2 * مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية مطلوبة.	
السحب: ما يصل إلى 600 × 600 الملف: WebDAV ،(IP/TCP) SMB3.0 ،(IP/TCP) FTP)،	بروتوكول الاتصالات	*2 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية مطلوبة.	* · ·
البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت: POP3 ،SMTP		الطباعة الأمنة، العلامة المائية الأمنة، الرأس/التنبيل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، تقليل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة،	ميزات الطباعة
القياسي: PDF ،JPEG ،TIFF (صغير الحجم، قابل للبحث فيه، تطبيق السياسة، تحسين للويب، وPDF A/1-1 ، التتبع والتجانس، مشفر، توقيع الجهاز، توقيع المستخدم)،	تنسيق الملقات	الطباعة المجدولة، الطباعة باستخدام طابعة افتر اضية	I
XPS (صنغير الحجم، قابل للبحث قيِّه، توقيع الجهاز ، توقيع المستخدم)، (Word ،PowerPoint) Office Open XML			
تحديد النوع الأصلي، مستندات أصلية على الوجهين، ضبط الكثافة، الوضوح، از الة الإطار، تكوين المهمة، الإرسال المتأخر، المعاينة، إشعار إتمام المهمة، اسم الملف، الموضوع!	ميزات الإرسال العام		
تحويل مصحة، المرتب المتحرة، المحتوية، ومحار المام المتحدة اللم المتحدة المرتبط المحتوى الأصلي، تجاوز الرسالة، الرد، أولوية البريد الإلكتروني، تقرير الإرسال، اتجاه المحتوى الأصلي، تجاوز الصفحات الغار غة			
الصفحات الفارعه			

#### المواصفات الفنية

## imageRUNNER ADVANCE الفنة DX C257/C357 Series

الحد الأقصين: حراس 1500 (الت المنطقة الثقافية الثقافية الثقافية الثقافية الثقافية الثقافية الثقافية الثقافية (C257/IR-ADV DX C357) مع المسح الضوني المستمر لوحدة الثغافية الثقافية بالمناجة (2.5 ب5.75 في 15.75 ف مواصقات القاكس معدل استهلاك الطاقة أقصى عدد لخطوط الاتصال G3 الفانق: 33,6 كيلوبت/ثانية 14,4 :G3 كيلوبت/ثانية سرعة المودم طريقة الضغط JBIG ·MMR ·MR ·MH 400 × 400 (دقة فاتقة للغاية)، 200 × 400 (دقة فاتقة)، 200 × 200 (دقة عالية)، 200 × 100 (دقة عالية)، 200 × 100 (دقة عادية) الدقة (نقطة لكل بوصة) B5 ·A5 ·A4/\*B5 ·\*A6 ·\*A5 ·A4 حجم الإرسال/التسجيل ما يصل إلى 30000 صفحة (2000 ميمة) ذاكرة القاكس رسا برندم Star 3.0 " USA Energy Star 3.0 " مسترق علقة الصوت (LLWA) " (M- (LLWA) " مسترق علقة الصوت (LLWA) " (M- (LLWA) " الاتصال السريع الحد الأقصى 200 مستويات الضوضاء اتصالات/وجُهات المجموعة الحد الأقصى 199 اتصالاً الحد الأقصى 256 عنوانًا البث المتتالي النسخ الاحتياطي للذاكرة اسم ألمرييل (TTI)، تحديد خط الهاتف (عند إرسال فاكس)، الإرسال العباشر، الإرسال المتلفر، المعانية، إشمار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، توقف الإرسال، البث المنتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علية المريد السرية، تسجيل دخول 2 على 1 ميز ات القاكس ضغط الصوت (LpAm) وضع المنفرج: الوضع النشط (أبيض و أسود) (على وجه واحد): 257: C357P/IR-ADV DX C357i 379: 1R-ADV DX C257i 387: 491: 187: 188 مواصفات التخزين 100 علبة وارد خاصة بالمستخد علبة البريد (العدد المعتمد) 100 علبة وارد خاصة بالمستخدم، علبة وارد واحدة للاستلام في الذاكرة، 50 علبة وارد للفاكس السري تخزين 10000 صفحة (2000 مهمة) بحد أقصى وضع الاستخداد: 4 iR-ADV DX C357i/G357P/C257i ديسييل \* التيدة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمجيز ISO7779 الذي ثم وصفه مع معيار ISO9296 لمام (2017) بروتركول الاتصالات: SMB أو WebDAV بروتركول الاتصالات: SMB أو Windows® A:1/10 كمبيوتر العميل المدعوم: Windows® 3:1/10.8 الاتصالات المتزامنة (الحد الأقصى): WebDAV ،64 :SMB : 3 Blue Angel المواد المستهلكة حوالي 16 جيجابايت المساحة المتوفرة على القرص للمساحة المتقدمة مصدافة تتمجيل الدخول إلى المساحة المنقدمة، وظيفة الغرز، طباعة ملف PDF باستخدام كلمة مرور، دعم مدير التدقيق الأمن من imageWARE، الجدث، معاينة الملف، إدارة المصدادة، متاحة على الشبكة العامة، إرسال URI، التخزين الاحتياطي/الاستعادة ميزات المساحة المتقدمة مسحوق الحبر C-EXV 55 باللون الأسود/السماوي/الأرجواني/الأصفر خراطيش مسحوق الحبر مسحوق الحبر (الإنتاجية المُقدرة بمعدل تغطية 5%) مسحوق الحير C-EXV 55 باللون الأسود: 23000 صفحة مسحوق الحير C-EXV 55 باللون السماوي/الأرجواني/الأصفر: 18000 صفحة سول على معلومات مفصلة، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني https://www.canon-europe.com/busine المواصفات الأمنية مصادقة السنخدم (تسجيل الدخول بالصورة تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، 
تسجيل الدخول بالبطاقةة تسجيل الدخول بالسر المستخدم وكلمة العرورة تسجيل الدخول على 
مستوى الوطيقة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة مردف القسم (تسجيل الدخول مسمورة الموقية)، emilicuow (despine) (مستجد الموقية). emilicuow (مارية Cypress) (تسجيل الدخول بالمورة تسجيل الدخول بالصورة تسجيل الدخول بالمصرة ألى المصرة الموقية). المسابقة تسجيل الدخول بالمصرة ورمز PIN، تسجيل الدخول على المسمورة المسابقة المستوى الدخول المحروة المستوى الدخول المحروة المسابقة المستوى الدخول المحروة المسابقة المستوى الدخول الدخول مصرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على الوصول) الوصول الوسابقة الوصول المسابقة ا المصادقة مع التحكم في الوصول (ULM) Universal Login Manager برنامج uniFLOW Online Express\* \* لمزيد من المعلومات، يرجى العردة إلى uniFLOW Online Express التتبع وإعداد التقارير uniFLOW Online أدوات الإدارة عن بُعد على مسترى الوظيفة) نظام ادارة الوصول (التحكم في الوصول) المسترى الوظيفة) نظامة الإماعة المستدات المستلمة تقائلة)، أمان السمح الضرفي راملة PDF مشفر، توقيع الجهاز Adobe LiveCycle Rights. XPS/PDF على المستجدة علية البريد بكلمة مردر، (Management ES2.5 Integration)، أمان الطبقة إصداعة علية البريد بكلمة مردر متحكم الشخصة المستجدة أمان المستثد Network ScanGear برنامج المسح الضوني النظام الأساسي MEAP (النظام الأساسي للتطبيقات المضمنة متعددة الوظائف) نشر المستندات Kofax PowerPDF (اختياري) خباء ات الإمداد بالورق سعة الورق: 550 ورفة (80 جبامة) نوع الورق: رقيق عادي، تقل، مُعلد تدويره، ملون، مثقوب مسبقًا، مندات حجم الورق: A5R A5R، 450 الحجم المخصص: (80 با 20,60 مم إلى 216.00 مم إلى 355.60 مم وزن الورق: (60 إلى 163 جبامة) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الإمدار الوسرض × العمق × الارتفاع): 151 × 508 × 159 مم (في حلة التوصيل بالوحدة الرئيسية) وحدة العلبة AE1 " الذر unFLOWMINFLOW ONLE (الاستاد " الذر unFLOWMINFLOW ONLE (الاستاد 3.0).

" المساقة المساقة المساقة SNMP (IEEE802.14.3). ومبالغة المساقة ا أمان الشبكة , ربی محان ربی حوالی 20 کجم نوع الروق: 550 روقة (80 جزائم") نوع الروق: رفقی، علامی، مُحلد تدویره، تقیل، طون، مثقوب مسبقًا، سندات حجم الروق: 5.45k .45k. (2.8 م 2.8 م 2. معند المحدولة القرص الصلب الثقير بيانات محرك القرص الصارية المتروبي مصحة محداة بيانات محرك القرص الصلب الشغير بيانات محرك القرص الصلب). (الله المتدال بيانات محرك القرص الصلب)، المساكن المدال القرص الصلب)، ليتهنع محرك المراح المساكن القرص الصلب القرص المحداث المتدال المساكن المناسبة (رام (PPM)، ويقتع محركة بمائمة برائمة بالإمياز متحدة الرفاقات التحقق من سلامة برنامة برنامة المتحدة بالمتحدد المتحدد المتح وحدة تغذية العلبة AJ1 أمان الجهاز الحيم المخصص: 98,0 × 1,005 مم إلى 216,0 × 355,6 مم وزن الورق: 60 الى 261 جم/م\* مصنر الطاقت بن الوحدة الرئيسية الإعادة (العرض × الممق × الارتفاع): 511 × 508 × 425 مم (في حالة التوصيل بالوحة الرئيسية) الورت: حوالي 16 كمم : 98,0 × 190,5 مم إلى 216,0 × 355,6 مم كلمة هرور المسوول. الشيادة الرفيعة وإدارة المفاتحية بسيط التنقيق. التعاون مع نظام تتنقق الأمان الشارحين (مطومات الأمان وإدارة الأحداث)، تسجيل بيانات الصورة، إعداد سياسة الأمان إدارة الهجاز وكلمات مرور إدارة الأمان إدارة الأجهزة وتدقيقها ... سعة الورق: 3 علب سعة 550 ورقة (80 جم/م²) نه ع الورق: رقيق، علدي، مُعاد تدويره، ثقيل، ملون، مثقوب مسبقًا، سندات وحدة تغذية العلبة AK1 سة الورق: 3 طب معة 5000 رونة (80 جرام") نوع الورق: رقية - علاي، خالت نورو، تقلي، امرية متوب مسيئا، سندات حجم الورق: 48. 458 – 500 ميل 19. 19. 20. 25% ميل الحجم الشخص د 9. 800 ميل 19. 19. 20. ميل درن الورق: 60 الى 19. 19. جرام" مصدر الطاقت، من الحدة (الرئيسية الأجدة (العرض × العمق × الأرتفاع): 511 × 508 × 425 مم (في حلة التوسيل بالوحة الرئيسة (الحرق) حجم الورة: حرالي 19 كجم درجة الحرارة: 10 إلى 30 درجة منوية الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و80% بينة التشغيل 220 - 240 فولت، 60/50 هرنز، 3,9 أمبير مصدر الطاقة

## الفئة imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Series

### المواصفات الفنية

خيارات الإخراج\*

ملحقات الأجهزة

ملحقات الطباعة

ملحقات النظام

ملحقات الفاكس

وحدات قراءة البطاقات

خيارات النظام ووحدة التحكم

طباعة الرموز الشريطية

وحدة إنهاء التدبيس-21

\* قد تختلف سعة الورق باختلاف نوع/حجم الورق.

سعة الدرج (80 جرام<sup>2</sup>): 44. A5، A5، A6، A6، B5 (50 ورقة وزر الورق: 60 إلى 220 جرام<sup>2</sup> موضع التنبيس: الزاوية سعة التنبيس:

4A، 185.00 ورفة (60 إلى 105 جاء/4) مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الإبلار (العرض × المرة × الارتفاع): 555 × 459 × 301 مم (حجم الوحدة) الوزن: هوالى 14 كجم

نتوفر وحداث قراءة البطاقات المختلفة مثل MiCard Plus. يُرجى الاتصال بمكتب Oanon المحلي لمزيد من التفاصيل. قارئ بطاقات الشبغ 71 وحدة قراءة بطاقات الشمخ العرفقة B5

مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ A1 مجموعة التوصيل - A2 لتقنية Bluetooth منخفضة الطاقة مجموعة B-NFC مجموعة الواجهة التسلسلية - K8 لوحة فاكس 63 الفائقة - AT1 لوحة فاكس الخط الثاني AT1 الفائقة - AT1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1 مجموعة توسعة فاكس B1 IP

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقانية بالمستندات A1

خيارات أخرى المواد المستهلكة

يم أكثرام الوسائحة أن في أن لأصلية والية والميم الة.

#### البرامج والحلول















شهادات الاعتماد والتوافق







Canon Inc. canon.com

Canon Europe

canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر @ لعام 2020 محفوظة لصالح شركة .N.V. معوق النشر