

# KOMPAKTE A4 FARVE-MFP'ER\* MED STRØMLINEDE WORKFLOWS TIL HURTIGT PRINT OG HURTIG SCANNING I HØJ KVALITET.

\* DX C357P-modellen er kun med printer



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution

## VIGTIGSTE KONFIGURATIONSMULIGHEDER

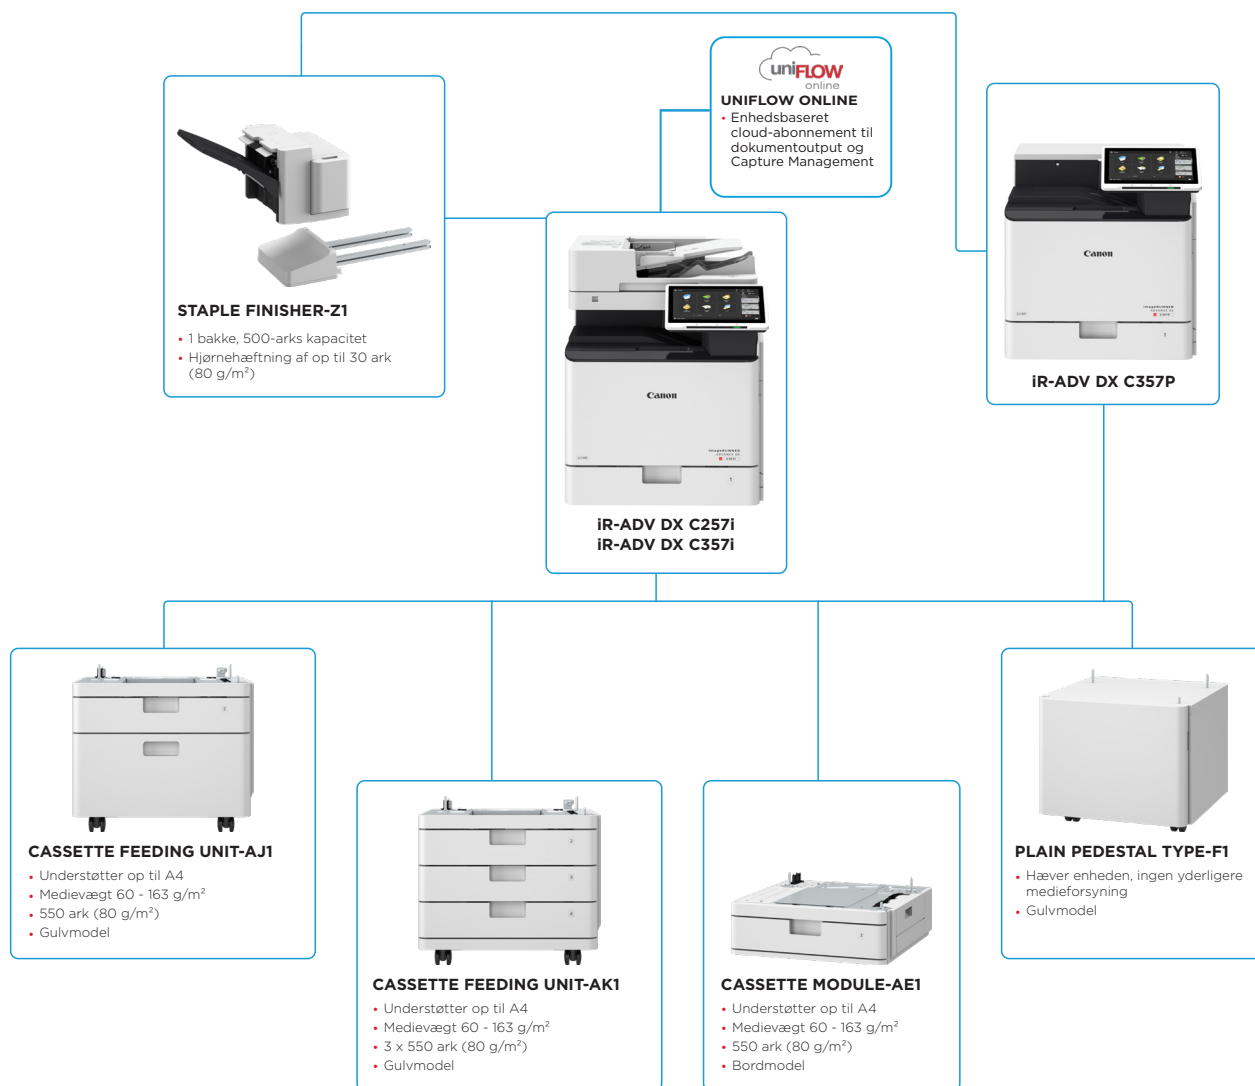

Denne konfiguration er kun til illustrationsformål. Hvis du vil se en komplet liste over tilbehør og deres indbyrdes kompatibilitet, bedes du besøge vores online [produktkonfigurator](#).

UFP (Unified Firmware Platform) sikrer, at de nyeste funktionsopgraderinger og sikkerhedsfunktioner er tilgængelige, hvilket giver en bedre brugeroplevelse på tværs af hele IR ADVANCE DX-porteføljen.

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

## HOVEDENHED

### Maskintype

### Grundlæggende funktioner

### Processor

### Kontrolpanel

### Kommelse

### Harddiskdrev

### Interfacetilslutning

### Papirforsyningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Kapacitet papiroutput (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Finishingfunktioner

### Understøttede medietyper

### Understøttede medieformater

### Understøttede medievægte

### Opvarmningstid

### Mål (B x D x H)

### Installationsområde (B x D)

### Vægt

## PRINTSPECIFIKATIONER

### Printhastighed\*

### Printhastighed for dupleks (A4/LTR)

### Printopløsning (dpi)

### Sidebeskrivelsesprog

### Direkte print

### Print fra mobile enheder og cloud-tjenester

### Skrifttyper

### Printfunktioner

Multifunktionel A4-farvelaserprinter

Print, kopiering\*, scanning\*, send\*, gem og fax\* (tilvalg)  
\* Gælder ikke på IR-ADV DX C357P (printermodel)

1,75 GHz dual core-processor

10,1" TFT LCD WSVGA-touchscreen i farver

Standard: 3,0 GB RAM

Standard\*: 320 GB (tilgængelig diskplads: 250 GB)  
\* Der kan anvendes en anden oprindelig harddisk.

### NETVÆRK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Tilbehør: NFC, Bluetooth Low Energy

### ANDET

Standard: USB 2.0 (Host) x1, USB 3.0 (Host) x1, USB 2.0 (Enhed) x1, Tilbehør: Serial Interface, Copy Control Interface

Standard: 650 ark  
100-arks universalsbakke  
550-arks papirkasse x1  
Maksimum: 2.300 ark (med Cassette Feeding Unit-AK1)

Standard: 250 ark  
Maksimum: 500 ark (med Staple Finisher-Z1)

Standard: sætsortering, staksortering  
Med finisher: Sætsortering, staksortering, forskydning, hæftning

Universalsbakke:  
Tyndt, almindeligt, kraftigt papir, genbrugspapir, farvet papir, transparente, kanthullet, Bond, labels, kuverter

Papirkasse:  
Tyndt, almindeligt, kraftigt papir, genbrugspapir, farvet, kanthullet, Bond, kuvert\*

Universalsbakke:  
Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret format: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5  
Brugerdefineret kuvertstørrelse: 98,0 x 148,0 mm til 216,0 x 355,6 mm

Papirkasse:  
Standardstørrelse: A4, A5, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Kuverter: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Universalsbakke: 60 til 220 g/m<sup>2</sup>  
Kassette(r): 60 til 163 g/m<sup>2</sup>  
Dupleks: 60 til 163 g/m<sup>2</sup>

Hurtigstart: 4 sekunder eller mindre\*  
(Gælder for C357i/C257i)  
\* Tid fra enhedens opstart til kopieringsikonet vises og er aktiveret til at blive betjent på touchscreen'en.

Fra dvale: 10 sekunder eller mindre

Fra opstart: 10 sekunder eller mindre\*  
\*IR-ADV DX C357i/C257i: Tiden fra enheden tændes til den er klar til kopiering (ikke printreservation)  
\*IR-ADV DX C357P: Tid fra enheden tændes til den er klar til print (ikke printreservation)

IR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm  
IR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Grundlæggende: 852 x 908 mm (med universalsbakke trukket ud + papirkasse åben)  
Fuldt konfigureret: 1.407 x 908 mm (med Staple Finisher-Z1 + universalsbakke trukket ud + papirkasse åben)

IR-ADV DX C357i/C257i: Ca. 48 kg (inkl. toner) IR-ADV DX C357P: Ca. 41 kg (inkl. toner)

IR-ADV DX C357i/DX C357P

35 sider/min. (A4), 26 sider/min. (A5R), 61 sider/min. (A5), 23 sider/min. (A6)

IR-ADV DX C257i  
25 sider/min. (A4), 26 sider/min. (A5R), 46 sider/min. (A5), 23 sider/min. (A6)  
\* 1-sidet

C357i: Sort/hvid 35 ipm/36 ipm, CL 35 ipm/36 ipm  
C257i: Sort/hvid 25 ipm/26 ipm, CL 25 ipm/26 ipm

600 x 600 til 1200 x 1200 (ækvivalent)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Understøttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online  
Der findes en række software- og MEAP-baserede løsninger, der leverer print fra mobile enheder eller internetopkoblede enheder og cloudbaserede tjenester afhængigt af jeres behov.  
Kontakt jeres salgsrepræsentant for at få flere oplysninger

PS-skrifttyper: 136 Roman  
PCL-fonte: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifttyper, Andalé Mono WT J/K/S/T<sup>1</sup> (japansk, koreansk, forenklet kinesisk, traditionelt kinesisk, stregkodeskrifttyper)<sup>2</sup>

\*1 Kræver PCL International Font Set-A1 (tilbehør).

\*2 Kræver Barcode Printing Kit-D1 (tilbehør).

Sikkert print, sikkert vandmærke, sidehoved/sidefod, sidelayout, tosidet print, tonerreduktion, plakatprint, print med tvungen tilbageholdelse, printdato, planlagt print, print med en virtuel printer

## Operativsystem

## KOPISPECIFIKATIONER

### Kopieringshastighed\* (sort/hvid, farve)

### Første kopi (First-Copy-Out Time) (A4, sort/hvid, farve)

### Kopiopløsning (dpi)

### Flere kopier

### Kopitæthed

### Forstørrelse

## Kopifunktioner

## SPECIFIKATIONER FOR SCANNING

### Standardtype

### Papirkapacitet for dokumentfremfører (80 g/m<sup>2</sup>)

### Acceptable originaler og vægte

### Understøttede medieformater

### Scanningshastighed (ipm: sort/hvid, farve, A4)

### Scanningsopløsning (dpi)

### Specifikationer for Pull Scan

### Scanningsmetode

## SPECIFIKATIONER FOR AFSENDELSE

### Destination

### Adressebog

### Send opløsning (dpi)

### Kommunikationsprotokol

### Filformat

### Universale sendefunktioner

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)  
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019  
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)  
PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere)  
McAfee Embedded Control  
Fra og med feb. 2020

IR-ADV DX C357i  
35 sider/min. (A4), 26 sider/min. (A5R), 61 sider/min. (A5), 23 sider/min. (A6)

IR-ADV DX C257i  
25 sider/min. (A4), 26 sider/min. (A5R), 46 sider/min. (A5), 23 sider/min. (A6)  
\* Enkelt-sided

IR-ADV DX C357i: ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre  
IR-ADV DX C257i: ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre

600 x 600, 300 x 600

Op til 999 kopier

Automatisk eller manuel (9 niveauer)

Variabel zoom: 25 % til 400 % (intervaller på 1 %)  
Forudindstillet reduktion/forstørrelse: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Forudindstillede R/E-forhold efter område, tosidet, justering af densitet, valg af originaltype, afbrydelsesfunktion, tosidet original, jobopbygning, N på 1, sidenummering, nummerering af kopisæt, skarphed, kantsletning, sikkerhedsvandmærke, printdato, kopier ID-kort, spring tomme sider over, farvefunktion, reserveret kopi, kopier eksempel

Single Pass automatisk dokumentfremfører med dupleks\* [2-sidet til 2-sidet (automatisk)]

\* Registrering af flerarksfremføring understøttes.

100 ark

Glasplade: ark, bog og 3D-objekter  
Medievægt for dokumentfremfører:  
Enkelt-sided scanning: 42 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)  
Dobbelt-sided scanning: 50 til 128 g/m<sup>2</sup> (sort/hvid), 64 til 128 g/m<sup>2</sup> (farve)

Bemærk:

Visitkort: 80 til 220 g/m<sup>2</sup>

Originalbredde mindre end A6 undtagen visitkort: 50 til 128 g/m<sup>2</sup>

Format ved scanning fra glasplade: Op til 216,0 x 355,6 mm  
Medieformat for dokumentfremfører:  
A4, A5R, A6, B5, Brugerdefineret: 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm  
Visitkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm

Send (300 x 300 dpi):

Op til 95/190 ved automatisk farvevalg "FRA"

Enkelt-sided scanning: 95

Dobbelt-sided scanning: 190

Automatisk farvevalg "TIL":

Enkelt-sided scanning: 50

Dobbelt-sided scanning: 100

Kopiering:

Scanningshastighedsprioritet (300 x 600 dpi):

Enkelt-sided scanning: 50

Dobbelt-sided scanning: 100

Billedkvalitetsprioritet (600 x 600 dpi):

Enkelt-sided scanning: 30

Dobbelt-sided scanning: 50

Scanning til kopi: op til 600 x 600

Scan til send: (Push) op til 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) op til 600 x 600

Scanning til fax: op til 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Til både TWAIN- og WIA

Understøttede operativsystemer: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016

Fra og med feb. 2020

Push scan, pull scan, scan til box, scan til advanced space, scan til netværk, scan til USB-nøgle, scan til mobile enheder, scan til cloud (uniFLOW Online (tilvalg))

Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box

Tilbehør: Super G3 FAX, IP Fax (til IR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2.000)/lokalit (1.600)/hurtigopkald (200)

Push: op til 600 x 600

Pull: op til 600 x 600

Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-mail/-Fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søgbar, anvendelsespolitik, optimering til nettet, PDF-A/1-b, trace & smooth, krypteret, enhedssignatur, brugersignatur), XPS (kompakt, søgbar, enhedssignatur, brugersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Valg af originaltype, tosidet original, tæthedjustering, skarphed, kantsletning, jobudformning, forsinket afsendelse, eksempelvisning, besked om færdigt job, filnavn, emne/meddelelse, svar til, e-mailprioritet, TX-rapport, oprindelig indholdsretning, spring tomme sider over

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

## SPECIFIKATIONER FOR FAX

Maksimalt antal forbindelseslinjer	(tilbehør) 2 (2. linje er valgfri)
Modemhastighed	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Opløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Afsendelses-/optagelsesformat	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Sendt som A4
Faxhukommelse	Op til 30.000 sider (2.000 job)
Hurtigkald	Maks. 200
Gruppeopkald/modtagere	Maks. 199 opkald
Rundsending	Maks. 256 adresser
Sikkerhedskopiering af hukommelse	Ja
Faxfunktioner	Afsenders navn (TTI), valg af telefonlinje (ved afsendelse af fax), direkte afsendelse, forsinket afsendelse, eksempelvisning, meddelelse om udført job, TX-rapport, afbrudt transmission, rundsending, afsendelse af adgangskode/underadresse, fortrolig postkasse, 2 på 1 log

## LAGRINGSSPECIFIKATIONER

Mailboks (antal understøttet)	100 brugerindbakker, 1 Memory RX-indbakke, 50 Confidential Fax-indbakker Der kan maksimalt gemmes 10.000 sider (2.000 job)
Avanceret område	Kommunikationsprotokol: SMB eller WebDAV Understøttet klient-pc: Windows* 8.1/10 Samtidige forbindelser (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space - ledig diskplads	Ca. 16 GB
Advanced Space - funktioner	Godkendelse af Advanced Space-login, sorteringsfunktion, print en PDF-fil med et kodeord, understøttelse af imageWARE Secure Audit Manager, søg, eksempelvisning af fil, Authentication Management, offentligt tilgængelig, URI TX, backup/restore

## SIKKERHEDSSPECIFIKATIONER

Godkendelse og adgangskontrol	Brugergodkendelse (login med billede, login med billede og pinkode, login med kort, login med brugernavn og adgangskode, login på funktionsniveau, login med mobil), godkendelse med Afdelings-ID (login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), uniFLOW Online Express (login med pinkode, login med billede, login med billede og pinkode, login med brugernavn og adgangskode, login med Afdelings-ID og pinkode, login på funktionsniveau), Access Management System (Adgangskontrol)
Dokumentsikkerhed	Printsikkerhed (sikkert print, krypteret sikkert print, print med tvungen tilbageholdelse, uniFLOW Secure Print™), Modtag datasikkerhed (fortrolig faxindbakke videregiver automatisk modtagne dokumenter), scanningsikkerhed (krypteret PDF, enhedssignatur PDF/XPS, brugersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integration), BOX-sikkerhed (adgangskodebeskyttet postkasse, Avanceret Space-adgangskontrol), send datasikkerhed (indstilling til anmodning om adgangskodeinput pr. transmission, begrænset e-mail-/filafsendelsesfunktioner, bekræftelse af faxnummer, tillad/begræns faxdrivertransmissioner, tillad/begræns afsendelse fra historik, S/MIME-support), dokumentsporing (sikkert vandmærke) * Kræver uniFLOW Online/uniFLOW
Netværkssikkerhed	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkendelse, SNMP V3.0, firewallfunktionalitet (IP/MAC-adressefiltrering), understøttelse af netværk (kablet LAN/trådløst LAN, kablet LAN/kablet LAN), deaktivering af ubrugte funktioner (aktivering/deaktivering af protokoller/programmer, aktivering/deaktivering af fjernbrugerinterface, aktivering/deaktivering af USB-interface), G3 FAX-separation fra LAN, USB-portseparation fra LAN, forbyd udførelse af filer gemt i Advanced Space i MFP, scanning og afsendelse - virusadvarsel i forbindelse med modtagelse af e-mail
Enhedsikkerhed	Beskyttelse af harddiskdata (harddiskdatakryptering (FIPS140-2-valideret), sletning af harddiskdata, harddisklås), initialisering af standardharddisk, TPM (Trusted Platform Module), skjult joblog-funktion, beskyttelse af MFD-softwareintegritet, kontrol af MFD-softwareintegritet (verificering af system ved opstart, registrering af indtrængen af kørsel), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (under evaluering)
Enhedsstyring og auditering	Administratoradgangskode, administration af digitalt certifikat og nøgler, revisionslog, samarbejde med eksternt sikkerhedsrevisionssystem (sikkerhedsinformations- og hændelsehåndtering), registrering af billeddata, indstilling af sikkerhedspolitik Adgangskoder til enhedsadministration og sikkerhedsadministration

## MILJØMÆSSIGE SPECIFIKATIONER

Driftsmiljø	Temperatur: 10 til 30 °C Luftfugtighed: 20 til 80 % RH (relativ fugtighed)
Strømkilde	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Strømforsyning	Maks: ca. 1500 W Kopiering (iR-ADV DX C357i/C257i med kontinuerlig scanning fra DADF): 575,4 W* Print (iR-ADV DX C357P) [LAN Print (Farve, dupleks, med Cassette Feeding unit-AK1)]: 488,5 W* Standby: ca. 40,3 W* Dvale: ca. 0,8 W** * Referenceværdi: Målt én enhed ** Dvale på 0,8 W er ikke tilgængelig under alle forhold på grund af bestemte indstillinger.
Støjniveauer	TEC (Typical Electricity Consumption)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Int. USA Energy Star 3.0 Lydeffektniveau (LWA, m)* Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017). Lydtryk (LpAm) Observatørens placering: Aktiv (sort/hvid) (enkeltsidet): iR-ADV DX C357i/C357P: 49 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* Standby: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB * Referenceværdi: Målte kun én enhed med ISO 7779, beskrevet med ISO 9296 (2017).
Standarder	Blue Angel
FORBRUGSSTOFFER	
Tonerpatroner	C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y
Toner (forventet udbytte ved 5 % dækning)	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sider C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sider
SOFTWARE- OG PRINTERADMINISTRATION	Besøg vores webside for at få flere oplysninger <a href="https://www.canon.dk/business/">https://www.canon.dk/business/</a>
Sporing og rapportering	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Du kan få flere oplysninger ved at gå til <a href="https://www.canon.dk/business/">uniFLOW Online Express</a> <a href="https://www.canon.dk/business/">uniFLOW Online</a>
Fjernbetjeningsværktøjer	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannersoftware	Network ScanGear
Platform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentudgivelse	Kofax PowerPDF (tilbehør)
PAPIRFORSYNINGSMULIGHEDER	
Cassette Module-AE1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, kraftigt, genbrugspapir, farvet papir, kanthullet, Bond Papirformat: A4, A5R, B5 Brugedefineret: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 10 kg
Cassette Feeding Unit-AJ1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, kanthullet, Bond Papirformat: A4, A5R, B5 Brugedefineret format: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 16 kg
Cassette Feeding Unit-AK1	Papirkapacitet: 550 ark (80 g/m <sup>2</sup> ) x 3 kassetter Papirtype: Tyndt, almindeligt, genbrugspapir, kraftigt papir, farvet papir, kanthullet, Bond Papirformat: A4, A5R, B5 Brugedefineret format: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm Papirvægt: 60 til 163 g/m <sup>2</sup> Strømkilde: Fra hovedenheden Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (monteret på hovedenheden) Vægt: ca. 19 kg

# TEKNISKE SPECIFIKATIONER

# imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

## OUTPUTMULIGHEDER\*

Staple Finisher-Z1

\* Papirkapaciteten kan variere med forskellige papirtyper/størrelser.

Bakkekapacitet (80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark  
Papirvægt: 60 til 220 g/m<sup>2</sup>  
Hæftningsplacering: hjørne  
Hæftningskapacitet:  
A4, B5: 30 ark (60 til 105 g/m<sup>2</sup>)  
Strømkilde: Fra hovedenheden  
Mål (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhedsstørrelse)  
Vægt: ca. 14 kg

## HARDWARETILBEHØR

Kortlæsere

Forskellige kortlæsere tilgængelige, f.eks. MiCard Plus.  
Kontakt det lokale Canon-kontor for at få flere oplysninger.  
Copy Card Reader-F1  
Copy Card Reader Attachment-B5

## SYSTEM- OG CONTROLLERINDSTILLINGER

Printtilbehør

PCL International Font Set-A1

Print af stregkoder

Barcode Printing Kit-D1

Systemtilbehør

Copy Control Interface Kit-A1  
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE  
NFC Kit-E1  
Serial Interface Kit-K3

FAX-tilbehør

Super G3 FAX Board-AT1  
Super G3 2nd Line Fax Board-AT1  
Remote Fax Kit-A1  
IP FAX Expansion Kit-B1

## ANDRE FUNKTIONER

Adgangstilbehør

ADF Access Handle-A1

Forbrugsstoffer

Staple-P1

## Software og løsninger



## Certificeringer og kompatibilitet



# Canon

Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Danish edition  
© Canon Europa N.V., 2020