


KOMPAKTES, FARBIGES DIN A4 MULTIFUNKTIONSSYSTEM* MIT OPTIMIERTEN WORKFLOWS FÜR SCHNELLES UND QUALITATIV HOCHWERTIGES DRUCKEN UND SCANNEN.

*Der DX C357P ist ein reiner Drucker.

HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

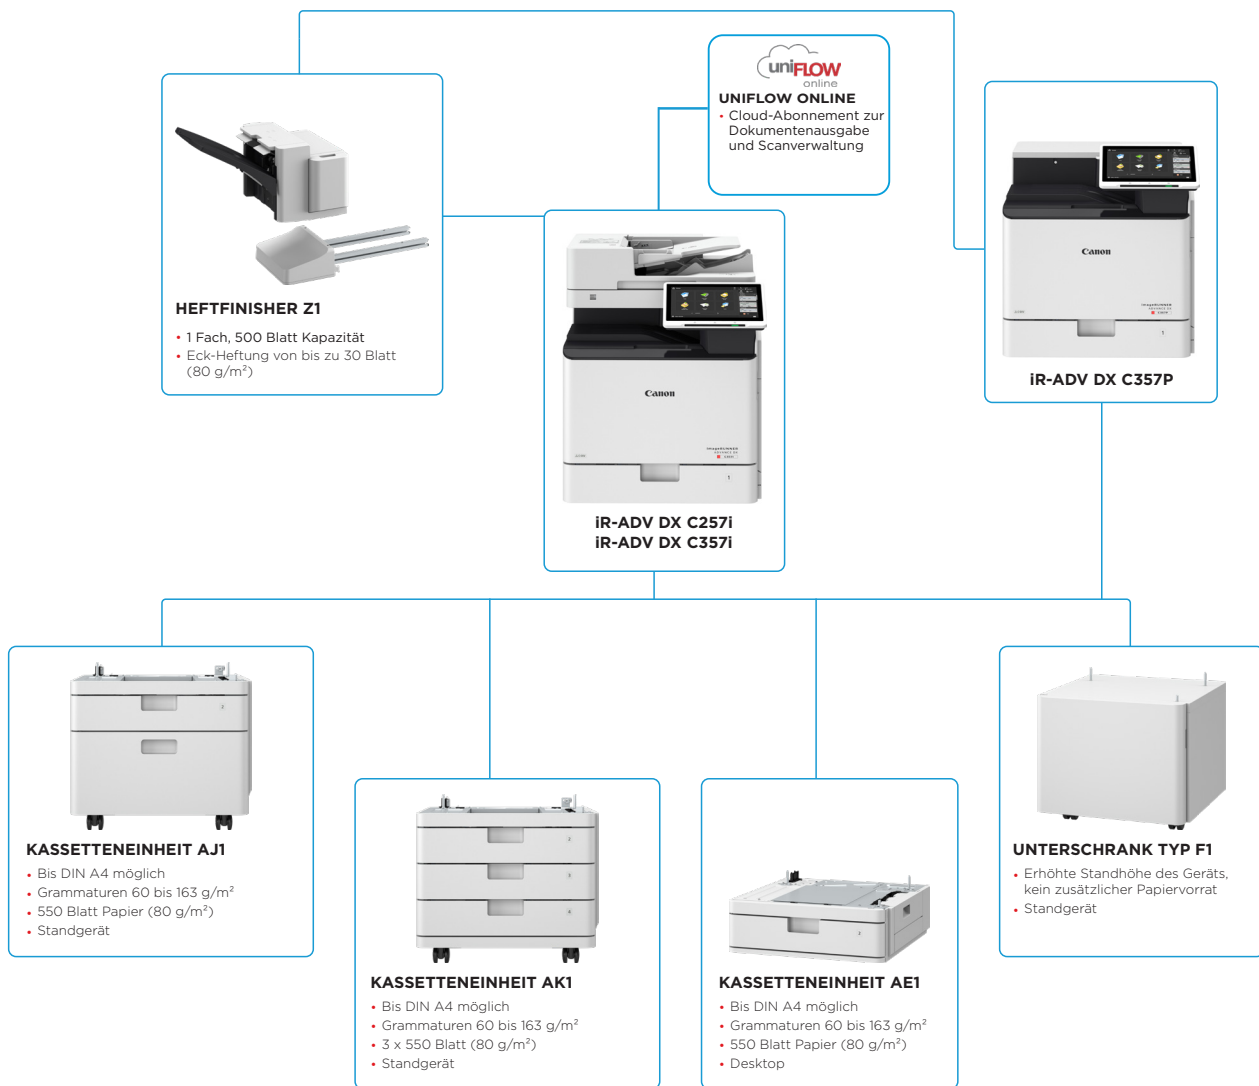

Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind - für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten iR ADVANCE DX-Portfolio.

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serie

HAUPT-EINHEIT	Multifunktionaler DIN A4-Farblaserdrucker	Betriebssystem	UFRII: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X (10.10 oder höher) PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X (10.10 oder höher) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 oder höher) McAfee Embedded Control Stand Februar 2020
Gerätetyp		TECHNISCHE DATEN: KOPIERSYSTEM	iR-ADV DX C357i 35 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 61 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6)
Kernfunktionen	Drucken, Kopieren*, Scannen*, Versenden*, Speichern und optionale Faxfunktion* * Beim Druckermodell iR-ADV DX C357P nicht verfügbar	Kopiergeschwindigkeit* (S/W, Farbe)	iR-ADV DX C257i 25 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 46 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6) *Einseitig:
Prozessor	1,75 GHz Dual Core Prozessor	Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4; S/W / Farbe)	iR-ADV DX C357i: ca. max. 5,1/6,9 Sekunden
Bedienfeld	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen	Kopierauflösung (dpi)	iR-ADV DX C257i: ca. max. 6,9/9,4 Sekunden
Arbeitsspeicher	Serienmäßig: 3,0 GB RAM	Mehrfachkopien	600 x 600, 300 x 600
Festplatte	Serienmäßig*: 320 GB (verfügbar: 250 GB), * Es können andere Startfestplatten verwendet werden.	Kopierdichte	Bis 999 Kopien
Schnittstellen	NETZWERK Serienmäßig: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Optional: NFC, Bluetooth Low Energy Sonstiges Serienmäßig: 1 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System) Optional: serielle Schnittstelle, Kopierkontrollschnittstelle	Vergrößerung	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 650 Blatt Mehrzweckzug: 100 Blatt 1 Papierkassette à 550 Blatt Maximum: 2.300 Blatt (mit Kassetteneinheit AK1)	Kopierfunktionen	Zoom: 25 % - 400 % (in 1% Stufen) Feste Zoomstufen: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m²)	Serienmäßig: 250 Blatt Maximum: 500 Blatt (mit HEFTFINISHER Z1)		Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopienansätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Farbmodus, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
Endverarbeitungsaktionen	Standard: Sortieren, Zusammentragen Mit Finisher: Sortieren, Zusammentragen, Versetzen, Heften	TECHNISCHE DATEN: SCANNER Standard	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
Mögliche Druckmedien	Mehrzweckzug: Dünndruckpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, Folien, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Etiketten, Umschläge Papierkassette: Dünndruckpapier, Normalpapier, schweres Papier, Recyclingpapier, Farbpapier, vorgelochtes Papier, Feinpapier, Umschläge*	Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m²)	100 Blatt
Mögliche Formate	Mehrzweckzug: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5] Benutzerdefinierte Umschlag-Formate: 98 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm Papierkassette: Standardformate: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis 216 x 355,6 mm Umschläge [COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5]	Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte	Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte Grammaturen Vorlageneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Beidseitig: 50 bis 128 g/m² (S/W), 64 bis 128 g/m² (Farbe) Hinweis: Visitenkarten: 80 bis 220 g/m² Vorlagen mit einer Breite schmaler als A6 außer Visitenkarten: 50 bis 128 g/m²
Mögliche Grammaturen	Mehrzweckzug: 60 bis 220 g/m² Kassette: 60 bis 163 g/m² Beidseitiger Druck: 60 bis 163 g/m²	Mögliche Formate	Scangröße Vorlagenglas: bis zu 216 x 355,6 mm Formate Vorlageneinzug: DIN A4, A5R, DIN A6, B5 Nutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm
Aufwärmzeit	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* (bei C357i/C257i verfügbar) * Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt. Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* * iR-ADV DX C357i/C257i: Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung) * iR-ADV DX C357P: Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Druckbereitschaft (nicht Druckreservierung)	Scangeschwindigkeit (S/W / Farbe: DIN A4)	Senden (300 x 300 dpi): bis zu 95/190 bei ausgeschaltetem automatischen Farbmodus Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 190 bei eingeschaltetem automatischen Farbmodus: Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Kopieren: Vorrang Scangeschwindigkeit (300 x 600 dpi): Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Vorrang Bildqualität (600 x 600 dpi): Einseitiges Scannen: 30 Beidseitiges Scannen: 50
Abmessungen (B x T x H)	iR-ADV DX C357i/C257i: 51,9 x 65,8 x 63,8 cm iR-ADV DX C357P: 51,9 x 65,8 x 52,5 cm	Scanauflösung (dpi)	Kopierscan: bis 600 x 600 dpi Sendescan: (Push) bis 600 x 600 dpi (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) bis 600 x 600 dpi Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi
Benötigte Stellfläche (B x T)	Standard: 85,2 x 90,8 cm (Mehrzweckzug herausgezogen + Kassettenfach geöffnet) Vollausgestattet: 140,7 x 90,8 cm (mit Heftfinisher Z1 + Mehrzweckzug herausgezogen + Kassettenfach geöffnet)	Technische Daten: Pull-Scan	Colour Network ScanGear2 TWAIN und WIA (gilt für beide) Mögliche Betriebssysteme: Windows 7 / 8.1 / 10, Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 Stand Februar 2020
Gewicht	iR-ADV C357i/C257i: ca. 48 kg (einschl. Toner) iR-ADV DX C357P: Ca. 41 kg (einschl. Toner)	Scanverfahren	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online - optional)
TECHNISCHE DATEN: DRUCKER		TECHNISCHE DATEN: SENDEN Ziel	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: Super G3-FAX, IP-Fax (bei iR-ADV DX C357i/C257i) LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
Druckgeschwindigkeit*	iR-ADV C357i/DX C357P 35 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 61 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6) iR-ADV DX C257i 25 Seiten/Min. (DIN A4), 26 S./Min. (DIN A5R), 46 S./Min. (DIN A5), 23 S./Min. (DIN A6) * einseitig	Adressbuch	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
Druckgeschwindigkeit beidseitig (A4/LTR)	C357i: S/W 35 Bilder/min., Farbe 35 Bilder/min. C257i: S/W 25 Bilder/min., Farbe 25 Bilder/min.	Sendeauflösung (dpi)	Dati: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/IFax: SMTP, POP3
Druckauflösung (dpi)	600 x 600 bis 1.200 x 1.200 (gleichwertig)	Kommunikationsprotokoll	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Seitenbeschreibungssprachen	Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript™3™ Mögliche Dateiformate: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS	Dateiformat	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen
Direktdruck	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business und uniFLOW Online	Universelle Sendefunktionen	
Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud	Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.		
Schriftarten	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Fonts ² * Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich * ² Barcode-Druckkit D1 erforderlich		
Druckfunktionen	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker		

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serie

TECHNISCHE DATEN: FAX

Maximale Anzahl der Leitungen
Modemgeschwindigkeit

(Optional)
2 (2. Leitung optional)
Super G3 mit bis zu 33,6 Kbps
G3: 14,4 Kbps

Komprimierverfahren
Auflösung (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG
400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine),
200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)

Sende-/Aufnahme-Formate

DIN A4, DIN A5*, DIN A6*, B5* / DIN A4, DIN A5, B5
*wird als DIN A4 gesendet

Faxspeicher

Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)

Kurzwahlspeicher

Max. 200

Gruppenwahlliste /
Gegenstellen

Max. 199 Wahlkosten

Rundsenden

Max. 256 Adressen

Speicherschutz

Ja

Faxfunktionen

Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl
(beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes
Senden, Vorschau, Jobberledigungsinfo, TX-Bericht,
Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden
per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach,
2-on-1-Log.

TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

Mailbox (mögliche Anzahl)

100 Nutzerpostfächer
1 Speicher RX-Eingangspostfach,
50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer
max. 10.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert

Advanced Space

Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV
Unterstützte Client-Betriebssysteme: Windows® 8.1 / 10
Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Ca. 16 GB

Unter Advanced Space
verfügbare Festplattengröße
Advanced Space-Funktionen

Authentifizierung für Advanced Space-Login,
Sortierfunktion, Drucken eines kennwortgeschützten
PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche,
Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-
public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

Authentifizierung und
Zugangskontrolle

Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-
Login, Karten-Login, Login per Benutzername und
Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login),
Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID-
und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW
Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und
PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login,
Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-
ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene),
Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)

Dokumentensicherheit

Drucksicherheit (Sicheres Drucken, verschlüsseltes
Sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung,
uniFLOW Sicheres Drucken™), Datenempfangssicherheit
(vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer
Weiterleitung von empfangenen Dokumenten),
Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur
PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle®
Rechtmanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit
(Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle),
Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage
eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/
Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung,
Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken,
Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/
MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres
Wasserzeichen)

*uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich

Netzwerksicherheit

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung,
SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressen
filtern), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/
LAN, LAN/WLAN), Abschalten ungenutzter Funktionen
(Aktivierung/ Deaktivierung der Benutzeroberfläche für
den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der
G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der
USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in
Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen
beim E-Mail-Empfang

Systemsicherheit

Festplattenschutz (Festplattenverschlüsselung (FIPS140-
2 Validated), Datenlöschung durch Überschreiben,
Festplattensperre), Standard-Festplatteninitialisierung,
Trusted Platform Module (TPM), verdeckte
Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität
des MFD, Überprüfung der Software-Integrität
des MFD (Systemüberprüfung beim Rechnerstart,
Eindringungserkennung während des Betriebs),
IEEE2600.2 Zertifizierung (Common Criteria Certification)
(in Prüfung)

Systemmanagement und
Protokollierung

Administrator-Kennwort, Digitales Zertifikat
und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll,
Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen
(Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement),
Scandaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-
Einstellung, Passworttrennung zur Geräte- und
Sicherheitsverwaltung

TECHNISCHE DATEN: UMWELT

Betriebsumgebung

Temperatur: 10 bis 30 °C
Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Stromversorgung

Maximum: ca. 1.500 W
Dauerbetrieb: iR-ADV DX C357i/P: 455 W, iR-ADV DX
C257i: 347 W*
488,5 W* (iR-ADV DX C357P) [während des Druckens per
LAN (Farbmodus, beidseitig, mit Kassetteneinzug AK1)]
Standby: ca. iR-ADV DX C357i/P: 36,21 W, iR-ADV DX
C257i: 34,56 W
Ruhemodus: ca. 0,45 W*
*1 Referenzwert: 1 Einheit gemessen
*2 0,45 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen
nicht unter allen Umständen erreicht.

Stromverbrauch

Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC)*:
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh
iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh
*nach Energy Star 3.0 (USA)

Geräuschpegel

Schallleistungspegel (LwAd)*
In Betrieb (S/W, einseitig):
iR-ADV DX C357i/C357P: 67,3 dB,
iR-ADV DX C257i: 65,1 dB
* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296
(2017)

Schalldruck (LpA)

Unmittelbare Nähe:
In Betrieb (S/W) (einseitig):
iR-ADV DX C357i/C357P: 50,7 dB*
iR-ADV DX C257i: 48,5 dB*
Standby:
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB*

* Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779, beschrieben gemäß ISO9296
(2017)

Standards

Blauer Engel

VERBRAUCHSMATERIAL

Toner cartridges

C-EXV 55 TONER BK/C/M/Y

Toner (Geschätzte Ergiebigkeit
bei 5 % Deckung)

C-EXV 55 TONER Bk: 23.000 Seiten
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 A4-Seiten

SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

Nachverfolgung und
Berichterstellung

Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer
Website
<https://www.canon.at/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*
*Weitere Informationen finden Sie unter
[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Werkzeuge für Fernwartung

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Scansoftware

Network ScanGear

Plattform

MEAP (multifunktionale eingebettete
Anwendungsplattform)

Dokumentenveröffentlichung

Kofax PowerPDF (optional)

PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

Kassettenmodul AE1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: Dünnpapier, Normalpapier, schweres
Papier, Recyclingpapier, farbiges Papier, vorgelochtes
Papier, Feinpapier
Papierformat: DIN A4, A5R, B5
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammatur: 60 bis 163 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 51,1 x 50,8 x 15,9 cm
(bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 10 kg

Kassetteneinheit AJ1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnpapier, Normalpapier, Recyclingpapier,
schweres Papier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,
Feinpapier
Papierformat: DIN A4, A5R, B5
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammatur: 60 bis 163 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 51,1 x 50,8 x 42,5 cm
(bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 16 kg

Kassetteneinheit AK1

Papierkapazität: 3 Kassetten à 550 Blatt (80 g/m²)
Papierarten: dünnpapier, Normalpapier, Recyclingpapier,
schweres Papier, farbiges Papier, vorgelochtes Papier,
Feinpapier
Papierformat: DIN A4, A5R, B5
Benutzerdefinierte Formate: 98 x 190,5 mm bis 216 x 355,6 mm
Grammatur: 60 bis 163 g/m²
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 51,1 x 50,8 x 42,5 cm
(bei Anschluss an die Haupteinheit)
Gewicht: ca. 19 kg

TECHNISCHE DATEN

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serie

AUSGABEOPTIONEN*

Heftfinisher Z1

*Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.

Kapazität (80 g/m²)
A4, DIN A5, A5R, A6, B5: 500 Blatt
Papiergewicht: 60 bis 220 g/m²
Heftposition: Ecke
Heftkapazität:
DIN A4, B5: 30 Blatt (60 bis 105 g/m²)
Stromversorgung: über Haupteinheit
Abmessungen (B x T x H): 55,5 x 45,9 x 30,1 cm
Gewicht: ca. 14 kg

HARDWAREZUBEHÖR

Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner.
Kopierkartenlesegerät F1
Kopierkartenlesegerät-Anschluss B5

SYSTEM- UND KONTROLLOPTIENEN

Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz A1

Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit A1
Anschluss-Kit A2 für Bluetooth LE
NFC-Kit E1
Serielle-Schnittstellen-Kit K3

Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte AT1
Super G3-Fax-Karte (Zweitleitung) AT1
Remote Fax-Kit A1
IP FAX Expansion-Kit B1

WEITERE OPTIONEN

Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originaleinzug A1

Verbrauchsmaterial

Heftklammern P1

Software-Lösungen



Zertifizierungen und Kompatibilität



Canon Austria GmbH
Oberlaaer Straße 233
A-1100 Wien
Canon Helpdesk
Tel.: +43 1 680 88 0
canon.at/business

Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2020