

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

DISPOSITIVOS MULTIFUNCIÓN A4 EN COLOR COMPACTOS* CON FLUJOS DE TRABAJO OPTIMIZADOS PARA UNA IMPRESIÓN Y UN ESCANEO RÁPIDOS Y DE ALTA CALIDAD.

*El modelo DX C357P es de solo impresión



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

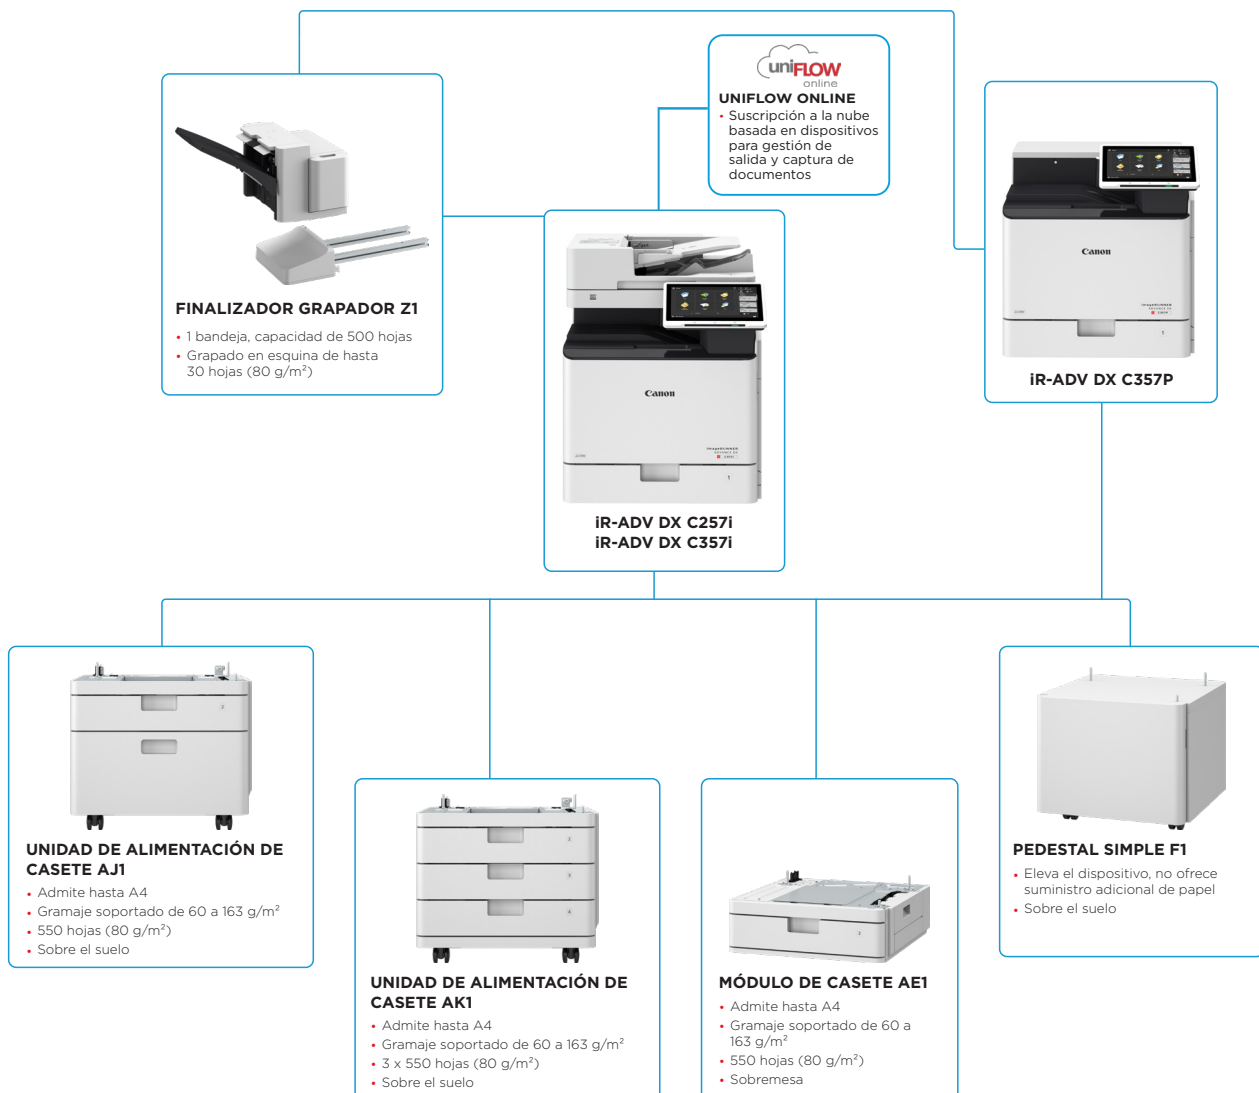

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulta el [configurador de productos online](#).

La plataforma de firmware unificada (UFP) garantiza la disponibilidad y la protección de la información, así como las actualizaciones de características más recientes para mejorar la experiencia de usuario en toda la gama de productos IR ADVANCE DX.

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

UNIDAD PRINCIPAL	Equipo multifunción láser en color A4	Sistema operativo	UFRll: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 o posterior)
Tipo de equipo	Impresión, copia*, escaneo*, envío*, almacenamiento y fax opcional*		PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
Funciones principales	* No aplicable a iR-ADV DX C357P (modelo solo impresora)		PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X(10.10 o posterior)
Procesador	Procesador de doble núcleo de 1,75 GHz		PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior)
Panel de control	Panel táctil LCD en color TFT WSVGA de 10,1"		McAfee Embedded Control
Memoria	Estándar: RAM de 3,0 GB		A partir de febrero de 2020
Unidad de disco duro	Estándar*: 320 GB (espacio disponible en disco: 250 GB) * Se puede utilizar una unidad de disco duro inicial diferente.	ESPECIFICACIONES DE COPIA	
Conexión de interfaz	RED Estándar: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE 802.11 b/g/n) Opcional: NFC, Bluetooth de bajo consumo OTROS Estándar: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (dispositivo) x1; Opcional: interfaz serie, interfaz de control de copia	Velocidad de copia* (BN/CL)	iR-ADV DX C357i 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C257i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) *Una cara
Capacidad de suministro de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 650 hojas Bandeja multipropósito de 100 hojas 1 casete de papel de 550 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de casete AK1)	Tiempo de salida de la primera copia (A4; BN/CL)	iR-ADV DX C357i: aprox. 5,1/6,9 segundos o menos iR-ADV DX C257i: aprox. 6,9/9,4 segundos o menos
Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m²)	Estándar: 250 hojas Máximo: 500 hojas (con finalizador grapador Z1)	Resolución de copia (ppp)	600 x 600, 300 x 600
Funciones de acabado	Estándar: clasificado, grupo Con finalizador: clasificación, grupo, offset, grapado	Copias múltiples	Hasta 999 copias
Tipos de papel admitidos	Bandeja multipropósito: fino, normal, grueso, reciclado, de color, transparencia, preperforado, bond, etiqueta, sobre Casete de papel: fino, normal, grueso, reciclado, de color, preperforado, bond, sobre*	Densidad de copia	Automática o manual (9 niveles)
Tamaños de papel admitidos	Bandeja multipropósito: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5 Tamaño personalizado de sobre: de 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Casete de papel: Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Sobres: COM10 n.º 10, Monarch, DL, ISO-C5	Aumento	Zoom variable: de 25 a 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
Gramajes de papel admitidos	Bandeja multipropósito: de 60 a 220 g/m ² Casete: de 60 a 163 g/m ² Doble cara: de 60 a 163 g/m ²	Funciones de copia	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, modo de interrupción, originales a dos caras, creación de trabajos, N en 1, numeración de páginas, numeración de juegos de copia, nitidez, borrado de bordes, marca sobreimpresa protegida con contraseña, fecha de impresión, copia de tarjetas de identificación, omitir páginas en blanco, modo de color, copia reservada, copia de muestra
Tiempo de calentamiento	Modo de arranque rápido: 4 segundos o menos* (aplicable a C357i/C257i) * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que aparece el icono de copia y se puede utilizar en la pantalla del panel táctil. Desde modo de reposo: 10 segundos o menos Desde el encendido: 10 segundos o menos* * iR-ADV DX C357i/C257i: tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión) * iR-ADV DX C357P: tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la impresión está preparada (sin reserva de impresión)	ESPECIFICACIONES DE ESCANEO	Alimentador automático de documentos a doble cara de una sola pasada* [de doble cara a doble cara (automático)] * Soporta la detección de doble alimentación.
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm	Tipo de estándar	100 hojas
Dimensiones de instalación (An. x Pr.)	Básico: 852 x 908 mm (con bandeja multipropósito extendida + casete de papel abierto) Totalmente configurado: 1407 x 908 mm (con finalizador grapador Z1 + bandeja multipropósito extendida + casete de papel abierto)	Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m²)	Cristal de copia: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de soporte del alimentador de documentos: Escanee a una cara: de 42 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Escanee a doble cara: de 50 a 128 g/m ² (blanco y negro), de 64 a 128 g/m ² (color) Nota: Tarjeta de visita: de 80 a 220 g/m ² Ancho original más estrecho que A6 excepto tarjetas de visita: de 50 a 128 g/m ²
Peso	iR-ADV DX C357i/C257i: aprox. 48 kg (con tóner) iR-ADV DX C357P: aprox. 41 kg (con tóner)	Originales y gramajes aceptados	Tamaño de cristal de copia: hasta 216,0 x 355,6 mm Tamaño de papel del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tarjeta de visita: de 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN		Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)	Envío (300 x 300 ppp): hasta 95/190 cuando la selección automática de color está DESACTIVADA Escanee a una cara: 95 Escanee a doble cara: 190 Selección automática de color ACTIVADA: Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Copia: Prioridad de velocidad de escaneo (300 x 600 ppp): Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Prioridad de calidad de imagen (600 x 600 ppp): Escanee a una cara: 30 Escanee a doble cara: 50
Velocidad de impresión*	iR-ADV DX C357i/DX C357P 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C257i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) * A una cara	Tamaños de papel admitidos	Tamaño de cristal de copia: hasta 216,0 x 355,6 mm Tamaño de papel del alimentador de documentos: A4, A5R, A6, B5, Tamaño personalizado: de 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Tarjeta de visita: de 48,0 x 85,0 mm a 55,0 x 91,0 mm
Velocidad de impresión a doble cara (A4/LTR)	C357i: blanco y negro 35 ipm/36 ipm, color 35 ipm/36 ipm C257i: blanco y negro 25 ipm/26 ipm, color 25 ipm/26 ipm	Resolución de escaneo (ppp)	Envío (300 x 300 ppp): hasta 95/190 cuando la selección automática de color está DESACTIVADA Escanee a una cara: 95 Escanee a doble cara: 190 Selección automática de color ACTIVADA: Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Copia: Prioridad de velocidad de escaneo (300 x 600 ppp): Escanee a una cara: 50 Escanee a doble cara: 100 Prioridad de calidad de imagen (600 x 600 ppp): Escanee a una cara: 30 Escanee a doble cara: 50
Resolución de impresión (ppp)	600 x 600 a 1200 x 1200 (equivalente)	Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)	Colour Network ScanGear2. Para TWAIN y WIA Sistemas operativos compatibles: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016 A partir de febrero de 2020
Lenguajes de descripción de páginas	Estándar: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Método de escaneo	Push Scan, Pull Scan, escaneo a buzón, escaneo a espacio avanzado, escaneo a red, escaneo a memoria USB, escaneo a dispositivos móviles, escaneo a la nube (uniFLOW Online - Opcional)
Impresión directa	Tipos de archivos compatibles: TIFF, JPEG, PDF, EPS y XPS	Resolución de escaneo (ppp)	Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, buzón de correo Opcional: FAX Super G3, Fax IP (para iR-ADV DX C357i/C257i)
Impresión desde móviles y la nube	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business y uniFLOW Online Existe una gama de soluciones basadas en software y MEAP para la impresión desde dispositivos móviles o dispositivos conectados a Internet, así como desde servicios basados en la nube, dependiendo de los requisitos. Para obtener más información, ponte en contacto con tu representante de ventas de Canon	Libreta de direcciones	LDAP (2000)/Local (1600)/Marcación abreviada (200)
Fuentes	Fuentes PS: 136 Roman Fuentes PCL: 93 Roman, fuentes 10 Bitmap, 2 fuentes OCR, Andalé Mono WT/K/S/T ⁴¹ (japonés, coreano, chino simplificado y chino tradicional), fuentes de códigos de barras ⁴² ** Se requiere el conjunto de fuentes internacionales PCL A1 opcional. ** Se requiere el kit de impresión de código de barras D1 opcional.	Resolución de envío (ppp)	Transmisión: hasta 600 x 600 Desde ordenador: hasta 600 x 600
Funciones de impresión	Impresión protegida con contraseña, marca sobreimpresa protegida con contraseña, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, ahorro de tóner, impresión de cartelería, impresión retenida forzada, fecha de impresión, impresión programada, impresión mediante una impresora virtual	Protocolo de comunicaciones	Archivo: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV Correo electrónico/I-Fax: SMTP, POP3
		Formato de archivo	Estándar: TIFF, JPEG, PDF (compacto, función de búsqueda, aplicar directiva, optimización para web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, cifrado, firma de dispositivo, firma de usuario), XPS (compacto, función de búsqueda, firma de dispositivo, firma de usuario), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Funciones de envío universal	Selección de tipo original, original a dos caras, ajuste de densidad, nitidez, borrado de bordes, creación de trabajos, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación original de contenido, omitir páginas en blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ESPECIFICACIONES DE FAX	(Opcional) 2 (2.ª línea opcional)	ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES	
Número máximo de líneas de conexión		Entorno de funcionamiento	Temperatura: de 10 a 30 °C Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa
Velocidad del módem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Fuente de alimentación	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Método de compresión	MH, MR, MMR, JBIG	Consumo eléctrico	Máximo: aprox. 1500 W Copia (iR-ADV DX C357i/C257i con escaneo continuo con DADF): 575,4 W ^{†1} Impresión (iR-ADV DX C357P) [conectado a una LAN (modo de color, doble cara, con unidad de alimentación de cassette AK1)]: 498,5 W ^{†1} En espera: aprox. 40,3 W ^{†1} Modo de suspensión: aprox. 0,8 W ^{†2} ^{†1} Valor de referencia: una unidad medida ^{†2} El modo de reposo de 0,8 W no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.
Resolución (ppp)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normal)	Niveles de ruido	Consumo eléctrico típico (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Según la certificación Energy Star 3.0 de EE. UU.
Tamaño de envío/grabación	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Se envía como A4		Nivel de sonido (LWA, m)* Activo (blanco y negro) (una cara): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Memoria del FAX	Hasta 30 000 páginas (2000 trabajos)		Presión sonora (LpAm) Posición del sujeto: Activo (blanco y negro) (una cara): iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* En espera: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB * Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO7779, descripción con ISO9296 (2017)
Marcaciones abreviadas	Máx. 200		Estándares
Destinos/marcaciones de grupos	Máx. 199 marcaciones		CONSUMIBLES
Difusión secuencial	Máx. 256 direcciones		Cartuchos de tóner
Copia de seguridad de memoria	Sí		Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)
Funciones de fax	Nombre del remitente (TTI), selección de línea telefónica (al enviar fax), envío directo, envío retardado, vista preliminar, aviso de trabajo hecho, informe de TX, interrumpir transmisión, difusión secuencial, envío de contraseña/dirección secundaria, buzón de correo confidencial, registro 2 en 1		GESTIÓN DE SOFTWARE E IMPRESIÓN
			Seguimiento y generación de informes
ESPECIFICACIONES DE ALMACENAMIENTO			
Buzón de correo (Número admitido)	100 carpetas de entrada de usuario 1 bandeja de entrada de memoria RX 50 buzones de fax confidencial Máximo de 10 000 páginas (2000 trabajos) almacenadas		Herramientas de gestión remota
Espacio avanzado	Protocolo de comunicación: SMB o WebDAV PC cliente compatibles: Windows* 8.1/10 Conexiones simultáneas (máx.): SMB: 64, WebDAV: 3		Software de escaneo
Espacio de disco disponible para espacio avanzado	Aprox. 16 GB		Plataforma
Funciones de espacio avanzadas	Autenticación para inicio de sesión de espacio avanzado, función de ordenación, impresión de archivo PDF* con contraseña, soporte de administrador de auditoría segura imageWARE, búsqueda, vista preliminar, administración de autenticación, abierto al público, URI TX, copia de seguridad/restauración		Publicación de documentos
			Kofax Power PDF (opcional)
ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD			
Autenticación y Control de acceso	Autenticación de usuario (inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión a nivel de función, inicio de sesión móvil), autenticación con ID de departamento (inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con foto, inicio de sesión con foto y PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN, inicio de sesión con nombre de usuario y contraseña, inicio de sesión con ID de departamento y PIN, inicio de sesión a nivel de función), sistema de gestión de acceso (control de acceso)		OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL
Seguridad de los documentos	Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura cifrada, impresión retenida forzada, impresión segura de uniFLOW [®]), seguridad de recepción de datos (reenvío automático de documentos recibidos en la bandeja de entrada de fax confidencial), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF/XPS con firma de dispositivo, PDF/XPS con firma de usuario, integración de Adobe LiveCycle [®] Rights Management ES2.5), seguridad de BOX (buzón de correo protegido con contraseña, control de acceso a espacio avanzado), seguridad de envío de datos (configuración para solicitar contraseña por transmisión, funciones de envío restringido de archivos/correo electrónico, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial, compatibilidad con S/MIME), seguimiento de documentos (marca sobreimpresa protegida con contraseña) * Requiere uniFLOW Online/uniFLOW		Módulo de cassette AEI
Seguridad de red	TLS 1.3, FTPS, IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMP V3.0, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), compatibilidad con red doble (LAN con cable/LAN inalámbrica, LAN con cable/LAN con cable), desactivación de funciones no utilizadas (activación/desactivación de protocolos/aplicaciones, activación/desactivación de interfaz de usuario remota, activación/desactivación de interfaz USB), separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN, prohibición de la ejecución de archivos almacenados en el espacio avanzado en el equipo multifunción, escaneo y envío, problemas de virus para la recepción de correos electrónicos		Unidad de alimentación de cassette AJI
Seguridad del dispositivo	Protección de datos de unidad de disco duro (cifrado de datos de unidad de disco duro [validación FIPS140-2], borrado de sobrescritura de datos de unidad de disco duro, bloqueo de unidad de disco duro), inicialización de unidad de disco duro estándar, módulo de plataforma segura (TPM), función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD, comprobación de la integridad del software MFD (verificación inicial del sistema, detección de intrusos durante la ejecución), cumplimiento con IEEE2600.2 (certificación Common Criteria) (en evaluación)		Unidad de alimentación de cassette AKI
Gestión y auditoría de dispositivos	Contraseña de administrador, gestión de claves y certificado digital, registro de auditoría, cooperación con el sistema de auditoría de seguridad externo (gestión de eventos e información de seguridad), registro de datos de imágenes, configuración de política de seguridad Contraseñas de administración de dispositivos y administración de seguridad		
			Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, bond Tamaño del papel: A4, A5R, B5, Tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 159 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 10 kg
			Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, bond Tamaño del papel: A4, A5R, B5 Tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 425 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 16 kg
			Capacidad de papel: 550 hojas (80 g/m²) x 3 cassetes Tipo de papel: fino, normal, reciclado, grueso, de color, preperforado, bond Tamaño del papel: A4, A5R, B5 Tamaño personalizado: de 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Gramaje de papel: de 60 a 163 g/m ² Fuente de alimentación: desde la unidad principal Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 511 x 508 x 425 mm (conectada a la unidad principal) Peso: aprox. 19 kg

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

OPCIONES DE SALIDA*

Finalizador grapador Z1

*La capacidad de papel puede variar según el tipo/tamaño del papel.

Capacidad de la bandeja (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 hojas
Gramaje del papel: de 60 a 220 g/m²
Posición de grapado: esquina
Capacidad de grapado:
A4, B5: 30 hojas (de 60 a 105 g/m²)
Fuente de alimentación: desde la unidad principal
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 555 x 459 x 301 mm (tamaño de la unidad)
Peso: aprox. 14 kg

ACCESORIOS DE HARDWARE

Lectores de tarjetas

Varios lectores de tarjetas disponibles, por ejemplo MiCard Plus. Ponte en contacto con la oficina local de Canon para obtener más información.
Lector de tarjetas de copia F1
Complemento de lector de tarjetas de copia B5

OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

Accesorios de impresión

Conjunto de fuentes internacionales PCL A1

Impresión de código de barras

Kit de impresión de código de barras D1

Accesorios del sistema

Kit de interfaz de control de copia A1
Kit de conexión A2 para Bluetooth LE
Kit NFC E1
Kit de interfaz en serie K3

Accesorios para FAX

FAX Super G3 Board-AT1
Placa de fax de 2.ª línea Super G3 AT1
Kit de fax remoto A1
Kit de expansión de fax IP B1

OTRAS OPCIONES

Accesorios de accesibilidad

Asa de accesibilidad de ADF A1

Consumibles

Grapas P1

Software y soluciones



Certificaciones y compatibilidad



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2020