

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

PIENIKOKOISET A4-VÄRIMONITOIMILAITTEET*, JOIDEN SUORAVIIVAISET TYÖNKULUT TAKAAVAT NOPEAN JA LAADUKKAAN TULOSTUKSEN JA SKANNAUKSEN.

*DX C357P -malli sisältää ainoastaan tulostimen



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

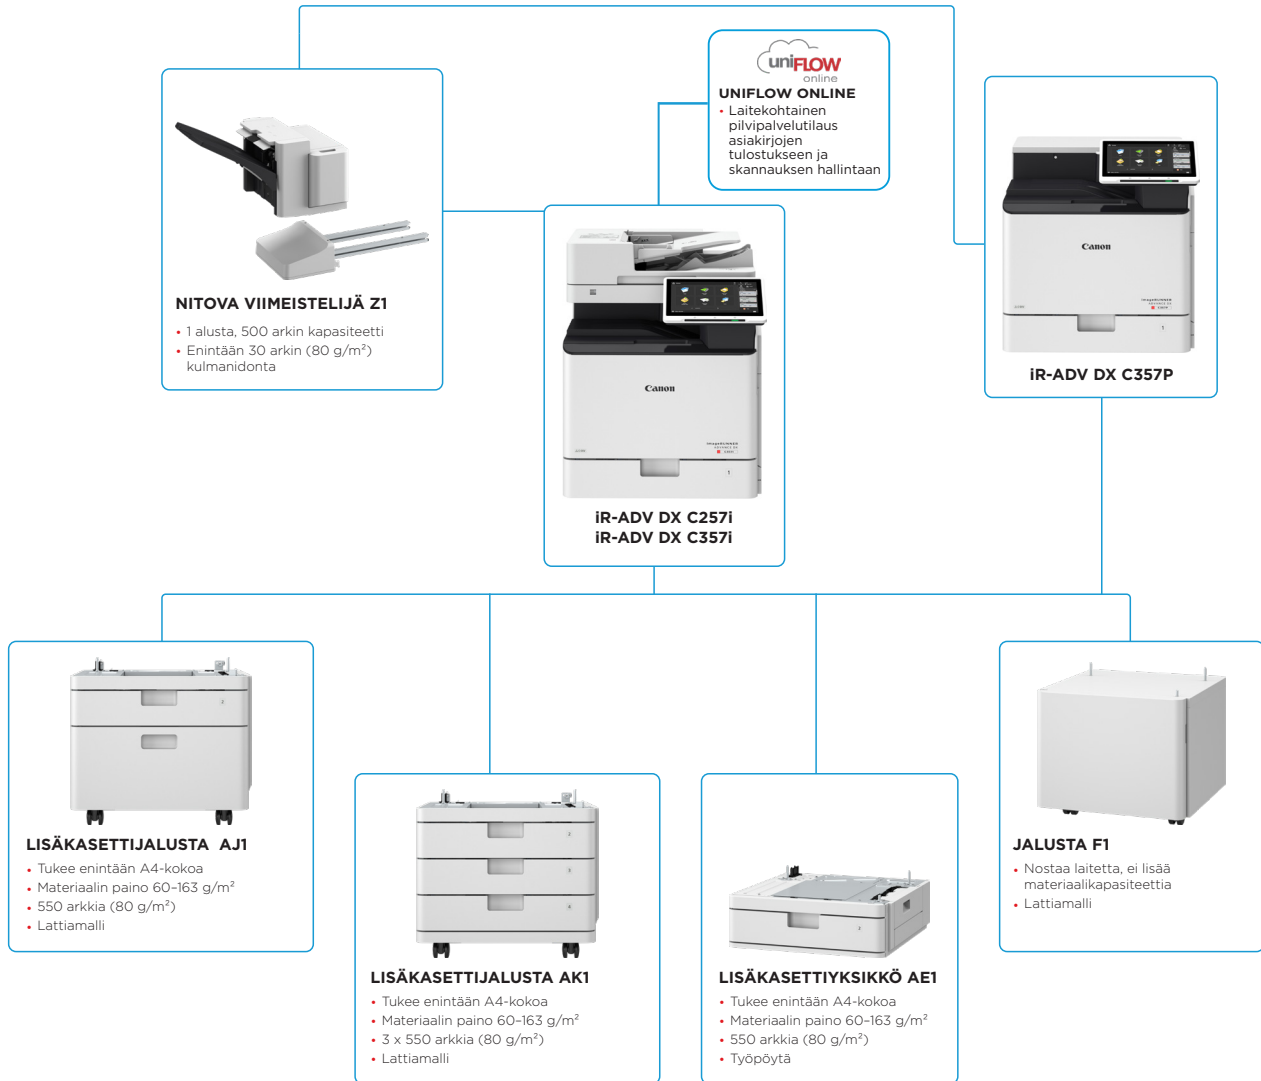

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen [kokoontalvittimella](#).

Unified Firmware Platform (UFP) -alusta varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko IR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

Canon

TEKNISET TIEDOT

PÄÄYKSIKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Kiintolevy

Liitäntätyyppi

Paperinsyöttökapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Luovutus kapasiteetti
(A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Asennustila (L x S)

Paino

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus*

Kaksipuolisen tulostuksen
nopeus (A4/LTR)

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja
pilvipalvelusta

Kirjasimet

Tulostustoiminnot

A4-värlasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi*, skannaus*, lähetys*, tallennus ja
valinnainen faksaus*

* Ei käytettävissä iR-ADV DX C357P-mallissa (tulostinmalli)

1,75 GHz:n Dual Core -suoritin

10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli

Vakio: 3,0 Gt:n RAM-muisti

Vakio*: 320 Gt (vapaa levytila: 250 Gt)
*Myös toista kiintolevyä voidaan käyttää.

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton
lähieverkko (IEEE 802,11 b/g/n)

Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy

MUITA OMINAISUUKSIA

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1,
USB 2.0 (laite) x 1;

Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 650 arkkia

100 arkin monikäyttötaso
550 arkin paperikasetti x 1
Enintään: 2 300 arkkaa (lisäasetettijalusta AK1)

Vakio: 250 arkkia

Enintään: 500 arkkia (nitovalla viimeistelijällä Z1)

Vakio: lajittelu, ryhmä
Viimeistelijän kanssa: lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta

Monikäyttötaso:

ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, kalvo,
rei'itetty, Bond-paperi, tarrapaperi, kirjekuori

Paperikasetti:

ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty,
Bond-paperi, kirjekuori*

Monikäyttötaso:

Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 98,0 x 148,0-216,0 x 355,6 mm
Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5
Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 148-216 x 355,6 mm

Paperikasetti:

Vakio: A4, A5, A5R, A6, B5
Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm
Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Monikäyttötaso: 60-220 g/m²

Kasetit: 60-163 g/m²

Kaksipuolinen: 60-163 g/m²

Pikakäynnistytila: enintään 4 sekuntia*

(koskee malleja C357i/C257i)

* Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuvake on käytettävissä
kosketusnäytössä.

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia

Virran kytkemisestä: enintään 10 sekuntia*

* iR-ADV DX C357i/C257i: aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion
valmistumiseen (ei tulostusvarausta)

* iR-ADV DX C357P: aika virran kytkemisestä ensimmäisen tulosteen
valmistumiseen
(ei tulostusvarausta)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Perusmalli: 852 x 908 mm (monikäyttötaso avattuna +
paperikasetti auki)

Täysi kokoonpano: 1 407 x 908 mm (nitovan viimeistelijän
Z1 kanssa + monikäyttötaso avattuna + paperikasetti auki)

iR-ADV DX C357i/C257i: noin 48 kg (väriaineen kanssa)
iR-ADV DX C357P: noin 41 kg (väriaineen kanssa)

iR-ADV DX C357i / DX C357P

35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)

* Yksipuolinen

C357i: mv 35 kuvaa/min / 36 kuvaa/min, väri 35 kuvaa/min /
36 kuvaa/min
C257i: mv 25 kuvaa/min / 26 kuvaa/min, väri 25 kuvaa/min /
26 kuvaa/min

600 x 600 - 1 200 x 1 200 (vastaava)

Vakio: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit: TIFF, JPEG, PDF, EPS ja XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT
Business ja uniFLOW Online

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden
avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin
liitetystä laitteista sekä pilvipalveluista.
Lisätietoja saat myyntiedustajalta.

PS-fontit: 136 latinalaista

PCL-fontit: 93 latinalaista, 10 bittikarttafonttia,
2 tekstintunnistussarjonttia, Andale Mono WT J/K/S/T*1
(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina),
viivakoodi-fontit*2

*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulostusarja D1.

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/
alattunniste, sivun asetelu, kaksipuolinen tulostus,
väriaineen vähennys, julistetulos, pakotettu pito-
tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus
virtuaalitulostimella

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

Käyttöjärjestelmä

UFRll: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 /
Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019,
Mac OS X (10.10 tai uudempi)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 /
Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 /
Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
Mac OS X (10.10 tai uudempi)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 tai uudempi)
McAfee Embedded Control
Helmikuussa 2020

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus* (mv/väri)

iR-ADV DX C357i

35 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 61 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sivua/min (A4), 26 sivua/min (A5R), 46 sivua/min (A5),
23 sivua/min (A6)

* Yksipuolinen

iR-ADV DX C357i: noin 5,1/6,9 sekuntia tai vähemmän
iR-ADV DX C257i: noin 6,9/9,4 sekuntia tai vähemmän

600 x 600, 300 x 600

Enintään 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %,
100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennys-suhteet alueen mukaan,
kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta,
keskeytystoiminto, kaksipuolinen alkuperäinen, työn
määritys, N sivua arkille, sivunumerointi, kopiosarjojen
numerointi, terävyys, reunuksen poisto, tietoturvallinen
vesileima, tulostuspäiväys, henkilökortin kopiointi, tyhjen
sivujen poisto, väritila, kopiotyön varaaminen, mallikopia

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Vakiotyyppi

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen
syöttölaite* [kaksipuolinen kaksipuoliseksi
(automaattinen)]

* Syöttölaiteeseen usean arkin syötön tunnistus tuettuna.

100 arkkia

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 42-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)

Huomautus:

Käyntikortti: 80-200 g/m²

Alkuperäinen leveys pienempi kuin A6, paitsi käyntikortti: 50-128 g/m²

Valotustason skannauskoko: enintään 216,0 x 355,6 mm

Syöttölaiteen materiaalikoot:

A4, A5R, A6, B5,

Mukautetut koot: 48,0 x 128,0 mm - 216,0 x 355,6 mm

Käyntikortti: 48,0 x 85,0 mm - 55,0 x 91,0 mm

Lähetys (300 x 300 dpi):

enintään 95/190, kun automaattinen värin valinta ei ole

käytössä

Yksipuolinen skannaus: 95

Kaksipuolinen skannaus: 190

Automaattinen värin valinta käytössä:

Yksipuolinen skannaus: 50

Kaksipuolinen skannaus: 100

Kopiointi:

Skannausnopeuden esivalinta (300 x 600 dpi):

Yksipuolinen skannaus: 50

Kaksipuolinen skannaus: 100

Kuvanlaadun esivalinta (600 x 600 dpi):

Yksipuolinen skannaus: 30

Kaksipuolinen skannaus: 50

Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600

Skannaus lähetystä varten: (Push) enintään 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) enintään 600 x 600

Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600

Colour Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 7 / 8.1 / 10 /
Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012
R2 / Server 2016

Helmikuussa 2020

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon,
skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus

verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus
mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online
- valinnainen)

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP,
WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi (iR-ADV DX C357i/C257i)
LDAP (2000) / paikallinen (1600) / pikavalinnat (200)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600

Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

Sähköposti/Fax: SMTP, POP3

Vakio: TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen,
suojauskäytännöt, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace &
Smooth, salattu, laiteallekirjoitus, käyttäjällekirjoitus),
XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteallekirjoitus,
käyttäjällekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Alkuperäisen tyytin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen,
tiheyden säätö, terävyys, kopiointisuhde, reunuksen
poisto, työn määritys, viivästetty lähetys, esikatselu,
ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti,
vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti,
alkuperäisen sisällön suunta, tyhjen sivujen poisto

Canon

TEKNISET TIEDOT

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	(lisävaruste)
Modeemin nopeus	2 (valinnainen 2. linja)
Pakkausmenetelmä	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tarkkuus (dpi)	MH, MR, MMR, JBIG
Lähetysten/tallennuksen koko	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Faksimusti	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 * Lähetetty A4-koossa
Pikavalinnat	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 200
Sarjalähetys	Enintään 199 valintaa
Muistin varmuuskopiointi	Enintään 256 osoitetta
Faksausken ominaisuudet	Kyllä

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 10 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows* 8.1/10 Samaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3 noin 16 Gt
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajittelemis- ja PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI- lähetys, varmuuskopiointi/palautus
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet	

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytönvalvonta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintatasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osastotunnuksen todennus (kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osastotunnuksella ja PIN-koodilla, toimintatasoinen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta)
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (suojattu tulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito -tulostus, uniFLOW-turvatulostus ¹⁾), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/ XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiohjinlähetysten salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME- tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * Tarvitaan uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB-käyttöliittymä), G3-faksin ja USB-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Space -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virustorjunta
Laiteturvallisuus	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaus, FIPS140-2), kiintolevyn tietojen poisto, kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM), työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (järjestelmän käynnistyksen yhteydessä, tunkeutumisen tunnistus), IEEE2600.2 (Common Criteria Certification) (arviointivaiheessa)
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatiotojen kirjaaminen, turvallisuusikäytännön asetukset Laittehallinnan ja tietoturvan hallinnan salasanat

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmankosteus)
Virtalähde	220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Virrankulutus	Enintään: noin 1 500 W Kopiointi (iR-ADV DX C357/C257) ja jatkuva skannaus: 575,4 W ¹⁾ Tulostus (iR-ADV DX C357P) [lähiverkkotulostus (värityla, kaksipuolinen, kasettisyöttöyksikköillä AK1)]: 488,5 W ¹⁾ Valmiustila: noin 40,3 W ¹⁾ Lepotila: noin 0,8 W ²⁾ ¹⁾ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ²⁾ 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Käyttöääni	Tyyppillinen virranksulutus (TEC)*: iR-ADV DX C357/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Standardit	Äänitaso (LWA, m) Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C357/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
TARVIKKEET	Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Toiminnassa (mustavalko) (yksipuolinen): iR-ADV DX C357/C357P: 0,35 dB* iR-ADV DX C257i: 49 dB* Valmiustila: iR-ADV DX C357/C357P/C257i: 8 dB * Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017
Värikasetit	Blue Angel
Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 55 -väriaine musta, syaani, magenta, keltainen C-EXV 55 -väriaine musta: 23 000 sivua C-EXV 55 -väriaine syaani, magenta, keltainen: 18 000 sivua
OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Seuranta ja raportointi	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Etähallintayökalut	iW Management Console MONITORI-palvelu Content Delivery System
Skannausohjelmistot	Network ScanGear
Alusta	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Asiakirjojen julkaisu	Kofax PowerPDF (lisävaruste)
MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Paperikoko: A4, A5R, B5, Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 159 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 10 kg
Kasettisyöttöyksikkö AE1:	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaalikoko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 16 kg
LISÄKASETTIJALUSTA AJ1	Paperikapasiteetti: 550 arkkiä (80 g/m ²) x 3 kasettia Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, paksu, värillinen, rei'itetty, Bond-paperi Materiaalikoko: A4, A5R, B5 Mukautetut koot: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm Paperin paino: 60–163 g/m ² Virtalähde: Pääyksikkö Mitat (L x S x K): 511 x 508 x 425 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 19 kg
Lisäkasettijalusta AK1	



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 -sarja

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*

Nitova viimeistelijä Z1

*Paperikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Tason kapasiteetti (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 arkkiä
Paperin paino: 60–220 g/m²
Nidontakohta: kulma
Nidontakapasiteetti:
A4, B5: 30 arkkiä (60–105 g/m²)
Virtalähde: Pääyksikkö
Koko (L x S x K): 555 x 459 x 301 mm (yksikkökoko)
Paino: noin 14 kg

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi.
Kortinlukija F1 magneettikortteille
Kortinlukijan kiinnityssarja B5

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1

Viivakooditulostus

Viivakoodien tulostuspaketti D1

Järjestelmän lisävarusteet

Liitinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Bluetooth LE -yhteyssarja A2
NFC-sarja E1
Sarjaliitäntä K3

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AT1
Super G3 2nd Line -faksikortti AT1
Etäfaksi A1
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinyöttölaitteen nostokahva A1

Tarvikkeet

Niittipaketti-P1

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifiointit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe / Canon Oy
canon-europe.com / canon.fi

Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2020