



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



מדפסות משולבות קומפקטיות להדפסה בצבע עד גודל A4* עם תהליכי עבודה יעילים להדפסה ולסריקה מהירות ואיכותיות.

*DX C357P הוא דגם עם פונקציונליות של מדפסת בלבד

אפשרויות תצורה עיקריות

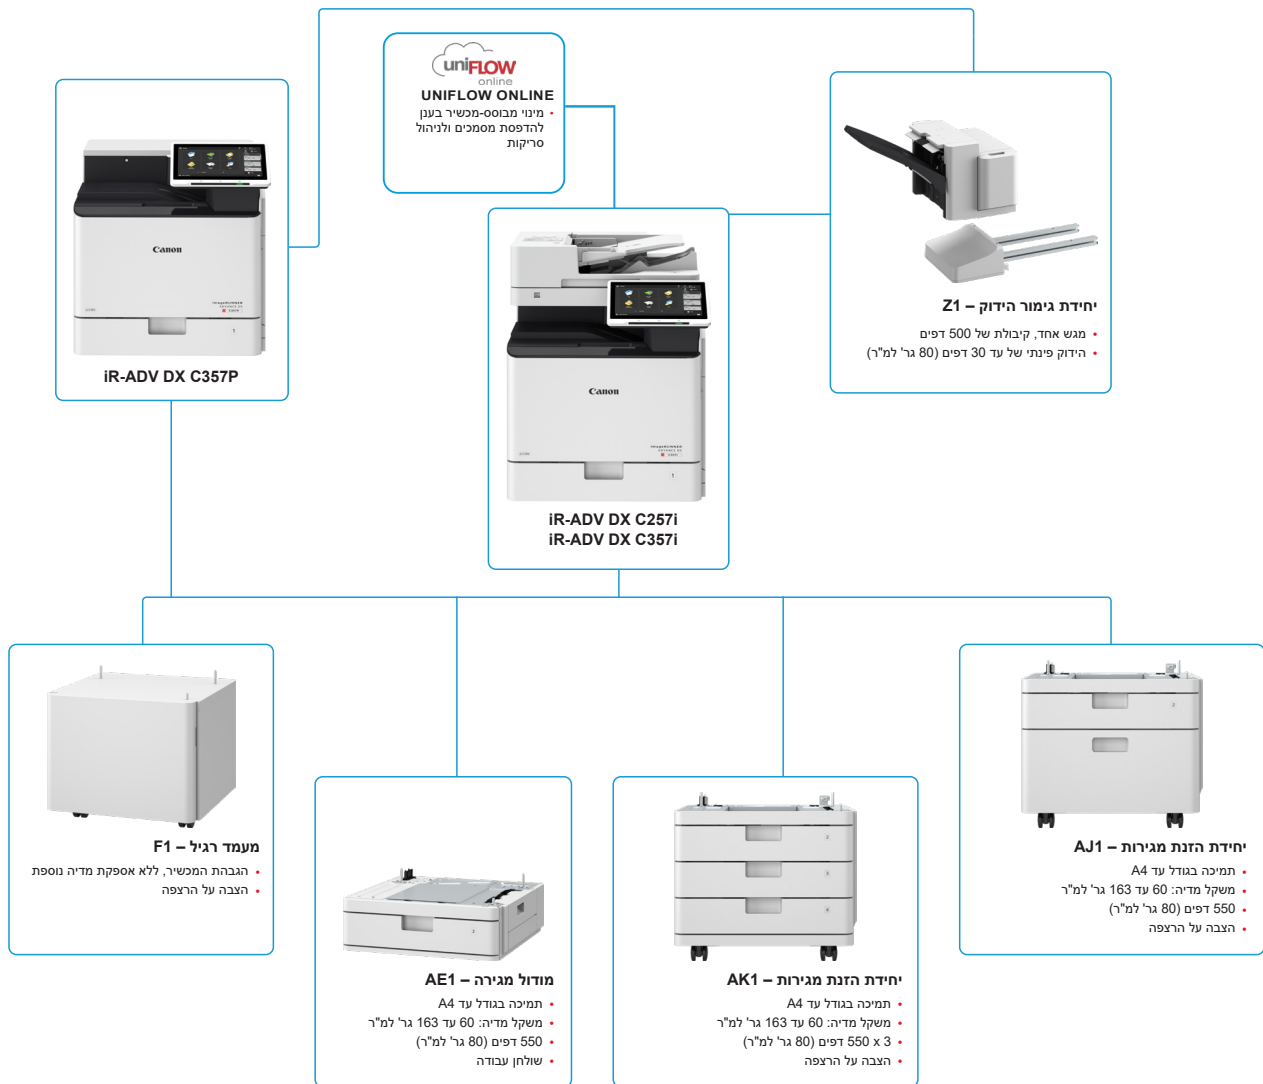

תצורה זו היא למחשה בלבד. לקבלת רשימה מלאה של אפשרויות והתאימות המדויקת שלהן למוצרים, עיין בכלי המקוון להגדרת תצורה של מוצרים.

פלטפורמת הקושה המאוחדת (UFP) מבטיחה את הזמינות של שדרוגי התכונות והאבטחה העדכניים ביותר, לחוויית משתמש מתקדמת במגוון המוצרים של iR ADVANCE DX.

מפרט
טכני

– imageRUNNER ADVANCE DX
C257/C357 סדרה

יחידה ראשית סוג הממשיר פונקציות עיקריות	מדפסת לייזר צבע משולבת להדפסה עד לגודל A4 הדפסה: צילום*, סריקה*, שליחה*, אחסון ופקס אופציונלי* * לא לח' עד IR-ADV DX C357P (גודל מדפסת)
מעבד	מעבד במהירות 1.75GHz עם ליבה כפולה
לוח בקרה	צג מגע צבעוני TFT LCD באיכות WSGA ובגודל 10.1 אינץ'
זיכרון	סטנדרטי: 3.0GB RAM
כונן דיסק קשיח	רגילי*: כונן דיסק קשיח בנפח 320 גיגה-בתים (שטח דיסק זמין: 250 גיגה-בתים) *ניתן להשתמש בכונן דיסק קשיח התחלתי בנפח שונה.
חיבור ממשק	רשת רגילי: Base-T/100Base-TX/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n) אופציונלי: Bluetooth Low Energy, NFC אחרים: רגילי: 1. יציאת USB 2.0 (מארה), 1 יציאת USB 3.0 (מארה), 1 יציאת USB 2.0 (מכשיר); אופציונלי: ממשק טורי, ממשק בקרת צילום
תצורה זו היא למחשה בלבד. (A4, 80 גר' למ"ר)	רגילי: 650 דפים משגר רב-תכליתי ל-100 דפים 1 מגירת נייר ל-550 דפים מקסימום: 2,300 דפים (עם יחידת הזנת מגירות – AK1)
קיבולת פלט נייר (A4, 80 גר' למ"ר) יכולות גימור	רגילי: 250 דפים מקסימום: 500 דפים (עם יחידת גימור הידוק – Z1) רגילי: איסוף, קיבוץ עם יחידת גימור: איסוף, קיבוץ, היסט, הידוק
סוגי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי*: דק, רגילי, כבד, ממוחזר, צבעוני, שקף, תצורה זו היא למחשה בלבד. מגירת נייר: דק, רגילי, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, איגרות, מעטפה*
גודלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי*: גודל רגילי: A4, A5, A6, B5 גודל מותאם אישית: 148.0 x 98.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), ISO-C5, DL, Monarch גודל מעטפה מותאם אישית: 98.0 x 148.0 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מגירת נייר: גודל רגילי: A4, A5, A6, B5 גודל מותאם אישית: 98.0 x 190.5 מ"מ עד 355.6 x 216.0 מ"מ מעטפות: COM10 (מס' 10), ISO-C5, DL, Monarch
משקלי מדיה נתמכים	מגש רב-תכליתי: 60 עד 220 גר' למ"ר מגירה: 60 עד 163 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 163 גר' למ"ר
זמן חימום	מגש הפעלה מהירה: 4 שניות או פחות* (חל' על C357I/C257I) * זמן מרגע הפעלת הממשיר ועד להופעת סמל הצילום והאפשרות להפעלתו בצג המגע.
מידות (רוחב x עומק x גובה)	ממבצ שינה: 10 שניות או פחות מרגע ההפעלה: 10 שניות או פחות*
שטח התקנה (רוחב x עומק)	* IR-ADV DX C357I/C257I: זמן מרגע הפעלת הממשיר, עד שהממשיר מוכן לצילום (לא תזמנת הדפסה) * IR-ADV DX C357P: זמן מרגע הפעלת הממשיר, עד שהממשיר מוכן להדפסה (לא מתזמנת הדפסה)
משקל	IR-ADV DX C357I/C257I: 638 x 658 x 519 מ"מ IR-ADV DX C357P: 658 x 658 x 519 מ"מ בסיס: 852 x 908 מ"מ (עם מגש רב-תכליתי מורחב + מגירת נייר פתוחה) תצורה מלאה: 1,407 x 908 מ"מ (עם יחידת גימור הידוק - Z1 + מגש רב-תכליתי מורחב + מגירת נייר פתוחה)
מפרטי הדפסה מהירות הדפסה*	IR-ADV DX C357I/C257I: 48-ק"ג (כולל טונר) IR-ADV DX C357P: 41-ק"ג (כולל טונר) C357I/C257I: IR-ADV DX C357P: 35AG39 35 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 61 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) iR-ADV DX C257I 25 עמודים לדקה (A4), 26 עמודים לדקה (A5R), 46 עמודים לדקה (A5), 23 עמודים לדקה (A6) * דו-צדדי
מהירות הדפסה דו-צדדית (A4/LTR)	C357I: שחור-לבן 35ipm/36ipm, צבע 35ipm/36ipm C257I: שחור-לבן 25ipm/26ipm, צבע 25ipm/26ipm
רזולוציית הדפסה (dpi)	600 x 600 עד 1,200 x 1,200 (שווה ערך)
שפות תיאור דף	רגילי: UFR II, PCL6, 3™ PostScript®, Adobe
הדפסה ישירה	סוגי קבצים נתמכים: XPS, EPS, PDF, JPEG, TIFF, Universal Print by Microsoft, Mopria, AirPrint
הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן	מגוון של תוכנות ופתרונות מבוססי MEAP זמינים כדי לספק הדפסה ממכשירים ניידים או מהתקנים המחוברים לאינטרנט ומשירותים מבוססי ענן, בהתאם לדרישות שלך.
גופנים	צור קשר עם ציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף גופני PS: 136 גופני אותיות וזקופות גופני PCL: 93 גופני אותיות וזקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד** * דרישות ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 אופציונלית. ** דרישות ערכת הדפסת ברקוד - D1 אופציונלית.
תכונות הדפסה	הדפסה מאובטחת, סימון מיים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, חיפיון בטונר, הדפסת כרוז, עצירה כפויה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית
מפרט שליחה יעד	רגילי: דואר אלקטרוני/פקס אינטרנט (SMTP), WebDAV, FTP, SMB 3.0, תיבת דואר אופציונלי: פקס Super G3, פקס IP (עבור IR-ADV DX C357I/C257I) LDAP (2,000)/מקומי (1,600)/חינוג מהיר (200) דחיפה: עד 600 x 600 משיכה: עד 600 x 600
פנקס כתובות	קובץ: WebDAV, (TCP/IP) SMB 3.0, (TCP/IP) FTP דואר ל'פקס בינטרנט: POP3, SMTP
פרוטוקול תקשורת	רגילי: PDF, JPEG, TIFF (קומפקטי, ניתן לחיפוש, החלת מדיניות, ממוטב לאינטרנט, PDF A/1-ב, מעקב והחלקה, מוצפן, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), XPS (קומפקטי, ניתן לחיפוש, חתימת מכשיר, חתימת משתמש), Office Open XML (Word, PowerPoint)
תבנית קובץ	בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, צבירת עבודות, השהיית שליחה, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, עריפות לזא"ל, דוח שידור, כיוון תוכן במסמך המקור, דילוג על עמודים ריקים
תכונות שליחה אוניברסליות	

– imageRUNNER ADVANCE DX

C257/C357 סדרה

מפרט טכני

מקסימום: כ-1,500 ואט צילום (באמצעות סריקה רציפה ממזין המסמכים האוטומטי הדו-צדדי): 575.4 ואט ^{1*}
הדפסה (IR-ADV C357P) [במהלך הדפסה ברשת המקומית (הדפסה בצבע, דו-צדדית, עם יחידת הזנת מגירות – AK1)]:: 488.5 ואט ^{1*}
מצב המתנה: כ-40.3" W
מצב שינה: כ-0.8 ואט ^{2*}
¹ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת
² ייתכן ששגיאת חשמל של 0.8 ואט במצב שינה לא תהיה זמינה בכל המצבים עקב הדרתו המיטומית.
צריכת חשמל אופיינית (TEC): ^{3*}
IR-ADV DX C357/C357P: 0.35 קוט"ש
IR-ADV DX C257: 0.23 קוט"ש
"בהתאם לתוכנית 3.0 USA Energy Star
עוצמת צילוי (LWA, מ") ^{4*}
מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי):
IR-ADV DX C357/C357P: 6.5 B, 6.5 B, 6.5 B
IR-ADV DX C257: 6.2 B, 6.2 B, 6.2 B
⁴ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)
לחץ קול (LpAm)
מיקומו של עובר אורח:
מצב פעיל (שחור-לבן) (חד-צדדי):
IR-ADV DX C357/C357P: 52 dB
IR-ADV DX C257: 49 dB
מצב המתנה:
IR-ADV DX C357/C357P/C257: 8 dB
⁵ ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת בלבד בהתאם לתקן ISO7779. התוצאות מתוארות בהתאם לתקן ISO9296 (2017)
Blue Angel
סוגר שחור/ציאן/מגנטה/צהוב: C-EXV 55
סוגר שחור: C-EXV 55
סוגר ציאן/מגנטה/צהוב: C-EXV 55
סוגר ציאן/מגנטה/צהוב: C-EXV 55
למידע מפורט, בקר באתר האינטרנט שלנו
https://www.canon-europe.com/business/
ניהול כיסה אוניברסלית (ULM)
Online Express
⁶ למידע נוסף, ראה
uniFLOW Online Express
uniFLOW Online
iW Management Console
תחזוקה אלקטרונית
מערכת העברת תוכן
Network ScanGear
MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) - פלטפורמת יישומים המוטבעת במכשירים משולבים
Kofax PowerPDF (אופציונלי)
קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה
גודל נייר: B5, A5R, A4
גודל מותאם אישית: 190.5 x 98.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
מקור מתח: מהיחידה הראשית
מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 508 x 159 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)
משקל: כ-10 ק"ג
קיבולת נייר: 550 דפים (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה
גודל נייר: B5, A5R, A4
גודל מותאם אישית: 190.5 x 98.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
מקור מתח: מהיחידה הראשית
מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 508 x 425 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)
משקל: כ-16 ק"ג
קיבולת נייר: 3 מגירות של 550 דפים (80 גר' למ"ר)
סוג נייר: דק, רגיל, כבד, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש, נייר כתיבה
גודל נייר: B5, A5R, A4
גודל מותאם אישית: 190.5 x 98.0 מ"מ עד 216.0 x 355.6 מ"מ
משקל נייר: 60 עד 163 גר' למ"ר
מקור מתח: מהיחידה הראשית
מידות (רוחב x עומק x גובה): 511 x 508 x 425 מ"מ (מחובר ליחידה הראשית)
משקל: כ-19 ק"ג

צריכת חשמל	(אופציונלי) 2 (קו שני אופציונלי) G3: 33.6 קוט"ש G3: 14.4 קוט"ש JBIG, MMR, MR, MH 400x400 (Ultra Fine), 200x400 (Super Fine), 200x200 (Fine), 200x100 (רגיל) A4, *A6, *A5, B5, B5 *ישלח בתור A4 עד 30,000 עמודים (2,000 עבודות) מקס' 200 מקס' 199 מספרים לחיוג מקוצר מקס' 256 כתובות כן
רמות רעש	שם השולח (TTI), בחירת קו הטלפון (בעת שליחת פקס), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הדפסה על סיום עבודה, דוח שידור, הפסקת שידור, תצוגה רציף, שליחה באמצעות סיסמה/כתובת משנה, תיבת דואר חסויה, יומן 2 על 1
תקנים	100 תיבות דואר של משתמשים, 1 תיבת נכנס לקבלת פקס 50 תיבות דואר נכנס חסויות לפקס אחסון של עד 10,000 עמודים (2,000 עבודות) לכל היותר פרוטוקול הקשורת: WebDAV או SMB מחשב לתומך: Windows® 8.1/10 חיבורים מקבילים (מקס'): SMB: 64, WebDAV: 3 16-גיגה-בתים
חומרים מתכלים	אימות לצורך כיסוי ל-Space-Advanced, פונקציית מיון, הדפסת קובץ PDF באמצעות סיסמה, המכסה ב-imageWARE Secure Audit Manager, חיפוש, תצוגה מקדימה של קובץ, ניהול אימות, פתוח לציבור, שידור URI, גיבוי/שחזור
מחסיניות טונר	אימות לשמירה (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)
טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 5%)	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
תוכנה וניהול מדפסת	אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה ברמת התפקיד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקיד), מערכת ניהול גישה (בקרת גישה)
מעקב ודיווח	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
כלים לניהול מרחוק	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
תוכנת סריקה	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
פלטפורמה	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
פרסום מסמכים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
אפשרויות אספקת נייר	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
מודול מגירות – AE1	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
יחידת הזנת מגירות – AJ1	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
יחידת הזנת מגירות-AK1	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
ניהול ובקורת של מכשירים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
ניהול ובקורת של מכשירים	אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עזירה כפוייה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW [®]), אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנכנסים החסויה), אבטחת סריקה (PDF מוצפן, PDF/XPS עם חתימת מכשיר, PDF/XPS עם חתימת משתמש, אינטגרציה Adobe ES2.5 Rights Management (LiveCycle), אבטחת תיבת דואר (תיבת הדואר מוגנת באמצעות סיסמה, בקרת גישה לתיבת הדואר ב-Advanced Space), אבטחת נתונים בשליחה (הגדרה לבקשת הזנת סיסמה בכל שידור, פונקציית מוגבלות לשליחת דוא"ל/קבצים, אישור מספר פקס, אפשרויהגבלה של שידור פקסים ממחשב, אפשרויהגבלה של שליחת פקסים מהזיכרון, המכסה ב-S/MIME), מקבץ אחר מסמכים (סימן מים מאובטח) ** דירה uniFLOW Online/uniFLOW
מפרטים טכניים	מפרטור: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 240-220 וולט, 50/60 הרץ, 3.9 אמפר
מקור מתח	מפרטור: 10 עד 30° צלזיוס לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 240-220 וולט, 50/60 הרץ, 3.9 אמפר

– imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 סדרה

מפרט טכני

קיבולת הבידור עשויה להשתנות בסוגי/גודלי נייר שונים. קיבולת מגש (80 ג"ל למ"ר): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 דפים משקל נייר: 60 עד 220 גרם למ"ר מיקום הסיכה: פינה קיבולת סיכות: A4, B5: 30 דפים (60 עד 105 גרם למ"ר) מקור מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב × גובה × עומק): 555 × 459 × 301 מ"מ (גודל יחידה) משקל: כ-14 ק"ג	אפשרויות פלט יחידת גימור הידוק-Z1
קיימים קוראי כרטיסים שונים זמינים. לדוגמה, MiCard Plus. צור קשר עם המשווק המקומי של Canon לקבלת פרטים נוספים. Copy Card Reader-F1 אביזר קורא כרטיסי צילום - B5	אביזרי חומרה קוראי כרטיסים
ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכת הדפסת ברוקוד - D1 ערכת ממשק בקרת צילום - A1 ערכת חיבור - A2 עבור Bluetooth LE E1 - NFC ערכת ממשק טורי - K3 לוח Super G3 FAX Board-AT1 לוח Super G3 FAX Board לקו טלפון שני - AT1 ערכת פקס מרוחק - A1 ערכת הרחבת פקס IP - B1	אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה הדפסת ברוקוד אביזרי מערכת אביזרי פקס
ידיית ADF Access Handle-A1 Staple-P1	אפשרויות אחרות אביזרי נגישות חומרים מתכלים

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
 canon.com
 Canon Europe
 canon-europe.com
 מהדורה עברית
 © Canon Europa N.V., 2020