

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

KOMPAKTNI A4 VIŠENAMJENSKI UREĐAJI U BOJI* S ORGANIZIRANIM RADNIM PROCESIMA ZA BRZO, VISOKOKVALITETNO ISPISIVANJE I SKENIRANJE.

*DX C357P je model samo s pisačem



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

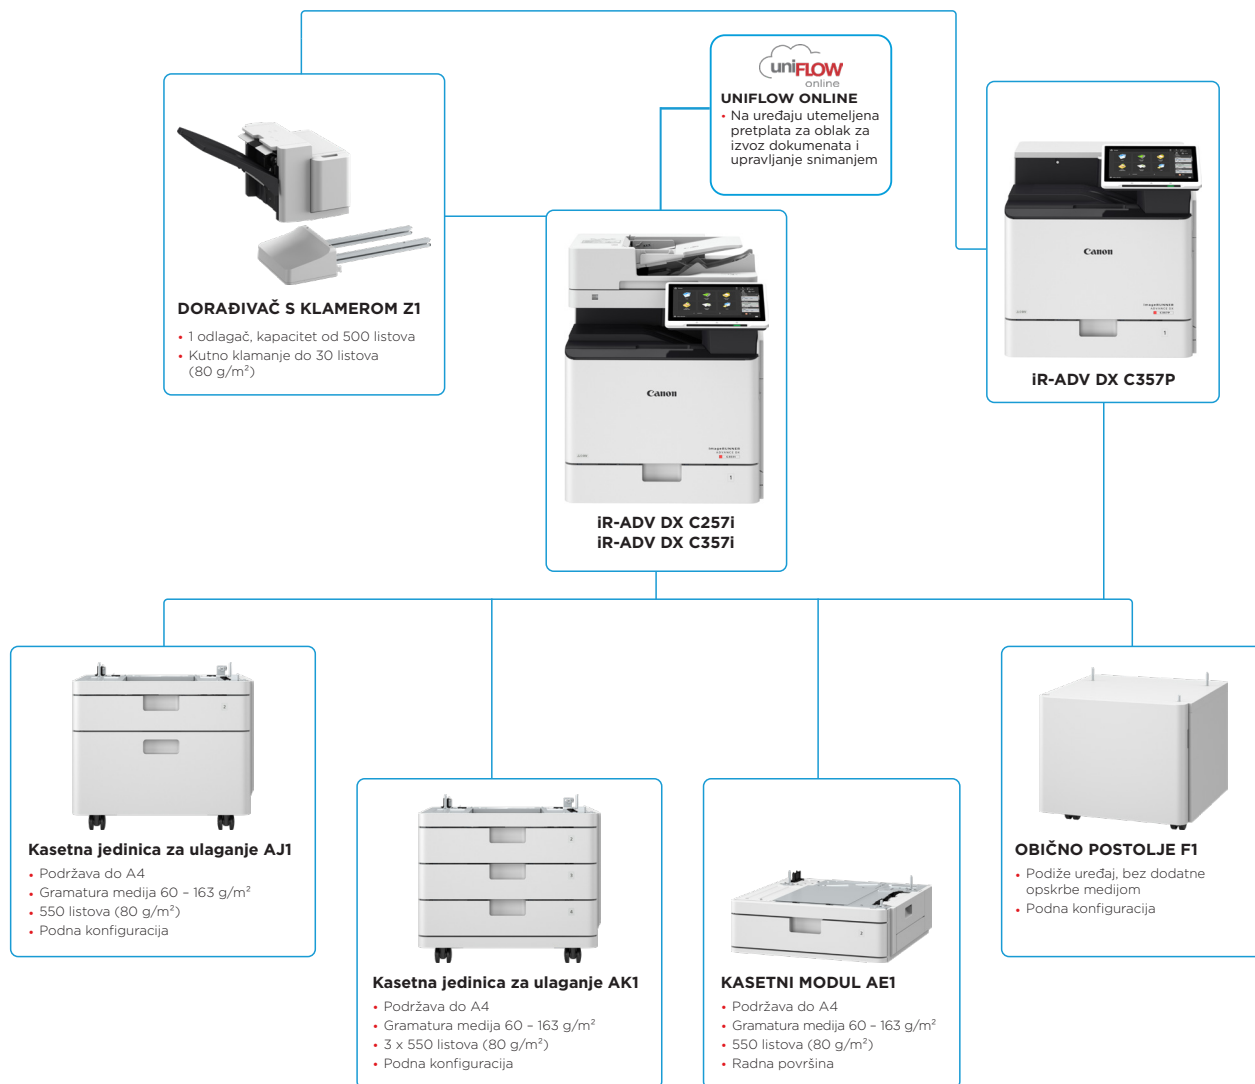

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Za cjeloviti popis opcija i točne odnose kompatibilnosti pogledajte [režni konfigurator proizvođača](#).

Unified Firmware Platform (UFP) osigurava dostupnost najnovijih nadogradnji značajki i zaštite, za poboljšan korisnički doživljaj u cijelom portfelju iR ADVANCE DX.

Canon

TEHNIČKI PODACI

GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja

Osnovne funkcije

Procesor

Upravljačka ploča

Memorija

Tvrđi disk

Povezivanje

Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m²)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m²)

Mogućnosti dorade

Podržane vrste medija

Podržani formati medija

Podržane gramature medija

Vrijeme zagrijavanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za postavljanje (Š x D)

Masa

TEHNIČKI PODACI ISPISIVANJA

Brzina ispisivanja*

Brzina obostranog ispisivanja (A4/LTR)

Razlučivost ispisivanja (dpi)

Jezici za opis stranice

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Fontovi

Značajke ispisivanja

Laserski višenamjenski A4 uređaj za rad u boji

Ispisivanje, kopiranje*, skeniranje* slanje* pohranjivanje i
opcionalno faksiranje*

* Nedostupno na iR-ADV DX C357P (model pisača)

Dvojezretni procesor od 1,75 GHz

TFT LCD WSVGA dodirni zaslon u boji od 10,1"

Standardno: 3 GB RAM memorije

Standardno*: 320 GB (dostupan prostor na disku: 250GB)

* Može se upotrebljavati drugi početni HDD.

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični
LAN (IEEE 802.11 b/g/n)
Opcionalno: NFC, Bluetooth niskoenergetska tehnologija

OSTALO

Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x1, USB 3.0 (glavni
uređaj) x1,
USB 2.0 (uređaj) x1;
Opcionalno: serijsko sučelje, sučelje za kontrolu kopiranja

Standardno: 650 listova
Višenamjenski odlagač za 100 listova
Kaseta za papir kapaciteta 550 listova x 1
Maksimalno: 2300 listova (s kasetnom jedinicom za
ulaganje AK1)

Standardno: 250 listova
Maksimalno: 500 listova (uz Doradiivač s klamerom Z1)

Standardno: razvrstavanje, grupiranje
S doradiivačem: razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje

Višenamjenski odlagač:
Tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, prozirnice,
prethodno probušeni, bond, naljepnice, omotnice
Kaseta za papir:
Tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s prethodno
izbušenim rupicama, bond papir, omotnice*

Višenamjenski odlagač:
Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5
Prilagođeni format: 98 x 148 mm – 216 x 355,6 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Prilagođeni format omotnice:
98 mm x 148 mm – 216 mm x 355,6 mm
Kaseta za papir:
Standardni format: A4, A5, A5R, A6, B5
Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamjenski odlagač: 60 – 220 g/m²
Kaseta: 60 – 163 g/m²
Obostrano: 60 – 163 g/m²

Način rada brzog pokretanja: 4 s ili manje *

(primjenjivo na C357i/C257i)

* Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje dodirnom
zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe.

Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

Od uključivanja: 10 sekundi ili manje *

* iR-ADV DX C357i/C257i: vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti
za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

* iR-ADV DX C357P: vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za
ispisivanje
(bez rezerviranja ispisivanja)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm
iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Osnovno: 852 x 908 mm (s izvučenim produžetkom
višenamjenskog odlagača + otvorena kaseta za papir)
Potpuna konfiguracija: 1407 x 908 mm (uz doradiivač
s klamerom Z1 + izvučen produžetak višenamjenskog
odlagača + otvorenu kasetu za papir)

iR-ADV DX C357i/C257i: pribl. 48 kg (uključujući toner)
iR-ADV DX C357P: pribl. 41 kg (s tonerom)

iR-ADV DX C357i/DX C357P
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C257i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* jednostrano

C357i: BW 35 ipm / 36 ipm, CL 35 ipm / 36 ipm
C257i: BW 25 ipm / 26 ipm, CL 25 ipm / 26 ipm

600 x 600 – 1200 x 1200 (ekvivalentno)

Standardno: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT
Business te uniFLOW Online

Na raspolaganje vam je niz softverskih i MEAP rješenja za
ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezanih s internetom
i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, ovisno o
vašim potrebama.

Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog
predstavnika

PS fontovi: 136 Roman
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fontova, 2 OCR fonta,
Andalé Mono WT J/K/S/T¹

(japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski),
fontovi crtičnog koda²

¹ Potreban je opcionalni komplet međunarodnih PCL fontova A1.

² Potreban je opcionalni komplet za ispisivanje crtičnog koda D1.

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/
podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, smanjenje
tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim
zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu,
ispisivanje virtualnim pisačem

Operativni sustav

TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

Brzina kopiranja* (crno-bijelo/u boji)

Vrijeme do prve kopije (A4; crno-bijelo / u boji)

Razlučivost kopiranja (dpi)

Višestruke kopije

Gustoća kopiranja

Povećanje

Funkcije kopiranja

TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

Standardni tip

Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m²)

Prihvatljivi originali i gramatura

Podržani formati medija

Brzina skeniranja (ipm: crno- bijelo/u boji, A4)

Razlučivost skeniranja (dpi)

Tehnički podaci lokalnog skeniranja

Način skeniranja

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Adresar

Razlučivost slanja (dpi)

Komunikacijski protokol

Format datoteke

Značajke za univerzalno slanje

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,
Mac OS X (10.10 ili noviji)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2 /Server2016 /Server2019,
Mac OS X (10.10 ili noviji)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 ili noviji)
McAfee Embedded Control

Od veljače 2020.

iR-ADV DX C357i
35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6)

iR-ADV DX C257i
25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6)
* Jednostrano

iR-ADV DX C357i: pribl. 5,1/6,9 s ili manje
iR-ADV DX C257i: pribl. 6,9/9,4 s ili manje

600 x 600, 300 x 600

Do 999 kopija
Automatski ili ručno (9 razina)

Varijabilni zum: 25 % – 400 % (koraci od 1 %)

Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Programirana smanjenja/povećanja prema području,
obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala,
prekid rada, obostrani original, izrada zadatka, N na 1,
paginacija, numeriranje kompleta kopija, oština, brisanje
okvira, sigurnosni vodeni pečat, datum ispisivanja,
kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica,
način rada u boji, rezervirana kopija, primjer kopije

Automatski dupleks ulagač dokumenata u jednom
prolasku* [obostrano na obostrano (automatski)]

* Podržano je prepoznavanje višestrukog ulaganja u ulagaču.

100 listova

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti
Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 42 – 128 g/m² (crno-bijelo) /
64 – 128 g/m² (u boji)

Obostrano skeniranje: 50 – 128 g/m² (crno-bijelo) /
64 – 128 g/m² (u boji)

Napomena:
Posjetnica: 80 – 220 g/m²
Originalna širina uža od A6, osim posjetnice: 50 – 128 g/m²

Format skeniranja sa stakla: do 216,0 x 355,6 mm

Format medija za ulagač dokumenata:
A4, A5R, A6, B5,

Prilagođeni format: 48,0 x 128,0 mm – 216,0 x 355,6 mm
Posjetnica: 48,0 x 85,0 mm – 55,0 x 91,0 mm

Slanje (300 x 300 dpi):
do 95/190 kada je automatska boja postavljena na
"ISKLUČENO"

Jednostrano skeniranje: 95
Obostrano skeniranje: 190

Automatski odabir boje na "UKLJUČENO":
Jednostrano skeniranje: 50
Obostrano skeniranje: 100

Kopiranje:
Prioritet brzine skeniranja (300 x 600 dpi):
Jednostrano skeniranje: 50

Obostrano skeniranje: 100
Prioritet kvalitete slike (600 x 600 dpi):
Jednostrano skeniranje: 30

Obostrano skeniranje: 50

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600
Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje) do 600 x 600
(SMB / FTP / WebDAV / iFAX), (učitavanje) do 600 x 600

Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA
Podržani OS: Windows® 7/ 8.1/ 10/ Server2008/
Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016
Od veljače 2020.

Lokalno skeniranje, mrežno skeniranje, Scan to Box,
skeniranje u naprednu pohranu, skeniranje u mrežu,
skeniranje u USB memoriju, skeniranje na mobilne uređaje,
skeniranje u oblak (uniFLOW Online – u opciji)

Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0,
FTP, WebDAV, poštanski sandučić

Opcionalno: Super G3 FAX, IP faks (za iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Prosljeđivanje: do 600 x 600
Učitavanje: do 600 x 600

Datoteka: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
E-pošta / internetski faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi,
primjena pravila, optimizacija za web, PDF A/1-b, Trace &
Smooth, šifrirano, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS
(kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika),
Office Open XML (PowerPoint, Word)

Odabir tipa originala, obostrani original, prilagodba
gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje
s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku,
naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet
e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala,
preskakanje praznih stranica

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/snimanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / određište

Sekvencijsko razašiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

(opcionarno)

2 (druga je linija opcionalna)

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR, JBIG

400 x 400 (izuzetno fino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*Poslano kao A4

Do 30.000 stranica (2000 zadataka)

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljalca (TTI), odabir telefonske linije (pri slanju faksom), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijensa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić, prijava 2 u 1

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Pošanski sandučić (broj podržanih)

Napredna pohrana

Napredna pohrana – dostupan prostor na disku

Značajke napredne pohrane

100 korisničkih ulaznih spremnika, 1 ulazni spremnik za memoriju izvješća o primanju, 50 ulaznih spremnika za povjerljivi faks Spremljeno maksimalno 10.000 stranica (2000 zadataka)

Komunikacijski protokol: SMB ili WebDAV Podržana računala klijenti: Windows* 8.1/10 Paralelne veze (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Pribl. 16GB

Provjera identiteta prilikom prijave u naprednu pohranu, funkcija razvrstavanja, ispisivanje PDF datoteke s lozinkom, podrška za imageWARE Secure Audit Manager, pretraživanje, pregled datoteke, upravljanje autentifikacijom, otvoreno za javnost, URI TX, sigurnosno kopiranje/dohvat

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Sigurnost dokumenata

Mrežna sigurnost

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje pomoću slike i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski proslijeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika, integracija za Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), sigurnost SANDUČICA (poštanski sandučić zaštićen lozinkom, napredna kontrola pristupa prostoru), sigurnost poslanih podataka (postavka za traženje unosa lozinke po prijenu, ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijensa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućenje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME), praćenje dokumenata (sigurnosni vodeni pečat)
* Zahtijeva uniFLOW Online / uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućenje nekorisitenih funkcija (omogućenje/onemogućenje protokola/aplikacija, omogućenje/onemogućenje daljinskog korisničkog sučelja, omogućenje/onemogućenje korisničkog sučelja USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka pohranjenih u usluzi Advanced Box na višenamjenskom pisaču, skeniranje i slanje – odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

Zaštita podataka na tvrdom disku (šifriranje podataka na tvrdom disku (FIPS140-2 Validated), brisanje podataka na tvrdom disku prepisivanjem, zaključavanje tvrdog diska), standardno aktiviranje tvrdog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višenamjenskog uređaja, provjera integriteta softvera višenamjenskog uređaja (provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom vremena izvođenja), usklađenost s IEEE2600.2 (certifikacija Common Criteria) (u tijeku je procjena)

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, postavljanje pravila sigurnosti, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), bilježenje silkovnih podataka, postavljanje pravila sigurnosti Administracija uređaja i sigurnosne administracijske lozinke

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Razine buke

Standardi

POTROŠNI MATERIJAL

Spremnici tonera

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %)

SOFTVER I UPRAVLJANJE
PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje

Platforma

Objavlivanje dokumenata

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Kasetni modul AEI

Kasetna jedinica za ulaganje
AJ1

Kasetna jedinica za ulaganje
AK1

Temperatura: 10 – 30 °C
Vlažnost: 20 – 80 % RV (relativna vlažnost)

220 – 240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Maksimalno: pribl. 1500 W
Kopiranje (iR-ADV DX C357i/C257i s kontinuiranim skeniranjem s automatskim obostranim ulagačem dokumenata): 575,4 W*
Ispisivanje (iR-ADV DX C357P) [ispisivanje putem LAN mreže (način rada u boji, obostrano, uz kasetnu jedinicu za ulaganje AK1)]: 488,5 W*
Pripravno stanje: pribl. 40,3 W*
Stanje mirovanja: pribl. 0,8 W*
* Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica
*² Stanje mirovanja od 0,8 W nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.

Tipična potrošnja energije (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,23 kWh

iR-ADV DX C257i: 0,23 kWh

* Sukladno USA Energy Star 3.0

Razina snage zvuka (LWA, m*)

Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

tlak zvuka (LpAm)

Položaj promatrača:

Tijekom rada (crno-bijelo) (jednostrano):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Pripravno stanje:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

* Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779,

opisano uz ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 toner BK/C/M/Y

C-EXV 55 TONER BK: 23 000 stranica

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 stranica

Detaljne informacije potražite na našem web-mjestu
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* Dodatne informacije potražite na

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Network ScanGear

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform – Multifunkcionalna ugrađena aplikacijska platforma)

Kofax PowerPDF (opcionarno)

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, teški, reciklirani, u boji, s

prethodno izbušenim rupicama, bond

Format papira: A4, A5R, B5,

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 159 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 10 kg

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²)

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji,

prethodno probušeni, bond

Format papira: A4, A5R, B5

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 16 kg

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m²) x 3 kasete

Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, teški, u boji,

prethodno probušeni, bond

Format papira: A4, A5R, B5

Prilagođeni format: 98,0 x 190,5 mm – 216,0 x 355,6 mm

Gramature papira: 60 – 163 g/m²

Izvor napajanja: glavna jedinica

Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (postavljeno na

glavnu jedinicu)

Masa: pribl. 19 kg

TEHNIČKI PODACI

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ZAVRŠNE OPCIJE*

Dorađivač s klamerom Z1

*Količina papira može se razlikovati ovisno o vrsti/formatu papira.

Kapacitet odlagača (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Gramatura papira: 60 - 220 g/m²
Položaj klamanja: kut
Kapacitet klamanja:
A4, B5: 30 listova (60 - 105 g/m²)
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 555 x 459 x 301 mm (veličina jedinice)
Masa: pribl. 14 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupne su različite kartice, npr. MiCard Plus. Više detalja
zatražite od lokalnog ureda tvrtke Canon.
Čitač kopirnih kartica F1
Nastavak za čitač kopirnih kartica B5

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Dodatna oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1

Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

Dodatna oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja A1
Komplet za povezivanje A2 za Bluetooth LE
Komplet za NFC E1
Komplet za serijsko sučelje K3

Dodatna oprema za FAKS

Super G3 FAX kartica AT1
Super G3 faks kartica za 2. liniju AT1
Komplet za daljinsko faksiranje A1
Komplet za proširenje za faksiranje uz IP B1

DRUGI DODACI

Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1

Potrošni materijal

Klamer P1

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.