

KOMPAKT, SZÍNES A4-ES MULTIFUNKCIÓS KÉSZÜLÉKEK* LEEGYSZERŰSÍTETT MUNKAFLYAMATOKKAL A GYORS, MINŐSÉGI NYOMTATÁSHOZ ÉS SZKENNELÉSHEZ.

*A DX C357P egy kizárólag nyomtatóként funkcionáló modell



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

FŐ KONFIGURÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

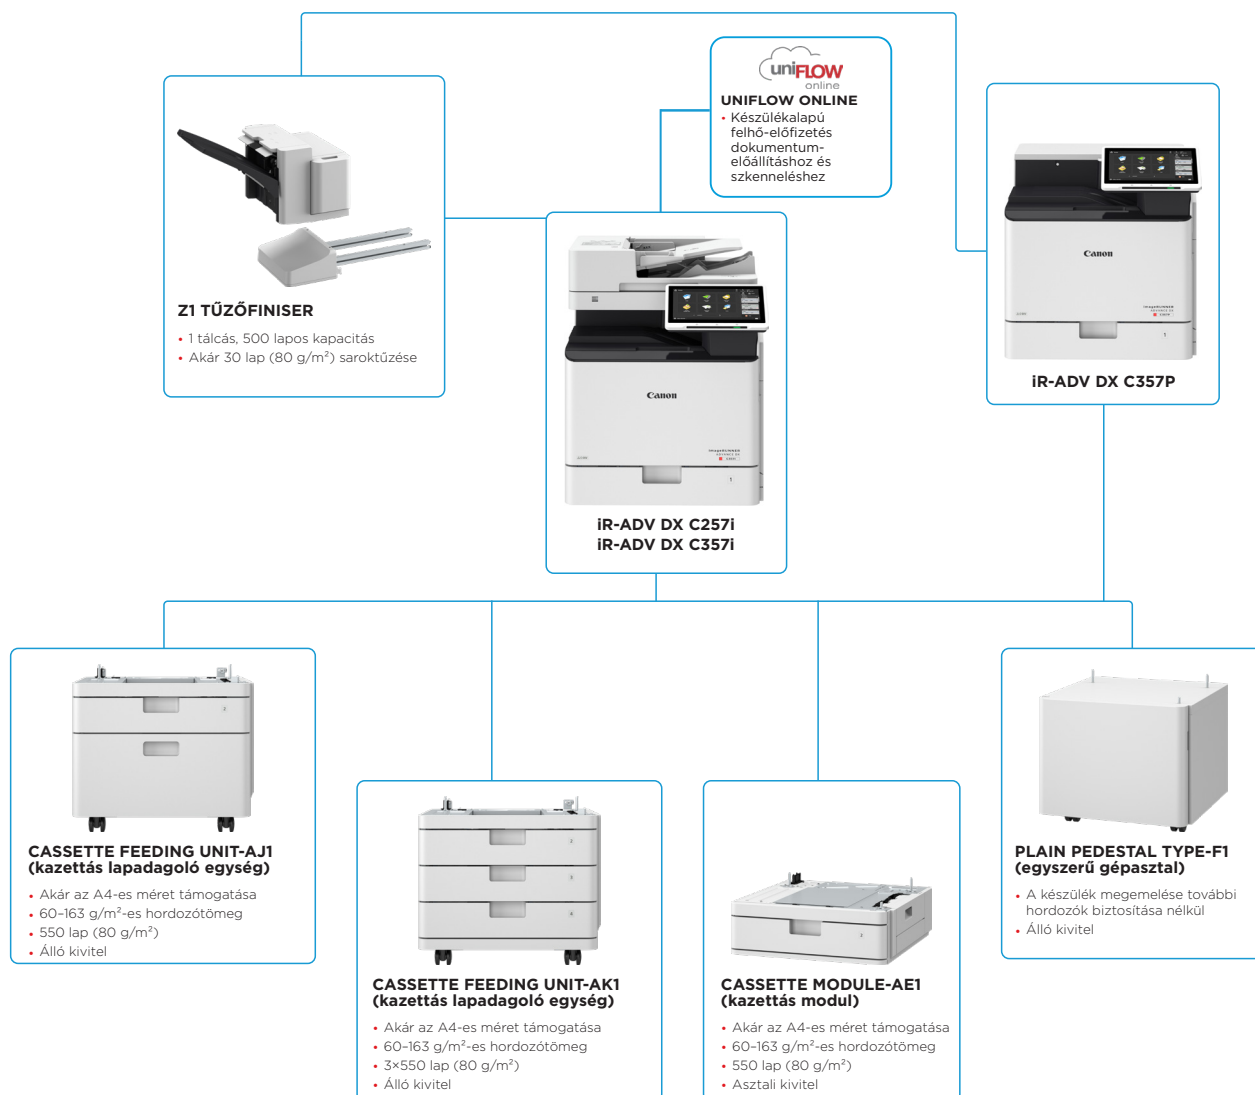

A sik konfiguráció csak illusztráció. Az opciók teljes körű listája és a pontos kompatibilitási kapcsolatok az [online termék-konfigurátorban](#) tekinthetők meg.

A Unified Firmware Platform (UFP) egységesített készüléksoftver-platform gondoskodik a legújabb funkciófrissítések és védelem elérhetőségéről, így az IR ADVANCE DX portfólió összes terméke még tökéletesebb felhasználói élményt nyújt.

MŰSZAKI ADATOK

ALAPGÉP	A4-es méretű, színes multifunkciós lézerekészülék
A készülék típusa	Nyomtatás, másolás*, szkennelés*, küldés*, tárolás és opcionális fax* funkció
Alapfunkciók	Nyomtatás, másolás*, szkennelés*, küldés*, tárolás és opcionális fax* funkció
Processzor	1,75 GHz-es kétféleges processzor
Kezelőpanel	10,1 hüvelykes TFT LCD WSVGA színes érintőpanel
Memória	Alap: 3,0 GB RAM
Merevlemez	Alapkievétel*: 320 GB (rendelkezésre álló lemezterület: 250 GB) *Más merevlemez is használható.
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Normál: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Opcionális: NFC, kis fogyasztású Bluetooth EGYÉB Alapkievétel: 1 db USB 2.0 (host), 1 db USB 3.0 (host), 1 db USB 2.0 (eszköz) port; Opcionális: soros interfész, másolásvezérlési interfész
Papíradagolási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkievétel: 650 lap 100 lapos többfunkciós tálca 1 db 550 lapos papírkazetta Maximum: 2300 lap (AK1 kazettás lapadagoló egységgel)
Papírkadási kapacitás (A4, 80 g/m²)	Alapkievétel: 250 lap Maximum: 500 lap (Staple Finisher-Z1 tűzőfiniszerrel)
Befejező lehetőségek	Normál: leválogatás, csoportosítás Finiszerrel: szétválogatás, csoportosítás, eltávolítás, tűzés
Támogatott hordozótípusok	Többfunkciós tálca: vékony, normál, vastag, újrapiapír, színes, fólia, előre lyukasztott, rajzpiapír, címke, boríték Papírkazetta: vékony, normál, vastag, újrahasznosított, színes, lyukasztott, rajzpiapír, boríték*
Támogatott hordozóméret	Többfunkciós tálca: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5, Egyéni méret: 98,0×148,0 mm – 216,0×355,6 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5 Boríték egyéni mérete: 98×148 mm – 216×355,6 mm Papírkazetta: Szabványos méret: A4, A5, A5R, A6, B5, Egyéni méret: 98,0×190,5 mm – 216,0×355,6 mm Borítékok: COM10 (10. számú), Monarch, DL, ISO-C5
Támogatott nyomathordozók súlya	Többfunkciós tálca: 60-220 g/m ² Kazetta: 60-163 g/m ² Kétoldalas: 60-163 g/m ²
Bemelegedési idő	Gyorsindítás üzemmód: legfeljebb 4 másodperc* (a C357i/C257i modellre vonatkozik) * A készülék bekapcsolásától a másolás ikon megjelenéséig eltelt idő, amikor a másolás ikon az érintőpanel kijelzőjén való használathoz rendelkezésre áll. Alvó üzemmódból: legfeljebb 10 másodperc Bekapcsolástól: legfeljebb 10 másodperc* * iR-ADV DX C357i/C257i: A készülék bekapcsolásától a másolásra kész állapotig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés) * iR-ADV DX C357P: A készülék bekapcsolásától az elkészült nyomtatig eltelt idő (nem nyomtatási előjegyzés)
Méret (szé. × mé. × ma.)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519×658×638 mm iR-ADV DX C357P: 519×658×525 mm
Telepítéshez szükséges hely (szé. × mé.)	Alap: 852×908 mm (kihúzott többfunkciós tálccával + nyitott kazettafiókkal) Teljes konfigurációval: 1407×908 mm (Z1 tűzőfiniszerrel + kihúzott többfunkciós tálccával + nyitott kazettafiókkal)
Tömeg	iR-ADV DX C357i/C257i: kb. 48 kg (tonnerral együtt) iR-ADV DX C357P: kb. 41 kg (tonnerral együtt)
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomtatási sebesség*	iR-ADV DX C357i/DX C357P 35 lap/perc (A4), 26 lap/perc (A5R), 61 lap/perc (A5), 23 lap/perc (A6) iR-ADV DX C257i 25 lap/perc (A4), 26 lap/perc (A5R), 46 lap/perc (A5), 23 lap/perc (A6) * Egyoldalas
Kétoldalas nyomtatási sebesség (A4/LTR)	C357i: BW 35 kép/perc / 36 kép/perc, CL 35 kép/perc / 36 kép/perc C257i: BW 25 kép/perc / 26 kép/perc, CL 25 kép/perc / 26 kép/perc
Nyomtatási felbontás (dpi)	600×600 – 1200×1200 (megegyező)
Lapleíró nyelvek	Alapkievétel: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™
Közvetlen nyomtatás	Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF, EPS és XPS
Nyomtatás mobilkészülékekről és felhőből	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business és uniFLOW Online Számos szoftver és MEAP-alapú megoldás létezik a mobil- vagy internetre csatlakoztatott eszközökről történő nyomtatás és a felhőalapú szolgáltatások biztosítására, az Ön igényeitől függően. További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez
Betűkészletek	PS betűtípusok: 136 latin PCL betűtípusok: 93 Roman, 10 bittérképés, 2 OCR betűtípus, Andalé Mono WT J/K/S/T [†] (japán, koreai, egyszerűsített és hagyományos kínai), vonalkód betűtípusok [‡] [†] Opcionális PCL International Font Set-A1 betűkészlet szükséges hozzá. [‡] Opcionális Barcode Printing Kit-D1 (vonalkódnymtatató készlet) szükséges hozzá.
Nyomtatási funkciók	Biztonságos nyomtatás, vízjel, fejléc/lábléc, oldalelrendezés, kétoldalas nyomtatás, festékcsökkentés, posztnyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, nyomtatási dátum, ütemezett nyomtatás, virtuális nyomtatóval való nyomtatás

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 sorozat

Operációs rendszer	UFRll: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 vagy újabb) McAfee Embedded Control 2020. februári állapot
MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Másolási sebesség* (FF/SZ)	iR-ADV DX C357i 35 lap/perc (A4), 26 lap/perc (A5R), 61 lap/perc (A5), 23 lap/perc (A6) iR-ADV DX C257i 25 lap/perc (A4), 26 lap/perc (A5R), 46 lap/perc (A5), 23 lap/perc (A6) *Egyoldalas
Első másolat elkészülési ideje (A4; FF/SZ)	iR-ADV DX C357i: kb. 5,1/6,9 másodperc vagy kevesebb iR-ADV DX C257i: kb. 6,9/9,4 másodperc vagy kevesebb
Másolási felbontás (dpi)	600×600, 300×600
Másolás több példányban	AKár 999 másolat
Másolási fényerő	Automatikus vagy kézi (9 szint)
Nagyítás	Változtatható zoom: 25 és 400% között (1%-os lépésekben) Előre beállított kicsinyítés/nagyítás: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Másolási funkciók	Előre beállított területenkénti R/E arányok, kétoldalas, fényerő beállítása, eredeti típus kiválasztása, megszakítási mód, kétoldalas eredeti, feladatfelépítés, N-ről 1-re, oldalszámozás, másolatsomag-számozás, élesség, kerettörölés, biztonsági vízjel, nyomtatási dátum, személyi igazolvány másolása, üres oldalak kihagyása, színmód, másolás a nyomtatok megőrzésével, minta másolása
SZKENNELÉS MŰSZAKI ADATAI	
Alapkievétel	Egyutas, kétoldalas automatikus lapadagoló* [kétoldalasról kétoldalásra (automatikus)] * Az adagoló többlapos behúzásának érzékelése támogatott.
Lapadagoló papírkapacitása (80 g/m²)	100 lap
Elfogadható eredetiek és tömegük	Másolható: lap, könyv és 3 dimenziós tárgyak Lapadagolóba való hordozók tömege: Egyoldalas szkennelés: 42-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes) Kétoldalas szkennelés: 50-128 g/m ² (fekete-fehér), 64-128 g/m ² (színes) Megjegyzés: Névjegykártya: 80-220 g/m ² A6-osnál keskenyebb eredetiek, kivéve a névjegykártyákat: 50-128 g/m ²
Támogatott hordozóméret	Úveglap szkennelési mérete: max. 216,0×355,6 mm Lapadagoló hordozóinak mérete: A4, A5R, A6, B5, Egyéni méret: 48,0×128,0 mm – 216,0×355,6 mm Névjegykártya: 48,0×85,0 mm – 55,0×91,0 mm
Szkennelési sebesség (kép/perc: FF/SZ, A4)	Küldés (300×300 dpi): max. 95/190, ha az Automatikus színválasztás „KI” van kapcsolva Egyoldalas szkennelés: 95 Kétoldalas szkennelés: 190 Az Automatikus színválasztás „BE” van kapcsolva: Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Másolás: Szkennelési sebesség előválasztása (300×600 dpi): Egyoldalas szkennelés: 50 Kétoldalas szkennelés: 100 Képmínőség-előválasztás (600×600 dpi): Egyoldalas szkennelés: 30 Kétoldalas szkennelés: 50
Szkennelési felbontás (dpi)	Szkennelés másolóshoz: max. 600×600 Szkennelés küldéshez: max. 600×600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (behúzásos szkennelés) max. 600×600 Szkennelés faxoláshoz: max. 600×600
Behúzással történő szkennelés jellemzői	Colour Network ScanGear2, TWAIN- és WIA-kompatibilis egyaránt Támogatott operációs rendszer: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 vagy újabb) 2020. februári állapot
Szkennelési üzemmódok	Küldéses szkennelés, behúzásos szkennelés, szkennelés Boxba, szkennelés Advanced Space-be, szkennelés hálózatba, szkennelés USB-memóriaeszközre, szkennelés mobilkészülékekre, szkennelés felhőbe (uniFLOW Online – opcionális)
KÜLDÉS JELLEMZŐI	
Célhely	Alapkievétel: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB 3.0 verzió, FTP, WebDAV, postafiók Opcionális: Super G3 FAX, IP Fax (az iR-ADV DX C357i/C257i modellekhez)
Címjegyzék	LDAP (2000)/helyi (1600)/gyorstárcsázás (200)
Küldési felbontás (dpi)	Küldés: max. 600×600 Behúzás: max. 600×600
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Fájlformátum	Alapkievétel: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető, irányelv alkalmazása, webre optimalizálás, PDF/A/1-b, követés és simítás, titkosított, eszközalírás, felhasználói aláírás), XPS (kompakt, kereshető, eszközalírás, felhasználói aláírás), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Univerzális küldési funkciók	Eredeti típus kiválasztása, kétoldalas eredeti, fényerő beállítása, élesség, kerettörölés, feladatfelépítés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, fájlnev, tárgy/üzenet, válszcím, e-mail prioritás, TX-jelentés, eredeti tartalom tájolósa, üres oldalak kihagyása



MŰSZAKI ADATOK

FAX JELLEMZŐI

Csatlakozások maximális száma	(opcionális) 2 (2. vonal opcionális)
Modem sebessége	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás (dpi)	400×400 (ultrafinom), 200×400 (szuperfinom), 200×200 (finom), 200×100 (normál)
Küldési/rögzítési méret	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Küldés A4-esként
Faxmemória	Max. 30 000 oldal (2000 feladat)
Gyorchívőszámok	Max. 200
Csoporthívások/címzettek	Max. 199 hívás
Körözvényadás	Max. 256 cím
Memóriába mentés	Van
Fax funkciók	feladónév (TTI), telefonvonal kiválasztása (faxküldéskor), közvetlen küldés, késleltetett küldés, előnézet, feladat kész értesítés, TX-jelentés, átvitel megszakítása, körözvényadás, jelszó/alcím küldése, titkos postafiók, 2 az 1-ben napló

TÁROLÁS JELLEMZŐI

Postafiók (támogatott mennyiség)	100 felhasználói beérkező üzenetek mappa, 1 memória RX beérkező üzenetek mappa, 50 bizalmas fax beérkező üzenetek mappa Maximum 10 000 oldal (2000 feladat) tárolása
Advanced Space	Kommunikációs protokoll: SMB vagy WebDAV Támogatott klienszámítógép: Windows* 8.1/10 Egyidejű csatlakozások (max.): SMB:64, WebDAV:3
Rendelkezésre álló Advanced Space lemezterület	Kb. 16 GB
Advanced Space funkciók	Advanced Space-bejelentkezés hitelesítése, rendezés funkció, jelszóval védett PDF-fájl nyomtatása, az imageWARE Secure Audit Manager támogatása, keresés, fájlelőnézet, hitelesítés-kezelés, nyilvános, URI TX, biztonsági mentés/visszaállítás

BIZTONSÁGI JELLEMZŐK

Hitelesítés és Hozzáférés-ellenőrzés	Felhasználói hitelesítés (képalapú bejelentkezés, képalapú és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés, mobilszközön keresztüli bejelentkezés), részlegazonosító-hitelesítés (részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), uniFLOW Online Express (PIN-kódos bejelentkezés, képalapú bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, kártyás bejelentkezés, kártyás és PIN-kódos bejelentkezés, felhasználónévvel és jelszóval való bejelentkezés, részlegazonosított és PIN-kódos bejelentkezés, funkciószintű bejelentkezés), hozzáférés-kezelő rendszer (hozzáférés-szabályozás)
Dokumentumbiztonság	Nyomatási biztonság (biztonságos nyomtatás, titkosított biztonságos nyomtatás, kényszerített nyomtatástartás, uniFLOW biztonságos nyomtatás*), Fogadott adatok biztonsága (a bizalmas fax beérkező üzenetek mappa automatikusan továbbítja a fogadott dokumentumokat), Szkenelési biztonság (titkosított PDF, PDF/XPS eszközalírás, PDF/XPS felhasználói aláírás, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 integráció), BOX biztonság (jelszavas postafiók-védelem, Advanced Space hozzáférés-szabályozás), Küldött adatok biztonsága (átvitelenkénti jelszóbemíteli kérelem beállítása, korlátozott e-mail/fájlküldési funkciók, faxeszám megerősítése, fax-illesztőprogramos átvittelek engedélyezése/korlátozása, előzményekből való küldés engedélyezése/korlátozása, S/MIME-támogatás), dokumentum nyomkövetés (biztonságos vízjel) **uniFLOW Online / uniFLOW szükséges
Hálózati biztonság	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X hitelesítés, SNMP V3.0, tűzfal működése (IP-/MAC-címzésű), kettős hálózati támogatás (vezetékes LAN/vezeték nélküli LAN, vezetékes LAN/vezetékes LAN), nem használt funkciók letiltása (protokollok/alkalmazások engedélyezése/letiltása, távoli felhasználói felület engedélyezése/letiltása, USB- interfész engedélyezése/letiltása), G3 faxküldőnítés a LAN-tól, USB-port elválasztása a LAN-tól, a multifunkciós nyomtató Advanced Space megoldásában tárolt fájlok végrehajtásának letiltása, Beolvasás és Küldés funkció - vírusokkal kapcsolatos aggályok e-mail-fogadásnál
Eszközbiztonság	Merevlemez adatainak védelme (merevlemez-adattitkosítás (FIPS140-2 érvényesítve), merevlemez-adattfelülírás törléssel, merevlemezár), normál merevlemez-inicializálás, Trusted Platform modul (TPM), feladatnapló elrejtése funkció, MFD-szoftverintegritás védelme, MFD-szoftverintegritás ellenőrzése (indulási folyamat során végzett rendszerellenőrzés, futásidejű behatolás-érzékelés), IEEE2600.2-megfelelőség (közös szempontrendszer szerinti tanúsítvány) (értékelése folyamatban)
Eszközkezelés és auditálás	Rendszergazdai jelszó, digitális tanúsítvány és kulcskezelés, auditnapló, együttműködés külső biztonsági auditrendszerrel (biztonsági információk és eseménykezelés), képadatok naplózása, biztonsági szabályzat beállítása Eszközadminisztrációs és biztonsági adminisztrációs jelszó

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 sorozat

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Územeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% (relatív páratartalom) 220–240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Áramforrás	Maximum: kb. 1500 W
Energiafogyasztás	Másolás (iR-ADV DX C357i/C257i modellek DADF folyamatos szkenneléssel): 575,4 W ^{*1} Nyomatás (iR-ADV C357P) [LAN-nyomatás (színes üzemmód, duplex, AKI kazettás lapadagoló egységgel)]: 498,5 W ^{*1} Készenléti üzemmódban: kb. 40,3 W ^{*1} Álvó állapotban: kb. 0,8 W ^{*2} ^{*1} Referenciaérték: egy mért egység ^{*2} A 0,8 W-os álvó mód nem mindig érhető el bizonyos beállítások esetén.
Jajszintek	Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Az USA Energy Star 3.0 verziója szerint

Szabványok	Hangnyomásszint (LWA, m) [*] Működés közben (fekete-fehér) (egyoldal): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B [*] Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva
FOGYÓESZKÖZÖK	Hangnyomás (LpAm) Várakozó üzemmódban: Működés közben (fekete-fehér) (egyoldal): iR-ADV DX C357i/C357P: 0,25 dB [*] iR-ADV DX C257i: 49 dB [*] Készenléti állapotban: iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB [*] Referenciaérték: mindössze egyetlen egység az ISO7779 szabvány szerint mérve, az ISO9296 (2017) szabvány szerint leírva

Tonerkazetták	C-EXV 55 toner, fekete/cián/magenta/sárga
Toner (5%-os lefedettség nél becslve)	C-EXV 55 TONER, FEKETE: 23 000 oldal C-EXV 55 TONER, CIÁN/MAGENTA/SÁRGA: 18 000 oldal
SZOFTVER- ÉS NYOMTATÓKEZELÉS	Részletes információért látogasson el a weboldalunkra https://www.canon-europe.com/business/
Követés és jelentés	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] [*] A további információkért lásd: uniFLOW Online Express uniFLOW Online

Távoli kezelőeszközök	iW kezelőkonzol eMaintenance Tartalomszállító rendszer
Lapolvasószoftver	Network ScanGear
Platform	MEAP (multifunkciós készülékek beágyazott alkalmazásplatformja)
Dokumentum előállítás	Kofax PowerPDF (opcionális)

PAPÍRADAGOLÁSI LEHETŐSÉGEK	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, előlyukasztott, rajzpapír Papírméret: A4, A5R, B5, Egyéni méret: 98,0×190,5 mm - 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m ² Áramforrás: a főegységreől Méretek (szé.× mé.× ma.): 511×508×159 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 10 kg
----------------------------	--

Cassette Feeding Unit-AJ1 (kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²) Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, előlyukasztott, rajzpapír Papírméret: A4, A5R, B5 Egyéni méret: 98,0×190,5 mm - 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m ² Áramforrás: a főegységreől Méretek (szé.× mé.× ma.): 511×508×425 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 16 kg
--	--

Cassette Feeding Unit-AK1 (kazettás lapadagoló egység)	Papírkapacitás: 550 lap (80 g/m ²), 3 db kazetta Papírtípus: vékony, normál, újrapapír, vastag, színes, előlyukasztott, rajzpapír Papírméret: A4, A5R, B5 Egyéni méret: 98,0×190,5 mm - 216,0×355,6 mm Papírsúly: 60–163 g/m ² Áramforrás: a főegységreől Méretek (szé.× mé.× ma.): 511×508×425 mm (a főegységhez rögzítve) Tömeg: kb. 19 kg
--	--



MŰSZAKI ADATOK

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 sorozat

KIMENETI OPCIÓK*

Z1 tűzőfiniser

*A papírkapacitás a papír típusától/méretétől függően eltérő lehet.

Tálcakapacitás (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 lap
Papírtömeg: 60-220 g/m²
Tűzés helye: sarok
Tűzési kapacitás:
A4, B5: 30 lap (60-105 g/m²)
Áramforrás: a főegységről
Méretek (szé. x mé. x ma.): 555×459×301 mm
(az egység mérete)
Tömeg: kb. 14 kg

HARDVERTARTOZÉKOK

Kártyaolvasók

Különbféle kártyaolvasók érhetők el, pl. MiCard Plus.
További részletekért forduljon a helyi Canon irodához.
F1 másoló-kártya-olvasó
B5 másoló-kártya-olvasó-tartozék

RENDSZER- ÉS VEZÉRLŐLEHETŐSÉGEK

Nyomtató-tartozékok

PCL International Font Set-A1

Vonalkódnyomtatás

Barcode Printing Kit-D1

Rendszertartozékok

Copy Control Interface Kit-A1
A2 csatlakozókészlet Bluetooth LE-hez
E1 NFC-készlet
K3 soros interfész-készlet

FAX kiegészítők

AT1 Super G3 faxillesztő
AT1 Super G3 faxillesztő, 2. vonal
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

TOVÁBBI OPCIÓK

Akadálymentességi tartozékok

ADF Access Handle-A1 (ADF-fogantyú)

Fogyőszközök

Staple-P1 (tűző)

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2020