

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

DISPOSITIVI MULTIFUNZIONE A4 COMPATTI A COLORI* CHE PERMETTONO FLUSSI DI LAVORO PERSONALIZZATI E OTTIMIZZATI PER STAMPE E SCANSIONI VELOCI E DI ALTA QUALITÀ.

*DX C357P è un modello monofunzione



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

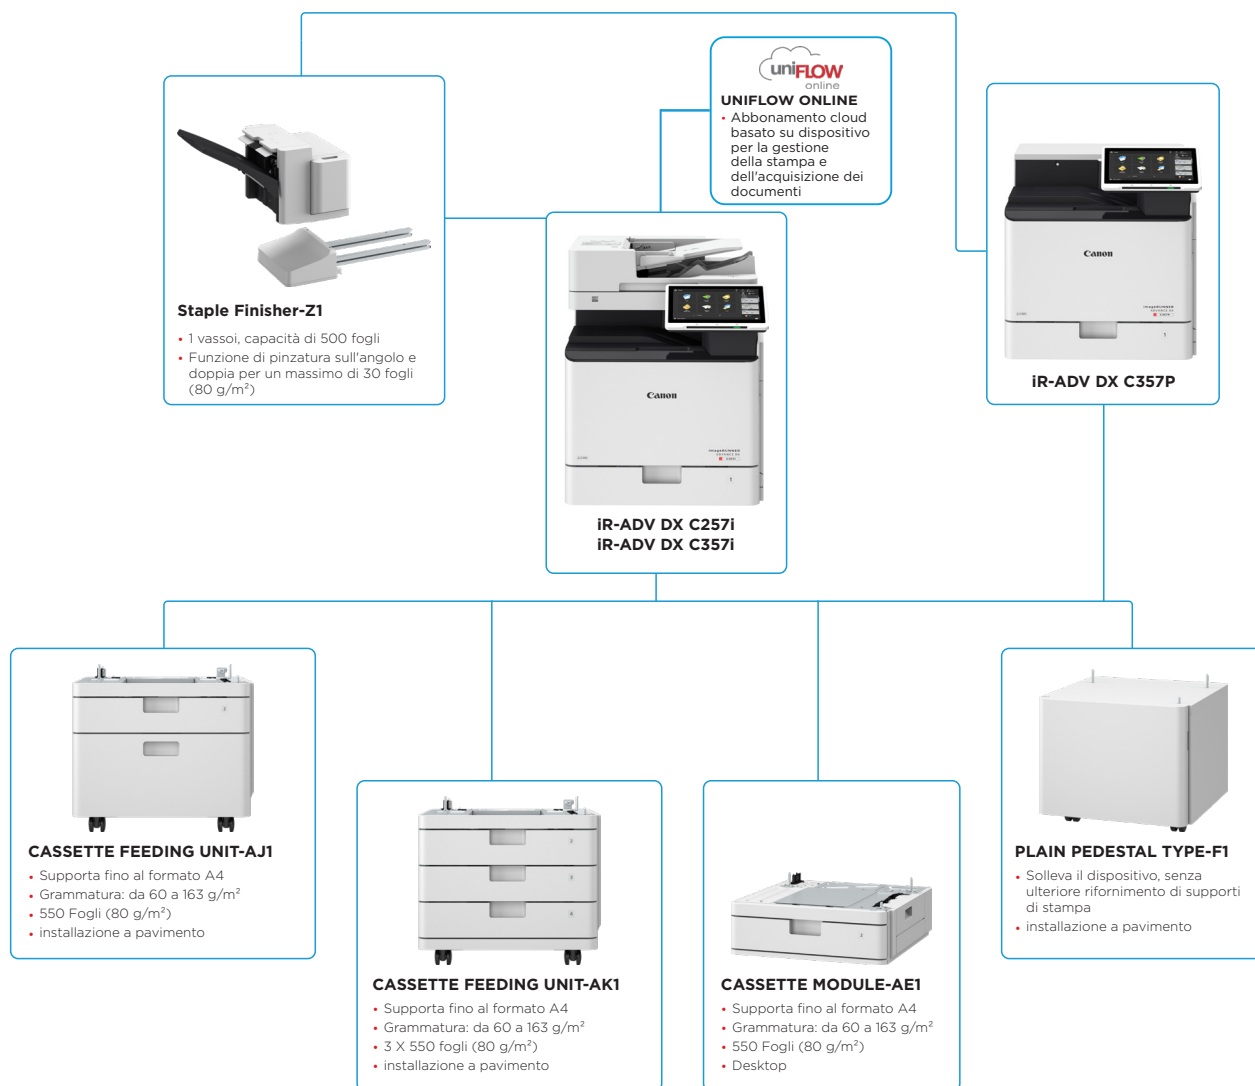

Questa configurazione ha il solo scopo di illustrare il prodotto. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il [configuratore di prodotti online](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantisce la disponibilità degli ultimi aggiornamenti su funzionalità e dispositivi di sicurezza, per un'esperienza utente evoluta come in tutta la gamma prodotti IR ADVANCE DX.

Canon

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

UNITÀ PRINCIPALE			
Tipo	Multifunzione laser a colori A4	Sistema operativo	UFRiL: Windows* 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive) PCL: Windows* 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019 PS: Windows* 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server2016/ Server2019, Mac OS X (10.10 o versioni successive) PPD: Windows* 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o versione successiva) McAfee Embedded Control A partire da febbraio 2020
Funzionalità base	Stampa, copia*, scansione*, invio*, archiviazione e fax opzionale* * Non disponibile per il modello di stampante iR-ADV DX C357P	SPECIFICHE DI COPIA	iR-ADV DX C357i 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C257i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) * Solo fronte:
Processore	Processore Dual-core da 1,75 GHz	Velocità di copia* (bianco e nero/colori)	iR-ADV DX C357i: circa 5,1/6,9 secondi o meno iR-ADV DX C257i: circa 6,9/9,4 secondi o meno
Pannello di controllo	Schermo a sfioramento LCD WSVGA TFT a colori da 10,1 pollici	Tempo di uscita della prima copia (A4, bianco e nero/colori)	600 x 600, 300 x 600
Memoria	Standard: RAM 3 GB	Risoluzione di copia (dpi)	Fino a 999 copie
Disco fisso	Standard*: 320 GB (spazio su disco disponibile: 250 GB) * Può essere utilizzato un altro HDD iniziale.	Copie multiple	Automatica o manuale (9 livelli)
Connettività	RETE Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n) Opzionale: NFC, Bluetooth Low Energy ALTRO Standard: 1 USB 2.0 (Host), 1 USB 3.0 (Host), 1 USB 2.0 (periferica); Opzionale: Interfaccia seriale, Copy Control Interface	Densità copia	Zoom variabile: da 25 a 400% (con incrementi dell'1%) Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
Capacità di alimentazione carta (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 fogli Vassoio multifunzione da 100 fogli 1 cassetto carta da 550 fogli Capacità massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-AK1)	Ingrandimento	Rapporti R/E preimpostati per area. Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Modalità interruzione, Originale fronte/retro, Creazione lavoro, N su 1, Numerazione pagine, Numerazione serie di copie, Nitidezza, Cancellazione cornice, Filigrana protetta, Data di stampa, Copia documenti di identità, Salta pagine bianche, Modo colore, Prenotazione copia, Copia campione
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Capacità massima: 500 fogli (con Staple Finisher-Z1)	Funzioni di copia	
Funzioni di finitura	Standard: fascicolazione, raggruppamento Con Finisher: fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura	CARATTERISTICHE DI SCANSIONE	
Tipi di carta supportati	Vassoio multiuso: Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, lucido, perforata, alta qualità, etichette, buste Cassetto carta: Sottile, comune, spesso, riciclata, colorata, perforata, alta qualità, buste*	Tipo standard	Alimentatore automatico di documenti a passaggio singolo* [da fronte/retro a fronte/retro (automatica)] *Rilevamento alimentazione fogli multipli supportato.
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Formati personalizzati: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Formati personalizzati buste: da 98,0 x 148,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Cassetto carta: Formati standard: A4, A5, A5R, A6, B5, Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Buste: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	100 fogli
Grammature carta supportate	Vassoio multiuso: da 60 a 220 g/m ² Cassetto: da 60 a 163 g/m ² Fronte/retro: da 60 a 163 g/m ²	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 42 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Nota: Biglietti da visita: da 80 a 220 g/m ² Originale con larghezza inferiore ad A6 eccetto biglietti da visita: da 50 a 128 g/m ²
Tempo di riscaldamento	Modalità avvio veloce: 4 secondi o meno* (per C357i/C257i) * Il tempo dall'accensione della periferica a quando l'icona di copia viene visualizzata ed è abilitata all'esecuzione delle operazioni sullo schermo a sfioramento. Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 10 secondi o meno* * iR-ADV DX C357i/C257i: Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa) * iR-ADV DX C357P: Tempo dall'accensione della periferica fino alla stampa pronta (senza prenotazione di stampa)	Formati carta supportati	Formato di scansione del piano di copiatura: fino a 216 x 355,6 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A4, A5R, A6, B5, Formati personalizzati: da 48,0 x 128,0 mm a 216,0 x 355,6 mm Biglietti da visita: da 48 x 85 mm a 55 x 91 mm
Dimensioni (L x P x A)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm	Velocità di scansione (ipm: bianco e nero/colori; in formato A4)	Invio (300 x 300 dpi): fino a 95/190 con Selezione automatica del colore disattivata Scansione solo fronte: 95 Scansione fronte/retro: 190 Selezione automatica del colore attiva: Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Copia: Priorità velocità di scansione (300 x 600 dpi): Scansione solo fronte: 50 Scansione fronte/retro: 100 Priorità qualità dell'immagine (600 x 600 dpi): Scansione solo fronte: 30 Scansione fronte/retro: 50
Spazio di installazione (L x P)	Configurazione base: 852 x 908 mm (con vassoio multiuso + cassetto carta aperti) Configurazione completa: 1.407 x 908 mm (con Staple Finisher-Z1 + vassoio multiuso + cassetto carta aperti)	Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) fino a 600 x 600 Scansione per fax: fino a 600 x 600
Peso	iR-ADV DX C357i/C257i: circa 48 kg (toner compreso)iR-ADV DX C357P: circa 41 kg (toner compreso)	Specifiche Pull scan	Colour Network ScanGear2. Per TWAIN e WIA Sistema operativo supportato: Windows* 7/8.1/10/ Server2008/ Server2008 R2/ Server2012/ Server2012 R2/ Server 2016 A partire da febbraio 2020
SPECIFICHE DI STAMPA		Metodo di scansione	Scansione Push, Scansione Pull, Scansione su casella, Scansione su Advanced Space, Scansione su rete, Scansione su chiavetta di memoria USB, Scansione su dispositivo mobile, Scansione su cloud (uniFLOW Online - opzionale)
Velocità di stampa*	iR-ADV DX C357i/DX C357P 35 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 61 ppm (A5), 23 ppm (A6) iR-ADV DX C257i 25 ppm (A4), 26 ppm (A5R), 46 ppm (A5), 23 ppm (A6) * solo fronte	CARATTERISTICHE DI INVIO	
Velocità di stampa fronte/retro (A4/LTR)	C357i: bianco e nero 35 ipm/36 ipm, a colori 35 ipm/36 ipm C257i: bianco e nero 25 ipm/26 ipm, a colori 25 ipm/26 ipm	Destinazione	Standard: FAX e-mail/Internet (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Opzionale: Super G3 FAX, Fax IP (per iR-ADV DX C357i/C257i)
Risoluzione di stampa (dpi)	da 600 x 600 a 1.200 x 1.200 (equivalente)	Rubrica	LDAP (2.000)/Locale (1.600)/Tasti di selezione rapida (200)
Linguaggi di descrizione pagina	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Risoluzione di invio (dpi)	Push: fino a 600 x 600 Pull: fino a 600 x 600
Stampa diretta	Tipi di file supportati: TIFF, JPEG, PDF, EPS e XPS	Protocollo di comunicazione	File: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/Fax: SMTP, POP3
Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software e soluzioni basate su MEAP è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili o connessi a Internet e servizi basati su cloud in base alle proprie esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona	Formato file	Standard: TIFF, JPEG, PDF (Compact, con opzione di ricerca, Applicazione criteri, Ottimizza per il Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, crittografato, Firma dispositivo, Firma utente), XPS (Compact, con opzione di ricerca, Firma dispositivo, Firma utente), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Font	Font PS: 136 Roman Font PCL: 93 Roman, font 10 Bitmap, font 2 OCR, Andalé Mono WT/K/S/T*1 (giapponese, coreano, cinese semplificato e tradizionale), font Barcode*2 *1 È necessario un PCL International Font Set-A1 opzionale. *2 È necessario un Barcode Printing Kit-D1 opzionale.	Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Regolazione densità, Nitidezza, Cancellazione cornice, Creazione lavoro, Trasmissione differita, Anteprema, Avviso fine lavoro, Nome file, Oggetto/messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto TX, Orientamento contenuto originale, Ignora pagine bianche
Funzioni di stampa	Stampa protetta, Filigrana di sicurezza, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Riduzione toner, Stampa poster, Attesa forzata stampa, Data di stampa, Stampa programmata, Stampa tramite stampante virtuale		

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

SPECIFICHE FAX

Numero massimo linee di connessione	(Opzionale) 2 (seconda linea opzionale)
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG
Risoluzione (dpi)	400x400 (ultrafine), 200x400 (superfine), 200x200 (fine), 200x100 (normale)
Dimensioni di invio/registrazione	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Inviato come A4
Memoria FAX	Fino a 30.000 pagine (2.000 lavori)
Tasti di selezione rapida	Massimo 200
Selezione a gruppi/destinazioni	Massimo 199 selezioni
Trasmissione sequenziale	Massimo 256 indirizzi
Backup memoria	Sì
Funzioni di fax	Nome mittente (TTI), Selezione della linea telefonica (quando si inviano fax), Invio diretto, Invio differito, Anteprima, Avviso fine lavoro, Rapporto TX, Interruzione trasmissione, Trasmissione sequenziale, Password/Invio indirizzo secondario, Cassetta Postale confidenziale, Log 2 su 1

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE

Mail Box (Numero supportato)	100 caselle utente, 1 Memory RX Inbox, 50 caselle riservate fax Massimo 10.000 pagine (2.000 lavori) memorizzati
Advanced Space	Protocollo di comunicazione: SMB o WebDAV PC client supportati: Windows® 8.1/10 Connessioni simultanee (max.): SMB:64, WebDAV:3
Spazio disco disponibile Area di condivisione	Circa 16 GB
Caratteristiche dell'area di condivisione	Autenticazione per Log-in Area di condivisione, Funzione Ordina, Stampa file PDF con password, imageWARE Secure Audit Manager Support, Ricerca, Anteprima file, Gestione autenticazione, Aperto al pubblico, URI TX, Backup/ripristino

CARATTERISTICHE DI SICUREZZA

Autenticazione e controllo degli accessi	Autenticazione utente (login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con nome utente e password, login a livello di funzione, login mobile), Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con immagine, login con immagine e PIN, login con scheda, login con scheda e PIN, login con nome utente e password, login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), Access Management System (controllo accesso)
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta crittografata, Attesa forzata stampa, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza dei dati in ricezione (Casella fax confidenziale con inoltro automatico dei documenti ricevuti), Sicurezza della scansione (PDF crittografato, PDF/XPS con firma del dispositivo, PDF/XPS con firma dell'utente, integrazione con Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), Sicurezza casella (Protezione password casella di posta, Controllo accesso Advanced Space), Sicurezza dei dati inviati (impostazione per la richiesta di immissione della password per ogni trasmissione, funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia, supporto S/MIME), Monitoraggio documenti (Filigrana di sicurezza) * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW
Sicurezza di rete	TLS 1.3, FTPS, IPsec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMP V3.0, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Supporto doppia rete (LAN cablata/LAN wireless, LAN cablata/LAN cablata), Disabilitazione delle funzioni non utilizzate (Abilitazione/disabilitazione protocolli/applicazioni, Abilitazione/disabilitazione IU remota, Abilitazione/disabilitazione interfaccia USB), Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN, Divieto di esecuzione di file memorizzati in Advanced Space sulla stampante multifunzione, Scansione e invio - Problemi di virus per la ricezione di e-mail
Protezione dei dispositivi	Protezione dei dati HDD (Crittografia dei dati HDD (approvato FIPS140-2), Cancellazione sovrascrittura dati HDD, Blocco HDD), Inizializzazione HDD standard, Trusted Platform Module (TPM), Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD, Verifica integrità software MFD (Verifica del sistema all'avvio, Rilevamento intrusioni di runtime), Conformità a IEEE2600.2 (Certificazione standard) (in valutazione)
Gestione dei dispositivi e audit	Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Registro valutazione, Cooperare con sistema di controllo sicurezza esterna (Security Information and Event Management), Registrazione dati delle immagini, Impostazione della policy di sicurezza Password per Amministrazione dispositivo e Amministrazione sicurezza

SPECIFICHE AMBIENTALI

Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
Alimentazione	220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
Consumo energetico	Massimo: circa 1.500 W Copia (iR-ADV DX C357i/C257i con scansione continua DADF): 575,4 W ^{*1} Stampa (iR-ADV DX C357P) [durante la stampa LAN (modalità colore, fronte/retro, con Cassette Feeding unit-AK1)]: 489,5 W ^{*1} Standby: circa 40,3 W ^{*1} Modalità sospensione: circa 0,8 W ^{*2} ^{*1} Valore di riferimento: una unità misurata ^{*2} La modalità sospensione da 0,8 W non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.

Livelli di rumorosità	Consumo tipico di elettricità (TEC)*: iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh *Conforme a USA Energy Star 3.0
Standard	Livello di potenza sonora (LWA, m*) In funzione (bianco e nero) (solo fronte): iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B * Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296 (2017)

PRODOTTI DI CONSUMO

Cartucce toner	C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y
Toner (resa stimata @ copertura del 5%)	C-EXV 55 TONER BK: 23.000 pagine C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 pagine

GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE

Monitoraggio e reporting	Per informazioni dettagliate, visita il nostro sito Web https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM): uniFLOW Online Express* * Per maggiori informazioni, consultare il sito https://www.canon-europe.com/business/ uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Strumenti gestione remota	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Software per scanner	Network ScanGear
Piattaforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Pubblicazione di documenti	Kofax PowerPDF (opzionale)

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA

Cassette Module-AE1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, preforata, alta qualità Formato carta: A4, A5R, B5, Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 159 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 10 kg
Unità di alimentazione cassetto-AJ1	Capacità carta: 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, preforata, alta qualità Formato carta: A4, A5R, B5 Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 16 kg
Unità di alimentazione cassetto-AK1	Capacità carta: 3 cassette da 550 fogli (80 g/m ²) Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, pesante, colorata, preforata, alta qualità Formato carta: A4, A5R, B5 Formati personalizzati: da 98,0 x 190,5 mm a 216,0 x 355,6 mm Grammatura: da 60 a 163 g/m ² Alimentazione: dall'unità principale Dimensioni (L x P x A): 511 x 508 x 425 mm (connessa all'unità principale) Peso: circa 19 kg

SPECIFICHE TECNICHE

Serie imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

OPZIONI DI OUTPUT*

Staple Finisher-Z1

*La capacità carta può variare in base al tipo e al formato della carta.

Capacità vassoio (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 fogli
Grammatura: da 60 a 220 g/m²
Posizione di pinzatura: ad angolo
Capacità di pinzatura:
A4, B5: 30 fogli (da 60 a 105 g/m²)
Alimentazione: dall'unità principale
Dimensioni (L x P x A): 555 x 459 x 301 mm (dimensioni
unità)
Peso: circa 14 kg

ACCESSORI HARDWARE

Lettori di schede

Sono disponibili vari lettori di schede, come MiCard Plus.
Per ulteriori informazioni, contatta l'ufficio Canon locale.
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

Accessori di stampa

PCL International Font Set-A1

Barcode printing

Barcode Printing Kit-D1

Accessori di sistema

Copy Control Interface Kit-A1
Connection Kit-A2 for Bluetooth LE
NFC Kit-E1
Serial Interface Kit-K3

Accessori FAX

Super G3 FAX Board-AT1
Super G3 2nd Line Fax Board-AT1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

ALTRE OPZIONI

Accessori per l'accessibilità

ADF Access Handle-A1

Prodotti di consumo

Staple-P1

Software e soluzioni



Certificazioni e compatibilità



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2020