

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

КОМПАКТНИ ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНИ УРЕДИ* ЗА ПЕЧАТЕЊЕ А4-ФОРМАТИ ВО БОЈА ШТО НУДАТ ПОЕДНОСТАВНИ РАБОТНИ ПРОЦЕСИ ЗА БРЗО И ВИСОКОКВАЛИТЕТНО ПЕЧАТЕЊЕ И СКЕНИРАЊЕ.

*DX C357P е модел што има само печатач



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

ОПЦИИ ЗА ГЛАВНАТА КОНФИГУРАЦИЈА

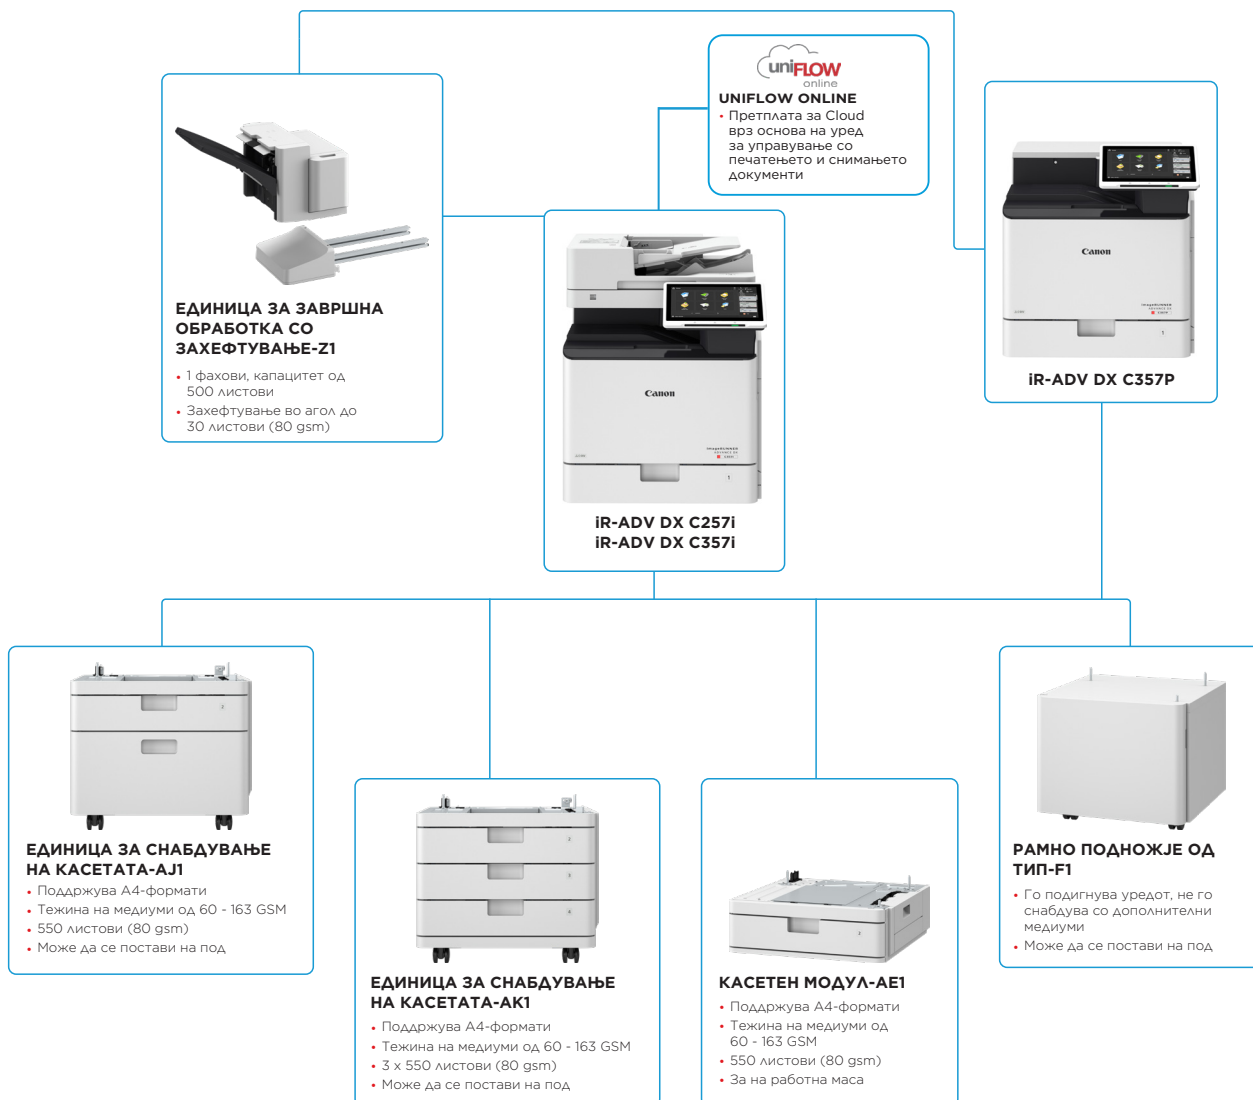

Оваа рамна конфигурација има само илустративна намена. За целосна листа на опции и информации за компатибилност, ве молиме погледнете ја [онлајн алатката за конфигурирање на производот](#).

Unified Firmware Platform (UFP) ви ги нуди најновите надградби за функциите и заштита за да го подобри корисничкото доживување со сите производи од серијата iR ADVANCE DX.

Canon

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ФАКС

Максимален број на линии за поврзување

Брзина на модем

Метод на компресија

Резолуција (dpi)

Големина за испраќање/
снимање

Меморија на факс

Броеви за брзо бирање

Групно бирање/одредешта

Секвенцијално пренесување

Резервна копија на меморија

Функции за факс

(изборно)

2 (изборна 2-ра линија)

Super G3: 33.6 kbps

G3: 14.4 kbps

MH, MR, MMR, JBIG

400x400 (ултра фино), 200x400 (супер фино), 200x200 (фино), 200x100 (нормално)

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5

*Испратено како A4

До 30.000 страници (2.000 задачи)

Макс. 200

Макс. 199 броеви

Макс. 256 адреси

Да

Име на испраќачот (TTI), избирање телефонска линија (при испраќање факс), директно испраќање, одложено испраќање, преглед, известување за завршена задача, TX-извештај, прекин на преносот, секвенцијално пренесување, испраќање секундарна адреса/лозинка, доверливо поштенско сандаче, евиденција 2 на 1

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Поштенско сандаче (поддржан број)

Advanced Space

Доступен слободен простор на Advanced Space

Функции на Advanced Space

100 влезни сандачиња за корисници, 1 влезно сандаче за меморија RX, 50 доверливи влезни сандачиња за факс
Складирање максимум 10.000 страници (2.000 задачи)

Протокол за комуникација: SMB или WebDAV

Поддржан компјутерски клиент: Windows* 8.1/10

Истовремени врски (макс.): SMB:64, WebDAV:3

Прибл. 16 GB

Проверка на идентитет за најавување во Advanced Space, функција за подредување, печатење PDF-датотека со лозинка, поддршка за imageWARE Secure Audit Manager, пребарување, преглед на датотеки, управување со проверката на идентитетот, отворено за јавноста, URI TX, правне резервна копија/обновување

СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТА

Проверка на идентитет и Контрола на пристап

Безбедност на документите

Мрежна безбедност

Безбедност на уредот

Управување со уреди и ревизија

Проверка на идентитет на корисниците (најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел на функција, најавување со мобилен уред), проверка на ID на оддел (ID на оддел и најавување со PIN, најавување на ниво на функција), uniFLOW Online Express (најавување со PIN, најавување со слика, најавување со слика и PIN, најавување со картичка, најавување со картичка и PIN, најавување со корисничко име и лозинка, најавување со ID на оддел и PIN, најавување на ниво на функција), систем за управување со пристап (контрола на пристапот)

Безбедност за печатење (безбедно печатење, шифрирано безбедно печатење, печатење со принудна задршка, uniFLOW Secure Print*), безбедност на примени податоци (доверливо поштенско сандаче за факс што автоматски ги препраќа примените документи), безбедност за скенирање (шифриран PDF, PDF/XPS со потпис од уред, PDF/XPS со кориснички потпис, интеграција со Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), безбедност на поштенско сандаче (заштита на поштенско сандаче со лозинка, контрола на пристап до Advanced Space), безбедност за испраќање податоци (поставки што наложуваат внесување лозинка по пренос, ограничени функции за испраќање е-пошта/датотеки, потврда на бројот за факс, овозможување/забранување преноси преку факс, овозможување/забранување испраќање од историја, поддршка за S/MIME), следење документи (безбедносен воден печат)
* Потребен е софтверот uniFLOW Online / uniFLOW

TLS 1.3, FTPS, IPsec, проверка на идентитет IEEE802.1X, SNMP V3.0, функција за заштитен ѕид (филтрирање на IP/MAC-адреса), поддршка за две мрежи (жичен LAN/безжичен LAN, жичен LAN/жичен LAN), оневозможување функции што не се користат (озвозможување/оиевозможување протоколи/апликации, овозможување/оиевозможување на Remote UI, овозможување/оиевозможување на USB-интерфејсот), одделување на G3-факс од LAN, одделување на USB-приклучокот од LAN, забрана за извршување на датотеки складирање во Advanced Space во повекефункционалниот печат, скенирање и испраќање - мрежи за заштита од вируси при примање е-пораки

Заштита на податоците на HDD (шифрирање на податоците на HDD (проверка со FIPS140-2), бришење со презалишување податоци на HDD, заклучување на HDD), стандардна иницијализација на HDD, платформа со безбедносен модул (TPM), функција за криење на евиденцијата за задачи, заштита на интегритетот на софтверот MFD, проверка на интегритетот на софтверот MFD (проверка на системот при вклучувањето, откривање налади за време на извршување), усогласеност со IEEE2600.2 (сертификат Common Criteria) (во процес на проверка)

Лозинка на администратор, управување со лозинки и дигитални сертификати, евиденција на ревизија, соработување со надворешен безбедносен систем за ревизија (управување со настани и безбедносни информации), евидентирање податоци за слики, поставување политика за безбедност
Лозинки за администрација на уреди и безбедност

УСЛОВИ ВО ОКРУЖУВАЊЕТО

Работни услови

Извор на напојување со енергија

Потрошувачка на енергија

Ниво на шум

Стандарди

ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

Картрици со тонер

Тонер (процентна потрошувачка @ 5% покриеност)

СОФТВЕР И УПРАВУВАЊЕ СО ПЕЧАТАЧОТ

Следење и создавање извештаи

Алатки за далечинско управување

Софтвер за скенирање

Платформа

Издав. док.

ОПЦИИ ЗА ЗАЛИХА НА ХАРТИЈА

Касетен модул-AE1

Единица за снабдување на касетата-AJ1

Единица за снабдување на касетата-AK1

Температура: 10 до 30 °C

Влажност: 20 до 80% RH (релативна влажност)

220-240 V, 50/60 Hz, 3.9 A

Максимум: прибл. 1.500 W

Копирање (iR-ADV DX C357i/C257i со континуирано скенирање со DADF): 575,4 W^{††}

Печатење (iR-ADV DX C357P) [печатење преку LAN (режим во боја, двострано, со единица за снабдување на касетата-AK1)]: 488,5 W^{††}

Режим на подготвеност: прибл. 40,3 W^{††}

Режим на мирување: прибл. 0,8 W^{††}

^{††} Референтна вредност: измерена една единица

^{††} Режимот на мирување со потрошувачка од 0,8 W не е достапен во сите случаи поради одредени поставки.

Типична потрошувачка на електрична енергија (TEC)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh

* Според USA Energy Star 3.0

Ниво на моќност на звук (LWA, m)[†]

Активен режим (црно-бело) (1-страно):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, kv 0,3 B

[†] Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Звучен притисок (LpAm)

Положба на стоење до уредот:

Активен режим (црно-бело) (1-страно):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Режим на подготвеност:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

^{*} Референтна вредност: измерена само една единица со ISO7779, објаснето со ISO9296 (2017)

Blue Angel

C-EXV 55 тонер BK/C/M/Y

C-EXV 55 ТОНЕР BK: 23.000 страници

C-EXV 55 ТОНЕР C/M/Y: 18.000 страници

За повеќе информации ве молиме посетете ја нашата веб-страница

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

* За повеќе информации, ве молиме одете на

[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)

[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

iW Management Console

eMaintenance

Систем за испорака на содржини

Network ScanGear

MEAP (повекефункционална платформа за вградени апликации)

Kofax PowerPDF (изборно)

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, во боја, однапред издупчена, за поврзување

Големина на хартија: A4, A5R, B5

Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm

Тежина на хартија: 60 до 163 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 511 x 508 x 159 mm (поврзан со главниот уред)

Тежина: прибл. 10 kg

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm)

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, однапред издупчена, за поврзување

Големина на хартија: A4, A5R, B5

Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm

Тежина на хартија: 60 до 163 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 511 x 508 x 425 mm (поврзан со главниот уред)

Тежина: прибл. 16 kg

Капацитет за хартија: 550 листови (80 gsm) x 3 касети

Вид на хартија: тенка, обична, рециклирана, тешка, во боја, однапред издупчена, за поврзување

Големина на хартија: A4, A5R, B5

Прилагодена големина: 98,0 x 190,5 mm до 216,0 x 355,6 mm

Тежина на хартија: 60 до 163 gsm

Извор на напојување: од главниот уред

Димензии (Ш x Д x В): 511 x 508 x 425 mm (поврзан со главниот уред)

Тежина: прибл. 19 kg

ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Серија imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

ИЗЛЕЗНИ ОПЦИИ*

Единица за завршна обработка со захефтување-Z1

*Капацитетот за хартија може да се разликува во зависност од различниот вид/големина на хартија.
Капацитет на факот (80 gsm):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 листови
Тежина на хартија: 60 до 220 gsm
Позиција на единица за захефтување: во агол
Капацитет на единицата за захефтување:
A4, B5: 30 листови (60 до 105 gsm)
Извор на напојување: од главниот уред
Димензии (Ш x Д x В): 555 x 459 x 301 mm (големина на уредот)
Тежина: прибли. 14 kg

ХАРДВЕРСКИ ДОДАТОЦИ

Читачи на картички

Достапни се различни читачи на картички, како MiCard Plus.
Ве молиме обратете се во локалната канцеларија на Canon за повеќе детали.
Читач на картички со копирање-F1
Додаток со читач на картички со копирање-B5

ОПЦИИ ЗА КОНТРОЛЕРИТЕ И СИСТЕМОТ

Дополнителна опрема за печатење

Комплет меѓународни PCL-фонтови-A1

Печатење баркодери

Комплет за печатење на бар-кодери-D1

Дополнителна опрема за системот

Комплет за интерфејс за контрола на копирање-A1
Комплет за поврзување-A2 за Bluetooth LE
Комплет за NFC-E1
Комплет за сериски интерфејс-K3

Дополнителна опрема за факс

Super G3-факс картичка-A1
Super G3-факс картичка за 2-ра линија-A1
Комплет за далечински факс-A1
Комплет за испраќање факс преку IP-B1

ДРУГИ ОПЦИИ

Дополнителна опрема за пристапност

Рачка за пристап на ADF-A1

Потрошни материјали

Единица за захефтување-P1

Софтвер и решенија



Сертификати и компатибилност



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Macedonian edition
© Canon Europa N.V., 2020