

KOMPAKTE A4- FLERFUNKSJONSFARGESKRIVERE* MED STRØMLINJEFORMET ARBEIDSFLYT FOR RASK UTSKRIFT OG SKANNING AV HØY KVALITET.

*DX C357P er bare en skrivermodell



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

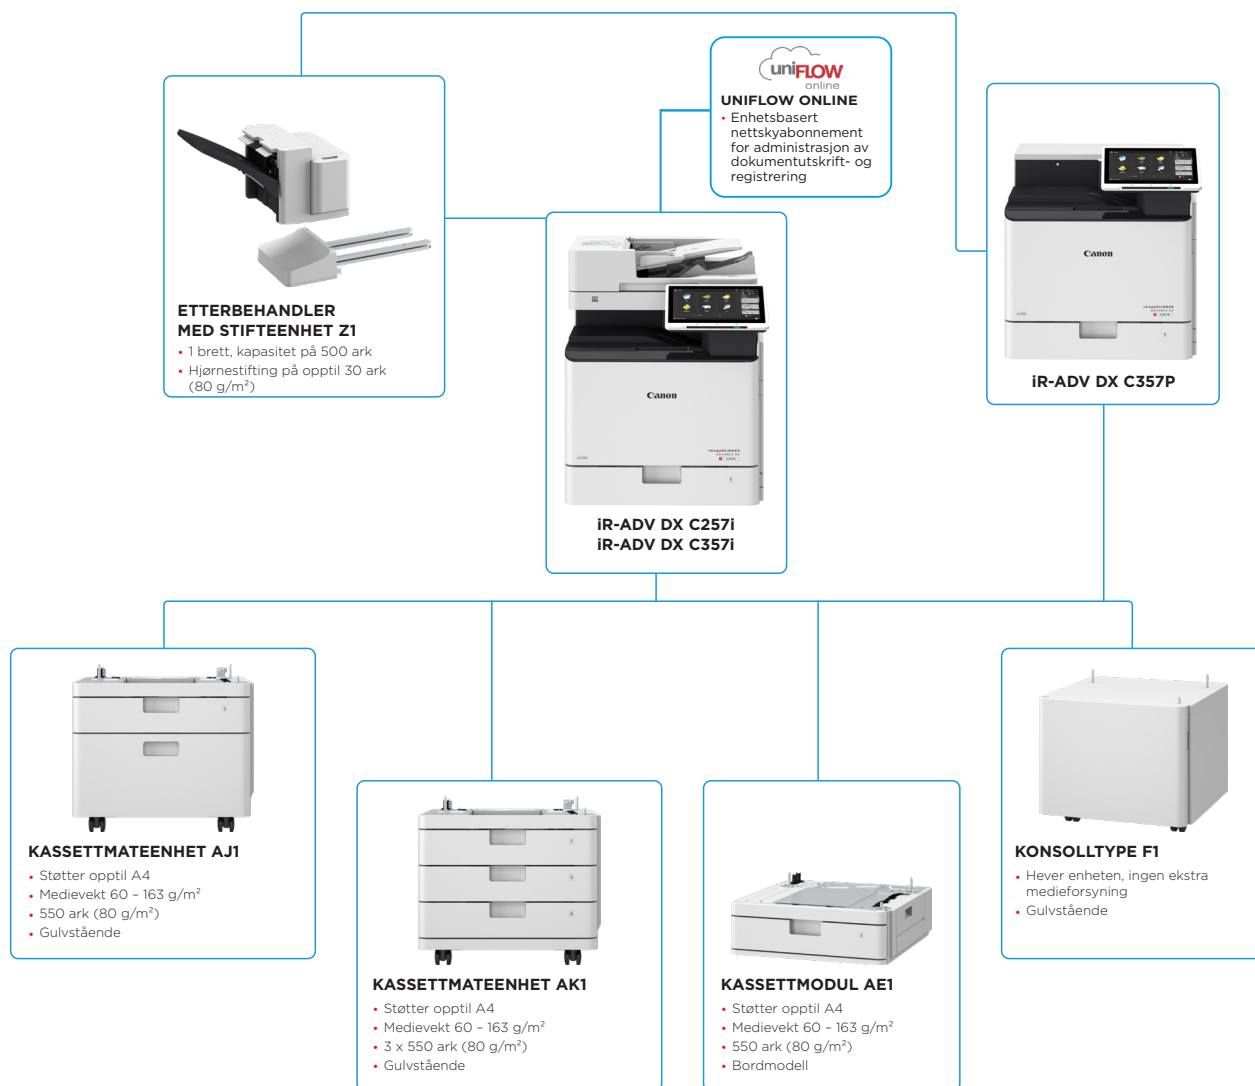

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktige kompatibilitetsforhold, kan du se den elektroniske [produktkonfiguratoren](#).

Unified Firmware Platform (UFP) sikrer at de nyeste funksjonsoppgraderingene og den nyeste beskyttelsen er tilgjengelig. Dette gir en forbedret brukeropplevelse på tvers av hele IR-ADVANCE DX-porteføljen.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

HOVEDENHET		Operativsystem	UFRil: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X(10.10 eller nyere)
Maskintype	Multifunksjonell fargelaser i A4-format		Mac OS X(10.10 eller nyere)
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering*, skanning*, sending*, lagring og mulighet for faks* *Gjelder ikke iR-ADV DX C357P (skrivermodell)	KOPISPEIFIKASJONER	PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X(10.10 eller nyere) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller nyere) McAfee Embedded Control Fra og med feb. 2020
Prosesor	1,75 GHz Dual Core-prosessor	Kopieringshastighet* (sort-hvitt/farger)	iR-ADV DX C357i 35 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 61 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6)
Betjeningspanel	10,1 tommer TFT LCD WSVG-fargeskjerm med berøringspanel		iR-ADV DX C257i 25 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 46 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6)
Minne	Standard: 3,0GB RAM	Tid til første kopi (A4, sort-hvitt/farger)	* Ensidig
Harddiskstasjon	Standard*: 320 GB (ledig diskplass: 250 GB) *En annen harddisk kan brukes.	Kopioppløsning (dpi)	iR-ADV DX C357i: ca. 5,1/6,9 sekunder eller mindre iR-ADV DX C257i: ca. 6,9/9,4 sekunder eller mindre
Grensenittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) Tilleggsutstyr: NFC, Bluetooth lavenergi	Flere eksemplarer	600 x 600, 300 x 600
	ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x1, USB 3.0 (vert) x1, USB 2.0 (enhet) x1; Tilleggsutstyr: serielt grensenitt, Copy Control-grensenitt	Kopitetthet	Opptil 999 kopier
Papirkapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 650 ark 100-arks multiarkmater 550-arks kassetter x1 Maksimalt: 2300 ark (med kassettmateenhet AK1)	Forstørrelse	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Papirutmatingskapasitet (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 ark Maksimalt: 500 ark (med etterbehandler med stifteenhet Z1)	Kopieringsfunksjoner	Variabel zoom: 25-400 % (i trinns på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1 : 1) / 141 %, 200 %, 400 %
Etterbehandlingsfunksjoner	Standard: Sortere, gruppere Med etterbehandler: sortering, gruppering, forskyvning, stifting		Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, tetthetsjustering, valg av original type, avbruddsmodus, tosidig original, jobboppbygging, N på 1, sidenummerering, kopisettnummerering, skarphet, slett ramme, sikkeret vannmerke, utskriftsdato, kopier ID-kort, hopp over tomme sider, fargemodus, reservert kopi, kopieksempel
Støttede medietyper	Multiarkmater: Tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, transparent, Hullet, bankpostpapir, etikett, konvolutt Papirkassett: Tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, hullet, bankpostpapir, konvolutt*	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	Ett-trinns tosidig automatisk dokumentmater* [2-sided to 2-sided (Automatic)] (tosidig til tosidig (automatisk)) * Registrere mating av flere ark stottes.
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert størrelse: 98 x 148 mm til 216 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Egendefinert størrelse for konvolutt: 98 x 148 mm til 216 x 355,6 mm Papirkassett: Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm Konvolutter: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	Standard type	100 ark
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 60-220 g/m ² Kassett: 60-163 g/m ² Tosidig: 60-163 g/m ²	Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Plate: ark, bøker og tredimensjonale enheter Dokumentmaterens medievækt: Enkelttsidig skanning: 42-128 g/m ² (sort-hvitt) 64-128 g/m ² (farger) Tosidig skanning: 50-128 g/m ² (sort-hvitt), 64-128 g/m ² (farger) Mer: Visittkort: 80-220 g/m ² Originalbredde smalere enn A6 unntatt visittkort: 50-128 g/m ²
Oppvarmingstid	Hurtigoppstartsmodus: 4 sekunder eller mindre* (gjelder C357i/C257i) * Tid fra enheten slås på til kopieringsikonet vises og tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 10 sekunder eller mindre* * iR-ADV DX C357i/C257i: Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon) * iR-ADV DX C357P: Tid fra enheten slås på og til den er utskriftsklar (ikke utskriftsreservasjon)	Akseptable originaler og vekter	Plateskannestørrelse: opptil 216,0 x 355,6 mm Dokumentmaterens mediastørrelse: A4, A5R, A6, B5, Egendefinert format: fra 48,0 x 128,0 mm til 216,0 x 355,6 mm Visittkort: 48,0 x 85,0 mm til 55,0 x 91,0 mm
Mål (B x D x H)	iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm		Send (300 x 300 dpi): Opptil 95/190 med automatisk fargevalg OFF (AV) Enkelttsidig skanning: 95 Tosidig skanning: 190 Automatisk fargevalg ON (PÅ): Enkelttsidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Kopi: Skannehastighetsprioritet (300 x 600 dpi): Enkelttsidig skanning: 50 Tosidig skanning: 100 Utskriftskvalitetsprioritet (600 x 600 dpi): Enkelttsidig skanning: 30 Tosidig skanning: 50
Installasjons plass (B x D)	Grunnleggende: 852 x 908 mm (med flerfunksjonsskuff trukket ut + papirkassett åpen) Fullstendig konfigurert: 1407 x 908 mm (med etterbehandler med stifteenhet Z1 + flerfunksjonsskuff trukket ut + papirkassett åpen)	Skannehastighet (bilder/min: BW/CL, A4)	Skann for kopiering: opptil 600 x 600 Skann for sending: (Push) opptil 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) opptil 600 x 600 Skann for faksing: opptil 600 x 600
Vekt	iR-ADV DX C357i/C257i: ca. 48 kg (inkludert toner) iR-ADV DX C357P: ca. 41 kg (inkludert toner)	Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear 2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Fra og med feb. 2020
UTSKRIFTSSPEIFIKASJONER		Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)
Utskriftshastighet*	iR ADV DX C357i/DX C357P 35 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 61 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) iR-ADV DX C257i 25 sider pr. minutt (A4), 26 sider pr. minutt (A5R), 46 sider pr. minutt (A5), 23 sider pr. minutt (A6) * enkelttsidig	Skanneoppløsning (dpi)	
Tosidig utskriftshastighet (A4/LTR)	C357i: sort-hvitt 35ipm/36ipm, farger 35ipm/36ipm C257i: sort-hvitt 25ipm/26ipm, farger 25ipm/26ipm	Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear 2. For både TWAIN og WIA Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Fra og med feb. 2020
Utskriftsoppløsning (dpi)	600 x 600 til 1200 x 1200 (tilsvarende)	Skannemetode	Push Scan, Pull Scan, Scan to Box, skann til Advanced Space, skann til nettverk, skann til USB-minnepinne, skann til mobilenheter, skann til nettskyen (uniFLOW Online - tilleggsutstyr)
Sidebeskrivelsespråk	Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™	Spesifikasjoner for SENDING	
Direkteutskrift	Støttede filtyper: TIFF, JPEG, PDF, EPS og XPS	Mål	Standard: Faks via e-post / Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP, WebDAV, Mail Box Tilleggsutstyr: Super G3-faks, IP-faks (for iR-ADV DX C357i/C257i)
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare og MEAP-baserte løsninger er tilgjengelige for utskrift fra mobilenheter eller enheter med Internett-forbindelse og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt din salgsrepresentant hvis du vil ha mer informasjon	Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Skrifter	PS-skrifter: 136 Roman PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifter, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (Japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ² * Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr). ** Krever sett for strekkodeutskrift DI (tilleggsutstyr).	Sendeoopløsning (dpi)	Push: opptil 600 x 600 Pull: opptil 600 x 600
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkeret vannmerke, toptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver	Kommunikasjonsprotokoll	FiL: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/I-faks: SMTP, POP3
		Filformat	Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, søkbar, bruk policy, optimaliser for nett, PDF A/1-b, Trace & Smooth, kryptert, enhetssignatur, brukersignatur), XPS (kompakt, søkbar, enhetssignatur, brukersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
		Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning, hopp over tomme sider (tilleggsutstyr)
		FAKSSPEIFIKASJONER	

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

Maksimalt antall forbindelseslinjer	2 (ekstra linje som tilleggsstyr)
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/opptaksstørrelse	A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5 *Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider (2000 jobber)
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopiering av minne	Ja
Faksfunksjoner	Avsenders navn (TTI), velg telefonlinje (ved sending av faks), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks, 2 på 1 logg
LAGRINGSSPESIFIKASJONER	
Postboks (antall støttet)	100 brukerinneboks, 1 RX-minneinnboks, 50 konfidensielle faks-innbokser Maksimalt 10 000 sider (2000 jobber) lagret
Advanced Space	Kommunikasjonsprotokoll: SMB eller WebDAV Støttet PC-klient: Windows* 8.1 / 10 Samtidige tilkoblinger (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3
Advanced Space tilgjengelig plass på harddisken	Ca. 16 GB
Advanced Space-funksjoner	Godkjenning for innlogging på Advanced Space, sorteringsfunksjon, skriv ut en PDF-fil med et passord, støtte for imageWARE Secure Audit Manager, søk, forhåndsvisning av filer, godkjenningsadministrasjon, tilgjengelig for offentligheten, URI TX, sikkerhetskopiering/gjenoppretting
SIKKERHETSSPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, brukernavn og passord, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), Access Management System (tilgangskontroll)
Dokumentsikkerhet	Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, uniFLOW Secure Print**), sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk), skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5-integrering), BOX-sikkerhet (passordbeskyttelse for postboks, tilgangskontroll for Advanced Space), datasikkerhet for sending (innstilling for spørsmål om passord for hver overføring, begrensede sendefunksjoner for e-post/filer, bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, tillat/begrens sending fra logg, S/MIME-støtte), dokumentsporing (sikkert vannmerke) ** Krevt uniFLOW Online / uniFLOW
Nettverkssikkerhet	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMP versjon 3.0, brannmurfunksjonalitet (IP-/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk, kablet lokalt nettverk / kablet lokalt nettverk), deaktivering av ubrukte funksjoner (aktivere/deaktivere protokoller/programmer, aktivere/deaktivere eksternt grensesnitt, aktivere/deaktivere USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, forhindre bruk av filer lagret i Advanced Space på MFP-enheten, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post)
Enhetssikkerhet	Beskytte harddiskdata (kryptering av harddiskdata (FIPS140-2-godkjent), overskrive/slette harddiskdata, harddisklås), standard harddiskinitialisering, TPM (Trusted Platform Module), Job Log Conceal Function, beskytte integriteten til MFD-programvare, kontrollere integriteten til MFD-programvare (kontrollere systemet ved oppstart, oppdagelse av kjøretidforstyrrelse), overholde IEEE2600.2 (Common Criteria-sertifisering) (ikke avklart)
Enhetsadministrasjon og -revisjon	Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), bildedatalogging, fastsetting av sikkerhetsbestemmelser Enhetsstyring og passord for sikkerhetsadministrering

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10 til 30 °C
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strømkilde

220-240 V, 50 / 60 Hz, 3,9 A

Strømforsyning

Maksimalt: ca. 1 500 W
Kopiering (iR-ADV DX C357i/C257i med kontinuerlig skanning med tosidig automatisk dokumentmater): 575,4 W¹
Utskrift (iR-ADV C357P) [LAN-utskrift (fargemodus, tosidig, med kassetmateenhet AK1)]: 488,5 W¹
Hvilemodus: ca. 40,3 W¹
Dvalemodus: ca. 0,8 W²
¹ Referanseverdi: målt én enhet
² 0,8 W hvilemodus er ikke alltid tilgjengelig på grunn av bestemte innstillinger.

Lydnivåer

TEC (Typical Electricity Consumption)*:
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh
iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh
* I henhold til USA Energy Star 3.0

Lydeffektivitet (LWA, m)³

Aktiv (sort-hvitt) (enkelttsidig):
iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B*, Kv 0,3 B*
iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Lydtryknivå (LpAm)

Brukerens posisjon:
Aktiv (sort-hvitt) (enkelttsidig):
iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*
iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Hvilemodus:
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB*

* Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standarder

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter

C-EXV 55-toner (sort-hvitt / cyan / magenta / gul)

C-EXV 55 TONER (svart-hvitt): 23 000 sider

C-EXV 55-TONER (cyan/magenta/gul): 18 000 sider

PROGRAMVARE OG SKRIVERADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

Du finner mer informasjon på nettstedet vårt
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se

[uniFLOW Online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Verktøy for ekstern service

iW Management Console
eMaintenance
Innholdsleveringssystem

Skanneprogramvare

Network ScanGear

Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Dokumentpublisering

Kofax PowerPDF (tilleggsstyr)

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassetmodul AE1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, tykt, resirkulert, farget, huller, bankpostpapir
Papirstørrelse: A4, A5R, B5
Egendefinert format: fra 98,0 x 190,5 mm til 216,0 x 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 163 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 10 kg

Kassetmateenhet-AJ1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²)
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, huller, bankpostpapir
Papirstørrelse: A4, A5R, B5
Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 163 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 16 kg

Kassetmateenhet-AK1

Papirkapasitet: 550 ark (80 g/m²) x3 kassetter
Papirtype: tynt, vanlig, resirkulert, tykt, farget, huller, bankpostpapir
Papirstørrelse: A4, A5R, B5
Egendefinert størrelse: 98,0 x 190,5 mm til 216,0 til 355,6 mm
Papirvekt: 60 til 163 g/m²
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (festet til hovedenheten)
Vekt: ca. 19 kg

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

UTSKRIFTSALTERNATIVER*

Etterbehandler med
stifteenhets Z1

*Papirkapasiteten kan variere med ulike papirtyper og -formater.

Brettkapasitet (80 gsm):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark
Papirvekt: 60-220 g/m²
Stifteposisjon: hjørne
Stiftekapasitet:
A4, B5: 30 ark (60-105 g/m²)
Strømkilde: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhetsstørrelse)
Vekt: ca. 14 kg

MASKINVARETILBEHØR

Kortlesere

Ulike kortlesere er tilgjengelig, for eksempel MiCard Plus.
Ta kontakt med det lokale Canon-kontoret ditt hvis du vil
ha mer informasjon.
Kopikortleser F1
Tillegg for kopikortleser B5

TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør
Strekkodeutskrift
Systemtilbehør

PCL International Font-sett A1
Sett for strekkodeutskrift D1
Copy Control Interface-sett A1
Tilkoblingssett A2 for Bluetooth LE
NFC-sett E1
Sett for serielt grensesnitt K3

FAX-tilbehør

Super G3-fakskort AT1
Super G3 fakskort for ekstra linje AT1
Sett for ekstern faks A1
IP-faksutvidelsessett B1

ANNET TILLEGGSTYR

Tilgjengelighetstilbehør
Forbruksartikler

Tilgangshåndtak for automatisk dokumentmater A1
Stifteenhets P1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020