

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

PAJISJE SHUMËFUNKSIONALE KOMPAKTE, A4* ME CIKLE TË NJËSUARA PUNE PËR SKANIM E PRINTIM TË SHPEJTË E TË CILËSISË.

* "DX C357P" është model vetëm me printer

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

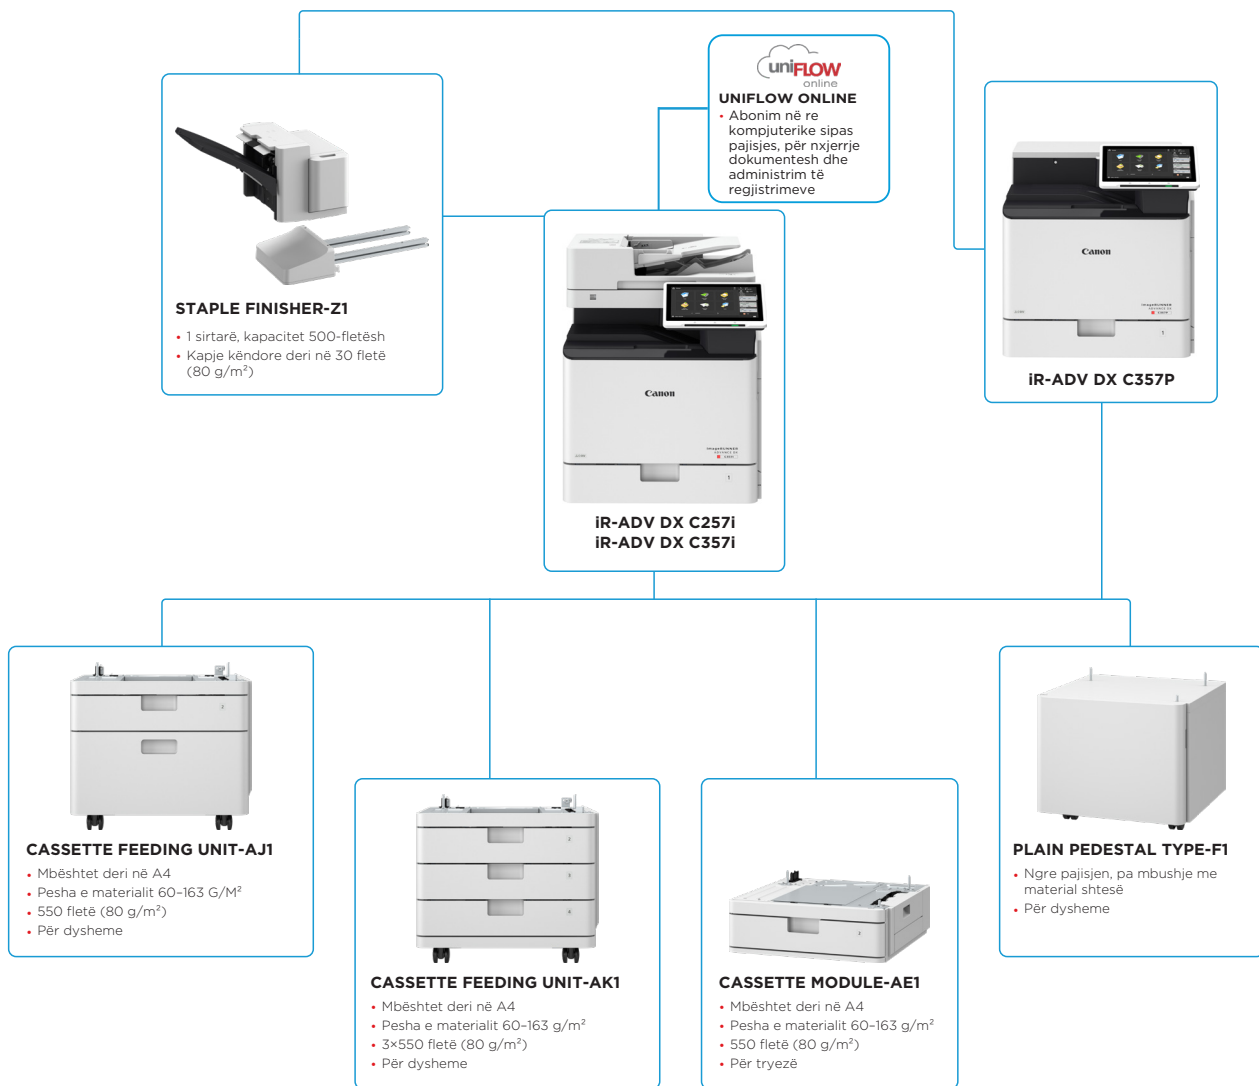

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

(Opsional)

2 (vijë e 2-të opsionale)

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra e imët), 200×400 (super e imët),
200×200 (e imët), 200×100 (normale)

Madhësia e dërgimit/
regjistrimit

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
* Dërguar si A4

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faks), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shpyrtim, njëzim përfundimi pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruatje për maksimumi 10 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Komputeri i mbështetur klient: Windows* 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar

Afro 16GB

Veçoritë e hapësirës së përparuar

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "imageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/rikthim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikim dhe Kontrolli i Përdorimit

Autentikim përdoruesi (autentikim me figurë, autentikim me figurë dhe PIN, autentikim me kartë, autentikim me emër-fjalëkalim, autentikim në nivel funksioni), uniFLOW Online (autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të fakseve), siguri skanimi (PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle" Rights Management ES2.5*), siguri e KUTISË (Kutia e emailëve e mbrojtur me fjalëkalim), kontroll i hyrjes në hapësirën e përparuar, siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailësh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME), gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)
* Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPsec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), caktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/caktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/caktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/caktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Space" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailëve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të diskut HDD (enkriptim i të dhënave të HDD (verifikim FIPS140-2), tshirje me mbishkrim të dhënash në HDD, kyçje e HDD), nisje standardë e HDD, modul platforme të besuar (TPM), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integritetit softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe), IEEE2600.2 (certifikim për kriteret e përgjithshme) (në vlerësim)

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm auditi sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie
Fjalëkalime për administrimin e pajisjes dhe të sigurisë

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedis i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)

Burimi i energjisë

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Konsumi elektrik

Maksimumi: afro 1500 W
Fotokopjimi (iR-ADV DX C357i/C257i me skanim të vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): 575,4 W¹
Printimi (iR-ADV DX C357P) [printim nga LAN (modaliteti me ngjyra, dyanësh, me "Cassette Feeding unit-AKT")]: 488,5 W¹
Në gatishmëri: afro 40,3 W¹
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht, 0,8 W²
¹ Vlera e referencës: një njësi e matur
² Modaliteti pasiv 0,8 W nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Nivelet e zhurmës

Konsumi tipik i korrentit (TEC):
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kW/o
iR-ADV DX 257i: 0,23 kW/h
* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Niveli i fuqisë së zërit (LWA, m)*

Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):
iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)

Trysnia e tingullit (LpAm)

pozicioni në afërsi:
Aktiv (bardhezi) (1-anëshe):
iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*
iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Në pritje:
iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB
* Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)

Standardet

Blue Angel

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Toner C-EXV 55 BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 55 TONER BK: 23 000 faqe
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
uniFLOW Online Express*

* Për më shumë, shihni
[uniFLOW online Express](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/online-express/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/uniFLOW/online/)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Botimi i dokumentit

Kofax PowerPDF (opsional)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Module-AE1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e rëndë, me ngjyra, e ricikluar, e parashpuar, e lidhur
Masa e letrës: A4, A5R, B5
Përmasa të posaçme: 98,0×190,5 mm deri në 216,0×355,6 mm
Peshë e letrës: 60-163 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 484 x 450 x 159 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 10 kg

Cassette Feeding Unit-AJ1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e parashpuar, e lidhur
Përmasat e letrës: A4, A5R, B5
Përmasa të posaçme: 98,0×190,5 mm deri në 216,0×355,6 mm
Peshë e letrës: 60-163 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 511 x 508 x 425 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 16 kg

Cassette Feeding Unit-AK1

Kapaciteti i letrës: 550 fletë (80 g/m²) × 3 kaseta
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, e rëndë, me ngjyrë, e parashpuar, e lidhur
Përmasat e letrës: A4, A5R, B5
Përmasa të posaçme: 98,0×190,5 mm deri në 216,0×355,6 mm
Peshë e letrës: 60-163 g/m²
Burimi i energjisë: Nga njësi kryesore
Përmasat (Gje x The x La): 511 x 508 x 425 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshë: Rreth 19 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357"

OPSIONET E DALJES*

Staple Finisher-Z1

* Kapaciteti i letres mund te ndryshoje me lloje/permasa te ndryshme letre.

Kapaciteti i sirtarit (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 flete
Pesha e letres: 60 deri 220 gsm
Pozicioni i Kapeses: Cep
Kapaciteti i kapeses:
A4, B5: 30 flete (60-105 g/m²)
Burimi i energjise: Nga njësia kryesore
Permasat (gj-th-l): 555x459x301 mm (masa e njësise)
Pesha: Rreth 14 kg

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë, kontaktoni me zyrën vendore të "Canon".
Copy Card Reader-F1
Copy Card Reader Attachment-B5

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

Printimi i barkodeve

Barcode Printing Kit-D1

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
"Connection Kit-A2" për "Bluetooth LE"
NFC Kit-E1
Serial Interface Kit-K3

Aksesorët e FAKSIT

Super G3 FAX Board-AT1
Super G3 2nd Line Fax Board-AT1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1

Pjesët e konsumit

Staple-P1

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2020