



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

KOMPAKTNI VIŠEFUNKCIONALNI A4 UREĐAJI U BOJI* SA UNAPREĐENIM RADNIM PROCESIMA ZA BRZO ŠTAMPANJE I SKENIRANJE VISOKOG KVALITETA.

*DX C357P je model samo sa štampačem

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

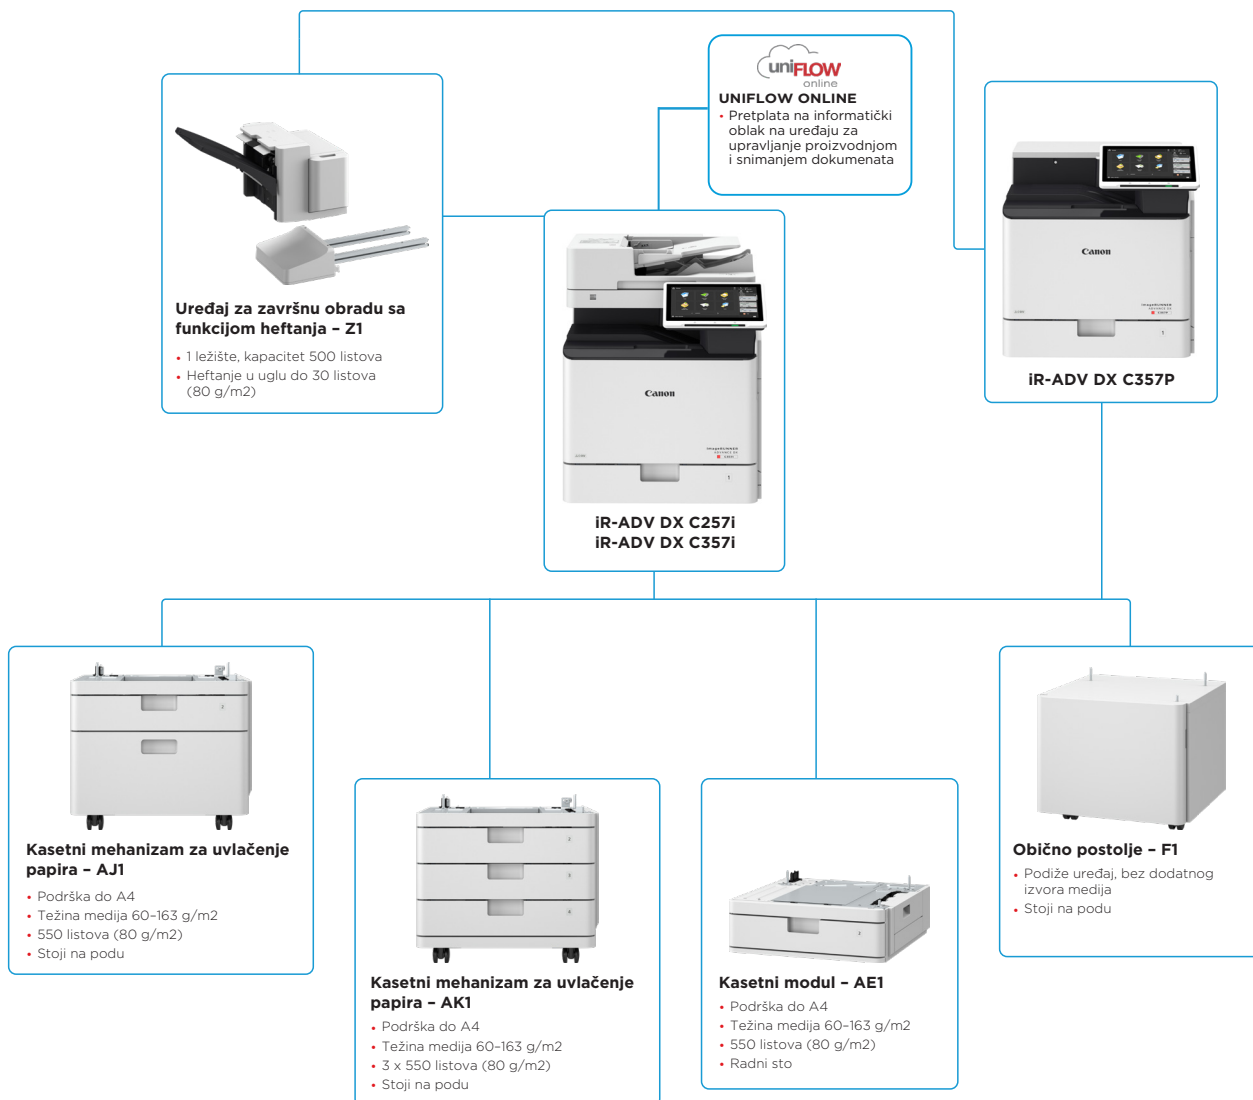

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Kompletnu listu opcija i tačne podatke o kompatibilnosti potražite u [onlajn konfiguratoru proizvoda](#).

Unified Firmware Platform (UFP) garantuje dostupnost najnovijih nadogradnji funkcija i zaštitu za poboljšano korisničko iskustvo u čitavom portfoliju IR ADVANCED DX.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

GLAVNA JEDINICA

Tip mašine

Osnovne funkcije

Procesor

Kontrolna tabla

Memorija

Čvrsti disk

Interfejs

Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)

Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m2)

Mogućnosti završne obrade

Podržani tipovi medija

Podržane veličine medija

Podržane težine medija

Vreme zagrevanja

Dimenzije (Š x D x V)

Prostor za instalaciju (Š x D)

Težina

SPECIFIKACIJE ŠTAMPE

Brzina štampanja*

Brzina dvostranog štampanja (A4/LTR)

Rezolucija štampe (tpi)

Jezici za opisivanje strana

Direktno štampanje

Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka

Fontovi

Funkcije štampe

A4 laserski višefunkcionalni uređaj u boji

Štampanje, kopiranje*, skeniranje*, slanje*, čuvanje i opcionalna razmena faksova*

* Nije primenljivo na iR-ADV DX C357P (model sa štampačem)

Dvojezgarni procesor frekvencije 1,75 GHz

TFT LCD WSVGA tabla u boji osetljiva na dodir od 10,1 inč

Standardno: 3 GB RAM memorije

Standardno*: 320 GB (dostupni prostor na disku: 250 GB)

* Drugačiji početni čvrsti disk može da se koristi.

MREŽA

Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Opciono: NFC, Bluetooth tehnologija male potrošnje energije

DRUGO

Standardno: USB 2.0 (host) x1, USB 3.0 (host) x1, USB 2.0 (uređaj) x1;

Opciono: serijski interfejs, interfejs za upravljanje kopiranjem

Standardno: 650 listova

Višenamensko ležište za 100 listova

Jedna kasetna za papir kapaciteta 550 listova

Maksimalno: 2.300 listova (sa Kasetnim mehanizmom za uvlačenje – AK1)

Standardno: 250 listova

Maksimalno: 500 listova (uz Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Z1)

Standardno: uparivanje, grupisanje

Sa uređajem za završnu obradu: uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje

Višenamensko ležište:

tanak, običan, težak, recikliran, u boji, folija, unapred izbušen, za povezivanje, nalepnice, koverta

Kaseta za papir:

tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje, koverta*

Višenamensko ležište:

Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, Prilagođena veličina: 98,0 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

Koverta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Prilagođena veličina koverti: 98 x 148 mm do 216 x 355,6 mm

Kaseta za papir:

Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6, B5, Prilagođena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm

Koverta: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Višenamensko ležište: od 60 do 220 g/m2

Kaseta: od 60 do 163 g/m2

Obostrano: od 60 do 163 g/m2

Režim za brzo pokretanje: 4 s ili manje*

(primenljivo je na C357i/C257i)

* Vreme od uključivanja uređaja do pojavljivanja ikone za kopiranje omogućene za rad na ekranu osetljivom na dodir.

Iz režima mirovanja: 10 s ili manje

Od uključivanja: 10 s ili manje*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)

* iR-ADV DX C357P: Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za štampanje (bez rezervacije za štampanje)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Osnovna konfiguracija: 852 x 908 mm (sa izvučenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir)

Puna konfiguracija: 1.407 x 908 mm (sa Uređajem za završnu obradu sa funkcijom heftanja – Z1 + izvučenim višenamenskim ležištem + otvorenom kasetom za papir)

iR-ADV DX C357i/C257i: približno 48 kg (sa tonerom)

iR-ADV DX C357P: približno 41 kg (sa tonerom)

Operativni sistem -

SPECIFIKACIJE KOPIRANJA

Brzina kopiranja*

(crno-belo / u boji)

Vreme do prve kopije (A4; crno-belo/u boji)

Rezolucija kopiranja (tpi)

Višestruko kopiranje

Gustina kopiranja

Uvećanje

Funkcije kopiranja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Standardni tip

Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m2)

Prihvatljivi originali i težine

Podržane veličine medija

Brzina skeniranja (slika u minuti: crno-belo/u boji, A4)

Rezolucija skeniranja (tpi)

Specifikacije skeniranja sa povlačenjem

Metod skeniranja

SPECIFIKACIJE SLANJA

Određište

Adresar

Rezolucija slanja (tpi)

Protokol za komunikaciju

Format datoteka

Univerzalne funkcije slanja

UFRil: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, Mac OS X (10.9 ili noviji)
McAfee Embedded Control
Od februara 2020.

iR-ADV DX C357i

35 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 61 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)

iR-ADV DX C257i

25 stranica u minuti (A4), 26 stranica u minuti (A5R), 46 stranica u minuti (A5), 23 stranice u minuti (A6)

* Jednostrano

iR-ADV DX C357i: približno 5,1/6,9 sekundi ili manje

iR-ADV DX C257i: približno 6,9/9,4 sekunde ili manje

600 x 600, 300 x 600

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (9 nivoa)

Promenljivi zum: od 25% do 400% (koraci od 1%)

Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%

Unapred podešeni R/E odnosi po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, režim

prekidanja; dvostrani original, pravljenje zadatka, N na 1, numerisanje stranica, numerisanje kompleta za kopiranje, oština, brisanje okvira, bezbedni vodeni žig, datum

štampanja, kopiranje ID kartice, preskakanje praznih stranica, režim boja, rezervno kopiranje, uzorak kopiranja

Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu* [2-strano na 2-strano (automatski)]

* Podržana je detekcija uvlačenja više listova.

100 listova

Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 42 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji)

Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m2 (crno-belo), 64 do 128 g/m2 (u boji)

Napomena:

Vizitkarta: 80 do 220 g/m2

Original čija je širina manja od A6, osim vizitkarte: 50 do 128 g/m2

Veličina za skeniranje na staklenoj površini: do 216 x 355,6 mm

Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A4, A5R, A6, B5,

Prilagođena veličina: 48 x 128 mm do 216 x 355,6 mm

Vizitkarta: 48 x 85 mm do 55 x 91 mm

Slanje (300 x 300 tpi):

do 95/190 kada je isključeno automatsko biranje boja

1-strano skeniranje: 95

2-strano skeniranje: 190

Uključeno automatsko biranje boja:

1-strano skeniranje: 50

2-strano skeniranje: 100

Kopiranje:

Prioritet brzine štampanja (300 x 600 tpi):

1-strano skeniranje: 50

2-strano skeniranje: 100

Prioritet kvaliteta slike (600 x 600 tpi):

1-strano skeniranje: 30

2-strano skeniranje: 50

Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600

Skeniranje za slanje (otpremanje) do 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Preuzimanje) do 600 x 600

Skeniranje za faks: do 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016

Od februara 2020.

Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje u sanduče, skeniranje u Advanced Space, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilne uređaje, skeniranje u informatički oblak (uniFLOW Online – opcionalno)

Standardno: e-pošta/internet faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, poštansko sanduče

Opciono: Super G3 faks, IP faks (za iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2.000)/Lokalno (1.600)/Brzo biranje (200)

Otpremanje: do 600 x 600

Povlačenje: do 600 x 600

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-pošta/faks: SMTP, POP3

Standardno: TIFF, JPEG, PDF (kompaktni, pretraživi, sa primenom smerica, optimizovano za web, PDF A/1-b, vektorizuj i umekšaj, sifrovani, potpis uređaja, potpis korisnika), XPS (kompaktni, pretraživi, potpis uređaja, potpis korisnika), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Izbor originalnog tipa, dvostrani original, podešavanje gustine, oština, brisanje okvira, pravljenje zadatka, odloženo slanje, pregled, obaveštenje o završetku zadatka, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet

e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja, preskakanje praznih stranica

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje
 Brzina modema
 Metod komprimovanja
 Rezolucija (tpi)
 Veličina za slanje/snimanje
 Memorija faksa
 Brojevi za brzo biranje
 Grupno biranje/odredišta
 Sekvencijalni prenos
 Rezervna kopija memorije
 Funkcije faksa

(Opciona)
 2 (opciona druga linija)
 Super G3: 33,6 kb/s
 G3: 14,4 kb/s
 MH, MR, MMR, JBIG
 400x400 (ultrafino), 200x400 (superfino), 200x200 (fino), 200x100 (normalno)
 A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
 *Šalje se kao A4
 Do 30.000 stranica (2.000 zadataka)
 Maks. 200
 Maks. 199 brojeva
 Maks. 256 adresa
 Da
 Ime pošiljaoca (TTI), izbor telefonske linije (prilikom slanja faksa), direktno slanje, odloženo slanje, pregled, obavještenje o završetku zadatka, TX izveštaj, prekid prenosa, sekvencijalno slanje, lozinka / slanje podadre, poverljivo poštansko sanduče, evidencija 2 na 1

SPECIFIKACIJE ZA ČUVANJE

Poštansko sanduče (podržani broj)
 Advanced Space
 Dostupni prostor na disku za Advanced Space
 Napredne funkcije za prostor:

100 korisničkih prijemnih sandučića, prijemno sanduče za memoriju izveštaja o prijemu, 50 prijemnih sandučića za poverljivi faks maksimalni kapacitet čuvanja 10.000 stranica (2.000 zadataka)
 Protokol za komunikaciju: SMB ili WebDAV
 Podržani klijentski PC: Windows® 8,1/10
 Istovremene veze (maks.): SMB: 64, WebDAV:3
 Približno 16 GB

SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI

Potvrda identiteta i kontrola pristupa
 Bezbednost dokumenata
 Mrežna bezbednost
 Bezbednost uređaja
 Upravljanje uređajem i procena

Potvrda identiteta korisnika (prijava/prijavlivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje pomoću kartice, prijavljivanje pomoću korisničkog imena i lozinke, prijavljivanje na nivou funkcije, prijavljivanje pomoću mobilnog uređaja), Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, slike i PIN-a, kartice, kartice i PIN-a, korisničkog imena i lozinke, ID-a odeljenja i PIN-a, prijavljivanje na nivou funkcije), Sistem za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)
 Bezbednost štampe (Secure Print, Encrypted Secure Print, Forced Hold Printing, uniFLOW Secure Print*), Bezbednost podataka pri prijemu (prijemno sanduče za poverljivi faks, automatsko prosleđivanje primljenih dokumenata), Bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF/XPS sa potpisom uređaja), PDF/XPS sa potpisom korisnika, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Integration), Bezbednost sandučeta (zaštita poštanskog sandučeta pomoću lozinke, Advanced Space kontrola pristupa), bezbednost podataka pri slanju (postavka za traženje unosa lozinke pri svakom prenosu, ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije, podrška za S/MIME), praćenje dokumenta (bezbedni vodeni žig)
 * Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW
 TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMP V3.0, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), podrška za dvostruku mrežu (žični LAN/bežični LAN, žični LAN/žični LAN), onemogućavanje nekorišćenih funkcija (omogućavanje/onemogućavanje protokola/aplikacija, omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, omogućavanje/onemogućavanje USB interfejsa), odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a, zabrana izvršavanja datoteka sačuvanih u Advanced Space na višefunkcionalnom štampaču, skeniranje i slanje - rešavanje virusa za prijem e-pošte
 Zaštita podataka na čvrstom disku (šifrovanje podataka na čvrstom disku (FIPS140-2 validacija), brisanje uklanjanjem podataka sa čvrstog diska, zaključavanje čvrstog diska), standardno pokretanje čvrstog diska, Trusted Platform Module (TPM), funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera, provera integriteta MFD softvera (verifikacija sistema pri pokretanju, detektovanje neovlašćenog pokretanja sistema), Comply IEEE2600.2 (Common Criteria sertifikacija) (procenjuje se)
 Lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje evidencija za reviziju, saradnja sa spoljnim bezbednosnim sistemom za reviziju (Security Information and Event Management), evidentiranje podataka slike, podešavanje smernica za bezbednost Administracija uređaja i lozinke za upravljanje bezbednošću

EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE

Radno okruženje
 Izvor napajanja
 Potrošnja energije
 Nivoi jačine zvuka

Temperatura: 10 do 30° C
 Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
 220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A
 Maksimalna: približno 1.500 W
 Kopiranje (iR-ADV DX C357i/C257i sa zastopnim skeniranjem sa mehanizmom za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata): 575,4 W*
 Štampanje (iR-ADV DX C357P) [LAN štampanje (režim u boji, dvostrano, sa Kasetnom jedinicom za uvlačenje - AK1)]: 488,5 W*
 U stanju pripravnosti: približno 40,3 W*
 U režimu mirovanja: približno 0,8 W*
 * Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu
 ** Režim mirovanja od 0,8 W nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki.

Standardi

Tipična potrošnja struje (TEC)*:
 iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh
 iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh
 *U skladu sa USA Energy Star 3.0
 Nivo snage zvuka (LWA, m)
 U toku rada (crno-belo) (1-strano):
 iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B
 iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B
 * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
 Zvučni pritisak (LpAm)
 Iz pozicije prolaznika:
 U toku rada (crno-belo) (1-strano):
 iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*
 iR-ADV DX C257i: 49 dB*
 U stanju pripravnosti:
 iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB
 * Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017
 Blue Angel

POTROŠNI MATERIJAL

Kartridži sa tonerom
 Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y
 C-EXV 55 TONER BK: 23.000 stranica
 C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 stranica

SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM

Praćenje i izveštavanje
 Alatk za daljinsko upravljanje
 Softver za skeniranje
 Platforma
 Objavlivanje dokumenata

Detaljne informacije potražite na našoj veb stranici <https://www.canon-europe.com/business/>
 Universal Login Manager (ULM)
 uniFLOW Online Express*
 * Za više informacija, pogledajte uniFLOW Online Express uniFLOW Online
 iW Management Console
 eMaintenance
 Content Delivery System
 Network ScanGear
 MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
 Kofax PowerPDF (opciono)

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni modul - AE1
 Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AJ1
 Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AK1

Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2)
 Tip papira: tanak, običan, težak, recikliran, u boji, unapred izbušen, za povezivanje
 Veličina papira: A4, A5R, B5
 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm
 Težina papira: 60 do 163 g/m2
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 159 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
 Težina: Približno 10 kg
 Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2)
 Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, unapred izbušen, za povezivanje
 Veličina papira: A4, A5R, B5
 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm
 Težina papira: 60 do 163 g/m2
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
 Težina: Približno 10 kg
 Kapacitet papira: 550 listova (80 g/m2) x 3 kasete
 Tip papira: tanak, običan, recikliran, težak, u boji, unapred izbušen, za povezivanje
 Veličina papira: A4, A5R, B5
 Prilagodena veličina: 98 x 190,5 mm do 216 x 355,6 mm
 Težina papira: 60 do 163 g/m2
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 511 x 508 x 425 mm (povezano sa glavnom jedinicom)
 Težina: Približno 19 kg



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Seriya imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357

IZLAZNE OPCIJE*

Uređaj za završnu obradu sa funkcijom heftanja-Z1

*Kapacitet papira može da se razlikuje u zavisnosti od tipa/veličine papira.

Kapacitet ležišta (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 listova
Težina papira: od 60 do 220 g/m²
Položaj za heftanje: ugao
Kapacitet heftalice:
A4, B5: 30 listova (60 do 105 g/m²)
Izvor napajanja: sa glavne jedinice
Dimenzije (Š x D x V): 555 x 459 x 301 mm (veličina jedinice)
Težina: Približno 14 kg

HARDVERSKA DODATNA OPREMA

Čitači kartica

Dostupni su različiti čitači kartica npr. MiCard Plus. Da biste dobili više detalja, obratite se lokalnoj kancelariji kompanije Canon.
Čitač kartica - F1
Dodatak za čitač kartica - B5

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERA

Dodatna oprema za štampu

Štampanje bar-kodova

Sistemska dodatna oprema

Komplet međunarodnih PCL fontova - A1
Komplet za štampanje bar-kodova - D1
Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem - A1
Komplet za povezivanje - A2 za Bluetooth LE
NFC komplet - E1
Komplet za serijski interfejs - K3

Dodatna oprema za faks

Super G3 kartica za faks - AT1
Super G3 kartica za FAKS za drugu liniju - AT1
Komplet za udaljeni faks - A1
IP faks komplet za nadogradnju - B1

DRUGE OPCIJE

Dodatna oprema za pristupačnost

Potrošni materijal

Ručica za pristup ADF uređaju - A1

Heftalica - P1

Softver i rešenja



Sertifikati i kompatibilnost



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V., 2020.