

KOMPAKTA A4-MULTIFUNKTIONSENHETER* I FÄRG MED EFFEKTIVISERADE ARBETSFLÖDEN FÖR SNABB UTSKRIFT OCH SCANNING AV HÖG KVALITET.

* DX C357P är en modell med endast skrivare



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

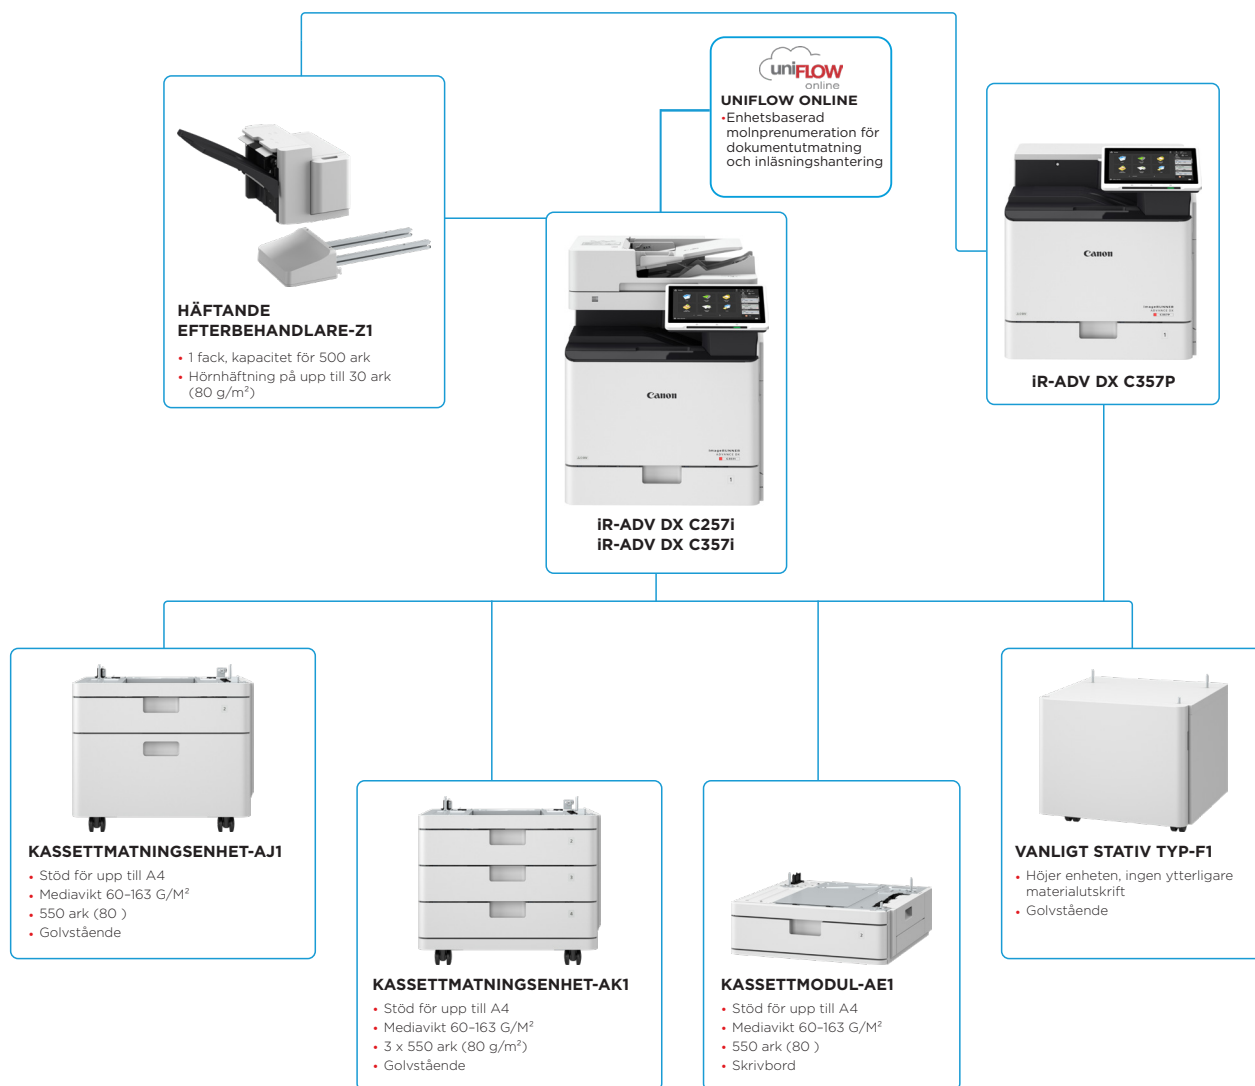

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratorn online](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppdateringar och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

HUVUDENHET

Maskintyp

Huvudfunktioner

Processor

Kontrollpanel

Minne

Hårddisk

Gränssnittsanslutning

Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)

Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Efterbehandlingsfunktioner

Materialtyper som stöds

Materialformat som stöds

Materialvikter som stöds

Uppvärmningstid

Mått (B x D x H)

Installationsutrymme (B x D)

Vikt

TEKNISKA DATA FÖR

UTSKRIFTER

Utskriftshastighet*

Utskriftshastighet för dubbelsidigt (A4/LTR)

Utskriftsupplösning (dpi)

Sidbeskrivningspråk

Direktutskrift

Utskrift från mobila enheter och moln

Teckensnitt

Utskriftsfunktioner

Multifunktionell A4-färglaserenhet

Skriv ut, kopiera*, scanna*, skicka*, lagra och faxa* (tillval)
* Ej tillgängligt på iR-ADV DX C357P (skrivarmodell)

1,75 GHz Dual Core-processor

10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg

Standard: 3,0 GB RAM

Standard*: 320 GB (tillgängligt diskutrymme: 250 GB)

* En annan hårddisk kan användas initialt.

NÄTVERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy

ÖVRIGT

Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1,

USB 2.0 (enhet) x1,

Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

Standard: 650 ark

Universalfack för 100 ark

En papperskassett för 550 ark

Max: 2 300 ark (med kassetmatningsenhet-AK1)

Standard: 250 ark

Max: 500 ark (med häftande efterbehandlare-Z1)

Standard: sortera, gruppera

Med efterbehandlare: sortera, gruppera, förskjut, häfta

Universalfack:

tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, OH-film,

hålslaget, arkiv, etikett, kuvert

Papperskassett:

tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hålslaget, arkiv,

kuvert*

Universalfack:

Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 148,0 mm till

216,0 x 355,6 mm

Papperskassett:

Standardformat: A4, A5, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Multitmatningsfack:

60 till 220 g/m²

Kassett: 60-163 g/m²

Dubbelsidigt: 60 till 163 g/m²

Snabbstartsläge: fyra sekunder eller mindre* (tillgängligt på C357i/C257i)

* Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen.

Från viloläge: 10 sekunder eller mindre

Från start: 10 sekunder eller mindre*

* iR-ADV DX C357i/C257i: Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)

* iR-ADV DX C357P: Tid från det att enheten slås på tills den är klar för utskrift (ej utskriftsreservation)

iR-ADV DX C357i/C257i: 519 x 658 x 638 mm

iR-ADV DX C357P: 519 x 658 x 525 mm

Grundläggande: 852 x 908 mm (med universalfack utdraget + papperskassett öppen)

Fullt konfigurerad: 1 407 x 908 mm (med häftande efterbehandlare-Z1 + universalfack utdraget + papperskassett öppen)

iR-ADV DX C357i/C257i: cirka 48 kg (med toner) iR-ADV DX C357P: cirka 41 kg (med toner)

iR-ADV DX C357i/DX C357P

35 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 61 sidor/minut (A5)*, 23 sidor/minut (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 46 sidor/minut (A5), 23 sidor/minut (A6)

* enkelsidigt

C357i: svartvitt 35/36 sidor/minut, färg 35/36 sidor/minut

C257i: svartvitt 25/26 sidor/minut, färg 25/26 sidor/minut

600 x 600, 1 200 x 1 200 (motsvarande)

Standard: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript® 3™

Filtyper som stöds: TIFF, JPEG, PDF, EPS och XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business och uniFLOW Online

För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster

finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har.

Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

PS-teckensnitt: 136 Roman

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT/K/S/T^{†1}

(japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckodsteckensnitt^{†2}

* Du behöver tillvalet internationell PCL-teckensnittsinställning-A1.

** Du behöver tillvalet Sats för streckodskrift-D1.

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, tonerreducering, affschutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare

Operativsystem

TEKNISKA DATA FÖR

KOPIERING

Kopieringshastighet*

(svartvitt/färg)

Tid till första kopia (A4, svartvitt/färg)

Kopieringsupplösning (dpi)

Flera kopior

Kopieringstäthet

Förstoring

Kopieringsfunktioner

TEKNISKA DATA FÖR

SCANNING

Standardtyp

Dokumentmatarens

papperskapacitet (80 g/m²)

Hanterbara original och vikter

Materialformat som stöds

Scanningshastighet (sidor/ minut: svartvitt/färg, A4)

Scanningsupplösning (dpi)

Tekniska data för pull-scanning

Scanningsmetod

TEKNISKA DATA FÖR

SÄNDNING

Destination

Adressbok

Sändningsupplösning (dpi)

Kommunikationsprotokoll

Filformat

Universal Send-funktioner

UFRll: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 eller senare)

PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 eller senare)

Programmet McAfee Embedded Control

Från och med feb. 2020

iR-ADV DX C357i

35 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 61 sidor/minut (A5)*, 23 sidor/minut (A6)

iR-ADV DX C257i

25 sidor/minut (A4), 26 sidor/minut (A5R), 46 sidor/minut (A5), 23 sidor/minut (A6)

*Enkelsidigt

iR-ADV DX C357i: cirka 5,1/6,9 sekunder eller mindre

iR-ADV DX C257i: cirka 6,9/9,4 sekunder eller mindre

600 x 600, 300 x 600

Upp till 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-gradar per område, dubbelsidigt,

täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge,

dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1,

sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram,

säkra vattenstämplar, utskriftsdatum, kopiering av ID-kort,

hoppa över tomma sidor, färgläge, reserverad kopia, provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]

* Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

100 ark

Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål

Mediavikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 42 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till

128 g/m² (färg)

Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m² (svartvitt), 64 till

128 g/m² (färg)

Obs!

Visitkort: 80 till 220 g/m²

Originalbredd smalare än A6, förutom visitkort: 50 till 128 g/m²

Scanningsstorlek på originalglas: upp till 216,0 x 355,6 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

A4, A5R, A6, B5,

Anpassat format: 48,0 x 128,0 mm till 216,0 x 355,6 mm

Visitkort: 48,0 x 85,0 mm till 55,0 x 91,0 mm

Skicka (300 x 300 dpi):

upp till 95/190 med automatisk färginställning "OFF" (AV)

Enkelsidig scanning: 95

Dubbelsidig scanning: 190

Automatisk färginställning "ON" (PÅ):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelsidig scanning: 100

Kopiera:

Prioritet för scanningshastighet (300 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 50

Dubbelsidig scanning: 100

Prioritet för bildkvalitet (600 x 600 dpi):

Enkelsidig scanning: 30

Dubbelsidig scanning: 50

Scanna för kopiering: upp till 600 x 600

Scanna för sändning: (push) upp till 600 x 600

(SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) upp till 600 x 600

Scanna för fax: upp till 600 x 600

Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Från och med feb. 2020

Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet (uniFLOW Online - tillval)

Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP, WebDAV, brevlåda,

Tillval: Super G3 FAX, IP Fax (för iR-ADV DX C357i/C257i)

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Push: upp till 600 x 600

Pull: upp till 600 x 600

Fil: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-post/fax: SMTP, POP3

Standard: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy, optimerar för webben, PDF A/1-b, Trace & Smooth, krypterad, enhets-signatur, användarsignatur), XPS (kompakt, sökbar, enhets-signatur, användarsignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

TEKNISKA DATA

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer
Modemhastighet

(Tillval)
2 (andra linjen som tillval)

Super G3: 33,6 kbit/s
G3: 14,4 kbit/s

Komprimeringsmetod

MH, MR, MMR, JBIG

Upplösning (dpi)

400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)

Sändnings-/inläsningsformat

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*Skickas som A4

FAX-minne

Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)

Kortnummer

Max. 200

Gruppuppringning/adresser

Max. 199 nummer

Manuell grupp-sändning

Max. 256 adresser

Minnesbackup

Ja

Faxfunktioner

Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, TX-rapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)

100 inkorgar för användare,
1 Memory RX-inkorg,
50 skyddade faxinkorgar
Maximalt 10 000 sidor (2 000 jobb) lagras

Avancerat utrymme

Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV
Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10
Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3

Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme

Cirka 16 GB

Avancerade utrymmesfunktioner

Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll

Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)

Dokumentsäkerhet

Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print™), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhets-signatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel)
* Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW

Nätverkssäkerhet

TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbjud körning av filer som lagras i avancerat utrymme i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post

Enhetsäkerhet

Skydda hårddiskdata (kryptering av hårddiskdata (FIPS140-2-validerad), överskrivning av hårddiskdata, hårddiskläs), initiering av standardhårddisk, TPM (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön), uppfyller IEE2600.2 (Common Criteria-certifiering) (under utvärdering)

Enhetshantering och granskning

Administratörlösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningssystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy
Lösenord för enhets- och säkerhetsadministrering

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö

Temperatur: 10 till 30 °C
Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strömkälla

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Strömförbrukning

Max: cirka 1 500 W
Kopiering (iR-ADV DX C357i/C257i med DADF kontinuerlig scanning): 575,4 W^{*1}
Utskrift (iR-ADV DX C357P) [utskrift via LAN (färgläge, dubbelsidigt, med kassetmatningsenhet-AK1)]: 488,5 W^{*1}
Vänteläge: cirka 40,3 W^{*1}
Viloläge: cirka 0,8 W^{*2}
* Referensvärde: en mått enhet
* 0,8 W i viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*:

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kWh

iR-ADV DX 257i: 0,23 kWh

*Enligt USA Energy Star 3.0

Ljudnivåer

Ljudeffektivnivå (LWA, m)³

Aktiv (svartvitt) (enkelsidig):

iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B

iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

*Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Ljudtryck (LpAm)

Åhörarposition:

Aktiv (svartvitt) (enkelsidig):

iR-ADV DX C357i/C357P: 52 dB*

iR-ADV DX C257i: 49 dB*

Vänteläge:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

*Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standarder

FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR

Tonerkassetter

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

Toner (beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning)

C-EXV 55 TONER BK: 23 000 sidor

C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18 000 sidor

PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

Mer information finns på vår webbplats
<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express*

Mer information finns på

[uniFLOW Online Express](#)

[uniFLOW Online](#)

Verktyg för fjärrhantering

iW Management Console

eMaintenance

Content Delivery System

Scannerprogramvara

Network ScanGear

Plattform

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Dokumentpublicering

Kofax PowerPDF (tillval)

ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

Kassetmodul-AE1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, hälslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5,
Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 159 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 10 kg

Kassetmatningsenhet-AJ1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²)
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5
Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 16 kg

Kassetmatningsenhet-AK1

Papperskapacitet: 550 ark (80 g/m²) x 3 kassetter
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, tjockt, färgat, hälslaget, arkiv
Pappersformat: A4, A5R, B5
Anpassat format: 98,0 x 190,5 mm till 216,0 x 355,6 mm
Pappersvikt: 60 till 163 g/m²
Strömkälla: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 511 x 508 x 425 mm (ansluten till huvudenhet)
Vikt: cirka 19 kg

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357-serien

UTMATNINGSLTERNATIV* Häftningssefterbehandlare-Z1	*Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format. Fackets kapacitet (80 g/m ²): A4, A5, A5R, A6, B5: 500 ark Pappersvikt: 60 till 220 g/m ² Häftningsposition: hörn Häftningskapacitet: A4, B5: 30 ark (60 till 105 g/m ²) Strömkälla: från huvudenheten Mått (B x D x H): 555 x 459 x 301 mm (enhetens storlek) Vikt: cirka 14 kg
MASKINVARUTILLBEHÖR Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information. Kopieringskortläsare-F1 Fäste för kopieringskortläsare-B5
SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV Skrivartillbehör Streckkodsutskrift Systemtillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för streckkodsutskrift-D1 Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Anslutningssats-A2 för Bluetooth LE NFC-sats-E1 Sats för seriellt gränssnitt-K3
Faxtillbehör	Super G3 FAX-kort-AT1 Super G3-faxkort för en andra linje-AT1 Fjärrstyrd faxesats-A1 IP-FAX utökningssats-B1
ÖVRIGA ALTERNATIV Åtkomsttillbehör Förbrukningsartiklar	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Häftklammer-P1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020