

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

HIZLI, YÜKSEK KALİTELİ BASKI VE TARAMA İÇİN MODERN İŞ AKIŞLARI SUNAN KOMPAKT, RENKLİ, A4 ÇOK İŞLEVLİ CİHAZLAR*

*DX C357P, yalnızca yazıcı modelidir.



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




New to the Line



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

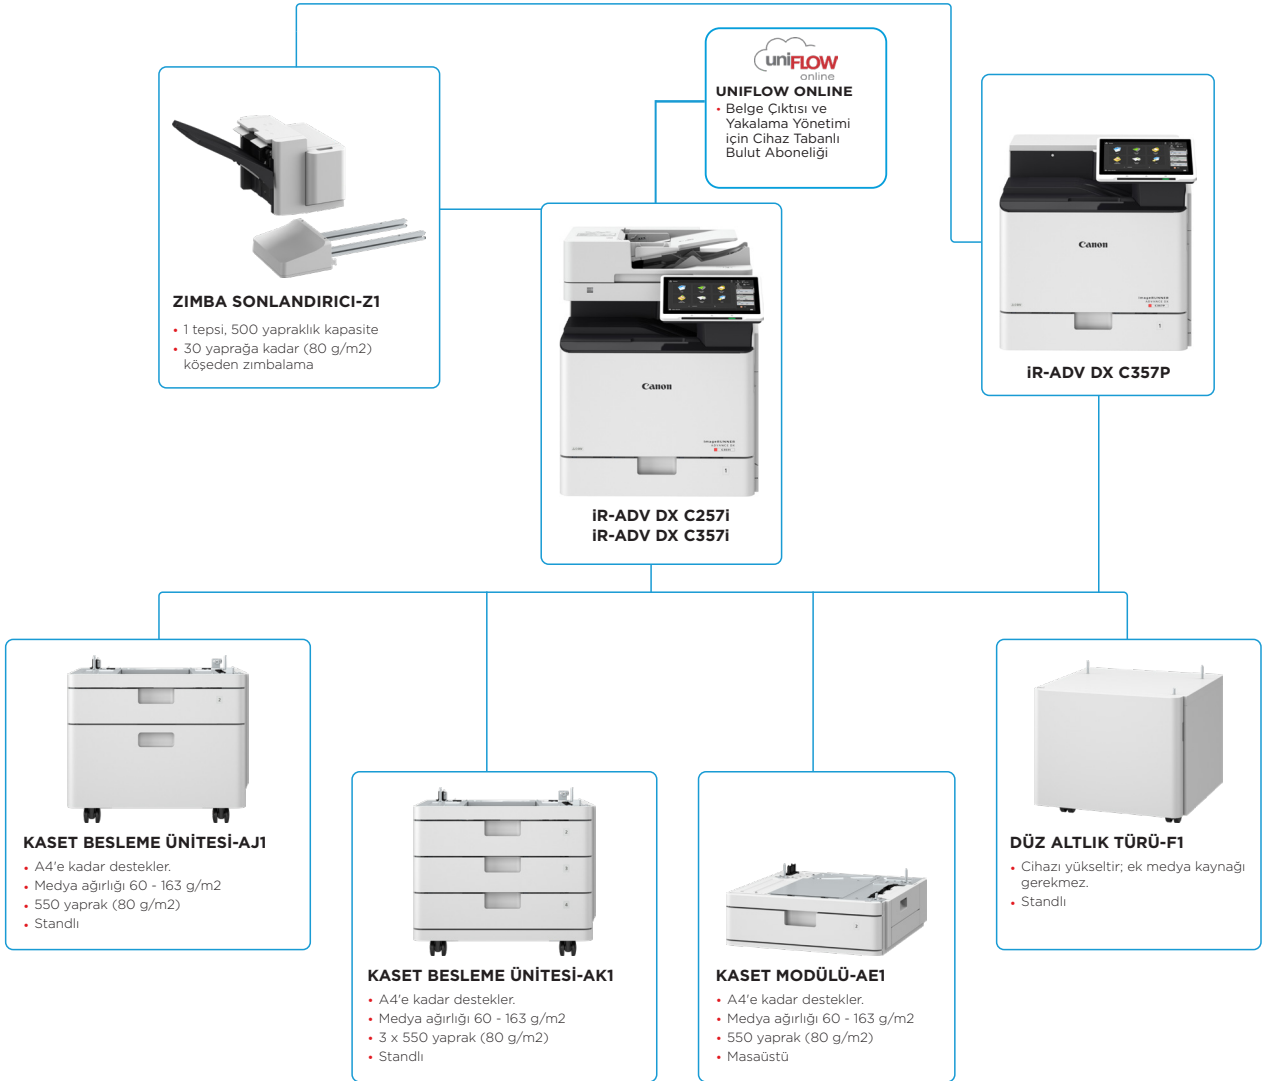

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen [cevrimici ürün konfigürasyon aracına](#) başvurun.

Birleşik Ürün Yazılımı Platformu (UFP), en yeni özellik güncellemelerinin yanı sıra koruma sağlayarak tüm IR ADVANCE DX portföyü çapında gelişmiş kullanıcı deneyimi sunar.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı
Modem Hızı

(Opsiyonel)
2 (2. Hat opsiyoneldir)

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi
Çözünürlük (dpi)

MH, MR, MMR, JBIG
400x400 (Ultra Yüksek), 200x400 (Süper Yüksek),
200x200 (Yüksek), 200x100 (Normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

A4, A5*, A6*, B5*/A4, A5, B5
*A4 olarak gönderilir.

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar (2000 is)

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Telefon Hattını Seçme (faks gönderirken), Doğrudan Gönderme, Geçikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu, Aktarımı Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adres Gönderme, Gizli Posta Kutusu, 1 Günlük 2 Sayfa

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Posta Kutusu (Numara destekli)

100 Kullanıcı Gelen Kutusu,
1 Bellek RX Gelen Kutusu,
50 Gizli Faks Gelen Kutusu
Maksimum 10.000 Sayfa (2000 is) Depolandı

Gelişmiş Alan

İletişim Protokolü: SMB ya da WebDAV
Desteklenen İstemci Bilgisayar: Windows* 8/10
Eş Zamanlı Bağlantılar (Maks.): SMB:64, WebDAV:3

Gelişmiş Alan mevcut disk alanı

Yaklaşık 16 GB

Gelişmiş Alan Özellikleri

Gelişmiş Alan Girişi için Kimlik Doğrulama, Sıralama İşlevi, Sıfırlı bir PDF Dosyası Yazdırma, imageWARE Secure Audit Manager Desteği, Arama, Dosya Önizleme, Kimlik Doğrulama Yönetimi, Herkese Açık, URI TX, Yedekleme/Geri Yükleme

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

**Kimlik doğrulama ve
Erişim Kontrolü**

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama (Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, Kart ile Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma, Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev Düzeyinde Oturum Açma), Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü)

Belge Güvenliği

Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Sifrelenmiş Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW Güvenli Baskı*), Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme), Tarama Güvenliği (Sıfırlı PDF, Cihaz İmzası PDF/XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 Entegrasyonu), BOX Güvenliği (Posta Kutusu Parola Korumalı, Gelişmiş Alan Erişim Kontrolü), Veri Gönderme Güvenliği (Aktarım basına parola girişi talep etme ayarı, Kısıtlı E-posta/ Dosya gönderme işlevleri, FAKS numarasını onaylama, Faks Sürecüsü Aktarımlarına İzin Verme/Faks Sürecüsü Aktarımlarını Kısıtlama, Geçmişten Göndermeye İzin Verme/Geçmişten Göndermeyi Kısıtlama, S/MIME Desteği), Belge İzleme (Güvenli Filigran)
*uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS 1.3, FTPS, IPSec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması, SNMP V3.0, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/Kablosuz LAN, Kablolu LAN/Kablolu LAN), Kullanılmayan İşlevleri Devre Dışı Bırakma (Protokolleri/Uygulamaları Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, Uzak Kullanıcı Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma, USB Arayüzünü Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma), LAN'den G3 FAKS ayırma, LAN'den USB Bağlantı Noktası ayırma, MFP'de Gelişmiş Alan'da saklanan dosyaların yürütülmesini önleme, Tarama ve Gönderme - Alınan E-postalarda Virüs Endişeleri

Cihaz Güvenliği

HDD Verilerini Koruma [HDD Veri Şifreleme (FIPS140-2 Doğrulamalı), HDD Veri Üzerine Yazmayı Silme, HDD Kilidi], Standart HDD Başlatma, Güvenilir Platform Modülü (TPM), İş Kaydı İzleme İşlevi, MFD Yazılım Bütünlüğünü Koruma, MFD Yazılım Bütünlüğünü Kontrol Etme (Açılışta Sistem Doğrulama, Çalışırken İzinsiz Giriş Tespiti), IEEE2600.2 ile Uyumluluk (Ortak Kriter Sertifikası) (değerlendirmede)

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar Yönetimi, Denetim Kaydı, Dış Güvenlik Denetim Sistemi (Güvenlik Bilgileri ve Olay Yönetimi) ile İşbirliği, Görüntü Verileri Kaydı, Güvenlik İlkesi Ayarı
Cihaz Yönetimi ve Güvenlik Yönetimi Parolaları

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

220-240 V, 50/60 Hz, 3,9 A

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1500 W
Fotokopi (DADF kesintisiz tarama ile iR-ADV DX C357i/C257i): 575,4 W^{*1}

Baskı (iR-ADV DX C357P) [LAN Baskı (renk modu, çift taraflı), Kaset Besleme Ünitesi-AK1 ile]: 488,5 W^{*1}
Beklemede: Yaklaşık 40,3 W^{*1}
Uyku modu: Yaklaşık 0,8 W^{*2}

*1 Referans değer: Tek ünite ölçümü
*2 Belirli ayarlara bağlı olarak 0,8 W uykü modu her durumda kullanılamaz.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:
iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 kW/sa
iR-ADV DX 257i: 0,23 kW/sa
*ABD Energy Star 3.0 uyarınca

Gürültü düzeyleri

Ses Gücü Seviyesi (LWA, m)^{*}

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):
iR-ADV DX C357i/C357P: 6,5 B, Kv 0,3 B
iR-ADV DX C257i: 6,2 B, Kv 0,3 B

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Ses Basıncı (LpAm)

Bekleyen kişi konumu:

Aktif (Siyah-Beyaz) (1 taraflı):

iR-ADV DX C357i/C357P: 0,35 dB^{*}

iR-ADV DX C257i: 49 dB^{*}

Beklemede:

iR-ADV DX C357i/C357P/C257i: 8 dB

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296 (2017) ile tanımlanmıştır.

Blue Angel

Standartlar

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları

C-EXV 55 Toner BK/C/M/Y

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verimlilik)

C-EXV 55 TONER BK: 23.000 sayfa
C-EXV 55 TONER C/M/Y: 18.000 sayfa

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama

Ayrıntılı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret edin
<https://www.canon-europe.com/business/>

Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM)
uniFLOW Online Express^{*}

* Daha fazla bilgi için lütfen su adrese bakın:
[uniFLOW Online Express](https://www.canon-europe.com/business/)
[uniFLOW Online](https://www.canon-europe.com/business/)

Uzaktan yönetim araçları

iW Yönetim Konsolu
e-Bakım
İçerik Teslim Sistemi

Tarayıcı yazılımı

Ağ ScanGear

Platform

MEAP (Çok İşlevli Gömülü Uygulama Platformu)

Belge Yayınlama

Kofax PowerPDF (opsiyonel)

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Modülü-AE1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Ağır, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2

Güç Kaynağı: Ana Birimden

Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 159 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 10 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AJ1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2)

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2

Güç Kaynağı: Ana Birimden

Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 16 kg

Kaset Besleme Ünitesi-AK1

Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak (80 g/m2) x 3 kaset

Kağıt Türü: İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Ağır, Renkli, Delikli, İyi Kalite

Kağıt Boyutu: A4, A5R, B5

Özel boyut: 98,0 x 190,5 mm - 216,0 x 355,6 mm

Kağıt Ağırlığı: 60 - 163 g/m2

Güç Kaynağı: Ana Birimden

Boyutlar (G x D x Y): 511 x 508 x 425 mm (ana üniteye takılıyken)

Ağırlık: Yaklaşık 19 kg

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER ADVANCE DX C257/C357 Serisi

ÇIKTI SEÇENEKLERİ*

Zimba Sonlandırıcı-Z1

*Kağıt kapasitesi farklı kağıt türüne/boyutuna göre değişebilir.

Tepsi Kapasitesi (80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6, B5: 500 yaprak
Kağıt Ağırlığı: 60 - 220 g/m²
Zimba Konumu: Köşede
Zimba Kapasitesi:
A4, B5: 30 yaprak (60 - 105 g/m²)
Güç Kaynağı: Ana Birimden
Boyutlar (G x D x Y): 555 x 459 x 301 mm (Ünite boyutu)
Ağırlık: Yaklaşık 14 kg

DONANIM AKSESUARLARI

Kart Okuyucular

MiCard Plus gibi çeşitli kart okuyucular mevcuttur. Daha fazla bilgi almak için lütfen yerel Canon Ofisine ulaşın.
Fotokopi Kart Okuyucu-F1
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-B5

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları

PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1

Barkod Baskısı

Barkod Baskı Seti-D1

Sistem Aksesuarları

Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-A1
Bluetooth LE için Bağlantı Seti A2
NFC Seti E1
Seri Arayüz Seti-K3

FAKS Aksesuarları

Super G3 FAKS Kartı-AT1
Super G3 2. Hat Faks Kartı-AT1
Uzaktan Faks Seti-A1
IP FAKS Genişletme Seti-B1

DİĞER SEÇENEKLER

Erişebilirlik Aksesuarları

ADF Erişim Mandalı-A1

Sarf Malzemeleri

Zimba-P1

Yazılım ve Çözümler

universal
login manager

uniFLOW
online
express

uniFLOW
online

uniFLOW

ImageRUNNER
ADVANCE

Business
Canon

McAfee
PROTECTED

Sertifikasyonlar ve uyumluluk

Works with
Apple AirPrint

mopria
ALLIANCE

Microsoft 365

Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Eurasia
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020