


imageRUNNER C3025i

• Színes A3-as, minden az egyben készülék olyan vállalkozások számára, amelyek termelékenységet, minőséget és értéket igényelnek.

Egy színes A3 multifunkciós nyomtató, könnyen kezelhető és ideális a nyomtatáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek csökkentéséhez – egy komplett, a teljes folyamatra kiterjedő dokumentumkezelési megoldás bármely irodában.

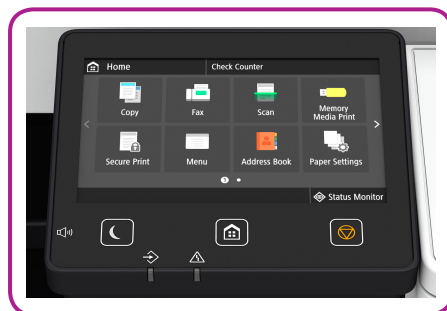

Canon-minőség

Az imageRUNNER C3025i egy színes A3-as multifunkciós nyomtató, amely 25 oldal percenkénti nyomtatási sebességet kínál, és hála a kulcsfontosságú technológiáknak, értékes eszközzé válik bármely munkakörnyezetben. Mindezt egy kompakt, szabadon álló készülékként kínáljuk. A Canon V² (Vivid & Vibrant – élénk és ragyogó) képalkotó technológia biztosítja, hogy a dokumentumok valóban kiemelkedjenek a tömegeből. Az érzékeny 12,7 cm (5"-es) színes érintőképernyős felület biztosítja a gyors és egyszerű felhasználói élményt. A mobil nyomtatási és szkennelési képességeknek köszönhetően – beleértve az Apple AirPrint™ és Mopria nyomtatást is – nem csupán támogatja az új munkamódszereket, de elő is segíti azokat.

Vegye kézbe a nyomtatás teljes költségét

A könnyű eszközkezelés az adminisztratív költségek csökkentését jelenti az informatikai csapatok számára, köszönhetően annak, hogy kevesebb időt és energiát kell szánniuk a készülék karbantartására, mivel az ellátja az automatikus mérést, a fogyóeszközök kezelését és a távdiagnosztikát. A Canon uniFLOW szoftver beágyazott támogatása révén az imageRUNNER C3025i könnyen integrálható egy nagyobb flotta részeként, és lehetővé teszi az egyes nyomtatási feladatok nyomkövetését és hozzárendelését emberekhez, helyszínekhez, részlegekhez és projektekhez, ezen kívül felhasználónkénti jelentéseket is nyújt.



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAXOLÁS
Opcionális



SZKENNELÉS

Canon

Bármilyen irodai környezethez illeszkedik


Az imageRUNNER C3025i mérete és ereje a készüléket egy kicsi, de erős dokumentumkezelő megoldássá varázsolja, amely ideális a bármilyen méretű szervezetben működő kis munkacsoportok számára. Munkafolyamat-integráció, termelékenység és lehetőség a 3 az 1-ben tűzőfiniser használatára: mindez elérhető a kis helyet foglaló kompakt készülékben, ugyanakkor a készülék hozzáadható a meglévő környezethez, mivel támogatja az olyan szabványokat, mint a PCL és az opcionális Genuine Adobe PS. A biztonság elsődleges fontosságú bármely modern munkakörnyezetben. Biztosítsa az információk titkosságát biztonságos nyomtatással, pin-kódos kiadással és PDF jelszóvédelemmel. Az opcionális uniFLOW esetén további biztonsági szinttel lehet bővíteni az irodai környezetet.

* Tipikus energiafogyasztás. Az ENERGY STAR (www.eu-energystar.org) által meghatározott módszertan szerint

Energiahatékony kialakítás

Ez az ENERGY STAR® minősítésű készülék kategóriájában vezető TEC*-besorolást nyújt és alvó üzemmódban mindössze 1W-ot vagy ennél kevesebbet fogyaszt. Úgy tervezték, hogy energiatakarékosabb legyen, csökkentve az energiafelhasználást használat közben, a környezetre gyakorolt hatást a lehető legalacsonyabb szinten tartva. Az imageRUNNER C3025i kimagasló környezetvédelmi minősítéseket tud felmutatni, mivel megkapta a szigorú követelményű Blue Angel-díjat is.

Konfiguráció

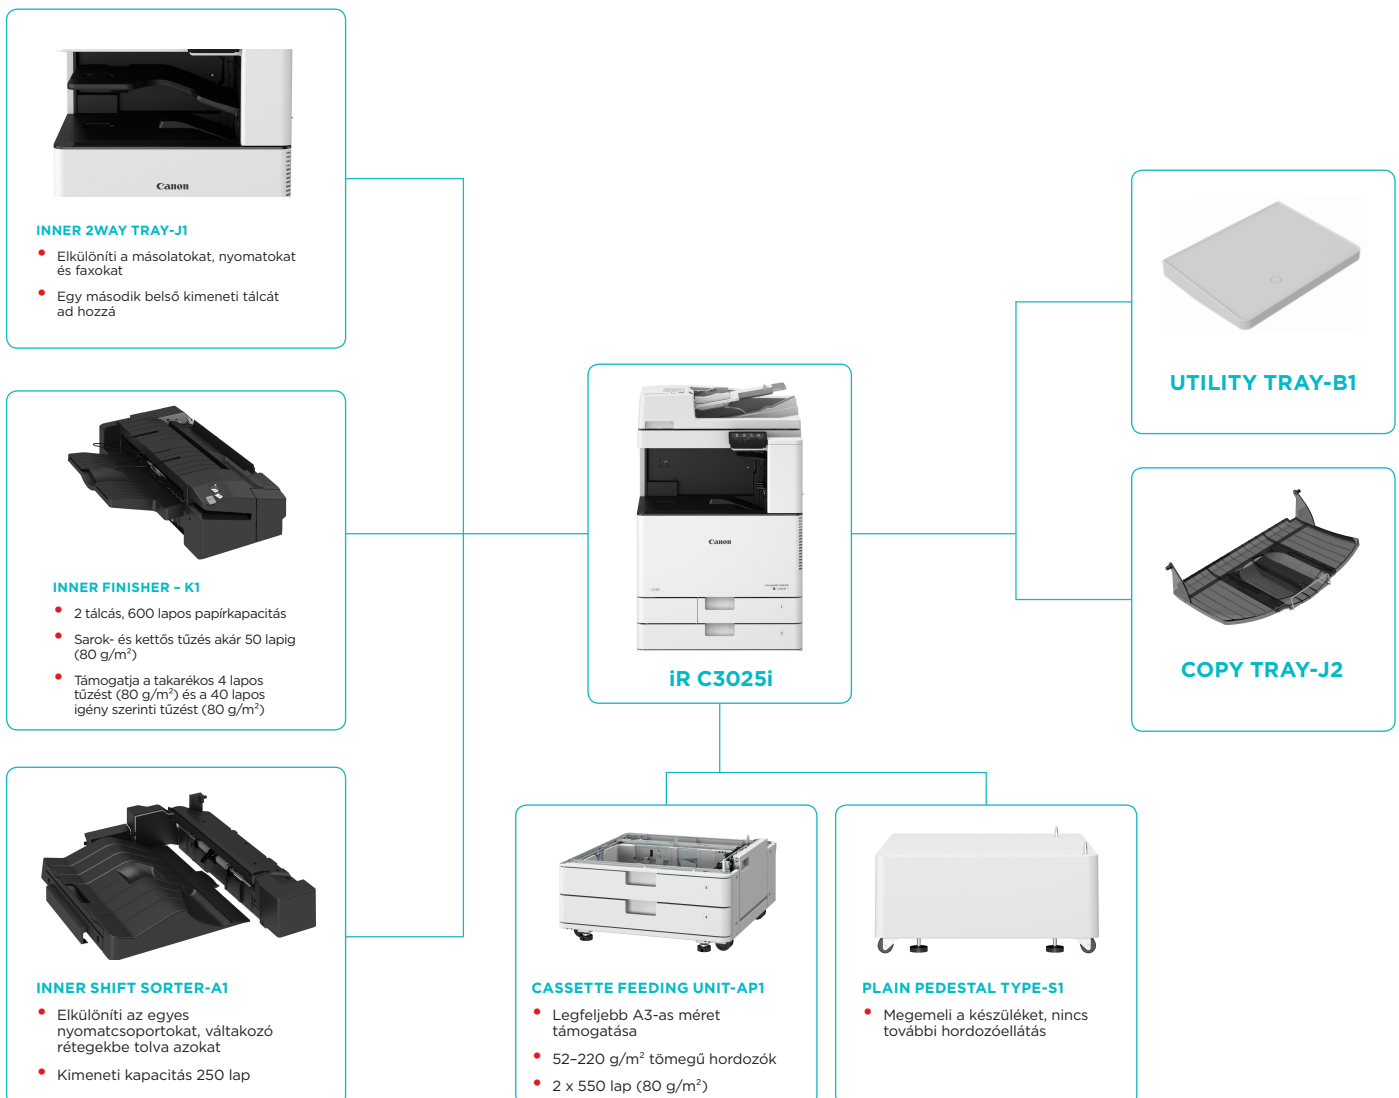

Műszaki adatok

imageRUNNER C3025i

FŐEGYSÉG

Készülék típusa	Színes multifunkációs lézernyomtató
Alapfunkciók	Nyomatás, másolás, szkennelés, küldés és opcionális faxolás
Processzor sebessége	Canon Dual egyedi processzor (megosztott) 800 MHz
Kezelőpanel	12,7 cm-es (5") TFT LCD színes WVGA érintőpanel
Memória	Alapkiépítés: 2.0GB RAM
Csatlakozótípusok	HÁLÓZAT Alap: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, vezeték nélküli LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcionális: NFC
	EGYÉB Alap: USB 2.0 (állomás) x2, USB 2.0 (eszköz) x1; Opcionális: Másolásvezérlési készlet
Hálózati protokollok	TCP/IP, Kerettípus: Ethernet II Nyomatási alkalmazások: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/ Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print
Papírbemenet (alap)	2 x 550 lapos kazetta (80 g/m ²) 100 lapos többfunkciós tálcá (80 g/m ²)
Papírbemenet (opcionális)	2 x 550 lapos kazetta (CASSETTE FEEDING UNIT-API)
Maximális papírbemeneti kapacitás	2300 lap (80 g/m ²)
Kimeneti papírkapacitás	Finiser nélkül: 250 lap (A4, 80 g/m ²) Belső finiserrel: Max. 600 lap (A4, 80 g/m ²)
Utómunkálati lehetőségek	Leválogatás, csoportosítás Belső eltolásrendezővel: leválogatás, csoportosítás, ofsetz Belső finiserrel: leválogatás, csoportosítás, ofsetz, tűzés, kapocs nélküli tűzés, igény szerinti tűzés
Támogatott hordozótípusok	1/2. kazetta: Vékony papír, sima papír, vastag papír, színes papír, újrahasznosított papír, előre lyukasított papír, fólia, bond papír, boríték Többfunkciós tálcá: Vékony papír, sima papír, vastag papír, színes papír, újrahasznosított papír, előre lyukasított papír, fólia, bond papír, boríték, címke, pauszpapír, bevonatos papír 3/4. kazetta (CASSETTE FEEDING UNIT-API): Vékony papír, sima papír, vastag papír, színes papír, újrahasznosított papír, előre lyukasított papír, fólia, bond papír
Támogatott hordozóméretek	1. kazetta: Szabványos méret: A4, B5, A5R Borítékok: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Egyéni méret: 139,7 mm x 182 mm – 297 mm x 215,9 mm 2. kazetta: Szabványos méret: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Borítékok: No.10 (COM10), Monarch, DL Borítékok: 139,7 mm x 182-304,8 mm x 457,2 mm Többfunkciós tálcá: Szabványos méret: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Egyéni méret: 98,4 mm x 139,7 mm – 320 mm x 457,2 mm Borítékok: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL CASSETTE FEEDING UNIT-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Egyéni méret: 139,7 mm x 182 mm – 304,8 mm x 457,2 mm
Támogatott hordozótömegek	1/2. kazetta: 52-220 g/m ² Többfunkciós tálcá: 52-300 g/m ² Kétoldalas: 52-220 g/m ² CASSETTE FEEDING UNIT-API: 52-220 g/m ²
Bemelegedési idő	Bekapcsolástól: legfeljebb 30 másodperc ¹ Alvó üzemmódból: Legfeljebb 10 másodperc
Méretek (ma x szé x mé)	880 mm x 565 mm x 664 mm
Telepítéshez szükséges hely (Sz x Mé)	978 mm x 1117 mm (alapszintű: RADF + Kinyitott többfunkciós tálcáhozszababító + Nyitott kazetta) 1110 mm x 1117 mm (Teljes konfiguráció: RADF + INNER FINISHER – K1 + Kinyitott többfunkciós tálcáhozszababító + Nyitott kazetta)
Súly	Kb. 67,6 kg festékkazettával együtt
NYOMTATÁS MŰSZAKI ADATAI	
Nyomatási módszer	Színes lézernyomatás
Nyomatási sebesség (FF/SZ)	25 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R), 25 oldal/perc (A5R)
Nyomatási felbontás	600dpi×600dpi, 1200dpi×1200dpi
Oldalleíró nyelvek	UFR II, PCL 6 (alap), Genuine Adobe PostScript Level 3 (opcionális)

Kétoldalas nyomtatás

Közvetlen nyomtatás

Nyomatás mobilkészületről és felhőből

Betűkészletek

Operációs rendszer

MÁSOLÁS MŰSZAKI ADATAI

Másolási sebesség (FF/SZ)

Első másolat elkészülési ideje (FF/SZ)

Másolási felbontás

Több másolat

Másolás expozíciója

Nagyítás

Kicsinyítési beállítások

Nagyítási beállítások

BEOLVASÁS MŰSZAKI ADATAI

Normál típus

Támogatott hordozóméret(ek)

Számítógépről történő beolvasás műszaki adatai

Beolvasási felbontás

Elfogadható eredetik/ megengedett tömeg

Beolvasási üzemmód

Beolvasási sebesség (FF/SZ; A4)

Papírkapacitás

Kétoldalas beolvasás

KÜLDÉS MŰSZAKI ADATAI

Opcionális/alap

Kimenet helye

Színes üzemmód

Címjegyzék/gyorshívások

Automatikus (alapkiépítés)

Közvetlen nyomtatás is elérhető USB-adathordozóról
Támogatott fájlformátumok: TIFF, JPEG, PDF and XPS*
XPS támogatott LPR vezérlőparancsos nyomtatást.

A mobil vagy internethez csatlakoztatott eszközökről,
valamint felhőalapú szolgáltatásokból történő nyomtatás
biztosításához – igényeitől függően – a szoftverek széles
skálája áll rendelkezésre.
További információért forduljon értékesítési képviselőjéhez

PCL-betűkészletek: 93 Roman, 10 bitképes,
2 OCR-betűkészlet, vonalkód-betűkészletek*
PS-betűkészletek: 136 Roman
*Az opcionális BARCODE PRINTING KIT-D1 igényli

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/
Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 vagy újabb), Linux
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/
Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/
Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/
Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 vagy újabb)
PPD: MAC OS 9.1 vagy újabb, MAC OS X (10.3.9 vagy újabb),
Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10
Az SAP készlet típusok az SAP Market Place felületen keresztül
szerezhetőek be.

Kérjük, tekintse meg az egyéb operációs rendszerek és
környezetek, köztük az A5/400, UNIX, Linux és Citrix
számára rendelkezésre álló nyomtatási megoldásokat:
<http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support>
Egyes megoldások díjkötelesek.

25 oldal/perc (A4), 15 oldal/perc (A3), 20 oldal/perc (A4R),
25 oldal/perc (A5R)

Kb. 5,9/8,2 másodperc vagy kevesebb

Beolvasás: 600 dpi x 600 dpi

Nyomatás: 600 dpi x 600 dpi

Akár 999 másolat

Automatikus vagy manuális (6 szint)

25%–400% (1%-os lépésekben)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Olvasó és kétoldalas automatikus dokumentumadagoló

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Colour Network ScanGear2. TWAIN és WIA esetén egyaránt
Támogatott operációs rendszer: Windows Vista/7/8/8.1/10/

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Üveglap hordozómérete: lap, könyv, 3 dimenziós tárgyak
(max. 2 kg)

Dokumentumadagoló hordozómérete: A3, B4, A4R, A4, B5R,
B5, A5R, A5, B6

Dokumentumadagoló hordozótömege:
Egyoldalas szkennelés: 38-128 g/m² / 64-128 g/m² (FF/SZ)
Kétoldalas beolvasás: 50-128 g/m² / 64-128 g/m² (FF/SZ)

Küldési funkció az összes modellen elérhető
Beolvasás USB-adathordozóra: Minden modellen elérhető
A TWAIN/WIA lekéréses beolvasás az összes modellen
elérhető

Egyoldalas beolvasás (FF): 55 kép/perc (300pi) /
30 kép/perc (600 dpi)

Egyoldalas szkennelés (színes): 55 kép/perc (300pi) /
30 kép/perc (600 dpi)

Kétoldalas szkennelés (fekete-fehér): 27,5 kép/perc (300pi) /
15 kép/perc (600 dpi)

Kétoldalas szkennelés (színes): 27,5 kép/perc (300 dpi) /
15 kép/perc (600 dpi)

100 lap (80 g/m²)

2 oldalról 2 oldalra (automatikus)

Alap

E-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP,
Super G3 FAX (opcionális)

Automatikus színkiválasztás (színes, szürkeárnyalat),
automatikus színkiválasztás (színes/fekete-fehér)
színes, szürkeárnyalat és fekete-fehér

LDAP (50)/helyi (300)/gyorstárscsászás (281)

Küldési felbontás	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Kommunikációs protokoll	Fájl: FTP, SMB v3.0 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (egyszerű)
Fájlformátum	Alapkiépítés: TIFF, JPEG, PDF (kompakt, kereshető) Opcionális: PDF (Títkosított, digitális aláírás)
FAXOLÁS MŰSZAKI ADATAI	
Opcionális/alap	Opcionális
Csatlakoztatható vonalak maximális száma	1
Modem sebessége	Super G3: 33,6 Kb/s G3: 14,4 Kb/s
Tömörítési módszer	MH, MR, MMR, JBIG
Felbontás	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Küldési/rögzítési méret	A5 és A5R* A3-ra *Küldés A4 méretben
Faxmemória	Max. 512 oldal
Gyorshívások	Max. 281
Csoporthívások/címzettek	Max. 299 hívás
Körözvényadás	Max. 310 cím
Memória biztonsági mentése	Igen
BIZTONSÁGI JELLEMZŐK	
Hitelesítés	Alapkiépítés: Hitelesítés részlegazonosítóval, beágyazott Universal Login Manager alkalmazás
Hálózat	Alapkiépítés: IP-/MAC-cím-szűrés, IPSEC, TLS-sel titkosított kommunikáció, SNMP V3.0, IEEE 802.1x, IPv6, SMTP-hitelesítés, POP-hitelesítés SMTP előtt
Dokumentumkezelés	Alapkiépítés: Biztonságos nyomtatás Opcionális: Títkosított PDF, készülék-aláírások

KÖRNYEZETI JELLEMZŐK

Működési környezet	Hőmérséklet: 10–30 °C Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páralesapódás nélkül)
Áramforrás	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A
Energiafogyasztás	Maximális: Kb. 1,5 kW Nyomtatás: Kb. 407,8 Wh vagy ennél kevesebb ² Készenléti üzemmód: Kb. 33,6 Wh Alvó üzemmód: Kb. 2 W Beépülő modulok kikapcsolva: Kb. 0,1 W ² Jellemző energiafogyasztási (TEC) érték ³ : 0,9 kWh
Zajszintek (FF/SZ)	Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) Hangerőszint (LwAd) ⁴ Aktív (FF): legfeljebb 64 dB ² , Aktív (SZ): legfeljebb 63,9 dB ² , készenléti üzemmód: Nincs zaj ⁵ Hangnyomás (LpAm) ³ Mellette álló személy pozíciója: Aktív (FF): legfeljebb 47 dB ² , Aktív (SZ): Legfeljebb 48 dB, Készenléti állapot: 4,7 dB ³
Szabványok	ENERGY STAR [®] -minősítés Ecomark Green purchase Blue Angel
Kellékanyagok	
Toner (tonerek)	C-EXV 54 BK/C/M/Y TONER
Festék (becsült kapacitás 5%-os fedettségénél)	C-EXV 54 TONER BK: 15 500 oldal C-EXV 54 C/M/Y TONER: 8500 oldal
Hardvertartozékok	
Lábjegyzetek	Az iR C3025i sorozathoz elérhető opciókkal kapcsolatban a Canon magyar weboldalán található, műszaki adatokat bemutató táblázatokból tájékozódhat részletesen.

Lábjegyzetek

^[1] Idő a készülék bekapcsolásától az első nyomat befejezéséig, minusz az első másolathoz szükséges idő (FCOT)

^[2] Az adatok a Blue Angel-tanúsítvány felhasználói tájékoztatójából származnak

^[3] A jellemző energiafogyasztási (Typical Electricity Consumption – TEC) minősítés a termék jellemző, kilowattórában (kWh) mért egyheti áramfogyasztását tükrözi. A vizsgálati módszert az Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>) dolgozta ki.

^[4] Az ISO 7779-es szabvány előírásainak megfelelő névleges zajkibocsátás

^[5] Az adatok az ECO-nyilatkozatból származnak

Szoftverek és megoldások



Tanúsítványok és kompatibilitás



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

imageRUNNER C3025i

• Színes A3-as, minden az egyben készülék olyan vállalkozások számára, amelyek termelékenységet, minőséget és értéket igényelnek.

Egy színes A3 multifunkciós nyomtató, könnyen kezelhető és ideális a nyomtatáshoz kapcsolódó adminisztratív költségek csökkentéséhez – egy komplett, a teljes folyamatra kiterjedő dokumentumkezelési megoldás bármely irodában.



Értékesítés kezdete: Június 1.

Termékek:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Opcionális tartozékok:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód
-----------	-------------	---------

Dokumentumadagoló/Olvasó opció

ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
----------------------	------------	---------------

Hálózat opció

PS Printer Kit-BK1@E	1635C005AA	Nincs
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	Nincs
Send PDF Security Feature Set-E1@E	9594B002AA	Nincs
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970

Küldés/FAX

Super G3 FAX Board-AV1	1633C002AA	4549292088182
------------------------	------------	---------------

Papírforrás-opció

Cassette Feeding Unit-AP1	1537C002AA	4549292079562
Canon FL Cassette-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL Cassette-BF1	1539C001AA	4549292079678
Plain Pedestal Type-S1	2291C001AA	8714574646879

Kimeneti opció

Inner Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4549292031867
Inner Shift Sorter-A1	1542C001AA	4549292079722
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4549292031898

Egyéb opció

Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-H2	9897B002AA	4549292087963
IC Card Reader Attachment-B1	1708C001AA	4549292088274
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette Heater Unit-41	8955B001BA	4549292032192
Utility Tray-B1	0165C001AA	4549292026870
Media Adjustment kit-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS - eszköz alapú szoftver

MiCARD PLUS az ULM-hez	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Kellékanyagok

C-EXV 54 Toner Black	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 Toner Cyan	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 Toner Magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 Toner Yellow	1397C002AA	4549292080421