


НАДЕЖНЫЙ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ И КОМПАКТНЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ СКАНЕР С ПОВЫШЕННОЙ СКОРОСТЬЮ ОЦИФРОВКИ.

Настольный сканер повышенной производительности со встроенным чипом DR, обеспечивающим быструю обработку изображений, впечатляющие скорости сканирования и стабильную работу с бумагой - повышение эффективности в загруженных офисах и рабочих группах тонких клиентов.

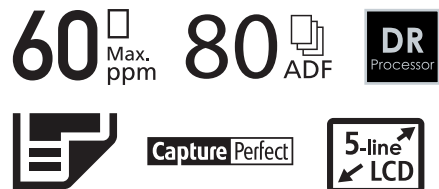

- Компактный и удобный, с большой пятистрочной ЖК-панелью управления и сканированием по нажатию кнопок заданий
- Универсальная подача различных документов, включая паспорта
- Повышенная производительность, благодаря DR-чипу, обеспечивающему высокоскоростное сканирование и обработку изображений со скоростью 120 дюймов/мин
- Универсальное и надежное устройство АПД на 80 листов
- Прилагается программное обеспечение CaptureOnTouch, Capture Perfect и Kofax VRS

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Тип	Настольный сканер с полистовой подачей
Сканирующий датчик	1 линейный контактный CMOS-датчик изображения (CIS) 600 точек/дюйм
Оптическое разрешение	
Источник света	Светодиод RGB
Сканируемые стороны	Лицевая/оборотная/дуплекс
Интерфейс	USB3.1 Gen1
Габариты (Ш x Г x В)	285 x 180 x 178 мм
Масса	около 3,6 кг
Электроснабжение	100-240 В переменного тока (50-60 Гц)
Потребляемая мощность	При сканировании: до 23 Вт В спящем режиме: до 1,4 Вт При выключенном питании: до 0,1 Вт

ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ

Черно-белый режим	60 стр./мин / 120 изображений /мин
Цветной режим	60 стр./мин / 120 изображений /мин
Выходное разрешение	150 x 150, 200 x 200, 240 x 240, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 точек/дюйм
Режим вывода	Черно-белый / диффузия ошибок / дополнительное улучшение текста, дополнительное улучшение текста II, 8-битный полутоновой (256 уровней), 24-битный цветной
Рекомендуемый рабочая нагрузка за день	Около 7500 операций сканирования

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТОВ

Ширина	50 - 216 мм
Длина	54 - 356 мм
Толщина	27 - 413 г/м ² (0,04 - 0,49 мм) до 5588 мм
Режим длинных документов	
Сканирование визитных карточек	Размер: 50 x 91 мм Толщина: менее 0,45 мм
Сканирование открыток	Размер: 89 x 152 мм Толщина: менее 0,45 мм
Сканирование пластиковых карточек	Размер: 54 x 86 мм Толщина: менее 1,4 мм
Сканирование паспортов	Толщина до 6 мм (в конверте)
Разделение бумаги	Ролик отделения
Вместимость устройства подачи	80 листов (80 г/м ²)

Дополнительные возможности с опциональным планшетным модулем.

Сканирование переплетенных книг, журналов и непрочных материалов при помощи модуля планшетного сканирования 102 для документов формата до А4 или модуля планшетного сканирования 201 для формата А3. Подключаемые через USB, легко взаимодействуют с DR-M260 в режиме плавного двойного сканирования, что позволяет применять одни и те же функции улучшения изображения к любой операции сканирования.

ОСОБЕННОСТИ

Новый процессор DR, обеспечивающий высокоскоростную/качественную обработку изображений, пятистрочная ЖК-панель управления, автоматическое определение размера страницы, автоматический режим, исправление перекосов, трехмерная цветокоррекция, исключение цвета (RGB), усиление цвета (RGB), выделение символов, распознавание ориентации текста, автоматическое определение цвета, обрезка теней, регулируемые настройки гаммы, пропуск пустых страниц, режим фолио, поддержка MultiStream™, разделение пакета пустой страницей или управляющим кодом, устранение эффекта муара, предотвращение просвечивания/удаление фона, контрастность Ч/Б, сглаживание фона, автоматическая настройка разрешения, ультразвуковое обнаружение двойной подачи, сброс двойной подачи, повторное разделение.

ПРИЛАГАЕМОЕ ПО Windows

Драйвер ISIS /TWAIN (Microsoft Windows 7 SP1, 32/64-разрядная, Microsoft Windows 8.1 32/64-разрядная, Microsoft Windows 10 32/64-разрядная, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
Kofax VRS

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Комплект сменных роликов, конверт для сканирования паспорта, конверт для сканирования листов А4

АКСЕССУАРЫ

Модуль планшетного сканирования 102, модуль планшетного сканирования 201, модуль штрих-кодов, модуль 2D-кодов

Заявление об отказе от ответственности

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное.

Возможно внесение изменений без предварительного уведомления.



Модуль планшетного сканирования 102



Модуль планшетного сканирования 201

Canon Electronics Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

ООО «Канон Ру»
Россия, 109028, Москва,
Серебряническая наб., 29
Бизнес-центр «Серебряный город»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88

**Санкт-Петербургский филиал
ООО «Канон Ру»**
Россия, 191036, Санкт-Петербург,
ул. Жуковского, 63,
Бизнес-центр «Сенатор»
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

**Новосибирский филиал
ООО «Канон Ру»**
Россия, 630132, Новосибирск
ул. Красноярская, 35,
Бизнес-центр «Гринвич»
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01