


# طابعات متعددة الوظائف ومثينة وفائقة الإمكانيات مقاس A3 للطباعة بالأبيض والأسود

خيارات التكوين الرئيسية

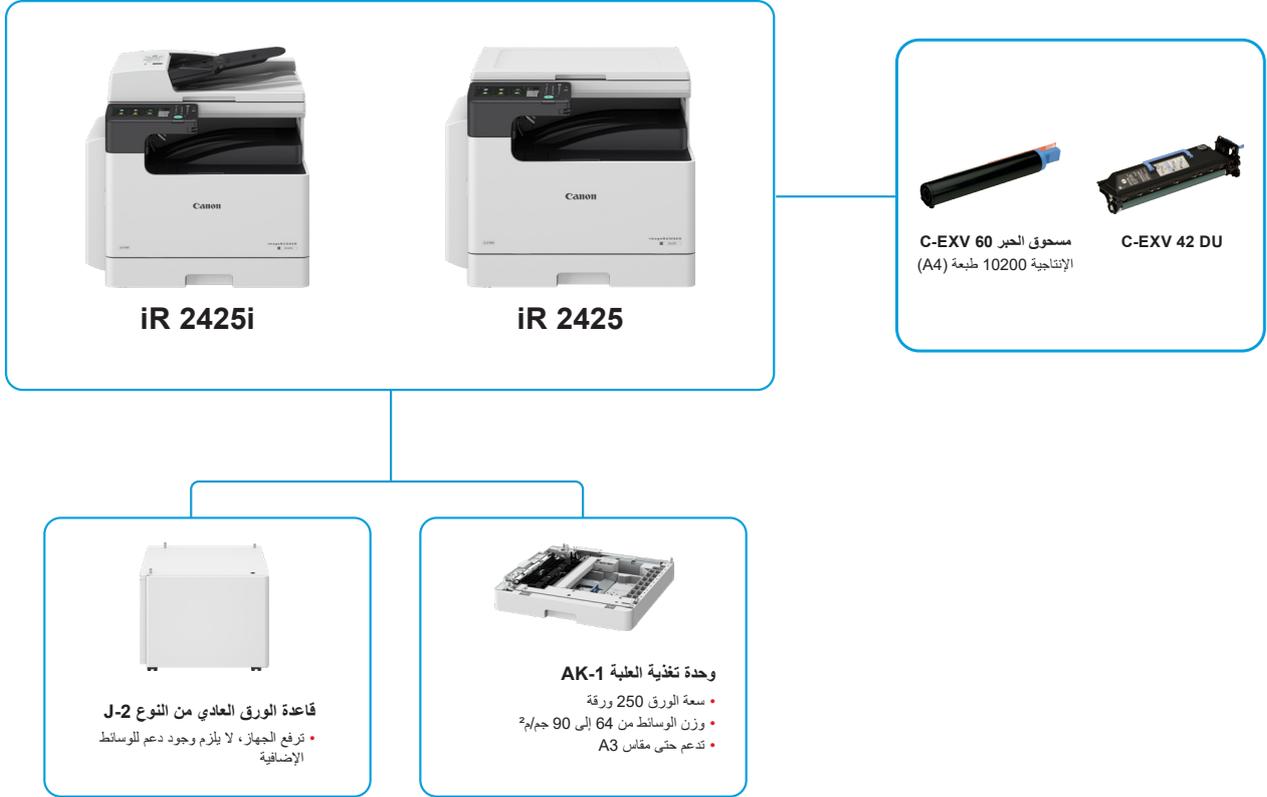

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

# الفئة imageRUNNER 2425 Series من Canon

## المواصفات الفنية

Server 2008/ Server 2008/10/8.1/Windows® 7 :UFR II Server/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/R2 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) MAC OS X ، 2019	نظام التشغيل	الوحدة الرئيسية
/Server 2008 R2/Server 2008/10/8.1/Windows® 7 :PCL Server 2019/ Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012 /Server 2008 R2/ Server 2008/10/8.1/Windows® 7 :PS ،Server 2019/Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012 (الإصدار 10.10 أو الأحدث) MAC OS X	مواصفات النسخ	نوع الجهاز
10.10 (الإصدار 10.10) MAC OS X ، 10/8.1/Windows® 7 :PPD أو الأحدث	سرعة النسخ (أبيض وأسود)	الوظائف الأساسية
2020 MAC OS/Windows®: بداية من مارس	وقت خروج النسخة الأولى (A4) (أبيض وأسود)	المعالج
ما يصل إلى 25 صفحة في الدقيقة (A4)، ما يصل إلى 12 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 11 صفحة في الدقيقة (A4R) الكاميرا 7,4 ثوانٍ أو أقل	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	لوحة التحكم
600 × 600 ما يصل إلى 9999 نسخة تلقائي أو يدوي (9 مستويات)	النسخ المتعددة	الذاكرة
25% - 400% (زيادات قدرها 1%) عطبات التصغير/التكبير المحددة مسبقاً: 25%، 50%، 70%، 100%، 141%، 200%، 400%	كثافة النسخ	التخزين
ضبط نسب التصغير/التكبير مسبقاً حسب المنطقة، الطباعة على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، وضع التوقف، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، تكوين المهمة، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الوضع، إزالة الإطار، هامش التوثيق، نسخ بطلاقة الهوية، مستند أصلي ذو حجم حرج، نسخة محفوظة، عينة النسخ	التكبير	وصلة الواجهة
ميزات النسخ	مواصفات المسح الضوئي	
الدرجة متعدد الأغراض: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، ملصقات، منقوب مسبقاً، أطرف علية الورق: ورق عادي، ورق معاد تصنيعه، ورق ملون، ورق منقوب مسبقاً الدرجة متعدد الأغراض: الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R، الأظرف إزقم 10 (COM 10)، Monarch، ISO-C5، [DL الحجم المخصص/الحجم الحر: الحد الأدنى 95,0 × 139,7 مم إلى 297,0 × 431,8 مم علية الورق: الحجم القياسي: A3، A4، A4R، A5R، B4، B5، B5R	النوع	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
IR 2425: غطاء السطح الزجاجي القياسي IR 2425i: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين القياسية [وجهاً إلى وجهاً] 50 ورقة	سرعة ورقة وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م <sup>2</sup> )	سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
السطح الزجاجي: الورق، الكتب وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات: المسح الضوئي على وجه واحد: 52 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> (أبيض وأسود/الوان) المسح الضوئي على الوجهين: 52 إلى 105 جم/م <sup>2</sup> (أبيض وأسود/الوان)*	نسخ الأصلية والأوزان المقبولة	أنواع الوسائط المدعومة
يتم دعم التغذية بورقة واحدة فقط بوزن 37 - 52 - 105 - 128 جم/م <sup>2</sup> . السطح الزجاجي: الحد الأقصى حجم المسح الضوئي: 297,0 × 432,0 مم حجم وسائط وحدة التغذية بالمستندات: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R الحجم المخصص: 139,7 × 148,5 مم إلى 297,0 × 432,0 مم	مواصفات المسح الضوئي	أحجام الوسائط المدعومة
وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين: المسح الضوئي على وجه واحد: 25/35 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 13/25 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ) المسح الضوئي على الوجهين: 8/12 (300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 4/8 (600 نقطة لكل بوصة، نسخ) النسخ: ما يصل إلى 600 × 600 الإرسال: (الدفع، أبيض وأسود) ما يصل إلى 600 × 600، (السحب، أبيض وأسود) ما يصل إلى 600 × 600 (الدفع، ألوان) ما يصل إلى 300 × 300، (السحب، ألوان) ما يصل إلى 300 × 300 الإرسال عبر الفاكس: 600 × 600	سرعة المسح الضوئي (عدد الصور في الدقيقة: أبيض وأسود/الوان؛ ورق مقاس A4)	أوزان الوسائط المدعومة
مواصفات سحب المسح الضوئي	دقة المسح الضوئي (نقطة لكل بوصة)	وقت الإجماع (تشغيل وضع بدء التشغيل السريع)
أسلوب المسح الضوئي	مواصفات سحبه المسح الضوئي	الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
خطوط PCL: 93، 10، خطوط Bi <sup>ap</sup> ، حطان للتمييز الضوئي للحرروف، *Andalé Mono WT J/K/S/T! (اللغة اليابانية والكورية والصينية المبسطة والتقليدية)، خطوط الرموز الشريطية <sup>2</sup> خطوط PS: Roman 136 <sup>1</sup> * تتطلب مجموعة خطوط PCL الدولية A1 الاختيارية <sup>2</sup> * تتطلب مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 الاختيارية	مواصفات سحب المسح الضوئي	مساحة التركيب (العرض × العمق × الارتفاع)
الطباعة الآمنة، العلامة المائية الآمنة، الرأس/التنيل، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تغلغل مسحوق الحبر، طباعة الملصقات، فرض إيقاف الطباعة، تاريخ الطباعة، الجدولة، الطباعة باستخدام طباعة افتراضية	مواصفات سحب المسح الضوئي	الوزن
		مواصفات الطباعة
		سرعة الطباعة (أبيض وأسود)
		دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
		لغات وصف الصفحة
		الطباعة المباشرة
		الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكية السحابية
		الخطوط
		ميزات الطباعة

# الفئة imageRUNNER 2425 Series من Canon

## المواصفات الفنية

مواصفات الإرسال الوجهة	أمان المستند	مواصفات الإرسال الوجهة
<p>القياسية: البريد الإلكتروني/فاكس الإنترنت (SMTP)، WebDAV، FTP، SMB 3.0، الاختيارية: فاكس G3 الفائق</p> <p>LDAP (2000)/المحلي (1600)/الاتصال السريع (200)</p> <p>الدفع: 100 × 100، 150 × 150، 200 × 100 (القياسية)، 200 × 200 (العالية)، 300 × 300، 400 × 200 (الفائقة)، 600 × 200*، 600 × 600*</p> <p>المسحب: 75 × 75، 100 × 100، 150 × 150، 200 × 200، 300 × 300، 400 × 400، 600 × 600*</p> <p>*وضع الألوان أسود وأبيض فقط</p>	<p>أمان الطابعة (الطابعة الآمنة، الطابعة الآمنة المشفرة، فرض إيقاف الطابعة، الطابعة الآمنة مع uniFLOW<sup>1</sup>)</p> <p>أمان استقبال البيانات (علبة وارد الفاكس السري، إعادة توجيه المستندات المستلمة تلقائياً)</p> <p>أمان المسح الضوئي (ملف PDF مشفر، توقيع الجهاز XPS/PDF، توقيع المستخدم XPS/PDF<sup>2</sup>)</p> <p>أمان إرسال البيانات (تأكيد رقم الفاكس، إتاحة/تقييد عمليات الإرسال عبر برنامج تشغيل الفاكس، دعم S/MIME)</p> <p><sup>1</sup> يلزم uniFLOW / uniFLOW Online اختياري</p> <p><sup>2</sup> يلزم وجود مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 الاختيارية</p>	<p>دفتر العنوانين</p> <p>دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)</p>
<p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>مميزات الإرسال العام</p>	<p>أمان الشبكة</p> <p>أمان الجهاز</p> <p>إدارة الأجهزة وتثبيتها</p>	<p>بروتوكول الاتصالات</p> <p>تنسيق الملفات</p> <p>مميزات الإرسال العام</p>
<p>مواصفات الفاكس</p> <p>أقصى عدد لخطوط الاتصال</p> <p>سرعة المودم</p> <p>طريقة الضغط</p> <p>الدقة (نقطة لكل بوصة)</p> <p>حجم الإرسال/التسجيل</p> <p>ذاكرة الفاكس</p> <p>الاتصال السريع</p> <p>اتصالات/وحدات المجموعة</p> <p>البث المتتالي</p> <p>النسخ الاحتياطي للذاكرة</p> <p>مميزات الفاكس</p>	<p>بيئة التشغيل</p> <p>مصدر الطاقة</p> <p>معدل استهلاك الطاقة</p> <p>مستويات الضوضاء (أبيض وأسود)</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>وسائط الذاكرة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p>
<p>1</p> <p>G3 الفائق: 33,6 كيلوبت/ثانية</p> <p>G3: 14,4 كيلوبت/ثانية</p> <p>JBIG، MMR، MR، MH</p> <p>400 × 400 (الفائقة للغة)، 200 × 200 (العالية)</p> <p>الإرسال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R<sup>2</sup></p> <p>الاستقبال: A3، A4، A4R، A5، A5R، B4، B5، B5R<sup>2</sup></p> <p><sup>1</sup> يتم الإرسال بمقاس B4</p> <p><sup>2</sup> يتم الإرسال بمقاس A4</p> <p>تصل إلى 30000 صفحة</p> <p>الحد الأقصى 200</p> <p>الحد الأقصى 199 اتصالاً</p> <p>الحد الأقصى 256 عنواناً</p> <p>نعم</p> <p>اسم المرسل (TTI)، الإرسال المباشري، الإرسال المتأخر، المعالجة، إشعار إتمام المهمة، تقرير الإرسال، حجز الإرسال، توقف الإرسال، البث المتتالي، إرسال كلمة المرور/العنوان الفرعي، علبة البريد السرية</p> <p>القياسية: ذاكرة USB</p>	<p>درجة الحرارة: من 10 إلى 30 درجة مئوية (من 50 إلى 86 درجة فهرنهايت)</p> <p>الرطوبة: (رطوبة نسبية) تتراوح ما بين 20% و 80%</p> <p>250 فولت، 60/50 هرتز، 10 أمبير</p> <p>الحد الأقصى: حوالي 1500 وات</p> <p>وضع الاستعداد: حوالي 22,1 وات<sup>1</sup></p> <p>وضع السكون: حوالي 1 وات<sup>2</sup>، حوالي 2 وات<sup>3</sup></p> <p><sup>1</sup> القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة</p> <p><sup>2</sup> إيقاف تشغيل وضع توفير الطاقة لشبكة LAN اللاسلكية</p> <p><sup>3</sup> تشغيل وضع توفير الطاقة لشبكة LAN اللاسلكية</p> <p><sup>3</sup>/2: قد لا يتوفر وضع السكون في كل الظروف بسبب إعدادات معينة</p> <p>الاستهلاك النموذجي للكهرباء (TEC): IR 2425 : 0,31 كيلووات في الساعة</p> <p>IR 2425i : 0,30 كيلووات في الساعة</p> <p>*وفقاً لإصدار 3.0 من برنامج US ENERGY STAR</p> <p>مستوى طاقة الصوت (LWA، m)</p> <p>(على وجه واحد/على الوجهين)</p> <p>الوضع النشط: 6,6* بل، كيلوفولت 0,3* بل</p> <p>مستوى ضغط الصوت (LpAm) (القيمة المرجعية)</p> <p>وضع المقترح: (وجه واحد)</p> <p>الوضع النشط: 54 ديسيبل<sup>*</sup></p> <p>*القيمة المرجعية: قياس وحدة واحدة فقط وفقاً لمعيار ISO7779 الذي تم وصفه مع معيار ISO9296 لعام 2017</p>	<p>مواصفات التخزين</p> <p>وسائط الذاكرة</p> <p>المواصفات الأمنية</p> <p>المصادقة والتحكم في الوصول</p> <p>مصادقة المستخدم (تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة، تسجيل الدخول على جهاز المحمول)، مصادقة معرف القسم (تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)، uniFLOW Online Express<sup>*</sup> (تسجيل الدخول برمز PIN، تسجيل الدخول بالصورة، تسجيل الدخول بالصورة ورمز PIN، تسجيل الدخول بالبطاقة، تسجيل الدخول بالبطاقة ورمز PIN، تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور، تسجيل الدخول بمعرف القسم ورمز PIN، تسجيل الدخول على مستوى الوظيفة)</p> <p>نظام إدارة الوصول (التحكم في الوصول)،</p> <p>*لا توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط.</p>
<p>Blue Angel</p>	<p>المعايير</p>	<p>Blue Angel</p>

مواد المستهلكة	مسحوق الحبر باللون الأسود C-EXV 60 اللون الأسود: 10200 طبعة (مقاس A4)
خرائط مسحوق الحبر إنتاجية مسحوق الحبر (المقدرة عند معدل تغطية 6%)	
إدارة البرامج والطباعة	برنامج uniFLOW Online Express* *لا توجد رسوم لهذا الحل؛ لكن يلزم التنشيط.
التتبع وإعداد التقارير	برنامج iW Management Console الصيانة الإلكترونية نظام تسليم المحتوى
أدوات الإدارة عن بُعد	ScanGear أداة تكوين برنامج التشغيل من Canon
برنامج المسح الضوئي	
أدوات التحسين	
خيارات الإمداد بالورق	سعة الورق: علبة ورق سعة 250 ورقة (بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> ) نوع الورق: ورق عادي، ورق معاد تصنيعه، ورق ملون، ورق مقنّب مسبقاً حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، B4، B5، B5R وزن الورق: من 64 إلى 90 جم/م <sup>2</sup> مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 92 × 575 × 581 مم الوزن: حوالي 5.8 كجم
وحدة تغذية العلبة AK1	
الخيارات الأمنية	تسجيل الدخول بالصورة طراز A1
أمان البيانات	
خيارات النظام ووحدة التحكم	مجموعة خطوط PCL الدولية A1 مجموعة طباعة PS طراز CM1 مجموعة PDF التتبع والتجانس للإرسال العام A1 مجموعة توقيع المستخدم الرقمية للإرسال العام C1 مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1 لوحة فاكس G3 الفانقة طراز BE1 مجموعة الفاكس عن بُعد A1
ملحقات الطباعة	
خيارات الإرسال	
طباعة الرموز الشريطية	
ملحقات النظام	
ملحقات الفاكس	

### البرامج والحلول



### شهادات الاعتماد والتوافق



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2020 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

# Canon