


מדפסות משולבות A3 עמידות ורבות עוצמה (שחור-לבן)

אפשרויות תצורה עיקריות

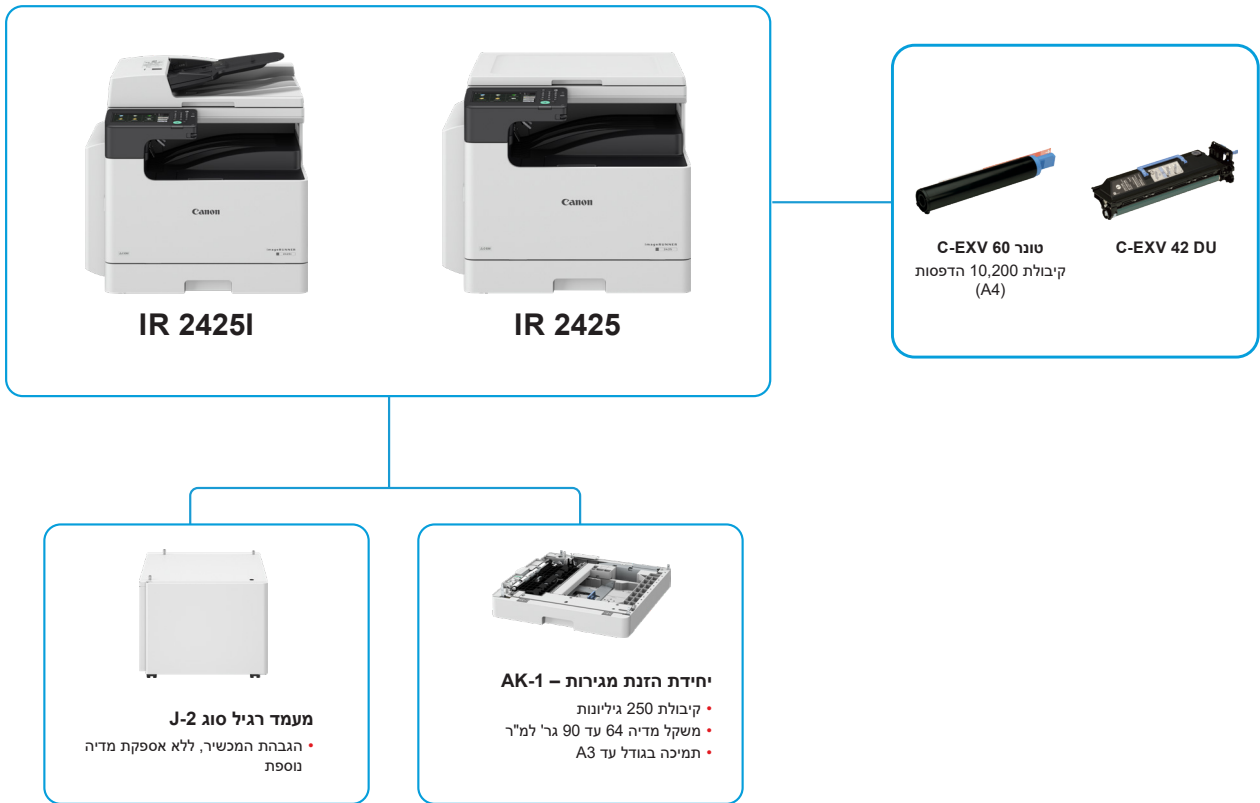

תצורה זו היא להמחשה בלבד. לרשימה מלאה של הפירוט והתאימות של המדפסת יש לעיין ב-Online Product Configurator או להתייעץ עם נציג המכירות

סדרה imageRUNNER 2425 של Canon

מפרט טכני

<p>Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 :UFR II R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 (10.10) MAC OS X (ואילך)</p> <p>Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 :PCL</p> <p>Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 :PS</p> <p>Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 (10.10) MAC OS X (ואילך)</p> <p>Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 (10.10) MAC OS X (ואילך)</p> <p>Windows®/MAC OS : נכון למרץ 2020</p>	<p>מערכות הפעלה</p>	<p>מדפסת לייזר משולבת שחור-לבן להדפסה עד לגודל A3 הדפסה, צילום, סריקה, שליחה ופקס אופציונלי מעבד במהירות 1GHz עם ליבה כפולה לוח מגע צבעוני 17.8 ס"מ (7 אינץ') TFT LCD WVGA סטנדרט: 2.0GB RAM רגיל: 64GB eMMC (שטח זמין 30GB) רשת רגיל: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, רשת מקומית אלחוטית (IEEE 802.11b/g/n)</p> <p>אחרים תקנים: USB 2.0 (מארח) x3, USB 2.0 (מכשיר) x1 סטנדרטית: (330 גיליונות) מקסימום: 580 גיליונות (עם מודול הזנת מגירות AK1) מקס: 250 גיליונות</p> <p>מגש רב-תכליתי: דק, רגיל, ממוחזר, צבעוני, כבד, שקף, מדבקות, מנוקב מראש, מעטפות מגירת נייר: רגיל, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש מגש רב-תכליתי: גודל תקני: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, COM 10)10 (DL, ISO-C5, Monarch) גודל מותאם אישית/גודל חופשי: מ- 297.0 x 431.8 מ"מ מגירת נייר: גודל רגיל: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5R</p> <p>מגש רב-תכליתי: 60 עד 157 גר' למ"ר מגירות נייר: 64 עד 90 גר' למ"ר דו-צדדי: 60 עד 90 גר' למ"ר</p> <p>4 שניות או פחות* *הזמן מרגע הפעלת המכשיר ועד שניתן לבצע פעולות באמצעות המקשים המוצגים בצג המגע.</p> <p>ממצב שינה: 10 שניות או פחות מרגע ההפעלה: 12 שניות או פחות* *זמן מרגע הפעלת המכשיר, עד שהמכשיר מוכן לצילום (לא הזנת הדפסה)</p> <p>2425 iR: 627 x 665 x 516 מ"מ 2425i iR: 627 x 692 x 616 מ"מ 1,065 x 1,285 מ"מ</p> <p>2425i iR: 39.2 ק"ג כולל טונר 2425 iR: 34.2 ק"ג כולל טונר</p>	<p>יחידה ראשית סוג המכשיר פונקציות עיקריות מעבד לוח בקרה זיכרון אחסון חיבור ממשק</p>
<p>עד 25 עמודים לדקה (A4), עד 12 עמודים לדקה (A3), עד 11 עמודים לדקה (A4R) כ-7.4 שניות או פחות</p> <p>600 x 600 עד 9,999 עותקים אוטומטית או ידנית (9 רמות) 400%-25% (מרווחים של 1%) יחסי הקטנה/הגדלה קבועים מראש: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%</p> <p>שיעור R/E מוגדרים מראש לפי אזור, דו-צדדי, כוונן צפיפות, בחירת סוג מקור, מצב הפסקה, ספר לשני עמודים, מקור דו-צדדי, מיון, בניית עבודה, N ב-1, מקורות בגדלים שונים, חדות, מחיקת מסגרת, הזזת שוליים, צילום תעודת זהות, מקור בגודל חופשי, עותק שמור, דוגמת צילום</p>	<p>מפרט צילום מהירות צילום (שחור-לבן) זמן הפקת עותק ראשון (A4) (שחור-לבן) רזולוציית צילום (dpi) עותקים מרובים צפיפות צילום הגדלה תכונות צילום</p>	<p>עד 25 עמודים לדקה (A4), עד 12 עמודים לדקה (A3), עד 11 עמודים לדקה (A4R) 600 x 600 רגיל: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™ אופציונלי: סוגי קבצים נתמכים: XPS, TIFF/JPEG, EPS, PDF, UI זיכרון ברשת: XPS, TIFF/JPEG, PDF, XPS, TIFF/JPEG, PDF</p> <p>Canon PRINT, Google Cloud Print, Mopria, AirPrint, uniFLOW Online- Business</p> <p>מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים ומשרתי ענן בהתאם לצרכים שלך. יור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p> <p>גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono WT J/K/S/T, OCR¹ (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד^{2*} גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות</p> <p>^{1*} נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 אופציונלית ^{2*} נדרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית</p> <p>הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, חיסכון בטונר, הדפסת כרזות, העצירה כפופה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p>קיבולת אספקת נייר 80 גר' למ"ר קיבולת פלט נייר (A4) 80 גר' למ"ר סוגי מדיה נתמכים גודלי מדיה נתמכים משקלי מדיה נתמכים זמן חימום (מצב הפעלה מהירה: פעיל)</p>
<p>iR 2425: מכסה משטח סריקה רגיל iR 2425i: מזין מסמכים אוטומטי רגיל עם סריקה דו-צדדית [דו-צדדי לדו-צדדי] 50 גיליונות</p> <p>משטח סריקה: גליון, ספר משקל מדיה במזין מסמכים: סריקה חד-צדדית: 52 עד 105 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע) סריקה דו-צדדית: 52 עד 105 גר' למ"ר (שחור-לבן/צבע)</p> <p>תמיכה בהזנת דף יחיד בלבד במשקל 37 עד 52 גר' למ"ר ו-105 עד 128 גר' למ"ר</p> <p>משטח סריקה: גודל סריקה: 297.0 x 432.0 מ"מ גודל מותאם אישית: 139.7 x 148.5 מ"מ</p> <p>DADF: סריקה חד-צדדית: 35/25 (300 dpi, שליחה), 25/13 (600 dpi, צילום) סריקה דו-צדדית: 12/8 (300 dpi, שליחה), 8/4 (600 dpi, צילום) צילום: עד 600 x 600 שליחה: (דחיפה, שחור-לבן) עד 600 x 600 (משיכה, שחור-לבן) עד 600 x 600 (דחיפה, צבע) עד 300 x 300 (משיכה, צבע) עד 300 x 300 פקס: עד 600 x 600</p> <p>עבור WIA ו-TWAIN Colour Network ScanGear2</p>	<p>מפרט סריקה מהירות סריקה (מקו: שחור-לבן) רזולוציית סריקה (dpi) מפרטי סריקה במשיכה שיטת סריקה</p>	<p>עד 25 עמודים לדקה (A4), עד 12 עמודים לדקה (A3), עד 11 עמודים לדקה (A4R) 600 x 600 רגיל: UFR II, PCL6, Adobe®PostScript®3™ אופציונלי: סוגי קבצים נתמכים: XPS, TIFF/JPEG, EPS, PDF, UI זיכרון ברשת: XPS, TIFF/JPEG, PDF, XPS, TIFF/JPEG, PDF</p> <p>Canon PRINT, Google Cloud Print, Mopria, AirPrint, uniFLOW Online- Business</p> <p>מגוון פתרונות תוכנה זמינים להדפסה ממכשירים ניידים ומשרתי ענן בהתאם לצרכים שלך. יור קשר עם נציג המכירות שלך לקבלת מידע נוסף.</p> <p>גופני PCL: 93 גופני אותיות זקופות, 10 גופני מפת סיביות, 2 גופני Andale Mono WT J/K/S/T, OCR¹ (יפנית, קוריאנית, סינית פשוטה ומסורתית), גופני ברקוד^{2*} גופני PS: 136 גופני אותיות זקופות</p> <p>^{1*} נדרשת ערכת גופני PCL בינלאומיים – A1 אופציונלית ^{2*} נדרשת ערכת הדפסת ברקוד – D1 אופציונלית</p> <p>הדפסה מאובטחת, סימן מים מאובטח, כותרת עליונה / כותרת תחתונה, פריסת עמוד, הדפסה דו-צדדית, גודל/כיווני נייר מעורבים, חיסכון בטונר, הדפסת כרזות, העצירה כפופה של ההדפסה, תאריך הדפסה, הדפסה מתוזמנת, הדפסה באמצעות מדפסת וירטואלית</p>	<p>מדידות (רוחב x עומק x גובה) שטח התקנה (רוחב x עומק) משקל מפרט הדפסה מהירות הדפסה (שחור-לבן) רזולוציית הדפסה (דקי) שפות תיאור דף הדפסה ישירה הדפסה ממכשירים ניידים ומהענן גופנים תכונות הדפסה</p>



סדרה imageRUNNER 2425 של Canon

מפרט טכני

<p>רגילות: אבטחת הדפסה (הדפסה מאובטחת, הדפסה מאובטחת מוצפנת, עצירה כפולה של ההדפסה, הדפסה מאובטחת באמצעות uniFLOW) אבטחת קבלת נתונים (העברה אוטומטית של המסמכים שהתקבלו אל תיבת הפקסים הנוכחיים החסויה) אבטחת סריקה (PDF מוצפן, חתימת התקן PDF/XPS, חתימת משתמש PDF/XPS) אבטחת נתוני שליחה (אישור מספר פקס, אישור/הגבלה של שידורי מנהל התקן פקס, תמיכה ב-S/MIME) * נדרש UniFLOW Online / uniFLOW אופציונלי ** נדרשת ערכה אופציונלית לאמות החתימה הדיגיטלית של השולח – C1 IPSec, אימות IEEE802.1X, SNMPv3, פונקציונליות Firewall (סינון כתובות IP/MAC), תמיכה ברשתות כפולות (רשת LAN קווי/אלחוטית), הפעלה/השבתה (יישומי רשת, ממשק משתמש מרוחק, ממשק USB), הפרדת פקס G3 מרשת ה-LAN, הפרדת יציאת USB מרשת ה-LAN, סריקה ושליחה – חשש מפני ייחוסים בקבלת דוא"ל הגנה על תקינות תוכנת MFP, אימות מערכת באתחול סימט מנהל מערכת, ניהול אישורים דיגיטליים ומפתחות, יומן ביקורת, שיתוף פעולה עם מערכת חיצונית לביקורת אבטחה (ניהול אבטחת מידע ואירועים – SIEM), קביעת מדיניות אבטחה</p>	<p>אבטחת מסמכים רגיל: דוא"ל / פקס אינטרנט (SMTP), FTP WebDAV, SMB 3.0 אופציונלי: פקס Super G3 LDAP (2000)/מקומי (1600)/חיוג מהיר (200) דחיפה: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (רגיל), 200 x 200 (Fine), 400 x 200 (SuperFine), 300 x 300, 400 x 400 (UltraFine), 600 x 600 משיכה: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 * מצב שחור-לבן בלבד קובץ: WebDAV, (TCP/IP) SMB, (TCP/IP) FTP, SMTP (שליחה), POP3 (קבלה) תקן: PDF, (MMR) TIFF, *JPEG, PDF (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/A-1-b (מוצפן), XPS (קומפקטי, בר-חיפוש), PDF/XPS (חתימת התקן), Office Open XML (Word, PowerPoint), PDF (מעקב והחלקה), PDF/XPS (חתימת משתמש) אופציונלי: דף יחיד בלבד בחירת סוג מקור, מקור דו-צדדי, מקור בגדלים שונים, כוונן צפיפות, חדות, מחיקת מסגרת, בניית עבודה, שם השולח (TTI), שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום העבודה, שם קובץ, נושא/הודעה, השב אל, קדימות דוא"ל, דוח שידור, כיוון תוך מקור</p>	<p>מפרט שליחה יעד פנקס כתובות רזולוציית שליחה (dpi) פרוטוקול תקשורת תבנית קובץ תכונות שליחה אופציונליות</p>
<p>טמפרטורה: 10 עד 30°C (50 עד 86°F) לחות: 20 עד 80% RH (לחות יחסית) 250 וולט, 50/60 הרץ, 10 אמפר מקסימום: כ-1,500 ואט מצב המתנה: כ-22.1 ואט^{1*} מצב שינה: כ-1 ואט^{2*} / כ-2 ואט^{3*} * ערך ייחוס: נמדדה יחידה אחת ** מצב שירות מתח של רשת אלחוטית מקומית כבוי *** מצב שירות מתח של רשת אלחוטית מופעל **/2* ייתכן שמצב שינה לא יתאפשר בכל המצבים עקב הגדרות מוסימות</p>	<p>מפרטים סביבתיים סביבת הפעלה מקור מתח צריכת חשמל</p>	<p>1 Super G3: 33.6 קס"ל/ש G3: 14.4 קס"ל/ש JBig, MMR, MR, MH 400 x 400 (Ultrafine), 200 x 200 (Fine), 100 x 100 (רגיל) שליחה: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B5R, B5, B4, A5R, A4R, A4, A3 * נשלח כ-B4 ** נשלח כ-A4 עד 30,000 עמודים מקס' 200 מקס' 199 מספרים לחיוג מקוצר מקס' 256 כתובות קן</p>
<p>צריכת חשמל אופיינית (TEC): IR 2425: 0.31 קוט"ש IR 2425i: 0.30 קוט"ש * בהתאם ל-US ENERGY STAR גרסה 3.0 עוצמת צליל (LWA,m) (חד-צדדי/דו-צדדי) פעיל: B 0.3* kv, B 6.6*</p>	<p>רמות רעש (שחור-לבן)</p>	<p>שם השולח (TTI), שליחה ישירה, שליחה מושהית, תצוגה מקדימה, הודעה על סיום עבודה, דוח שידור, הזמנת שידור, הפסקת שידור, שידור רציף, שליחת סימא / כתובת משנית, תיבת דואר סודית רגיל: זיכרון USB</p>
<p>Blue Angel</p>	<p>תקנים</p>	<p>מפרט יחסון מדיית זיכרון מפרט אבטחה אימות ובקרת גישה אימות משתמש (כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד, כניסה ממכשיר נייד), אימות מזהה מחלקה (כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד), uniFLOW Online Express* (כניסה באמצעות קוד PIN, כניסה באמצעות תמונה, כניסה באמצעות תמונה וקוד PIN, כניסה באמצעות כרטיס, כניסה באמצעות כרטיס וקוד PIN, כניסה באמצעות שם משתמש וסימא, כניסה באמצעות מזהה מחלקה וקוד PIN, כניסה ברמת התפקוד) מערכת ניהול גישה (בקרת גישה), * פתרון זה אינו כרוך בתשלום, אך מחייב הפעלה.</p>



<p>טונר שחור C-EXV 60 שחור: 10,200 הדפסות (A4)</p>	<p>חומרים מתכלים מחסינות טונר קיבולת טונר (קיבולת משוערת בכיסוי של 6%)</p>
<p>uniFLOW *Online Express *פתרון זה הוא ללא תשלום, אך הוא דורש הפעלה. iW Management Console תחזוקה אלקטרונית מערכת העברת תוכן ScanGear Canon Driver Configuration Tool</p>	<p>תוכנה וניהול מדפסת מעקב ודיווח כלים לניהול מרחוק</p>
<p>קיבולת נייר: 250 דפים × 1 (80 גר' למ"ר) סוג נייר: רגיל, ממוחזר, צבעוני, מנוקב מראש גודל נייר: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R משקל נייר: עד 90 גר' למ"ר אספקת מתח: מהיחידה הראשית מידות (רוחב × גובה × עומק): 581 × 575 × 92 מ"מ משקל: כ- 5.8 ק"ג</p>	<p>תוכנת סריקה כלי אופטימיזציה</p>
<p>כניסה באמצעות תמונה - A1</p>	<p>אפשרויות אספקת נייר מודול הזנת מגירות – AK1</p>
<p>ערכת גופני PCL בינלאומיים - A1 ערכה למדפסת PS – CM1 ערכה אוניברסלית למעקב ולהחלקה של קובצי PDF - A1 ערכה אוניברסלית לאימות החתימה הדיגיטלית של השולח - C1 ערכת הדפסת ברקוד - D1 ערכת D1 – Copy Control Interface Kit לוח BE1 – Super G3 FAX Board ערכת פקס מרוחק - A1</p>	<p>אפשרויות אבטחה אבטחת נתונים אפשרויות מערכת ובקר אביזרי הדפסה אפשרויות שליחה הדפסת ברקוד אביזרי מערכת אביזרי פקס</p>

תוכנות ופתרונות



אישורים ותאימות



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

מהדורה עברית
© Canon Europa N.V., 2020