


Serija Canon imageRUNNER 2425

IZDRŽLJIVI I SNAŽNI CRNO-BIJELI VIŠENAMJENSKI A3 PISAČI

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

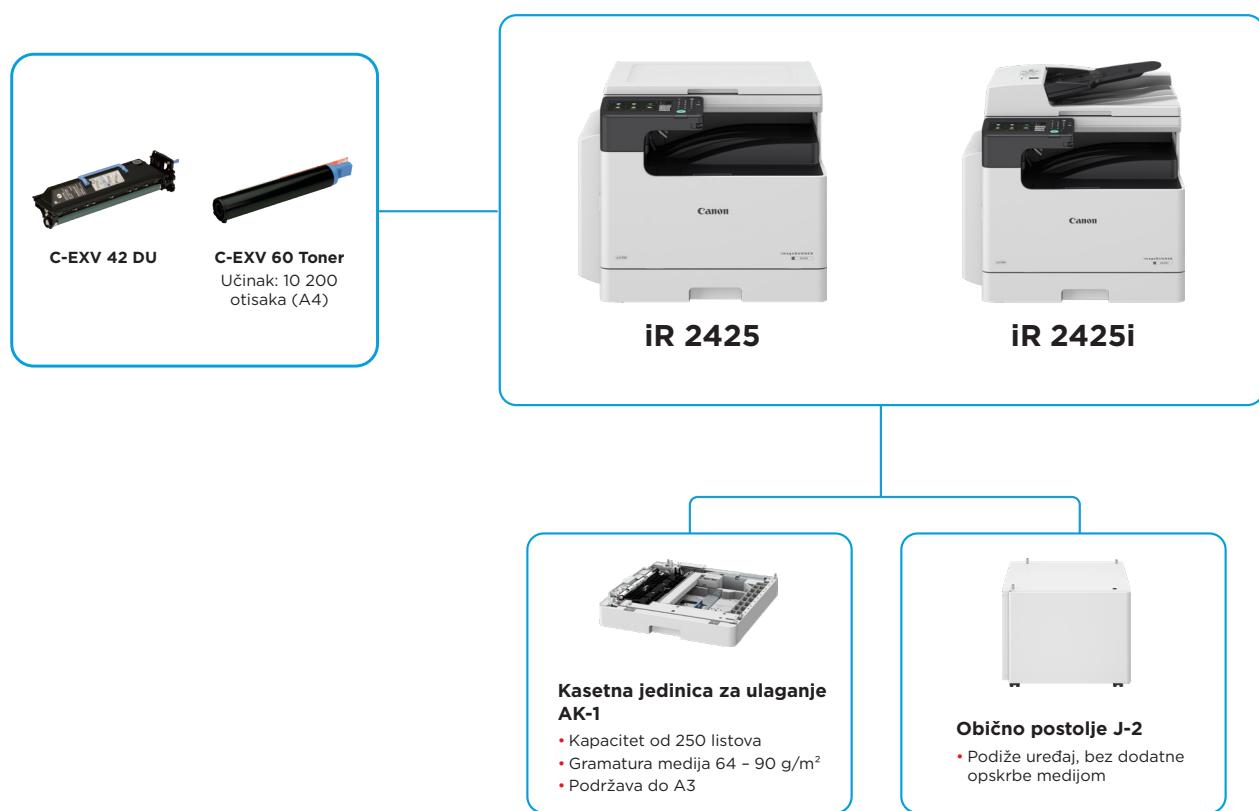

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Sveobuhvatan popis opcija i precizne kompatibilnosti potražite u online konfiguratoru proizvoda ili se obratite svom prodajnom predstavniku.

Canon

TEHNIČKI PODACI

Serija Canon imageRUNNER 2425

TEHNIČKI PODACI SLANJA

Odredište

Adresar

Razlučivost slanja (dpi)

Komunikacijski protokol

Format datoteke

Značajke za univerzalno slanje

TEHNIČKI PODACI FAKSIRANJA

Maksimalni broj linija za povezivanje

Brzina modema

Metoda kompresije

Razlučivost (dpi)

Format za slanje/ snimanje

Memorija za faksiranje

Brojevi za brzo biranje

Grupno biranje / odredišta

Sekvencijsko razasiljanje

Pohrana sigurnosnih kopija

Značajke faksiranja

TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Memorija

TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Standardno: e-pošta / internetski FAKS (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV, Opcionalno: Super G3 FAKS

LDAP (2000) / lokalni (1600) / brojevi za brzo biranje (200)

Prosljeđivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standardno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (super-fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra-fino), 600 x 600*

Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
*Način rada boje je samo crno-bijelo

Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)

Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktno, za pretraživanje, PDF A-1b, kodirano), XPS (kompaktno, za pretraživanje), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika)

*Samo jedna stranica

Odabir tipa originala, obostrani original, originali različitih formata, prilagodba gustoće, oštRNA, brišanje okvira, izrada zadatka, ime pošiljatelja (TTI), slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orientacija sadržaja originala

1

Super G3: 33,6 kb/s

G3: 14,4 kb/s

MH, MR, MMR,JBIG

400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)

Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*

Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 Poslano kao B4

*2 Poslano kao A4

Do 30 000 stranica

Maks. 200

Maks. 199 brojeva

Maks. 256 adresa

Da

Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, izvješće o slanju, rezervacija slanja, prekid prijenosa, uzastopno razasiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

Standardno: USB memorija

Provjera autentičnosti korisnika (prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express* (prijavljivanje PIN-om, prijavljivanje pomoću slike, prijavljivanje pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije)

Sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa), *Rješenje se ne naplaćuje; no potrebna je aktivacija.

Sigurnost dokumenata

Standardno:

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print*)

Sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosleđuje primjene dokumente)

Sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika*)

Sigurnost poslanih podataka (potvrda broja za FAKS, omogućenje/ograničenje prijenosa upravljačkog programa faks-uređaja, podrška za S/MIME)

*1 Zahtijeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW

*2 Zahtijeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa CI

TLS, IPSec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMPv3, funkcija vratrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (zični LAN/ bežični LAN), omogućenje/onemogućenje (mrežnih aplikacija, daljinskog korisničkog sučelja, USB sučelja), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skeniranje i slanje – odnosi se na virusse pri primanju e-pošte)

Provjera integrirata softvera višenamenskog pisača, provjera sustava pri pokretanju

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti

Mrežna sigurnost

Zaštita uređaja

Upravljanje i nadzor uređaja

TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje

Napajanje

Potrošnja energije

Razine buke (crno-bijelo)

Standardi

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)

Vlažnost: 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)

250 V, 50/60 Hz, 10 A

Maksimalno: pribl. 1500 W

Pripravno stanje: pribl. 22,1 W*

Stanje mirovanja: pribl. 1 W*² / pribl. 2 W³

*1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinicna

*2 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je ISKLJUČEN

*3 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je UKLJUČEN

^{2/3} Stanje mirovanja možda nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki

Tipična potrošnja energije (TEC):
iR 2425: 0,31 kWh
iR 2425i: 0,30 kWh

*Prema standardu US ENERGY STAR verzije 3.0

Razina snage zvuka (LWA,m)

(jednostrano/obrostrano)

Tijekom rada: 6,6* B, kv 0,3* B

Razina tlaka zvuka (LpAm) (referentno)

Položaj promatrača: (jednostrano)

Tijekom rada: 54 dB*

*Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica uz ISO7779, opisano uz ISO9296:2017

Blue Angel



TEHNIČKI PODACI

Serija Canon imageRUNNER 2425

POTROŠNI MATERIJAL

Spremniči tonera	Crni toner C-EXV 60
Učinak tonera (procijenjeno pri pokrivenosti od 6 %)	Crni: 10 200 otisaka (A4)

SOFTVER I UPRAVLJANJE PISAČEM

Praćenje i izvješćivanje

Alati za udaljeno upravljanje

Softver za skeniranje
Alati za optimizaciju

uniFLOW Online Express*
*Rješenje se ne naplaćuje, no potrebna je aktivacija.

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear
Canon Driver Configuration Tool

OPCIJE ZALIHE PAPIRA

Modul kasetne jedinice AK1

Kapacitet papira: 250 listova x 1 (80 g/m²)
Vrsta papira: obični, reciklirani, u boji,
s prethodno izbušenim rupama
Format papira: A3, A4, A4R, A5, B4, B5 ,B5R
Gramatura papira: 64 do 90 g/m²
Izvor napajanja: glavna jedinica
Dimenzije (Š x D x V): 581 x 575 x 92 mm
Masa: pribl. 5,8 kg

SIGURNOSNE OPCIJE

Sigurnost podataka

Prijavljivanje s pomoću slike A1

OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

Oprema za ispisivanje

Opcije slanja

Komplet međunarodnih PCL fontova A1
PS komplet za pisač CM1
Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth
PDF dokumenata A1
Komplet za univerzalno slanje digitalnog
korisničkog potpisa C1
Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1
Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1
Super G3 FAX kartica BE1
Komplet za daljinsko faksiranje A1

Ispisivanje crtičnog koda

Oprema za sustav

Oprema za faksiranje

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2020.

Canon