


Canon imageRUNNER 2425-serien

ROBUSTE OG KRAFTIGE SORT-HVITT A3-FLERFUNKSJONSSKRIVERE

DE VIKTIGSTE KONFIGURASJONSALTERNATIVENE

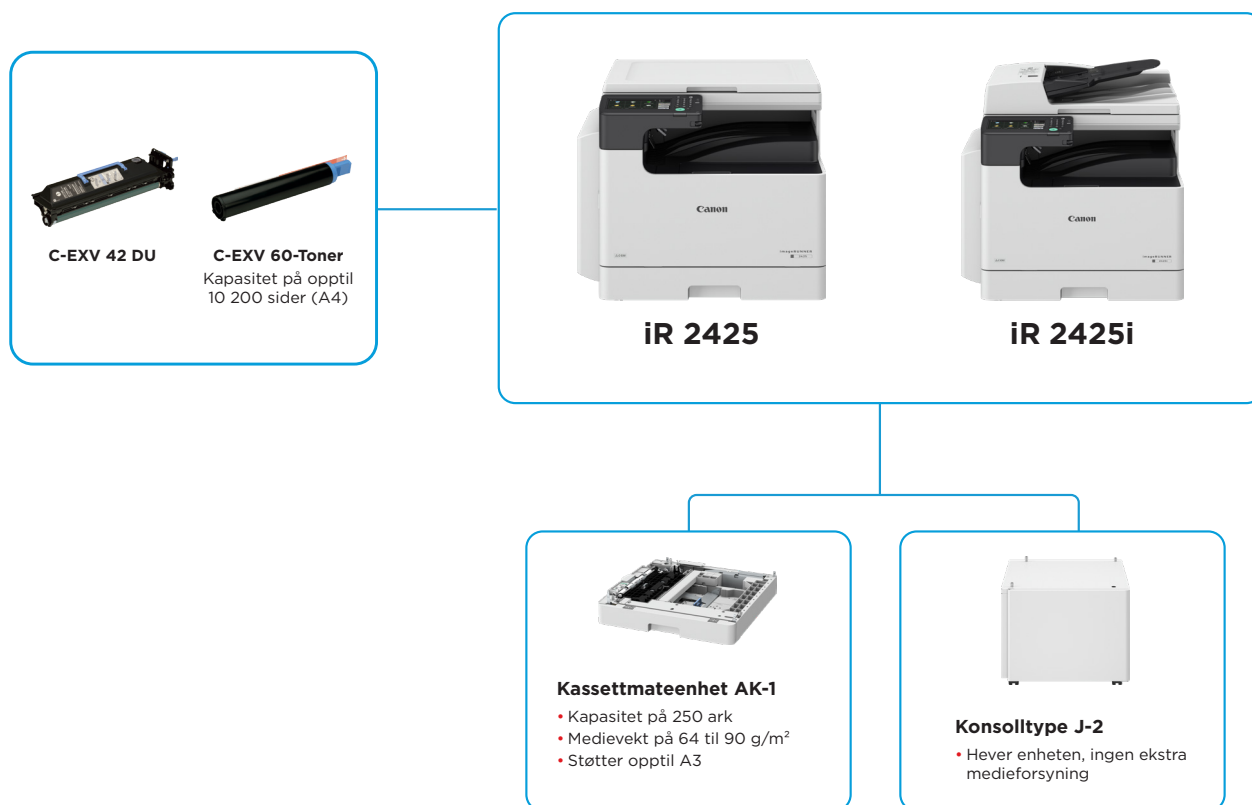

Denne flate konfigurasjonen er bare ment som illustrasjon. Hvis du vil se en fullstendig liste over alternativer og nøyaktig kompatibilitet, kan du se den elektroniske produktkonfiguratoren eller kontakte salgsrepresentanten din.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER 2425-serien

HOVEDENHET		Operativsystem	UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
Maskintype	A3 flerfunksjons fargeskriver		PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Hovedfunksjoner	Utskrift, kopiering, skanning, sending og mulighet for faks		PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, Mac OS X (10.10 eller nyere)
Proseszor	1GHz Dual Core-prosessor		PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.10 eller nyere)
Betjeningspanel	17,8 cm (7 tommer) TFT LCD WVGA-fargeskjerm med berøringspanel		Windows®/MAC OS: per mars 2020
Minne	Standard: 2,0 GB RAM		
Oppbevaring	Standard: 64 GB eMMC (30 GB ledig plass)		
Grensesnittkobling	NETTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådløst nettverk (IEEE 802.11 b/g/n) ANNET Standard: USB 2.0 (vert) x3, USB 2.0 (enhet) x1	KOPIERINGS- SPESIFIKASJONER	
Kapasitet for papirtilførsel (A4, 80 g/m²)	Standard: 330 ark Maksimalt: 580 ark (med kassetmateenhet AK1)	Kopieringshastighet (sort-hvitt)	Opptil 25 spm (A4), opptil 12 spm (A3), Opptil 11 spm (A4R)
Kapasitet for papirutmating (A4, 80 g/m²)	Maks 250 ark	Tid til første kopi (A4, sort-hvitt)	Ca. 7,4 sekunder eller mindre
Støttede medietyper	Flerbruksbrett: Tynt, vanlig, resirkulert, farget, tykt, bankpostpapir, transparent, etikett, forhåndshullet, konvolutt Papirkassett: Vanlig, resirkulert, farget, forhåndshullet	Kopioppløsning (dpi)	600 x 600
Støttede medieformater	Multiarkmater: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, konvolutt [nr. 10 (COM 10), ISO-C5, Monarch, ISO-C5, DL] Egedefinert størrelse / valgfri størrelse: Min. 95,0 x 139,7 mm opptil 297,0 x 431,8 mm Papirkassett: Standardstørrelse: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	Flere eksemplarer	Opptil 9 999 kopier
Støttede medievekter	Flerfunksjonsskuff: 60-157 g/m ² Papirkassetter: 64-90 g/m ² Tosidig: 60-90 g/m ²	Kopitetthet	Automatisk eller manuelt (9 nivåer)
Oppvarmingstid (med Quick Start-up-modus på)	4 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på til tastene kan brukes på berøringspanelet. Fra hvilemodus: 10 sekunder eller mindre Fra strømmen slås på: 12 sekunder eller mindre* *Tid fra enheten slås på og til den er klar til å kopiere (ikke utskriftsreservasjon)	Forstørrelse	25-400 % (trinn på 1 %) Forhåndsinnstilt forminsking/forstørning: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 % Forhåndsinnstilte R/F-forhold etter område, tosidig, justering av tetthet, valg av original type, avbruddsmodus, bok til to sider, tosidig original, sorter, jobboppbygging, N på 1, originaler i flere størrelser, skarphet, slett ramme, bokrygg, kopier ID-kort, valgfri originalstørrelse, reservert kopi, kopieksempel
Mål (B x D x H)	iR 2425: 627 x 665 x 516 mm iR 2425i: 627 x 692 x 616 mm	Kopieringsfunksjoner	
Installasjonsplass (B x D)	1 065 x 1 285 mm	SPESIFIKASJONER FOR SKANNING	
Vekt	iR 2425i: ca. 39,2 kg med toner iR 2425: ca. 34,2 kg med toner	Type	iR 2425: standard platedeksel iR 2425i: standard tosidig automatisk dokumentmater [2-sided to 2-sided] (tosidig til tosidig) 50 ark
UTSKRIFTS- SPESIFIKASJONERS		Papirkapasitet for dokumentmater (80 g/m²)	Platedeksel: ark, bok Dokumentmaterens medievækt: Enkeltsidig skanning: 52-105 g/m ² (sort-hvitt / farge) Tosidig skanning: 52-105 g/m ² (sort-hvitt / farge)
Utskriftshastighet (sort-hvitt)	Opptil 25 spm (A4), opptil 12 spm (A3), Opptil 11 spm (A4R)	Akseptable originaler og vekter	Kun 1-arks mating støttes i 37-52 g/m ² og 105-128 g/m ² .
Utskriftsoppløsning (dpi)	600 x 600	Støttede medieformater	Platen: maks. skannestørrelse: 297 x 432,0 mm Dokumentmaterens mediestørrelse: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Egedefinert format: fra 139,7 x 148,5 mm til 297,0 x 432,0 mm
Sidebeskrivelsesspråk	Standard: UFR II, PCL6, Valgfritt: Adobe®PostScript®3™	Skannehastighet (bilder/min: sort-hvitt/farger, A4)	Tosidig automatisk dokumentmater: Ensidig skanning: 35/25 (300 dpi, send), 25/13 (600 dpi, kopiering) Tosidig skanning: 12/8 (300 dpi, send), 8/4 (600 dpi, kopiering)
Direkteutskrift	Støttede filtyper: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nettverksplassing: PDF, TIFF/JPEG, XPS	Skanneoppløsning (dpi)	Kopiering: opptil 600 x 600 Send: (skyv, sort-hvitt) opptil 600 x 600, (dra, sort-hvitt) opptil 600 x 600 (skyv, farger) opptil 300 x 300, (dra, farger) opptil 300 x 300 Faks: opptil 600 x 600
Utskrift fra mobil og nettsky	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business og uniFLOW Online Et utvalg av programvare er tilgjengelig for utskrift fra mobilenheter og nettskybaserte enheter, avhengig av behovene dine. Kontakt salgsrepresentanten din hvis du vil ha mer informasjon.	Spesifikasjoner for Pull Scan	Colour Network ScanGear2. For både TWAIN og WIA
Skrifter	PCL-skrifter: 93 Roman, 10 Bitmap-skrifttyper, 2 OCR-skrifter, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japansk, koreansk, forenklet og tradisjonell kinesisk), strekkodeskrifter ^{*2} PS-skrifter: 136 Roman ^{*1} Krever PCL International Font Set A1 (tilleggsutstyr) ^{*2} Krever sett for strekkodeutskrift D1 (tilleggsutstyr)	Skannemetode	Støttede operativsystemer: Windows® 7 / 8.1 / 10 Windows® Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 Skyveskanning, draskanning, skann til nettverk, skann til minnemedier (USB-minnepinne), skann til mobilenheter, skann til nettskybaserte tjenester (uniFLOW)
Utskriftsfunksjoner	Sikker utskrift, sikkert vannmerke, topptekst/bunntekst, sideoppsett, tosidig utskrift, blandet papirstørrelse/-retning, tonersparer, plakautskrift, tvungen utskrift, utskriftsdato, planlagt utskrift, utskrift med en virtuell skriver		

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER 2425-serien

SPESIFIKASJONER FOR SENDING

Mål	Standard: FAKS via e-post/Internett (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV, Tilleggsutstyr: Super G3-faks
Adressebok	LDAP (2000) / lokalt (1600) / hurtignummer (200)
Sendeoppløsning (dpi)	Skyv: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standard), 200 x 200 (fin), 200 x 400*(superfin), 300 x 300, 400 x 400*(ultrafin), 600 x 600* Dra: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Fargemodus er bare i sort-hvitt
Kommunikasjonsprotokoll	FiL: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (send), POP3 (motta)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, søkbar, PDF A/1-b, kryptert), XPS (kompakt, søkbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tilleggsutstyr: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (User Signature) *Bare én side
Universal Send-funksjoner	Valg av original type, tosidig original, originaler i flere størrelser, tetthetsjustering, skarphet, slett ramme, jobboppbygging, senders navn (TTI), forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, filnavn, emne/melding, svar til, e-postprioritet, TX-rapport, original innholdsretning

FAKSSPESIFIKASJONER

Maksimalt antall forbindelseslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Kompresjonsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Oppløsning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sende-/opptaksstørrelse	Sender: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2 Mottar: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Sendt som B4 *2 Sendt som A4
Faksminne	Opptil 30 000 sider
Hurtignumre	Maks. 200
Gruppesending/mottakere	Maks. 199 sendinger
Seriesending	Maks. 256 adresser
Sikkerhetskopi av minne	Ja
Faksfunksjoner	Senders navn (TTI), direkte sending, forsinket sending, forhåndsvisning, varsel om fullført jobb, TX-rapport, TX-reservasjon, avbryt overføring, seriesending, sending med passord/underadresse, konfidensiell postboks

LAGRINGS- SPESIFIKASJONER

Minnemedia	Standard: USB-minne
SIKKERHETS- SPESIFIKASJONER	
Godkjenning og tilgangskontroll	Brukergodkjenning (pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå, mobilpålogging), godkjenning av avdelings-ID (pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå), uniFLOW Online Express* (pålogging med PIN-kode, pålogging med bilde, pålogging med bilde og PIN-kode, pålogging med kort, pålogging med kort og PIN-kode, pålogging med brukernavn og passord, pålogging med avdelings-ID og PIN-kode, pålogging på funksjonsnivå) Access Management System (tilgangskontroll), *Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.

Dokumentssikkerhet

Standard:
Utskriftssikkerhet (sikker utskrift, kryptert sikker utskrift, utskrift med tvungen holding, UniFLOW Secure Print**)

Sikkerhet for mottak av data (konfidensiell, faks, innboks, videresending, mottatt, dokumenter, automatisk)

Skannesikkerhet (kryptert PDF, PDF/XPS med enhetssignatur, PDF/XPS med brukersignatur*2)

Datasikkerhet for sending (bekrefte FAX-nummer, tillat/begrens faksdriveroverføringer, S/MIME-støtte)

*1Krever uniFLOW Online / uniFLOW (tilleggsutstyr)

**2Krever Universal Send Digital User Signature-sett C1 (tilleggsutstyr)

Nettverkssikkerhet

TLS, IPsec, IEEE802.1X-godkjenning, SNMPv3, brannmurfunksjonalitet (IP/MAC-adressefiltrering), støtte for to nettverk (kablet lokalt nettverk / trådløst lokalt nettverk), aktivering/deaktivering (nettverksprogrammer, eksternt UI, USB-grensesnitt), separering av G3 fakslinje fra lokalt nettverk, separering av USB-port fra lokalt nettverk, skanning og sending - virusbekymringer for mottak av e-post

Enhetsikkerhet

Beskytte integriteten til MFP-programvare, kontrollere systemet ved oppstart

Enhetsadministrasjon og -revisjon

Administratorpassord, digitalt sertifikat og nøkkelbehandling, overvåkingslogg, samarbeid med eksternt sikkerhetsrevisjonssystem (SIEM), fastsetting av sikkerhetsbestemmelser

SPESIFIKASJONER FOR BRUKSMILJØET

Driftsmiljø

Temperatur: 10-30 °C (50-86 °F)
Fuktighet: 20-80 % RH (relativ luftfuktighet)

Strømkilde

250 V, 50/60 Hz, 10 Amp

Strømforsbruk

Maksimalt: ca. 1500 W
Hvilemodus: ca. 22,1 W*1
Dvalemodus: ca. 1 W*2/ca. 2 W*3

*1 Referanseverdi: målt én enhet

*2 Strømservermodus for trådløst nettverk AV

*3 Strømservermodus for trådløst nettverk PA

*2/*3 Hvilemodus er kanskje ikke tilgjengelig på grunn av enkelte innstillinger

TEC (Typical Electricity Consumption)*:
iR 2425: 0,31 kWh
iR 2425i: 0,30 kWh

Støynivåer (sort-hvitt)

*1 henhold til US ENERGY STAR versjon 3.0

Lydstyrkenivå (LWA,m)

(enkeltsidig/tosidig)

Aktiv: 6,6* B, kv 0,3* B

Lydtrykknivå (LpAm) (referanse)

Brukerens posisjon: (enkeltsidig)

Aktiv: 54 dB*

*Referanseverdi: målt én enhet med ISO7779, beskrevet med ISO9296 (2017)

Standarder

Blue Angel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Canon imageRUNNER 2425-serien

FORBRUKSARTIKLER

Tonerkassetter
Tonerkapasitet (forventet ytelse ved 6% dekning)

C-EXV 60 sort toner
Sort: 10 200 sider (A4)

PROGRAMVARE OG SKRIVER- ADMINISTRASJON

Sporing og rapportering

uniFLOW Online Express*
*Ingen kostnad for denne løsningen, men den krever aktivering.

Verktøy for ekstern service

iW Management Console
eMaintenance
Innholdsleveringssystem

Skanneprogramvare

ScanGear

Optimaliseringsverktøy

Canon Driver Configuration Tool

ALTERNATIVER FOR PAPIRTILFØRSEL

Kassetmatemodul AK1

Papirkapasitet: 250 ark x 1 (80 g/m²)
Papirtype: vanlig, resirkulert, farget, hullet
Papirstørrelse: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Papirvekt: 64-90 g/m²
Strømforsyning: fra hovedenheten
Mål (B x D x H): 581 x 575 x 92 mm
Vekt: ca. 5,8 kg

TILLEGGSTYR FOR SIKKERHET

Datasikkerhet

Picture Login A1

TILLEGGSTYR FOR SYSTEM OG KONTROLLER

Utskriftstilbehør

PCL International Font-sett A1

PS-skriversett CM1

Sendealternativer

Universal Send Trace & Smooth PD-sett A1

Universal Send Digital User Signature-sett C1

Strekkodeutskrift

Sett for strekkodeutskrift D1

Systemalternativer

Copy Control Interface-sett D1

Fakstilbehør

Super G3-fakskort BE1
Sett for ekstern faks A1

Programvare og løsninger



Sertifiseringer og kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Norwegian edition
© Canon Europa N.V., 2020