


Canon imageRUNNER seria 2425

MULTIFUNȚIONALE ALB-NEGRU A3 ROBUSTE ȘI PUTERNICE

PRINCIPALELE OPȚIUNI DE CONFIGURARE

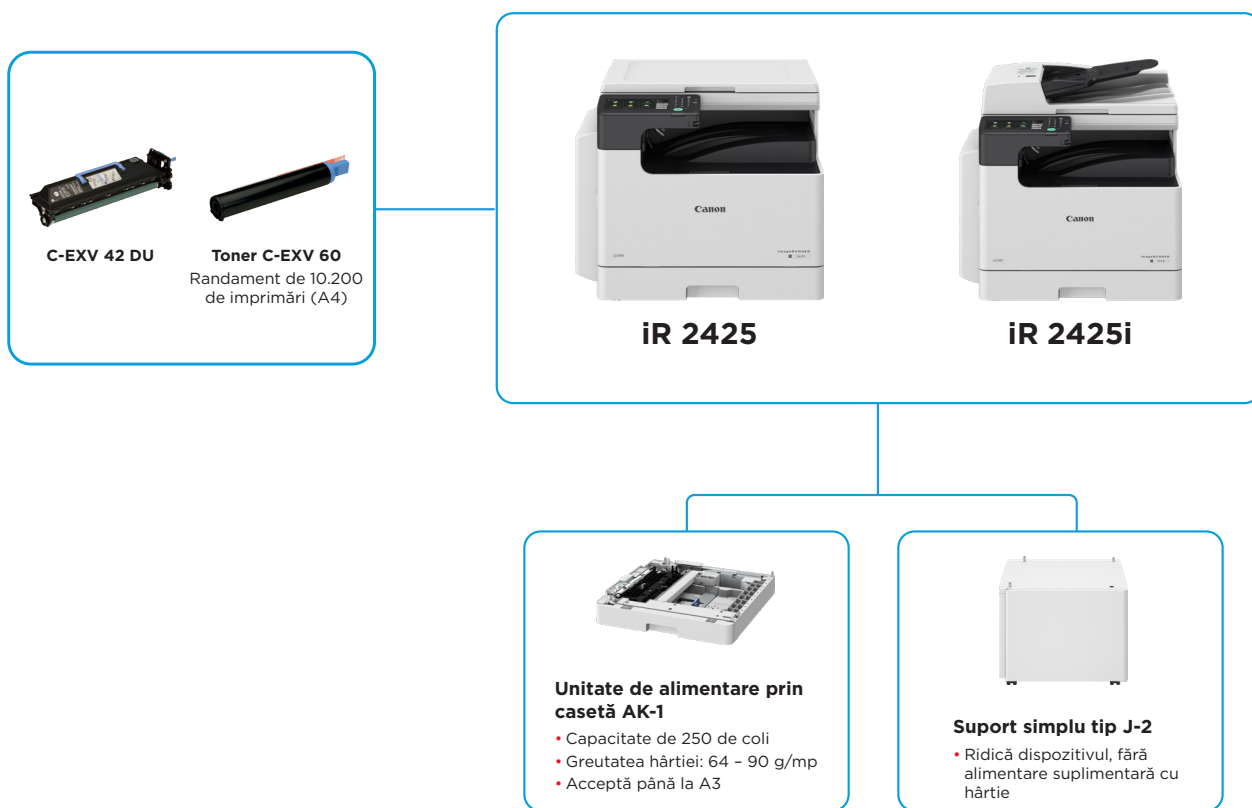

Această configurație este oferită exclusiv în scop ilustrativ. Pentru o listă completă a opțiunilor și compatibilitatea exactă, consultați configuratorul de produse online sau luați legătura cu reprezentantul de vânzări.

SPECIFICAȚII TEHNICE

Canon imageRUNNER seria 2425

UNITATEA PRINCIPALĂ

Tip de echipament	Multifuncțional laser monocrom A3
Funcții de bază	Imprimare, copiere, scanare, trimitere și fax opțional
Procesor	Procesor dual core de 1 GHz
Panou de control	Panou tactil color TFT LCD WVGA de 17,8 cm (7 in.)
Memorie	Standard: 2,0 GB de RAM
Stocare	Standard: 64 GB eMMC (spațiu disponibil de 30 GB)
Conexiuni interfață	REȚEA Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE 802.11 b/g/n)

Capacitate de alimentare cu hârtie (A4, 80 g/mp)	Standard: 330 de coli Maximum: 580 de coli (cu unitate de alimentare prin casetă AKI)
Capacitate de ieșire a hârtiei (A4, 80 g/mp)	Max.: 250 de coli

Tipuri de hârtie acceptate	Tava universală: subțire, simplă, reciclată, colorată, carton, de corespondență, folie transparentă, etichetă, preperforată, plic Casetă de hârtie: hârtie simplă, reciclată, colorată, preperforată Tava universală: Format standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, plicuri [nr. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Format personalizat/liber: min. 95,0 x 139,7 mm până la 297,0 x 431,8 mm Casetă de hârtie: Format standard: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Formate de hârtie acceptate	Tava universală: 60 - 157 g/mp Casete de hârtie: 64 - 90 g/mp Duplex: 60 - 90 g/mp

Greutăți acceptate ale suporturilor	Tava universală: 60 - 157 g/mp Casete de hârtie: 64 - 90 g/mp Duplex: 60 - 90 g/mp
Timpi de încălzire (modul de pornire rapidă: pornit)	4 secunde sau mai puțin* *Interval de la pornirea dispozitivului până când pot fi efectuate operații cheie pe afișajul panoului tactil. Din modul inactiv: 10 secunde sau mai puțin De la pornire: 12 secunde sau mai puțin* *Interval de timp de la pornirea dispozitivului până când acesta este pregătit pentru copiere (fără rezervare pentru imprimare)

Dimensiuni (l x A x H)	iR 2425: 627 x 665 x 516 mm iR 2425i: 627 x 692 x 616 mm
Spațiu de instalare (l x A)	1.065 x 1.285 mm
Greutate	iR 2425i: aprox. 39,2 kg, inclusiv tonerul iR 2425: aprox. 34,2 kg, inclusiv tonerul

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Viteză de imprimare (alb-negru)	Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), Până la 11 ppm (A4R)
Rezoluție de imprimare (dpi)	600 x 600
Limbaje de descriere a paginii	Standard: UFR II, PCL6, Opțional: Adobe®PostScript®3™
Imprimare directă	Tipuri de fișiere acceptate: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS Memorie USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS Destinație de rețea: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business și uniFLOW Online O gamă de soluții software este disponibilă pentru imprimarea de pe dispozitive mobile și servicii pe bază de cloud, în funcție de cerințele dvs. Pentru mai multe informații, contactați reprezentantul de vânzări.
---	--

Fonturi	Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japoneză, coreeană, chineză simplificată și tradițională), fonturi pentru coduri de bare ^{*2} Fonturi PS: 136 Roman ^{*1} Necesită opțiunea Set de fonturi internaționale PCL A1 ^{*2} Necesită opțiunea Kit de imprimare coduri de bare D1
---------	--

Funcții de imprimare	Imprimare securizată, filigran securizat, antet/subsol, aspect pagină, imprimare față-verso, formate/orientări variate ale hârtiei, reducere toner, imprimare afișe, imprimare cu punere forțată în așteptare, data imprimării, imprimare programată, imprimare utilizând o imprimantă virtuală
----------------------	---

Sistem de operare

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 sau versiuni ulterioare)
Windows®/MAC OS: din martie 2020

SPECIFICAȚII DE COPIERE

Viteză de copiere (alb-negru)	Până la 25 ppm (A4), până la 12 ppm (A3), Până la 11 ppm (A4R)
Timpi de ieșire a primei copii (A4, alb-negru)	aprox. 7,4 secunde sau mai puțin
Rezoluție de copiere (dpi)	600 x 600
Copii multiple	Până la 9.999 de exemplare
Densitate copie	Automată sau manuală (9 niveluri)
Mărire	25-400 % (trepte de 1 %) Reducere/mărire presetată: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

Funcții de copiere	Raporturi de mărire/reducere presetate în funcție de suprafață, Față-verso, Reglare densitate, Selectare tip de original, Mod de întrerupere, Carte pe două pagini, Original față-verso, Sortare, Creare lucrare, N pe 1, Originale de formate diferite, Claritate, Ștergere cadru, Margine pagină, Copiere carte de identitate, Original cu format liber, Copiere rezervată, Mostră copiere
--------------------	--

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Tip	iR 2425: capac simplu standard iR 2425i: alimentator duplex automat de documente [față-verso pe față-verso]
Capacitate de alimentare cu hârtie alimentator de documente (80 g/mp)	50 de coli
Originale și greutăți acceptabile	Platan: coală, carte Greutate hârtie alimentator de documente: Scanare pe o singură față: 52 - 105 g/mp (alb-negru/color) Scanare față-verso: 52 - 105 g/mp (alb-negru/color)

Formate de hârtie acceptate	Este acceptată doar alimentarea cu 1 coală pentru greutățile de 37 - 52 g/mp și 105 - 128 g/mp. Platan: format max. de scanare: 297 x 432,0 mm Format hârtie alimentator de documente: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Format personalizat: 139,7 x 148,5 mm - 297,0 x 432,0 mm
-----------------------------	---

Viteză de scanare (ipm: alb-negru/color, A4)	DADF: Scanare o singură față: 35/25 (300 dpi, trimitere), 25/13 (600 dpi, copiere) Scanare față-verso: 12/8 (300 x 300 dpi, trimitere), 8/4 (600 dpi, copiere)
--	--

Rezoluție de scanare (dpi)	Copiere: până la 600 x 600 Trimitere: (trimitere, alb-negru) până la 600 x 600, (tragere, alb-negru) până la 600 x 600 (trimitere, color) până la 300 x 300, (tragere, color) până la 300 x 300 Fax: până la 600 x 600
----------------------------	---

Specificații de scanare cu aplicație gazdă	Colour Network ScanGear2. Pentru TWAIN și WIA SO acceptate: Windows® 7 / 8.1 / 10 Windows® Server 2008 / Server 2008 R2 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016
--	--

Metodă de scanare	Scanare și trimitere, scanare prin tragere, scanare în rețea, scanare pe unitate de memorie (stick de memorie USB), scanare către dispozitive mobile, scanare către servicii cloud (uniFLOW)
-------------------	--

SPECIFICAȚII DE TRIMITERE

Destinație	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV, Opțional: Super G3 FAX
Agendă	LDAP (2.000)/Locală (1.600)/Apelare rapidă (200)
Rezoluție de trimitere (dpi)	Trimitere: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standard), 200 x 200 (fină), 200 x 400* (superfină), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafină), 600 x 600*
Protocol de comunicație	Tragere: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Modul color este numai alb-negru
Format fișiere	Fișier: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (trimitere), POP3 (primire)
Funcții de trimitere universală	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, cu posibilitate de căutare, PDF/A-1b, criptat), XPS (compact, cu posibilitate de căutare), PDF/XPS (semnătură dispozitiv), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opțional: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (semnătură utilizator) *Numai o singură pagină
Funcții de trimitere universală	Selectare tip original, Original față-verso, Originale de formate diferite, Reglare densitate, Claritate, Ștergere cadru, Creare lucrare, Nume expeditor (TTI), Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Nume fișier, Subiect/mesaj, Răspuns la, Prioritate e-mail, Raport TX, Orientare conținut original

SPECIFICAȚII PENTRU FAX

Număr maxim de linii de conectare	1
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metodă de compresie	MH, MR, MMR, JBIG
Rezoluție (dpi)	400 x 400 (ultrafină), 200 x 400 (superfină), 200 x 200 (fină), 200 x 100 (normală)
Format pentru trimitere/înregistrare	Trimitere: A3, A4, A4R, A5 ^{*2} , A5R ^{*2} , B4, B5 ^{*1} , B5R ^{*2} Primire: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Trimis ca B4 ^{*2} Trimis ca A4
Memorie FAX	Până la 30.000 de pagini
Apelări rapide	Max. 200
Apelări/destinații de grup	Max. 199 de numere
Difuzare secvențială	Max. 256 de adrese
Copiere de siguranță în memorie	Da
Funcții de fax	Nume expeditor (TTI), Trimitere directă, Trimitere întârziată, Previzualizare, Notificare finalizare lucrare, Raport TX, Rezervare TX, Întrerupere transmisie, Difuzare secvențială, Trimitere cu parolă/subadresă, Căsuță postală confidențială

SPECIFICAȚII DE STOCARE

Suport de stocare Standard: memorie USB

SPECIFICAȚII DE SECURITATE

Controlul autentificării și al accesului	Autentificare utilizator (conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare la nivel de funcție, conectare de pe dispozitiv mobil), autentificare cu ID de departament (conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție), uniFLOW Online Express* (conectare cu PIN, conectare cu fotografie, conectare cu fotografie și PIN, conectare cu card, conectare cu card și PIN, conectare cu nume de utilizator și parolă, conectare cu ID de departament și PIN, conectare la nivel de funcție)
	Sistem de gestionare a accesului (control acces), *Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este necesară activarea.

Securitatea documentelor

Standard:
Securitatea imprimării (imprimare securizată,
imprimare securizată criptată, imprimare cu
punere forțată în așteptare, imprimare securizată
uniFLOW^{*1})

Securitatea datelor primite (căsuță postală de fax
confidențială care redirecționează automat
documentele primite)

Securitatea scanării (PDF criptat, PDF/XPS cu
semnătura dispozitivului, PDF/XPS cu semnătura
utilizatorului^{*2})

Securitatea datelor trimise (confirmare număr de
fax, permitere/restricționare transmisii driver fax,
compatibilitate S/MIME)

^{*1} Necesită uniFLOW Online / uniFLOW opțional

^{*2} Necesită kitul de semnătură digitală a utilizatorului
pentru trimitere universală CI

Securitatea rețelei

TLS, IPSec, autentificare IEEE802.1X, SNMPv3,
funcționalitate firewall (filtrare adrese IP/MAC),
compatibilitate rețea dublă (LAN prin cablu/LAN
wireless), activare/dezactivare (aplicații de rețea,
interfață la distanță cu utilizatorul, interfață USB),
separare FAX G3 de LAN, separare port USB de
LAN, scanare și trimitere - probleme viruși pentru
primire e-mail)

Securitatea dispozitivului

Protejarea integrității software-ului MFP,
verificarea sistemului la pornire

Administrarea și verificarea dispozitivului

Parolă administrator, gestionare certificate
digitale și chei, jurnal audit, cooperare cu
sistemul de audit extern al securității
(gestionarea informațiilor și evenimentelor de
securitate), setare politică de securitate

SPECIFICAȚII DE MEDIU

Mediu de utilizare	Temperatură: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Umiditate: 20 – 80 % RH (umiditate relativă)
Sursă de alimentare	250 V, 50/60 Hz, 10 A
Consum de energie	Maxim: aprox. 1.500 W În standby: aprox. 22,1 W ^{*1} În modul inactiv: aprox. 1 W ^{*2} /aprox. 2 W ^{*3}

^{*1} Valoare de referință: măsurată pe o unitate

^{*2} Mod de alimentare LAN wireless DEZACTIVAT

^{*3} Mod de alimentare LAN wireless ACTIVAT

^{*2}/^{*3} Modul inactiv poate să nu fie disponibil în toate
situațiile, din cauza anumitor setări

Consum tipic de energie (CTE)*:
iR 2425: 0,31 kWh
iR 2425i: 0,30 kWh

*Conform standardului ENERGY STAR versiunea 3.0 din S.U.A.

Niveluri de zgomot (alb-negru)

Nivel de putere acustică (LWA,m)
(o față/față-verso)
Modul activ: 6,6* B, kv 0,3* B

Nivelul presiunii sonore (LpAm) (referință)

Lângă imprimantă: (o față)
Modul activ: 54 dB*

*Valoare de referință: măsurată doar pe o unitate cu
ISO7779, descrisă cu ISO9296:2017

Standarde

Blue Angel

CONSUMABILE

Cartușe de toner
Capacitate toner
(estimată la o acoperire
de 6 %)

Toner negru C-EXV 60
Negru: 10.200 de imprimări (A4)

**SOFTWARE ȘI
ADMINISTRAREA
IMPRIMANTEI**

Urmărire și raportare

uniFLOW Online Express*
*Nu se percep taxe pentru această soluție; totuși, este
necesară activarea.

Instrumente de
gestionare de la distanță

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Software de scanare
Instrumente de
optimizare

ScanGear
Instrumentul de configurare a driverului Canon

**OPȚIUNI DE
ALIMENTARE CU HÂRTIE**

Modul de alimentare prin
casetă AK1

Capacitate hârtie: 250 de coli x 1 (80 g/mp)
Tip de hârtie: simplă, reciclată, colorată,
preperforată
Format hârtie: A3, A4, A4R, A5, B4, B5 ,B5R
Greutate hârtie: 64 – 90 g/mp
Sursă de alimentare: de la unitatea principală
Dimensiuni (l x A x H): 581 x 575 x 92 mm
Greutate: aprox. 5,8 kg

OPȚIUNI DE SECURITATE

Securitatea datelor

Conectare cu fotografie-A1

**OPȚIUNI PENTRU SISTEM
ȘI CONTROLERE**

Accesorii de imprimare

Set de fonturi internaționale PCL A1
Kit imprimantă PS CM1

Opțiuni de trimitere

Kit PDF Trace & Smooth pentru trimitere
universală A1
Kit de semnătură digitală a utilizatorului pentru
trimitere universală C1

Imprimare coduri de bare

Kit de imprimare coduri de bare D1

Accesorii de sistem

Kit de interfață pentru controlul copierii D1

Accesorii de fax

Placă FAX Super G3 BE1
Kit pentru fax la distanță A1

Software și soluții**Certificări și compatibilitate**

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2020