


Canon imageRUNNER 2425-serien

ROBUSTA OCH KRAFTFULLA A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I SVARTVITT

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

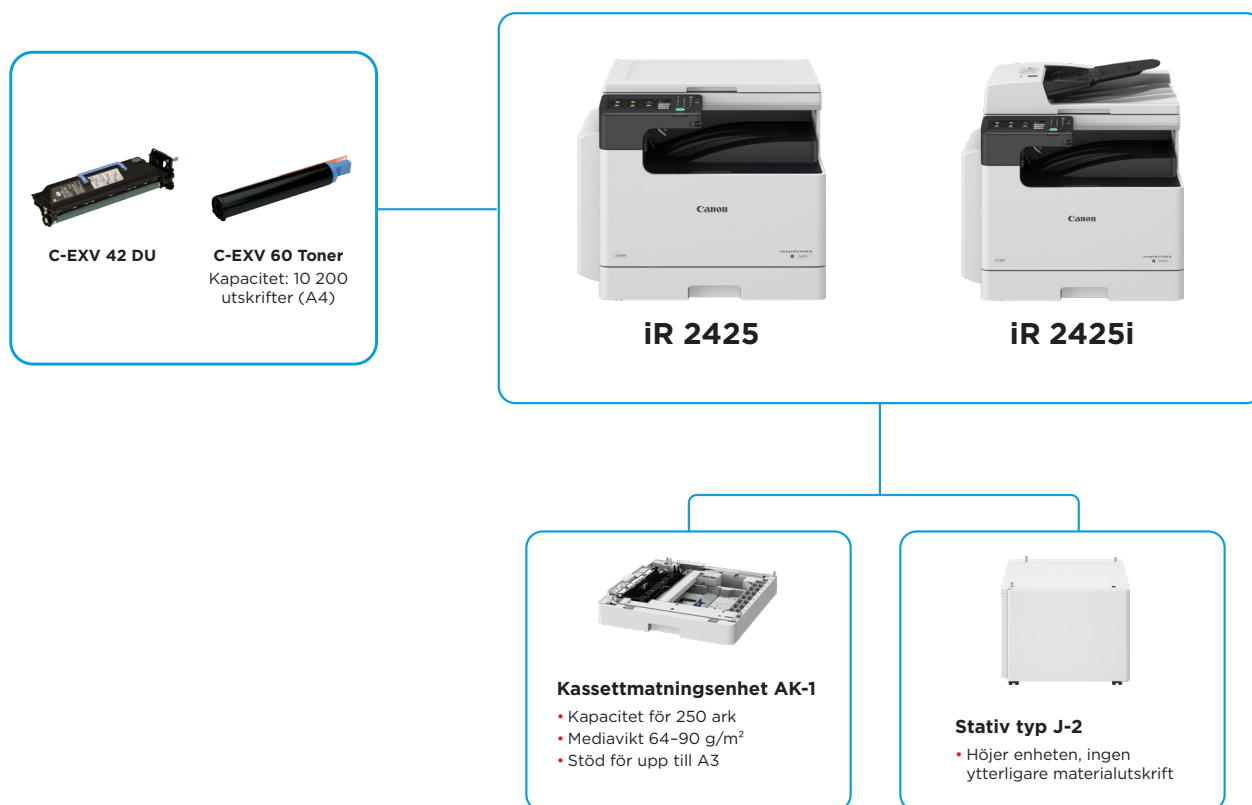

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakt kompatibilitet finns i produktkonfiguratorn online. Du kan även fråga din lokala återförsäljare.

HUVUDENHET		Operativsystem	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller senare)
Maskintyp	Multifunktionell svartvit A3-laserenhet		PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019
Huvudfunktioner	Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxa (tillval)		PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 eller senare)
Processor	1 GHz Dual Core-processor		PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 eller senare)
Kontrollpanel	17,8 cm (7 tum) TFT WVGA LCD-touchskärm i färg		Windows*/MAC OS: från och med mars 2020
Minne	Standard: 2,0 GB RAM	KOPIERINGSSPECIFIKATIONER	
Lagring	Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)	Kopieringshastighet (svartvit)	Upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 12 sidor/minut (A3), Upp till 11 sidor/minut (A4R)
Gränssnittsanslutning	NÄTVERK Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE 802.11 b/g/n) ÖVRIGT Standard: USB 2.0 (värd) x3, USB 2.0 (enhet) x1 Standard: 330 ark Maximalt: 580 ark (med kassetmatningsmodul-AK1) Max: 250 ark	Tid till första kopia (A4, svartvit)	Cirka 7,4 sekunder eller mindre
Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)		Kopieringsupplösning (dpi)	600 x 600
Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)		Flera kopior	Upp till 9 999 kopior
Materialtyper som stöds	Universalfack: Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, kuvert Papperskasset: Normalt, återvunnet, färg, hålslaget	Kopieringsstäthet	Automatisk eller manuell (nio nivåer)
Materialformat som stöds	Universalfack: Standardstorlek: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, kuvert [nr 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL] Anpassat format/fritt format: min. 95,0 x 139,7 mm upp till 297,0 x 431,8 mm Papperskasset: Standardformat: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R	Förstoring	25-400 % (i steg om 1 %) Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
Materialvikter som stöds	Universalfack: 60 till 157 g/m ² Papperskassetter: 64 till 90 g/m ² Dubbsidigt: 60 till 90 g/m ²	Kopieringsfunktioner	Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, fästmaterial, kopiering av ID-kort, original med fritt format, reserverad kopia, kopieringsexempel
Uppvärmningstid (snabbstartsläget på)	4 sekunder eller mindre* *Tid från det att enheten slås på tills knappfunktioner kan användas på touchskärmen. Från viloläge: 10 sekunder eller mindre Från start: 12 sekunder eller mindre* *Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)	TEKNISKA DATA FÖR SCANNING	
Mått (B x D x H)	iR 2425: 627 x 665 x 516 mm iR 2425i: 627 x 692 x 616 mm	Typ	iR 2425 : Standardoriginalglas iR 2425i: Automatisk dokumentmatare för dubbelsidigt utskrift som standard [dubbelsidigt till dubbelsidigt]
Installationsutrymme (B x D)	1 065 x 1 285 mm	Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)	50 ark
Vikt	iR 2425i: cirka 39,2 kg inklusive toner iR 2425: cirka 34,2 kg inklusive toner	Hanterbara original och vikter	Glas: ark, bok Mediavikter för dokumentmatare: Enkelsidig scanning: 52 till 105 g/m ² (svartvit/färg) Dubbsidig scanning: 52 till 105 g/m ² (svartvit/färg)
SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER		Materialformat som stöds	Endast 1-arksmatning stöds i 37-52 och 105-128 g/m ² . Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 432,0 mm Mediaformat för dokumentmatare: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R Anpassat format: 139,7 x 148,5 mm till 297,0 x 432,0 mm
Utskriftshastighet (svartvit)	Upp till 25 sidor/minut (A4), upp till 12 sidor/minut (A3), Upp till 11 sidor/minut (A4R)	Scanningshastighet (sidor/minut: svartvit/färg, A4)	DADF: Enkelsidig scanning: 35/25 (300 dpi, sändning), 25/13 (600 dpi, kopiering) Dubbsidig scanning: 12/8 (300 dpi, sändning), 8/4 (600 dpi, kopiering)
Utskriftsupplösning (dpi)	600 x 600	Scanningsupplösning (dpi)	Kopiering: upp till 600 x 600 Skicka: (push, svartvit) upp till 600 x 600, (pull, svartvit) upp till 600 x 600, (push, färg) upp till 300 x 300, (pull, färg) upp till 300 x 300 Fax: upp till 600 x 600
Sidbeskrivningspråk	Standard: UFR II, PCL6, Tillval: Adobe®PostScript®3™	Tekniska data för pull-scanning	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA
Direktutskrift	Filtyper som kan användas: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS	Scanningsmetod	Operativsystem som stöds: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016
Utskrift från mobila enheter och moln	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business och uniFLOW Online För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.		Push-scanning, pull-scanning, scanna till nätverk, scanna till minnesenhet (USB-minne), scanna till mobila enheter, scanna till molnbaserade tjänster (uniFLOW)
Teckensnitt	PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andalé Mono WT J/K/S/T ^{*1} (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt ^{*2} PS-teckensnitt: 136 Roman ^{*1} Kräver tillvalet internationell PCL-teckensnittsinställning-A1 ^{*2} Kräver tillvalet sats för streckkodsutskrift-D1		
Utskriftsfunktioner	Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfoot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuellt skrivare		

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination	Standard: E-post/internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP WebDAV, Tillval: Super G3 FAX
Adressbok	LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)
Sändningsupplösning (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standard), 200 x 200 (fint), 200 x 400* (superfint), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafint), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Endast svartvitt färgläge
Kommunikationsprotokoll	File: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)
Filformat	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-lb, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor
Universal Send-funktioner	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, original av olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, avsändarens namn (TTI), fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Sändnings-/inläsningsformat	Skicka: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2 Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Skickas som B4 *2 Skickas som A4
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, TX-reservation, överföring av avbrytande, grupsändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Minnesenhet	Standard: USB-minne
-------------	---------------------

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning)
-----------------------------------	---

Access Management System (åtkomstkontroll),
*Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.

Dokumentsäkerhet

Standard:
Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print**)

Säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt)

Scanningssäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS*2)

Säker datasändning (bekräfta FAX-nummer, tillåt/begränsa faxdrivrutinöverföringar, S/MIME-stöd)

*1 Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval

**2 Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1 som tillval

Nätverkssäkerhet

TLS, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMPv3, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN), aktivera/inaktivera (nätverksprogram, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka, virusproblem för mottagande av e-post)

Enhetsäkerhet

Skydda MFP-programvaras integritet, verifiera systemet vid start

Enhetshantering och granskning

Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C (50 till 86 °F) Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
Strömkälla	250 V, 50/60 Hz, 10 A
Strömförbrukning	Max: cirka 1 500 W Vänteläge: cirka 22,1 W*1 Viloläge: cirka 1 W*2/cirka 2 W*3

*1 Referensvärde: en mätt enhet

*2 Energisparläge för trådlöst LAN AV

*3 Energisparläge för trådlöst LAN PÅ

*2/*3 Viloläge är inte möjligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar

TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*:
iR 2425: 0,31 kWh
iR 2425i: 0,30 kWh

Ljudnivåer (svartvitt)

*Enligt US ENERGY STAR version 3.0

Ljudeffektnivå (LWA,m)
(enkelsidigt/dubbelsidigt)
Aktiv: 6,6* B, kv 0,3* B

Ljudtrycksnivå (LpAm) (referens)

Åhörarposition: (enkelsidigt)

Aktiv: 54 dB*

*Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 2017

Standarder

Blue Angel

FÖRBRUKNINGSA
RTIKLAR

Tonerkassetter

C-EXV 60 svart toner

Tonerkapacitet (beräknad vid 6 % täckning)

Svart: 10 200 utskrifter (A4)

PROGRAMVARA OCH
SKRIVARHANTERING

Spårning och rapportering

uniFLOW Online Express*

*Ingen avgift för denna lösning, men aktivering krävs.

Verktyg för fjärrhantering

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Scannerprogramvara

ScanGear

Optimeringsverktyg

Canon Driver Configuration Tool

ALTERNATIV FÖR
PAPPERSKAPACITETKassetmatningsmodul-
AK1Papperskapacitet: 250 ark x 1 (80 g/m²)
Papperstyp: vanligt, återvunnet, färgat, hålslaget
Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Pappersvikt: 64 till 90 g/m²
Strömförsörjning: från huvudenheten
Mått (B x D x H): 581 x 575 x 92 mm
Vikt: cirka 5,8 kg

SÄKERHETSLTERNATIV

Datasäkerhet

Bildinloggning-A1

SYSTEM- OCH
STYRALTERNATIV

Utskriftstillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1

Kit för PS-skrivare-CM1

Sändningsalternativ

Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1

Sats för digital användarsignatur för Universal
Send-C1

Strekkodsutskrifter

Sats för strekkodsutskrift-D1

Systemtillbehör

Sats för kopieringskontrollgränssnitt-D1

Faxtillbehör

Super G3 FAX-kort-BE1

Fjärrstyrd faxesats-A1

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2020