


Canon imageRUNNER 2425 Serisi

SAĞLAM VE GÜÇLÜ A3 SİYAH-BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

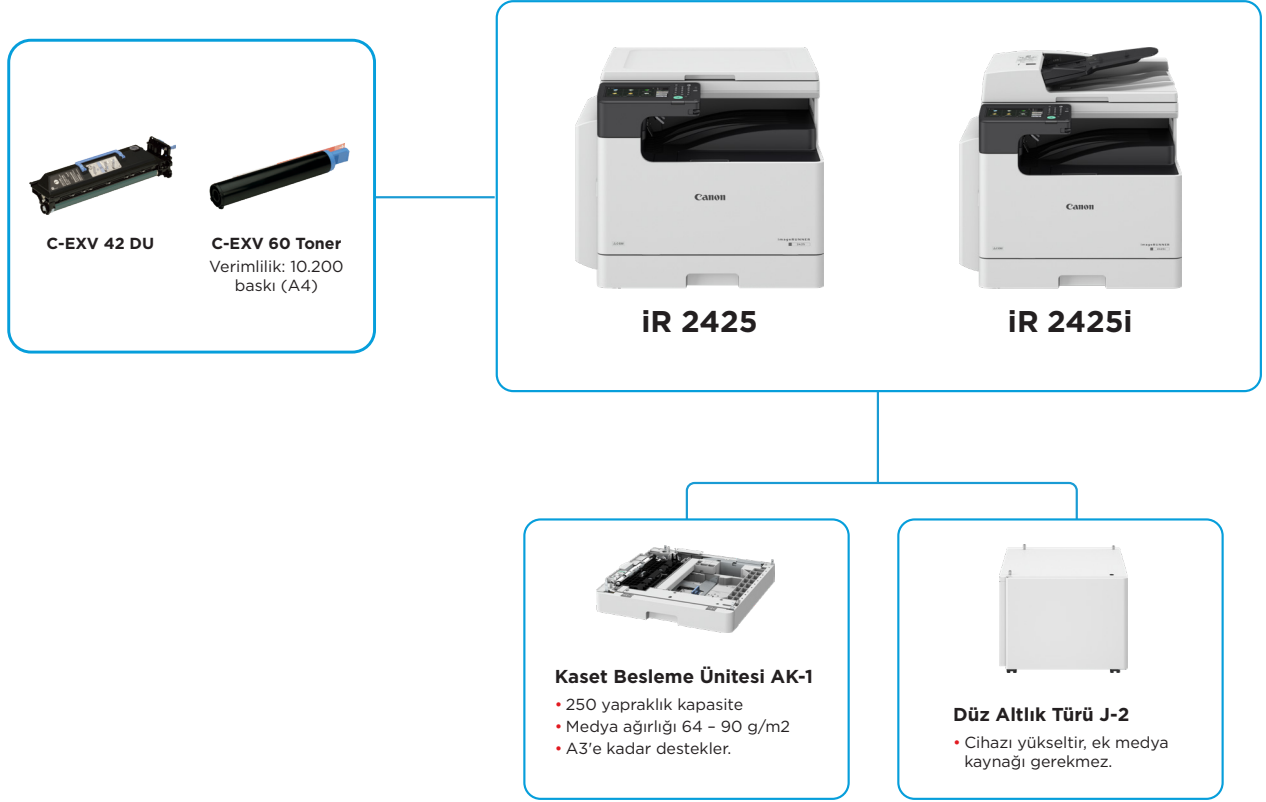

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

Canon imageRUNNER 2425 Serisi

ANA BİRİM

Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks

İşlemci

1 GHz Çift Çekirdekli İşlemci

Kontrol Paneli

17,8 cm (7 inç) TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek

Standart: 2,0 GB RAM

Depolama

Standart: 64 GB eMMC (kullanılabilir alan 30 GB)

Arayüz Bağlantısı

AĞ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

DİĞERLERİ

Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 3, USB 2.0 (Cihaz) x 1

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Standart: 330 yaprak
Maksimum: 580 yaprak (Kaset Besleme Modülü-AK1 ile birlikte)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m2)

Maks.: 250 yaprak

Desteklenen medya türleri

Çok Amaçlı Tepsisi:
İnce, Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Ağır, İyi Kalite, Asetat, Etiket, Delikli, Zarf

Kağıt Kaseti:
Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli

Desteklenen medya boyutları

Çok amaçlı tepsisi:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, Zarf (No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL)
Özel Boyut / Serbest Boyut: Min. 95,0 x 139,7 mm; en fazla 297,0 x 431,8 mm

Kağıt Kaseti:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

Desteklenen medya ağırlıkları

Çok amaçlı tepsisi: 60 - 157 g/m2

Kağıt Kasetleri: 64 - 90 g/m2

Çift taraflı: 60 - 90 g/m2

Isınma Süresi (Hızlı Başlatma Modu: Açık)

4 saniye veya daha az*
*Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirildiği ana kadar geçen süre.

Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az

İlk Açılma: 12 saniye veya daha az*

*Cihazın açılmasından fotokopi çekmeye hazır olmasına kadar geçen süre (baskı rezervasyonu değil)

Boyutlar (G x D x Y)

iR 2425: 627 x 665 x 516 mm

iR 2425i: 627 x 692 x 616 mm

Kurulum Alanı (G x D)

1065 x 1285 mm

Ağırlık

iR 2425i: Yaklaşık 39,2 kg toner dahil

iR 2425: Yaklaşık 34,2 kg toner dahil

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı Hızı (Siyah-Beyaz)

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), dakikada 12 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 11 sayfaya kadar (A4R)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL6,
Opsiyonel: Adobe®PostScript®3™

Doğrudan Baskı

Desteklenen dosya türleri:
RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
USB Bellek: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Ağ Yeri: PDF, TIFF/JPEG, XPS

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin.

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T¹ (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri²
PS yazı tipleri: 136 Roman
¹ Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir
² Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir

Yazdırma Özellikleri

Güvenli Baskı, Güvenli Filigran, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Baskı, Karışık Kağıt Boyutları/Yönleri, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel baskı bekletme, Baskı Tarihi, Programlı Baskı, Sanal Yazıcıyla Baskı

İşletim Sistemi

UFRII: Windows® 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 veya üzeri)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.10 veya üzeri)

PPD: Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 veya üzeri)

Windows*/MAC OS: Mart 2020 itibariyle

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı (Siyah-Beyaz)

Dakikada 25 sayfaya kadar (A4), dakikada 12 sayfaya kadar (A3),
Dakikada 11 sayfaya kadar (A4R)
Yaklaşık 7,4 saniye veya daha az

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4) (Siyah-Beyaz)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

600 x 600

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

9999 fotokopiye kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)
Küçültme/büyütme ön ayarı: %25, %50, %70, %100, %141, %200, %400

Fotokopi Özellikleri

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sıralama, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Baskı, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Netlik, Çerçeveyi Silme, Cilt Payı, Kimlik Kartı Fotokopisi, Serbest Boyutta Orijinal, Rezerve fotokopi, Fotokopi Örneği

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Tür

iR 2425: Standart Düz Yatak Kapağı
iR 2425i: Standart Çift Taraflı Otomatik Belge Besleyici [2 taraftan 2 tarafa]

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m2)

50 Yaprak

Kabul edilebilir orijinaler ve ağırlıklar

Düz Yatak: Yaprak, Kitap

Belge Besleyici medya ağırlığı:
1 taraflı tarama: 52 - 105 g/m2 (Siyah-Beyaz/ Renkli)
2 taraflı tarama: 52 - 105 g/m2 (Siyah-Beyaz/ Renkli)

37-52 ve 105-128 g/m2 değerinde yalnızca 1 yapraklı besleme desteklenir.

Düz yatak: Maks. tarama boyutu: 297,0 x 432,0 mm

Belge Besleyici medya boyutu:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R
Özel boyut: 139,7 x 148,5 mm - 297,0 x 432,0 mm

DADF:

1 Taraflı Tarama: 35/25 (300 dpi, gönderme), 25/13 (600 dpi, fotokopi)
2 Taraflı Tarama: 12/8 (300 dpi, gönderme), 8/4 (600 dpi, fotokopi)

Tarama Hızı (görüntü/dakika: Siyah-Beyaz/ Renkli; A4)

Tarama Çözünürlüğü (dpi)

Fotokopi: 600 x 600'e kadar
Gönderme: (Gönderme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar, (Çekme, Siyah-Beyaz) 600 x 600'e kadar (Gönderme, Renkli) 300 x 300'e kadar, (Çekme, Renkli) 300 x 300'e kadar

Faks: 600 x 600'e kadar

İçeri Tarama Teknik Özellikleri

Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için

Desteklenen İşletim Sistemi: Windows® 7/8.1/10 Windows® Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016

Tarama Yöntemi

Tarama Gönderme, Tarama Çekme, Ağa Tarama, Bellek Medyasına Tarama (USB Bellek Anahtarı), Mobil Cihazlara Tarama, Bulut Tabanlı Hizmetlere Tarama (uniFLOW)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Canon imageRUNNER 2425 Serisi

GÖNDERME ÖZELLİKLERİ

Hedef

Standart: E-posta/İnternette FAKS (SMTP),
SMB 3.0, FTP WebDAV,
Opsiyonel: Super G3 FAKS

Adres Defteri

LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)

Gönderme çözünürlüğü (dpi)

Gönderme: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100
(Standart), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 400*
(Süper Yüksek), 300 x 300, 400 x 400* (Ultra
Yüksek), 600 x 600*

Çekme: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200,
300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*
*Renk modu yalnızca siyah-beyazdır.

İletişim protokolü

Dosya: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV
E-posta/Faks: SMTP (gönderme), POP3 (alma)

Dosya Formatı

Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt,
Arama Yapılabilir, PDF/A-1b, Şifreli), XPS
(Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz
İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word)
Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS
(Kullanıcı İmzası)
*Yalnızca tek sayfa

Evrensel Gönderme Özellikleri

Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, Farklı
Boyuttaki Orijinaller, Yoğunluk Ayarı, Netlik,
Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı
(TTI), Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş
Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj,
Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal
İçerik Yönü

FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı

1

Modem Hızı

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Sıkıştırma Yöntemi

MH, MR, MMR, JBIG

Çözünürlük (dpi)

400 x 400 (Ultra Yüksek), 200 x 400 (Süper
Yüksek), 200 x 200 (Yüksek), 200 x 100
(Normal)

Gönderme/Kaydetme Boyutu

Gönderme: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*,
B5R**
Alma: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*B4 olarak gönderilir
**A4 olarak gönderilir

FAKS belleği

30.000 sayfaya kadar

Hızlı arama

Maks. 200

Grup aramaları/hedefler

Maks. 199 arama

Sıralı yayın

Maks. 256 adres

Bellek yedeklemesi

Var

Faks Özellikleri

Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme,
Gecikmeli Gönderme, Önizleme, İş Tamamlandı
Bildirimi, TX Raporu, TX Rezervasyonu, Aktarımı
Yarıda Kesme, Sıralı Yayın, Parola/Alt Adrese
Gönderme, Gizli Posta Kutusu

DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Bellek Medyası

Standart: USB Bellek

GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Kimlik Doğrulama ve Erişim Kontrolü

Kullanıcı Kimlik Doğrulaması (Görüntüyle Oturum
Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma, İşlev
Düzeyinde Oturum Açma, Mobil Cihazdan
Oturum Açma), Departman Kimliği Doğrulama
(Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma,
İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online
Express* (PIN ile Oturum Açma, Görüntüyle
Oturum Açma, Görüntü ve PIN ile Oturum Açma,
Kartla Oturum Açma, Kart ve PIN ile Oturum
Açma, Kullanıcı Adı ve Parola ile Oturum Açma,
Departman Kimliği ve PIN ile Oturum Açma, İşlev
Düzeyinde Oturum Açma)

Erişim Yönetim Sistemi (Erişim Kontrolü), *Bu
çözüm için ücret alınmaz ancak etkinleştirme gerekir.

Belge Güvenliği

Standart:
Baskı Güvenliği (Güvenli Baskı, Şifrelenmiş
Güvenli Baskı, Manuel Baskı Bekletme, uniFLOW
Güvenli Baskı*)

Veri Alma Güvenliği (Gizli Faks Gelen Kutusu
Alınan Belgeleri Otomatik Olarak İletme)

Tarama Güvenliği (Şifreli PDF, Cihaz İmzası PDF/
XPS, Kullanıcı İmzası PDF/XPS*)

Veri Gönderme Güvenliği (FAKS Numarasını
Onaylama, Faks Sürecüsü Aktarımına İzin Verme/
Sınırlama, S/MIME Desteği)

*1 Opsiyonel uniFLOW Online / uniFLOW gerektirir.

*2 Opsiyonel Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası
Seti-C1 gerektirir.

Ağ Güvenliği

TLS, IPsec, IEEE802.1X kimlik doğrulaması,
SNMPv3, Güvenlik Duvarı İşlevi (IP/MAC Adresi
Filtreleme), Çift Ağ Desteği (Kablolu LAN/
Kablosuz LAN), Etkinleştirme/Devre Dışı Bırakma
(Ağ Uygulamaları, Uzak Kullanıcı Arayüzü, USB
Arayüzü), LAN'dan G3 FAKS ayırma, LAN'dan
USB Bağlantı noktası ayırma, Tarama ve
Gönderme - E-Posta Alma ile ilgili Virüs
Endişeleri)

Cihaz Güvenliği

MFP Yazılım Bütünlüğünü Koruma, Başlatma
Sirasında Sistemi Doğrulama

Cihaz Yönetimi ve Denetleme

Yönetici Parolası, Dijital Sertifika ve Anahtar
Yönetimi, Denetim Günlüğü, Harici Güvenlik
Denetim Sistemi ile İş Birliği (Güvenlik Bilgileri ve
Olay Yönetimi), Güvenlik Politikası Ayarı

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma Ortamı

Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F)
Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem)

Güç kaynağı

250 V, 50/60 Hz, 10 Amp

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1500 W
Beklemede: Yaklaşık 22,1 W*
Uyku modu: Yaklaşık 1 W** /Yaklaşık 2 W**

*1 Referans değeri: Tek ünite ölçümü

*2 Kablosuz LAN güç modu KAPALI

*3 Kablosuz LAN güç modu AÇIK

*2/*3 Belirli ayarlara bağlı olarak uyku modu her durumda
kullanılmayabilir.

Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*:

iR 2425: 0,31 kWh

iR 2425i: 0,30 kWh

*US ENERGY STAR 3.0 sürümü uyarınca

Ses Gücü Seviyesi (LWA,m)

(1 taraflı/2 taraflı)

Aktif: 6,6* B, kv 0,3* B

Ses Basıncı Seviyesi (LpAm) (Referans)

Bekleyen kişinin konumu: (1 taraflı)

Aktif: 54 dB*

*Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş,

ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır.

Standartlar

Blue Angel

TEKNİK ÖZELLİKLER

Canon imageRUNNER 2425 Serisi

SARF MALZEMELERİ

Toner Kartuşları	C-EXV 60 Siyah Toner
Toner Verimliliği (Tahmini %6 Kapsamda)	Siyah: 10.200 sayfa (A4)

YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ

İzleme ve raporlama	uniFLOW Online Express* *Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir.
Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu e-Bakım İçerik Teslim Sistemi
Tarayıcı yazılımı	ScanGear
Optimizasyon araçları	Canon Sürücü Yapılandırma Aracı

KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ

Kaset Besleme Modülü-AK1	Kağıt Kapasitesi: 250 yaprak x 1 (80 g/m2) Kağıt Türü: Düz, Geri Dönüştürülmüş, Renkli, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Kağıt Ağırlığı: 64-90 g/m2 Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 581 x 575 x 92 mm Ağırlık: Yaklaşık 5,8 kg
--------------------------	--

GÜVENLİK SEÇENEKLERİ

Veri Güvenliği	Resimle Giriş A1
----------------	------------------

SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ

Baskı Aksesuarları	PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 PS Yazıcı Seti-CM1
Gönderme Seçenekleri	Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1 Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1
Barkod Baskısı	Barkod Baskı Seti-D1
Sistem Aksesuarları	Fotokopi Kontrol Arayüzü Seti-D1
Faks Aksesuarları	Super G3 FAKS Kartı BE1 Uzaktan Faks Seti-A1

Yazılım ve Çözümler



Sertifikasyonlar ve uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Eurasia
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2020