


طابعة Canon imageRUNNER C3125i من

# طابعة متعددة الوظائف وعالية الجودة مقاس A3 بالألوان توفر القيمة والكفاءة وسهولة الاستخدام

خيارات التكوين الرئيسية

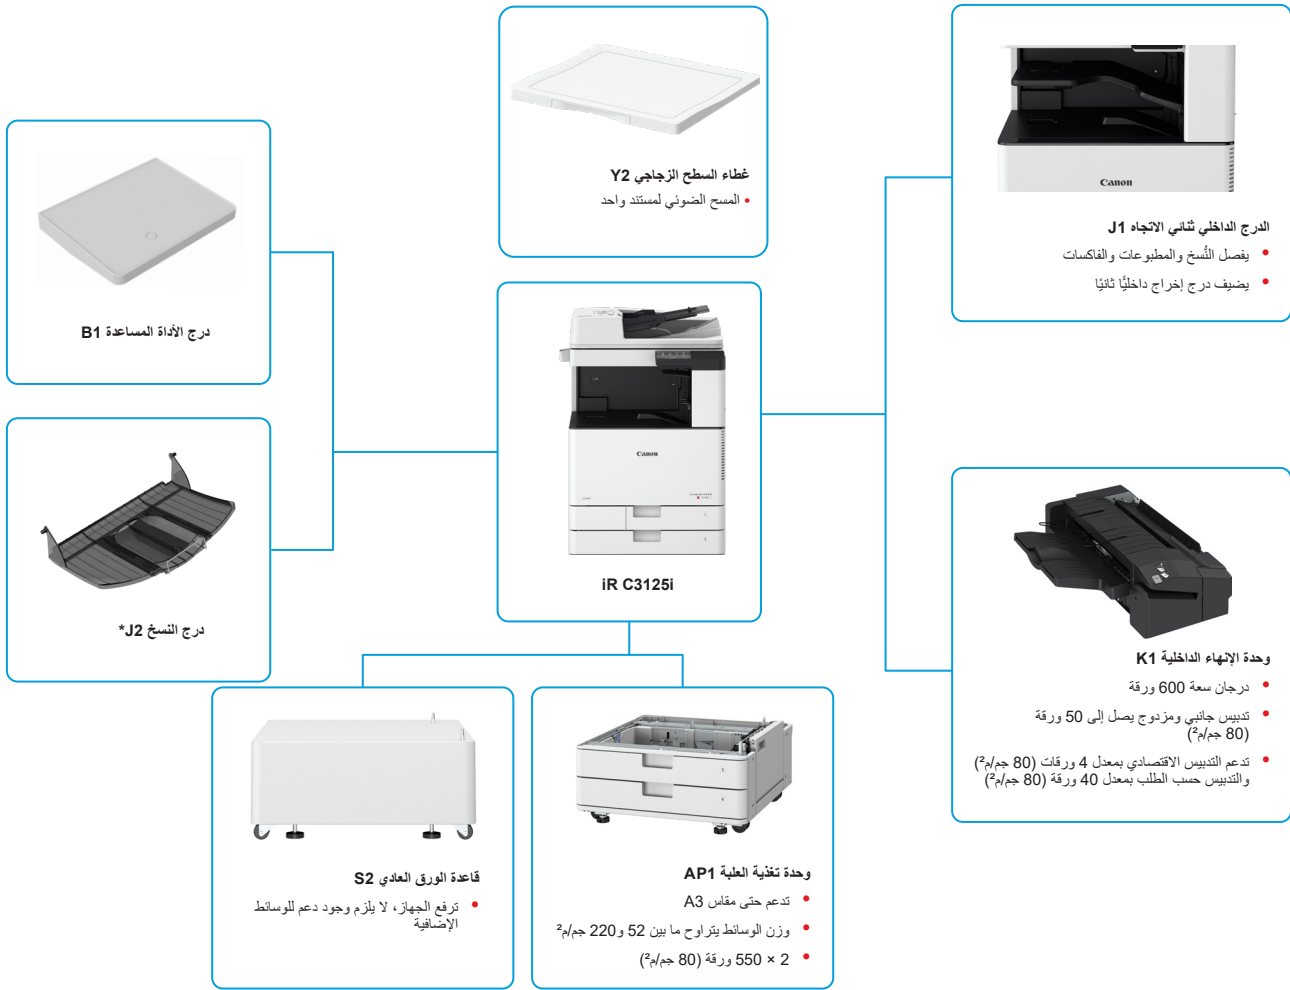

هذا الشكل المسطح لغرض التوضيح فقط. للحصول على قائمة كاملة بالخيارات والتوافقات الدقيقة، يُرجى الرجوع إلى مكون المنتج عبر الإنترنت أو الاتصال بمندوب المبيعات.

\*يتطلب درج النسخ J2 وحدة D1 ثلاثية الاتجاهات

**Canon**

# طابعة imageRUNNER C3125i من Canon

## المواصفات الفنية

Google Cloud Print، Mopria و AirPrint و uniFLOW Online و Canon Business Print و توفر مجموعة كبيرة من حلول البرامج لتوفير إمكانية الطباعة من الأجهزة المحمولة والخدمات المستندة إلى الشبكة المحلية بناءً على متطلباتك. يُرجى الاتصال بمتدوب المبيعات لديك لمزيد من المعلومات.	الطباعة من الأجهزة المحمولة والشبكة المحلية	الوحدة الرئيسية
خطوط PCL: Roman 93، 10 خطوط Bitmap، خضان للتميز الضوئي للحروف، خطوط الرموز الشريطية، خطوط PS: Roman 136	الخطوط	نوع الجهاز
* مجموعة طباعة الرموز الشريطية D1 مطلوبة	مميزات الطباعة	الوظائف الأساسية
الطباعة الآمنة، الرأس/التدوير، تخطيط الصفحة، الطباعة على الوجهين، أحجام/اتجاهات الورق المختلط، تقليل مسحوق الحبر، طباعة المصغرات، تاريخ الطباعة	نظام التشغيل	لوحة التحكم
UFR II: /Server2008/Windows®7/8.1/10، PCL: /Server2012/Server2012/R2، /Server2019/Server2016، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)	مواصفات النسخ	الذاكرة
PPD: /Server2008/Windows®7/8.1/10، PS: /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2، /Server2019/Server2016، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)	سرعة النسخ (أبيض/أسود/ألوان)	وصلة الواجهة
PPD: /Server2008/Windows®7/8.1/10، PS: /Server2012 R2/Server2012/Server2008 R2، /Server2019/Server2016، Mac OS X (الإصدار 10.10 أو الأحدث)	زمن خروج أول نسخة (A4) (أبيض وأسود/ألوان)	سعة الإمداد بالورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
يرجى الرجوع إلى <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support</a> لمعرفة تفاصيل حلول الطباعة لأنظمة التشغيل الأخرى وبيئاتها بما في ذلك AS/400 و UNIX و Linux و Citrix. بعض هذه الحلول متقبل رسوم. بداية من نوفمبر 2019.	دقة النسخ (نقطة لكل بوصة)	سعة إخراج الورق (مقاس A4، بوزن 80 جم/م <sup>2</sup> )
ما يصل إلى 25/25 صفحة في الدقيقة (A4، A5، A6R)، ما يصل إلى 15/15 صفحة في الدقيقة (A3)، ما يصل إلى 20/20 صفحة في الدقيقة (A4R)	كثافة النسخ	إمكانات الإنهاء
حوالي 8,25,9 ثوانٍ أو أقل	التكبير	أنواع الوسائط المدعومة
600 × 600	مميزات النسخ	أحجام الوسائط المدعومة
ما يصل إلى 999 نسخة	مواصفات المسح الضوئي	أوزان الوسائط المدعومة
تلقائي أو يدوي (9 مستويات)	النوع	وقت الإحماء
معدل التكبير/التصغير المتغير: 25% - 400% (زيادات قدرها 1%)	سعة ورق وحدة التغذية بالمستندات (80 جم/م <sup>2</sup> )	الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)
عمليات التكبير/التصغير/التكبير المحددة مسبقًا: 25%، 50%، 70%، 100% (1.1 / 1.141، 200%، 400%)	النسخ الأصلية والأوزان المقبولة	مساحة التركيب (العرض × العمق)
ضبط نسب التكبير/التصغير مسبقًا حسب المنطقة، على الوجهين، ضبط الكثافة، تحديد النوع الأصلي، من كتاب إلى صفحتين، مستندات أصلية على الوجهين، الفرز، N على 1، مستندات أصلية مختلفة الحجم، الوضع، إزالة الإطار، نسخ بطاقة الهوية، نسخ جواز السفر، وضع الألوان	أحجام الوسائط المدعومة	الوزن
القياسية: وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين [وجهان إلى وجهين] (تلقائي مع وحدة التغذية التلقائية بالمستندات على الوجهين) الاختيارية: السطح الزجاجي بالألوان (غطاء السطح الزجاجي Y2) 100 ورقة	سرعة المسح الضوئي	مواصفات الطباعة
السطح الزجاجي: الورق والكتب والأشياء ثلاثية الأبعاد	(صورة في الدقيقة: بالأبيض والأسود/الألوان) (A4)	سرعة الطباعة (أبيض/أسود/ألوان)
وزن وسائط وحدة التغذية بالمستندات:	1200 × 1200، 600 × 600	دقة الطباعة (نقطة لكل بوصة)
المسح الضوئي على وجه واحد:	القياسية: PCL6، UFR II	لغات وصف الصفحة
المسح الضوئي على الوجهين:	الاختيارية: Adobe®PostScript®3™	الطباعة المباشرة
المسح الضوئي على الوجهين: 27,5/27,5 (300 × 300 نقطة لكل بوصة، إرسال)، 15/15 (600 × 600 نقطة لكل بوصة، نسخ)	أنواع الملفات المدعومة: XPS، JPEG/TIFF، EPS، PDF	
المسح الضوئي للنسخ: ما يصل إلى 600 × 600	* يتم دعم XPS من أمر الطباعة LPR فقط	
المسح الضوئي للنسخ: (الدفع) ما يصل إلى 600 × 600		
المسح الضوئي للنسخ: (السحب) ما يصل إلى 600 × 600		
المسح الضوئي للفاكس: ما يصل إلى 600 × 600		

# طابعة imageRUNNER C3125i من Canon

## المواصفات الفنية

المواصفات سحب المسح الضوئي	المواصفات الطاقة	المواصفات سحبه المسح الضوئي
أسلوب المسح الضوئي	معدل استهلاك الطاقة	أسلوب المسح الضوئي
مواصفات الإرسال	معدل استهلاك الطاقة	مواصفات الإرسال
الوجهة	معدل استهلاك الطاقة	الوجهة
دفتر العناوين	معدل استهلاك الطاقة	دفتر العناوين
دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)	معدل استهلاك الطاقة	دقة الإرسال (نقطة لكل بوصة)
بروتوكول الاتصالات	معدل استهلاك الطاقة	بروتوكول الاتصالات
تنسيق الملفات	معدل استهلاك الطاقة	تنسيق الملفات
ميزات الإرسال العام	معدل استهلاك الطاقة	ميزات الإرسال العام
مواصفات الفاكس	معدل استهلاك الطاقة	مواصفات الفاكس
أقصى عدد لخطوط الاتصال	معدل استهلاك الطاقة	أقصى عدد لخطوط الاتصال
سرعة المودم	معدل استهلاك الطاقة	سرعة المودم
طريقة الضغط	معدل استهلاك الطاقة	طريقة الضغط
الدقة (نقطة لكل بوصة)	معدل استهلاك الطاقة	الدقة (نقطة لكل بوصة)
حجم الإرسال/الاستقبال	معدل استهلاك الطاقة	حجم الإرسال/الاستقبال
ذاكرة الفاكس	معدل استهلاك الطاقة	ذاكرة الفاكس
الاتصال السريع	معدل استهلاك الطاقة	الاتصال السريع
اتصالات/وحدات المجموعة	معدل استهلاك الطاقة	اتصالات/وحدات المجموعة
البث المتتالي	معدل استهلاك الطاقة	البث المتتالي
النسخ الاحتياطي للذاكرة	معدل استهلاك الطاقة	النسخ الاحتياطي للذاكرة
ميزات الفاكس	معدل استهلاك الطاقة	ميزات الفاكس
المواصفات الأمنية	معدل استهلاك الطاقة	المواصفات الأمنية
المصادقة والتحكم في الوصول	معدل استهلاك الطاقة	المصادقة والتحكم في الوصول
أمان المستند	معدل استهلاك الطاقة	أمان المستند
أمان الشبكة	معدل استهلاك الطاقة	أمان الشبكة
أمان الجهاز	معدل استهلاك الطاقة	أمان الجهاز
إدارة الأجهزة وتدقيقها	معدل استهلاك الطاقة	إدارة الأجهزة وتدقيقها
المواصفات البيئية	معدل استهلاك الطاقة	المواصفات البيئية
بيئة التشغيل	معدل استهلاك الطاقة	بيئة التشغيل
مصدر الطاقة	معدل استهلاك الطاقة	مصدر الطاقة

Canon

# طابعة imageRUNNER C3125i من Canon

## المواصفات الفنية

سعة الورق (ورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>):  
- الدرج العلوي:  
A3، A4، A5، A6R، B4، B5، B5R، SRA3  
الحجم المخصص (98,4 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم):  
100 ورقة  
- الدرج السفلي:  
A4، A5، A6R، A5R، B5، B5R: ما يصل إلى 250 ورقة  
A3، A4، A5، A6R، B4، B5، B5R، SRA3: الحجم المخصص (98,4 × 139,7 مم إلى 320,0 × 457,2 مم): ما يصل إلى 100 ورقة  
وزن الورق: من 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup>  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 426 × 407 × 76 مم  
الوزن: 0,7 كجم  
\*يلزم وحدة D1 ثلاثية الاتجاهات

السعة: 100 ورقة (بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>): A4، A5، A6R، B5، B5R، SRA3  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 444 × 373 × 176 مم (عند التوصيل بالوحدة الرئيسية وتمديد درج الإطالة)  
الوزن: حوالي 0,5 كجم  
\*يلزم وحدة D1 ثلاثية الاتجاهات

ملحق قارئ بطاقة IC طراز B2  
قارئ بطاقات النسخ F1  
ملحق قارئ بطاقة النسخ H3  
درج الأداة المساعدة B1  
وحدة D1 ثلاثية الاتجاهات

مجموعة طابعة PS طراز BK1  
مجموعة طباعة الرمز الشريطي D1  
مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1  
مجموعة NFC طراز D1  
لوحة فاكس G3 الفائقة AV3

مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1  
غطاء السطح الزجاجي Y2  
خرطوشة التنديس P1

### الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1

سعة الورق: ورقة 2 × 550 (80 جم/م<sup>2</sup>)  
نوع الورق: رقيق، عادي، معاد تنويره، ملون، ثقيل، سندات، شفاف، مثقوب مسبقاً  
حجم الورق: A3، A4، A4R، A5، A5R، A6R، B4، B5، B5R  
الحجم المخصص: 105,0 × 148 مم إلى 304,8 × 457,2 مم  
وزن الورق: 52 إلى 220 جم/م<sup>2</sup>  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 565 × 615 × 248 مم  
الوزن: حوالي 16 كجم

### درج النسخ J2

سعة الدرج (ورق بوزن 80 جم/م<sup>2</sup>):  
عدد الأراج: 2  
الدرج السفلي: 1: A4، A5، A5R، B5: ما يصل إلى 500 ورقة  
A3، A4R، B4، B5R: ما يصل إلى 250 ورقة  
A6R: ما يصل إلى 30 ورقة  
الدرج العلوي: 2: A4، A5، A5R، B5: ما يصل إلى 100 ورقة  
A3، A4R، A6R، B4، B5R: ما يصل إلى 50 ورقة  
وزن الورق:  
الدرج السفلي: 1: 52 إلى 256 جم/م<sup>2</sup>  
الدرج العلوي: 2: 52 إلى 300 جم/م<sup>2</sup>  
موضع التنديس: جانبي، مزدوج  
سعة التنديس:  
A4/A3/B4/A4: 30 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>)  
A4/B5/A4: 50 ورقة (52 إلى 90 جم/م<sup>2</sup>)  
التنديس الاقتصادي:  
A4/A4/B5/B4: 5 ورقات (52 إلى 64 جم/م<sup>2</sup>)  
4 ورقات (65 إلى 81,4 جم/م<sup>2</sup>)  
3 ورقات (82 إلى 105 جم/م<sup>2</sup>)  
التنديس حسب الطلب: حوالي 40 ورقة (80 جم/م<sup>2</sup>)  
مصدر الطاقة: من الوحدة الرئيسية  
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع): 634 × 525 مم  
188 مم (عند تمديد درج الإطالة والدرج الدوار)  
الوزن: حوالي 8 كجم

### ملحقات الأجهزة وحدات قراءة البطاقات

### غير ذلك

### خيارات النظام ووحدة التحكم

### ملحقات الطباعة

### طباعة الرموز الشريطية

### ملحقات النظام

### ملحقات الفاكس

### خيارات أخرى

### ملحقات إمكانية الوصول

### خرطوشة التنديس

### خيارات الإمداد بالورق وحدة تغذية العلية AP1

### خيارات الإخراج وحدة الإنهاء الداخلية K1

## البرامج والحلول



## التوافق



# طابعة imageRUNNER C3125i من Canon

## تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزنق	رمز EAN
طابعة imageRUNNER C3125i متعددة الوظائف	3653C005AA	4549292159998

## الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزنق	رمز EAN
خيار وحدة التغذية بالمستندات/القارئ		
غطاء السطح الزجاجي Y2	3818C002AA	4549292161861
مقبض الوصول إلى وحدة التغذية التلقائية بالمستندات A1	1095B001AA	4960999354736
خيار الشبكة		
مجموعة طابعة PS طراز BK1@E	1635C005AA	غير متوفر
مجموعة طابعة الرموز الشريطية D1@E	3999B005AA	غير متوفر
مجموعة NFC طراز D1	1617C001AA	4549292087970
الإرسال/الفاكس		
لوحة فلكس G3 الفانقة AV3	1633C011AA	4549292160079
خيار الإمداد بالورق		
وحدة تغذية العلب AP1	1537C002AA	4549292079562
خيار الإخراج		
وحدة الإنهاء الداخلية K1	1553C001AA	4549292079739
الدرج الداخلي ثنائي الاتجاه J1	9611B001AA	4549292031867
درج النسخ J2	8815A003AA	4549292031577
وحدة D1 ثلاثية الاتجاهات	8952B001AA	4549292031898
خرطوشة التثبيت P1	1008B001AB	4960999351100
<b>DCS - البرامج التي تركز على الجهاز</b>		
ملحق قارئ بطاقة IC طراز B2	1708C002AA	4549292160123
قارئ بطاقات النسخ F1	4784B001AA	4960999679686
ملحق قارئ بطاقة النسخ H3	9897B003AA	4549292152944

# طابعة imageRUNNER C3125i من Canon

## الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN
خيار آخر		
قاعدة الورق العادي من النوع S2	2291C002AA	8714574655666
مجموعة واجهة التحكم في النسخ D1	1640C001AA	4549292088281
وحدة تسخين العلبة 41	8955B001BB	4549292032192
درج الأداة المساعدة B1	0165C001AA	4549292026870
مجموعة ضبط الوسائط A1	1148C001AA	4549292059779
المواد المستهلكة		
مسحوق الحبر 54 C-EXV باللون الأسود	1394C002AA	4549292080452
مسحوق الحبر 54 C-EXV باللون السماوي	1395C002AA	4549292080445
مسحوق الحبر 54 C-EXV باللون الأرجواني	1396C002AA	4549292080438
مسحوق الحبر 54 C-EXV باللون الأصفر	1397C002AA	4549292080421

Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2019 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

**Canon**