


# Canon imageRUNNER C3125i

## IMPRESORA MULTIFUNCIÓN A3 EN COLOR DE ALTA CALIDAD QUE OFRECE UN GRAN VALOR, EFICIENCIA Y FACILIDAD DE USO

### PRINCIPALES OPCIONES DE CONFIGURACIÓN

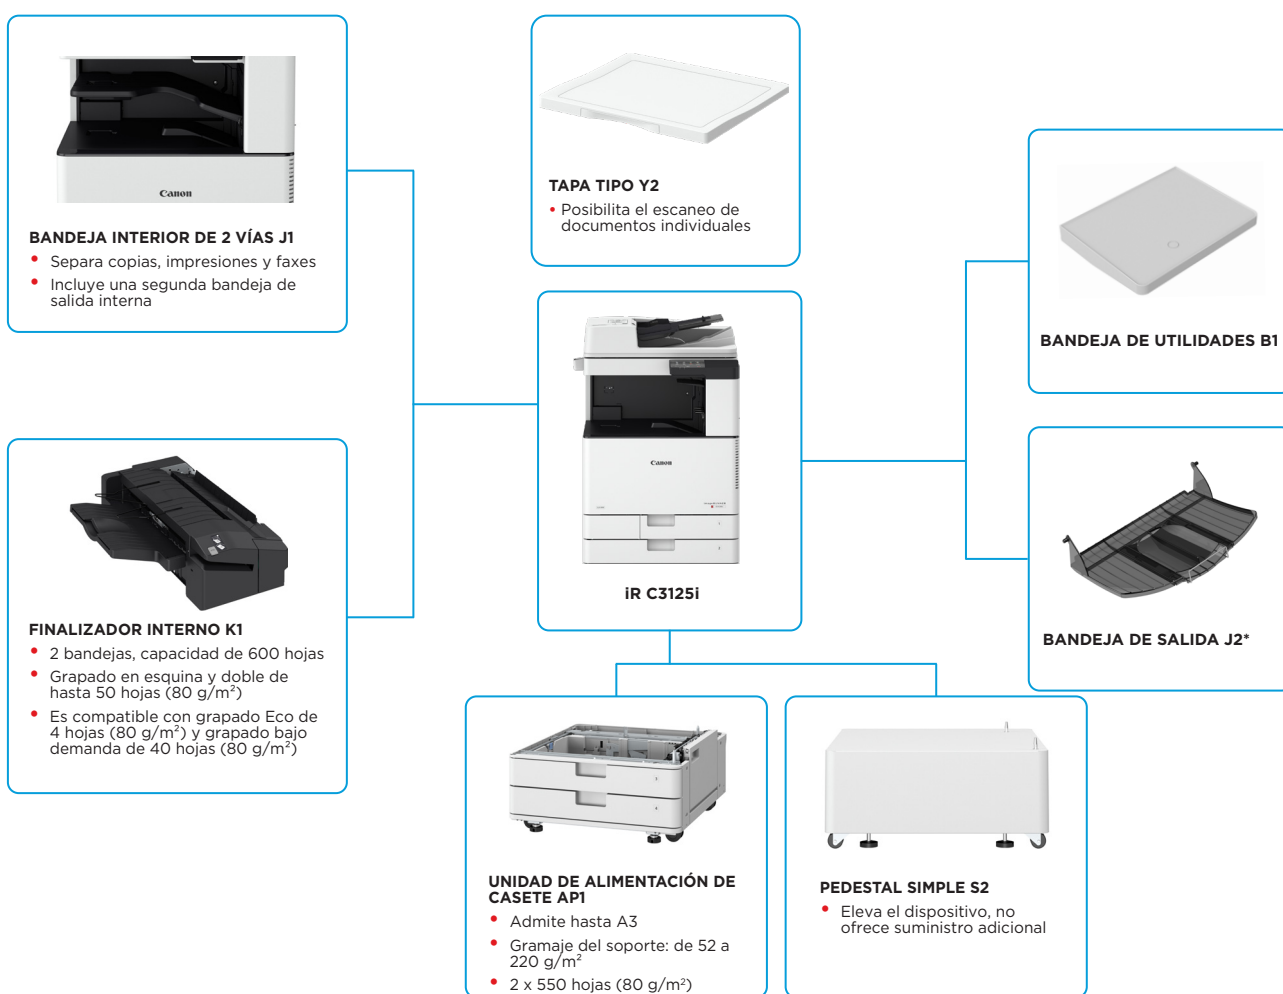

Esta configuración se utiliza únicamente con fines ilustrativos. Para obtener una lista completa de las opciones y de la compatibilidad exacta, consulte el configurador de productos online o póngase en contacto con su representante de ventas.

\* Bandeja de salida J2, requiere na unidad de 3 vías D1

**Canon**

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

<b>UNIDAD PRINCIPAL</b>		<b>Impresión desde móviles y la nube</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print y uniFLOW Online
<b>Tipo de equipo</b>	Equipo multifunción láser A3 en color		Hay una gama de soluciones de software para posibilitar la impresión desde dispositivos móviles y servicios basados en la nube, dependiendo de sus requisitos. Para obtener más información, contacte con su representante de ventas de Canon.
<b>Funciones principales</b>	Impresión, copia, escaneo, envío y fax opcional		
<b>Procesador</b>	Procesador personalizado dual de Canon (compartido)		
<b>Panel de control</b>	Panel táctil LCD en color TFT WVGA de 12,7 cm (5 pulgadas)	<b>Fuentes</b>	Fuentes PCL: 93 Roman, 10 fuentes de mapa de bits, 2 fuentes OCR, fuentes de códigos de barras*, fuentes PS: 136 Roman * Se requiere el kit de impresión de códigos de barras D1
<b>Memoria</b>	Estándar: RAM de 2,0 GB		
<b>Conexión de interfaz</b>	RED Estándar: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, LAN inalámbrica (IEEE802.11b/g/n) Opcional: NFC OTROS Estándar: 2 USB 2.0 (host), 1 USB 2.0 (dispositivo) Opcional: interfaz de control de copia	<b>Funciones de impresión</b>	Impresión segura, encabezado/pie de página, diseño de página, impresión a doble cara, tamaños de papel/orientación mezclados, ahorro de tóner, impresión de cartelería, fecha de impresión
<b>Capacidad de alimentación de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 1200 hojas 1 bandeja multifunción de 100 hojas, 2 cassetes de papel de 550 hojas Máximo: 2300 hojas (con unidad de alimentación de cassette de alta capacidad API)	<b>Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 o posterior) PPD: Windows® 7/8.1/10, Mac OS X (10.9 o posterior) Visite <a href="http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support">http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support</a> para consultar la disponibilidad de soluciones de impresión para otros sistemas operativos y entornos, incluidos AS/400, UNIX, Linux y Citrix. Algunas de estas soluciones son de pago. * A fecha de noviembre de 2019.
<b>Capacidad de salida de papel (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Estándar: 250 hojas Máximo: 700 hojas (con el finalizador interno K1 y la bandeja de copia J2)		
<b>Funciones de acabado</b>	Modelo estándar: clasificación, grupo Modelo de finalizador (finalizador interno K1): clasificación, grupo, offset, grapado, grapado Eco, grapado bajo demanda	<b>ESPECIFICACIONES DE COPIA</b>	
<b>Tipos de papel admitidos</b>	Bandeja multifunción: fino, normal, grueso*, reciclado, revestido*, en color, vegetal, Bond, transparencia, etiqueta, preperforado, sobre * El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ni pesado (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Casete de papel (casete superior/inferior): fino, normal, grueso, reciclado, color, Bond, transparencia, preperforado, sobre* * Casete inferior: Para usarlo, es necesario tener el complemento de alimentación de sobres A.	<b>Velocidad de copia (BN/CL)</b>	Hasta 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15/15 ppm (A3), hasta 20/20 ppm (A4R)
<b>Tamaños de papel admitidos</b>	Bandeja multifunción: Tamaño estándar: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, sobre [COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL] Tamaño personalizado: de 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Casete de papel (casete superior): Tamaño estándar: A4, A5, A5R, A6R, B5 Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 297,0 x 215,9 mm Sobre: ISO-C5 Casete de papel (casete inferior): Tamaño estándar: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Tamaño personalizado: de 105,0 x 148,0 mm a 304,8 x 457,2 mm Sobre: [COM10 n.º 10, Monarch, DL]* * Para usarlo, es necesario tener el complemento de alimentación de sobres A.	<b>Tiempo de salida de la primera copia (A4) (BN/CL)</b>	Aprox. 5,9/8,2 segundos o menos
<b>Gramajes de papel admitidos</b>	Bandeja multipropósito: de 52 a 300 g/m <sup>2</sup> * * El formato SRA3 no se puede usar en papel revestido (257-300 g/m <sup>2</sup> ) ni pesado (257-300 g/m <sup>2</sup> ). Casete de papel (casete superior/inferior): De 52 a 220 g/m <sup>2</sup> Doble cara: de 52 a 220 g/m <sup>2</sup>	<b>Resolución de copia (ppp)</b>	600 × 600
<b>Tiempo de calentamiento</b>	Desde modo de suspensión: 10 segundos o menos Desde encendido: 19 segundos o menos* * Tiempo desde el encendido del dispositivo hasta que la copia está preparada (sin reserva de impresión)	<b>Copias múltiples</b>	Hasta 999 copias
<b>Dimensiones (An. x Pr. x Al.)</b>	565 x 664 x 880 mm	<b>Densidad de copia</b>	Automática o manual (9 niveles) Zoom variable: 25 % - 400 % (en incrementos del 1 %) Reducción/ampliación predefinidas: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %
<b>Dimensiones de instalación (An. x Pr.)</b>	1241 x 1217 mm * Con casete abierto y un espacio de 100 mm alrededor del cuerpo principal.	<b>Aumento</b>	Índices R/E predefinidos por área, doble cara, ajuste de densidad, selección de tipo original, libros a dos páginas, originales a dos caras, clasificación, N en 1, originales de tamaño diferente, nitidez, borrado de bordes, copia de tarjetas de identificación, copia de pasaportes, modo de color
<b>Peso</b>	Aprox. 67,3 kg sin tóner	<b>Funciones de copia</b>	
<b>ESPECIFICACIONES DE IMPRESIÓN</b>		<b>ESPECIFICACIONES DE ESCANEO</b>	
<b>Velocidad de impresión (BN/CL)</b>	Hasta 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), hasta 15/15 ppm (A3), hasta 20/20 ppm (A4R)	<b>Tipo</b>	Estándar: alimentador automático de documentos a doble cara (de doble cara a doble cara [automático con DADF]) Opcional: platina en color (tapa tipo Y2) 100 hojas
<b>Resolución de impresión (ppp)</b>	600 × 600, 1200 × 1200	<b>Capacidad de papel del alimentador de documentos (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	
<b>Lenguajes de descripción de páginas</b>	Estándar: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe® PostScript® 3™	<b>Originales y gramajes aceptados</b>	Platina: hoja, libro y objetos tridimensionales Gramaje de papel en el alimentador de documentos: Escaneo a una cara: de 38 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color) Escaneo a doble cara: de 50 a 128 g/m <sup>2</sup> (blanco y negro), de 64 a 128 g/m <sup>2</sup> (color)
<b>Impresión directa</b>	Tipos de archivos compatibles: PDF, EPS, TIFF/JPEG y XPS* * XPS solo es compatible si se imprime desde el comando LPR.	<b>Tamaños de papel admitidos</b>	Cristal de copia: máx. tamaño de cristal de copia: 297,0 x 431,8 mm Tamaño de soporte del alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Tamaño personalizado: de 128,0 x 139,7 mm a 297,0 x 431,8 mm
		<b>Velocidad de escaneo (ipm: BN/CL, A4)</b>	Impresión a una cara: 55/55 (300 x 300 ppp, envío), 30/30 (600 x 600 ppp, copia), Impresión a doble cara: 27,5/27,5 (300 x 300 ppp, envío), 15/15 (600 x 600 ppp, copia)
		<b>Resolución de escaneo (ppp)</b>	Escaneo para copia: hasta 600 x 600 Escaneo para fax: (transmisión) hasta 600 x 600 (desde el ordenador) hasta 600 x 600 Escaneo para fax: hasta 600 x 600

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

## Especificaciones de escaneo desde el ordenador (Pull Scan)

### Método de escaneo

ScanGear MF. Para TWAIN y WIA  
Sistemas operativos compatibles: Windows® 7/8.1/10  
Push Scan, Pull Scan, escaneo a red, escaneo a soportes de memoria (dispositivo de memoria USB), escaneo a servicios en la nube (uniFLOW)

## ESPECIFICACIONES DE ENVÍO

### Destino

Estándar: correo electrónico/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP  
Opcional: Fax Súper G3

### Libreta de direcciones

LDAP (50)/Local (300)/Marcación abreviada (281)

### Resolución de envío (ppp)

Push: 300 x 300 (correo electrónico/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX)  
Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600  
FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

### Protocolo de comunicaciones

### Formato de archivo

Estándar: TIFF, JPEG\*, PDF (compacto, con capacidad de búsqueda, cifrado, firma digital)  
\* Solo página única

### Funciones de envío universal

Selección de tipo original, original de dos caras, originales de distinto tamaño, ajuste de densidad, nitidez, nombre de archivo, asunto/mensaje, responder a, prioridad de correo electrónico, informe de TX, orientación de contenido original

## ESPECIFICACIONES DE FAX

### Número máximo de líneas de conexión

1

### Velocidad del módem

Super G3: 33,6 kbps  
G3: 14,4 kbps

### Método de compresión

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolución (ppp)

400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino/fotográfico), 200 x 100 (normal)

### Tamaños de envío/recepción

Envío: A3, A4, A4R, A5\*2, A5R\*2, B4, B5\*1, B5R\*2  
Recepción: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

\*1 Se envía como B4.

\*2 Se envía como A4.

### Memoria del FAX

Hasta 512 páginas

### Marcaciones abreviadas

Máx. 281

### Destinos/marcaciones de grupos

Máx. 299 marcaciones

### Difusión secuencial

Máx. 310 direcciones

### Copia de seguridad de memoria

Sí

### Funciones de fax

Envío directo, informe de TX, difusión secuencial

## ESPECIFICACIONES DE SEGURIDAD

### Autenticación y control de acceso

Estándar:  
autenticación de ID de departamento (ID de departamento e inicio de sesión con PIN, inicio de sesión a nivel de función), uniFLOW Online Express (inicio de sesión con PIN, inicio de sesión con tarjeta, inicio de sesión con tarjeta y PIN)

### Seguridad de los documentos

Seguridad de impresión (impresión segura, impresión segura de uniFLOW\*), seguridad de escaneo (PDF cifrado, PDF con firma de dispositivo), seguridad de envío de datos (funciones de envío restringido de archivos/correos electrónicos, confirmación de número de fax, permitir/restringir transmisiones de controlador de fax, permitir/restringir envío desde historial)

\* Requiere uniFLOW Online/uniFLOW

### Seguridad de red

IPSec, autenticación IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidad de firewall (filtrado de direcciones IP/MAC), activación/desactivación de UI remota, separación del FAX G3 de la LAN, separación de puerto USB de la LAN

### Seguridad del dispositivo

Estándar: inicialización de almacenamiento, función de conformidad del registro de trabajos, protección de la integridad del software MFD

### Gestión y auditoría de dispositivos

Estándar: contraseña del administrador, certificado digital y gestión de claves, configuración de política de seguridad

## ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES

### Entorno de funcionamiento

### Fuente de alimentación

### Consumo eléctrico

Temperatura: de 10 a 30 °C  
Humedad: del 20 al 80 % de humedad relativa  
De 220 a 240 V, 50/60 Hz, 10 A  
Máximo: aprox. 1,5 kW o menos  
Media: aprox. 431,0 W (durante la impresión/copia)  
En espera: aprox. 34,3 W\*1  
Modo de suspensión: aprox. 2 W\*2, aprox. 1 W\*3

\*1 Valor de referencia: una unidad medida

\*2 Modo de servicio de alimentación de LAN inalámbrica DESACTIVADO

\*3 Modo de servicio de alimentación de LAN inalámbrica ACTIVADO

\*\*2-2 El modo de reposo no está disponible en todas las circunstancias debido a determinados ajustes.

Consumo eléctrico normal (TEC): 0,29 kWh\*

\* Según la versión 3.0 de ENERGY STAR de EE. UU.

### Niveles de ruido (blanco y negro/color)

#### Nivel de sonido (LWA, m)

(una cara/doble cara)

Activo (blanco y negro): 6,1/6,4 B\*1, Kv 0,3/0,3 B\*1

Activo (color): 6,2/6,4 B\*1, Kv 0,3/0,3 B\*1

#### Presión sonora (LpAm)

Posición de espectador: (una cara/doble cara)

En funcionamiento (blanco y negro): 47/50 dB\*1,

En funcionamiento (color): 48/50 dB\*1,

En estado de suspensión: sin ruido\*2

\*1 Valor de referencia: solo una unidad medida con ISO

7779, descripción con ISO9296:2017

\*2 «Sin ruido» significa que el nivel de presión acústica de emisión de cada posición de usuario es inferior al estándar absoluto con el ruido de fondo de ISO 7779.

### Estándares

Blue Angel

## CONSUMIBLES

### Cartuchos de tóner

Tóner (rendimiento estimado con 5 % de cobertura)

TÓNER C-EXV 54 BK/C/M/Y

TÓNER C-EXV 54 BK: 15,500 páginas

TÓNER C-EXV 54 C/M/Y: 8500 páginas

## GESTIÓN DEL SOFTWARE Y LA IMPRESORA

### Seguimiento y generación de informes

#### Universal Login Manager (ULM):

gestiona tus gastos fácilmente con la función integrada de generación de informes para identificar y controlar los costes por usuario y dispositivo.

uniFLOW Online Express\*: al combinarlo con ULM puede beneficiarse de un mayor control e identificar gastos por usuarios/departamento. También es posible desglosar los gastos desde una ubicación central basada en la nube.

\* Requiere instalación, activación y registro.

### Herramientas de gestión remota

#### iW Management Console:

Software basado en servidor para la administración centralizada de una flota de dispositivos (incluida la supervisión de consumibles, la supervisión de estado y alertas, la distribución de libretas de direcciones, los ajustes de configuración, las aplicaciones de firmware y MEAP, la captura y la generación de informes, y la administración de controladores y recursos).

#### eMaintenance:

Es compatible con servicios de eMaintenance a través de RDS integrado (permite la captura de lecturas, la administración automática de consumibles, el diagnóstico remoto y la elaboración de informes para que los proveedores de servicios puedan ofrecer un mantenimiento eficaz, rápido y proactivo).

#### Sistema de envío de contenidos:

Permite la distribución remota de firmware, opciones de infrarrojos y aplicaciones MEAP. Además, cuenta con una interfaz de usuario remoto (RUI) y una interfaz basada en web para cada dispositivo a fin de facilitar la administración y el control remotos de dispositivos.

Biblioteca de aplicaciones

ScanGear MF (driver de escáner)

Herramienta de configuración del driver de Canon

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

## OPCIONES DE SUMINISTRO DE PAPEL

Unidad de alimentación  
de casete AP1

Capacidad de papel: 550 hojas x 2 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, en color,  
grueso, Bond, transparencia, preperforado  
Tamaño de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R,  
B4, B5, B5R,  
Tamaño personalizado: de 105,0 x 148 mm a  
304,8 x 457,2 mm  
Gramaje del papel: de 52 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Fuente de alimentación: desde la unidad  
principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.):  
565 x 615 x 248 mm  
Peso: aprox. 16 kg

## OPCIONES DE SALIDA

Finalizador interno K1

Capacidad de la bandeja (con papel de 80 g/m<sup>2</sup>):  
Número de bandejas: 2  
Bandeja inferior 1: A4, A5, A5R, B5 (hasta  
500 hojas)  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R (hasta 250 hojas)  
A6R (hasta 30 hojas)  
Bandeja superior 2: A4, A5, A5R, B5 (hasta  
100 hojas)  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R (hasta 50 hojas)  
Gramaje del papel:  
Bandeja inferior 1: de 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Bandeja superior 2: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posición de grapado: esquina, doble  
Capacidad de grapado:  
A4/B5: 50 hojas (de 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 30 hojas (de 52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Grapado Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 hojas (de 52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 hojas (de 65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 hojas (de 82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Grapado bajo demanda: 40 hojas  
aproximadamente (80 g/m<sup>2</sup>)  
Fuente de alimentación: desde la unidad  
principal  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 634 mm x 525 mm x  
188 mm (cuando la bandeja de extensión y la  
rotativa están extendidas)  
Peso: aprox. 8 kg

## Bandeja interior de 2 vías J1

Capacidad de papel (con papel de 80 g/m<sup>2</sup>)  
- Bandeja superior:  
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,  
B5, B5R, tamaño personalizado  
(98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): 100 hojas  
- Bandeja inferior:  
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R (hasta 250 hojas)  
SRA3, A3, A4R, B4, tamaño personalizado  
(98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm):  
hasta 100 hojas  
Gramaje del papel: de 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 426 x 407 x 76 mm  
Peso: 0,7 kg  
\* Requiere una unidad de 3 vías D1

Capacidad: 100 hojas (80 g/m<sup>2</sup>)\* A4, B5, B5R, A5R  
Dimensiones (An. x Pr. x Al.): 444 x 373 x 176 mm  
(conectada a la unidad principal, cuando la  
bandeja de extensión está extendida)  
Peso: aprox. 0,5 kg  
\* Requiere una unidad de 3 vías D1

## Bandeja de salida J2

## ACCESORIOS DE HARDWARE

### lectores de tarjetas

Complemento del lector de tarjetas IC B2  
LECTOR DE TARJETAS DE COPIA F1  
COMPLEMENTO DE LECTOR DE TARJETAS DE  
COPIA H3  
BANDEJA DE UTILIDADES B1  
Unidad de 3 vías D1

### otros

## OPCIONES DEL SISTEMA Y EL CONTROLADOR

### accesorios de impresión

### impresión de código de barras

### accesorios del sistema

### accesorios para FAX

Kit de impresora PS BK1  
KIT DE IMPRESIÓN DE CÓDIGO DE BARRAS D1  
KIT DE INTERFAZ DE CONTROL DE COPIA D1  
KIT NFC D1  
FAX SUPER G3 BOARD-AV3

## OTRAS OPCIONES

### accesorios de accesibilidad

### cartucho de unidad de grapado

ASA DE ACCESIBILIDAD DE ADF A1  
Tapa tipo Y2  
GRAPAS P1

## Software y soluciones



## Compatibilidad



# Canon

# Canon imageRUNNER C3125i

## DETALLES DEL PRODUCTO:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
MFP imageRUNNER C3125i	3653C005AA	4549292159998

## ACCESORIOS OPCIONALES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
<b>Lector/alimentador de documentos opcionales</b>		
Tapa tipo Y2	3818C002AA	4549292161861
Asa de accesibilidad de ADF A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Opción de red</b>		
Kit de impresión PS BK1@E	1635C005AA	N/D
Kit de impresión de códigos de barras D1@E	3999B005AA	N/D
Kit NFC D1	1617C001AA	4549292087970
<b>Envío/Fax</b>		
FAX Super G3 Board-AV3	1633C011AA	4549292160079
<b>Opción de suministro de papel</b>		
Unidad de alimentación de casete AP1	1537C002AA	4549292079562
<b>Opción de salida</b>		
Finalizador interno K1	1553C001AA	4549292079739
Bandeja interior de 2 vías J1	9611B001AA	4549292031867
Bandeja de salida J2	8815A003AA	4549292031577
Unidad de 3 vías D1	8952B001AA	4549292031898
Grapas P1	1008B001AB	4960999351100
<b>Software del dispositivo (DCS)</b>		
Complemento del lector de tarjetas IC B2	1708C002AA	4549292160123
Lector de tarjetas de copia F1	4784B001AA	4960999679686
Complemento de lector de tarjetas de copia H3	9897B003AA	4549292152944

# Canon imageRUNNER C3125i

## ACCESORIOS OPCIONALES:

NOMBRE DEL PRODUCTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
<b>Otras opciones</b>		
Tipo soporte plano S2	2291C002AA	8714574655666
Kit de interfaz de control de copia D1	1640C001AA	4549292088281
Unidad calefactora de casete 41	8955B001BB	4549292032192
Bandeja de utilidades B1	0165C001AA	4549292026870
Kit de ajuste del material A1	1148C001AA	4549292059779
<b>Consumibles</b>		
Tóner negro C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Tóner cian C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Tóner magenta C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Tóner amarillo C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europa  
canon.es

Spanish edition  
© Canon Europa N.V., 2019