


Canon imageRUNNER C3125i

LAADUKAS, TEHOKAS JA HELPPOKÄYTTÖINEN A3-VÄRIMONITOIMILAITE TUO LISÄARVOA JA TEHOKKUUTTA TOIMISTOON

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

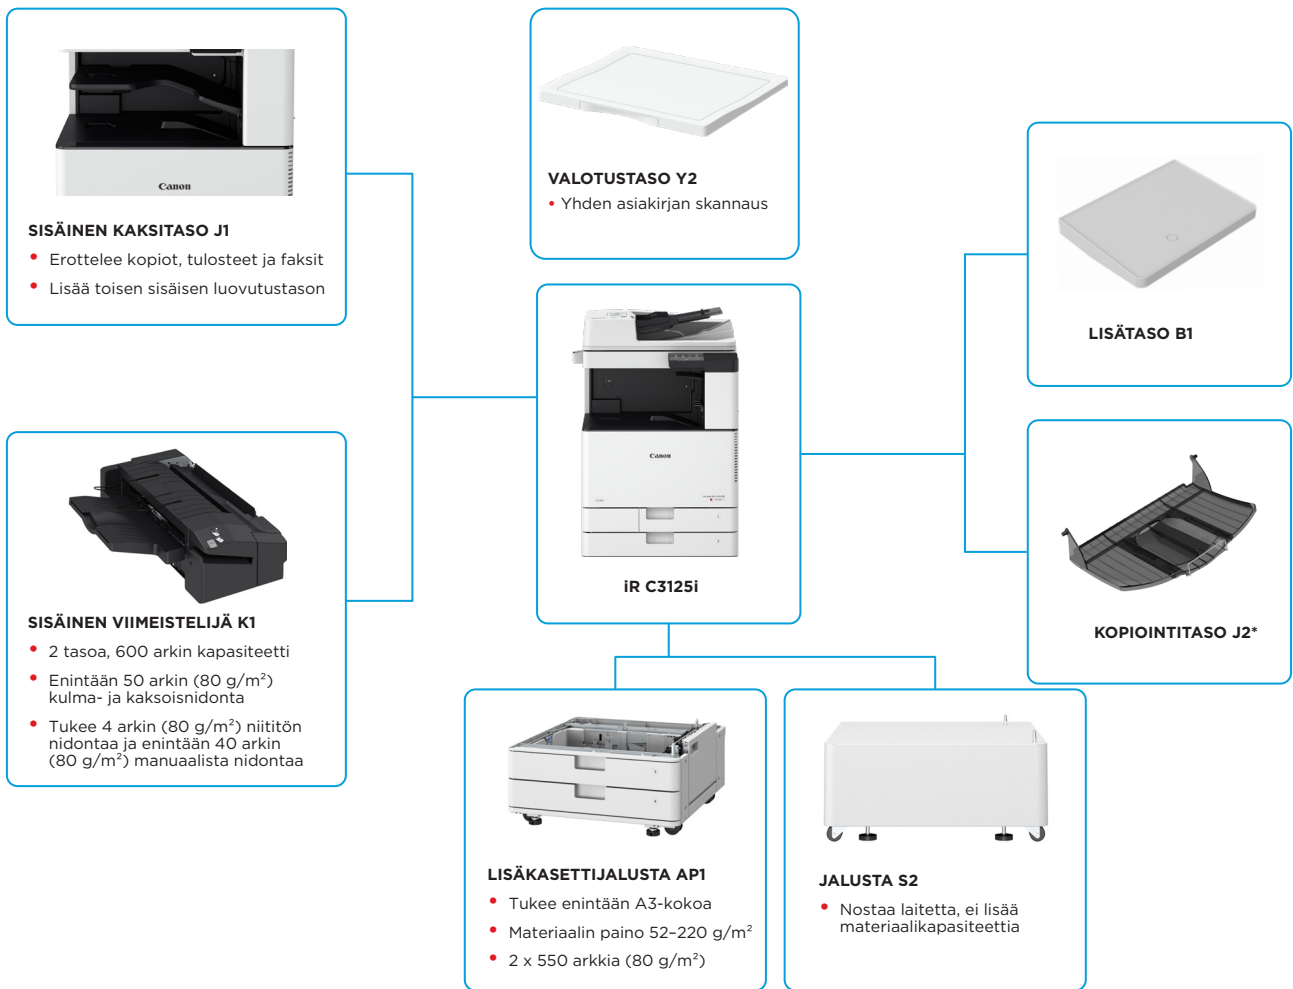

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla tuotteen kokoonpanovalitsimella tai myyntiedustajalta.

*Kopiotaso J2 vaatii 3-tasoyksikkö D1:n

Canon

PÄÄYKSIKKÖ

Laitetyyppi

A3-väriasermonitoimilaitte

Päätoiminnot

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetyk ja lisävarusteena faksi

Proessori

Canon Dual Custom Processor (jaettu)

Ohjauspaneeli

12,7 cm:n (5 tuuman) TFT LCD WVGA -värikosketuspaneeli

Muisti

Vakio: 2,0 Gt:n RAM-muisti

Liitäntätyyppi

VERKKO
Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE802.11b/g/n)
Lisäominaisuus: NFC
MUITA OMINAISUUKSIA
Vakio: USB 2.0 (isäntä) x2, USB 2.0 (laite) x1
Lisäominaisuus: Liitinpaketti ulkoisille lukijoillePaperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)Vakio: 1 200 arkki
100 arkin monitoimitaso x1, 550 arkin paperikasetti x2
Enintään: 2 300 arkki (lisävarusteena saatavalla paperinsyöttöyksiköllä AP1)Materiaalien luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)Vakio: 250 arkki
Enintään: 700 arkki (sisäisellä viimeistelijällä K1 ja kopiointitasolla J2)

Viimeistelyominaisuudet

Vakiomalli: lajittelu, ryhmittely
Viimeistelijä (Sisäinen viimeistelijä K1): lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, eco-nidonta, tarpeenmukainen nidonta

Tuetut materiaalityypit

Monikäyttötasot:
Ohut, tavallinen, paksu*, kierrätetty, päällystetty*, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, tarra, rei'itetty, kirjekuori
* SRA3-kokoa ei tueta päällystetyillä (257-300 g/m²) ja pakkuilla (257-300 g/m²) papereilla.
Paperikasetti (ylä-/alakasetti):
Ohut, tavallinen, paksu, kierrätetty, värillinen, pintakuviollinen, kalvo, rei'itetty, kirjekuori*
* Alakasetti: kirjekuorien syöttölaite A tarvitaan.

Tuetut materiaalikoot

Monikäyttötasot:
Vakiokoot: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, kirjekuoret: [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL]
Mukautetut koot: 98,4 x 139,7-320,0 x 457,2 mm
Paperikasetti (ylä-/alakasetti):
Vakiokoko: A4, A5, A5R, A6R, B5
Mukautetut koot: 105,0 x 148,0 mm - 297,0 x 215,9 mm
Kirjekuoret: ISO-C5
Paperikasetti (alakasetti):
Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Mukautetut koot: 105,0 x 148,0 mm - 304,8 x 457,2 mm
Kirjekuoret: [COM10 No.10, Monarch, DL]*
*Kirjekuorien syöttölaite A tarvitaan.

Materiaalien enimmäispainot

Monikäyttötasot: 52-300 g/m²*
* SRA3-kokoa ei tueta päällystetyillä (257-300 g/m²) ja pakkuilla (257-300 g/m²) papereilla.Paperikasetti (ylä-/alakasetti):
52-220 g/m²
Kaksipuolinen: 52-220 g/m²

Lämpenemisaika

Lepotilasta: enintään 10 sekuntia
Virran kytkemisestä: enintään 19 sekuntia*
* Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistamiseen (ei tulostusvarausta)

Koko (L x S x K)

565 x 664 x 880 mm

Asennustila (L x S)

1241 x 1217 mm

* kasetti auki + 100mm:n väli päärunon ympärillä

Paino

Noin 67,3 kg ilman väriainetta

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv/väri)

Jopa 25/25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), jopa 15/15 sivua/min (A3), jopa 20/20 sivua/min (A4R)

Tulostustarkkuus (dpi)

600 x 600, 1 200 x 1 200

Sivunkuvauskielet

Vakio: UFR II, PCL6,
Lisäominaisuus: Adobe®PostScript®3™

Suoratulostus

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS*

* XPS-tiedostotyyppejä tuetaan vain LPR-komentotulostuksen kautta.

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print ja uniFLOW Online
Saatavana on useita ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista ja pilvipalvelusta. Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

Kirjasimet

PCL-kirjasimet: 93 latinalaista, 10 bittikarttakirjasinta, 2 OCR-kirjasinta, viivakoodikirjasimet*, PS-kirjasimet: 136 latinalaista
* Viivakooditulostussarja D1 tarvitaan

Tulostustoiminnot

Suojattu tulostus, ylätunniste/alattunniste, sivun asetteleminen, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/suuntia, väriaineen vähennys, julistetutulostus, tulostuspäiväys

Käyttöjärjestelmä

UFR II: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
PCL: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019
PS: Windows® 7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (vähintään 10.10)
PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (vähintään 10.9)Osoitteessa <http://www.canon.fi/support/business-product-support/> on lisätietoja muille käyttöjärjestelmille ja ympäristöille (esim. AS/400, UNIX, Linux ja Citrix) saatavana olevista tulostusratkaisuista. Jotkin näistä ratkaisuista ovat maksullisia.
Marraskuusta 2019 alkaen.

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus (mv/väri)

Jopa 25/25 sivua/min (A4, A5, A5R, A6R), jopa 15/15 sivua/min (A3), jopa 20/20 sivua/min (A4R)
Noin 5,9/8,2 sekuntia tai vähemmän

Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4) (mv/väri)

Kopiointitarkkuus (dpi)

600 x 600

Kopiointi sarjana

Enintään 999 kopiota

Kopiointitummuus

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Suurennus

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)
Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %

Kopiointiominaisuudet

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, tiheyden säätö, alkuperäisen tyypin valinta, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, lajittelu, N sivua arkille, erikokoiset alkuperäiset, terävyys, reunuksen poisto, henkilökortin kopiointi, passin kopiointi, väritila

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Vakio: Arkin molemmat puolet lukeva arkinsyöttölaite [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen automaattisella kaksipuolisten asiakirjojen syöttölaiteella)]
Lisävaruste: Väritasokanneri (valotustaso Y2)
100 arkkiArkinsyöttölaitteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

100 arkki

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet
Syöttölaite, materiaalin paino:
Yksipuolinen skannaus: 38-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)
Kaksipuolinen skannaus: 50-128 g/m² (mv) / 64-128 g/m² (väri)

Tuetut materiaalikoot

Taso: Skannauskoko enintään 297,0 x 431,8 mm
Syöttölaitteen materiaalikoot:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Mukautetut koot: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

Skannausnopeus (sivua minuutissa, mustavalko ja väri, A4)

Yksipuolinen skannaus:
55/55 (300 x 300 dpi, lähetyk),
30/30 (600 x 600 dpi, kopiointi),
Kaksipuolinen skannaus:
27,5/27,5 (300 x 300 dpi, lähetyk),
15/15 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaustarkkuus (dpi)

Skannaus kopiointia varten: jopa 600 x 600
Skannaus lähetystä varten: (työntö) jopa 600 x 600
(veto) jopa 600 x 600
Skannaus faksasta varten: jopa 600 x 600

Skannauksen (veto) tekniset tiedot	ScanGear MF, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows* 7 / 8.1 / 10	YMPÄRISTÖÄ KOSKEVAT TEKNISET TIEDOT	Lämpötila: 10–30 °C Kosteus: 20–80 % (suhteellinen ilmastokosteus) 220 – 240 V, 50/60 Hz, 10 A
Skannausmenetelmä	Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus verkkoon, skannaus tallennusvälineelle (USB-muistitikku), skannaus pilvipalveluihin (uniFLOW)	Käyttöympäristö	Enintään: noin 1,5 kW tai vähemmän Keskimäärin: noin 431,0 W (tulostuksen/kopioinnin aikana) Valmiustila: noin 34,3 W ^{*1} Lepotila: noin 2 W ^{*2} , noin 1 W ^{*3}
LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT		Virtalähde	^{*1} Viitearvo: mitattu yksi yksikkö
Kohde	Vakio: sähköposti/internetfaksi (SMTP), SMB, FTP Lisävaruste: Super G3 -faksi	Virrankulutus	^{*2} Langattoman lähiverkon virransäästötila ei käytössä ^{*3} Langattoman lähiverkon virransäästötila käytössä ^{*2,*3} Lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.
Osoitekirja	LDAP (50) / paikallinen (300) / pikavalinnat (281)	Melutaso (mv/väri)	Tyypillinen sähkönkulutus (TEC): 0,29 kWh* * US ENERGY STAR -versio 3.0
Lähetystarkkuus (dpi)	Työntö: 300 x 300 (sähköposti/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX) Veto: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		Äänitaso (LWA,m) (yksipuolinen/kaksipuolinen) Toiminnassa (mustavalko): 6,1/6,4 B ^{*1} , Kv 0,3/0,3 B ^{*1} Toiminnassa (väri): 6,2/6,4 B ^{*1} , Kv 0,3/0,3 B ^{*1} Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: (yksipuolinen/kaksipuolinen) Käytön aikana (mv): 47/50 dB ^{*1} , Käytön aikana (väri): 48/50 dB ^{*1} , Valmiustila: ei melua ^{*2}
Liikennöinti- ja tiedostomuoto	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP Vakio: TIFF, JPEG*, PDF (Kompakti, hakukelpoinen, salattu, digitaalinen allekirjoitus) * Vain yksi sivu		^{*1} Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296:2017 ^{*2} "Ei melua" tarkoittaa sellaista äänenpainetasoa, joka alittaa ISO 7779 -standardin mukaisen taustamelun absoluuttisen kriteeriarvon laitteen vieressä seisovan henkilön kohdalla.
Yleiset lähetysominaisuudet	Alkuperäisen tyylin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, erikoiset alkuperäiset, tiheyden säätö, terävyys, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta	Standardit	Blue Angel
FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT		TARVIKKEET	
Yhteyslinjoja enintään	1	Värikasetit	C-EXV 54 -väriaine, musta, syaani, magenta, keltainen
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Väriaine (arvioitu riitto, 5 %:n peitto)	C-EXV 54 -väriaine, musta: 15 500 sivua C-EXV 54 -väriaine, syaani, magenta, keltainen: 8 500 sivua
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG	OHJELMISTOT JA TULOSTUKSEN HALLINTA	Universal Login Manager (ULM): Hallitse kustannuksia helposti hyödyntämällä sisäänrakennettua raportointiominaisuutta, jolla voi kohdentaa ja hallita kuluja laite- ja käyttäjäkohtaisesti. (Vaatii asennuksen ja käyttöönnoton.) uniFLOW Online Express*: Yhdessä ULM:n kanssa mahdollistaa kustannusten tarkemman seurannan käyttäjä-/osastokohtaisesti ja auttaa löytämään kustannussäästömahdollisuuksia. Keskitetty pilvipohjainen ratkaisu. Vaatii aktivoinnin. * Asennus, aktivointi ja rekisteröinti tarvitaan
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huippu tarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka/valokuva), 200 x 100 (normaali)	Seuranta ja raportointi	iW Management Console: Palvelin pohjainen ohjelmisto laitteiston keskitettyyn hallintaan (tarvikkeiden kulutuksen seuranta, tilanvalvonta ja hälytykset, osoitekirjojen jakelu, määritykset, laiteohjelma ja MEAP-sovellukset, mittarilukemat ja raportit, ajurien ja resurssien hallinta). Monitori-palvelu: Tukee MONITORI-palveluja etäyhteyden kautta (mittarilukemat, automaattinen tarvikkeiden kulutuksen hallinta, etäviestintä ja raportointi palveluntarjoajille tehokasta, nopeaa ja ennakoivaa ylläpitoa varten). Content Delivery System: Laitteisto, iR-toimintojen ja MEAP-sovellusten etäjakelu; etäkäyttöliittymä (RUI): verkkopohjainen liittymä, jolla voidaan hallita laitteita keskitetysti
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ^{*2} , A5R ^{*2} , B4, B5 ^{*1} , B5R ^{*2} Vastaanotto: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Lähetys B4-koossa ^{*2} Lähetys A4-koossa	Etähallintatyökalut	Sovelluskirjasto ScanGear MF -skanneriohjaus Canon Driver Configuration Tool
Faksimuisti	Enimmillään 512 sivua	Mukausvaihtoehdot	
Pikavalinnat	Enintään 281	Skannausohjelmistot	
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 299 valintaa	Optimointityökalut	
Sarjalähetys	Enintään 310 osoitetta		
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä		
Faksauksen ominaisuudet	Suoralähetys, lähetysraportti, sarjalähetys		
TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT			
Todennus ja käytön hallinta	Vakio: Osastotunnustodennus (Osastotunnus- ja PIN-kirjautuminen, toimintotasoinen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (PIN-kirjautuminen, korttikirjautuminen, kortti- ja PIN-kirjautuminen)		
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (turvatulostus, uniFLOW-turvatulostus*), skannauksen tietoturva (salattu PDF ja laiteallekirjoitettu PDF), lähetysten tietoturva (rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetystoiminnot, faksinumeron varmistus, faksiajuri-lähetysten salliminen/rajoitus, historiasta lähettämisen salliminen/rajoitus) *uniFLOW Online / uniFLOW tarvitaan		
Verkon tietoturva	IPSec, IEEE802.1X-todennus, SNMPv3, palomuuritoiminnot (IP/MAC -osoitteiden suodatus), etäkäyttöliittymän ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä, G3-faksin erottaminen LAN-verkosta, USB-portin erottaminen LAN-verkosta		
Laiteturvallisuus	Vakio: tallennuksen alustus, työlokien piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen		
Laittehallinta ja auditointi	Vakio: järjestelmänvalvojan salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, suojauskäytäntöasetus		

**MATERIAALIEN
SYÖTTÖVAIHTOEHDOT**
Paperinsyöttöyksikkö
AP1

Paperikapasiteetti: 550 arkkiä x 2 (80 g/m²)
 Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty,
 värillinen, paksu, pintakuviointu, kalvo, rei'itetty
 Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
 B5, B5R,
 Mukautetut koot: 105,0 x 148 mm - 304,8 x
 457,2 mm
 Materiaalin paino: 52-220 g/m²
 Virtalähde: pääyksikkö
 Mitat (L x S x K): 565 x 615 x 248 mm
 Paino: noin 16 kg

**LUOVUTUS- JA
VIIMEISTELYVAIHTOEHDOT**
Sisäinen viimeistelijä K1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
 Tasojen lukumäärä: 2
 Alataso 1: A4, A5, A5R, B5: jopa 500 arkkiä
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: jopa 250 arkkiä
 A6R: jopa 30 arkkiä
 Ylätaso 22: A4, A5, A5R, B5: jopa 100 arkkiä
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: jopa 50 arkkiä
 Materiaalipaino:
 Alataso 1: 52-256 g/m²
 Ylätaso 2: 52-300 g/m²
 Nidontakohta: kulma, tupla
 Nidontakapasiteetti:
 A4/B5: 50 arkkiä (52-90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 arkkiä (52-90 g/m²)
 Niititön nidonta:
 A3/A4/B4/B5: 5 arkkiä (52-64 g/m²)
 4 arkkiä (65-81,4 g/m²)
 3 arkkiä (82-105 g/m²)
 Tarpeenmukainen nidonta: noin 40 arkkiä
 (80 g/m²)
 Virtalähde: pääyksikkö
 Mitat (L x S x K): 634 mm x 525 mm x 188 mm
 (jatkotaso ja kiertotaso auki vedettynä)
 Paino: noin 8 kg

**Sisäinen
kaksitasolajittelija J1**

Paperikapasiteetti (paperin paino 80 g/m²)
 -Ylätaso:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
 B5R, mukautetut koot (98,4 x 139,7 mm -
 320,0 x 457,2 mm): 100 arkkiä
 -Alataso:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: jopa 250 arkkiä
 SRA3, A3, A4R, B4, mukautetut koot (98,4 x
 139,7 - 320,0 x 457,2 mm): jopa 100 arkkiä
 Materiaalipaino: 52-300 g/m²
 Koko (L x S x K): 426 x 407 x 76 mm
 Paino: 0,7 kg
 * 3-tasoyksikkö D1 tarvitaan
 Kapasiteetti: 100 arkkiä (80 g/m²)* A4, B5,
 B5R, A5R
 Mitat (L x S x K): 444 x 373 x 176 mm
 (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso
 on auki)
 Paino: noin 0,5 kg
 * 3-tasoyksikkö D1 tarvitaan

Ulostulotaso J2

Kapasiteetti: 100 arkkiä (80 g/m²)* A4, B5,
 B5R, A5R
 Mitat (L x S x K): 444 x 373 x 176 mm
 (kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso
 on auki)
 Paino: noin 0,5 kg
 * 3-tasoyksikkö D1 tarvitaan

LISÄVARUSTEET
kortinlukijat

Kortinlukulaitteen lisäsarja B2
 KORTINLUKULAITE F1
 KORTINLUKULAITTEEN KIINNITYSSARJA H3
 LISÄTASO B1
 3-tasoyksikkö D1

muut**JÄRJESTELMÄN JA
OHJAIMEN
VAIHTOEHDOT****tulostuksen
lisävarusteet**

PS-tulostuspaketti BK1

viivakooditulostus

VIIVAKOODITULOSTUSYKSIKKÖ D1

**järjestelmän
lisävarusteet**

KOPIOINNINHALLINNAN LIITÄNTÄSARJA D1
 NFC-SARJA D1

faksin lisävarusteet

SUPER G3 -FAKSIKORTTI AV3

MUUT LISÄVARUSTEET
käytettävyyssisävarusteet

SYÖTTÖLAITTEEN KÄYTTÖKAHVA A1

Valotustaso Y2

niittikasetti

NIITTI P1

Ohjelmistot ja ratkaisut**Yhteensopivuus**

Canon imageRUNNER C3125i

TUOTETIEDOT:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
Asiakirjansyöttölaite/lukija (lisävaruste)		
Valotustaso Y2	3818C002AA	4549292161861
ADF-käyttökahva	1095B001AA	4960999354736
Verkko-ominaisuus		
PS-tulostuspaketti BK1@E	1635C005AA	-
Viivakoodien tulostuspaketti D1@E	3999B005AA	-
NFC-sarja D1	1617C001AA	4549292087970
Lähetys/faksi		
Super G3 -faksikortti AV3	1633C011AA	4549292160079
Paperinsyöttö		
Paperinsyöttöyksikkö AP1	1537C002AA	4549292079562
Tulostus		
Sisäinen viimeistelijä K1	1553C001AA	4549292079739
Sisäinen kaksitasolajittelija J1	9611B001AA	4549292031867
Ulostulotaso J2	8815A003AA	4549292031577
3-tasoyksikkö D1	8952B001AA	4549292031898
Niitit viimeistelijään P1	1008B001AB	4960999351100
Laitekohtaiset ohjelmistot		
Kortinlukulaitteen lisäsarja B2	1708C002AA	4549292160123
Kortinlukija F1	4784B001AA	4960999679686
Kortinlukijan kiinnityssarja H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

LISÄVARUSTEET:

TUOTENIMI	MERCURY-KOODI	EAN-KOODI
Muut vaihtoehdot		
Tavallinen jalusta S2	2291C002AA	8714574655666
Kortinlukijan liitännäsarja (kopiointi) D1	1640C001AA	4549292088281
Kasettilämmitin 41	8955B001BB	4549292032192
Yleislokero B1	0165C001AA	4549292026870
Tulostusmateriaalin säätösarja A1	1148C001AA	4549292059779
Tarvikkeet		
Musta väriaine C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Syaani väriaine C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Magenta väriaine C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Keltainen väriaine C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe / Canon Oy
canon.fi
Finnish edition
© Canon Europa N.V., 2019