


Canon imageRUNNER C3125i

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI DI ALTA QUALITÀ, CHE OFFRE VALORE, EFFICIENZA E SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

OPZIONI DI CONFIGURAZIONE PRINCIPALI

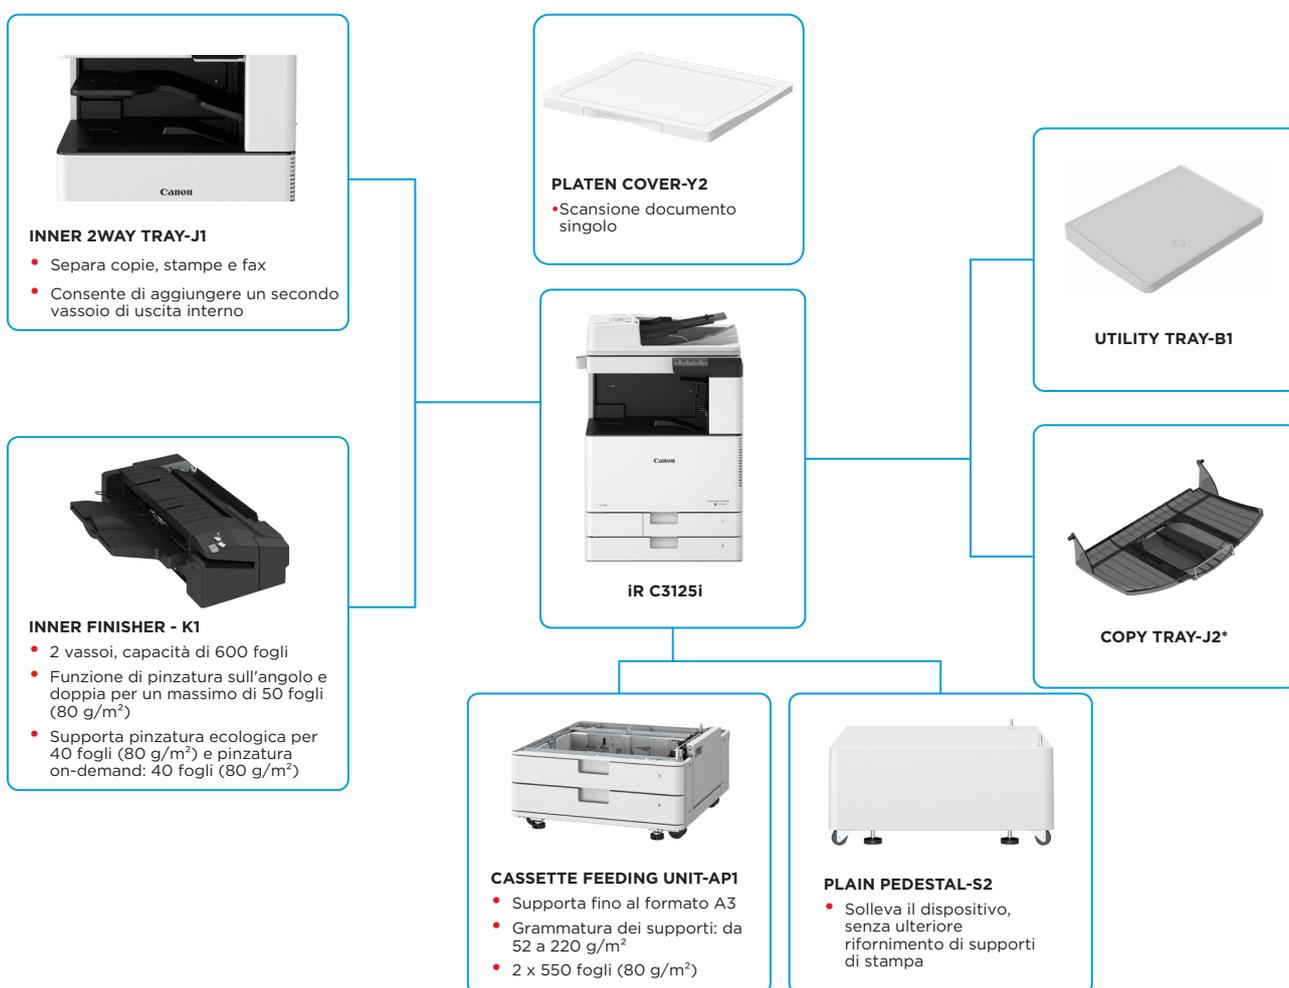

Questa configurazione è solo a scopo illustrativo. Per un elenco completo di opzioni e compatibilità, utilizza il configuratore di prodotti online o consulta un rappresentante di zona.

*Il vassoio Copy Tray-J2 richiede l'unità 3 Way Unit-D1

Canon

UNITÀ PRINCIPALE		Stampa da dispositivi mobili e cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print e uniFLOW Online Una vasta gamma di soluzioni software è a disposizione per fornire stampa da dispositivi mobili e servizi basati su cloud a seconda delle esigenze. Per maggiori informazioni, contatta un rappresentante di zona.
Tipo	Multifunzione laser monocromatica A3	Font	Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Barcode*, font PS: 136 Roman * È necessario Barcode Printing Kit-D1
Funzionalità base	Stampa, copia, scansione, invio e fax opzionale	Funzioni di stampa	Stampa protetta, Intestazione o piè di pagina, Layout pagina, Stampa fronte/retro, Formati carta/orientamenti misti, Riduzione toner, Stampa poster, Data di stampa
Processore	Doppio processore personalizzato Canon (Condiviso)	Sistema operativo	UFR II: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PCL: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows*7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 o versione successiva) PPD: Windows*7/8.1/10, MAC OS X (10.9 o versione successiva) Fare riferimento a http://www.canon-europe.com/support/business-product-support per la disponibilità di soluzioni per altri sistemi operativi e ambienti tra cui AS/400, UNIX, Linux e Citrix. Alcune di queste soluzioni sono a pagamento. Fino a Novembre 2019.
Pannello di controllo	Display LCD WVGA touch TFT a colori da 12,7 cm (5 pollici)		
Memoria	Standard: 2 GB di RAM		
Connettività	RETE Standard: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) NFC opzionale ALTRÒ Standard: 2x USB 2.0 (host), 1x USB 2.0 (dispositivo) Opzionale: Copy Control Interface		
Capacità carta in ingresso (A4, 80 g/m²)	Standard: 1.200 fogli 1 vassoio multifunzione da 100 fogli, 2 cassette carta da 550 fogli Massima: 2.300 fogli (con Cassette Feeding Unit-API opzionale)		
Capacità carta in uscita (A4, 80 g/m²)	Standard: 250 fogli Massima: 700 fogli Massimo: 700 fogli (con Inner Finisher-K1 e Copy Tray-J2)		
Funzioni di finitura	Modello standard: fascicolazione, raggruppamento Modello con finisher (Inner Finisher-K1): fascicolazione, raggruppamento, offset, pinzatura, pinzatura ecologica, pinzatura on-demand		
Tipi di supporti compatibili	Vassoio multiuso: Sottile, comune, pesante*, riciclata, patinata*, colorata, ricalco, alta qualità, lucido, etichette, perforata, buste * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetto carta (cassetto superiore/inferiore): Sottile, comune, pesante, riciclata, colorata, alta qualità, lucido, perforata, buste* * Cassetto inferiore: richiede Envelope Feeder Attachment.	SPECIFICHE DI COPIA	
Formati carta supportati	Vassoio multiuso: Formati standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, buste [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] Formati personalizzati: da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassetto carta (cassetto superiore): Formati standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formati personalizzati: 105,0 x 148,0 mm fino a 297,0 x 215,9 mm Busta: ISO-C5 Cassetto carta (cassetto inferiore): Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Formati personalizzati: 105,0 x 148,0 mm fino a 304,8 x 457,2 mm Buste: [COM10 No.10, Monarch, DL]* * Richiede Envelope Feeder Attachment.	Velocità di copia (bianco e nero/colori)	Fino a 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15/15 ppm (A3), fino a 20/20 ppm (A4R)
Grammature carta supportate	Vassoio multifunzione: da 52 a 300 g/m ² * * Il formato SRA3 non è supportato per la carta patinata (257-300 g/m ²) e pesante (257-300 g/m ²). Cassetto carta (cassetto superiore/inferiore): Da 52 a 220 g/m ² Fronte/retro: da 52 a 220 g/m ²	Tempo di uscita della prima copia (A4) (bianco e nero/colori)	Circa 5,9/8,2 secondi o meno
Pre-riscaldamento	Dalla modalità sospensione: 10 secondi o meno Dall'accensione: 19 secondi o meno* * Tempo dall'accensione della periferica fino alla copia pronta (senza prenotazione di stampa)	Risoluzione di copia (dpi)	600 x 600
Dimensioni (L x P x A)	565 x 664 x 880 mm	Copie multiple	Fino a 999 copie
Spazio di installazione (L x P)	1241 x 1217 mm * con cassetta aperta + 100 mm di spazio intorno al corpo principale	Densità copia	Automatica o manuale (9 livelli)
Peso	Circa 67,3 kg senza toner	Ingrandimento	Zoom variabile: da 25 a 400% con incrementi dell'1% Rapporti di riduzione/ingrandimento predefiniti: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1)/141%, 200%, 400%
SPECIFICHE DI STAMPA		Funzioni di copia	Rapporti R/E preimpostati per area, Fronte/retro, Regolazione densità, Selezione tipo di originale, Libro a due pagine, Originale fronte/retro, Ordinamento, N su 1. Originali con dimensioni diverse, Nitidezza, Cancellazione cornice, Copia documenti di identità, Copia passaporti, Modalità colore
Velocità di stampa (bianco e nero/colori)	Fino a 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), fino a 15/15 ppm (A3), fino a 20/20 ppm (A4R)	SPECIFICHE DI SCANSIONE	
Risoluzione di stampa (dpi)	600 x 600, 1.200 x 1.200	Tipo	Standard: Alimentatore automatico di documenti fronte-retro [da fronte/retro a fronte/retro (automatica con DADF)] Opzionale: piano di copiatura a colori (Platen Cover-Y2)
Linguaggi di stampa	Standard: UFR II, PCL6 Opzionale: Adobe® PostScript®3™	Capacità alimentatore documenti (80 g/m²)	100 fogli
Stampa diretta	Tipi di file supportati: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS è supportato solo dalla stampa con comando LPR.	Originali e grammature supportate	Piano di copiatura: foglio, libro e oggetti tridimensionali Peso supporti alimentatore documenti: Scansione solo fronte: da 38 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori) Scansione fronte/retro: da 50 a 128 g/m ² (bianco e nero), da 64 a 128 g/m ² (colori)
		Formati carta supportati	Piano di copiatura: max. formato di scansione 297 x 431,8 mm Dimensioni supporti alimentatore documenti: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formati personalizzati: da 128 x 139,7 mm a 297 x 431,8 mm
		Velocità di scansione (ipm: bianco e nero e a colori, A4)	Scansione solo fronte: 55/55 (300x300 dpi, invio), 30/30 (600x600 dpi, copia), Scansione fronte/retro: 27,5/27,5 (300x300 dpi, invio), 15/15 (600x600 dpi, copia)
		Risoluzione di scansione (dpi)	Scansione per copia: fino a 600 x 600 Scansione per invio: (Push) fino a 600 x 600, (Pull) fino a 600 x 600 Scansione per fax: fino a 600 x 600

Specifiche Pull scan	ScanGear MF. Per TWAIN e WIA Sistemi operativi supportati: Windows® 7/8.1/10	SPECIFICHE AMBIENTALI	
Metodo di scansione	Scansione push, Scansione pull, Scansione su rete, Scansione su supporto di memoria (chiavetta USB), Scansione su servizi cloud (uniFLOW)	Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 30 °C Umidità: dal 20 all'80% (umidità relativa)
CARATTERISTICHE DI INVIO		Alimentazione	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Destinazione	Standard: E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP Opzionale: Super G3 FAX	Consumo energetico	Massimo: circa 1,5 kW o inferiore Media: circa 431,0 W (in fase di stampa o copia) Standby: circa 34,3 W* ¹ Modalità sospensione: circa 2 W* ² , circa 1 W* ³
Rubrica	LDAP (50)/Locale (300)/Tasti di selezione rapida (281)		*Valore di riferimento: una unità misurata * ² Modalità alimentazione LAN wireless OFF * ³ Modalità alimentazione LAN wireless ON
Risoluzione di invio (dpi)	Push: 300 x 300 (E-mail/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX) Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		* ^{2,*3} La modalità sospensione non è disponibile quando si utilizzano determinate impostazioni.
Protocollo di comunicazione	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP	Livello di rumore (bianco e nero/colori)	Consumo tipico di elettricità (TEC): 0,29 kWh* * Conforme a US ENERGY STAR versione 3.0
Formato file	Singolo: TIFF, JPEG*, PDF (compatto, ricercabile, crittografato, firma digitale) * Solo foglio singolo		Livello di potenza sonora (LWA, m) (solo fronte, fronte-retro) In funzione (bianco e nero): 6,1/6,4 B* ¹ , Kv 0,3/0,3 B* ¹ In funzione (colore): 6,2/6,4 B* ¹ , Kv 0,3/0,3 B* ¹ Pressione sonora (LpAm) Accanto alla stampante: (fronte/fronte-retro) In funzione (B/N): 47/50 dB* ¹ , Active (colori): 48/50 dB* ¹ , Standby: Nessun rumore* ²
Funzioni Universal Send	Selezione tipo di originale, Originale fronte/retro, Originali formati misti, Regolazione densità, Nitidezza, Nome file, Oggetto/Messaggio, Rispondi a, Priorità e-mail, Rapporto trasmissione, Orientamento contenuto originale		* ¹ Valore di riferimento: una sola unità misurata con ISO7779, descritta con ISO9296:2017 * ² Nessun rumore significa che il livello di pressione sonora emessa in prossimità della stampante è inferiore al valore standard assoluto per il rumore di sottofondo in base allo standard ISO 7779.
SPECIFICHE DEL FAX		Standard	Blue Angel
Numero massimo linee di connessione	1	CONSUMABILI	
Velocità del modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartuccia/e del toner	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Metodo di compressione	MH, MR, MMR, JBIG	Toner (resa stimata @ copertura del 5%)	C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagine C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagine
Risoluzione (dpi)	400 x 400 (ultrafine), 200 x 400 (superfine), 200 x 200 (fine/foto), 200 x 100 (normale)	GESTIONE STAMPANTE E SOFTWARE	
Formati di invio/ricezione	Invio: A3, A4, A4R, A5* ² , A5R* ² , B4, B5* ¹ , B5R* ² Ricezione: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R * ¹ Inviato come B4 * ² Inviato come A4	Monitoraggio e reporting	Universal Login Manager (ULM): gestisci i costi con facilità utilizzando la funzionalità di reporting integrata per identificare e controllare i costi a livello utente per periferica. uniFLOW Online Express*: combinandolo con ULM puoi ottenere un maggiore controllo, evidenziare le spese per utenti/reparti e individuare da una interfaccia web in cloud i costi che possono essere ridotti. * Sono necessarie installazione, attivazione e registrazione
Memoria FAX	Fino a 512 pagine	Strumenti gestione remota	iW Management Console: software basato su server per la gestione centralizzata di un parco dispositivi (include monitoraggio dei materiali di consumo, avvisi e monitoraggio dello stato, distribuzione delle rubriche, impostazioni di configurazione, applicazioni firmware e MEAP, segnalazione e acquisizione della misura, gestione di driver e risorse) eMaintenance: compatibile con i servizi eMaintenance tramite RDS integrato (consente acquisizione della misura, gestione automatica dei prodotti di consumo, diagnostica remota e segnalazione ai provider del servizio affinché offrano una manutenzione efficiente, veloce e proattiva) Content Delivery System: consente la distribuzione in modalità remota di firmware, opzioni iR e applicazioni MEAP; Interfaccia utente remota (RUI) basata su Web per ciascun dispositivo al fine di fornire la gestione e il controllo del dispositivo remoto
Tasti di selezione rapida	Max. 281		Application Library
Selezione a gruppi/destinazioni	Max. 299 selezioni		
Trasmissione sequenziale	Max. 310 indirizzi		
Backup memoria	Sì		
Funzioni di fax	Invio diretto, Rapporto trasmissione, Trasmissione sequenziale		
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA			
Autenticazione e controllo degli accessi	Standard: Autenticazione con ID reparto (login con ID reparto e PIN, login a livello di funzione), uniFLOW Online Express (login con PIN, login con scheda, login con scheda e PIN)		
Sicurezza dei documenti	Sicurezza della stampa (Stampa protetta, Stampa protetta uniFLOW*), Sicurezza della scansione (PDF crittografati, PDF con firma del dispositivo), Sicurezza dei dati inviati (funzioni di invio e-mail/file con restrizioni, conferma del numero di FAX, autorizzazione/limitazione delle trasmissioni con driver fax, autorizzazione/limitazione dell'invio dalla cronologia) * Richiede uniFLOW Online/uniFLOW		
Sicurezza di rete	IPSec, Autenticazione IEEE802.1X, SNMPv3, Funzionalità firewall (filtro degli indirizzi IP/MAC), Attivazione/Disattivazione dell'interfaccia utente remota, Separazione FAX G3 da LAN, Separazione porta USB da LAN	Opzioni di personalizzazione	
Protezione dei dispositivi	Standard: Inizializzazione archiviazione, Funzione di occultamento registro lavori, Protezione integrità software MFD	Software per scanner	Driver per scanner ScanGear MF Canon Driver Configuration Tool
Gestione dei dispositivi e audit	Standard: Password amministratore, Gestione certificati digitali e chiavi, Impostazione della policy di sicurezza	Strumenti di ottimizzazione	

OPZIONI DI ALIMENTAZIONE CARTA**Cassette Feeding Unit-AP1**

Capacità carta: 550 fogli x 2 (80 g/m²)
 Tipo di carta: sottile, comune, riciclata, colorata, pesante, alta qualità, lucido, perforata
 Formati standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
 Formati personalizzati: da 105,0 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm
 Grammatatura: da 52 a 220 g/m²
 Alimentazione: dall'unità principale
 Dimensioni (L x P x A): 565 x 615 x 248 mm
 Peso: circa 16 kg

OPZIONI DI STAMPA**Inner Finisher-K1**

Capacità del vassoio (con carta da 80 g/m²):
 Numero di vassoi: 2
 Capacità del vassoio 1: A4, A5, A5R, B5: fino a 500 fogli
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: fino a 250 fogli
 A6R: fino a 30 fogli
 Vassoio superiore 2: A4, A5, A5R, B5: fino a 100 fogli
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: fino a 50 fogli
 Grammatatura:
 Vassoio inferiore 1: da 52 a 256 g/m²
 Vassoio superiore 2: da 52 a 300 g/m²
 Posizione di pinzatura: angolo, doppia
 Capacità di pinzatura:
 A4/B5: 50 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 fogli (da 52 a 90 g/m²)
 Pinzatura ecologica:
 A3/A4/B4/B5: 5 fogli (da 52 a 64 g/m²)
 4 fogli (da 65 a 81,4 g/m²)
 3 fogli (da 82 a 105 g/m²)
 Pinzatura on-demand: circa 40 fogli (80 g/m²)
 Alimentazione: dall'unità principale
 Dimensioni (L x P x A): 634 mm x 525 mm x 188 mm (quando il vassoio e il vassoio a rotazione sono estesi)
 Peso: circa 8 kg

Inner 2way Tray-J1

Capacità carta (con fogli da 80 g/m²)
 -Vassoio superiore:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, formati personalizzati (da 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): 100 fogli
 -Vassoio inferiore:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: fino a 250 fogli
 SRA3, A3, A4R, B4, formati personalizzati (da 98,4x139,7 a 320,0x457,2 mm): fino a 100 fogli
 Grammatatura: da 52 a 300 g/m²
 Dimensioni (L x P x A): 426 x 407 x 76 mm
 Peso: 0,7 kg
 * Richiede 3 Way Unit-D1
 Capacità: 100 fogli (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
 Dimensioni (L x P x A): 444 x 373 x 176 mm (collegata all'unità principale, con vassoio di estensione aperto)
 Peso: circa 0,5 kg
 * Richiede 3 Way Unit-D1

Copy Tray-J2**ACCESSORI HARDWARE****Lettori di schede**

altro

OPZIONI SISTEMA E CONTROLLER

accessori di stampa
 stampa codici a barre
 accessori di sistema

accessori fax

ALTRE OPZIONI

accessori per l'accessibilità
 cartuccia di pinzatura

IC Card Reader Attachment-B2
 COPY CARD READER-F1
 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3
 UTILITY TRAY-B1
 3 Way Unit-D1

PS Printer Kit-BK1
 BARCODE PRINTING KIT-D1
 COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
 NFC KIT-D1
 SUPER G3 FAX BOARD-AV3

ADF ACCESS HANDLE-A1
 Platen Cover-Y2
 STAPLE-P1

Software e soluzioni**Compatibilità**

Canon imageRUNNER C3125i

DETTAGLI DEL PRODOTTO:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
Opzioni di alimentazione/lettore documenti		
Platen Cover-Y2	3818C002AA	4549292161861
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Opzione di rete		
PS Printer Kit-BK1@E	1635C005AA	N/D
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N/D
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970
Invio/FAX		
Super G3 FAX Board-AV3	1633C011AA	4549292160079
Opzioni di alimentazione carta		
Cassette Feeding Unit-API	1537C002AA	4549292079562
Opzioni di uscita		
Inner Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4549292031867
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4549292031898
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - Software incentrato sui dispositivi		
IC Card Reader Attachment-B2	1708C002AA	4549292160123
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

ACCESSORI OPZIONALI:

NOME DEL PRODOTTO	CODICE MERCURY	CODICE EAN
Altre opzioni		
Plain Pedestal Type-S2	2291C002AA	8714574655666
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette Heater Unit-41	8955B001BB	4549292032192
Utility Tray-B1	0165C001AA	4549292026870
Media Adjustment kit-A1	1148C001AA	4549292059779
Consumabili		
C-EXV 54 Toner nero	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 Toner Ciano	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 Toner Magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 Toner giallo	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Italian edition
© Canon Europa N.V., 2019