


Canon imageRUNNER C3125i

HOOGWAARDIGE MULTIFUNCTIONELE A3- KLEURENPRINTER LEVERT WAARDE, EFFICIËNTIE EN GEBRUIKSGEMAK

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

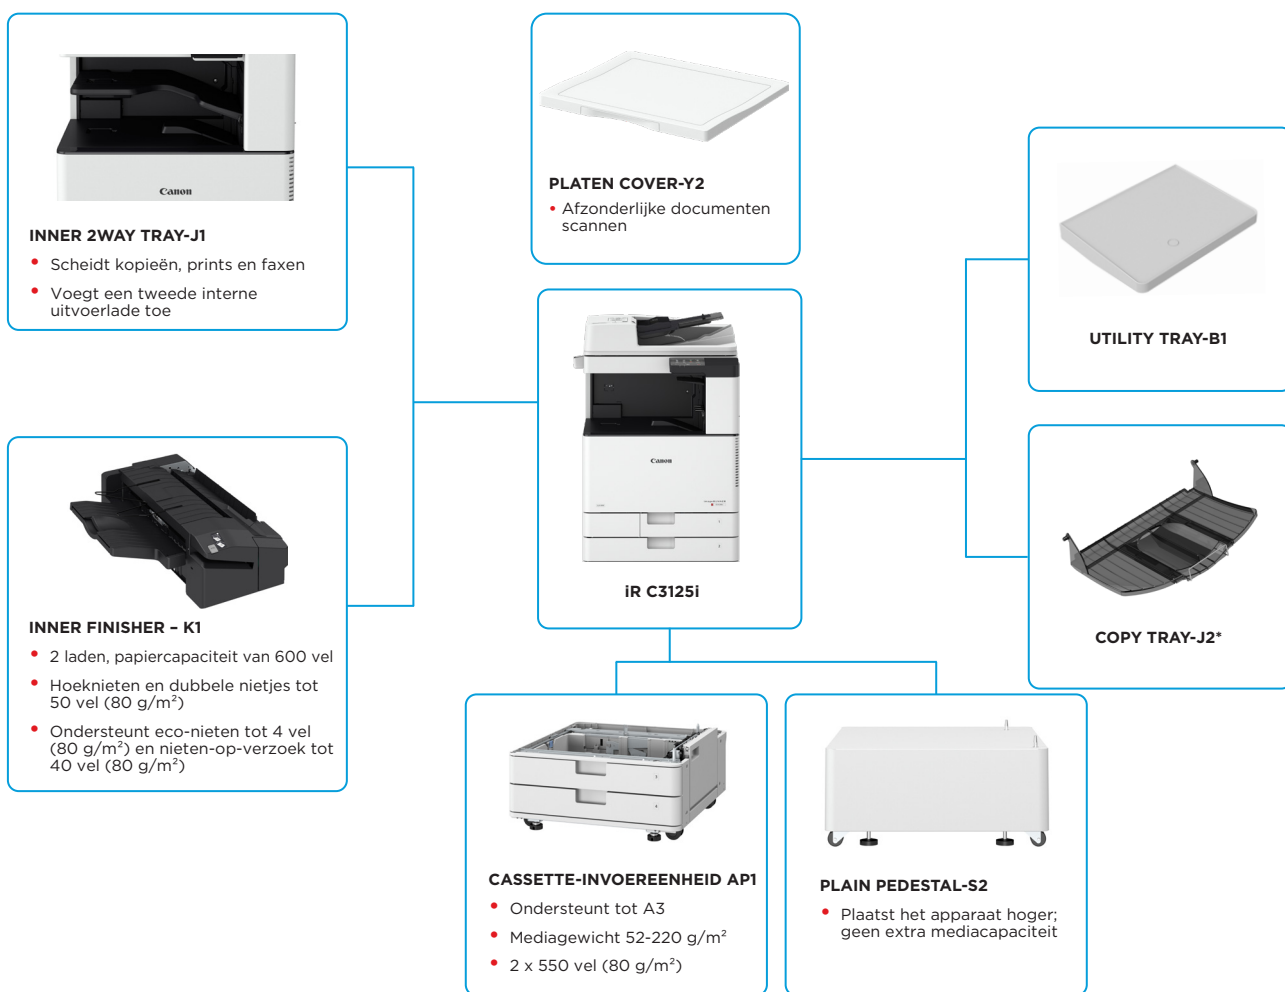

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de online productconfigurator voor een volledige lijst met opties en de exacte compatibiliteiten of vraag uw vertegenwoordiger om meer informatie.

*Kopieerlade-J2 vereist drierichtingseenheid-D1

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Canon imageRUNNER C3125i

HOOFDEENHEID		Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print en uniFLOW Online Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie.
Apparaattype	Multifunctionele kleuren-A3-laserprinter		
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen		
Processor	Canon Dual Custom Processor (gedeeld)		
Bedieningspaneel	12,7 cm (5 inch) TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen	Lettertypen	PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, barcodelettertypen*, PS-lettertypen: 136 Roman-lettertypen * Barcode Printing Kit-D1 is vereist
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM	Printfuncties	Secure Print, kopieer/voetstuk, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, posters printen, printdatum
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000BaseT-T / 100Base-TX / 10Base-T, wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) Optioneel: NFC OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1 Optioneel: Copy Control Interface	Besturingssysteem	UFRIL: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of later) PCL: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019 PS: Windows*7 / 8.1 / 10 / Server2008 / Server2008 R2 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server2019, Mac OS X (10.10 of later) PPD: Windows*7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 of later) Ga naar http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/ voor informatie over de beschikbaarheid van printoplossingen voor andere besturingssystemen en omgevingen, zoals AS/400, UNIX, Linux en Citrix. Voor bepaalde oplossingen worden kosten in rekening gebracht. Per november 2019.
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Multi-purpose tray voor 100 vel x1, papiercassette voor 550 vel x2 Maximum: 2.300 vel (met optionele cassette-invoerenheid-API)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximum: 700 vel (met Inner Finisher-K1 en kopieerlade-J2)	Kopieersnelheid (zwart-wit / kleur)	Tot 25 / 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 / 15 ppm (A3), tot 20 / 20 ppm (A4R)
Afwerkingsopties	Standaardmodel: sorteren, groeperen Afwerkingsoptie (Inner Finisher-K1): sorteren, groeperen, offset, nieten, eco-nieten, nieten op aanvraag	Eerste pagina (A4) (zwart-wit/kleur)	Ca. 5,9 / 8,2 seconden of minder
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier*, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, enveloppen * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Papiercassette (bovenste/onderste cassette): Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, enveloppen* * Onderste cassette: enveloppevoerhulpstuk A is vereist.	Kopieeresolutie (dpi)	600 × 600
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, enveloppen [COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL] Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Papiercassette (bovenste cassette): Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Envelop: ISO-C5 Papiercassette (onderste cassette): Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen: [COM10 Nr.10, Monarch, DL]* * Enveloppevoerhulpstuk A is vereist.	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² * * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Papiercassette (bovenste/onderste cassette): 52 tot 220 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus)
Opwarmtijd	Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder Vanaf opstarten: 19 seconden of minder* * Tijd tussen het aanzetten van het apparaat en het moment dat het klaar is voor kopiëren (geen printreservering)	Vergroting	Variabele zoom: 25-400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining/vergroting: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
Afmetingen (b x d x h)	565 x 664 x 880 mm	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen/vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, paspoort kopiëren, kleurenmodus
Installatieruimte (b x d)	1241 x 1217 mm * Met cassette open en 100 mm vrije ruimte rondom de behuizing	SCANSPECIFICATIES	
Gewicht	Ca. 67,3 kg zonder toner	Type	Standaard: duplex met automatische documentinvoer [dubbelzijdig naar dubbelzijdig (automatisch met DADF)] Optioneel: Kleurenplaat (kopieerdeksel Y2)
PRINTSPECIFICATIES		Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	100 vel
Printsnelheid (zwart-wit / kleur)	Tot 25 / 25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 15 / 15 ppm (A3), tot 20 / 20 ppm (A4R)	Toegestane originelen en gewichten	Glasdekplaat: vellen papier, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 38 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur)
Printresolutie (dpi)	600 × 600, 1.200 × 1.200	Ondersteunde mediaformaten	Plaat: max. scanformaat: 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 297,0 x 431,8 mm
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe®PostScript®3™	Scansnelheid (ipm: zwart-wit / kleur; A4)	Enkelzijdig scannen: 55/55 (300 × 300 dpi, verzenden), 30/30 (600 × 600 dpi, kopiëren), Dubbelzijdig scannen: 27,5/27,5 (300 × 300 dpi, verzenden), 15/15 (600 × 600 dpi, kopiëren)
Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: PDF, EPS, TIFF, JPEG en XPS* * XPS wordt alleen ondersteund door LPR-printopdrachten.	Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 × 600 Scannen voor verzenden: (push) tot 600 × 600, (pull) max. 600 × 600 Scannen voor faxen: tot 600 × 600

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Canon imageRUNNER C3125i

Pull-scanspecificaties	ScanGear MF. Voor zowel TWAIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows® 7/8.1/10	OMGEVINGSSPECIFICATIES	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Scanmethode	Push-scan, pull-scan, scannen naar netwerk, scannen naar geheugenmedia (USB-geheugenstick), scannen naar cloud-gebaseerde services (uniFLOW)	Gebruiksomgeving	220-240 V, 50 / 60 Hz, 10 A
VERZENDSPECIFICATIES		Voeding	Maximaal: ca. 1,5 kW of minder
Bestemming	Standaard: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP Optioneel: Super G3 FAX	Stroomverbruik	Gemiddeld: ca. 431,0 W (tijdens het printen/kopiëren) Stand-by: ca. 34,3 W ^{*1} Slaapstand: ca. 2 W ^{*2} , ca. 1 W ^{*3}
Adresboek	LDAP (50) / lokaal (300) / snelkiezen (281)		^{*1} Referentiewaarde: één eenheid gemeten
Verzendresolutie (dpi)	Push: 300 x 300 (e-mail / SMB / FTP), 192 x 204 (IFAX) Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600		^{*2} Energiebesparingsmodus wireless LAN UIT
Communicatieprotocol	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP		^{*3} Energiebesparingsmodus van wireless LAN AAN
Bestandsindeling	Standaard: TIFF, JPEG*, PDF (Compact, doorzoekbaar, gecodeerd, digitale handtekening) * Alleen enkele pagina	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	^{*2,*3} Slaapstand is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen.
Universal Send-functies	Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, bestandsnaam, onderwerp / bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, TX-rapport, richting van inhoud origineel		Standaardenergieverbruik (TEC): 0,29 kWh* * Overeenkomstig US ENERGY STAR® versie 3.0
FAXSPECIFICATIES			Geluidssterkte (LWA,m) (enkelzijdig / dubbelzijdig) Actief (zwart-wit): 6,1 / 6,4 B ^{*1} , Kv 0,3 / 0,3 B ^{*1} Actief (kleur): 6,2 / 6,4 B ^{*1} , Kv 0,3 / 0,3 B ^{*1}
Max. aantal verbindinglijnen	1		Geluidsdruk (LpAm) Positie omstander: (enkelzijdig/dubbelzijdig) Actief (zwart-wit): 47/50 dB ^{*1} , Actief (kleur): 48/50 dB ^{*1} , Stand-by: geen geluid ^{*2}
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Standaarden	^{*1} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	CONSUMABLES	^{*2} Geen geluid betekent dat het emissiegeluidsniveau minder is dan de absolute kritieke waarde voor achtergrondgeluid in overeenstemming met ISO 7779
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn / foto), 200 x 100 (normaal)	Toner cartridge(s)	Blue Angel
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ^{*2} , A5R ^{*2} , B4, B5 ^{*1} , B5R ^{*2} Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Verzonden als B4 ^{*2} Verzonden als A4	Toner (geschatte productie bij 5% dekking)	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagina's C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagina's
Faxgeheugen	Tot 512 pagina's	SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER	
Verkorte kiescodes	Max. 281	Tracering en rapportages	Universal Login Manager (ULM): beheer eenvoudig uw kosten door de ingebouwde rapportagemogelijkheden te gebruiken om kosten op gebruikersniveau per apparaat te herkennen en te beheersen. uniFLOW Online Express*: gecombineerd met ULM kunt u uitgaven vanuit één centraal punt in de cloud per gebruiker en afdeling nog beter beheersen, overzichtelijk maken en daarnaast identificeren waar kosten kunnen worden bespaard.
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 299 snelkiesnummers		*Installatie, activering en registratie vereist
Groepsverzending	Max. 310 adressen	Tools voor beheer op afstand	iW Management Console: Servergebaseerde software voor gecentraliseerd beheer van een groep apparaten (bewaking van verbruiksartikelen, statussen en waarschuwingen, distributie van adresboeken, configuratie-instellingen, firmware- en MEAP-toepassingen, vastleggen en rapportage van meterstanden, beheer stuurprogramma's en bronnen).
Geheugenback-up	Ja		eMaintenance: Compatibel met eMaintenance-diensten via geïntegreerde RDS (voor het vastleggen van meterstanden, automatische beheer van consumables, diagnose op afstand en rapportage voor serviceproviders voor het leveren van efficiënt, snel en proactief onderhoud).
Faxfuncties	Direct verzenden, TX-rapport, groepsverzending		Content Delivery System: voor externe firmwaredistributie, iR-opties en MEAP-toepassingen; Remote User Interface (RUI): webinterface voor elk apparaat dat dient voor het mogelijk maken van extern apparaatbeheer.
BEVEILIGINGSSPECIFICATIES		Aanpassingsmogelijkheden	Toepassingsbibliotheek
Verificatie en toegangscontrole	Standaard: Verificatie van afdelings-id (aanmelding voor afdelings-id en PIN, aanmelding op functieniveau), uniFLOW Online Express (aanmelden met PIN, aanmelden met kaart, aanmelden met PIN)	Scansoftware	ScanGear MF-scannerstuurprogramma
Documentbeveiliging	Printbeveiliging (Secure Print, veilig printen met uniFLOW*), scanbeveiliging (gecodeerde PDF, PDF met apparaathandtekening), gegevensbeveiliging (beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken) * Vereist uniFLOW Online / uniFLOW	Optimalisatietools	Configuratie tool voor stuurprogramma's van Canon
Netwerkbeveiliging	IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMPv3, firewallfunctionaliteit (IP / MAC-adresfiltering), externe gebruikersinterface in- / uitschakelen, G3-faxscheiding van LAN, USB-poortscheiding van LAN		
Beveiliging van apparaten	Standaard: opslag initialiseren, logboek verbergen, MFD-software-integriteit beschermen		
Apparaatbeheer en controle	Standaard: beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingbeheer, instellingen van het beveiligingsbeleid		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Canon imageRUNNER C3125i

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette Feeding
Unit-AP1

Papiercapaciteit: 2 x 550 vel (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier
Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 105,0 x 148 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Papiergewicht: 52 tot 220 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 565 x 615 x 248 mm
Gewicht: ca. 16 kg

UITVOEROPTIES

Interne afwerkeenheden
K1

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Aantal laden: 2
Onderste lade 1: A4, A5, A5R, B5: tot 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: tot 250 vel
A6R: tot 30 vel
Bovenste lade 2: A4, A5, A5R, B5: tot 100 vel
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: tot 50 vel
Papiergewicht:
Onderste lade 1: 52 tot 256 g/m²
Bovenste lade 2: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit:
A4 / B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A3 / B4 / A4R: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
Eco-nieten:
A3 / A4 / B4 / B5: 5 vel (52 tot 64 g/m²)
4 vel (65-81,4 g/m²)
3 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 634 x 525 x 188 mm
(als de uitklapbare lade en draailade zijn uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 8 kg

Interne tweerichtingslade J1

Papiercapaciteit (met papier van 80 g/m²)
- Bovenste lade:
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, aangepast formaat (98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm): 100 vel
- Onderste lade:
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4, aangepast formaat (98,4 x 139,7 tot 320,0 x 457,2 mm): tot 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 426 x 407 x 76 mm
Gewicht: 0,7 kg
* Drierichtingseenheid D1 vereist
Capaciteit: 100 vel (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
Afmetingen (b x d x h): 444 x 373 x 176 mm
(bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 0,5 kg
* Drierichtingseenheid D1 vereist

Copy Tray-J2

HARDWARE-ACCESSOIRES kaartlezers

IC-kaartlezerkit B2
KOPIEERKAARTLEZER-F1
COPY CARD READER ATTACHMENT-H3
UTILITY TRAY-B1
Drierichtingseenheid D1

overige

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

printaccessoires
barcodes printen
systeemaccessoires

PS-printerset BK1
BARCODE PRINTING KIT-D1
COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
NFC KIT-D1
SUPER G3 FAX BOARD-AV3

faxaccessoires

OVERIGE OPTIES

toegankelijkheids-
accessoires
nietpatroon

ADF ACCESS HANDLE-A1
Kopieerdeksel Y2
STAPLE-P1

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon imageRUNNER C3125i

PRODUCTINFORMATIE:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
Documentinvoer/-lezeroptie		
Kopieerdeksel Y2	3818C002AA	4549292161861
ADF-openingshendel A1	1095B001AA	4960999354736
Netwerkoctie		
PS-printerset-BK1@E	1635C005AA	N.v.t.
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	N.v.t.
NFC-kit-D1	1617C001AA	4549292087970
Verzenden/Faxen		
Super G3-faxkaart AV3	1633C011AA	4549292160079
Papiervoorziening (optie)		
Cassette Feeding Unit-API	1537C002AA	4549292079562
Uitvoeroptie		
Interne afwerkeenheid K1	1553C001AA	4549292079739
Interne tweerichtingslade J1	9611B001AA	4549292031867
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
Drierichtingseenheid D1	8952B001AA	4549292031898
Nietfunctie-P1	1008B001AB	4960999351100
DCS- Device Centric Software		
IC-kaartlezerkit B2	1708C002AA	4549292160123
Kopieerkaartlezer - F1	4784B001AA	4960999679686
Kopieerkaartlezer H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

OPTIONELE ACCESSOIRES:

PRODUCTNAAM	MERCURY-CODE	EAN-CODE
Andere optie		
Plain Pedestal Type-S2	2291C002AA	8714574655666
Kopieerbeheerinterfacet D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette-verwarmingselement-41	8955B001BB	4549292032192
Lade voor benodigdheden B1	0165C001AA	4549292026870
Media-aanpassingskit-A1	1148C001AA	4549292059779
Consumables		
C-EXV 54 toner zwart	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54-toner cyaan	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54-toner magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54-toner geel	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Nederland
canon.nl
Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2019