


## Canon imageRUNNER C3125i

# IMPRESSORA MULTIFUNÇÕES A3 A CORES DE ALTA QUALIDADE CAPAZ DE FORNECER EXCELENTE RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO, EFICIÊNCIA E FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

### OPÇÕES DE CONFIGURAÇÃO PRINCIPAIS

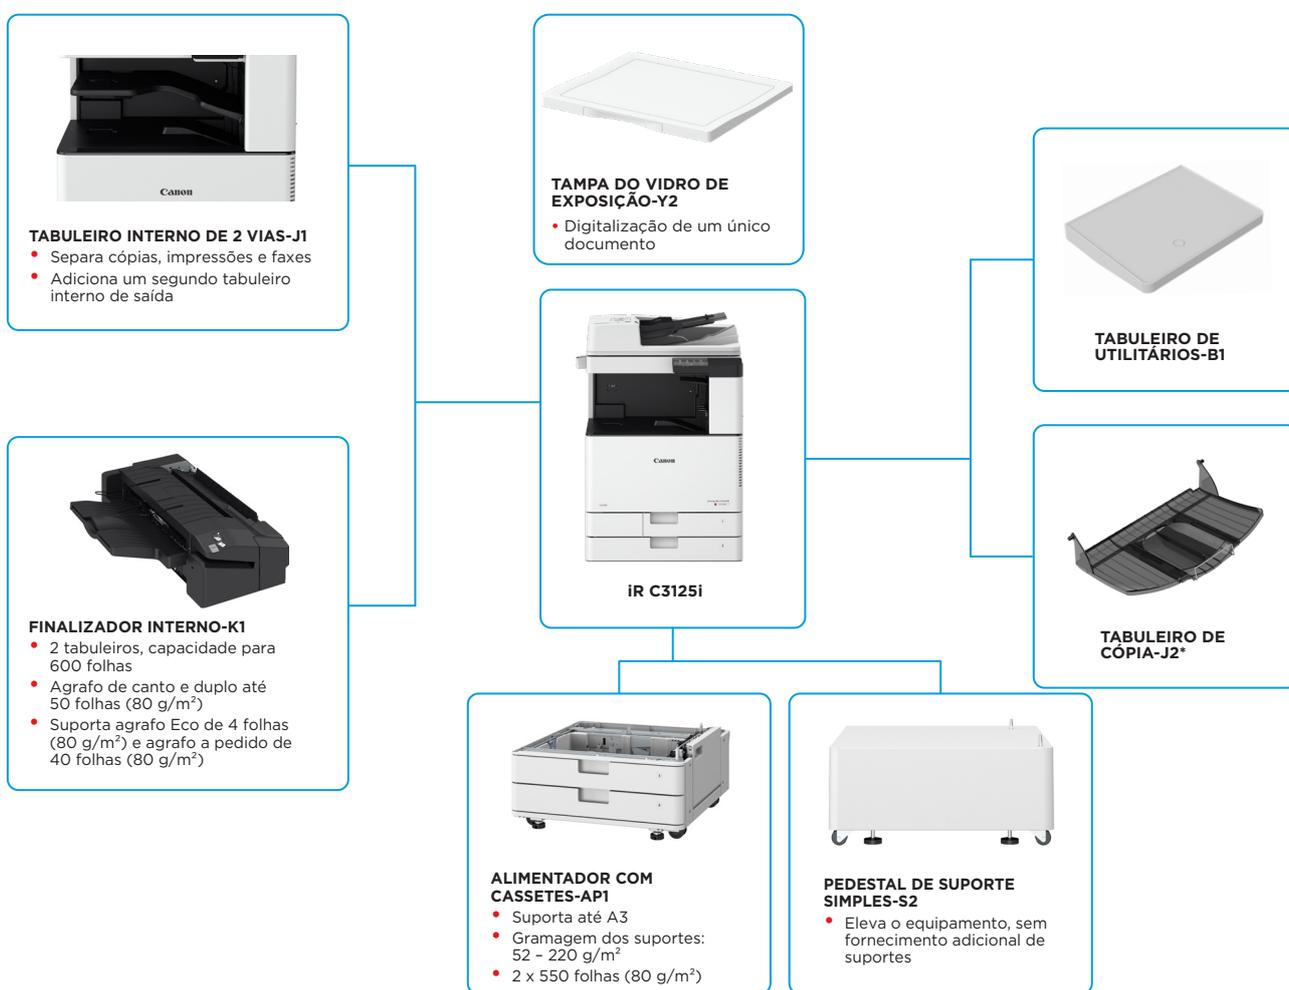

Esta configuração simples destina-se apenas a fins ilustrativos. Para obter uma lista completa de opções e a compatibilidade exata, consulte o configurador de produtos online ou o seu representante de vendas.

\*O tabuleiro de cópia-J2 necessita da unidade de 3 vias-D1

**Canon**

# CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

<b>UNIDADE PRINCIPAL</b>		<b>Impressão a partir de dispositivos móveis e da cloud</b>	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print e uniFLOW Online
<b>Tipo de equipamento</b>	Multifunções laser a cores A3		Está disponível uma gama de soluções de software para disponibilizar a impressão a partir de dispositivos móveis ou de serviços com base na cloud, mediante os seus requisitos. Contacte o seu representante de venda para obter mais informações
<b>Funções principais</b>	Impressão, cópia, digitalização, envio e fax opcional		Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, tipos de letra de código de barras*, tipos de letra PS: Roman 136 *Necessita do kit de impressão de códigos de barras-D1
<b>Processador</b>	Processador personalizado Dual da Canon (partilhado)	<b>Tipos de letra</b>	Tipos de letra PCL: Roman 93, 10 tipos de letra Bitmap, 2 tipos de letra OCR, tipos de letra de código de barras*, tipos de letra PS: Roman 136 *Necessita do kit de impressão de códigos de barras-D1
<b>Painel de controlo</b>	Painel tátil LCD TFT WVGA a cores de 12,7 cm (5 polegadas)	<b>Funções de impressão</b>	Impressão protegida, cabeçalho/rodapé, esquema da página, impressão frente e verso, orientações/formatos de papel mistos, redução de toner, impressão de póster, data de impressão
<b>Memória</b>	Standard: 2,0 GB de RAM	<b>Sistema operativo</b>	UFRIL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 ou posterior) PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ou posterior)
<b>Interface de ligação</b>	REDE Standard: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, LAN sem fios (IEEE802.11b/g/n) Opcional: NFC OUTROS Standard: USB 2.0 (anfitrião) x 2, USB 2.0 (equipamento) x 1 Opcional: interface de controlo de cópia		Para conhecer as soluções de impressão disponíveis para outros sistemas operativos e ambientes, incluindo AS/400, UNIX, Linux e Citrix, visite <a href="http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/">http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/</a> . Algumas destas soluções têm custos adicionais. A data de novembro de 2019.
<b>Capacidade de fornecimento de papel (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 1200 folhas Tabuleiro multifunções para 100 folhas x 1, Cassete de papel para 550 folhas x 2 Máximo: 2300 folhas (com alimentador com cassetes-API opcional)		
<b>Capacidade de saída de papel (A4, 80 g/m²)</b>	Standard: 250 folhas Máximo: 700 folhas (com finalizador interno-K1 e tabuleiro de cópia-J2)		
<b>Capacidades de finalização</b>	Modelo standard: ordenar, agrupar Modelo com finalizador (finalizador interno-K1): ordenar, agrupar, deslocar, agrafar, agrafa Eco, agrafar a pedido	<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE CÓPIA</b>	
<b>Tipos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Fino, normal, grosso*, reciclado, revestido*, colorido, vegetal, Bond, transparência, etiqueta, perfurado, envelope *A SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m²) e grosso (257-300 g/m²). Cassete de papel (cassete superior/inferior): Fino, normal, grosso, reciclado, colorido, Bond, transparência, perfurado, envelope* *Cassete inferior: necessita do alimentador de envelopes A.	<b>Velocidade de cópia (preto e branco/a cores)</b>	Até 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15/15 ppm (A3), até 20/20 ppm (A4R)
<b>Formatos de papel suportados</b>	Tabuleiro multifunções: Formato standard: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, envelope [COM10 n.º 10, Monarch, ISO-C5, DL] Formato personalizado: 98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm Cassete de papel (cassete superior): Formato standard: A4, A5, A5R, A6R, B5 Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm até 297,0 x 215,9 mm Envelope: ISO-C5 Cassete de papel (cassete inferior): Tamanho standard: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5 e B5R Formato personalizado: 105,0 x 148,0 mm até 304,8 x 457,2 mm Envelope: [COM10 n.º 10, Monarch, DL]* *Necessita do alimentador de envelopes A.	<b>Tempo de saída da primeira cópia (A4; preto e branco/a cores)</b>	Aprox. 5,9/8,2 segundos ou menos
<b>Gramagens de papel suportadas</b>	Tabuleiro multifunções: 52 a 300 g/m²* *A SRA3 não é compatível com papel revestido (257-300 g/m²) e grosso (257-300 g/m²). Cassete de papel (cassete superior/inferior): 52 a 220 g/m² Duplex: 52 a 220 g/m²	<b>Resolução de cópia (dpi)</b>	600 x 600
<b>Tempo de aquecimento</b>	Após modo de suspensão: 10 segundos ou menos Após ligar: 19 segundos ou menos* *Período de tempo após ligar o equipamento até a cópia estar pronta (sem reserva de impressão)	<b>Várias cópias</b>	Até 999 cópias
<b>Dimensões (L x P x A)</b>	565 x 664 x 880 mm	<b>Densidade de cópia</b>	Automática ou manual (9 níveis)
<b>Espaço para instalação (L x P)</b>	1241 x 1217 mm *Com cassete aberta + folga de 100 mm à volta do corpo principal	<b>Ampliação</b>	Zoom variável: 25% - 400% (incrementos de 1%) Redução/ampliação predefinida: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1)/141%, 200%, 400%
<b>Peso</b>	Aprox. 67,3 kg sem toner	<b>Funcionalidades de cópia</b>	Rácios R/E predefinidos por área, frente e verso, ajuste da densidade, seleção do tipo de original, livro para duas páginas, original frente e verso, ordenação, N em 1, originais de formatos diferentes, nitidez, eliminação de moldura, cópia de cartão de identificação, cópia de passaporte, modo de cores
<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE IMPRESSÃO</b>		<b>CARATERÍSTICAS TÉCNICAS DE DIGITALIZAÇÃO</b>	
<b>Velocidade de impressão (preto e branco/a cores)</b>	Até 25/25 ppm (A4, A5, A5R, A6R), até 15/15 ppm (A3), até 20/20 ppm (A4R)	<b>Tipo</b>	Standard: alimentador automático de documentos frente e verso [frente e verso para frente e verso (automático com DADF)] Opcional: vidro de exposição a cores (tampa do vidro de exposição-Y2)
<b>Resolução de impressão (dpi)</b>	600 x 600, 1200 x 1200	<b>Capacidade de papel do alimentador de documentos (80 g/m²)</b>	100 folhas
<b>Linguagens de descrição de página</b>	Standard: UFR II, PCL6 Opcional: Adobe®PostScript®3™	<b>Originais e gramagens aceitáveis</b>	Vidro de exposição: folha, livro e objetos tridimensionais Gramagem de papel do alimentador de documentos: Digitalização de uma face: 38 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores) Digitalização frente e verso: 50 a 128 g/m² (preto e branco), 64 a 128 g/m² (a cores)
<b>Impressão direta</b>	Tipos de ficheiros suportados: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* *XPS é suportado apenas a partir da impressão com comando LPR.	<b>Formatos de papel suportados</b>	Vidro de exposição: formato de digitalização máx.: 297,0 x 431,8 mm Formato de papel do alimentador de documentos: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Formato personalizado: 128,0 x 139,7 mm a 297,0 x 431,8 mm
		<b>Velocidade de digitalização (ipm: preto e branco/a cores; A4)</b>	Digitalização de uma face: 55/55 (300 x 300 dpi, envio), 30/30 (600 x 600 dpi, cópia), Digitalização frente e verso: 27,5/27,5 (300 x 300 dpi, envio), 15/15 (600 x 600 dpi, cópia),
		<b>Resolução de digitalização (dpi)</b>	Digitalização para cópia: até 600 x 600 Digitalização para envio: (Push) até 600 x 600 (Pull) até 600 x 600 Digitalização para fax: até 600 x 600



# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

## Caraterísticas técnicas de digitalização a pedido Método de digitalização

ScanGear MF. Para TWAIN e WIA  
SO suportados: Windows® 7/8.1/10  
Digitalização Push, digitalização Pull,  
digitalização para rede, digitalização para  
suporte de memória (dispositivo de memória  
USB), digitalização para serviços de  
funcionamento em cloud (uniFLOW)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE ENVIO

### Destino

Standard: e-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP  
Opcional: Super G3 FAX

### Livro de endereços

LDAP (50)/local (300)/marcação rápida (281)

### Resolução de envio (dpi)

Push: 300 x 300 (e-mail/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX)  
Pull: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200,  
300 x 300, 400 x 400, 600 x 600

### Protocolo de comunicação

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

### Formato de ficheiro

Standard: TIFF, JPEG\*, PDF  
(compacto, pesquisável, encriptado, assinatura digital)  
\*Apenas uma página

### Funções de envio universal

Seleção do tipo de original, original frente e verso, originais de formatos diferentes, ajuste da densidade, nitidez, nome do ficheiro, assunto/mensagem, responder a, prioridade de e-mail, relatório TX, orientação de conteúdo original

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE FAX

### Número máximo de linhas de ligação

1

### Velocidade do modem

Super G3: 33,6 Kbps  
G3: 14,4 Kbps

### Método de compressão

MH, MR, MMR, JBIG

### Resolução (dpi)

400 x 400 (Ultra Fina), 200 x 400 (Super Fina),  
200 x 200 (Fina/Fotográfica), 200 x 100 (Normal)

### Formato de envio/receção

Envio: A3, A4, A4R, A5\*2, A5R\*2, B4, B5\*1, B5R\*2  
Receção: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R  
\*1 Enviado como B4  
\*2 Enviado como A4

### Memória de fax

Até 512 páginas

### Marcações rápidas

Máx. 281

### Marcações por grupos/destinos

Máx. 299 marcações

### Transmissão sequencial

Máx. 310 endereços

### Cópia de segurança da memória

Sim

### Funções de fax

Envio direto, Relatório TX, Transmissão sequencial

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE SEGURANÇA

### Controlo do acesso e da autenticação

Standard:  
Autenticação por ID de Departamento (ID de Departamento e início de sessão por PIN, início de sessão ao nível da função), uniFLOW Online Express (início de sessão por PIN, início de sessão por cartão, início de sessão por cartão e PIN)

### Segurança dos documentos

Segurança de impressão (impressão segura, impressão segura uniFLOW\*), segurança de digitalização (PDF encriptado, PDF com assinatura do equipamento), segurança de envio de dados (funções de envio de e-mails/ficheiros com restrições, confirmação de número de fax, permitir/restringir transmissões do controlador de fax, permitir/restringir envios do histórico)  
\*Requer uniFLOW Online/uniFLOW

### Segurança de rede

IPSec, autenticação IEEE802.1X, SNMPv3, funcionalidade de firewall (filtragem de endereço IP/MAC), ativar/desativar IU remota, separação de G3 FAX da LAN, separação de portas USB da LAN

### Segurança do equipamento

Standard: inicializar armazenamento, função de ocultação do registo do trabalho, proteção da integridade do software da DMF

### Auditoria e gestão do equipamento

Standard: palavra-passe de administrador, gestão de chave e certificado digital e definição conforme política de segurança

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS AMBIENTAIS

### Ambiente de funcionamento

Temperatura: 10 °C a 30 °C  
Humidade: 20 a 80% HR (humidade relativa)

### Fonte de alimentação

220-240 V 50/60 Hz 10 A

### Consumo de energia

Máximo: aprox. 1,5 kW ou menos  
Em média: aprox. 431,0 W  
(durante a impressão/cópia)  
Em espera: aprox. 34,3 W\*1  
Modo de suspensão: aprox. 2 W\*2, aprox. 1 W\*3

\*1 Valor de referência: medida de uma unidade

\*2 Modo de poupança de energia da LAN sem fios desligado

\*3 Modo de poupança de energia da LAN sem fios ligado

\*2,\*3 O modo de suspensão não se encontra disponível em todas as circunstâncias devido a determinadas definições

Consumo elétrico típico (TEC): 0,29 kWh\*

\*Em conformidade com US ENERGY STAR, versão 3.0

### Níveis de ruído (preto e branco/a cores)

**Nível de potência sonora (LWA,m)**

(Uma face/frente e verso)

Ativa (preto e branco): 6,1/6,4 B\*1, Kv 0,3/0,3 B\*1

Ativa (a cores): 6,2/6,4 B\*1, Kv 0,3/0,3 B\*1

**Pressão sonora (LpAm)**

Posição do observador: (uma face/frente e verso)

Ativa (preto e branco): 47/50 dB<sup>1</sup>

Ativa (a cores): 48/50 dB<sup>1</sup>

Em espera: sem ruído\*2

\*1 Valor de referência: apenas uma unidade medida com base na norma ISO 7779, descrita com base na norma ISO 9296:2017

\*2 "Sem ruído" significa que o nível de emissão de pressão sonora em qualquer posição de utilizador é inferior ao valor standard absoluto para o ruído de fundo em conformidade com a norma ISO 7779

## Normas

Blue Angel

## CONSUMÍVEIS

### Cartridge(s) de toner

TONER PRETO/CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 54

### Toner (rendimento estimado a 5% da cobertura)

TONER PRETO C-EXV 54: 15 500 páginas  
TONER CIANO/MAGENTA/AMARELO C-EXV 54: 8500 páginas

## GESTÃO DO SOFTWARE E DA IMPRESSORA

### Monitorização e criação de relatórios

**Universal Login Manager (ULM):**

Faça a gestão de todos os seus custos com facilidade através da capacidade de criação de relatórios incorporada que, por sua vez, lhe permite identificar e controlar os custos por equipamento e ao nível do utilizador uniFLOW Online Express\*: quando combinado com o ULM, oferece-lhe controlo adicional e permite-lhe identificar as despesas efetuadas por utilizadores/departamento e ainda realçar as áreas onde os custos podem ser reduzidos a partir de uma localização central de funcionamento na cloud

\*Instalação, ativação e registo necessários

**iW Management Console:**

Software de funcionamento em servidor para a gestão centralizada de um conjunto de equipamentos (inclui monitorização de consumíveis, monitorização de estados e alertas, distribuição de livros de endereços, definições de configuração, firmware e aplicações MEAP, captura e criação de relatórios de contadores, gestão de controladores e recursos)

**eMaintenance:**

Compatível com serviços eMaintenance através do RDS incorporado (permite a captura de contadores, a gestão automática de consumíveis, os diagnósticos remotos e a criação de relatórios para que os prestadores de serviços possam prestar uma manutenção eficiente, rápida e proativa)

**Content Delivery System:**

Permite a distribuição remota de firmware, opções IR e aplicações MEAP; interface de utilizador remota (RUI), interface de funcionamento Web para cada equipamento que ajuda a disponibilizar a gestão e o controlo remotos de equipamentos

Application Library

### Opções de personalização

Controlador de scanner MF ScanGear

### Software de digitalização

Ferramenta de configuração do controlador Canon

### Ferramentas de otimização

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

# Canon imageRUNNER C3125i

## OPÇÕES DE FORNECIMENTO DE PAPEL

Alimentador com cassetes-API

Capacidade de papel: 550 folhas x 2 (80 g/m<sup>2</sup>)  
Tipo de papel: fino, normal, reciclado, colorido, grosso, Bond, transparência, perfurado  
Formato de papel: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Formato personalizado: 105,0 x 148 mm a 304,8 x 457,2 mm  
Gramagem do papel: 52 a 220 g/m<sup>2</sup>  
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal  
Dimensões (L x P x A): 565 x 615 x 248 mm  
Peso: aprox. 16 kg

## OPÇÕES DE SAÍDA

Finalizador interno-K1

Capacidade do tabuleiro (com papel de 80 g/m<sup>2</sup>):  
Número de tabuleiros: 2  
Tabuleiro inferior: A4, A5, A5R, B5: até 500 folhas  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: até 250 folhas  
A6R: até 30 folhas  
Tabuleiro superior: A4, A5, A5R, B5: até 100 folhas  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: até 50 folhas  
Gramagem de papel:  
Tabuleiro inferior: 52 a 256 g/m<sup>2</sup>  
Tabuleiro superior: 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Posição doagrafo: canto, duplo  
Capacidade doagrafo:  
A4/B5: 50 folhas (52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3/B4/A4R: 30 folhas (52 a 90 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafo Eco:  
A3/A4/B4/B5: 5 folhas (52 a 64 g/m<sup>2</sup>)  
4 folhas (65 a 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
3 folhas (82 a 105 g/m<sup>2</sup>)  
Agrafo a pedido: aprox. 40 folhas (80 g/m<sup>2</sup>)  
Fonte de alimentação: a partir da unidade principal  
Dimensões (L x P x A): 634 mm x 525 mm x 188 mm (quando o tabuleiro de extensão e o tabuleiro rotativo está estendido)  
Peso: aprox. 8 kg

Tabuleiro interno de 2 vias-J1

Tabuleiro de cópia-J2

## ACESSÓRIOS DE HARDWARE

Leitores de cartões

Outros

## OPÇÕES DO SISTEMA E DO CONTROLADOR

Acessórios de impressão

Impressão de códigos de barras

Acessórios do sistema

Acessórios de fax

## OUTRAS OPÇÕES

Acessórios de acessibilidade

Cartridge de agrafos

Capacidade de papel (com papel de 80 g/m<sup>2</sup>)

- Tabuleiro superior:  
SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, formato personalizado (98,4 x 139,7 mm a 320,0 x 457,2 mm): 100 folhas

- Tabuleiro inferior:  
A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: até 250 folhas  
SRA3, A3, A4R, B4, formato personalizado (98,4 x 139,7 a 320,0 x 457,2 mm): até 100 folhas

Gramagem do papel: 52 a 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimensões (L x P x A): 426 x 407 x 76 mm  
Peso: 0,7 kg

\*Necessita de unidade de 3 vias-D1

Capacidade: 100 folhas (80 g/m<sup>2</sup>)\* A4, B5, B5R, A5R

Dimensões (L x P x A): 444 mm x 373 mm x 176 mm (ligado à unidade principal, quando o tabuleiro de extensão está estendido)

Peso: aprox. 0,5 kg

\*Necessita de unidade de 3 vias-D1

Acessório do leitor de cartões IC-B2  
LEITOR DE CARTÕES DE CÓPIA-F1  
ACESSÓRIO DO LEITOR DE CARTÕES DE CÓPIA-H3

TABULEIRO DE UTILITÁRIOS-B1

Unidade de 3 vias-D1

Kit de impressão por PS BK1

KIT DE IMPRESSÃO DE CÓDIGOS DE BARRAS D-1

KIT DE INTERFACE DE CONTROLO DE CÓPIA-D1  
KIT NFC-D1

PLACA DE FAX SUPER G3-AV3

SISTEMA DE ACESSO DE ADF-A1

Tampa do vidro de exposição-Y2

AGRAFO-PI

## Software e soluções

universal  
login manager



## Compatibilidade



# Canon

# Canon imageRUNNER C3125i

## DETALHES DO PRODUTO:

NOME DO PRODUTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

NOME DO PRODUTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
<b>Opção de leitor/alimentador de documentos</b>		
Tampa do vidro de exposição-Y2	3818C002AA	4549292161861
Sistema de acesso de ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
<b>Opções de rede</b>		
Kit de impressão por PS-BK1@E	1635C005AA	N/D
Kit de impressão de códigos de barras-D1@E	3999B005AA	N/D
Kit NFC-D1	1617C001AA	4549292087970
<b>Envio/fax</b>		
Placa de fax Super G3-AV3	1633C011AA	4549292160079
<b>Opções de fornecimento de papel</b>		
Alimentador com cassetes-API	1537C002AA	4549292079562
<b>Opções de saída</b>		
Finalizador interno-K1	1553C001AA	4549292079739
Tabuleiro interno de 2 vias-J1	9611B001AA	4549292031867
Tabuleiro de cópia-J2	8815A003AA	4549292031577
Unidade de 3 vias-D1	8952B001AA	4549292031898
Agrafo-P1	1008B001AB	4960999351100
<b>DCS - Device Centric Software</b>		
Acessório do leitor de cartões IC-B2	1708C002AA	4549292160123
Leitor de cartões de cópia-F1	4784B001AA	4960999679686
Acessório do leitor de cartões de cópia-H3	9897B003AA	4549292152944

# Canon imageRUNNER C3125i

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

NOME DO PRODUTO	CÓDIGO MERCURY	CÓDIGO EAN
<b>Outras opções</b>		
Pedestal de suporte simples tipo-S2	2291C002AA	8714574655666
Kit de interface de controlo de cópia-D1	1640C001AA	4549292088281
Unidade de aquecimento de cassete-41	8955B001BB	4549292032192
Tabuleiro de utilitários-B1	0165C001AA	4549292026870
Kit de ajuste de suportes-A1	1148C001AA	4549292059779
<b>Consumíveis</b>		
Toner C-EXV 54, Preto	1394C002AA	4549292080452
Toner C-EXV 54, Ciano	1395C002AA	4549292080445
Toner C-EXV 54, Magenta	1396C002AA	4549292080438
Toner C-EXV 54, Amarelo	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.  
canon.com  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Portuguese edition  
© Canon Europa N.V., 2019