


Canon imageRUNNER C3125i

PRINTER SHUMËFUNKSIONAL A3, ME NGJYRA, I CILËSISË SË LARTË, QË REALIZON VLERË, EFIKASITET DHE PRAKTICITET

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

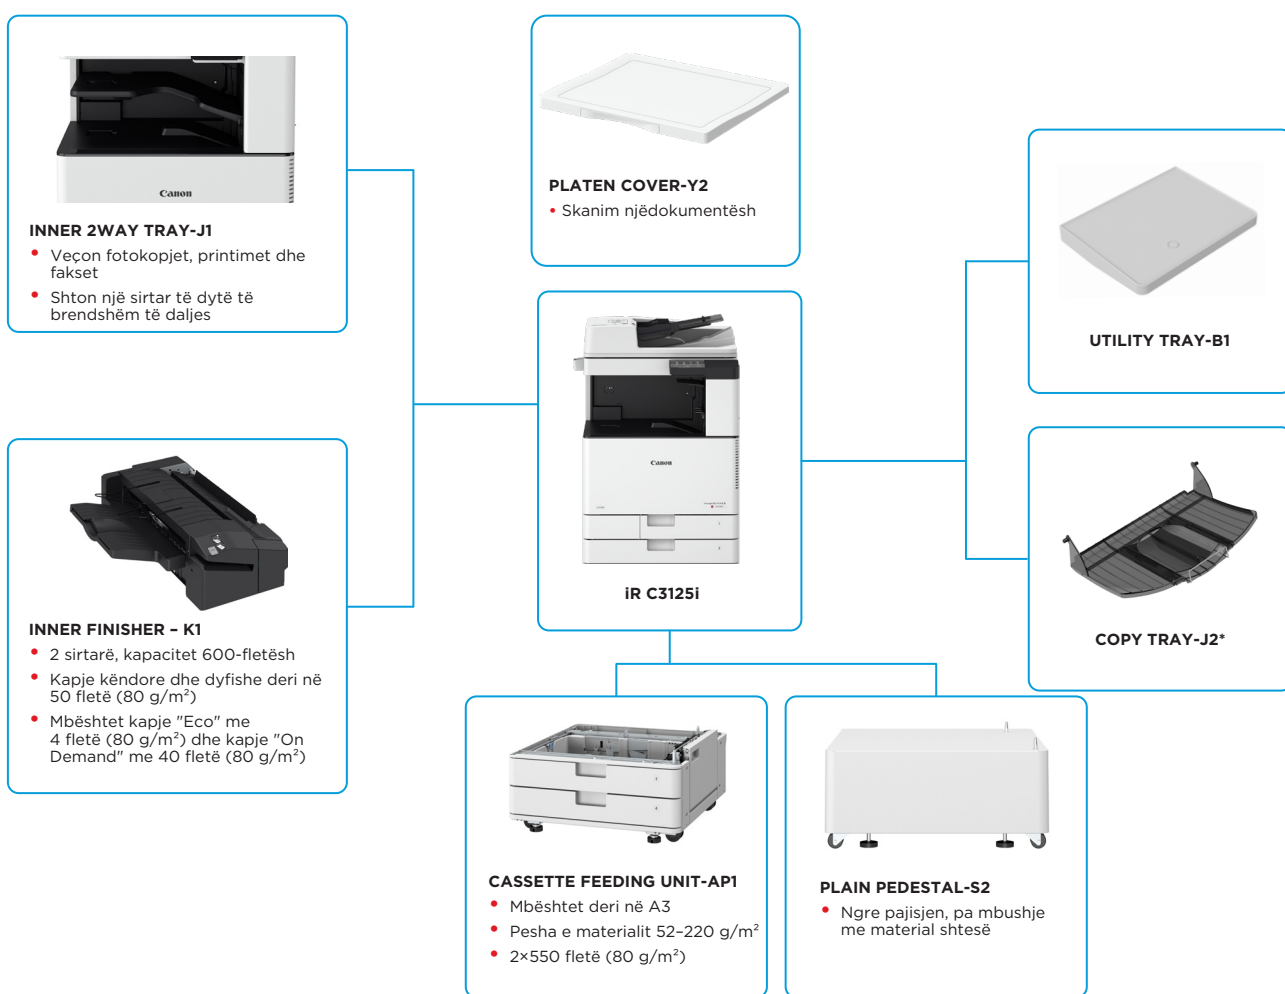

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe pajtueshmërinë konkrete, shihni konfiguruesin e produkteve në internet ose konsultohuni me përfaqësuesin tuaj të shitjeve.

* "Copy Tray-J2" kërkon "3 Way Unit-D1"

Canon

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes	Pajisje A3 shumëfunktionale laser me ngjyra
Funksionet kryesore	Printim, fotokopjim, skanim, dërgim dhe faks opsional
Procesori	Procesori i personalizuar dysh "Canon" (i përbashkët)
Paneli i kontrollit	Paneli me prekje me ngjyra WVGA LCD TFT 12,7 cm (5")
Memoria	Standard: 2.0 GB RAM
Lidhja e ndërfaqes	RRJETI Standarde: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) Opsionale: NFC TË TJERA Standard: 2 fole USB 2.0 (hosti), 1 fole USB 2.0 (pajisja) Opsionale: Ndërfaqja e kontrollit të kopjimit
Kapaciteti i furnizimit të letrës (A4, 80 g/m ²)	Standarde: 1200 fletë 1 sirtar shumëfunktional 100-fletësh, 2 kaseta letre 550-fletëshe Maksimumi: 2300 fletë (me "Cassette Feeding Unit-API" opsionale)
Kapaciteti i daljes së letrës (A4, 80 g/m ²)	Standardi: 250 fletë Maksimumi: 700 fletë (me "Inner Finisher-K1" dhe "Copy Tray-J2")
Aftësitë e përfundimit	Modeli standard: mbledhje, grupim Modeli me finitor (Inner Finisher-K1): ngjijtje, grupim, ofset, kapëse, kapëse ekonomike, kapëse sipas kërkesës
Llojet e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: E hollë, e thjeshtë, e rëndë*, e ricikluar, e veshur*, me ngjyra, kalk, me lidhje, transparente, etiketa, me shpim paraprak, zarf * SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m ²) dhe të rëndë (257-300 g/m ²). Kaseta e letrës (kaseta e sipërme/poshtme): E hollë, e thjeshtë, e rëndë, e ricikluar, me ngjyra, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, zarf* * Kaseta e poshtme: nevojitet aksesori A për mbushjen e zarfeve.
Përmasat e mbështetura të materialit	Sirtari shumëfunktional: Madhësia standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, zarf [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL] Madhësia e personalizuar: 98,4 x 139,7 mm deri në 320,0 x 457,2 mm Kaseta e letrës (kaseta e sipërme): Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5 Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm Zarfi: ISO-C5 Kaseta e letrës (kaseta e poshtme): Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Përmasa të posaçme: 105,0x148,0 mm deri në 304,8x457,2 mm Zarf: [COM10 No.10, Monarch, DL]* * Nevojitet aksesori A për mbushjen e zarfeve.
Peshat e mbështetura të materialit	Sirtar multifunktional: 52 deri në 300 g/m ² * * SRA3 nuk mbështetet për letër të veshur (257-300 g/m ²) dhe të rëndë (257-300 g/m ²). Kaseta e letrës (kaseta e sipërme/poshtme): 52 deri në 220 g/m ² Nga të dyja anët: 52 deri në 220 gsm
Koha e ngrohjes	Nga modaliteti i gjumit: 10 sekonda ose më pak Nga ndezja: 19 sekonda ose më pak* * Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati (pa rezervim të printimit)
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	565x664x880 mm
Hapësira e instalimit (gjer.xthell.)	1241x1217 mm *me kaseten të hapur + 100 mm hapësirë nga trupi kryesor
Pesha	Afro 67,3 kg pa tonerit
SPECIFIKIME TË PRINTIMIT	
Shpejtësia e printimit (BW/CL)	Deri në 25/25 fq/min (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15/15 fq/min (A3), deri në 20/20 fq/min (A4R)
Rezolucioni i printimit (dpi)	600x600, 1200x1200
Gjuhët e faqeve të përshkrimit	Standarde: UFR II, PCL6 Opsionale: Adobe®PostScript®3™
Direct Print	Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS*

* XPS mbështetet vetëm nga printimi me komandën LPR.

Printimi nga celulari dhe në rene kompjuterike

Fontet

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

"AirPrint", "Mopria", "Google Cloud Print", "Canon Business Print" dhe "uniFLOW Online"
Një sërë zgjidhjesh softuerike ofrohen për printim nga pajisjet portative dhe shërbimet me bazë reje kompjuterike, në varësi të kërkesave tuaja. Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë informacion.

Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR, fonte barkodi*; Fontet PS: 136 Roman
* Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1"

Printim i sigurt, koka/fundi i faqes, struktura e faqes, printim dyanësh, përmasa letre të përzier/orientime, reduktim i tonerit, printim posterësh, datë printimi

UFR II: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart)

PCL: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019

PS: Windows®7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.10 e lart)
PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 e lart)

Referojuni <http://www.canon-europe.com/support/business-product-support> për disponueshmërinë e zgjidhjeve të printimit për sistemet dhe mjediset e tjera operative, duke përfshirë AS/400, UNIX, Linux dhe Citrix. Disa nga këto zgjidhje janë me pagesë. Nga nëntori 2019.

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopjimit (bardhezi/ngjyra)

Koha për fotokopjen e parë (A4) (BW/CL)

Rezolucioni i fotokopjimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIMET E SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m²)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min: BW/CL; A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Deri në 25/25 fq/min (A4, A5, A5R, A6R), deri në 15/15 fq/min (A3), deri në 20/20 fq/min (A4R)

Afro 5,9/8,2 sekonda ose më pak

600x600

Deri në 999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%

Norma R/E sipas sipërfaqes, dyanëshe, rregullim dendësie, zgjedhje lloji origjinal, libër në dy faqe, origjinal dyanësh, renditje, N në 1, origjinale të përmasave të ndryshme, qartësi, fshirje kuadri, fotokopjim letërnjoftimi, fotokopjim pasaporte, modalitet ngjyrash

Standarde: Vetëmbushëse dyanëshe dokumentesh [2-anëshe në 2-anëshe (automatike me vetëmbushëse)]

Opsionale: pllakë me ngjyra (Platen Cover-Y2)

100 fletë

Pllakë: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:

Skanimi në 1 anë: 38 deri në 128 gm² (BW),

64 deri në 128 gm² (CL)

Skanimi 2-anësh: 50-128 g/m² (bardhezi),

64-128 g/m² (ngjyra)

Pllaka: maks. madhësia e skanimit: 297,0 x

431,8 mm

Madhësia e medias për furnizuesin e

dokumenteve:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Përmasa të posaçme: 128,0x139,7 mm deri në

297,0x431,8 mm

Skanim 1-anësh:

55/55 (300x300 dpi, dërgim),

30/30 (600x600 dpi, fotokopjim),

Skanim 2-anësh:

27,5/27,5 (300x300 dpi, dërgim),

15/15 (600x600 dpi, fotokopjim)

Skanim për fotokopjim: deri në 600x600

Skanim për dërgim: (dhënie) deri në 600x600,

(marrje) deri në 600x600

Skanim për faks: deri në 600x600

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

ScanGear MF. Për TWAIN dhe për WIA Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 7/8.1/10

Metoda e skanimit

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në rrjet, skanim në materiale memorieje (fishë memorieje USB), skanim në shërbime reje kompjuterike (uniFLOW)

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT**Destinacioni**

Standarde: Email/FAX (SMTP) interneti, SMB, FTP

Opsionale: Super G3 FAX

Libri i Adresave

LDAP (50)/Lokal (300)/Numrat e shpejtë (281)

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Dhënie: 300×300 (Email/SMB/FTP), 192×204 (IFAX)
Marrje: 50×50, 75×75, 150×150, 200×200, 300×300, 400×400, 600×600

Protokolli i komunikimit

FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Formati i skedarit

Standarde: TIFF, JPEG*, PDF (kompakte, e kërkueshme, e enkriptuar, nënshkrim elektronik)
* Vetëm faqe njëshe

Veçoritë universale të dërgimit

Zgjedhje tipi të origjinalit, origjinal dyanësh, origjinale përmasash të ndryshme, rregullim dendësie, qartësi, emër skedari, subjekt/mesazh, përgjigje për, përparësi emaili, raport transmetimi, orientim i përmbajtjes së origjinalit

SPECIFIKIMET E FAKSIT**Numri maksimal i linjave të lidhjes**

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33,6 kbps
G3: 14,4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët/foto), 200×100 (normal)

Madhësia në dërgim/marrje

Dërgim: A3, A4, A4R, A5*2, A5R*2, B4, B5*1, B5R*2

Marrje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

*1 Dërguar si B4

*2 Dërguar si A4

Kujtesa e FAX

Deri në 512 faqe

Numrat e shpejtë

Maks. 281

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 299 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 310 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Dërgim direkt, raport transmetimi, transmetim sekuenial

SPECIFIKIMET E SIGURISË**Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes**

Standarde:
Autentikim me identifikues departamenti (identifikim me identifikues departamenti, PIN, niveli funksioni), "uniFLOW Online Express" (identifikimi me PIN, me kartë, me kartë dhe PIN)

Siguria e dokumenteve

Siguri printimi (printim i sigurt, uniFLOW Secure Print*), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF me nënshkrim pajisjeje), siguri të dhënash me dërgim (email i kufizuar/funksione dërgimi skedari, numër faksi konfirmimi, lejim/kufizim transmetimi drejtuesi të faksit, lejim/kufizim dërgimi nga historiku)
* Kërkon "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

IPSec, autentikim me IEEE802.1X, SNMPv3, funksione muri mbrojtëse (filtrim sipas adresës IP/MAC), aktivizim/caktivizim ndërfaqeje në distancë, veçim G3 FAX nga LAN, veçim foleje USB nga LAN

Siguria e pajisjes

Standarde: nisje nga vendruajtja, funksion fshhejeje evidence pune, integritet mbrojtës softueri MFD

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Standarde: fjalëkalim administratori, certifikatë elektronike dhe menaxhim çelësash, konfigurim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT**Mjedisi i përdorimit**

Temperatura: 10 deri në 30°C
Lagështia: 20 deri në 80% RH (lagështi relative)

220-240 V, 50/60 Hz, 10 A

Maksimumi: afro 1,5 kW e poshtë

Mesatarja: Afro 431,0 W

(gjatë printimi/fotokopjimit)

Në gatishmëri: afro 34,3 W*1

Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 2 W*2, afro 1 W*3

*1 Vlera referencë: matur një njësi

*2 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë JOAKTIV

*3 Modaliteti i përcjelljes së rrymës nga LAN me valë AKTIV

*2*3 Modaliteti pasiv nuk ofrohet në të gjitha rrethanat për shkak të parametrave të caktuar.

Konsumi tipik i korrentit (TEC): 0,29 kw/o*

* Sipas "US ENERGY STAR Version 3.0"

Nivelet e zhurmës (BW/CL)**Niveli i fuqisë së zërit (LWA,m)**

(1-anësh/2-anësh)

Aktiv (bardhezi): 6,1/6,4 B*1, Kv 0,3/0,3 B*1

Aktiv (ngjyra): 6,2/6,4 B*1, Kv 0,3/0,3 B*1

Trysnia e tingullit (LpAm)

Pozicioni i qëndrimit në këmbë: (në 1 anë/në 2 anë)

Aktiv (bardhezi): 47/50 dB*1,

Aktiv (ngjyra): 48/50 dB*1,

Passive: pa zhurmë*2

*1 Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296:2017

*2 Pa zhurmë do të thotë se niveli i presionit të zërit për çdo pozicioni personi në afërsisht më i ulët se standardi absolut me zhurmë sfondi ISO 7779.

Standardet

Blue Angel

PJESËT E KONSUMIT**Kutia/kutitë e bojës**

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Toneri (rendimenti i vlerësuar me mbulim 5%)

C-EXV 54 TONER BK: 15 500 faqe
C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8500 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT**Monitorimi dhe raportimi****Menaxheri universal i hyrjes (ULM):**

Menaxheri universal i hyrjes (ULM): Menaxhoni kostot tuaja me lehtësi duke përdorur aftësinë e integruar të raportimit për të identifikuar dhe kontrolluar kostot në nivel përdoruesi sipas pajisjes. uniFLOW Online Express*: Në ndërthurje me ULM mund të keni kontroll të mëtejshëm e të theksoni shpenzimet sipas përdoruesve/ departamenteve, dhe të përcaktoni se ku mund të minimizohen kostot nga një pikë qendrore me bazë reje kompjuterike. *Nevojitet instalim, aktivizim dhe regjistrim

Pulti i menaxhimit iW:

Softueri i mbështetur në server për administrimin e centralizuar të një linje pajisjesh (duke përfshirë monitorimin e materialeve të konsumit, monitorimin e statusit dhe sinjalizimet, shpërndarjen e adresatëve, cilësimet e konfigurimit, firmuerin dhe aplikacionet MEAP, matjet dhe raportimin, menaxhimin e drejtuesve dhe të burimeve)

Mirëmbajtja elektronike:

Në përputhje me shërbimet e Mirëmbajtjes elektronike nëpërmjet RDS të integruar (lejon regjistrimin e matësit, menaxhimin automatik të pjesëve të konsumit, diagnostikimin në largësi dhe raportimin për ofruesit e shërbimit për të ofruar një mirëmbajtje efikase, të shpejtë dhe proaktive) Sistemi i dërgimit të përmbajtjes: Lejon shpërndarjen në largësi të firmuerit, opsionet IR dhe aplikacionet MEAP; ndërfaqja në largësi e përdoruesit (RUI) e bazuar në internet për çdo pajisje që ndihmon në sigurimin e menaxhimit dhe kontrollit të pajisjes në largësi

Katalogu i aplikacioneve

Opsionet e personalizueshme**Softueri i skanimit**

Drejtues "ScanGear MF Scanner"

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajerit Canon

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS
Cassette Feeding
Unit-API

Kapaciteti i letrës: 550 fletë x 2 (80 g/m²)
 Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë., me shpim paraprak
 Përmasat e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
 Përmasa të posaçme: 105,0x148 mm deri në 304,8x457,2 mm
 Peshat e letrës: 52 deri në 220 g/m²
 Furnizimi i energjisë: Nga njësia kryesore
 Dimensionet (W x D x H): 565 x 615 x 248 mm
 Peshat: Rreth 16 kg

OPSIONET E DALJES
Inner Finisher-K1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
 Numri i sirtarëve: 2
 Sirtari i poshtëm 1: A4, A5, A5R, B5: deri në 500 fletë
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: deri në 250 fletë
 A6R: deri në 30 fletë
 Sirtari i sipërm 2: A4, A5, A5R, B5: deri në 100 fletë
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: deri në 50 fletë
 Peshat e letrës:
 Sirtari i poshtëm 1: 52 deri në 256 g/m²
 Sirtari i sipërm 2: 52 deri në 300 g/m²
 Pozicioni i kapësës: këndor, dysh
 Kapaciteti i kapësës:
 A4/B5: 50 fletë (52 deri në 90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 fletë (52 deri në 90 g/m²)
 Kapësja ekonomike:
 A3/A4/B4/B5: 5 fletë (52-64 g/m²)
 4 fletë (65 deri në 81,4 gm²)
 3 fletë (82 deri në 105 g/m²)
 Kapëse sipas kërkesës: afro 40 fletë (80 g/m²)
 Furnizimi me energji: Nga njësia kryesore
 Përmasat (Gj.xTh.xL.): 634x525x188 mm (kur zgjaten sirtari zgjatues dhe sirtari rrotullues)
 Peshat: Rreth 8 kg

Inner 2way Tray-J1

Kapaciteti i letrës (me letër 80 g/m²)
 - Sirtari i sipërm:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, përmasa të posaçme (98,4x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm): 100 fletë
 - Sirtari i poshtëm:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: deri në 250 fletë
 SRA3, A3, A4R, B4, përmasa të posaçme (98,4x139,7 deri në 320,0x457,2 mm): deri në 100 fletë
 Peshat e letrës: 52 deri në 300 g/m²
 Përmasat (Gj.xTh.xL.): 426x407x76 mm
 Peshat: 0,7 kg
 * Kërkon "3 Way Unit-D1"

Copy Tray-J2

Kapaciteti: 100 fletë (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
 Përmasat (Gj.xTh.xL.): 444x373x176 mm (lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
 Peshat: Rreth 0,5 kg
 * Kërkon "3 Way Unit-D1"

AKSESORËT HARDUERIKË
lexuesit e kartave

IC Card Reader Attachment-B2
 COPY CARD READER-F1
 COPY CARD READER ATTACHMENT-H3
 UTILITY TRAY-B1
 3 Way Unit-D1

të tjera
OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT
aksesorët e printimit printimi i barkodeve aksesorët e sistemit

PS Printer Kit-BK1
 BARCODE PRINTING KIT-D1
 COPY CONTROL INTERFACE KIT-D1
 NFC KIT-D1
 SUPER G3 FAX BOARD-AV3

aksesorët e faksit
OPSIONE TË TJERA
aksesorët e asistencës

ADF ACCESS HANDLE-A1
 Platen Cover-Y2
 STAPLE-P1

fisheku i kapësës
Softuer dhe zgjidhje

Pajtueshmëria


Canon imageRUNNER C3125i

DETAJET E PRODUKTIT:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

AKSESORË OPSIONALË:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
Opsioni i vetëmbushëses/lexuesit		
Platen Cover-Y2	3818C002AA	4549292161861
ADF Access Handle-A1	1095B001AA	4960999354736
Opsioni i rrjetit		
PS Printer Kit-BK1@E	1635C005AA	i papërcaktuar
Barcode Printing Kit-D1@E	3999B005AA	i papërcaktuar
NFC Kit-D1	1617C001AA	4549292087970
Dërgim/FAKS		
Super G3 FAX Board-AV3	1633C011AA	4549292160079
Opsioni i mbushjes së letrës		
Cassette Feeding Unit-API	1537C002AA	4549292079562
Opsioni i daljes		
Inner Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Inner 2way Tray-J1	9611B001AA	4549292031867
Copy Tray-J2	8815A003AA	4549292031577
3 Way Unit-D1	8952B001AA	4549292031898
Staple-P1	1008B001AB	4960999351100
DCS- Device Centric Software		
IC Card Reader Attachment-B2	1708C002AA	4549292160123
Copy Card Reader-F1	4784B001AA	4960999679686
Copy Card Reader Attachment-H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

AKSESORË OPSIONALË:

EMRI I PRODUKTIT	KODI MERCURY	KODI EAN
Opsion tjetër		
Plain Pedestal Type-S2	2291C002AA	8714574655666
Copy Control Interface Kit-D1	1640C001AA	4549292088281
Cassette Heater Unit-41	8955B001BB	4549292032192
Utility Tray-B1	0165C001AA	4549292026870
Media Adjustment kit-A1	1148C001AA	4549292059779
Pjesët e konsumit		
Toner C-EXV 54, e zezë	1394C002AA	4549292080452
Toner C-EXV 54, e kaltër	1395C002AA	4549292080445
Toner C-EXV 54, vjollcë	1396C002AA	4549292080438
Toner C-EXV 54, e verdhë	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2019