

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## ΑΣΦΑΛΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΒΙΩΣΙΜΑ ΜΟΝΟΧΡΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, A3, ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ CLOUD, ΓΙΑ ΤΑΧΥΤΕΡΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online  
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

### ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

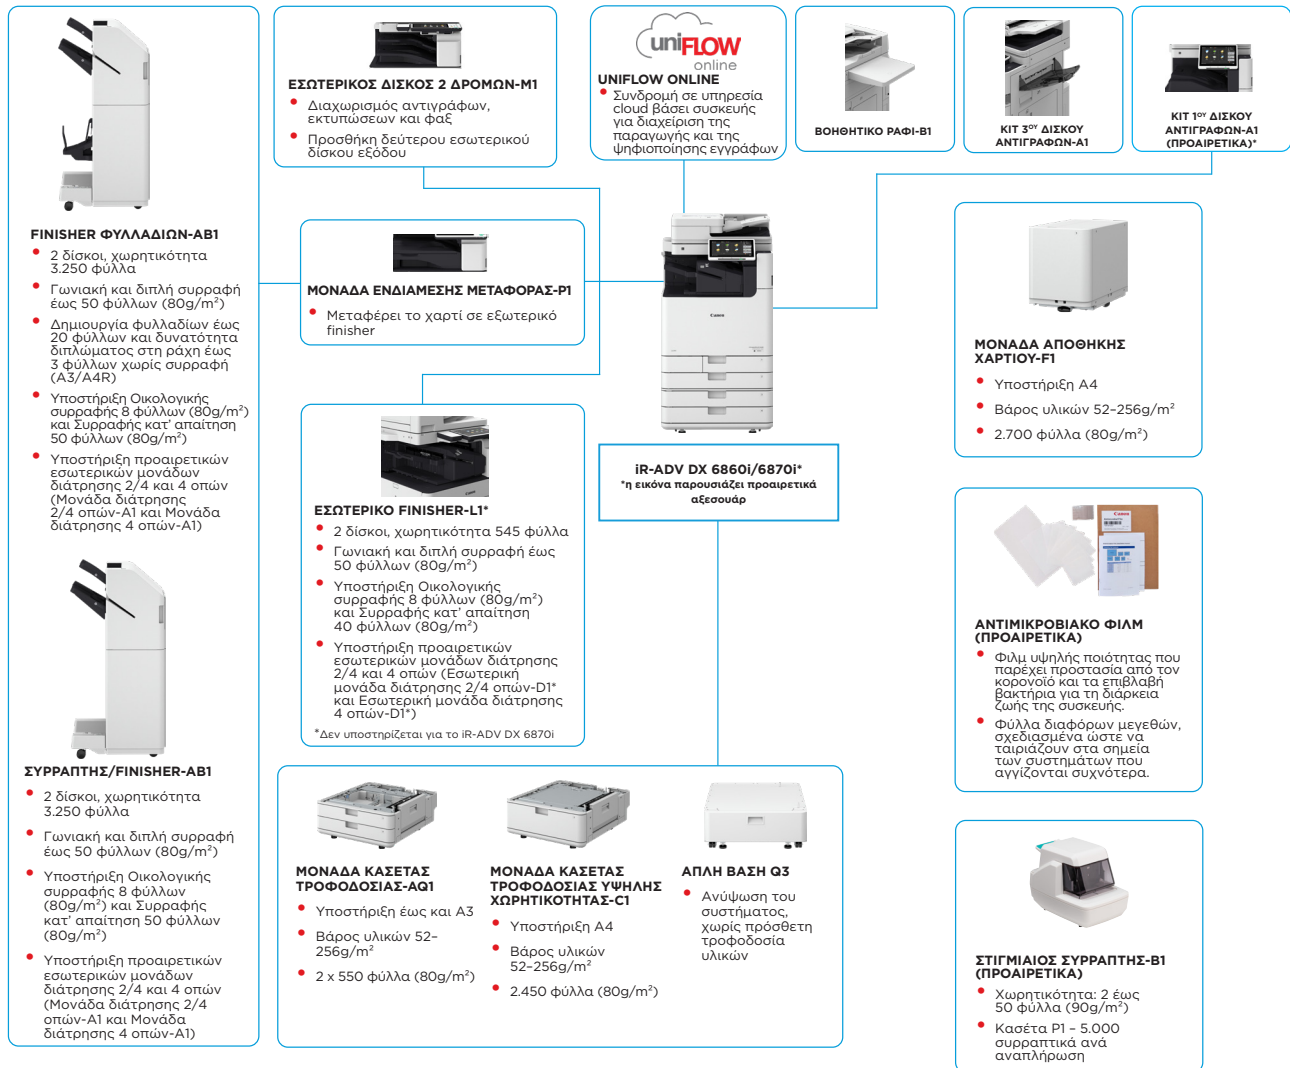

Αυτή η ανάλυση της διαμόρφωσης προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο επιλογών και την ακριβή συμβατότητα των συνδυασμών, ανατρέξτε στο online [εγχειρίδιο διαμόρφωσης προϊόντων](#).

Η Ενοποιημένη πλατφόρμα firmware (UFP, Unified Firmware Platform) διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων αναβαθμίσεων ασφαλείας και χαρακτηριστικών, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη εμπειρία των χρηστών σε ολόκληρη την οικογένεια των προϊόντων iR ADVANCE DX.

\*Για την υποστήριξη της αειφορίας και της περιβαλλοντικής ευθύνης και για την εξοικονόμηση των πρώτων υλών που απαιτούνται για πλαστικά, το Kit 1<sup>o</sup> δίσκου αντιγράφων-A1 είναι προαιρετικό.

# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

<b>ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ</b>			
<b>Τύπος συστήματος</b>	Μονόχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών, A3	<b>Χαρακτηριστικά εκτύπωσης</b>	Ασφαλής εκτύπωση, Υδατογράφημα ασφαλείας, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεκτών μενετών/προσανατολισμού, Εμπρός/Πίσω εξόφυλλα, Μείωση γραφίτη, Εκτύπωση πόστερ, Αναγκαστική διακράτηση εκτύπωσης, Ημερομηνία εκτύπωσης, Προγραμματισμένη εκτύπωση, Εκτύπωση με χρήση εικονικού εκτυπωτή
<b>Βασικές λειτουργίες</b>	Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή, Αποθήκευση και, προαιρετικά, Φαξ	<b>Λειτουργικό σύστημα</b>	UFRIL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019 PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 ή νεότερη έκδοση) Ενσωματωμένος έλεγχος McAfee
<b>Επεξεργαστής</b>	Επεξεργαστής 1,8GHz Dual Core		Τον Οκτ. 2020
<b>Πίνακας ελέγχου</b>	Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 10,1", TFT, WSVGA	<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ</b>	
<b>Μνήμη</b>	Στάνταρ: 5,0GB RAM	<b>Ταχύτητα αντιγραφής (A&amp;M)</b>	iR-ADV DX 6870i: έως 70 σεΛ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σεΛ./λεπτό (A3), έως 42 σεΛ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i: έως 60 σεΛ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σεΛ./λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./λεπτό (A4R) * 1 οήμ μόνο
<b>Αποθήκευση</b>	Στάνταρ: (SSD) 256GB, Προαιρετικά: (SSD) 1TB	<b>Χρόνος πρώτου αντιγράφου (A4, A&amp;M)</b>	iR-ADV DX 6870i: Περ. 2,7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο iR-ADV DX 6860i: Περ. 2,9 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
<b>Διασύνδεση</b>	ΔΙΚΤΥΟ Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Ασύρματη επικοινωνία LAN (IEEE 802.11 b/g/n) Προαιρετικά: NFC, Bluetooth χαμηλής ενέργειας ΑΛΛΑ Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 3.0 (κεντρικό σύστημα) x1, USB 2.0 (Συσκευή) x1 Προαιρετικά: Σειριακή διασύνδεση, Διασύνδεση μονάδας ελέγχου αντιγραφής	<b>Ανάλυση αντιγραφής (dpi)</b>	600 x 600
<b>Χωρητικότητα τροφοδοσίας χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>	Στάνταρ: 1.200 φύλλα Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x 1 Συρτάρι 550 φύλλων x 2 Μέγιστη: 6.350 φύλλα (με Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-CI και Μονάδα αποθήκης χαρτιού-FI)	<b>Πολλαπλά αντίγραφα</b>	Έως 9.999 αντίγραφα
<b>Χωρητικότητα εξόδου χαρτιού (A4, 80g/m<sup>2</sup>)</b>	Μέγιστη: 3.450 φύλλα (με Συρράττη/Finisher-AB1 ή Finisher φυλλαδίων-AB1 και Kit 3ου δίσκου αντιγράφων-A1)	<b>Πυκνότητα αντιγραφής</b>	Αυτόματη ή χειροκίνητη (9 επίπεδα)
<b>Δυνατότητες τελικής επεξεργασίας</b>	Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή, Συρραφή στη ράχη, Διάτρηση, Οικολογική Συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση * Οι δυνατότητες τελικής επεξεργασίας εξαρτώνται από τον συνδεδεμένο προαιρετικό εξοπλισμό.	<b>Μεγέθυνση</b>	Μεταβλητό ζουμ: 25% έως 400% (σε βήματα 1%) Προκαθορισμένες κλιμακώσεις/μεγέθυνσης: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%
<b>Υποστηριζόμενοι τύποι υλικών</b>	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Με επίχρυσια, Σχεδίαση, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Καρτέλα, Φάκελος, Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω) Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο, Φάκελος* * Απαιτείται το Εξάρτημα τροφοδοτή φακέλων (στάνταρ).	<b>Χαρακτηριστικά αντιγραφής</b>	Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας, Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Κατάσταση διακοπής, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπο διπλής όψης, Δημιουργία εργασίας, N σε 1, Προσθήκη εξώφυλλου, Εισαγωγή φύλλων, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Αρίθμηση σελίδων, Αρίθμηση σετ αντιγράφων, Οξίνιση, Διαγραφή πλαισίου, Υδατογράφημα ασφαλείας, Ημερομηνία εκτύπωσης, Περιθώριο βιβλιοδεσίας, Εκτύπωση & έλεγχος, Αρνητικό/θετικό, Επανάληψη εικόνων, Συγχώνευση τμημάτων εργασίας, Κατοπτρική εικόνα, Αποθήκευση σε θυρίδα, Υπερβολική εικόνα, Αντιγραφή θετικού ταυτίσματος, Παράλειψη κενών σελίδων, Πρωτότυπο ελεύθερου μεγέθους, Δεσμωμένο αντίγραφο, Δείγμα αντιγραφής
<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Ελεύθερο μέγεθος: 98,0 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Ειδικό μέγεθος φακέλου: 98,0 x 90,0mm έως 320,0 x 457,2mm Επάνω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5 Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5 Κάτω συρτάρι: Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm Φάκελος: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5	<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδοτή ενγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
<b>Υποστηριζόμενα βάρη υλικών</b>	Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m <sup>2</sup> Συρτάρι χαρτιού (Επάνω/Κάτω): 52 έως 256g/m <sup>2</sup> Διπλή όψη: 52 έως 256g/m <sup>2</sup>	<b>Αποδεκτά πρωτότυπα και βάρη</b>	Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τριδιάστατα αντικείμενα Βάρος υλικών για τροφοδοτή ενγράφων: Σάρωση 1 όψη: 38 έως 220g/m <sup>2</sup> Σάρωση 2 όψεις: 38 έως 220g/m <sup>2</sup> *Το αποδεκτό βάρος για μέγεθος A6R ή μικρότερο είναι 50 έως 220g/m <sup>2</sup> .
<b>Χρόνος προθέρμανσης</b>	Κατάσταση Γρήγορης εκκίνησης: 4 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής έως την εμφάνιση του εικονιδίου αντιγραφής στο πάνελ της οθόνης αφής με δυνατότητα χειρισμού του. Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας: 7 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6870i) 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο (iR-ADV DX 6860i) Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας: 6 δευτερόλεπτα ή λιγότερο* * Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης).	<b>Υποστηριζόμενα μεγέθη υλικών</b>	Μέγεθος σε επιφάνεια σάρωσης: έως 297,0 x 431,8mm Μέγεθος υλικών για τροφοδοτή ενγράφων: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Ειδικό μέγεθος: 70,0 x 139,7mm έως 304,8 x 431,8mm
<b>Διαστάσεις (Π x Β x Υ)</b>	620 x 722 x 937mm	<b>Ταχύτητα σάρωσης (εικ./λεπτό: A&amp;M/Χρώμα· A4)</b>	Σάρωση 1 όψη: 135/135 (300 x 300dpi, αποστολή), 80/80 (600 x 600dpi, αντιγραφή), Σάρωση 2 όψεις: 270/270 (300 x 300dpi, αποστολή), 160/90 (600 x 600dpi, αντιγραφή)
<b>Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)</b>	Βασικό: 1138 x 1162mm (ανοικτό δεξιό κάλυμμα με ανοικτό τον δίσκο πολλαπλών χρήσεων + ανοικτά συρτάρια) Πλήρης διαμόρφωση: 1.866 x 1.162mm (Συρράττης/ Finisher-AB1 ή Finisher φυλλαδίων-AB1 με ανοικτό δίσκο επέκτασης + Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1 + ανοικτά συρτάρια)	<b>Ανάλυση σάρωσης (dpi)</b>	Σάρωση για Αντιγραφή: 600 x 600 Σάρωση για Αποστολή: (Πρωτότυπο) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Πρόσκτηση) 600 x 600 Σάρωση για Φαξ: 600 x 600
<b>Βάρος*</b>	iR-ADV DX 6870i: Περ. 93kg iR-ADV DX 6860i: Περ. 91kg	<b>Προδιαγραφές πρόσκτησης σάρωσης</b>	Color Network ScanGear2. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενο Λετ. σύστημα: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016 Τον Μάρ. 2020
<b>* μαζί με τον συνήθη γραφίτη</b>		<b>Μέθοδος σάρωσης</b>	Πρωώθηση σάρωσης, Πρόσκτηση σάρωσης, Σάρωση σε θυρίδα, Σάρωση σε προηγμένη θυρίδα, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε στικ μνήμης USB, Σάρωση σε φορητές συσκευές, Σάρωση στο cloud (uniFLOW Online - προαιρετικά)
<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ</b>		<b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ</b>	
<b>Ταχύτητα εκτύπωσης (A&amp;M)</b>	iR-ADV DX 6870i: έως 70 σεΛ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 36 σεΛ./λεπτό (A3), έως 42 σεΛ./λεπτό (A4R) iR-ADV DX 6860i: έως 60 σεΛ./λεπτό (A4, A5*, A5R, A6R*), έως 32 σεΛ./λεπτό (A3), έως 36 σεΛ./λεπτό (A4R) * 1 οήμ μόνο	<b>Προορισμός</b>	Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS WebDAV, Θυρίδες ενγράφων Προαιρετικά: Φαξ Super G3, IP Φαξ
<b>Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)</b>	1.200 x 1.200	<b>Βιβλίο διευθύνσεων</b>	LDAP (2.000)/Τοπικό (1.600)/Αριθμ.οί γρήγορης κλήσης (200)
<b>Γλώσσες περιγραφής σελίδας</b>	Στάνταρ: UFR II, PCL6 Προαιρετικά: Adobe® PostScript® 3™	<b>Ανάλυση αποστολής (dpi)</b>	Πρωώθηση: έως 600 x 600 Πρόσκτηση: έως 600 x 600
<b>Απευθείας εκτύπωση</b>	Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG και XPS	<b>Πρωτόκολλο επικοινωνίας</b>	Αρχείο: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Φαξ: SMTP, POP3
<b>Εκτύπωση από φορητές συσκευές και από το cloud</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print by Microsoft, Canon PRINT Business App και uniFLOW Online (προαιρετικά) Διατίθεται μια σειρά λύσεων που βασίζονται σε εφαρμογές λογισμικού και στην πλατφόρμα MEAP, για την παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές ή συσκευές συνδεδεμένες στο Internet και υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν σύμβουλο πωλήσεων.	<b>Μορφή αρχείου</b>	TIFF, JPEG, PDF (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Εφαρμογή πολιτικής, Βελτιστοποίηση για το Web, PDF/A-1b, Ιχνηλάτηση και εξομάλυνση, Κρυπτογράφηση, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), XPS (Συμπίεση, Με δυνατότητα αναζήτησης, Υπογραφή συσκευής, Υπογραφή χρήστη), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Γραμματοσειρές</b>	Γραμματοσειρές PS: 136 Roman Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR, Andale Mono WT /K/S/T <sup>1</sup> (Ιαπωνικά, Κορεατικά, Απλοποιημένα και Παραδοσιακά Κινεζικά), Barcode <sup>2</sup> <sup>1</sup> Απαιτείται το προαιρετικό Σετ διεθνών γραμματοσειρών PCL-A1. <sup>2</sup> Απαιτείται το προαιρετικό Kit εκτύπωσης barcode-D1.	<b>Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης</b>	Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Βιβλίο σε δύο σελίδες, Πρωτότυπα διαφορετικών μεγεθών, Προσαρμογή πυκνότητας, Οξίνιση, Κλιμακα αντιγραφής, Διαγραφή πλαισίου, Δημιουργία εργασίας, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά AFI, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου, Παράλειψη κενών σελίδων



# ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

# Σειρά imageRUNNER ADVANCE DX 6800

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kbit/s  
G3: 14,4kbit/s

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή), 200 x 100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5<sup>1</sup>, A5R<sup>1</sup>, B4, B5<sup>2</sup>, B5R<sup>1</sup>  
Λήψη: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R<sup>1</sup>  
<sup>1</sup> Αποστολή ως A4  
<sup>2</sup> Αποστολή ως B4 μικρό

Μνήμη φαξ

Έως 30.000 σελίδες (2.000 εργασίες)

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 200

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 199 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 256 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Χαρακτηριστικά φαξ

Όνομα αποστολέα (TTI), Επιλογή τηλεφωνικής γραμμής (κατά την αποστολή φαξ), Απευθείας αποστολή, Μεταχρονολογημένη αποστολή, Προεπισκόπηση, Ειδιοποίηση ολοκλήρωσης εργασίας, Αναφορά ΑΠ, Διακοπή μετάδοσης, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς, Αποστολή με κωδικό πρόσβασης/υποδιεύθυνση, Θυρίδα εμπιστευτικών εγγράφων, Αποτύπωση 2 σε 1

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Θυρίδα (αριθμός υποστηρίξιμων)

100 Θυρίδες εισερχομένων για χρήστες, 1 Θυρίδα ΛΥ στη μνήμη, 50 Θυρίδες εμπιστευτικών φαξ  
Μέγιστη αποθήκευση 30.000 σελίδων (2.000 εργασίες)

Προηγμένη θυρίδα

Πρωτόκολλο επικοινωνίας: SMB ή WebDAV  
Υποστηριζόμενο σύστημα-πελάτης: Windows<sup>®</sup> 8.1/10  
Ταυτόχρονα συνδέσεις (Μέγ.): SMB: 64, WebDAV: 3

Διαθέσιμος χώρος στον δίσκο για Προηγμένες Θυρίδες

Στάνταρ: 16GB  
(Με προαιρετικό εξοπλισμό: μέγ. 480GB)

Λειτουργίες προηγμένων θυρίδων:

Έλεγχος ταυτότητας κατά τη σύνδεση σε προηγμένες Θυρίδες, Λειτουργία ταξινόμησης, Εκτύπωση αρχείου PDF με κωδικό πρόσβασης, Υποστήριξη του imageWARE Secure Audit Manager, Αναζήτηση, Προεπισκόπηση αρχείων, Διαχείριση ελέγχου ταυτότητας, Ανοικτή για δημόσια χρήση, Διεύθυνση URI ΑΠ, Δημιουργία/επαναφορά αντιγράφων ασφαλείας

## ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Έλεγχος ταυτότητας χρηστών (Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα\*, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας, Σύνδεση με φορητό σκευή), Έλεγχος ταυτότητας με κωδικό τμήματος (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με εικόνα, Σύνδεση με εικόνα και PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN, Σύνδεση με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), Σύστημα διαχείρισης πρόσβασης (Ελεγχος πρόσβασης)  
<sup>\*</sup> Οι συσκευές ανάγνωσης καρτών είναι προαιρετικές. Ανατρέξτε στα αξεσουάρ υλικού εξοπλισμού  
Απαιτείται ενεργοποίηση

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Κρυπτογραφημένη ασφαλής εκτύπωση, Εκτύπωση σε επιβεβλημένη αναμνη, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW<sup>®</sup>), Ασφάλεια λήψης δεδομένων (Θυρίδα εμπιστευτικών εισερχομένων φαξ, Αυτόματη προώθηση ληφθέντων εγγράφων), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένα PDF, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή συσκευής, PDF/XPS με ψηφιακή υπογραφή χρήστη, Ενοποίηση με Adobe LiveCycle<sup>®</sup> Rights Management ES2.5), Ασφάλεια τύπου BOX (Θυρίδα εγγράφων προστατευμένη με κωδικό πρόσβασης, Έλεγχος πρόσβασης σε χώρο προηγμένης θυρίδας), Ασφάλεια αποστολής δεδομένων (Ρύθμιση για αλληλμα κωδικού πρόσβασης ανά μετάδοση, Περιορισμένες λειτουργίες αποστολής e-mail/αρχείων, Επιβεβαίωση αριθμού Φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδηγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό, Υποστήριξη S/MIME), Παρακολούθηση εγγράφων (Ασφαλές υδατογράφημα)  
<sup>\*</sup> Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

TLS 1.3, IPsec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMP V3.0, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (Φιλτράρισμα διευθύνσεων IP/MAC), Υποστήριξη διπλού δικτύου (Ενοσύματο LAN/Ασύρματο LAN, Ενοσύματο LAN/Ενοσύματο LAN), Απενεργοποίηση μη χρησιμοποιούμενων λειτουργιών (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση πρωτοκόλλων/εφαρμογών, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση διασύνδεσης USB), Διαχωρισμός ΦΑΞ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN, Απαγόρευση εκτέλεσης αρχείων αποθηκευμένων σε Προηγμένη Θυρίδα του MFP, Σάρωση και αποστολή - Θέματα σχετικά με ιούς κατά τη λήψη e-mail

Ασφάλεια συσκευών

Προστασία δεδομένων SSD [Κρυπτογράφηση δεδομένων SSD (Με επικύρωση FIPS140-2), Κλειδώμα SSD], Στάνταρ προετοιμασία SSD, Trusted Platform Module (TPM 2.0), Λειτουργία απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασίας, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD, Έλεγχος ακεραιότητας λογισμικού MFD (Επαλήθευση συστήματος κατά την εκκίνηση, Ανίχνευση εισβολής κατά τη λειτουργία με Ενσωματωμένο έλεγχο McAfee), HCD-PP<sup>\*</sup>  
<sup>\*</sup> Η πιστοποίηση θα ακολουθήσει μετά την κυκλοφορία αυτής της σειράς

Διαχείριση και έλεγχος συσκευής

Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Διαχείριση ψηφιακών πιστοποιητικών και κλειδίων, Αρχείο καταγραφής ελέγχων, Συνεργασία με Εξωτερικό σύστημα ελέγχων ασφαλείας (Πληροφορίες ασφαλείας και διαχείριση συμβάντων), Καταγραφή δεδομένων εικόνων, Ρύθμιση πολιτικών ασφαλείας

## ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C  
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)  
220-240V, 50/60Hz, 6 A

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ενέργειας

Μέγιστη:  
iR-ADV DX 6870i: Περ. 2.000W  
iR-ADV DX 6860i: Περ. 1.800W  
Αντιγραφή (με συνεχή σάρωση μέσω DADF): Περ. 858W<sup>1</sup>  
Αναμονή: περ. 50,7W<sup>1</sup>  
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: περ. 0,8W<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Τιμή αναφοράς: μέτρηση μίας μονάδας  
<sup>2</sup> Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας με κατανάλωση 0,8W δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC):

iR-ADV DX 6870i: 0,85kWh

iR-ADV DX 6860i: 0,71kWh

<sup>\*</sup> Σύμφωνα με το πρότυπο USA Energy Star 3.0

Επίπεδα θορύβου (A&M)

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA m)  
Ενεργό (1 όψη)  
iR-ADV DX 6870i: 66dB\*, Kv 3dB\*  
iR-ADV DX 6860i: 64dB\*, Kv 3dB\*

<sup>\*</sup> Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Πρότυπα

Ηχητική πίεση (LpA m)

Όεση δίπλα στη συσκευή:  
Ενεργό (1 όψη): 52dB\* (iR-ADV DX 6870i), 51dB\* (iR-ADV DX 6860i), σε αναμονή: 25dB\*

<sup>\*</sup> Τιμή αναφοράς: Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296 (2017)

Blue Angel

## ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

Γραφίτης C-EXV 61 ΜΑΥΡΟ

Απόδοση γραφίτη (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 6%)

Γραφίτης C-EXV 61 ΜΑΥΡΟ: 71.500 σελίδες

## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Για λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας

<https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)

uniFLOW Online Express<sup>®</sup>

<sup>\*</sup> Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε

uniFLOW Online Express

uniFLOW Online

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console

Λογισμικό σάρωσης

e-Συντήρηση

Εργαλεία βελτιστοποίησης

Content Delivery System

Πλατφόρμα

Network ScanGear

Έκδοση εγγράφων

Canon Driver Configuration Tool

MEAP (Multifunction Embedded Application Platform)

Kofax PowerPDF Advanced (προαιρετικά)

## ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AQ1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2 x 550 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο  
Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Ειδικό μέγεθος: 98,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)  
Βάρος: περ. 22kg

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας υψηλής χωρητικότητας-C1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.450 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Με διάτρηση, Επιστολόχαρτο  
Μέγεθος χαρτιού: A4  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 620 x 660 x 251mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)  
Βάρος: περ. 29kg

Μονάδα αποθήκης χαρτιού-F1

Χωρητικότητα χαρτιού: 2.700 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Χρωματιστό, Ανακυκλωμένο, Βαρύ, Με διάτρηση  
Μέγεθος χαρτιού: A4, B5  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 344 x 630 x 440mm (σε σύνδεση με την κύρια μονάδα)  
Βάρος: περ. 31kg

Canon

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ\***

**Κιτ 1<sup>ο</sup> δίσκου αντιγράφων-A1**

\* Η χωρητικότητα χαρτιού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο/το μέγεθος του χαρτιού.

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 454 x 493 x 114mm  
Βάρος: 1,2kg

**Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-M1**

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>)  
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 φύλλα  
Κάτω δίσκος (Κιτ του δίσκου αντιγράφων-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 φύλλα  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 428 x 405 x 88mm  
Βάρος: περ. 0,7kg

**Κιτ 3<sup>ο</sup> δίσκου αντιγράφων-A1**

Χωρητικότητα (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5: 100 φύλλα  
A3, A4R, B4, B5R: 75 φύλλα  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm  
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: 0,5kg

**Εσωτερικό Finisher-L1**  
(Δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
Επάνω δίσκος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: περ. 45 φύλλα  
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: περ. 500 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 φύλλα, A6R: 30 φύλλα, Φάκελος: 10 φύλλα  
Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή  
Ικανότητα συρραφής: (Βάρος χαρτιού 52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
A4, B5: 50 φύλλα  
A4R: 40 φύλλα  
A3, B4: 30 φύλλα  
Οικολογική συρραφή:  
A3, A4, B4, B5: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)  
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)  
6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)  
Συρραφή κατ' απαίτηση: 40 φύλλα (80g/m<sup>2</sup>)  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 743 x 525 x 225mm  
(σε σύνδεση με την κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 9,1kg

**Συρράπτης/Finisher-AB1**

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1)  
Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m<sup>2</sup>):  
Επάνω δίσκος: A4, A5, A5R, A6R, B5: περ. 250 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: περ. 125 φύλλα  
Κάτω δίσκος: A4, A5, A5R, B5: 3.000 φύλλα, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1.500 φύλλα, A6R: 250 φύλλα,  
Φάκελοι: Monarch: 30 φύλλα, COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 φύλλα  
Βάρος χαρτιού:  
Επάνω δίσκος: 52 έως 256g/m<sup>2</sup>,  
Κάτω δίσκος: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή  
Ικανότητα συρραφής: (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
A4, B5: 50 φύλλα  
A4R: 40 φύλλα  
A3, B4: 30 φύλλα  
Οικολογική συρραφή:  
A3, A4: 10 φύλλα (52 έως 64g/m<sup>2</sup>)  
8 φύλλα (65 έως 81,4g/m<sup>2</sup>)  
6 φύλλα (82 έως 105g/m<sup>2</sup>)  
Συρραφή κατ' απαίτηση: 50 φύλλα (52 έως 90g/m<sup>2</sup>)  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm  
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 31kg

**Finisher φυλλαδίων-AB1**

(Απαιτείται η Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1)  
(Περιλαμβάνει τις βασικές προδιαγραφές συρραφής του παραπάνω Συρράπτης/Finisher-AB1)  
Μέγεθος χαρτιού για συρραφή στη ράχη: A3, A4R, B4  
Ικανότητα συρραφής στη ράχη: 20 φύλλα x 10 σετ (52 έως 81,4g/m<sup>2</sup>) (με 1 εξώφυλλο 52 έως 256g/m<sup>2</sup>)  
Ικανότητα διπλώματος δεσμίδας χωρίς συρραφή: έως 3 φύλλα (52 έως 105g/m<sup>2</sup>)  
Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 637 x 623 x 1.142mm  
(με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)  
Βάρος: περ. 57kg

**Εσωτερική μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-D1**  
(Δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

**Εσωτερική μονάδα διάτρησης 4 οπών-D1**  
(Δεν υποστηρίζεται για το iR-ADV DX 6870i)

**Μονάδα διάτρησης 2/4 οπών-A1**

**Μονάδα διάτρησης 4 οπών-A1**

**ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ**

**Συσκευές ανάγνωσης καρτών**

**Άλλα**

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

**Ασφάλεια δεδομένων**

**ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ**

**Αξεσουάρ εκτύπωσης**

**Εκτύπωση Barcode**

**Αξεσουάρ συστήματος**

**Αξεσουάρ φαξ**

**ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ**

**Αξεσουάρ προσαρμοστικότητα**

**Αναλώσιμα**

**Προστασία συσκευής**

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)

Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Τέσσερις οπές: A3, A4

(Απαιτείται το Εσωτερικό Finisher-L1)

Τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AB1 είτε Finisher φυλλαδίων-AB1)

Δύο ή τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Δύο οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Τέσσερις οπές: A3, A4

(Απαιτείται είτε Συρράπτης/Finisher-AB1 είτε Finisher φυλλαδίων-AB1)

Τέσσερις οπές  
Αποδεκτό βάρος χαρτιού για διάτρηση: 52 έως 300g/m<sup>2</sup>  
Αποδεκτό μέγεθος χαρτιού για διάτρηση:  
Τέσσερις οπές: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Διατίθενται διάφορες συσκευές ανάγνωσης καρτών, π.χ. MiCard Plus. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Canon. Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-B7

Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1  
Θάλαμος Συσκευής ανάγνωσης καρτών IC για το Αριθμητικό πληκτρολόγιο-A1

Κάλυμμα εκτυπωτή-M2  
Εξάρτημα τροφοδοσίας καρτελών-F1  
Μονάδα ενδιάμεσης μεταφοράς-P1  
Βοηθητικό ράφι-B1  
Αριθμητικό πληκτρολόγιο- A2  
Στιγμιαίο συρράπτης-B1 (προαιρετικά)

250GB SSD-A1 (χρήση με Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1)  
1TB SSD-A1  
Κιτ κατοπτρισμού μνήμης-A1

Σετ διεθνών γραμματισοειρών PCL-A1  
Κιτ εκτυπωτή PS-BC1

Κιτ εκτύπωσης barcode-D1

Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-A1  
Κιτ σειριακής διασύνδεσης-K3  
Κιτ σύνδεσης-A3 για Bluetooth LE  
Κιτ NFC-E2

Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AX1  
Κιτ μετάδοσης φαξ από απόσταση-A1  
Κιτ επέκτασης IP Φαξ-B1

Λαβή προπέλασης ADF-A1

Κιτ φωνητικής καθοδήγησης-G1

Κιτ φωνητικού χειρισμού-D1

Συρράπτης-P1 (2 x 5.000 τεμ.)

Κασέτα συρραφής-Y1 (2 x 2.000 τεμ.)\*

\* Μόνο για Finisher φυλλαδίων

Αντιμικροβιακό φίλμ\* - Διάφορα φύλλα, σχεδιασμένα ώστε να ταιριάζουν στα σημεία των συστημάτων που αγγίζονται συχνότερα.

\*Συνιστάται η εφαρμογή από μηχανικό τεχνικής υποστήριξης

**Λογισμικό και λύσεις**



**Πιστοποιήσεις και συμβατότητα**



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Greek edition

© Canon Europa N.V., 2021