

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

TIETOTURVALLISET A3-KOON

MUSTAVALKOMONITOIMILAITTEET JA

NIIHIN INTEGROIDUT PILVIPALVELUT

NOPEUTTAVAT TULOSTUSTA JA

ASIAKIRJOJEN DIGITALISOINTIA



Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Direct Output Management Solution



New to the Line

KOKOONPANOVAIHTOEHDOT

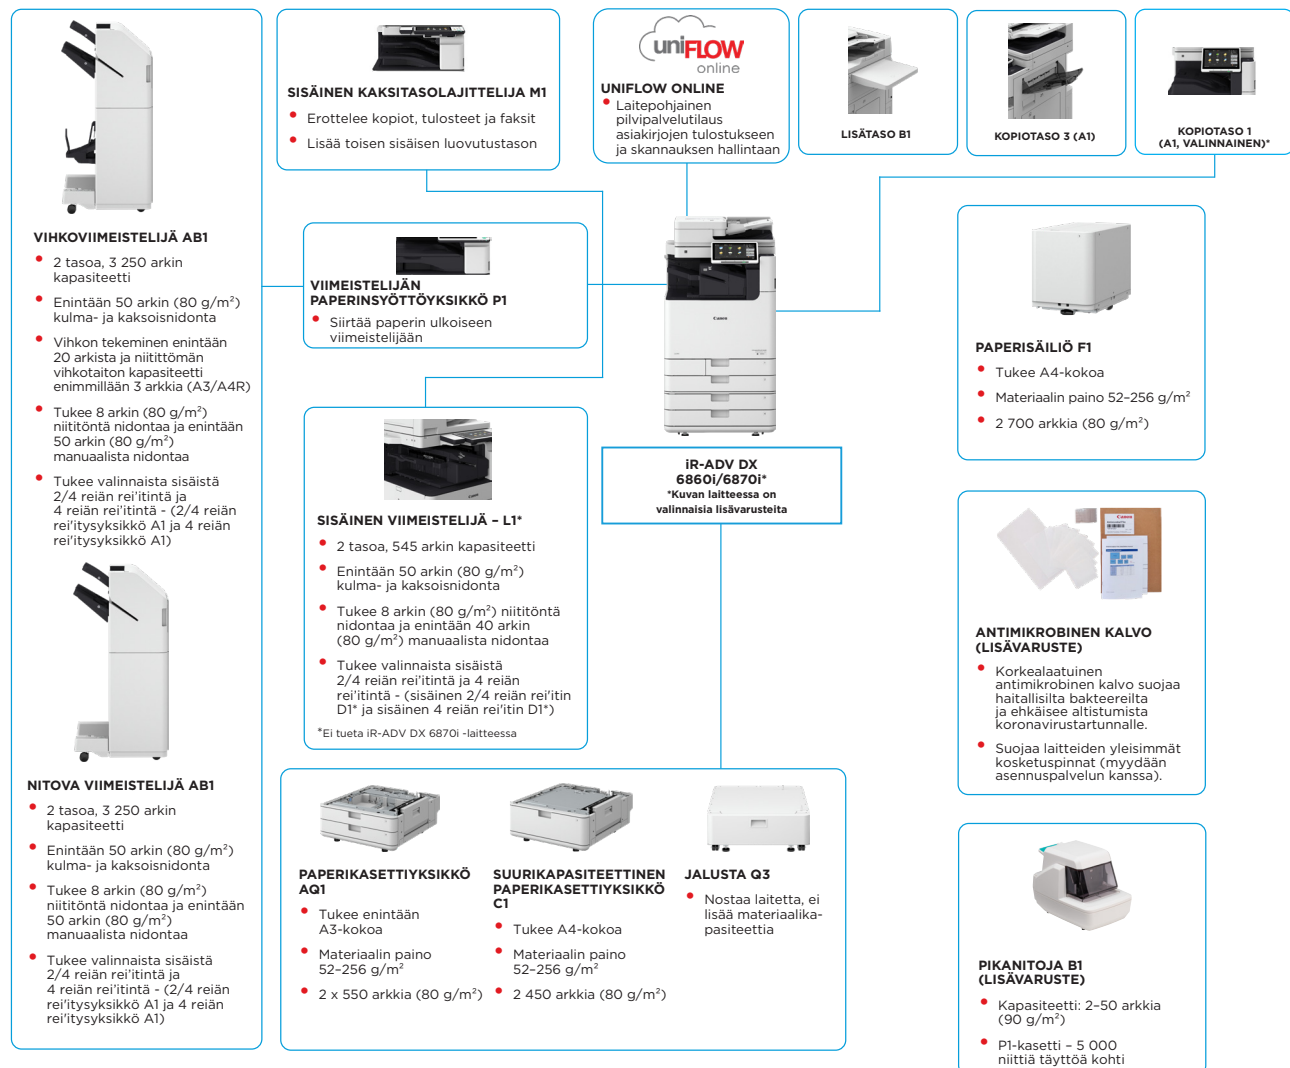

Tämä kokoonpanokuva on vain havainnollistamista varten. Voit tarkistaa täydellisen lisävarusteiden luettelon ja tarkat yhteensopivuudet verkossa olevalla [tuotteen kokoonpanovalitsimella](#).

Yhtenäinen laiteohjelmistoalusta (Unified Firmware Platform) varmistaa, että käytettävissä ovat aina uusimmat päivitykset ja suojaustoiminnot, ja parantaa käyttökokemusta koko iR ADVANCE DX -tuotevalikoimassa.

*Kopiotaso 1 (A1) on lisävaruste, jotta voimme vähentää raaka-aineiden käyttöä ja tukea kestävää kehitystä.

Canon

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

PÄÄYKSIKÖ

Laitetyyppi

Päätoiminnot

Proessori

Ohjauspaneeli

Muisti

Tallennustila

Liitäntätyyppi

Paperinsyöttökapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Luovutuskapasiteetti (A4, 80 g/m²)

Viimeistelyominaisuudet

Tuetut materiaalityypit

Tuetut materiaalikoot

Materiaalien enimmäispainot

Lämpenemisaika

Koko (L x S x K)

Aseennustila (L x S)

Paino*

* tavallisen väriainekasetin kanssa

TULOSTUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tulostusnopeus (mv)

Tulostustarkkuus (dpi)

Sivunkuvauskielet

Suoratulostus

Tulostus mobiililaitteista ja pilvipalvelusta

Fontit

A3-mustavalkolasermonitoimilaite

Tulostus, kopiointi, skannaus, lähetykset, tallennus ja lisäominaisuutena faksi

1,8 GHz:n Dual Core -suoritin

10,1 tuuman TFT LCD WSVGA -värikosketuspaneeli

Vakio: 5 Gt:n RAM-muisti

Vakio: (SSD) 256 Gt,
Valinnainen: (SSD) 1 Tt

VERKKO

Vakio: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, langaton lähiverkko (IEEE 802.11 b/g/n)

Lisävaruste: NFC, Bluetooth Low Energy

MUUT

Vakio: USB 2.0 (isäntä) x 1, USB 3.0 (isäntä) x 1, USB 2.0 (laite) x1;

Lisävaruste: sarjaliitäntä, liitinpaketti ulkoisille lukijoille

Vakio: 1 200 arkkiä

100 arkin monikäyttöaseto

2 x 550 arkin kasetti

Enintään: 6 350 arkkiä (suurikapasiteetilla lisäpaperialustalla C1 ja paperisäiliöllä F1)

Enintään: 3 450 arkkiä (nitova viimeistelijä AB1/vihkoväimeistelijä AB1 ja kopiotosa 3 A1)

lajittelu, ryhmittely, offset, nidonta, satulandonta, rei'itys, nititön eco-nidonta, manuaalinen nidonta

*Viimeistelyominaisuudet vaihtelevat liitettyjen lisävarusteiden mukaan.

Monikäyttöaseto:

ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, päällystetty, Bond-paperi, kalvo, tarrapaperi, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori

Paperikasetit (ylä/alala):

ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake, välilehti, kirjekuori*

*Tarvitaan kirjekuorien syöttölaite (vakio).

Monikäyttöaseto:

Vakiokokoo: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm

Valinnaiset koot: 98 x 139,7-320 x 457,2 mm

Kirjekuoret: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Kirjekuorten mukautetut koot: 98 x 90-320 x 457,2 mm

Yläkasetti:

Vakiokokoo: A4, A5, A5R, A6R, B5

Mukautetut koot: 98 x 148 - 297 x 215,9 mm

Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Alakasetti:

Vakiokoot: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Mukautetut koot: 98,0 x 148,0-304,8 x 457,2 mm

Kirjekuoret: COM10 (No.10), Monarch, DL, ISO-C5

Monikäyttöaseto: 52-300 g/m²

Paperikasetti (ylä/alala): 52-256 g/m²

Kaksipuolinen: 52-256 g/m²

Pikakäynnistystila: enintään 4 sekuntia*

*Aika virran kytkemisestä siihen, kun kopiointikuva ke käytettävissä kosketusnäytössä.

Lepotilasta:

enintään 7 sekuntia (iR-ADV DX 6870i)

enintään 6 sekuntia (iR-ADV DX 6860i)

Virran kytkemisestä: enintään 6 sekuntia*

* Aika virran kytkemisestä ensimmäisen kopion valmistumiseen (ei tulostusvarauksia).

620 x 722 x 937 mm

Perusmalli: 1 138 x 1 162 mm (oikea kansi auki, monikäyttöaseto avattuna ja kasettikotelot auki)

Täysi kokoonpano: 1 866 x 1 162 mm (nitova viimeistelijä AB1/vihkoväimeistelijä AB1 jatkokaso auki + paperisäiliö F1 + paperikasetit auki)

iR-ADV DX 6870i: noin 93 kg

iR-ADV DX 6860i: noin 91 kg

iR-ADV DX 6870i
enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX 6860i

enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

*vain yksipuolisena

1 200 x 1 200

Vakio: UFR II, PCL6,

Valinnainen: Adobe® PostScript®3™

Tuetut tiedostotyypit: PDF, EPS, TIFF/JPEG ja XPS.

AirPrint, Mopria, Microsoft Yleistulostus (Universal Print), Canon PRINT Business -sovellus ja uniFLOW Online (lisävaruste)

Saatavana on useita ohjelmia ja MEAP-ratkaisuja, joiden avulla voidaan tulostaa mobiililaitteista, internetiin yhteydessä olevista laitteista sekä pilvipalveluista.

Lisätietoja saa myyntiedustajalta.

PS-fontit: 136 latinaalista

PCL-fontit: 93 latinaalista, 10 bittikarttafonttia, 2 tekstintunnistusfonttia, Andalé Mono WT J/K/S/T*1

(japani, korea, yksinkertaistettu ja perinteinen kiina), viivakoodifontit*2

*1 Tarvitaan lisävarusteena saatava kansainvälinen PCL-fonttipaketti A1.

*2 Tarvitaan lisävarusteena saatava viivakooditulosstusarja D1.

Tulostustoiminnot

Käyttöjärjestelmä

KOPIOINNIN TEKNISET TIEDOT

Kopiointinopeus (mv)

Ensimmäisen sivun tulostusaika (A4, mv)

Kopiointitarkkuus (dpi)

Kopiointi sarjana

Kopiointimuuus

Suurennus

Kopiointiominaisuudet

SKANNAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Tyyppi

Arkinsyöttölaiteen paperikapasiteetti (80 g/m²)

Hyväksytyt alkuperäiset ja painot

Tuetut materiaalikoot

Skannausnopeus (kuvia minuutissa: mv/väri, A4)

Skannaustarkkuus (dpi)

Verkkoskanauksen tekniset tiedot

Skannausmenetelmä

LÄHETYKSEN TEKNISET TIEDOT

Kohde

Osoitekirja

Lähetystarkkuus (dpi)

Tietoliikenneprotokolla

Tiedostomuoto

Yleiset lähetysominaisuudet

Suojattu tulostus, suojattu vesileima, ylätunniste/ alaturunniste, sivun asettelu, kaksipuolinen tulostus, erilaisia paperikokoja/-suuntia, etu-/takakannet, väriaineen vähennys, julistetuloistus, pakotettu pito -tulostus, tulostuspäiväys, ajoitettu tulostus, tulostus virtuaalitulosstimella

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 tai uudempi)
McAfee Embedded Control

Tilanne lokakuussa 2020

iR-ADV DX 6870i

enintään 70 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 36 sivua/min (A3), 42 sivua/min (A4R)

iR-ADV DX 6860i

enintään 60 sivua/min (A4, A5*, A5R, A6R*), 32 sivua/min (A3), 36 sivua/min (A4R)

*vain yksipuolisena

iR-ADV DX 6870i: noin 2,7 sekuntia tai vähemmän

iR-ADV DX 6860i: noin 2,9 sekuntia tai vähemmän

600 x 600

Enintään 9 999 kopiota

Automaattinen tai manuaalinen (9 tasoa)

Säädettävä zoomaus: 25 % - 400 % (1 %:n välein)

Esiasetetut suurennokset/pienennykset: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Esiasetetut suurennus-/pienennyssuhteet alueen mukaan, kaksipuolinen, thyeiden säätö, alkuperäisen tyyppin valinta, keskeytystoiminto, kaksisivuinen kirja, kaksipuolinen alkuperäinen, työn määritys, N sivua arkille, lisäkansi, välilehdet, erikoiset alkuperäiset, sivunumerointi, kopiosarjojen numerointi, terävyyden poisto, tietoturvallinen vesileima, tulostuspäiväys, palstaväli, tulosta ja tarkista, negatiivinen/positiivinen, toista kuvaa, yhdistä tylohokot, peilikuva, tallenna postilaatikko, päällekkäiskuva, henkilökortin kopiointi, tyhjien sivujen ohitus, mukautettu alkuperäisen koko, kopiotyön varaaminen, mallikopio

Yhden pyyhkäisyn kaksipuolinen automaattinen syöttölaite* [kaksipuolisesta kaksipuoliseksi (automaattinen)]

* Syöttölaiteeseen usean arkin syötön tunnistusta tuetaan.

enintään 200 arkkiä

Taso: arkki, kirja ja kolmiulotteiset esineet

Syöttölaite, materiaalin paino:

Yksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²

Kaksipuolinen skannaus: 38-220 g/m²

*Hyväksyttävä paino (enintään A6R) on 50-220 g/m².

Valotulostus skannauskoko 297 x 431,8 mm

Syöttölaiteen materiaalikoot:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Mukautetut koot: 70,0 x 139,7 - 304,8 x 431,8 mm

Yksipuolinen skannaus: 135/135 (300 x 300 dpi, lähetykset), 80/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Kaksipuolinen skannaus: 270/270 (300 x 300 dpi, lähetykset), 160/90 (600 x 600 dpi, kopiointi)

Skannaus kopiointia varten: 600 x 600

Skannaus lähetykset varten: (push) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFA-X), (pull) 600 x 600

Skannaus faksusta varten: 600 x 600

Color Network ScanGear2, TWAIN- ja WIA-yhteensopiva

Tuetut käyttöjärjestelmät: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016

Tilanne maaliskuussa 2020

Push-skannaus, Pull-skannaus, skannaus postilaatikkoon, skannaus tallennustilaan (Advanced Space), skannaus verkkoon, skannaus USB-muistilaitteeseen, skannaus mobiililaitteisiin, skannaus pilvipalveluun (uniFLOW Online -valinnainen)

Vakio: sähköposti/Internet FAX (SMTP), SMB 3.0, FTP, FTPS WebDAV, postilaatikko

Lisävaruste: Super G3 -faksi, IP-faksi

LDAP (2 000) / paikallinen (1 600) / pikavalinnat (200)

Push: enintään 600 x 600

Pull: enintään 600 x 600

Tiedosto: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

Sähköposti/-Fax: SMTP, POP3

TIFF, JPEG, PDF (kompakti, hakukelpoinen, suojauskäytäntö, Web-optimointi, PDF A/1-b, Trace & Smooth, salattu, laiteleikirjoitus, käyttöajallekirjoitus), XPS (kompakti, hakukelpoinen, laiteleikirjoitus, käyttöajallekirjoitus), Office Open XML (PowerPoint, Word)

Alkuperäisen tyyppin valinta, kaksipuolinen alkuperäinen, kaksisivuinen kirja, erikoiset alkuperäiset, thyeiden säätö, terävyyden poisto, kopiointisuhteiden poisto, työn määritys, viivästetty lähetykset, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, tiedoston nimi, aihe/viesti, vastaus lähettäjälle, sähköpostin tärkeys, lähetysraportti, alkuperäisen sisällön suunta, tyhjien sivujen poisto

TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

FAKSAUKSEN TEKNISET TIEDOT

Yhteyslinjoja enintään	1
Modeemin nopeus	Super G3, 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Pakkausmenetelmä	MH, MR, MMR, JBIG
Tarkkuus (dpi)	400 x 400 (huipputarkka), 200 x 400 (erittäin tarkka), 200 x 200 (tarkka), 200 x 100 (normaali)
Lähetettävät/vastaanotettavat koot	Lähetys: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Vastaanotto: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Lähetys A4-koossa ² Lähetys B4-koossa (lyhyt)
Faksimuiisti	Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä)
Pikavalinnat	Enintään 200
Ryhmävalinnat/-kohteet	Enintään 199 valintaa
Sarjalähetys	Enintään 256 osoitetta
Muistin varmuuskopiointi	Kyllä
Faksauksen ominaisuudet	Lähetäjän nimi (TTI), puhelinlinjan valinta (faksin lähetys), suoralähetys, viivästetty lähetys, esikatselu, ilmoitus työn valmistumisesta, lähetysraportti, lähetksen keskeytys, sarjalähetys, lähettämisen salasana/alaosoitteella, salainen postilokeri, 2 sivua arkille

TALLENNUKSEN TEKNISET TIEDOT

Postilaatikko (numero tuettu)	100 käyttäjän Saapuneet-kansiota, 1 muistin vastaanoton Saapuneet-kansio, 50 luottamuksellisen faksin Saapuneet-kansiota Enintään 30 000 sivua (2 000 työtä) tallennettuna
Jaettu verkkotila (Advanced Space)	Liikennöinti-protokolla: SMB tai WebDAV Tuetut asiakastietokoneet: Windows® 8.1/10 Samanaikaiset yhteydet (enintään): SMB: 64, WebDAV: 3
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) tallennustila	Vakio: 16 Gt (valinnainen: enintään 480 Gt)
Jaetun verkkotilan (Advanced Space) ominaisuudet:	Advanced Space -kirjautumisen todennus, lajitellutoiminto, PDF-tiedoston tulostus salasanalla, imageWARE Secure Audit Manager -tuki, haku, tiedoston esikatselu, todennuksenhallinta, avoin julkiselle käyttäjälle, URI-lähetys, varmuuskopiointi/palautus

TIETOTURVAN TEKNISET TIEDOT

Todennus ja käytön hallinta	Käyttäjän todennus (kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla*, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, toimintasoinen kirjautuminen, mobiilikirjautuminen), osatodennuksen todennus (kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintasoisen kirjautuminen), uniFLOW Online Express (kirjautuminen PIN-koodilla, kirjautuminen kuvalla, kirjautuminen kuvalla ja PIN-koodilla, kirjautuminen henkilökortilla, kirjautuminen henkilökortilla ja PIN-koodilla, kirjautuminen käyttäjänimellä ja salasanalla, kirjautuminen osatodennuksella ja PIN-koodilla, toimintasoisen kirjautuminen), Käytönhallintajärjestelmä (käytönvalvonta) *Kortintulkijat ovat lisävarusteita (katso Lisävarusteet) Edellyttää aktivoitua
Asiakirjojen tietoturva	Tulostuksen tietoturva (turvatulostus, salattu tietoturvallinen tulostus, pakotettu pito- tulostus, uniFLOW-turvatulostus*), tietojen vastaanoton tietoturva (luottamuksellisten faksien Saapuneet-kansio, vastaanotettujen asiakirjojen automaattinen välittäminen), skannauksen tietoturva (salattu PDF, laiteallekirjoitettu PDF/XPS, käyttäjän allekirjoittama PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5 -integrointi), postilaatikon tietoturva (postilaatikon suojaus salasanalla, Advanced Space -käytönvalvonta), lähetystietojen tietoturva (salasanapyyntö jokaisesta lähetyksestä, rajoitetut sähköposti- ja tiedostonlähetysoinnit, faksinumeron varmistus, faksihajanlähetyksen salliminen/rajoittaminen, historiasta lähettämisen salliminen/rajoittaminen, S/MIME-tuki), asiakirjojen seuranta (suojattu vesileima) * Tarvitaa uniFLOW Online / uniFLOW
Verkon tietoturva	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-todennus, SNMP V3.0, palomuuritoiminnot (IP-/MAC-osoitteiden suodatus), kahden verkon tuki (kiinteä/langaton lähiverkko), käyttämättömien toimintojen poistaminen käytöstä (protokollat/sovellukset, etäkäyttöliittymä, USB- käyttöliittymä), G3-faksin ja UBS-yhteyden erottelu lähiverkosta, tiedostojen suorittamisen esto monitoimilaitteen Advanced Box -tallennustilasta, skannaus ja lähetys, sähköpostivastaanoton virusrojunta.
Laitteen tietoturva	Kiintolevyn tietojen suojaus (kiintolevyn tietojen salaas (FIPS140-2), kiintolevyn lukitus, vakiokiintolevyn alustus, Trusted Platform Module (TPM 2.0), työlökin piilotustoiminto, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden suojaaminen, monitoimilaitteen ohjelmiston eheyden tarkistaminen (suojattu käynnistys, tunkeutumisen tunnistus McAfee Embedded Control -ohjelmiston kanssa), HCD-PP-sertifioitu* *Sertifiointi tapahtuu sarjan julkaisun jälkeen
Laittehallinta ja auditointi	Järjestelmänvalvoja salasana, digitaalinen varmenne- ja avainhallinta, tarkastusloki, yhdessä ulkoisen turvatarkastusjärjestelmän kanssa (suojaustiedot ja tapahtumahallinta), kuvatietojen kirjaaminen, turvallisuuskäytännön asetukset

YMPÄRISTÖN TEKNISET TIEDOT

Käyttöympäristö	Lämpötila: 10-30 °C Kosteus: 20-80 % (suhteellinen ilmankosteus) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Virtalähde	Enintään: iR-ADV DX 6870i: noin 2,000 W iR-ADV DX 6860i: noin 1 800 W
Virrankulutus	Kopiointi (jatkuva skannaus): noin 858 W ¹ Valmiustilassa: noin 50,7 W ¹ Lepotilassa: noin 0,8 W ²
Melutasot (mv/väri)	¹ Viitearvo: mitattu yksi yksikkö ² 0,8 W:n lepotilaa ei voi käyttää kaikissa olosuhteissa tiettyjen asetusten vuoksi.

Standardit	Tyyppillinen virrankulutus (TEC): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh
TARVIKKEET	*Energy Star 3.0, Yhdysvallat
Värikasetit	Äänitaso (LWA m) Toiminnassa (yksipuolinen) iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, kv 3 dB*
Väriaineen riitto (arvioitu riitto, 6 %:n peitto)	[*] Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)

OHJELMISTO JA LAITTEEN HALLINTA	Äänenpaine (LpAm) Laitteen vieressä seisottaessa: Käytön aikana (1-puolinen): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) Valmiustilassa: 25 dB* [*] Viitearvo: mitattu vain yksi yksikkö (ISO7779), kuvattu standardissa ISO9296 (2017)
Seuranta ja raportointi	Blue Angel

Etähallintayökalut	Musta C-EXV 61 -väriaine C-EXV 61 -väriaine musta: 71 500 sivua
Skannausohjelmistot	Lisätietoja on osoitteessa https://www.canon-europe.com/business/
Optimointityökalut	Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express [*] Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Alusta	iW Management Console MONITORi-palvelu (eMaintenance) Content Delivery System
Asiakirjojen julkaisu	Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (lisävaruste)

MATERIAALIEN SYÖTTÖVAIHTOEHDOT	Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express [*] Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Lisäasettelusta A01	iW Management Console MONITORi-palvelu (eMaintenance) Content Delivery System

Suurikapasiteettinen lisäpaperilusta kahdella paperikasetilla C1	Network ScanGear Canon Driver Configuration Tool MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform) Kofax PowerPDF Advanced (lisävaruste)
Paperisäiliö F1	Lisätietoja on osoitteessa uniFLOW Online Express [*] Lisätietoja on kohdassa uniFLOW Online Express uniFLOW Online

Suurikapasiteettinen lisäpaperilusta kahdella paperikasetilla C1	Paperikapasiteetti: 2 x 550 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, Bond-paperi, kalvo, rei'itetty, kirjelomake Paperikoko: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Mukautetut koot: 98,0 x 148,0-304,8 x 457,2 mm Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 22 kg
Paperisäiliö F1	Paperikapasiteetti: 2 450 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, kierrätetty, värillinen, paksu, pintakuviollinen, rei'itetty, kirjelomake Materiaaliko: A4 Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Mitat (L x S x K): 620 x 660 x 251 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 29 kg

Paperisäiliö F1	Paperikapasiteetti: 2 700 arkkiä (80 g/m ²) Paperityyppi: ohut, tavallinen, värillinen, kierrätetty, paksu, rei'itetty Paperikoko: A4, B5 Materiaalin paino: 52-256 g/m ² Mitat (L x S x K): 344 x 630 x 440 mm (kytkettynä pääyksikköön) Paino: noin 31 kg
-----------------	---



TEKNISET TIEDOT

imageRUNNER ADVANCE DX 6800 -SARJA

TULOSTUSVAIHTOEHDOT*

Kopiotaso 1 (A1)

*Materiaalikapasiteetti voi vaihdella paperityypin/-koon mukaan.

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä
Materiaalipaino: 52-300 g/m²
Koko (L x S x K): 454 x 493 x 114 mm
Paino: 1,2 kg

Sisäinen kaksitasolajittelija M1

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 arkkiä
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 arkkiä
Alataso (kopiotaso A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 arkkiä
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 arkkiä
Materiaalipaino: 52-300 g/m²
Koko (L x S x K): 428 x 405 x 88 mm
Paino: noin 0,7 kg

Kopiotaso 3 (A1)

Kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
A4, A5R, B5: 100 arkkiä
A3, A4R, B4, B5R: 75 arkkiä
Mitat (L x S x K): 442 x 373 x 176 mm
(kiinnitettynä päälaitteeseen, kun jatkotaso on auki)
Paino: 0,5 kg

Sisäinen viimeistelijä L1

(ei tuettu IR-ADV DX 6870I -laitteessa)

Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: noin 45 arkkiä
Alataso: A4, A5, A5R, B5: noin 500 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkkiä, A6R: 30 arkkiä, kirjekuoret: 10 arkkiä
Materiaalipaino: 52-300 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
Nitojan kapasiteetti: (paperin paino 52-90 g/m²)
A4, B5: 50 arkkiä
A4R: 40 arkkiä
A3, B4: 30 arkkiä
Eco-nidonta (niititon):
A3, A4, B4, B5: 10 arkkiä (52-64 g/m²)
8 arkkiä (65-81,4 g/m²)
6 arkkiä (82-105 g/m²)
Manuaalinen nidonta: 40 arkkiä (80 g/m²)
Koko (L x S x K): 743 x 525 x 225 mm
(kiinnitetty pääyksikköön, jatkotaso auki)
Paino: noin 9,1 kg

Nitova viimeistelijä AB1

(vaatii puskurin ohitusyksikön P1)
Tason kapasiteetti (paperin paino 80 g/m²):
Ylätaso: A4, A5, A5R, A6R, B5: noin 250 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: noin 125 arkkiä
Alataso: A4, A5, A5R, B5: 3 000 arkkiä, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 arkkiä, A6R: 250 arkkiä, kirjekuoret: Monarch - 30 arkkiä, COM10 No.10, DL, ISO-C5 - 100 arkkiä
Materiaalipaino:
Ylätaso: 52-256 g/m²
Alataso: 52-300 g/m²
Nidontakohta: kulma, tupla (marginaaliin)
Nidontakapasiteetti: (52-90 g/m²)
A4, B5: 50 arkkiä
A4R: 40 arkkiä
A3, B4: 30 arkkiä
Eco-nidonta (niititon):
A3, A4: 10 arkkiä (52-64 g/m²)
8 arkkiä (65-81,4 g/m²)
6 arkkiä (82-105 g/m²)
Manuaalinen nidonta: 50 arkkiä (52-90 g/m²)
Koko (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm
(jatkotaso avattuna)
Paino: noin 31 kg

Vihkoviimeistelijä AB1

(vaatii puskurin ohitusyksikön P1)
(sisältää edellä mainitun nitovan viimeistelijän AB1 ominaisuudet)
Satulanidannon paperikoko: A3, A4R, B4
Satulanidannon nidontakapasiteetti: 20 arkkiä x 10 sarjaa (52-81,4 g/m²) (mukaan lukien 1 kansilehti, jonka paino on 52-256 g/m²)
Niitittömän vihkotaiton enimmäiskapasiteetti: 3 arkkiä (52-105 g/m²)
Koko (L x S x K): 637 x 623 x 1142 mm
(jatkotaso avattuna)
Paino: noin 57 kg

Sisäinen 2/4 reiän rei'itin D1

(ei tuettu IR-ADV DX 6870I -laitteessa)

(vaatii sisäisen viimeistelijän L1)
Kaksi tai neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko:
Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Neljä reikää: A3, A4

Sisäinen 4 reiän rei'itin D1

(ei tuettu IR-ADV DX 6870I -laitteessa)

(vaatii sisäisen viimeistelijän L1)
Neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko:
Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

2/4 reiän rei'itysoptio A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AB1 tai vihkoviimeistelijä AB1)
Kaksi tai neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko:
Kaksi reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Neljä reikää: A3, A4

4 reiän rei'itysyksikkö A1

(tarvitaan nitova viimeistelijä AB1 tai vihkoviimeistelijä AB1)
Neljä reikää
Rei'itettävän paperin paino: 52-300 g/m²
Rei'itettävän paperin koko:
Neljä reikää: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

LISÄVARUSTEET

Kortinlukijat

Saatavilla on useita kortinlukijoita, kuten MiCard Plus. Kysy lisätietoja paikalliselta Canon-edustajaltasi. Kortinlukulaitteen F1 liittopaketti B7 Kortinlukulaite F1 magneetikortille IC-kortinlukulaitteen kotelo numeronäppäimistöön A1

Muut

Tulostinkansi M2
Välilehtien syöttölaite F1
Puskurin ohitusyksikkö P1
Yleistaso B1 (ulkoiselle näppäimistölle tai laskutaso kopiotyöskentelyyn, ei vastaanottotaso)
Numeronäppäimistö A2
Pikanitoja B1 (lisävaruste)

TIETOTURVALISÄVARUSTEET

Tietoturva

250 Gt SSD-A1 (muistin peilaussarja A1)
1TB SSD-A1
Muistin peilaussarja A1

JÄRJESTELMÄN JA OHJAIMEN VAIHTOEHDOT

Tulostuksen lisävarusteet

Kansainvälinen PCL-fonttisarja A1
PS-tulostuspaketti BC1

Viivakooditulostus

Järjestelmän lisävarusteet

Viivakoodien tulostuspaketti
Liittinpaketti ulkoisille lukijoille A1
Sarjalliantähtä K3
Bluetooth LE -yhteyssarja A3
NFC-sarja E2

Faksin lisävarusteet

Super G3 -faksikortti AX1
Etäfaxi
IP FAX -laajennussarja B1

MUUT LISÄVARUSTEET

Käytettävyyssisävarusteet

Arkinsyöttölaiteen nostokahva A1
Ääniohjauspaketti G1
Äänitoimintopaketti D1

Tarvikkeet

Niitti P1 (2 x 5 000 kpl)
Niittikasetti Y1 (2 x 2 000 kpl)*
*vain vihkoviimeistelijä

Laitteen suojaus

Antimikrobinen kalvo* - Sopii laitteiden yleisimmille kosketuspintoiille. (myytävissä asennuspalvelun kanssa)
*Suosittelemme huoltoteknikon asennusta

Ohjelmistot ja ratkaisut



Sertifioinnit ja yhteensopivuus



Canon

Canon Inc.

canon.com

Canon Oy

canon.fi

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2021