

Seria "imageRUNNER ADVANCE DX 6800"

PAJISJE TË SIGURTA, TË QËNDRUESHME A3, MONO, SHUMËFUNKSIONALE ME SOFTUER TË INTEGRUAR ME BAZË REJE KOMPJUTERIKE PËR TË PËRSHPEJTUAR PRINTIMIN DHE DIGJITALIZIMIN E DOKUMENTEVE



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

OPSIONET KRYESORE TË KONFIGURIMIT

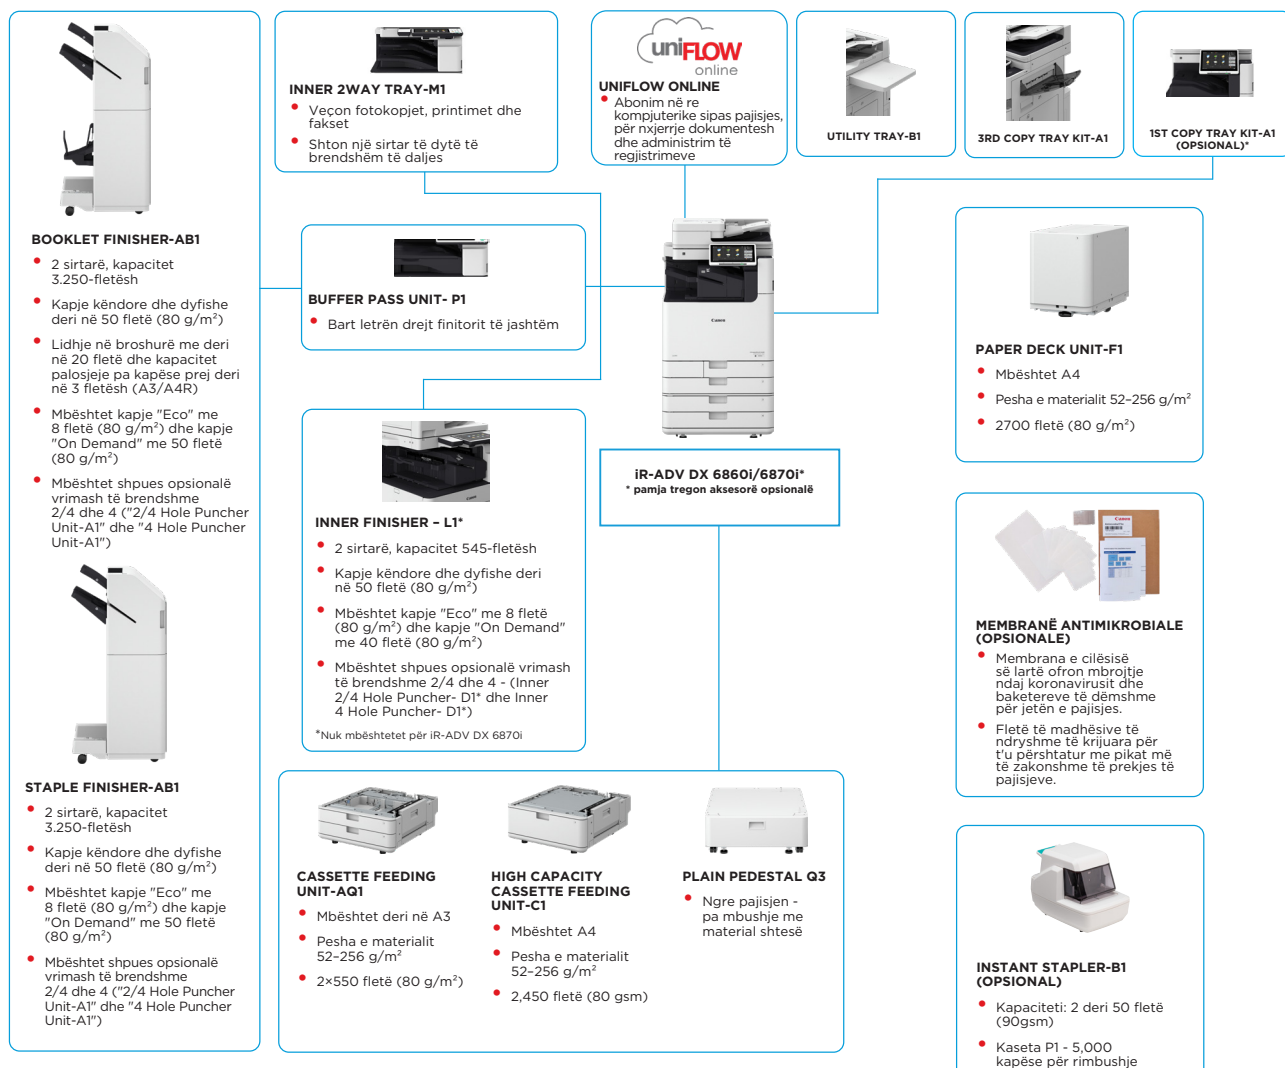

Ky konfigurim i shtrirë është vetëm për qëllime ilustrimi. Për një listë të plotë të opsioneve dhe marrëdhëniet konkrete të pajtueshmërisë, shihni [konfiguruesin e produkteve në internet](#).

"Unified Firmware Platform (UFP)" siguron vënien në dispozicion të përditësimeve më të fundit të funksioneve dhe të mbrojtjes, për një përdorim të përmirësuar përgjatë të gjithë katalogut "IR ADVANCE DX".

* Për të mbështetur qëndrueshmërinë dhe për të kursyer në lëndët e para të kërkua për plastikën, "1st Copy Tray Kit-A1" është opsional.

Canon

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

NJËSIA KRYESORE

Lloji i pajisjes
Funksionet kryesore
Procesori
Paneli i kontrollit
Memoria
Memoria
Lidhja e ndërfaqes

Shumëfunktionale, laser, njëngjyrëshe, formati A3
Printim, fotokopje, skaner, dërgim, ruajtje dhe faks opsional
Procesor dybërthamësh 1,8GHz

Panel me prekje, me ngjyra, 10.1" TFT LCD WSVGA
Standarde: 5,0GB RAM
Standarde: (SSD) 256GB,
Opsionale: (SSD) 1TB
RRJETI
Standarde: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
LAN me vialë (IEEE 802.11 b/g/n);
Opsionale: NFC, Bluetooth me nivel të ulët energjie
TË TJERA
Standarde: USB 2.0 (pritësi) x1, USB 3.0 (pritësi) x1, USB 2.0
(pajisja) x1;
Opsionale: Ndërfaqe seriale, ndërfaqe kontrolli
fotokopjimi

Standarde: 1200 fletë
1 sirtar 100-fletësh shumëfunktionale
2 kasete 550-fletëshe,
Maksimumi: 6350 fletë (me "High Capacity Cassette
Feeding Unit-C1 + Paper Deck Unit-F1")

Maksimumi: 3,450 fletë (me "Staple Finisher-AB1" ose
"Booklet Finisher-AB1" dhe "3rd Copy Tray Kit-A1")

Collate, Group, Offset, Staple, Saddle Stitch, Hole Punch,
Eco Staple, Staple On Demand
* Mundësitë e finicionit ndryshojnë në varësi të opsioneve të lidhura.

Sirtari shumëfunktionale:
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me
veshje, kalk, me lidhje, transparencë, etiketa, me shpim
paraparak, me kokë, skedë, zarf
Kasete e letrës (e sipërme/poshtme):
E hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje,
transparencë, me shpim paraparak, me kokë, zarf
* Nevojitet "Envelope Feeder Attachment (standard)".

Kapaciteti i mbushjes së letrës
(A4, 80 g/m2)

Kapaciteti i daljes të letrës
(A4, 80 g/m2)

Aftësitë e përfundimit

Llojet e mbështetura
të materialit

Përmasat e mbështetura
të materialit

Sirtari shumëfunktionale:
Madhësi standarde: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R
Përmasa të personalizuar: 98,0x139,7 mm
deri në 320,0x457,2 mm
Përmasa të lira: 98,0x139,7 mm deri në 320,0x457,2 mm
Zarf: COM 10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Përmasa të posaçme zarfi: 98,0 x 90,0 mm
deri 320,0 x 457,2 mm
Kasete e sipërme:
Përmasat standarde: A4, A5, A5R, A6R, B5
Përmasa të posaçme: 98,0x148,0 mm deri në 297,0x215,9 mm
Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5
Kasete e poshtme:
Madhësi standarde: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 98,0 x 148,0 mm deri 304,8 x 457,2 mm
Zarf: COM10 No.10, Monarch, DL, ISO-C5

Peshat e mbështetura
të materialit

Sirtar multifunkcional: 52 deri në 300 gsm
Kasete e letrës (e sipërme/poshtme): 52-256 g/m²
Nga të dyja anët: 52 deri 256 gsm

Koha e ngrohjes

Modaliteti i nisjes së shpejtë: 4 sekonda ose më pak*
* Koha nga ndezja e pajisjes deri kur shfaqet ikona e fotokopimit dhe
aktivizohet për veprim në ekranin me prekje.
Nga modaliteti pasiv:
7 sekonda a më pak (iR-ADV DX 6870i)
6 sekonda a më pak (iR-ADV DX 6860i)
Nga ndezja: 6 sekonda e poshtë*
* Koha nga ndezja e pajisjes, deri kur kopjimi është gati
(pa rezervimin e printimit).

Përmasat (gjer.xthell.xlar.)

620 x 722 x 937 mm
Bazë: 1138x1162 mm (kapaku i djathtë i hapur me sirtarin
shumëfunktionale të hapur + sirtarët e kasetës të hapur)
Konfigurimi i plotë: 1,866 x 1,162 mm (Staple Finisher-AB1/
Booklet Finisher-AB1 me sirtarin e zgjatimit të hapur +
Paper Deck Unit-F1 + Cassette Drawers hapur)

Hapësira e instalimit
(gjer.xthell.)

Pesha*
* duke përfshirë tonerin e zakonshëm

iR-ADV DX 6870i: afro 93 kg
iR-ADV DX 6860i: afro 91 kg

SPECIFIKIMET E PRINTIMIT

Shpejtësia e printimit
(Bardhë e zi)
iR-ADV DX 6870i
deri 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 36 ppm (A3),
deri 42 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6860i
deri 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 32 ppm (A3),
deri 36 ppm (A4R)
* vetëm 1-anëshe

Rezolucioni i printimit (dpi)

1200 x 1200
Standarde: UFR II, PCL6
Opsionale: Adobe® PostScript®3™

Gjuhët e faqeve të përshkrimit

Llojet e skedarëve të mbështetur: PDF, EPS, TIFF/JPEG
dhe XPS

Direct Print

Printimi nga celulari dhe
në renë kompjuterike

AirPrint, Mopria, Universal Print nga Microsoft, Canon
PRINT Business App dhe uniFLOW Online (opsional)
Një sërë programesh kompjuterike dhe zgjidhje të
mbështetura në MEAP është e disponueshme për të
siguruar printim nga pajisje të lëvizshme ose pajisje të
lidhura me internetin e pajisje të mbështetura në re në
varësi të kërkesave tuaja.
Kontaktoni përfaqësuesin e shitjeve për më shumë
informacion.

Fontet

Fontet PS: 136 Roman
Fontet PCL: 93 Roman, 10 fonte Bitmap, 2 fonte OCR,
Andalé Mono WT J/K/S/T¹
(japonisht, koreanisht, kinezisht dhe thjeshtuar dhe tradicionale),
fonte barkodi²

¹ Nevojitet "PCL International Font Set-A1" opsional.
² Nevojitet "Barcode Printing Kit-D1" opsional.

Veçoritë e printimit

Sistemi i përdorimit

SPECIFIKIMET E FOTOKOPJIMIT

Shpejtësia e fotokopimit (bardhezi)

Koha për fotokopjen e parë (A4, bardhezi)

Rezolucioni i fotokopimit (dpi)

Kopje të shumëfishta

Dendësia e kopjimit

Zmadhimi

Funksionet e fotokopjimit

SPECIFIKIME TË SKANIMIT

Tipi

Kapaciteti i letrës së mbushëses (80 g/m2)

Origjinalet dhe peshat e pranueshme

Përmasat e mbështetura të materialit

Shpejtësia e skanimit (in/min: bardhezi/ngjyra, A4)

Rezolucioni i skanimit (dpi)

Specifikimet e tërheqjes së skanimit

Metoda e skanimit

SPECIFIKIMET E DËRGIMIT

Destinacioni

Libri i Adresave

Rezolucioni i dërgimit (dpi)

Protokolli i komunikimit

Formati i skedarit

Veçoritë universale të dërgimit

Printim i siguruar, filigran i siguruar, ballinë/fund faqeje,
strukturë faqeje, printim dyanësh, përmasa/orientime të
përzjerja letre, kapakë të pammë dhe të pasmë, reduktim
toneri, printim afishesh, printim me mbajtje të detyruar,
datë printimi, printim me orar, printim me printer virtual

UFRII: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019
PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/
Server2016/Server2019, Mac OS X(10.11 e lart)
PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X(10.11 e lart)
McAfee Embedded Control

Nga tetori 2020

iR-ADV DX 6870i
deri 70 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 36 ppm (A3),
deri 42 ppm (A4R)
iR-ADV DX 6860i
deri 60 ppm (A4, A5*, A5R, A6R*), deri 32 ppm (A3),
deri 36 ppm (A4R)
* vetëm 1-anëshe

iR-ADV DX 6870i: afro 2,7 sekonda ose më pak
iR-ADV DX 6860i: afro 2,9 sekonda e poshtë

600x600

Deri në 9999 kopje

Automatik ose manual (9 nivele)

Zmadhim i ndryshueshëm: 25-400% (rritje 1%)
Profile zvogëlimi/zmadhimi: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1),
141%, 200%, 400%

Profile të raporteve R/E sipas zonës, dyanëshe, rregullim
dendësie, përzgjedhje tipi origjinal, modalitet ndërprerjeje,
libër në dy faqe, origjinal dyanësh, version pune, N në 1,
shtim kapaku, futje fletësh, origjinale të përmasave të
ndryshme, numërim faqesh, numërim grupi fotokopjimi,
qartësia, fshirje kornize, filigran i siguruar, datë printimi,
hapësira ndërmjetëse, printim e kontroll, negativ/pozitiv,
përsëritje figurash, bashkim grupesh punësh, pasqyrim
figure, ruajtje në kutinë e emailave, mbivendosje figure,
fotokopim letërnjoftimi, anashkalim faqesh bosh, origjinal
në përmasa të lira, anasjellje fotokopjeje, shembull
fotokopjimi

Vetëmbushëse dokumentesh njëkalimëshe dhe dyanëshe*
[2-anëshe me 2-anëshe (automatike)]

* Mbështetet pikasja e vënies së shumë fletëve në mbushëse.

deri në 200 fletë

Pllaka: fletë, libër dhe sende 3-përmasore

Pesha e materialit në mbushëse:
Skanim 1-anësh: 38 deri në 220 g/m²
Skanim 2-anësh: 38 deri në 220 g/m²

* Një peshe e pranueshme për A6R e poshtë është 50 deri 220 gsm.

Përmasat e presës: deri në 297,0x431,8 mm
Madhësia e medias për furnizuesin e dokumenteve:
A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R
Përmasa të posaçme: 70,0x139,7 mm deri në 304,8x431,8 mm

Skanimi 1-anësh: 135/135 (300x300 dpi, dërgim), 80/80
(600x600 dpi, fotokopjimi),
Skanimi 2-anësh: 270/270 (300x300 dpi, dërgim), 160/90
(600x600 dpi, fotokopjimi)

Skanim për fotokopim: 600x600
Skanim për dërgim: (dhënie) 600x600 (SMB/FTP/
WebDAV/IFAX), (marrje) 600x600
Skanim për faks: 600x600

"ScanGear2" rrjetit, me ngjyra. Për TWAIN dhe për WIA
Sistemi i mbështetur operativ: Windows® 8.1/10/Server2012/
Server2012 R2/Server 2016

Nga marsi 2020

Skanim me dhënie, skanim me marrje, skanim në kuti,
skanim në hapësirë të avancuar, skanim në rrjet, skanim
në fishë memorieje USB, skanim në pajisje portative,
skanim në renë kompjuterike (uniFLOW Online - opsional)

Standard: email/internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, FTPS
WebDAV, Mail Box
Opsionale: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2,000)/Lokale (1600)/Formimi i shpejtë (200)

Dhënie: deri në 600x600
Marrje: deri në 600x600

Skedari: FTP(TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV
Email/I-Fax: SMTP, POP3

TIFF, JPEG, PDF (kompakt, me kërkim, zbatim rregulloreje,
optimizim për internet, PDF A/1-b, konturim-lërim,
enkriptim, me nënshkrim të pajisjes, me nënshkrim të
përdoruesit), XPS (kompakt, me kërkim, me nënshkrim të
pajisjes, me nënshkrim të përdoruesit), Office Open XML
(PowerPoint, Word)

Zgjedhje e llojit të origjinalit, origjinal në dy anë, libër në
dy faqe, origjinale të përmasave të ndryshme, rregullim
i dendësisë, qartësi, raport kopjimi, spastrim i kornizës,
version pune, dërgim i vonuar, shqyrtim, njohim përfundim
pune, emri i skedarit, subjekti/mesazhi, përgjigje për,
përparësi e emailit, raport TX, orientim i përmbajtjes
së origjinalit, shmangie e faqeve boshe

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

SPECIFIKIMET E FAKSIT

Numri maksimal i linjave të lidhjes

1

Shpejtësia e modemit

Super G3: 33.6 kbps
G3: 14.4 kbps

Metoda e ngjeshjes

MH, MR, MMR, JBIG

Rezolucioni (dpi)

400×400 (ultra i imët), 200×400 (super i imët), 200×200 (i imët), 200×100 (normal)

Madhësia në dërgim/marrje

Dërgimi: A3, A4, A4R, A5¹, A5R¹, B4, B5², B5R¹
Marrje: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R
¹ Dërguar si A4
² Dërguar si B4 e shkurtër

Kujtesa e FAX

Deri në 30 000 faqe (2000 punë)

Numrat e shpejtë

Maks. 200

Thirrjet në grup/destinacionet

Maks. 199 numra

Transmetimi me Sekuencë

Maks. 256 adresa

Kopje rezervë e kujtesës

Po

Veçoritë e faksit

Emri i dërguesit (TTI), zgjedhja e linjës telefonike (kur dërgohet faksi), dërgim i drejtpërdrejtë, dërgim i vonuar, shqyrtim, njoftim përfundim pune, raport TX, ndërprerje transmetimi, transmetim i njëpasnjëshëm, dërgim fjalëkalimi/nënadrese, kuti konfidenciale emaili, evidencë 2 në 1

SPECIFIKIMET E RUAJTJES

Kutia postare (numri i mbështetur)

100 kuti përdoruesish,
1 kuti RX memorieje,
50 kuti hyrëse për faks konfidenciale
Ruajtje për maksimumi 30 000 faqe (2000 punë)

Hapësira e përparuar

Protokolli i komunikimit: SMB ose WebDAV
Komputeri i mbështetur klient: Windows® 8.1/10
Lidhjet e njëkohshme (maks.): SMB: 64, WebDAV: 3

Hapësira e lirë e diskut për hapësirën e përparuar

Standarde: 16 GB
(Me opsion: maks. 480 GB)

Veçoritë e hapësirës së përparuar:

Autentikimi për identifikimin në hapësirën e avancuar, funksion renditjeje, printim në skedar PDF me fjalëkalim, mbështetje për "ImageWARE Secure Audit Manager", kërkim, shqyrtim skedarësh, administrim autentikimi, hapur ndaj publikut, URI TX, rezervim/riktim

SPECIFIKIMET E SIGURISË

Autentikimi dhe kontrolli i hyrjes

Autentikim përdoruesi (identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë*, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim në nivel funksioni, identifikim me celular), autentikim me kod reparti (identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), uniFLOW Online Express (identifikim me PIN, identifikim me figurë, identifikim me figurë dhe PIN, identifikim me kartë, identifikim me kartë dhe PIN, identifikim me emër-fjalëkalim, identifikim me kod reparti dhe PIN, identifikim në nivel funksioni), sistem për administrimin e hyrjes (kontrolli i hyrjes)

* Lexuesit e kartave janë opsionale, shihni "Aksesorët harduerikë"
Kërkoheh aktivizim

Siguria e dokumenteve

siguri printimi (printim i siguruar, printim i siguruar me enkriptim, printim me mbajtje të detyruar, printim i siguruar "uniFLOW™"), siguri në marrjen e të dhënave (përcjellje automatike e dokumenteve të marra në kutinë konfidenciale të faksëve), siguri skanimit (PDF të enkriptuara, PDF/XPS me nënshkrim pajisjeje, PDF/XPS me nënshkrim përdoruesi, integrim me "Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5"), siguri e KUTISË (kutia e emailve e mbrojtur me fjalëkalim, kontrolli i hyrjes në hapësirën e përparuar), siguri në dërgimin e të dhënave (cilësim për kërkimin e vendosjes së fjalëkalimit për transmetim, funksione të kufizuara dërgimi emailsh/skedarësh, konfirmim i numrit FAKSIT, lejim/kufizim i transmetimeve për drejtuesin softuerit të faksit, lejim/kufizim për dërgimin nga historiku, mbështetje për S/MIME, gjurmim dokumentesh (filigran i siguruar)

¹ Nevojitet "uniFLOW Online / uniFLOW"

Siguria e rrjetit

TLS 1.3, IPSec, autentikim IEEE802.1X, SNMP V3.0, funksion muri mbrojtës (filtrim adresash IP/MAC), mbështetje për rrjet dyshe (LAN tel-valë, LAN tel-tel), çaktivizim i funksioneve të papërdorura (aktivizim/çaktivizim i protokolleve/aplikacioneve, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes në distancë, aktivizim/çaktivizim i ndërfaqes USB), ndarje e FAKSIT G3 nga LAN, ndarje e folesë USB nga LAN, ndalim i ekzekutimit të skedarëve të ruajtur në "Advanced Box" në MFP, skanim-dërgim - kujdes ndaj virusëve për marrjen e emailve

Siguria e pajisjes

Mbrojtje e të dhënave të SSD [enkriptim i të dhënave të SSD (verifikim FIPS140-2), kyçje e SSD], nisje standarde e SSD, modul platforme të besuar (TPM 2.0), funksion për fshehjen e evidencës së punëve, mbrojtje e integritetit të softuerit MFD, kontroll integriteti softueri MFD (verifikim sistemi në nisje, pikasje intruzioni në programe me McAfee Embedded Control), HCD-PP*

* Certifikimi do të pasojë pas qarkullimit të kësaj serie

Menaxhimi dhe auditimi i pajisjes

Fjalëkalim administratori, administrim kodesh dhe certifikate dixhitale, evidencë audit, bashkëpunim me sistem të jashtëm audit sigurie (informacion sigurie dhe administrim rastesh), regjistrim i të dhënave të figurave, cilësim politike sigurie

SPECIFIKIMET E MJEDISIT

Mjedisi i përdorimit

Temperatura: 10 deri në 30 °C
Lagështia: 20 deri në 80 % RH (lagështia relative)
220-240 V, 50/60 Hz, 6 A

Burimi i energjisë

Maksimumi:
iR-ADV DX 6870i: afro 2000 W
iR-ADV DX 6860i: afro 1800 W
Fotokopjimi (me skanimin e vazhduar të vetëmbushës së dokumenteve): afro 858 W¹
Në gatishmëri: afro 50,7 W¹
Modaliteti i fjetjes: Afërsisht. 0,8 W²

Konsumi elektrik

¹ Vlera referencë: matur një njësi
² 0,8 W nuk është i disponueshëm në të gjitha rrethanat për shkak të cilësimeve të caktuara.

Konsumimi tipik i energjisë (TEC):
iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh
iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh

* Në përputhje me "USA Energy Star 3.0"

Nivelet e zhurmës (bardhezi/ngjyra)

Niveli i fuqisë së zërit (LWA_m)
Aktiv (1-anëshe)
iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, kv 3 dB*
iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, kv 3 dB*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)

Trvsnia e tingullit (LpA_m)

Pozicioni në afërsi:
Aktiv (1-anësh): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) Pasiv: 25 dB*

*Vlera referencë: matur vetëm një njësi me ISO7779, përkthyer me ISO9296 (2017)

Blue Angel

Standardet

PJESËT E KONSUMIT

Kutitë e tonerit

Toner C-EXV 61 BK

Rendimenti i tonerit (rendimenti i parashikuar në 6% mbulim)

C-EXV 61 Toner BK: 71,500 faqe

ADMINISTRIMI I PRINTERIT DHE SOFTUERËT

Monitorimi dhe raportimi

Për informacion të detajuar vizitoni faqen tonë <https://www.canon-europe.com/business/>

Universal Login Manager (ULM)
[uniFLOW Online Express*](#)

* Për më shumë, shihni [uniFLOW online Express](#)
[uniFLOW Online](#)

Mjetet e menaxhimit në largësi

iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System

Softueri i skanimit

ScanGear i rrjetit

Mjetet e optimizimit

Mjet i Konfigurimit të Drajverit Canon

Platforma

MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

Botimi i dokumentit

Kofax PowerPDF Advanced (opsional)

OPSIONET E FURNIZIMIT TË LETRËS

Cassette Feeding Unit-AQ1

Kapaciteti: 2 x 550 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, transparencë, me shpim paraprak, me kokë
Madhësia e letrës: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Përmasa të posaçme: 98.0 x 148.0 mm deri 304.8 x 457.2 mm
Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
Përmasat (gj. x thell. x lar.): 620×660×251 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshja: Rreth 22 kg

High Capacity Cassette Feeding Unit-C1

Kapaciteti i letrës: 2,450 fletë (80 gsm)
Tipi i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me lidhje, me shpim paraprak, me kokë
Madhësia e letrës: A4
Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
Përmasat (gj. x thell. x lar.): 620×660×251 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshja: Rreth 29 kg

Paper Deck Unit-F1

Kapaciteti i letrës: 2,700 fletë (80 gsm)
Lloji i letrës: e hollë, e thjeshtë, e ricikluar, me ngjyra, e rëndë, me shpim paraprak
Madhësia e letrës: A4, B5
Peshja e letrës: 52 deri në 256 gsm
Përmasat (Gje x The x La): 344 x 630 x 440 mm (lidhur me njësinë kryesore)
Peshja: Rreth 31 kg

SPECIFIKIMET TEKNIKE

Seria imageRUNNER ADVANCE DX 6800

OPSIONET E DALJES*

1st Copy Tray Kit-A1

* Kapaciteti i letrës mund të ndryshojë me lloje/përmasa të ndryshme letre.

Kapaciteti (me letër 80gsm):
A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (gj-th-l): 454x493x114 mm
Pesha: 1,2 kg

Mbajtëse e brendshme 2-drejtimëshe-M1

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 fletë
Sirtari i poshtëm (1st Copy Tray Kit-A1): A4, A5, A5R,
A6R, B5: 250 fletë
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Përmasat (gj-th-l): 428 x 405 x 88 mm
Pesha: Rreth 0,7 kg

3rd Copy Tray Kit-A1

Kapaciteti (me letër 80gsm):
A4, A5R, B5: 100 fletë
A3, A4R, B4, B5R: 75 fletë
Përmasat (gj-th-l): 442x373x176 mm
(lidhur me njësinë kryesore, kur sirtari zgjatues është i zgjatur)
Pesha: 0,5 kg

Inner Finisher-L1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870)

Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R: afro 45 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: afro 500 fletë,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 fletë,
A6R: 30 fletë,
Zarf: 10 fletë
Pesha e letrës: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i kapëses: (letër 52 deri 90 gsm)
A4, B5: 50 fletë
A4R: 40 fletë
A3, B4: 30 fletë
Kapësja ekonomike:
A3, A4, B4, B5: 10 fletë (52-64 g/m²)
8 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 40 fletë (80 gsm)
Përmasat (gj-th-l): 743x525x225 mm
(lidhur me njësinë kryesore kur është i hapur sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 9,1 kg

Staple Finisher-AB1

(Nevojitet "Buffer Pass Unit-P1")
Kapaciteti i sirtarit (me letër 80 g/m²):
Sirtari i sipërm: A4, A5, A5R, A6R, B5: afro 250 fletë,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: afro 125 fletë
Sirtari i poshtëm: A4, A5, A5R, B5: 3,000 fletë,
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1,500 fletë,
A6R: 250 fletë

Zarf: Monarch: 250 fletë,
COM10 No.10, DL, ISO-C5: 100 fletë
Pesha e letrës:
Sirtari i sipërm: 52-256 g/m²,
Sirtari i poshtëm: 52 deri në 300 g/m²
Pozicioni i kapëses: këndor, dysh
Kapaciteti i kapëses: (52 deri 90 gsm)
A4, B5: 50 fletë
A4R: 40 fletë
A3, B4: 30 fletë
Kapësja ekonomike:
A3, A4: 10 fletë (52 deri 64 gsm)
8 fletë (65 deri në 81,4 g/m²)
6 fletë (82 deri 105 gsm)
Kapëse sipas kërkesës: 50 fletë (52-90 g/m²)
Përmasat (gj-th-l): 637 x 623 x 1.142 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 31 kg

Booklet Finisher-AB1

(Nevojitet "Buffer Pass Unit-P1")
(Përfshin specifikimet e mësipërme bazë të kapëses
"Staple Finisher-AB1")
Madhësia e letrës për qepje: A3, A4R, B4
Kapaciteti i kapëseve të qepjes: 20 fletë x 10 komplete
(52 deri në 81,4 g/m²) (duke përfshirë 1 letër kapaku
52-256 g/m²)
Kapaciteti i tufës së palosur pa kapëse: deri në 3 fletë
(52 deri në 105 g/m²)
Përmasat (gj-th-l): 637 x 623 x 1.142 mm
(kur zgjatet sirtari zgjatues)
Pesha: Rreth 57 kg

Inner 2/4 Hole Puncher-D1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870)

Inner 4 Hole Puncher-D1

(Nuk mbështetet për IR-ADV DX 6870)

2/4 Hole Puncher Unit-A1

4 Hole Puncher Unit-A1

AKSESORËT HARDUERIKË

Lexuesit e kartave

(Nevojitet "Inner Finisher-L1")

Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4 vrima: A3, A4

(Nevojitet "Inner Finisher-L1")

Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

(Nevojitet "Staple Finisher-AB1" ose "Booklet

Finisher-AB1")
Dy ose katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Dy vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
4 vrima: A3, A4

(Nevojitet "Staple Finisher-AB1" ose "Booklet

Finisher-AB1")
Katër vrima
Pesha e pranueshme e letrës së shpimit: 52 deri në 300 g/m²
Madhësia e pranueshme e letrës së shpuar:
Katër vrima: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

Të tjera

Ka disa lexues kartash p.sh. "MiCard Plus". Për më shumë,
kontakttoni me zyrën vendore të Canon
Copy Card Reader Attachment-B7
Copy Card Reader-F1
IC Card Reader Box for Numeric Keypad-A1

Printer Cover-M2
Tab Feeding Attachment-F1
Buffer Pass Unit-P1
Utility Tray-B1
Numeric Keypad-A2
Instant Stapler-B1 (opsional)

OPSIONET E SIGURISË

Siguria e të dhënave

250GB SSD-A1 (përdorimi me "Memory Mirroring Kit-A1")
1TB SSD-A1
Memory Mirroring Kit-A1

OPSIONET E SISTEMIT DHE TË KONTROLLUESIT

Aksesorët e printimit

PCL International Font Set-A1

PS Printer Kit-BC1

Barcode Printing Kit-D1

Printimi i barkodeve

Aksesorët e sistemit

Copy Control Interface Kit-A1
Serial Interface Kit-K3
Connection Kit-A3 for Bluetooth LE
NFC Kit-E2

Aksesorët e faksit

Super G3 FAX Board-AX1
Remote Fax Kit-A1
IP FAX Expansion Kit-B1

OPSIONE TË TJERA

Aksesorët e aksesit

ADF Access Handle-A1
Voice Guidance Kit-G1
Voice Operation Kit-D1

Pjesët e konsumit

Staple-P1 (2 x 5,000 copë)
Staple Cartridge-Y1 (2 x 2,000 copë)*
* Vetëm për "Booklet Finisher"

Mbrojtja e pajisjes

Membranë antimikrobiale* - Fletë të ndryshme të krijuara
për t'u përshtatur me pikat më të zakonshme të prekjeve të
pajisjeve.

* Rekomandohet progra nga një teknik shërbimi

Softuer dhe zgjidhje



Certifikimet dhe pajtueshmëria



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2021