

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

SÄKRA OCH HÅLLBARA SVARTVITA A3-MULTIFUNKTIONSENHETER MED INTEGRERAD MOLNBASERAD PROGRAMVARA FÖR SNABBARE UTSKRIFTER OCH DOKUMENTDIGITALISERING



Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution




Canon uniFLOW Online
Outstanding Cloud Output Management Solution



New to the Line

HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONERALTERNATIV

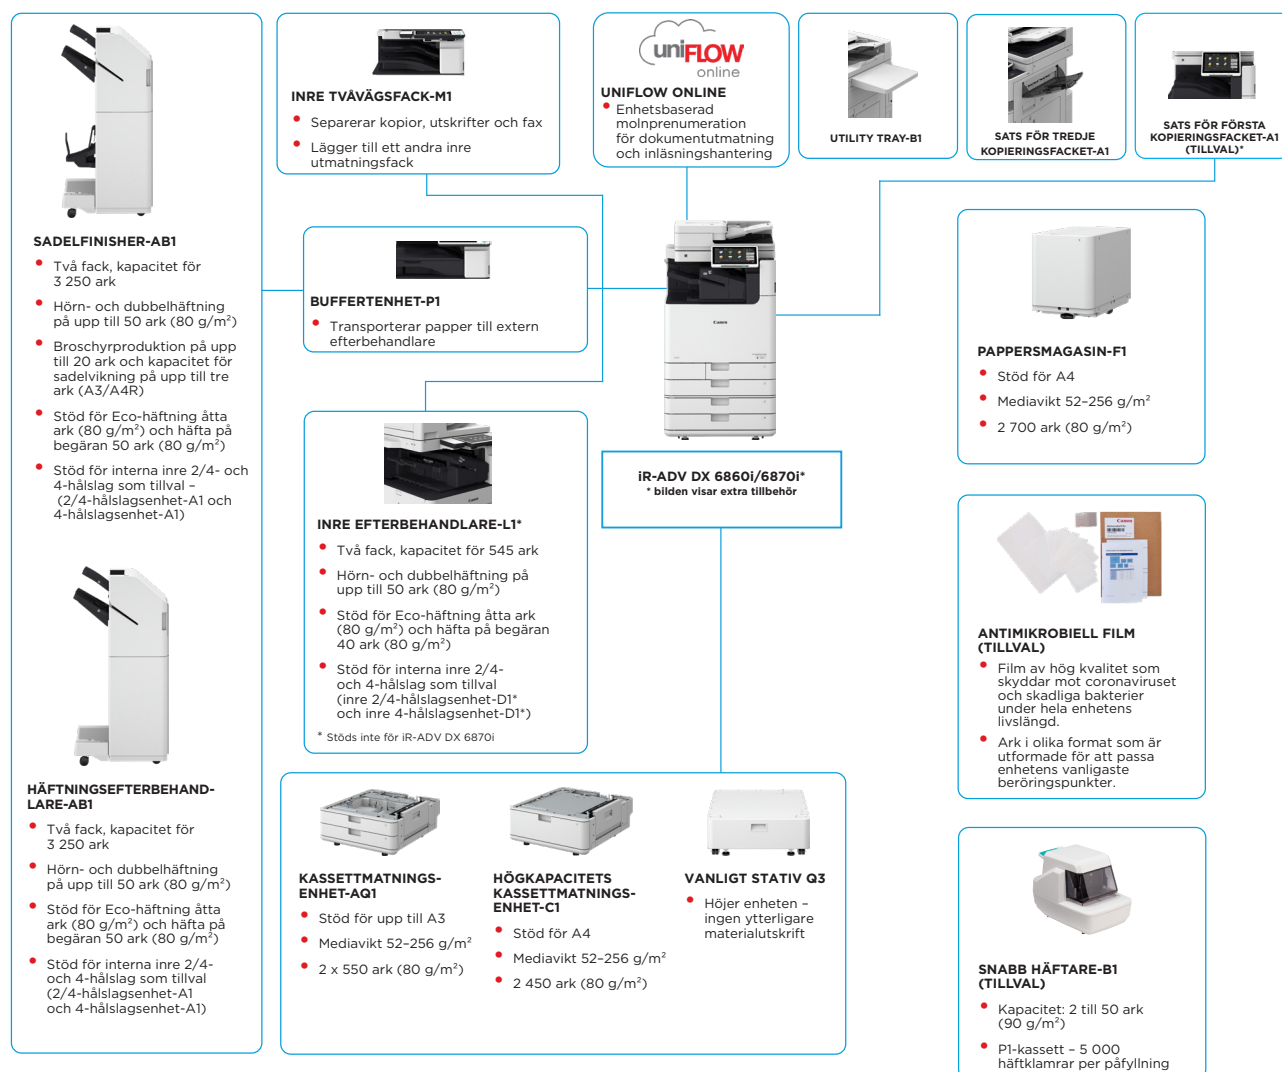

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns online i [produktkonfiguratorn](#).

Den enhetliga plattformen för inbyggd programvara (UFP) säkerställer att de senaste funktionsuppgifterna och det senaste skyddet är tillgängliga, för en förbättrad användarupplevelse i hela IR ADVANCE DX-portföljen.

* För att bidra till hållbarhet och spara in på råmaterial som krävs för plast är sats för första kopieringsfacket-A1 ett tillval.

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

HUVUDENHET

Maskintyp

Huvudfunktioner

Processor

Kontrollpanel

Minne

Lagring

Gränssnittsanslutning

Multifunktionell svartvit A3-laserenhet

Skriv ut, kopiera, scanna, skicka, lagra och faxa (tillval)

1,8 GHz Dual Core-processor

10,1 tum TFT LCD WSVGA-touchskärm i färg

Standard: 5,0 GB RAM

Standard: (SSD) 256 GB,

Tillval: (SSD) 1 TB

NÄTVERK

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst

nätverk (IEEE 802.11 b/g/n)

Tillval: NFC, Bluetooth Low Energy

ÖVRIGT

Standard: USB 2.0 (värd) x1, USB 3.0 (värd) x1, USB 2.0

(enhet) x1,

Tillval: seriellt gränssnitt, kopieringskontrollgränssnitt

Papperskapacitet (A4, 80 g/m²)

Standard: 1 200 ark

1 universalfack för 100 ark

2 kassetter för 550 ark

Max: 6 350 ark (med högkapacitets

kassetmatningsenhet-C1 och pappersmagasin-F1)

Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m²)

Maximalt: 3 450 ark (med häftningsefterbehandlare-ABI eller sadelfinisher-ABI och sats för tredje kopieringsfacket-A1)

Efterbehandlingsfunktioner

Sortera, gruppera, förskjut, häfta, sadelhäftning, hålslag, Eco-häftning, häfta på begäran

* Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som är anslutna.

Materialtyper som stöds

Universalfack:

Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, bestruket, kalkerpapper, arkivpapper, OH-film, etiketter, hålslaget

papper, brevpapper, filkpapper, kuvert

Papperskassett (övre/nedre):

Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper,

OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert*

* Du behöver kuvertmatare (standard).

Materialformat som stöds

Universalfack:

Standardformat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Anpassat format: 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm

Fritt format 98,0 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm

Kuvert: COM 10 nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 90,0 mm till 320,0 x 457,2 mm

Övre kassett:

Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5

Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Nedre kassett:

Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R

Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm

Kuvert: COM10 Nr 10, Monarch, DL, ISO-C5

Materialvikter som stöds

Multiutmatningsfack: 52 till 300 g/m²

Papperskassetter (övre/nedre): 52 till 256 g/m²

Dubbelsidigt: 52 till 256 g/m²

Uppvärmningstid

Snabbstartsläge: 4 sekunder eller mindre*

* Tiden det tar från det att enheten startas tills kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen.

Från viloläge:

7 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6870i)

6 sekunder eller mindre (iR-ADV DX 6860i)

Från start: 6 sekunder eller mindre*

* Tiden det tar från det att enheten startas tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation).

Mått (B x D x H)

Installationsutrymme (B x D)

Grundläggande: 1 138 x 1 162 mm (höger lucka öppen med

universalfack utfällt + kassetmagasin öppna)

Fullt konfigurerad: 1 866 x 1 162 mm (häftningsefterbehandlare-

ABI/sadelfinisher-ABI med utökningssack +

pappersmagasin-F1 + kassetmagasin öppna)

Vikt*

* med vanlig toner

iR-ADV DX 6870i: cirka 93 kg

iR-ADV DX 6860i: cirka 91 kg

TEKNISKA DATA FÖR UTSKRIFTER

Utskriftshastighet (svartvitt)

iR-ADV DX 6870i

upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till

36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R)

iR-ADV DX 6860i

upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till

32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R)

* Endast enkelsidigt

Utskriftsupplösning (dpi)

1 200 x 1 200

Sidbeskrivningsspråk

Standard: UFR II, PCL 6

Tillval: Adobe® PostScript®3™

Direktutskrift

Utskrift från mobila enheter och moln

Filtyper som stöds: PDF, EPS, TIFF, JPEG och XPS

AirPrint, Mopria, Universal Print från Microsoft, Canon

PRINT Business-appen och uniFLOW Online (tillval)

För att möjliggöra utskrift från mobila eller internetanslutna enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program och MEAP-baserade lösningar beroende på vilka behov du har.

Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information.

Teckensnitt

PS-teckensnitt: 136 Roman

PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappteckensnitt,

2 OCR-teckensnitt: Andalé Mono WT /J/K/S/T¹

(japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska),

streckkodsteckensnitt²

¹ Du behöver tillvalet internationell PCL-teckenusättning-A1.

² Du behöver tillvalet Sats för streckkoduskrift-D1.

Utskriftsfunktioner

Operativsystem

TEKNISKA DATA FÖR KOPIERING

Kopieringshastighet (svartvitt)

Tid till första kopia (A4, svartvitt)

Kopieringsupplösning (dpi)

Flera kopior

Kopieringstäthet

Förstoring

Kopieringsfunktioner

TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

Typ

Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m²)

Hanterbara original och vikter

Materialformat som stöds

Scanningshastighet (sidor/minut: svartvitt/färg, A4)

Scanningsupplösning (dpi)

Tekniska data för pull-scanning

Scanningsmetod

TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING

Destination

Adressbok

Sändningsupplösning (dpi)

Kommunikationsprotokoll

Filformat

Universal Send-funktioner

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, fram-/baksida, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare

UFR II: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/

Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare)

PCL: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/

Server2016/Server2019

PS: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/

Server2016/Server2019, Mac OS X (10.11 eller senare)

PPD: Windows® 8.1/10, Mac OS X (10.11 eller senare)

McAfee Embedded Control

Från och med oktober 2020

iR-ADV DX 6870i

upp till 70 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till

36 sidor/minut (A3), upp till 42 sidor/minut (A4R)

iR-ADV DX 6860i

upp till 60 sidor/minut (A4, A5*, A5R, A6R*), upp till

32 sidor/minut (A3), upp till 36 sidor/minut (A4R)

* Endast enkelsidigt

iR-ADV DX 6870i: cirka 2,7 sek eller mindre

iR-ADV DX 6860i: cirka 2,9 sekunder eller mindre

600 x 600

Upp till 9 999 kopior

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

Variabel zoom: 25 % till 400 % (i steg om 1 %)

Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %,

100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %

Förinställda R/E-förhållanden efter område, dubbelsidig, densitetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, jobbgenerering, N på 1, lägg till omslag, skiljeblad, original av olika format, sidnumrering, setnumrering, skärpa, borttagning av ram, säker vattenstämpel, utskriftsdatum, kantskärare, print & check-funktion, negativ/positiv, upprepa bilder, slå samman jobblock, spegelbild, lagra i brevlåda, överlagra bild, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fri storlek, reserverad kopia, provkopia

Automatisk dokumentmatare för enkel dubbelsidig utskrift* [dubbelsidig till dubbelsidig (automatisk)]

* Stöd för avkänning av dubbelinmatning.

Upp till 200 ark

Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål

Materialvikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 38 till 220 g/m²

Dubbelsidig scanning: 38 till 220 g/m²

*Godtagbar vikt för A6R eller mindre är 50 till 220 g/m².

Platen-scanningsstorlek: upp till 297,0 x 431,8 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R

Anpassat format: 70,0 x 139,7 mm till 304,8 x 431,8 mm

Enkelsidig scanning: 135/135 (300 x 300 dpi, skicka), 80/80

(600 x 600 dpi, kopiera),

Dubbelsidig scanning: 270/270 (300 x 300 dpi, skicka),

160/90 (600 x 600 dpi, kopiera)

Scanna för kopiering: 600 x 600

Scanna för sändning: (tryck) 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/

iFax), (dra) 600 x 600

Scanna för fax: 600 x 600

Color Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA

Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/Server2012/

Server2012 R2/Server 2016

Från och med mars 2020

Push-scanning, pull-scanning, scanna till brevlåda, scanna

till avancerat utrymme, scanna till nätverk, scanna till

USB-minne, scanna till mobila enheter, scanna till molnet

(uniFLOW Online – tillval)

Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB SMB3.0, FTP,

FTPS, WebDAV, brevlåda

Tillval: Super G3 FAX, IP Fax

LDAP (2000)/lokal (1600)/kortnummer (200)

Push: upp till 600 x 600

Pull: upp till 600 x 600

Fi: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP), WebDAV

E-post/I-Fax: SMTP, POP3

TIFF, JPEG, PDF (kompakt, sökbar, tillämpa policy,

optimera för webben, PDF/A-lb, Trace & Smooth,

krypterad, enhetssignatur, användarsignatur), XPS

(kompakt, sökbar, enhetssignatur, användarsignatur),

Office Open XML (PowerPoint, Word)

Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, kopieringsförhållande, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll, hoppa över tomma sidor

Canon

TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

TEKNISKA DATA FÖR FAX

Maximalt antal anslutningslinjer	1
Modemhastighet	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s
Komprimeringsmetod	MH, MR, MMR, JBIG
Upplösning (dpi)	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)
Skickar/tar emot storlek	Skicka: A3, A4, A4R, A5 ¹ , A5R ¹ , B4, B5 ⁺² , B5R ⁺¹ Ta emot: A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R ¹ Skickas som A4 ² Skickas som B4 kort
FAX-minne	Upp till 30 000 sidor (2 000 jobb)
Kortnummer	Max. 200
Gruppuppringning/adresser	Max. 199 nummer
Manuell grupsändning	Max. 256 adresser
Minnesbackup	Ja
Faxfunktioner	Avsändarens namn (TTI), välja telefonlinje (när fax skickas), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranska, meddelande om utförd utskrift, sändningsrapport, avbryt sändning, sekventiell sändning, lösenord/sändning till deladress, konfidentiell brevlåda, 2 i 1-logg

TEKNISKA DATA FÖR LAGRING

Brevlåda (antal som stöds)	100 inkorgar för användare, 1 Memory RX-inkorg, 50 skyddade faxinkorgar Maximalt 30 000 sidor (2 000 jobb) lagras
Avancerat utrymme	Kommunikationsprotokoll: SMB eller WebDAV Kompatibel klientdator: Windows® 8.1/10 Samtidiga anslutningar (max.): SMB: 64, WebDAV: 3
Avancerat utrymme, tillgängligt diskutrymme	Standard: 16 GB (Med tillval: max. 480 GB)
Avancerade utrymmesfunktioner:	Autentisering för inloggning i avancerat utrymme, sorteringsfunktion, utskrift av PDF-filer med lösenord, stöd för imageWARE Secure Audit Manager, sökning, förhandsgranskning av fil, verifieringshantering, öppen för allmänheten, URI-sändning, säkerhetskopiering/återställning

TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET

Autentisering och åtkomstkontroll	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning*, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll) * Kortläsare är tillval, se Maskinvarutillbehör Aktivering krävs
Dokumentsäkerhet	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print™), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS, integrering med Adobe LiveCycle® Rights Management ES2.5), brevlådesäkerhet (lösenordskyddad brevlåda, åtkomstkontroll för avancerat utrymme), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd), dokumentspårning (säker vattenstämpel) ¹ Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW
Nätverkssäkerhet	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP V3.0, brandväggsfunktion (IP/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlöst LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), inaktivering av funktioner som inte används (aktivera/avaktivera protokoll/program, aktivera/avaktivera fjärranvändargränssnittet, aktivera/avaktivera USB-gränssnitt), G3 FAX-separering från LAN, USB-portseparering från LAN, förbud körning av filer som lagras i avanceradlåda i multifunktionsskrivaren, scanna och skicka, virusfunktion för mottagen e-post
Enhetssäkerhet	Skydda SSD-data [kryptering av SSD-data (FIPS140-2-validerad), SSD-läs], initiering av standard-SSD, TPM 2.0 (Trusted Platform Module), funktion för dold jobblogg, skyddad integritet för MFD-program, kontroll av integritet för MFD-program (systemverifiering vid start, identifiering av intrång i körningsmiljön som möjliggörs med McAfee Embedded Control), HCD-PP* * Certifieringen följer efter lanseringen av denna serie
Enhetshantering och granskning	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), loggning av bilddata, inställning av säkerhetspolicy

TEKNISKA DATA FÖR MILJÖ

Driftsmiljö	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet) 220-240 V, 50/60 Hz, 6 A
Strömkälla	Maximalt: iR-ADV DX 6870i: cirka 2 000 W iR-ADV DX 6860i: cirka 1 800 W Kopiering (med DADF kontinuerlig scanning): ca. 858 W ⁺¹ Vänteläge: cirka 50,7 W ⁺¹ Viloläge: cirka 0,8 W ⁺²
Strömförbrukning	¹ Referensvärde: en mått enhet ² 0,8 W är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar
Ljudnivåer (svartvitt)	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning): iR-ADV DX 6870i: 0,85 kWh iR-ADV DX 6860i: 0,71 kWh * Enligt USA Energy Star 3.0 <u>Ljudeffektnivå (LWA_m)</u> Aktiv (1-sidig) iR-ADV DX 6870i: 66 dB*, Kv 3 dB* iR-ADV DX 6860i: 64 dB*, Kv 3 dB* * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) <u>Ljudtryck (Lp_Am)</u> Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 52 dB* (iR-ADV DX 6870i), 51 dB* (iR-ADV DX 6860i) Standby: 25 dB* * Referensvärde: endast en enhet mått enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296 (2017) Blue Angel
Standarder	
FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR	
Tonerkassetter	C-EXV 61 Toner BK
Tonerkapacitet (beräknat antal utskrifter vid 6 % täckning)	C-EXV 61 Toner BK: 71 500 sidor
PROGRAMVARA OCH SKRIVARHANTERING	
Spårning och rapportering	Mer information finns på vår webbplats https://www.canon-europe.com/business/ Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express * Mer information finns på uniFLOW Online Express uniFLOW Online
Verktyg för fjärrhantering	iW Management Console eMaintenance Content Delivery System
Scannerprogramvara	Network ScanGear
Optimeringsverktyg	Canon Driver Configuration Tool
Plattform	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
Dokumentpublicering	Kofax PowerPDF Advanced (tillval)
ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET	
Kassetmatningsenhet-AQ1	Papperskapacitet: 2 x 550 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Anpassat format: 98,0 x 148,0 mm till 304,8 x 457,2 mm Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 22 kg
Höghälskapacitets kassetmatningsenhet-C1	Papperskapacitet: 2 450 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, hålslaget papper, brevpapper Pappersformat: A4 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 620 x 660 x 251 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 29 kg
Pappersmagasin-F1	Papperskapacitet: 2 700 ark (80 g/m ²) Papperstyp: tunt, normalt, färgat, återvunnet, tjockt, hålslaget Pappersformat: A4, B5 Pappersvikt: 52 till 256 g/m ² Mått (B x D x H): 344 x 630 x 440 mm (ansluten till huvudenhet) Vikt: cirka 31 kg



TEKNISKA DATA

imageRUNNER ADVANCE DX 6800-serien

UTMATNINGSLTERNATIV*	* Papperskapaciteten kan variera beroende på papperstyp/-format.	Inre 2/4-hålslag-D1 (stöds inte för IR-ADV DX 6870i)	(kräver den inre efterbehandlaren-L1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Sats för första kopieringsfacket-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 454 x 493 x 114 mm Vikt: 1,2 kg	Inre 4-hålslag-D1 (stöds inte för IR-ADV DX 6870i)	(kräver den inre efterbehandlaren-L1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inre tvåvägsfack-M1	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper) Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 ark Nedre fack (sats för första kopieringsfacket-A1): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 ark SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm Vikt: cirka 0,7 kg	2/4-hålslagsenhet-A1	(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AB1 eller sadelfinisher-AB1) Två eller fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Fyra hål: A3, A4
Sats för tredje kopieringsfacket-A1	Kapacitet (med 80 g/m ² -papper): A4, A5R, B5: 100 ark A3, A4R, B4, B5R: 75 ark Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: 0,5 kg	4-hålslagsenhet-A1	(kräver antingen häftningsefterbehandlare-AB1 eller sadelfinisher-AB1) Fyra hål Hanterbar pappersvikt för hålslagning: 52 till 300 g/m ² Hanterbart pappersformat för hålslagning: Fyra hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
Inre efterbehandlare-L1 (stöds inte för IR-ADV DX 6870i)	Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: cirka 45 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark, A6R: 30 ark, kuvert: 10 ark Pappersvikt: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ² -papper) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-häftning: A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 40 ark (80 g/m ²) Mått (B x D x H): 743 x 525 x 225 mm (ansluten till huvudenheten, med utökningsfack) Vikt: cirka 9,1 kg	MASKINVARUTILLBEHÖR Kortläsare	Olika kortläsare finns tillgängliga, t.ex. MiCard Plus. Kontakta ditt lokala Canon-kontor om du vill ha mer information Fäste för kopieringskortläsare-B7 Kopieringskortläsare-F1 IC-kortläsare för numeriskt tangentbord-A1
Häftningsefterbehandlare-AB1	(kräver buffertenhet-P1) Fackkapacitet (med 80 g/m ² -papper): Övre fack: A4, A5, A5R, A6R, B5: cirka 250 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: cirka 125 ark Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: 3 000 ark, SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 ark, A6R: 250 ark, kuvert: Monarch: 30 ark, COM10 nr 10, DL, ISO-C5: 100 ark Pappersvikt: Övre fack 52 till 256 g/m ² , Nedre fack: 52 till 300 g/m ² Häftningsposition: hörn, dubbel Häftningskapacitet (52 till 90 g/m ²) A4, B5: 50 ark A4R: 40 ark A3, B4: 30 ark Eco-häftning: A3, A4: 10 ark (52 till 64 g/m ²) 8 ark (65 till 81,4 g/m ²) 6 ark (82 till 105 g/m ²) Häfta på begäran: 50 ark (52 till 90 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 31 kg	Övrigt	Skrivarlucka-M2 Flikpappersmatare-F1 Buffertenhet-P1 Utility Tray-B1 Numeriskt tangentbord-A2 Snabb häftare-B1 (tillval)
Sadelfinisher-AB1	(kräver buffertenhet-P1) (Innehåller grundläggande tekniska data för häftning för ovanstående häftningsefterbehandlare) Pappersformat, sadelhäftning: A3, A4R, B4 Sadelhäftning, häftningskapacitet: 20 ark x 10 uppsättningar (52 till 81,4 g/m ²) (inklusive ett försättsblad 52 till 256 g/m ²) Kapacitet för vikt bunt utan häftning: upp till tre ark (52 till 105 g/m ²) Mått (B x D x H): 637 x 623 x 1 142 mm (med utökningsfack) Vikt: cirka 57 kg	SÄKERHETSLTERNATIV Datasäkerhet	250 GB SSD-A1 (användning med speglingssats för minne-A1) 1 TB SSD-A1 Speglingssats för minne-A1
		SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV Skrivartillbehör	Internationellt PCL-teckensnitt-A1 Sats för PS-skrivare-BC1 Sats för streckkodsutskrift-D1
		Streckkodsutskrift Systemtillbehör	Kopieringskontroll gränssnittssats-A1 Sats för seriellt gränssnitt-K3 Anslutningssats-A3 för Bluetooth LE NFC-sats-E2
		Faxtillbehör	Super G3-faxkort-AX1 Fjärrstyrd faxsats-A1 IP-FAX utökningsssats-B1
		ÖVRIGA ALTERNATIV Åtkomsttillbehör	Åtkomsthandtag för automatisk dokumentmatare-A1 Röstvägledningssats-G1 Röstvägledningssats-D1
		Förbrukningsartiklar	Häftklammer-P1 (2 x 5 000 st.) Häftklammerkassett-Y1 (2 x 2 000 st.)* * Endast för sadelfinisher
		Enhetsskydd	Antimikrobiell film* - ark i olika format som är utformade för att passa enhetens vanligaste beröringspunkter. * Vi rekommenderar att en servicetekniker sätter dit den

Programvara och lösningar



Certifieringar och kompatibilitet



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2021