


Canon imageRUNNER C3125i

ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΓΧΡΩΜΟΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ A3, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΑΞΙΑ, ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ ΧΡΗΣΗΣ

ΚΥΡΙΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

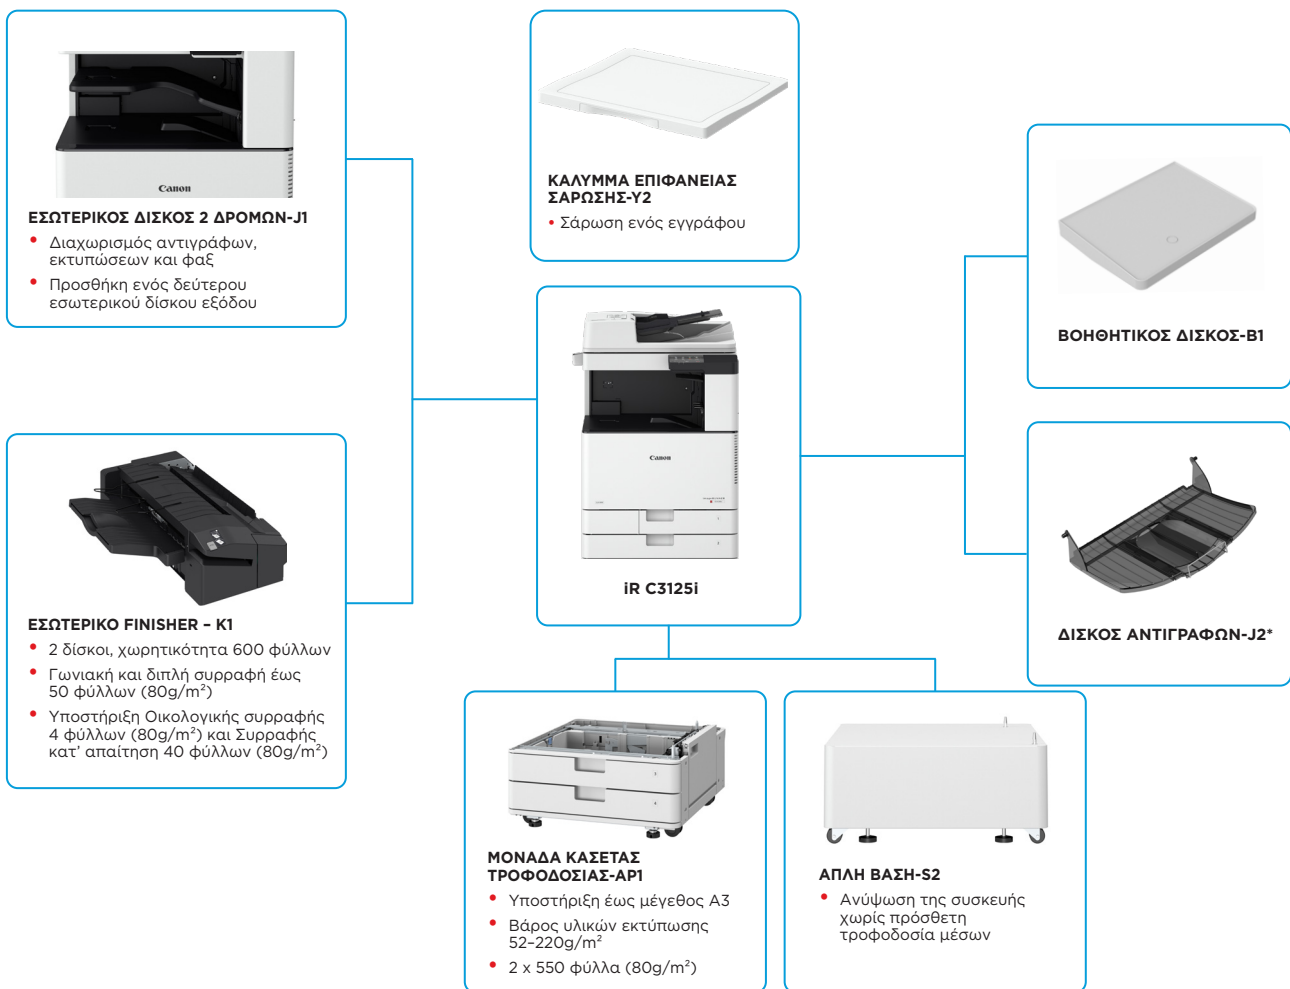

Η διαμόρφωση σε οριζόντια θέση παρέχεται μόνο για σκοπούς απεικόνισης. Για τον πλήρη κατάλογο των επιλογών και την ακριβή συμβατότητα, ανατρέξτε στην ηλεκτρονική εφαρμογή διαμόρφωσης προϊόντων ή συμβουλευτείτε τον σύμβουλο πωλήσεων.

*Για το δίσκο αντιγράφων-J2 απαιτείται Μονάδα 3 δρόμων-D1

Canon

ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

Τύπος συστήματος
Βασικές λειτουργίες

Επεξεργαστής
Πίνακας ελέγχου
Μνήμη
Διασύνδεση

Χωρητικότητα
τροφοδοσίας χαρτιού (A4,
80g/m²)

Χωρητικότητα εξόδου
χαρτιού (A4, 80g/m²)

Δυνατότητες τελικής
επεξεργασίας

Υποστηριζόμενοι τύποι
υλικών

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Υποστηριζόμενα βάρη
υλικών

Χρόνος προθέρμανσης

Διαστάσεις (Π x Β x Υ)
Χώρος εγκατάστασης (Π x Β)

Βάρος

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ**

Ταχύτητα εκτύπωσης
(A&M/Χρώμα)
Ανάλυση εκτύπωσης (dpi)
Γλώσσες περιγραφής
σελίδας
Άμεση εκτύπωση

Εγχρωμο σύστημα λέιζερ πολλαπλών λειτουργιών A3
Εκτύπωση, Αντιγραφή, Σάρωση, Αποστολή και,
προαιρετικά, Φαξ

Διπλός, ειδικός επεξεργαστής Canon (κοινόχρηστος)

Εγχρωμο πάνελ αφής LCD 12,7cm (5") TFT, WVGA
Στάνταρ: 2,0GB RAM

ΔΙΚΤΥΟ
Στάνταρ: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Ασύρματο LAN (IEEE802.11b/g/n)
Προαιρετικά: NFC
ΑΛΛΑ
Στάνταρ: USB 2.0 (κεντρικό σύστημα) x2, USB 2.0
(συσκευή) x1
Προαιρετικά: Διασύνδεση μονάδας ελέγχου
αντιγραφής

Στάνταρ: 1.200 φύλλα
Δίσκος πολλαπλών χρήσεων 100 φύλλων x1, συρτάρι
χαρτιού 550 φύλλων x2
Μέγιστο: 2.300 φύλλα
(με προαιρετική μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AP1)

Στάνταρ: 250 φύλλα
Μέγιστο: 700 φύλλα
(με εσωτερικό Finisher-K1 και δίσκο αντιγράφων-J2)

Στάνταρ μοντέλο: Ταξινόμηση, Ομαδοποίηση
Μοντέλο με Finisher (Εσωτερικό finisher-K1):
Σελιδοποίηση, Ομαδοποίηση, Μετατόπιση, Συρραφή,
Οικολογική συρραφή, Συρραφή κατ' απαίτηση

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Λεπτό, Απλό, Βαρύ*, Ανακυκλωμένο, Με επίχρυσμα*,
Χρωματιστό, Σχεδίασης, Γραφής, Διαφάνεια, Ετικέτα,
Με διάτρηση, Φάκελος
* Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται χαρτί Με επίχρυσμα
(257-300g/m²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m²).

Συρτάρι χαρτιού (επάνω/κάτω συρτάρι):
Λεπτό, Απλό, Βαρύ, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό,
Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση, Φάκελος*
*Κάτω συρτάρι: απαιτείται το Εξάρτημα προσάρτησης
τροφοδότη φακέλων A.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων:
Στάνταρ μέγεθος: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4,
B5, B5R, Φάκελος [COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL]
Ειδικό μέγεθος: 98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm
Συρτάρι χαρτιού (επάνω συρτάρι):
Στάνταρ μέγεθος: A4, A5, A5R, A6R, B5
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 297,0 x 215,9mm
Φάκελοι: ISO-C5

Συρτάρι χαρτιού (επάνω συρτάρι):
Στάνταρ μέγεθος: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,
B5R
Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148,0mm έως 304,8 x 457,2mm
Φάκελος: [COM10 No.10, Monarch, DL]*
*Απαιτείται το Εξάρτημα προσάρτησης τροφοδότη
φακέλων A.

Δίσκος πολλαπλών χρήσεων: 52 έως 300g/m²*
* Το μέγεθος SRA3 δεν υποστηρίζεται χαρτί Με επίχρυσμα
(257-300g/m²) και Βαρύ χαρτί (257-300g/m²).

Συρτάρι χαρτιού (επάνω/κάτω συρτάρι):
52 έως 220g/m²
Διπλή όψη: 52 έως 220g/m²

Από την κατάσταση Αναστολής λειτουργίας:
10 δευτερόλεπτα ή λιγότερο
Από το άνοιγμα του διακόπτη λειτουργίας:
19 δευτερόλεπτα ή λιγότερο*
* Χρόνος από την ενεργοποίηση της συσκευής μέχρι την
ετοιμότητα για αντιγραφή (χωρίς προγραμματισμό εκτύπωσης)

565 x 664 x 880mm
1.241 x 1.217mm
* με ανοικτό συρτάρι + κενό 100mm γύρω από το κύριο σώμα
Περ. 67,3kg χωρίς γραφίτη

Έως 25/25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως
15/15 σελ./λεπτό (A3), έως 20/20 σελ./λεπτό (A4R)

600 x 600, 1.200 x 1.200

Στάνταρ: UFR II, PCL6

Προαιρετικά: Adobe® PostScript®3™

Υποστηριζόμενοι τύποι αρχείων: PDF, EPS, TIFF/JPEG,
XPS*

*Η μορφή XPS υποστηρίζεται μόνο από εντολή εκτύπωσης
LPR.

Εκτύπωση από φορητές
συσκευές και από το cloud

Γραμματοσειρές

Λειτουργίες εκτύπωσης

Λειτουργικό σύστημα

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ**

Ταχύτητα αντιγραφής
(A&M/Χρώμα)

Χρόνος πρώτου
αντιγράφου (A4) (A&M/
Χρώμα)

Ανάλυση αντιγραφής (dpi)

Πολλαπλά αντίγραφα
Πυκνότητα αντιγραφής
Μεγέθυνση

Χαρακτηριστικά
αντιγραφής

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

Τύπος

Χωρητικότητα χαρτιού
τροφοδότη εγγράφων
(80g/m²)

Αποδεκτά πρωτότυπα και
βάρη

Υποστηριζόμενα μεγέθη
υλικών

Ταχύτητα σάρωσης
(εικ./λεπτό: A&M/Χρώμα, A4)

Ανάλυση σάρωσης (dpi)

AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business
Print και uniFLOW Online
Είναι διαθέσιμη μια σειρά λύσεων λογισμικού για την
παραγωγή εκτυπώσεων από φορητές συσκευές και
υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις απαιτήσεις σας. Για
περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν
σύμβουλο πωλήσεων.

Γραμματοσειρές PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR,
Barcode*, PS: 136 Roman
* Απαιτείται το Kit εκτύπωσης barcode-D1

Ασφαλής εκτύπωση, Κεφαλίδα/Υποσέλιδο, Διάταξη
σελίδας, Εκτύπωση διπλής όψης, Χαρτί μεικτών
μεγεθών/προσανατολισμού, Μείωση γραφίτη,
Εκτύπωση πόστερ, Ημερομηνία εκτύπωσης

UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PCL: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019
PS: Windows® 7/8.1/10/Server2008/Server2008 R2/
Server2012/Server2012 R2/Server2016/Server2019,
Mac OS X (10.10 ή νεότερη έκδοση)

PPD: Windows®7/8.1/10, MAC OS X (10.9 ή νεότερη
έκδοση)

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα
λύσεων εκτύπωσης για άλλα λειτουργικά συστήματα
και περιβάλλοντα, συμπεριλαμβανομένων των
AS/400, UNIX, Linux και Citrix, ανατρέξτε στον
ιστότοπο [http://www.canon-europe.com/support/
business-product-support/](http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/). Ορισμένες από αυτές τις
λύσεις παρέχονται με χρέωση.
Τον Νοέμβριο του 2019.

Έως 25/25 σελ./λεπτό (A4, A5, A5R, A6R), έως
15/15 σελ./λεπτό (A3), έως 20/20 σελ./λεπτό (A4R)
Περ. 5,9/8,2 δευτερόλεπτα ή λιγότερο

600 x 600

Έως 999 αντίγραφα

Αυτόματη ή Χειροκίνητη (9 επίπεδα)

Μεταβλητό Ζουμ: 25%-400% (σε βήματα 1%)
Προκαθορισμένες κλιμακωσ. σμίκρυνσης/μεγέθυνσης:
25%, 50%, 70%, 100% (1:1)/141%, 200%, 400%

Προκαθορισμένοι λόγοι σμίκρυνσης/μεγέθυνσης ανά
περιοχή, Διπλή όψη, Προσαρμογή πυκνότητας,
Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Βιβλίο σε δύο σελίδες,
Πρωτότυπο διπλής όψης, Ταξινόμηση, N σε 1,
Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Ώξυνση,
Διαγραφή πλαισίου, Αντιγραφή δελτίου ταυτότητας,
Αντιγραφή διαβατηρίου, Κατάσταση χρώματος

Στάνταρ: Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων διπλής
όψης [2-όψεις σε 2-όψεις (Αυτόματα με DADF)]
Προαιρετικά: Επιφάνεια εγχρωμής σάρωσης
(Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y2)
100 φύλλα

Επιφάνεια σάρωσης: Φύλλα, βιβλία και τρισδιάστατα
αντικείμενα

Τροφοδότης εγγράφων-Βάρος υλικών:
Σάρωση 1 όψης: 38 έως 128g/m² (A&M), 64 έως
128g/m² (Χρώμα)
Σάρωση 2 όψης: 50 έως 128g/m² (A&M),
64 έως 128g/m² (Χρώμα)

Επιφάνεια σάρωσης: μέγ. μέγεθος σάρωσης: 297,0 x
431,8mm

Τροφοδότης εγγράφων-μέγεθος υλικών:
A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
Ειδικό μέγεθος: 128,0 x 139,7mm έως 297,0 x 431,8mm

Σάρωση 1 όψης:
55/55 (300 x 300dpi, αποστολή),
30/30 (600 x 600dpi, αντιγραφή),

Σάρωση 2 όψης:
27,5/27,5 (300 x 300dpi, αποστολή),
15/15 (600 x 600dpi, αντιγραφή)

Σάρωση για Αντιγραφή: έως 600 x 600
Σάρωση για Αποστολή: (Πρώωση) έως 600 x 600,
(Λήψη) έως 600 x 600
Σάρωση για Φαξ: έως 600 x 600

Προδιαγραφές λήψης σάρωσης

ScanGear MF. Για TWAIN και WIA Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα: Windows® 7/8.1/10

Μέθοδος σάρωσης

Αποστολή σάρωσης, Λήψη σάρωσης, Σάρωση σε δίκτυο, Σάρωση σε μέσο μνήμης (Στικ μνήμης USB), Σάρωση σε υπηρεσίες cloud (uniFLOW)

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Προορισμός

Στάνταρ: E-mail/Internet Φαξ (SMTP), SMB, FTP Προαιρετικά: Φαξ Super G3

Βιβλίο διευθύνσεων

LDAP (50)/Τοπικό (300)/Αριθμοί γρήγορης κλήσης (281)

Ανάλυση αποστολής (dpi)

Push: 300 x 300 (Email/SMB/FTP), 192 x 204 (IFAX)
Λήψη σάρωσης: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP

Πρωτόκολλο επικοινωνίας

Στάνταρ: TIFF, JPEG*, PDF (συμπίεση, δυνατότητα αναζήτησης, κρυπτογράφηση, ψηφιακή υπογραφή)
*Μόνο μεμονωμένη σελίδα

Μορφή αρχείου

Λειτουργίες αποστολής γενικής χρήσης

Επιλογή τύπου πρωτότυπου, Πρωτότυπο διπλής όψης, Πρωτότυπα διαφορετικού μεγέθους, Προσαρμογή πυκνότητας, Όξυνση, Όνομα αρχείου, Θέμα/Μήνυμα, Απάντηση σε, Προτεραιότητα e-mail, Αναφορά API, Προσανατολισμός περιεχομένου πρωτότυπου

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΑΞ

Μέγιστος αριθμός γραμμών σύνδεσης

1

Ταχύτητα μόντεμ

Super G3: 33,6kpbs
G3: 14,4kpbs

Μέθοδος συμπίεσης

MH, MR, MMR, JBIG

Ανάλυση (dpi)

400 x 400 (Εξαιρετικά υψηλή), 200 x 400 (Πολύ υψηλή), 200 x 200 (Υψηλή/Φωτογραφία), 200 x 100 (Κανονική)

Μέγεθος αποστολής/λήψης

Αποστολή: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R*
Λήψη: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
*1 Αποστολή ως B4
*2 Αποστολή ως A4

Μνήμη φαξ

Έως 512 σελίδες

Αριθμοί γρήγορης κλήσης

Μέγ. 281

Ομάδες/προορισμοί κλήσης

Μέγ. 299 αριθμοί

Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

Μέγ. 310 διευθύνσεις

Διατήρηση περιεχομένου μνήμης

Ναι

Λειτουργίες φαξ

Άμεση αποστολή, Αναφορά ΑΠ, Διαδοχική αποστολή σε πολλούς προορισμούς

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έλεγχος ταυτότητας και έλεγχος πρόσβασης

Στάνταρ: Έλεγχος ταυτότητας με κωδικούς τμημάτων (Σύνδεση με κωδικό τμήματος και PIN, Σύνδεση σε επίπεδο λειτουργίας), uniFLOW Online Express (Σύνδεση με PIN, Σύνδεση με κάρτα, Σύνδεση με κάρτα και PIN)

Ασφάλεια εγγράφων

Ασφάλεια εκτύπωσης (Ασφαλής εκτύπωση, Ασφαλής εκτύπωση uniFLOW*), Ασφάλεια σάρωσης (Κρυπτογραφημένο PDF και PDF με υπογραφή συσκευής), Ασφάλεια δεδομένων αποστολής (Λειτουργίες Αποστολής e-mail/αρχείου με περιορισμούς, Επιβεβαίωση αριθμού φαξ, Αποδοχή/περιορισμός μεταδόσεων μέσω προγράμματος οδήγησης φαξ, Αποδοχή/περιορισμός αποστολής από το ιστορικό)
*Απαιτείται το uniFLOW Online/uniFLOW

Ασφάλεια δικτύου

IPSec, Έλεγχος ταυτότητας IEEE802.1X, SNMPv3, Λειτουργικότητα τείχους προστασίας (φιλτράρισμα διεύθυνσης IP/MAC), Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Remote UI, Διαχωρισμός φαξ G3 από LAN, Διαχωρισμός θύρας USB από LAN

Ασφάλεια συσκευής

Στάνταρ: Αρχικοποίηση χώρου αποθήκευσης, λειτουργία Απόκρυψης αρχείου καταγραφής εργασιών, Προστασία ακεραιότητας λογισμικού MFD

Διαχείριση συσκευής και Έλεγχος

Στάνταρ: Κωδικός πρόσβασης διαχειριστή, Ψηφιακό πιστοποιητικό και Διαχείριση κλειδιών, Ορισμός πολιτικών ασφάλειας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Περιβάλλον λειτουργίας

Τροφοδοσία ρεύματος

Κατανάλωση ρεύματος

Θερμοκρασία: 10 έως 30°C
Υγρασία: 20% έως 80% RH (σχετική υγρασία)
220-240V, 50/60Hz, 10A

Μέγιστη: Περ. 1,5kW ή λιγότερο
Μέσος όρος: Περ. 431,0W (κατά την εκτύπωση/αντιγραφή)
Αναμονή: Περ. 34,3W*¹
Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: Περ. 2W*², Περ. 1W*³

*¹ Τιμή αναφοράς; μέτρηση μίας μονάδας

*² Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN απενεργοποιημένη

*³ Κατάσταση τροφοδοσίας για εξυπηρέτηση ασύρματου LAN ενεργοποιημένη

*^{2,3} Η κατάσταση αναστολής λειτουργίας δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις περιστάσεις λόγω συγκεκριμένων ρυθμίσεων.

Τυπική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (TEC): 0,29kWh*

* Σύμφωνα με US ENERGY STAR έκδοση 3.0

Επίπεδα θορύβου (A&M/Χρώμα)

Στάθμη ισχύος ήχου (LWA,m)

(1 όψη/2 όψεις)
Λειτουργία (A&M): 6,1/6,4 B*¹, Κν 0,3/0,3 B*¹
Λειτουργία (Χρώμα): 6,2/6,4 B*¹, Κν 0,3/0,3 B*¹
Ηχητική πίεση (LpAm)

Θέση δίπλα στη συσκευή: (1 όψης/2 όψεις)
Ενεργό (A&M): 47/50dB*¹,
Ενεργό (Χρώμα): 48/50dB*¹,
Αναμονή: Αθόρυβο*²

*¹ Τιμή αναφοράς; Μέτρηση μόνο μίας μονάδας με το πρότυπο ISO7779, περιγραφή με το πρότυπο ISO9296:2017

*² Αθόρυβο σημαίνει ότι η στάθμη ηχητικής πίεσης εκπομπής σε κάθε θέση δίπλα στη συσκευή είναι χαμηλότερη από την απόλυτη τιμή για τον θόρυβο περιβάλλοντα χώρου σύμφωνα με το πρότυπο ISO 7779.

Πρότυπα

Blue Angel

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

Κασέτες γραφίτη

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 54 ΜΑΥΡΟ/ΚΥΑΝΟ/
MATZENTA/ΚΙΤΡΙΝΟ

Γραφίτης (εκτιμώμενη απόδοση με κάλυψη 5%)

ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 54 ΜΑΥΡΟ: 15.500 σελ.
ΓΡΑΦΙΤΗΣ C-EXV 54 ΚΥΑΝΟ/MATZENTA/
ΚΙΤΡΙΝΟ: 8.500 σελίδες

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΗ

Παρακολούθηση και κατάρτιση αναφορών

Universal Login Manager (ULM):
Διαχειριστείτε το κόστος σας με ευκολία χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη δυνατότητα κατάρτισης αναφορών για να διαπιστώνετε και να ελέγχετε το κόστος σε επίπεδο χρήστη ανά σύστημα.
uniFLOW Online Express*: Σε συνδυασμό με το ULM παρέχει επιπλέον έλεγχο και επισημαίνει τις δαπάνες ανά χρήστη/τμήμα, ενώ υποδεικνύει πού πρέπει να μειωθεί το κόστος από μια κεντρική τοποθεσία στο cloud.
*Απαιτείται εγκατάσταση, ενεργοποίηση και εγγραφή

Εργαλεία διαχείρισης από απόσταση

iW Management Console:
Λογισμικό που εγκαθίσταται σε διακομιστή για κεντρική διαχείριση μιας ομάδας συστημάτων (περιλαμβάνει παρακολούθηση αναλώσιμων, κατάσταση και ειδοποιήσεων, διανομή βιβλίων διευθύνσεων, ρυθμίσεων διαμόρφωσης, firmware και εφαρμογών MEAP, καταγραφή τιμών μετρητών και δημιουργία αναφορών, καθώς και διαχείριση προγραμμάτων οδήγησης και πόρων)
e-Συντήρηση:
Συμβατότητα με υπηρεσίες e-Συντήρησης μέσω ενσωματωμένου RDS (επιτρέπει ανάγνωση μετρητών, αυτόματη διαχείριση αναλώσιμων και διάγνωση και δημιουργία αναφορών από απόσταση, ώστε οι πάροχοι τεχνικών υπηρεσιών να προσφέρουν αποτελεσματικές, γρήγορες και έγκαιρες δράσεις συντήρησης)
Content Delivery System:
Επιτρέπει διανομή firmware, προαιρετικών στοιχείων συστήματος iR και εφαρμογών MEAP από απόσταση: Remote User Interface (RUI): Περιβάλλον χειρισμού βασισμένο σε τεχνολογίες του Web, ενσωματωμένο σε κάθε σύστημα, το οποίο συμβάλλει στη διαχείριση και στον έλεγχο του συστήματος από απόσταση
Βιβλιοθήκη εφαρμογών
Πρόγραμμα οδήγησης σαρωτή ScanGear MF
Canon Driver Configuration Tool



ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

Μονάδα κασέτας τροφοδοσίας-AP1

Χωρητικότητα χαρτιού: 550 φύλλα x 2 (80g/m²)
 Τύπος χαρτιού: Λεπτό, Απλό, Ανακυκλωμένο, Χρωματιστό, Βαρύ, Γραφής, Διαφάνεια, Με διάτρηση
 Μέγεθος χαρτιού: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
 Ειδικό μέγεθος: 105,0 x 148 mm έως 304,8 x 457,2 mm
 Βάρος χαρτιού: 52 έως 220g/m²
 Παροχή ρεύματος: από την κύρια μονάδα
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 565 x 615 x 248mm
 Βάρος: Περ. 16kg

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΞΟΔΟΥ

Εσωτερικό Finisher-K1

Χωρητικότητα δίσκου (με χαρτί 80g/m²):
 Αριθμός δίσκων: 2
 Κάτω δίσκος 1: A4, A5, A5R, B5: έως 500 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: έως 250 φύλλα
 A6R: έως 30 φύλλα
 Επάνω δίσκος 2: A4, A5, A5R, B5: έως 100 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: έως 50 φύλλα
 Βάρος χαρτιού:
 Κάτω δίσκος 1: 52 έως 256g/m²
 Επάνω δίσκος 2: 52 έως 300g/m²
 Θέση συρραφής: Γωνία, Διπλή
 Ικανότητα συρραφής:
 A4/B5: 50 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 φύλλα (52 έως 90g/m²)
 Οικολογική συρραφή:
 A3/A4/B4/B5: 5 φύλλα (52 έως 64g/m²)
 4 φύλλα (65 έως 81,4g/m²)
 3 φύλλα (82 έως 105g/m²)
 Συρραφή κατ' απαίτηση: περ. 40 φύλλα (80g/m²)
 Παροχή ρεύματος: από την κύρια μονάδα
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 634mm x 525mm x 188mm (με εκτεταμένο τον δίσκο επέκτασης και τον περιστροφικό δίσκο)
 Βάρος: Περ. 8kg

Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-J1

Χωρητικότητα χαρτιού (με χαρτί 80g/m²)
 -Επάνω δίσκος:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Ειδικό μέγεθος (98,4 x 139,7mm έως 320,0 x 457,2mm): 100 φύλλα
 -Κάτω δίσκος:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: έως 250 φύλλα
 SRA3, A3, A4R, B4, Ειδικό μέγεθος (98,4 x 139,7 έως 320,0 x 457,2mm): έως 100 φύλλα
 Βάρος χαρτιού: 52 έως 300g/m²
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 426 x 407 x 76mm
 Βάρος: 0,7kg
 *Απαιτείται η Μονάδα 3 δρόμων-D1
 Χωρητικότητα: 100 φύλλα (80g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
 Διαστάσεις (Π x Β x Υ): 444 x 373 x 176mm (συνδεδεμένο στην κύρια μονάδα, με ανοικτό τον δίσκο επέκτασης)
 Βάρος: Περ. 0,5kg
 *Απαιτείται η Μονάδα 3 δρόμων-D1

Δίσκος αντιγράφων-J2

ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

συσκευές ανάγνωσης καρτών

Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής IC-B2
 ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-F1
 ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-H3
 ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΑΦΙ-B1
 Μονάδα 3 δρόμων-D1

άλλα

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΗ

αξεσουάρ εκτύπωσης εκτύπωση Barcode
 αξεσουάρ συστήματος

Κιτ εκτυπωτή PS-BK1
 ΚΙΤ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ BARCODE-D1
 ΚΙΤ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ-D1
 NFC ΚΙΤ-D1
 ΚΑΡΤΑ ΦΑΞ SUPER G3-AV3

αξεσουάρ φαξ

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

αξεσουάρ προσβασιμότητας
 κασέτα συρραπτικών

ΛΑΒΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ADF-A1
 Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y2
 ΣΥΡΡΑΠΤΗΣ-P1

Λογισμικό και λύσεις



Συμβατότητα



Canon imageRUNNER C3125i

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
Επιλογή τροφοδοτή εγγράφων/συσσκευής ανάγνωσης		
Κάλυμμα επιφάνειας σάρωσης-Y2	3818C002AA	4549292161861
Λαβή προσπέλασης ADF-A1	1095B001AA	4960999354736
Επιλογή δικτύου		
Κιτ εκτυπωτή PS-BK1@E	1635C005AA	Δ/Υ
Κιτ εκτύπωσης Barcode-D1@E	3999B005AA	Δ/Υ
Κιτ NFC-D1	1617C001AA	4549292087970
Αποστολή/ΦΑΞ		
Κάρτα ΦΑΞ Super G3-AV3	1633C011AA	4549292160079
Εξάρτημα τροφοδοσίας χαρτιού		
Μονάδα τροφοδοσίας κασέτας-AP1	1537C002AA	4549292079562
Επιλογή εξόδου		
Εσωτερικό Finisher-K1	1553C001AA	4549292079739
Εσωτερικός δίσκος 2 δρόμων-J1	9611B001AA	4549292031867
Δίσκος αντιγράφων-J2	8815A003AA	4549292031577
Μονάδα 3 δρόμων-D1	8952B001AA	4549292031898
Συρράπτης-P1	1008B001AB	4960999351100
DCS- Device Centric Software		
Εξάρτημα σύνδεσης συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής IC-B2	1708C002AA	4549292160123
Συσκευή ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-F1	4784B001AA	4960999679686
Εξάρτημα συσκευής ανάγνωσης καρτών αντιγραφής-H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ:

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ MERCURY	ΚΩΔΙΚΟΣ EAN
Άλλες επιλογές		
Απλή βάση τύπου S2	2291C002AA	8714574655666
Κιτ διασύνδεσης μονάδας ελέγχου αντιγραφής-D1	1640C001AA	4549292088281
Μονάδα θέρμανσης κασέτας-41	8955B001BB	4549292032192
Βοηθητικό ράφι-B1	0165C001AA	4549292026870
Κιτ προσαρμογής μέσων εκτύπωσης-A1	1148C001AA	4549292059779
Αναλώσιμα		
Μαύρος γραφίτης C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Μαύρος γραφίτης C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Γραφίτης ματζέντα C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Κίτρινος γραφίτης C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V., 2019