


Canon imageRUNNER C3125i

VIŠEFUNKCIONALNI A3 ŠTAMPAČ U BOJI VISOKOG KVALITETA KOJI PRUŽA VREDNOST, EFIKASNOST I JEDNOSTAVNOST KORIŠĆENJA

OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

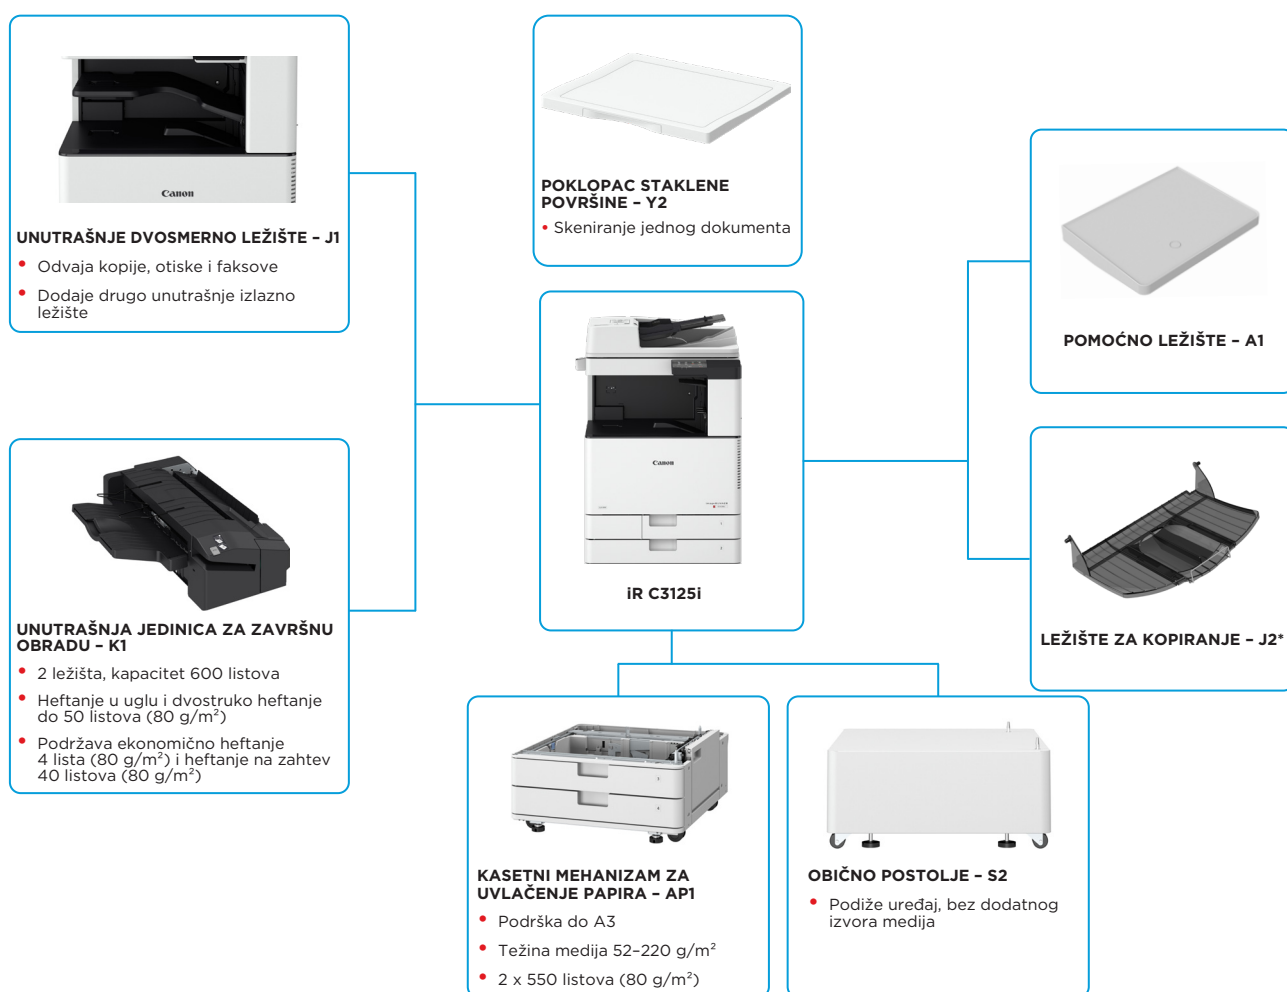

Ova jednostavna konfiguracija predstavlja samo ilustracije. Za listu svih opcija i tačnu kompatibilnost pogledajte online konfigurator proizvoda ili se obratite predstavniku prodaje.

*Ležište za kopiranje - J2 zahteva Trosmernu jedinicu - D1

Canon

GLAVNA JEDINICA			
Tip mašine	A3 laserski višefunkcionalni uređaj u boji		
Osnovne funkcije	Štampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalna razmena faksova		
Procesor	Dvostruki prilagođeni procesor kompanije Canon (deli se)		
Kontrolna tabla	TFT LCD WVGA tabla osetljiva na dodir u boji veličine 12,7 cm (5 inča)		
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije		
Interfejs	MREŽA Standardno: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) Opciono: NFC DRUGO Standardno: USB 2.0 (host) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1 Opciono: interfejs za upravljanje kopiranjem		
Ulazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 1.200 listova Višenamensko ležište za 100 listova x 1, kasetna za papir kapaciteta 550 listova x 2 Maksimalno: 2.300 listova (uz opcionu Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - API)		
Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m ²)	Standardno: 250 listova Maksimalno: 700 listova (sa Unutrašnjom jedinicom za završnu obradu - K1 i Ležištem za kopiranje - J2)		
Mogućnosti završne obrade	Standardni model: uparivanje, grupisanje Model sa funkcijom završne obrade (Unutrašnja jedinica za završnu obradu - K1): uparivanje, grupisanje, ofset, heftanje, ekonomično heftanje, heftanje na zahtev		
Podržani tipovi medija	Višenamensko ležište: tanak, običan, težak*, recikliran, premazan*, u boji, paus, za povezivanje, folija, nalepnica, unapred izbušen, koverta * SRA3 nije podržano za premazani (257-300 g/m ²) i teški (257-300 g/m ²) papir. Kaseta za papir (gornja/donja kasetna): tanak, običan, težak, recikliran, u boji, za povezivanje, folija, unapred izbušen, koverta* * Donja kasetna: potreban je dodatak za uvlačenje koverti.		
Podržane veličine medija	Višenamensko ležište: Standardna veličina: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, koverta [COM10 br.10, Monarch, ISO-C5, DL] Prilagođena veličina: 98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm Kaseta za papir (gornja kasetna): Standardna veličina: A4, A5, A5R, A6R, B5 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 297 x 215,9 mm Koverte: ISO-C5 Kaseta za papir (donja kasetna): Standardna veličina: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Koverta: [COM10 br.10, Monarch, DL]* * Potreban je dodatak za uvlačenje koverti.		
Podržane težine medija	Višenamensko ležište: od 52 do 300 g/m ² * * SRA3 nije podržano za premazani (257-300 g/m ²) i teški (257-300 g/m ²) papir. Kaseta za papir (gornja/donja kasetna): 52 do 220 g/m ² Obostrano: od 52 do 220 g/m ²		
Vreme zagrevanja	Iz režima mirovanja: 10 s ili manje Od uključivanja: 19 s ili manje* * Vreme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezervacije za štampanje)		
Dimenzije (Š x D x V)	565 x 664 x 880 mm		
Prostor za instalaciju (Š x D)	1.241 x 1.217 mm * sa otvorenom kasetom + razmakom od 100 mm oko glavnog kućišta		
Težina	Približno 67,3 kg bez tonera		
SPECIFIKACIJE ŠTAMPES			
Brzina štampanja (crno-belo/u boji)	Do 25/25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15/15 stranica u minuti (A3), do 20/20 stranica u minuti (A4R)		
Rezolucija štampe (tpi)	600 x 600, 1200 x 1200		
Jezici za opisivanje strana	Standardno: UFR II, PCL6 Opciono: Adobe®PostScript®3™		
Direktno štampanje	Podržani tipovi datoteka: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS* * XPS je podržan samo putem LPR komande za štampanje.		
		Štampanje sa mobilnih uređaja i iz informatičkog oblaka	AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon Business Print i uniFLOW Online Različita softverska rešenja dostupna su kako bi omogućila štampanje sa mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na informatičkom oblaku, u zavisnosti od vaših zahteva. Obratite se predstavniku prodaje da biste dobili dodatne informacije.
		Fontovi	PCL fontovi: 93 Roman, 10 rasterskih fontova, 2 OCR fonta, fontovi za bar-kodove*, PS fontovi: 136 Roman * Potreban je Komplet za štampanje bar-kodova - D1
		Funkcije štampe	Bezbedno štampanje, zaglavlje/podnožje, raspored stranice, mešane veličine/orijentacije papira, redukcija tonera, štampanje postera, datum štampanja
		Operativni sistem -	UFR II: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PCL: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 PS: Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ili noviji) PPD: Windows® 7 / 8.1 / 10, MAC OS X (10.9 ili noviji) Informacije o dostupnosti rešenja za štampu za druge operativne sisteme i okruženja (što podrazumeva AS/400, UNIX, Linux i Citrix) potražite na web stranici http://www.canon-europe.com/support/business-product-support/ . Neka od tih rešenja se naplaćuju. Od novembra 2019.
		SPECIFIKACIJE KOPIRANJA	
		Brzina kopiranja (crno-belo/u boji)	Do 25/25 stranica u minuti (A4, A5, A5R, A6R), do 15/15 stranica u minuti (A3), do 20/20 stranica u minuti (A4R)
		Vreme do prve kopije (A4) (crno-belo/u boji)	Približno 5,9/8,2 sekundi ili manje
		Rezolucija kopiranja (tpi)	600 x 600
		Višestruko kopiranje	Do 999 kopija
		Gustina kopiranja	Automatski ili ručno (9 nivoa)
		Uvećanje	Promenljivo zum: 25%-400% (koraci od 1%) Unapred podešeni koeficijenti smanjivanja/povećavanja: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1) / 141%, 200%, 400%
		Funkcije kopiranja	Unapred podešeni R/E koeficijenti po oblasti, dvostrano, podešavanje gustine, izbor originalnog tipa, knjiga na dve stranice, dvostrani original, sortiranje, N na 1, originalni različite veličine, oština, brisanje okvira, kopiranje ID kartice, kopiranje pasoša, režim boja
		SPECIFIKACIJE SKENIRANJA	
		Tip	Standardno: Mehanizam za automatsko dvostrano uvlačenje dokumenata u jednom prolazu [dvostrano na dvostrano (automatski uz DADF)] Opciono: Staklena površina u boji (Poklopac staklene površine - Y2)
		Kapacitet papira mehanizma za uvlačenje dokumenata (80 g/m²)	100 listova
		Prihvatljivi originalni i težine	Staklena površina: list, knjiga i trodimenzionalni objekti Težina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji) Dvostrano skeniranje: 50 do 128 g/m ² (crno-belo), 64 do 128 g/m ² (u boji)
		Podržane veličine medija	Valjak: maks. veličina za skeniranje: 297 x 431,8 mm Veličina medija za mehanizam za uvlačenje dokumenata: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Prilagođena veličina: 128 x 139,7 mm do 297 x 431,8 mm
		Brzina skeniranja (slika u minuti; crno-belo / u boji; A4)	1-strano skeniranje: 55/55 (300 x 300 tpi, slanje), 30/30 (600 x 600 tpi, kopiranje), 2-strano skeniranje: 27,5/27,5 (300 x 300 tpi, slanje), 15/15 (600 x 600 tpi, kopiranje)
		Rezolucija skeniranja (tpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje za slanje (direktno) do 600 x 600, (Povlačenje) do 600 x 600 Skeniranje za faks: do 600 x 600

Specifikacije skeniranja sa povlačenjem	ScanGear MF. Za TWAIN i WIA	EKOLOŠKE SPECIFIKACIJE	
Metod skeniranja	Podržani operativni sistemi: Windows® 7 / 8.1 / 10 Skeniranje sa otpremanjem, skeniranje sa preuzimanjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na memorijski medij (USB memorijski uređaj), skeniranje u usluge informatičkog oblaka (uniFLOW)	Radno okruženje	Temperatura: 10 do 30° C Vlažnost: 20 do 80% RV (relativna vlažnost)
SPECIFIKACIJE SLANJA		Izvor napajanja	220-240 V 50/60 Hz 10 A
Odredište	Standardno: e-pošta / internet FAKS (SMTP), SMB, FTP Opciono: Super G3 faks	Potrošnja energije	Maksimalna: približno 1,5 kW ili manje Prosečno: približno 431 W (tokom štampanja/kopiranja) U stanju pripravnosti: približno 34,3 W* U režimu mirovanja: približno 2 W* ² , približno 1 W* ³
Adresar	LDAP (50)/Lokalno (300)/Brzo pozivanje (281)		*1 Referentna vrednost: meri se za jednu jedinicu *2 Isključen režim uštede energije za bežični LAN *3 Uključen režim uštede energije za bežični LAN
Rezolucija slanja (tpi)	Otpremanje: 300 x 300 (e-pošta / SMB / FTP), 192 x 204 (IFAX) Prijem: 50 x 50, 75 x 75, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600	Nivoi buke (crno-belo/u boji)	*2*3 Režim mirovanja nije dostupan u svim uslovima, usled određenih postavki. Tipična potrošnja struje (TEC): 0,29 kWč* * U skladu sa US ENERGY STAR Version 3.0
Protokol za komunikaciju	FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), SMTP		Nivo snage zvuka (LWA, m) (jednostrano/dvostrano) U toku rada (crno-belo): 6,1/6,4 B* ¹ , Kv 0,3/0,3 B* ¹ U toku rada (u boji): 6,2/6,4 B* ¹ , Kv 0,3/0,3 B* ¹
Format datoteka	Standardno: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktni, pretraživi, šifrovani, sa digitalnim potpisom) * Samo pojedinačne stranice		Zvučni pritisak (LpAm) Iz pozicije prolaznika: (1-strano/2-strano) U toku rada (crno-belo): 47/50 dB* ¹ , U toku rada (u boji): 48/50 dB* ¹ , Stanje pripravnosti: bez zvuka* ²
Univerzalne funkcije slanja	Izbor originalnog tipa, dvostrani original, originali različite veličine, podešavanje gustine, oština, naziv datoteke, tema/poruka, adresa za odgovor, prioritet e-pošte, TX izveštaj, orijentacija originalnog sadržaja		*1 Referentna vrednost: meri se za samo jednu jedinicu uz ISO7779, opisuje se pomoću ISO9296:2017 *2 Bez buke znači da je zvučni pritisak emisija na svakom položaju osobe koja stoji u blizini niži od apsolutnog standarda pozadinske buke po standardu ISO 7779.
SPECIFIKACIJE FAKSA		Standardi	Blue Angel
Maksimalni broj linija za povezivanje	1	POTROŠNI MATERIJAL	
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s	Kartridži sa tonerom	C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y
Metod komprimovanja	MH, MR, mmR, JBIG	Toner (procenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)	C-EXV 54 TONER BK: 15.500 stranica C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 stranica
Rezolucija (tpi)	400 x 400 (ultrafino), 200 x 400 (superfino), 200 x 200 (fino/foto), 200 x 100 (normalno)	SOFTVER I UPRAVLJANJE ŠTAMPAČEM	
Veličina za slanje/prijem	Slanje: A3, A4, A4R, A5* ² , A5R* ² , B4, B5* ¹ , B5R* ² Prijem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Šalje se kao B4 *2 Šalje se kao A4	Praćenje i izveštavanje	Universal Login Manager (ULM): Lako upravljajte troškovima zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti izveštavanja koja omogućava identifikovanje i kontrolu troškova na nivou korisnika, po uređajima. uniFLOW Online Express*: U kombinaciji sa ULM daje viši stepen kontrole i mogućnost izdvajanja troškova po korisnicima/oddeljenjima, kao i određivanja gde je moguće smanjiti troškove sa centralne lokacije u informatičkom oblaku. *Zahteva instalaciju, aktivaciju i registraciju
Memorija faksa	Do 512 stranica	Alatke za daljinsko upravljanje	iW Management Console: Softver zasnovan na serveru za centralizovano upravljanje grupom uređaja (uključuje praćenje potrošnog materijala, statusa i upozorenja, distribuciju adresara, podešavanje postavki, firmver i MEAP aplikacije, merenje potrošnje i izveštavanje, upravljanje upravljačkim programima i resursima) eMaintenance: Kompatibilnost sa eMaintenance uslugama preko ugrađenog RDS (omogućava merenje potrošnje, automatsko upravljanje potrošnim materijalom, udaljenu dijagnostiku i izveštavanje za dobavljače usluga, a samim tim i efikasno, brzo i proaktivno održavanje) Content Delivery System: Omogućava udaljenu distribucija firmvera, iR opcije i MEAP aplikacije; Remote User Interface (RUI) interfejs zasnovan na webu za svaki uređaj koji omogućava udaljeno upravljanje uređajima i kontrolu
Brojevi za brzo biranje	Maks. 281	Opcije prilagodavanja	Biblioteka aplikacija
Grupno biranje/odredišta	Maks. 299 brojeva	Softver za skeniranje	ScanGear MF Scanner Driver
Sekvencijalni prenos	Maks. 310 adresa	Alatke za optimizovanje	Canon Driver Configuration Tool
Rezervna kopija memorije	Da		
Funkcije faksa	Direktno slanje, TX izveštaj, sekvencijalno slanje		
SPECIFIKACIJE BEZBEDNOSTI			
Kontrola potvrde identiteta i kontrole pristupa	Standardno: Potvrda identiteta za ID odeljenja (prijavlivanje pomoću ID-a odeljenja i PIN-a, prijavlivanje na nivou funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje pomoću PIN-a, kartice i kartice i PIN-a)		
Bezbednost dokumenata	Bezbednost štampe (Secure Print, uniFLOW Secure Print*), bezbednost skeniranja (šifrovani PDF, PDF sa potpisom uređaja), bezbednost podataka pri slanju (ograničene funkcije slanja e-pošte / datoteka, potvrda broja faksa, omogućavanje/ograničavanje prenosa u upravljačkom programu za faks, omogućavanje/ograničavanje slanja iz istorije) * Zahteva uniFLOW Online / uniFLOW		
Mrežna bezbednost	IPSec, IEEE802.1X potvrda identiteta, SNMPv3, funkcija zaštitnog zida (filtriranje IP/MAC adresa), omogućavanje/onemogućavanje daljinskog korisničkog interfejsa, odvajanje G3 faksa i LAN-a, odvajanje USB porta od LAN-a		
Bezbednost uređaja	Standardno: pokretanje memorije, funkcija sakrivanja evidencije zadataka, zaštita integriteta MFD softvera		
Upravljanje uređajem i procena	Standardno: lozinka administratora, upravljanje digitalnim sertifikatom i ključem, podešavanje smernica za bezbednost		

OPCIJE ZA SKLADIŠTENJE PAPIRA

Kasetni mehanizam za uvlačenje papira – API

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (80 g/m²)
 Tip papira: tanak, običan, recikliran, u boji, težak, za povezivanje, folija, unapred izbušen
 Veličina papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,
 Prilagođena veličina: 105 x 148 mm do 304,8 x 457,2 mm
 Težina papira: od 52 do 220 g/m²
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 565 x 615 x 248 mm
 Težina Približno 16 kg

IZLAZNE OPCIJE

Unutrašnja jedinica za završnu obradu – K1

Kapacitet ležišta (sa papirom od 80 g/m²):
 Broj ležišta: 2
 Donje ležište 1: A4, A5, A5R, B5: do 500 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, B5R: do 250 listova
 A6R: do 30 listova
 Gornje ležište 2: A4, A5, A5R, B5: do 100 listova
 SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: do 50 listova
 Težina papira:
 Donje ležište 1: 52 do 256 g/m²
 Gornje ležište 2: 52 do 300 g/m²
 Položaj za heftanje: ugao, dvostruko
 Kapacitet heftalice:
 A4/B5: 50 listova (52 do 90 g/m²)
 A3/B4/A4R: 30 listova (52 do 90 g/m²)
 Ekonomična heftalica:
 A3/A4/B4/B5: 5 listova (52 do 64 g/m²)
 4 lista (65 do 81,4 g/m²)
 3 lista (82 do 105 g/m²)
 Heftanje na zahtev: približno 40 listova (80 g/m²)
 Izvor napajanja: sa glavne jedinice
 Dimenzije (Š x D x V): 634 x 525 x 188 mm (kada su produženo i rotaciono ležište izvučeni)
 Težina Približno 8 kg

Unutrašnje dvosmerno ležište – J1

Ležište za kopiranje – J2

HARDVERSKA DODATNA OPREMA
čitači kartica

ostalo

OPCIJE SISTEMA I KOMANDERAdodatna oprema za štampu
štampanje bar-kodova

sistemska dodatna oprema

dodatna oprema za faks

DRUGE OPCIJE

dodatna oprema za pristupačnost

šaržer heftalice

Kapacitet papira (sa papirom od 80 g/m²)

-Gornje ležište:
 SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođena veličina (98,4 x 139,7 mm do 320 x 457,2 mm): 100 listova
 -Donje ležište:
 A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova
 SRA3, A3, A4R, B4, prilagođena veličina (98,4 x 139,7 do 320 x 457,2 mm): do 100 listova
 Težina papira: od 52 do 300 g/m²
 Dimenzije (Š x D x V): 426 x 407 x 76 mm
 Težina: 0,7 kg
 * Zahteva Trosmernu jedinicu – D1
 Kapacitet: 100 listova (80 g/m²)* A4, B5, B5R, A5R
 Dimenzije (Š x D x V): 444 x 373 x 176 mm (povezano sa glavnom jedinicom, kada je produženo ležište izvučeno)
 Težina Približno 0,5 kg
 * Zahteva Trosmernu jedinicu – D1

Dodatak za čitač IC kartica – B2
 ČITAČ KARTICA – F1
 Dodatak za čitač kartica – H3
 Pomoćno ležište – A1
 Trosmerna jedinica – D1

PS komplet za štampač – BK1

KOMPLET ZA ŠTAMPANJE BAR-KODOVA – D1

Komplet za interfejs za upravljanje kopiranjem – D1
NFC komplet – D1

Super G3 kartica za faks – AV3

RUČICA ZA PRISTUP ADF UREDAJU – A1
 Poklopac staklene površine – Y2
 Heftalica – P1

Softver i rešenja**Kompatibilnost**

Canon imageRUNNER C3125i

DETALJI PROIZVODA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
imageRUNNER C3125i MFP	3653C005AA	4549292159998

OPCIONA DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
Opcioni mehanizam za transport/čitanje dokumenata		
Poklopac staklene površine - Y2	3818C002AA	4549292161861
Ručica za pristup ADF uređaju - A1	1095B001AA	4960999354736
Opcioni mrežni modul		
PS komplet za štampač - BK1@E	1635C005AA	nije dostupno
Komplet za štampanje bar-kodova - D1@E	3999B005AA	nije dostupno
NFC komplet - D1	1617C001AA	4549292087970
Slanje/FAKS		
Super G3 kartica za faks - AV3	1633C011AA	4549292160079
Opcije za skladištenje papira		
Kasetni mehanizam za uvlačenje papira - AP1	1537C002AA	4549292079562
Opcija za štampanje		
Unutrašnja jedinica za završnu obradu - K1	1553C001AA	4549292079739
Unutrašnje dvosmerno ležište - J1	9611B001AA	4549292031867
Ležište za kopiranje - J2	8815A003AA	4549292031577
Trosmerna jedinica - D1	8952B001AA	4549292031898
Heftalica - P1	1008B001AB	4960999351100
DCS - Namenski softver uređaja		
Dodatak za čitač IC kartica - B2	1708C002AA	4549292160123
Čitač kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Dodatak za čitač kartica - H3	9897B003AA	4549292152944

Canon imageRUNNER C3125i

OPCIONA DODATNA OPREMA:

NAZIV PROIZVODA	MERCURY KÓD	EAN KÓD
Druge opcije		
Obično postolje - S2	2291C002AA	8714574655666
Komplet za upravljanje kopiranjem - D1	1640C001AA	4549292088281
Jedinica za grejanje kasete - 41	8955B001BB	4549292032192
Pomoćno ležište - B1	0165C001AA	4549292026870
Komplet za podešavanje medija - A1	1148C001AA	4549292059779
Potrošni materijal		
C-EXV 54 toner, crna	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 toner, cijan	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 toner, magenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 toner, žuta	1397C002AA	4549292080421



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Serbian edition

© Autorsko pravo Canon Europa N.V. 2019.