


imageRUNNER C3226i

# VIŠEFUNKCIJSKI A3 PISAČ U BOJI PRUŽA POUZDANOST, SIGURNOST I VELIKU PRODUKTIVNOST

## OPCIJE GLAVNE KONFIGURACIJE

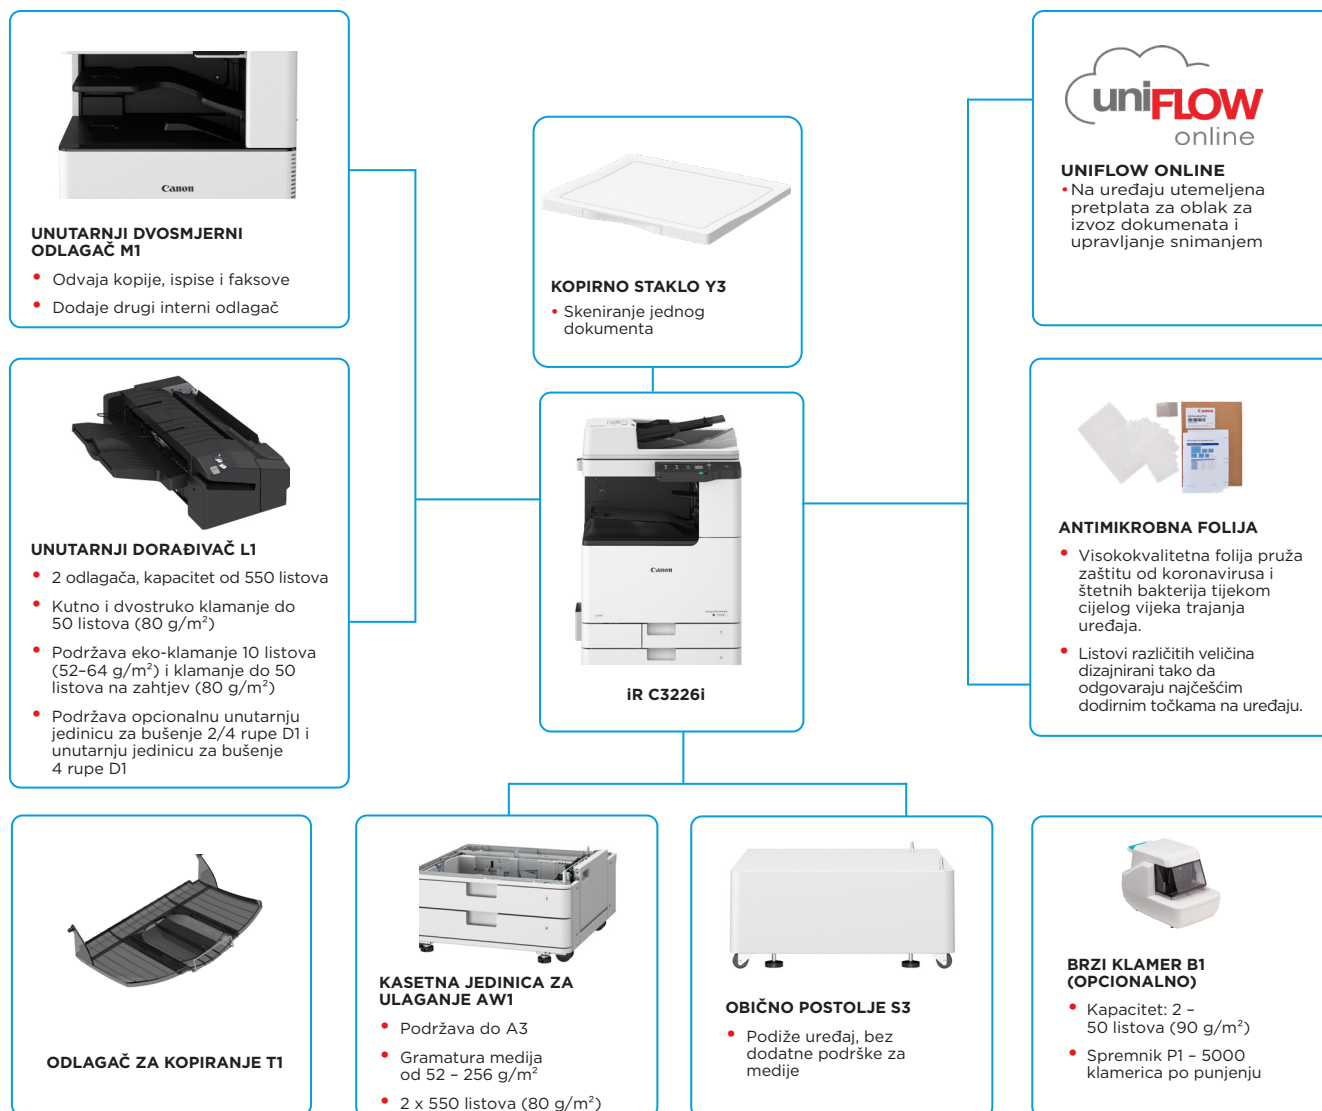

Ova plošna konfiguracija služi isključivo u ilustracijske svrhe. Cijeli popis opcija i točne odnose kompatibilnosti potražite u [mrežnom konfiguratoru proizvođača](#)

**Canon**

# TEHNIČKI PODACI

# imageRUNNER C3226i

## GLAVNA JEDINICA

Vrsta uređaja	Laserski višefunkcijski A3 uređaj za rad u boji
Osnovne funkcije	Ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Procesor	Dvojezgreni procesor od 1 GHz
Upravljačka ploča	TFT WVGA LCD dodirna ploča u boji od 17,8 cm (7 inča)
Memorija	Standardno: 2 GB RAM memorije
Pohrana	Standardno: 64 GB eMMC (dostupan prostor 30 GB)
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bežični LAN (IEEE802.11b/g/n) OSTALO Standardno: USB 2.0 (glavni uređaj) x 2, USB 2.0 (uređaj) x 1

## Kapacitet zalihe papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 1200 listova  
Maksimalno: 2300 listova (s opcionalnom kasetnom jedinicom AW1)

## Izlazni kapacitet papira (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standardno: 250 listova  
Maksimalno: 650 listova (s opcionalnim unutarnjim doradivačem L1 i odlagačem za kopiranje T1)

## Mogućnosti dorade

Razvrstavanje, grupiranje, offset, klamanje, bušenje rupa, ekoklamer, klamanje na zahtjev

\* Mogućnosti dorade ovise o odabranim opcijama

## Podržane vrste medija

Višenamjenski odlagač:  
Tanki, obični, teški\*, reciklirani, s premazom, u boji, paus, bond, prozirnice, naljepnice, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, omotnice

\* SRA3 nije podržan za papir s premazom (257 - 300 g/m<sup>2</sup>) i teški papir (257 - 300 g/m<sup>2</sup>)

Gornja kasetna:

Tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, probušeni, sa zaglavljem, omotnice\*

\* Potreban je komplet B s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).

Donja kasetna:

Tanki, obični, teški\* reciklirani, u boji, bond, prozirnice, s prethodno izbušenim rupama, Letterhead, omotnice\*

\* Potreban je komplet s nastavkom za omotnice A (standardni).

## Podržani formati medija

Višenamjenski odlagač:  
Standardni format: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, prilagođeni format: 98,4 x 139,7 mm - 320 x 457,2 mm  
Omotnice: COM10 No.10, Monarch, ISO-C5, DL  
Prilagođeni format omotnice: 98 x 98 mm - 320 x 457,2 mm

Gornja kasetna:

Standardni format: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 297 x 215,9 mm  
Omotnice: ISO-C5

\* Potreban je komplet B s nastavkom za ulaganje omotnica (standardni).

Donja kasetna:

Standardni format: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Omotnice\*: COM10 No.10, Monarch, DL

\* Potreban je komplet s nastavkom za omotnice A (standardni).

## Podržane gramature medija

Višenamjenski odlagač: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>

Gornja/donja kasetna: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>

Obostrano: 52 - 220 g/m<sup>2</sup>

## Vrijeme zagrijavanja

(Način rada za brzo pokretanje: uključeno)

4 sekunde ili manje\*

\*Vrijeme od uključivanja uređaja do prikaza ikone za kopiranje na dodirnom zaslonu upravljačke ploče i mogućnosti upotrebe Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje

10 sekundi ili manje\*

\*Vrijeme od uključivanja uređaja do spremnosti za kopiranje (bez rezerviranja ispisivanja)

## Dimenzije (Š x D x V)

565 x 687 x 891 mm

## Prostor za postavljanje (Š x D)

1168 x 1116 mm

## Masa

Pribl. 74,7 kg s tonerom

## SPECIFIKACIJE ISPISA

### Brzina ispisivanja

Jednostrano (crno-bijelo / u boji):  
Do 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 ppm (A4R), do 15/15 ppm (A3)

Obostrano (crno-bijelo / u boji):  
Do 26/26 ipm (A4, A5R), do 20/20 ipm (A4R), do 15/15 ipm (A3)

### Razlučivost ispisivanja (dpi)

Do 1200 x 1200

### Jezici za opis stranice

Standardno: UFR II, PCL6  
Opcionalno: Adobe® PostScript® 3™

## Izravno ispisivanje

Podržane vrste datoteka:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB memorija: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Mreža: PDF, TIFF/JPEG, XPS

## Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Universal Print tvrtke Microsoft  
Na raspolaganju vam je niz softverskih rješenja za ispisivanje s mobilnih uređaja i usluga zasnovanih na računalnom oblaku, ovisno o vašim potrebama. Dodatne informacije zatražite od svog prodajnog predstavnika

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2) /iOS/iPadOS

Od ožujka 2021.

## Fontovi

PS fontovi: 136 Roman  
PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR fonta, Andalé Mono WT  
J/K/S/T\*<sup>1</sup> (japanski, korejski, pojednostavljeni i tradicionalni kineski), fontovi crtičnog koda\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Potreban je opcionalni KOMPLET MEDUNARODNIH PCL FONTOVA A  
\*<sup>2</sup> Potreban je opcionalni KOMPLET ZA ISPISIVANJE CRTIČNOG KODA D1

## Značajke ispisivanja

Zaštićeno ispisivanje, sigurnosni vodeni pečat, zaglavlje/podnožje, izgled stranice, obostrano ispisivanje, miješani formati/orijentacije papira, smanjenje tonera, ispisivanje plakata, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, datum ispisa, ispisivanje po rasporedu, ispisivanje virtualnim pisačem

## Operativni sustav

UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 ili noviji)  
PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 ili noviji)  
PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.11 ili noviji)

Od ožujka 2021.

## TEHNIČKI PODACI KOPIRANJA

### Brzina kopiranja

Jednostrano (crno-bijelo / u boji):  
Do 26/26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 ppm (A4R), do 15/15 ppm (A3)  
Obostrano (crno-bijelo / u boji):  
Do 13/13 ppm (A4, A5R), do 10/10 ppm (A4R), do 7/7 ppm (A3)

### Vrijeme do prve kopije

(A4, crno-bijelo / u boji): pribl. 7 / 8,7 sekundi ili manje

### Razlučivost kopiranja (dpi)

600 x 600

### Višestruke kopije

Do 999 kopija

### Gustoća kopiranja

Automatski ili ručno (9 razina)

### Povećanje

25 % - 400 % (u povećanjima od 1 %)  
Prethodno postavljena smanjenja/povećanja: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

### Funkcije kopiranja

Programirana smanjenja/povećanja prema području, obostrano, prilagodba gustoće, odabir tipa originala, prekid rada, knjiga na dvije stranice, obostrani original, sortiranje, izrada zadatka, N na 1, originali različitih formata, oštrina, brisanje okvira, kopiranje osobne iskaznice, preskakanje praznih stranica, original slobodnog formata, način rada boje, rezervirana kopija, primjer kopije

## TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA

### Tip

Standardno: automatski dupleks ulagač dokumenata [obostrano na obostrano]  
Opcionalno: kopirno staklo Y3

### Kapacitet papira ulagača dokumenata (80 g/m<sup>2</sup>)

Do 100 listova

### Prihvatljivi originali i gramatura

Kopirno staklo: list, knjiga i trodimenzionalni objekti

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 30 do 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo), 64 do 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

Obostrano skeniranje: 50 - 128 g/m<sup>2</sup> (crno-bijelo) / 64 - 128 g/m<sup>2</sup> (u boji)

### Podržani formati medija

Kopirno staklo: maks. format skeniranja: 297 x 431,8 mm

Format medija za ulagač dokumenata:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Prilagođeni format: 128 x 139,7 mm - 297 x 431,8 mm

# TEHNIČKI PODACI

# imageRUNNER C3226i

Brzina skeniranja	DADF (ipm: crno-bijelo/u boji, A4): Jednostrano skeniranje: 70/70 (300 dpi, slanje), 51/42 (600 dpi, kopiranje) Obostrano skeniranje: 35/35 (300 dpi, slanje), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiranje)
Razlučivost skeniranja (dpi)	Skeniranje za kopiranje: do 600 x 600 Skeniranje i slanje: (prosljeđivanje, crno-bijelo) do 600 x 600 (učitavanje, crno-bijelo) do 600 x 600 (prosljeđivanje, u boji) do 300 x 300 (učitavanje, u boji) do 300 x 300 Skeniranje za faksiranje: do 600 x 600
Tehnički podaci lokalnog skeniranja	Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA Podržani OS: Windows® 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019
Način skeniranja	Skeniranje s prosljeđivanjem, skeniranje s povlačenjem, skeniranje na mrežu, skeniranje na USB memorijski uređaj, skeniranje na mobilni uređaj, skeniranje u usluge zasnovane na računalnom oblaku (uniFLOW Online / Online Express)

## TEHNIČKI PODACI SLANJA

Određište	Standardno: E-pošta / internetski faks (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, opcionalno: Super G3 FAX
Adresar	LDAP (2000) / lokalni (1600) / brzo biranje (200)
Razlučivost slanja (dpi)	Prosljeđivanje: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (standardno), 200 x 200 (fino), 200 x 400* (super-fino), 300 x 300, 400 x 400* (ultra-fino), 600 x 600* Učitavanje: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Način boje je samo crno-bijeli
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-pošta / internetski faks: SMTP (slanje), POP3 (primanje)
Format datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktno, za pretraživanje), PDF/A-1b, kodirano), XPS (kompaktno, za pretraživanje), PDF/XPS (s potpisom uređaja), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opcionalno: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (potpis korisnika) *Samo jedna stranica
Značajke za univerzalno slanje	Odobir vrste originala, obostrani original, knjiga na dvije stranice, originali različitih veličina, prilagodba gustoće, oština, brisanje okvira, izrada zadatka, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenom zadatku, naziv datoteke, predmet/poruka, odgovor, prioritet e-pošte, izvješće o slanju, orijentacija sadržaja originala

## SPECIFIKACIJE FAKSA

Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda kompresije	MH, MR, MMR, JBIG
Razlučivost (dpi)	400 x 400 (ultra-fino), 200 x 400 (super-fino), 200 x 200 (fino), 200 x 100 (normalno)
Format za slanje/primanje	Slanje: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* Primanje: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano kao A4 *2 Poslano kao kratki B4
Memorija za faksiranje	Do 30 000 stranica
Brojevi za brzo biranje	maks. 200
Grupno biranje / određište	maks. 199 brojeva
Sekvencijsko razašiljanje	maks. 256 adresa
Pohrana sigurnosnih kopija	Da
Značajke faksiranja	Ime pošiljatelja (TTI), izravno slanje, slanje s odgodom, pregled, obavijest o dovršenju zadatka, izvješće o slanju, prekid prijennosa, uzastopno razašiljanje, slanje lozinke/podadrese, povjerljivi poštanski sandučić

## TEHNIČKI PODACI POHRANJIVANJA

Memorija	Standardno: USB memorija
----------	--------------------------

## TEHNIČKI PODACI O SIGURNOSTI

### Provjera autentičnosti i kontrola pristupa

Provjera autentičnosti korisnika (prijavlivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje na razini funkcije, mobilno prijavljivanje), provjera autentičnosti uz ID odjela (prijavlivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), uniFLOW Online Express (prijavlivanje PIN-om, prijavljivanje s pomoću slike, prijavljivanje s pomoću slike i PIN-a, prijavljivanje karticom, prijavljivanje karticom i PIN-om, prijavljivanje korisničkim imenom i lozinkom, prijavljivanje ID-om i PIN-om odjela, prijavljivanje na razini funkcije), sustav za upravljanje pristupom (kontrola pristupa)

### Sigurnost dokumenata

Sigurnost ispisivanja (zaštićeno ispisivanje, šifrirano zaštićeno ispisivanje, ispisivanje s prisilnim zadržavanjem, uniFLOW Secure Print\*), sigurnost primanja podataka (poštanski sandučić za povjerljive faksove automatski prosljeđuje primljene dokumente), sigurnost skeniranja (šifrirani PDF, PDF/XPS s potpisom uređaja, PDF/XPS s potpisom korisnika\*), sigurnost poslanih podataka (ograničene funkcije slanja e-pošte/datoteke, potvrda broja za FAKS, omogućavanje/ograničenje prijennosa upravljačkog programa faks-uređaja, omogućavanje/ograničenje slanja iz povijesti, podrška za S/MIME)  
\* Zahtjeva opcionalni uniFLOW Online / uniFLOW  
\*\* Zahtjeva opcionalni komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1

### Mrežna sigurnost

TLS 1.3, IPsec, provjera autentičnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkcija vatrozida (filtriranje IP/MAC adrese), podrška za dvije mreže (žični LAN / bežični LAN, žični LAN / žični LAN), omogućenje/onemogućenje (mrežni protokoli/aplikacije, daljinsko korisničko sučelje, korisničko sučelje USB), odvajanje G3 FAKSA od LAN-a, odvajanje USB priključka od LAN-a, skenirane i slanje - odnosi se na viruse pri primanju e-pošte

### Zaštita uređaja

Standardno: aktiviranje pohrane, funkcija sakrivanja zapisnika o zadatku, zaštita integriteta softvera višefunkcijskog pisača, provjera sustava pri pokretanju, prepoznavanje upada tijekom rada

### Upravljanje i nadzor uređaja

Lozinka administratora, digitalni certifikat i upravljanje ključevima, zapisnik nadzora, suradnja s vanjskim sigurnosnim sustavom za nadzor (sigurnosne informacije i upravljanje događajima), postavljanje pravila sigurnosti

## TEHNIČKI PODACI OKRUŽENJA

Radno okruženje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % RV (relativna vlažnost)
Napajanje	220 - 240 V, 50/60 Hz, 4 A
Potrošnja energije	Maksimalno: pribl. 1500 W Pripravno stanje: pribl. 44 W* Stanje mirovanja: pribl. 2 W** <sup>2</sup> , pribl. 1 W** <sup>3</sup> *1 Referentna vrijednost: izmjerena jedna jedinica **2 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je ISKLJUČEN **3 Način za štednju energije u bežičnom LAN-u je UKLJUČEN **2,3 Stanje mirovanja nije dostupno u svim uvjetima uslijed određenih postavki.
Razine buke (crno-bijelo/ u boji)	Tipična potrošnja energije (TEC)*: 0,34 kWh Napomena: Sukladno US Energy Star 3.0 Razina snage zvuka (LWA)m Tijekom rada (jednostrano): 6 B* <sup>1</sup> , 0,3 B* <sup>1</sup>

### Razine buke (crno-bijelo/ u boji)

Razina tlaka zvuka (LpAm)  
Položaj promatrača:  
Tijekom rada (jednostrano): 46 dB\*<sup>1</sup>

\*1 Referentna vrijednost: izmjerena samo jedna jedinica s ISO7779, opisano s ISO9296:2017

### Standardi

Blue Angel (zatraženo)

## POTROŠNI MATERIJAL

Spremnik za toner	C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y
Učinak tonera	(Procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5 %) C-EXV 54 TONER BK: 15 500 stranica C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8500 stranica

# TEHNIČKI PODACI

# imageRUNNER C3226i

## UPRAVLJANJE SOFTVEROM I PISAČEM

### Praćenje i izvješćivanje

### Alati za udaljeno upravljanje

### Softver za skeniranje

## OPCIJE ZALIHE PAPIRA

### kasetna jedinica

uniFLOW Online Express

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

ScanGear

Kasetna jedinica AW1:

Kapacitet papira: 550 listova x 2 (1100 listova) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Vrsta papira: tanki, obični, reciklirani, u boji, teški, bond, prozirnice, prethodno probušeni, Letterhand  
Format papira: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Prilagođeni format: 105 x 148 mm - 304,8 x 457,2 mm  
Gramatura papira: 52 - 256 g/m<sup>2</sup>  
Izvor napajanja: glavna jedinica  
Dimenzije (Š x D x V): 565 x 635 x 248 mm  
Masa: pribl. 16 kg

## ZAVRŠNE OPCIJE

### Unutarnji odlagač

Unutarnji dvosmjerni odlagač M1:

Kapacitet odlagača (s papirom od 80 g/m<sup>2</sup>)  
Gornji odlagač: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listova  
Donji odlagač (standardni odlagač): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: do 250 listova  
SRA3, A3, A4R, B4: 100 listova  
Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Dimenzije (Š x D x V): 428 x 405 x 88 mm  
Masa: pribl. 0,7 kg

### Odlagač za kopiranje

Odlagač za kopiranje T1:

Kapacitet (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 listova  
A3, A4R, B4: 75 listova  
Dimenzije (Š x D x V): 442 x 373 x 176 mm (postavljeno na glavnu jedinicu, kad je proizveden odlagač izvučen)  
Masa: pribl. 0,5 kg

## Unutarnji dorađivač

## Unutarnji dorađivač L1:

Kapacitet odlagača (za papir od 80 g/m<sup>2</sup>):  
Gornji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 50 listova  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: pribl. 50 listova  
Donji odlagač: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listova  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listova  
A6R: 30 listova  
Omotnice: 10 listova  
Gramatura papira: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Mjesto klananja: kutno, dvostruko  
Kapacitet klananja:  
A4, B5: 50 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 listova (52 - 90 g/m<sup>2</sup>)  
Eko-klamer:  
A3, A4, B4, B5: 10 listova (52 - 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 listova (65 - 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 listova (82 - 105 g/m<sup>2</sup>)  
Klananje na zahtjev: pribl. 40 listova (80 g/m<sup>2</sup>)  
Dimenzije (Š x D x V): 575 x 525 x 225 mm (kad je proizveden ladice izvučen)  
Masa: pribl. 9,1 kg

## Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe

Unutarnja jedinica za bušenje 2/4 rupe D1 (potreban je unutarnji dorađivač L1):  
Dvije ili četiri rupe  
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Podržani formati papira za bušenje:  
Dvije rupe: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Četiri rupe: A3, A4

## Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe

Unutarnja jedinica za bušenje 4 rupe D1: (potreban je unutarnji dorađivač L1):  
Četiri rupe  
Prihvatljiva gramatura papira za bušenje: 52 - 300 g/m<sup>2</sup>  
Prihvatljivi formati papira za bušenje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## HARDVERSKA DODATNA OPREMA

### Čitači kartica

Dodatak za čitač kopirnih kartica H3  
Nastavak za čitač IC kartica B3  
Čitač kopirnih kartica F1  
Nastavak za čitač IC kartica B4

### Ostalo

Opcionalni komplet s nastavkom za čitač A2  
Pokrov kopirnog stakla Y3

## OPCIJE SUSTAVA I KONTROLERA

### Oprema za ispisivanje

Komplet međunarodnih PCL fontova A1  
PS komplet za pisač CS1

### Opcije slanja

Komplet za univerzalno slanje Trace & Smooth PDF dokumenata A1  
Komplet za univerzalno slanje digitalnog korisničkog potpisa C1

### Ispisivanje crtičnog koda

Komplet za ispisivanje crtičnog koda D1

### Oprema za sustav

Komplet za sučelje za kontrolu kopiranja D1

### Oprema za faksiranje

Super G3 FAX kartica B1  
Komplet za daljinsko faksiranje A1

## DRUGI DODACI

### Dodatna oprema za pristup

Ručka za pristup automatskom ulagaču dokumenata A1  
Komplet za podešavanje medija A1

### Spremnici za klamerice

Klamer P1

## Softver i rješenja



## Kompatibilnost



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Croatian edition  
© Canon Europa N.V., 2021