


imageRUNNER C3226i

BETROUWBAARHEID, VEILIGHEID EN HOGE PRODUCTIVITEIT MET EEN MULTIFUNCTIONELE A3-KLEURENPRINTER

BELANGRIJKSTE CONFIGURATIEOPTIES

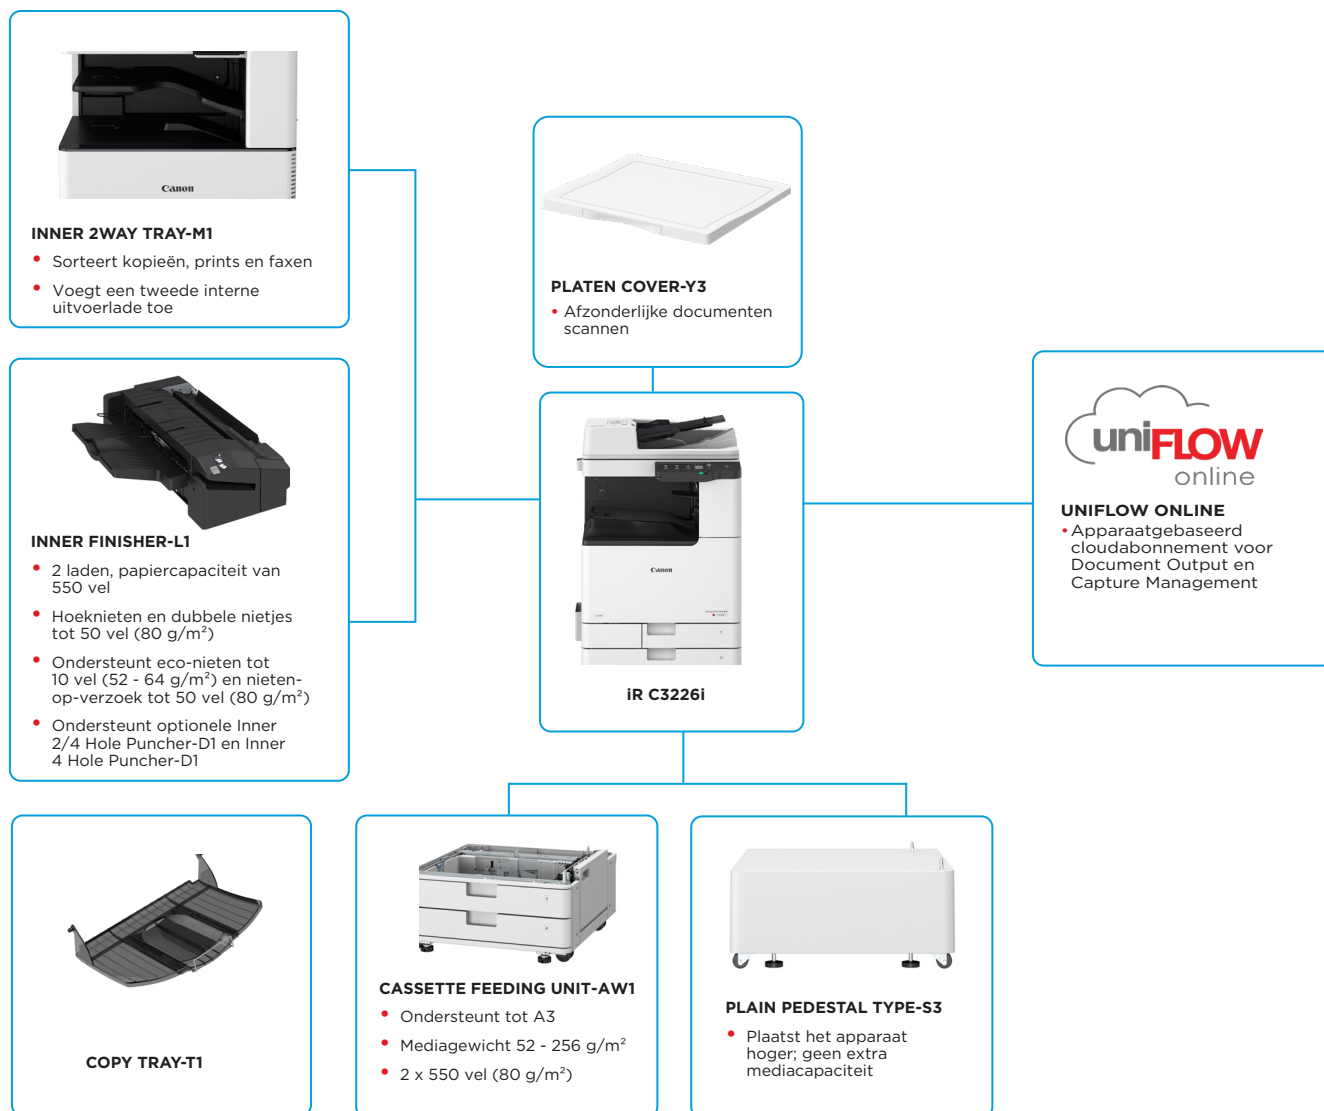

Deze platte configuratie dient uitsluitend ter illustratie. Raadpleeg de [online productconfigurator](#) voor een volledige lijst van opties en de exacte onderlinge compatibiliteit.

Canon

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3226i

HOOFDEENHEID		Direct printen	Ondersteunde bestandstypen: RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS USB-geheugen: PDF, TIFF/JPEG, XPS Netwerkllocatie: PDF, TIFF/JPEG, XPS
Apparaattype	Multifunctionele A3-kleurenlaserprinter	Printen vanaf mobiel en vanuit de cloud	AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online en Universal Print by Microsoft
Kernfuncties	Printen, kopiëren, scannen, verzenden en optioneel faxen		Er is een scala aan softwareoplossingen beschikbaar om vanaf mobiele apparaten en via cloudservices te printen, al naargelang uw wensen. Neem contact op met uw vertegenwoordiger voor meer informatie
Processor	1GHz Dual core-processor	Standaardprinten met OS	Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11.2.2) / iOS / iPadOS Vanaf maart 2021
Bedieningspaneel	17,8 cm (7 inch) TFT LCD WVGA-kleurentouchscreen	Lettertypen	PS-lettertypen: 136 Roman PCL-lettertypen: 93 Roman-lettertypen, 10 bitmaplettertypen, 2 OCR-lettertypen, Andalé Mono WT J / K / S / T*(Japans, Koreaans, Vereenvoudigd en Traditioneel Chinees), barcodelettertypen* *1 Vereist optionele PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1 *2 Vereist optionele BARCODE PRT KIT-D1
Geheugen	Standaard: 2,0 GB RAM	Printfuncties	Beveiligd printen, beveiligingswatermerk, koptekst / voettekst, pagina-indeling, dubbelzijdig printen, gemengde papierformaten / -richtingen, tonerreductie, poster printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, printdatum, gepland printen, printen naar een virtuele printer
Opslag	Standaard: 64 GB eMMC (beschikbare ruimte 30 GB)	Besturingssysteem	UFR II: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 of nieuwer) PCL: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 PS: Windows® 8.1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10.11 of nieuwer) PPD: Windows® 8.1 / 10, MAC OS X (10.11 of nieuwer)
Interfaceverbinding	NETWERK Standaard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, wireless LAN (IEEE802.11b/g/n) OVERIGE Standaard: USB 2.0 (host) x2, USB 2.0 (apparaat) x1		Vanaf maart 2021
Papierinvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 1.200 vel Maximum: 2.300 vel (met optionele Cassette Feeding Unit-AW1)	KOPIEERSPECIFICATIES	
Papieruitvoercapaciteit (A4, 80 g/m²)	Standaard: 250 vel Maximum: 650 vel (met optionele Inner Finisher-K1 en Copy Tray-T1)	Kopieersnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26 / 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 20 / 20 ppm (A4R), tot 15 / 15 ppm (A3) Dubbelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 13 / 13 ppm (A4, A5R), tot 10 / 10 ppm (A4R), tot 7 / 7 ppm (A3)
Finishing-opties	Sorteren, groeperen, offset, nieten, perforeren, eco-nieten, nieten op aanvraag * De Finishing-opties zijn afhankelijk van de geselecteerde opties.	Eerste kopie binnen	(A4, zwart-wit / kleur): ca. 7,0 / 8,7 seconden of minder
Ondersteunde mediatypes	Multi-purpose tray: Dun papier, normaal papier, zwaar papier*, gerecycled papier, gecoat papier, gekleurd papier, overtrekpapier, briefpapier, transparanten, etiketten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen * SRA3 wordt niet ondersteund voor gecoat papier (257-300 g/m ²) en zwaar papier (257-300 g/m ²). Bovenste cassette: Dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit B (standaard) is vereist. Onderste cassette: Dun papier, normaal papier, zwaar papier, gerecycled papier, gekleurd papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd, enveloppen* * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.	Kopieerresolutie (dpi)	600 x 600
Ondersteunde mediaformaten	Multi-purpose tray: Standaardformaat: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5; Aangepast formaat: 98,4 x 139,7 mm tot 320,0 x 457,2 mm Enveloppen: COM10 Nr.10, Monarch, ISO-C5, DL Aangepast formaat enveloppen: 98,0 x 98,0 mm tot 320,0 x 457,2 mm Bovenste cassette: Standaardformaat: A4, A5, A5R, A6R, B5 Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 297,0 x 215,9 mm Envelop: ISO-C5 * Envelope Feeder Attachment Kit B (standaard) is vereist. Onderste cassette: Standaardformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm Enveloppen*: COM10 Nr.10, Monarch, DL * Envelope Feeder Attachment Kit A (standaard) is vereist.	Meerdere exemplaren	Tot 999 pagina's
Ondersteunde mediagewichten	Multi-purpose tray: 52 tot 300 g/m ² Bovenste / onderste cassette: 52 tot 256 g/m ² Duplex: 52 tot 220 g/m ²	Kopieerdichtheid	Automatisch of handmatig (9 niveaus) 25% - 400% (in stappen van 1%) Vooraf ingestelde verkleining / vergroting: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Opwarmtijd (Snelle opstartmodus: aan)	4 seconden of minder* *Tijd vanaf het inschakelen van het apparaat tot wanneer het kopieerpicogram wordt weergegeven en is ingeschakeld voor gebruik op het touchscreen Vanuit slaapstand: 10 seconden of minder	Vergroting	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw; N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Afmetingen (b x d x h)	565 x 687 x 891 mm	Kopieerfuncties	Vooraf ingestelde verhoudingen voor verkleinen / vergroten per gebied, dubbelzijdig, dichtheid aanpassen, soort origineel selecteren, onderbrekingsmodus, boek op twee pagina's, dubbelzijdig origineel, sorteren, taakopbouw; N op 1, originelen met verschillende formaten, scherpte, kader wissen, ID-kaart kopiëren, lege pagina's overslaan, originelen van alle formaten, kleurmodus, gereserveerde kopie, voorbeeldkopie
Installatieruimte (b x d)	1168 x 1116 mm	SCANSPECIFICATIES	
Gewicht	ca. 74,7 kg inclusief toner	Type	Standaard: duplex met automatische documentinvoer (dubbelzijdig naar dubbelzijdig) Optioneel: Platen Cover-Y3 Maximaal 100 vellen
PRINTSPECIFICATIES		Papierinvoercapaciteit voor documenten (80 g/m²)	Glasdekplaat: papiervel, boeken, 3D-objecten Mediagewicht documentinvoer: Enkelzijdig scannen: 30 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur) Dubbelzijdig scannen: 50 tot 128 g/m ² (zwart-wit), 64 tot 128 g/m ² (kleur)
Printsnelheid	Enkelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26 / 26 ppm (A4, A5, A5R, A6R), tot 20 / 20 ppm (A4R), tot 15 / 15 ppm (A3) Dubbelzijdig (zwart-wit / kleur): Tot 26/26 ipm (A4, A5R), tot 20/20 ipm (A4R), tot 15/15 ipm (A3)	Toegestane originelen en gewichten	Plaatscanformaat: 297,0 x 431,8 mm Mediaformaat documentinvoer: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6 Aangepast formaat: 128,0 x 139,7 mm tot 297,0 x 431,8 mm
Printresolutie (dpi)	Tot 1200 x 1200	Ondersteunde mediaformaten	
Paginabeschrijving talen	Standaard: UFR II, PCL6 Optioneel: Adobe® PostScript®3™		



TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3226i

Scansnelheid	DADF (ipm: zwart-wit / kleur; A4): Enkelzijdig scannen: 70 / 70 (300 dpi, verzenden), 50 / 42 (600 dpi, kopiëren) Dubbelzijdig scannen: 35 / 35 (300 dpi, verzenden), 25,5 / 25,5 (600 dpi, kopiëren)	BEVEILIGINGSSPECIFICATIES	
Scanresolutie (dpi)	Scannen om te kopiëren: tot 600 x 600 Scannen voor verzenden: (Push, zwart-wit) tot 600 x 600, (Pull, zwart-wit) max. 600 x 600 (Push, kleur) tot 300 x 300, (Pull, kleur): maximaal 300 x 300	Verificatie en toegangscontrole	Gebruikersverificatie (login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login op functieniveau, login vanaf mobiel apparaat), verificatie van afdelings-id (login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), uniFLOW Online Express (login met PIN, login met afbeelding, login met afbeelding en PIN, login met kaart*, login met kaart en PIN, login met gebruikersnaam en wachtwoord, login met afdelings-id en PIN, login op functieniveau), Access Management System (toegangsbeheer)
Pull-scanspecificaties	Scannen voor faxen: tot 600 x 600 Colour Network ScanGear2. Voor zowel TWIN als WIA Ondersteunde besturingssystemen: Windows* 8.1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server2016 / Server 2019	Documentbeveiliging	Printbeveiliging (beveiligd printen, gecodeerd beveiligd printen, gedwongen vasthouden van printopdrachten, beveiligd printen via uniFLOW*), beveiliging ontvangen gegevens (inbox voor vertrouwelijke faxen vanwaar ontvangen documenten automatisch worden doorgestuurd), scanbeveiliging (versleutelde PDF, apparaathandtekening PDF/XPS, gebruikershandtekening PDF/XPS**), beveiliging verzonden gegevens (beperkte e-mail- / bestandsverzendingfuncties, faxnummer bevestigen, faxstuurprogrammatransmissies toestaan / beperken, verzenden vanuit geschiedenis toestaan / beperken, ondersteuning voor S/MIME), documenten traceren (beveiligingswatermerk)
Scanmethode	PushScan, PullScan, scannen naar netwerk, scannen naar USB-geheugenstick, scannen naar mobiel apparaat, scannen naar cloudgebaseerde diensten (uniFLOW Online / Online Express)	Netwerkbeveiliging	TLS 1.3, IPSec, IEEE802.1X-verificatie, SNMP V3.0, firewallfunctionaliteit (IP/MAC-adresfiltering), ondersteuning voor twee netwerken (bekabeld LAN/wireless LAN, bekabeld LAN/bekabeld LAN), uitschakelen / inschakelen (netwerkprotocollen / -toepassingen, externe gebruikersinterface, USB-interface), G3 FAX scheiding van LAN, scheiding van USB-poort van LAN, scannen en verzenden - virusproblemen via ontvangen e-mails
VERZENDSPECIFICATIES		Beveiliging van apparaten	Standaard opslag opstarten, functie voor verbergen taaklogboek, integriteit van MFP-software beschermen, systeem controleren bij opstarten, indringendetectie tijdens runtime
Bestemming	Standaard: e-mail/internet FAX (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, optioneel: Super G3 FAX	Apparaatbeheer en controle	Beheerderswachtwoord, digitaal certificaat en versleutelingsbeheer, auditlogboek, samenwerking met extern beveiligingsauditsysteem (beveiligingsinformatie en evenementbeheer), instellingen van het beveiligingsbeleid
Adresboek	LDAP (2.000) / lokaal (1.600) / snelkiezen (200)	OMGEVINGSSPECIFICATIES	
Verzendresolutie (dpi)	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normaal), 200 x 200 (fijn), 200 x 400* (superfijn), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafijn), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600*	Gebruiksomgeving	Temperatuur: 10 tot 30 °C Luchtvochtigheidsgraad: 20-80% RL (relatieve luchtvochtigheid)
Communicatieprotocol	*Kleurenmodus is alleen zwart-wit Bestand: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (verzenden), POP3 (ontvangen)	Voeding	220-240 V, 50 / 60 Hz, 4A
Bestandsindeling	Standaard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (compact, doorzoekbaar, PDF/A-lb, gecodeerd), XPS (compact, doorzoekbaar), PDF/XPS (apparaathandtekening), Office Open XML (PowerPoint, Word) Optioneel: PDF (Trace & Smooth), PDF / XPS (gebruikershandtekening)	Stroomverbruik	Maximaal: ca. 1.500 W Stand-by: ca. 44 W ^{*1} Slaapstand: ca. 2,0 W ^{*2} , ca. 1,0 W ^{*3}
Universal Send-functies	*Alleen enkele pagina Soort origineel selecteren, dubbelzijdig origineel, boek op twee pagina's, originelen met verschillende formaten, dichtheid aanpassen, scherpte, kader wissen, taakopbouw, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, bestandsnaam, onderwerp/bericht, antwoord aan, e-mailprioriteit, verzendrapport, richting van inhoud origineel	Geluidsniveaus (zwart-wit / kleur)	^{*1} Referentiewaarde: één eenheid gemeten ^{*2} Energiebesparingsmodus wireless LAN UIT ^{*3} Energiebesparingsmodus van wireless LAN AAN ^{*2+3} Slaapstand is niet onder alle omstandigheden beschikbaar vanwege bepaalde instellingen. Normaal energieverbruik (TEC)*: 0,34 kWh Opmerking: Volgens US Energy Star 3.0 <u>Geluidsstrekte (LWA,m)</u> Actief (enkelzijdig): 6,0 B ^{*1} , 0,3 B ^{*1}
FAXSPECIFICATIES		Standaarden	<u>Geluidsdruk niveau (LpAm)</u> Positie omstand: Actief (enkelzijdig): 46 dB ^{*1} ^{*1} Referentiewaarde: slechts één eenheid gemeten met ISO 7779, beschreven in ISO 9296:2017 Blue Angel (aangevraagd)
Max. aantal verbindingslijnen	1	CONSUMABLES	
Modemsnelheid	Super G3 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner cartridge	C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y
Compressiemethode	MH, MR, MMR, JBIG	Toner capaciteit	(geschatte productie bij 5% dekking) C-EXV 54 TONER BK: 15.500 pagina's C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 pagina's
Resolutie (dpi)	400 x 400 (ultrafijn), 200 x 400 (superfijn), 200 x 200 (fijn), 200 x 100 (normaal)		
Verzend-/ontvangstformaten	Verzenden: A3, A4, A4R, A5 ^{*1} , A5R ^{*1} , B4, B5 ^{*2} , B5R ^{*1} Ontvangen: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ^{*1} Verzonden als A4 ^{*2} Verzonden als B4 kort		
Faxgeheugen	Tot 30.000 pagina's		
Verkorte kiescodes	Max. 200		
Groepskiezen/-bestemmingen	Max. 199 nummers		
Groepsverzending	Max. 256 adressen		
Geheugenback-up	Ja		
Faxfuncties	Naam afzender (TTI), direct verzenden, uitgesteld verzenden, voorbeeld, melding bij opdracht gereed, TX-rapport, overdracht onderbreken, achtereenvolgende broadcasting, verzending met wachtwoord / subadres, vertrouwelijke mailbox		
OPSLAGSPECIFICATIES			
Geheugenmedia	Standaard: USB-geheugenstick		

TECHNISCHE SPECIFICATIES

imageRUNNER C3226i

SOFTWARE- EN PRINTERBEHEER

Tracering en rapportages
Tools voor beheer op afstand

uniFLOW Online Express
iW Management Console
eMaintenance
Content Delivery System
ScanGear

Scansoftware

PAPIERINVOEROPTIES

Cassette-invoer

Cassette Feeding Unit-AW1:

Papiercapaciteit: 2 x 550 vel, (1.100 vel) (80 g/m²)
Papiersoort: dun papier, normaal papier, gerecycled papier, gekleurd papier, dik papier, briefpapier, transparanten, geperforeerd papier, papier met briefhoofd
Papierformaat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
Aangepast formaat: 105,0 x 148,0 mm tot 304,8 x 457,2 mm
Papiergewicht: 52 tot 256 g/m²
Voeding: van de hoofdeenheid
Afmetingen (b x d x h): 565 x 635 x 248 mm
Gewicht: ca. 16,0 kg

UITVOEROPTIES

Interne lade

Inner 2way Tray-M1:

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 vel
Onderste lade (standaardlade): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: tot 250 vel
SRA3, A3, A4R, B4: tot 100 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Afmetingen (b x d x h): 428 x 405 x 88 mm
Gewicht: ca. 0,7 kg
Copy Tray-T1:

Kopieerlade

Capaciteit (met 80 g/m² papier):
A4, A5R, B5, B5R: 100 vel
A3, A4R, B4: 75 vel
Afmetingen (b x d x h): 442 x 373 x 176 mm
(bevestigd aan de hoofdeenheid, als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 0,5 kg

Interne afwerkingen

Inner Finisher-L1:

Capaciteit lade (met papier van 80 g/m²):
Bovenste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 50 vel
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: ca. 50 vel
Onderste lade: A4, A5, A5R, B5: ca. 500 vel
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 vel
A6R: 30 vel
Envelop: 10 vel
Papiergewicht: 52 tot 300 g/m²
Nietpositie: hoek, dubbel
Nietcapaciteit:
A4, B5: 50 vel (52 tot 90 g/m²)
A4R: 40 vel (52 tot 90 g/m²)
A3, B4: 30 vel (52 tot 90 g/m²)
Eco-nieten:
A3, A4, B4, B5: 10 vel (52 tot 64 g/m²)
8 vel (65-81,4 g/m²)
6 vel (82 tot 105 g/m²)
Nieten op aanvraag: ca. 40 vel (80 g/m²)
Afmetingen (b x d x h): 575 x 525 x 225 mm
(als de uitklapbare lade is uitgeklaapt)
Gewicht: ca. 9,1 kg

Interne perforator voor 2/4 gaatjes

Inner 2/4 Hole Puncher-D1 (vereist Inner Finisher-L1)
Twee of vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestaan papierformaat voor perforator: Twee gaatjes A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Vier gaatjes: A3, A4

Interne perforator voor 4 gaatjes

Inner 4 Hole Puncher-D1 (vereist Inner Finisher-L1)
Vier gaatjes
Toegestaan papiergewicht voor perforator: 52 tot 300 g/m²
Toegestane papierformaten voor perforator: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

HARDWARE-ACCESSOIRES

Kaartlezers

Copy Card Reader Attachment-H3
IC Card Reader Attachment-B3
Copy Card Reader-F1
IC Card Reader Attachment-B4

Overig

Option Attachment kit for Reader-A2
Platen Cover-Y3

SYSTEEM- EN CONTROLLEROPTIES

Printaccessoires

PCL International Font Set-A1
PS Printer Kit-CS1

Verzendopties

Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1
Universal Send Digital User Signature Kit-C1

Streepjesodes printen

Barcode Printing Kit-D1

Systeemaccessoires

Copy Control Interface Kit-D1

Faxaccessoires

Super G3 FAX Board-BJ1
Remote Fax Kit-A1

OVERIGE OPTIES

Toegangaccessoires

ADF Access Handle-A1
Media Adjustment kit-A1

Nietcartridges

Staple-P1

Software en oplossingen



Compatibiliteit



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.nl

Dutch edition
© Canon Europa N.V., 2021