


imageRUNNER C3226i

# TILLFÖRLITLIGHET, SÄKERHET OCH HÖG PRODUKTIVITET FRÅN EN A3-MULTIFUNKTIONSSKRIVARE I FÄRG

## HUVUDSAKLIGA KONFIGURATIONALTERNATIV

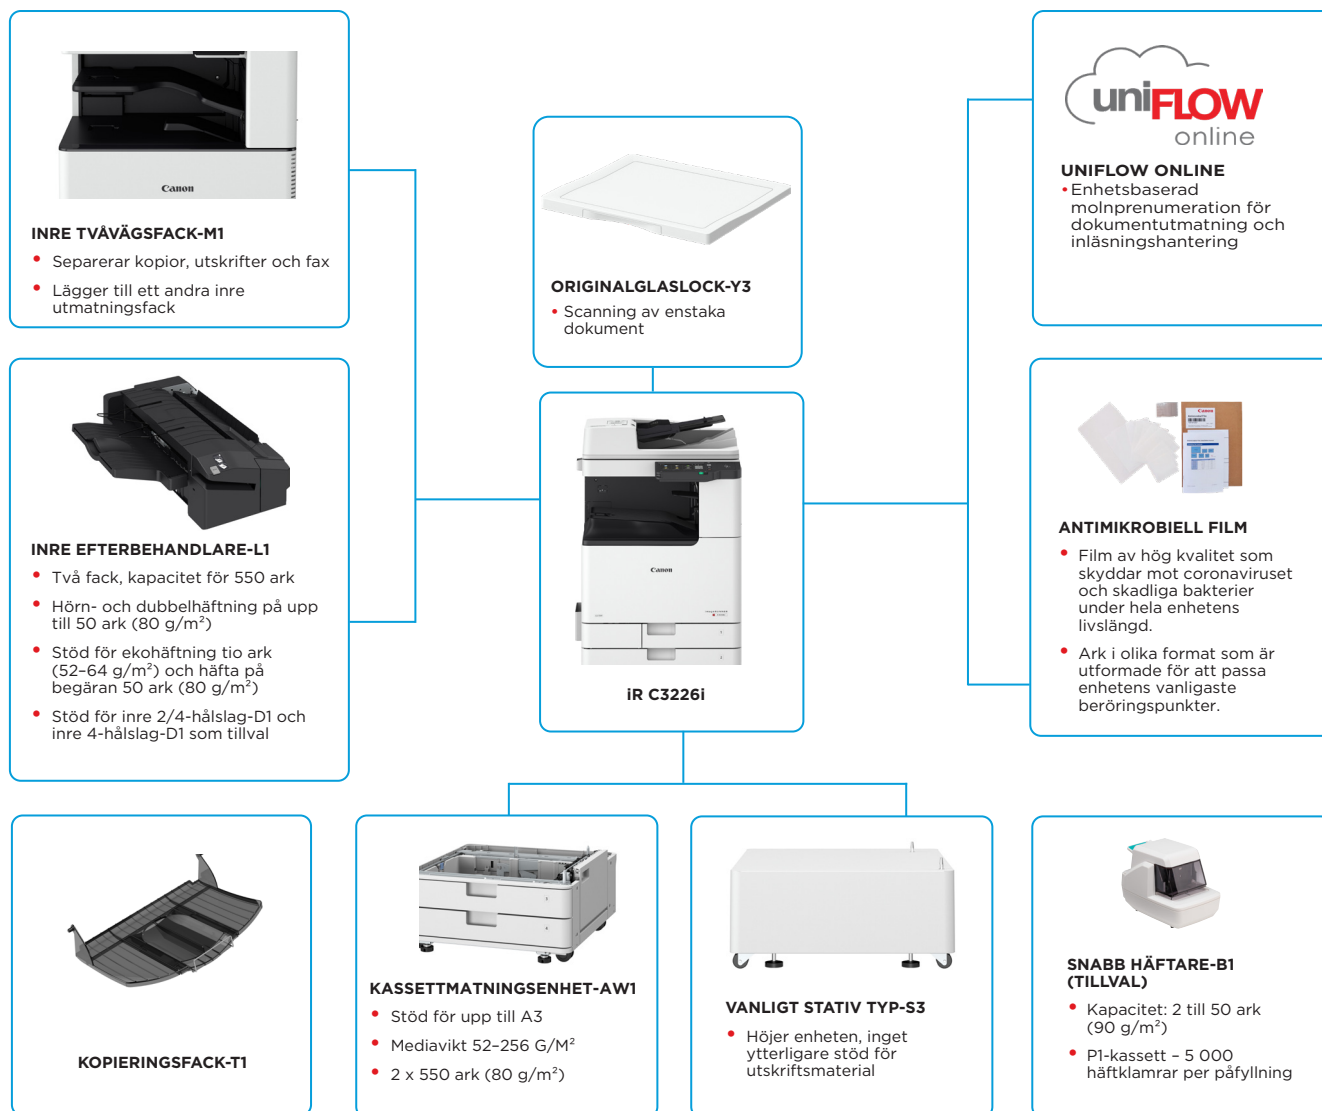

Den här platta konfigurationen är endast exempel. En fullständig lista över alternativ och exakta kompatibilitetsförhållanden finns i [produktkonfiguratoren online](#)

**Canon**

# TEKNISKA DATA

# imageRUNNER C3226i

## HUVUDENHET

### Maskintyp

Multifunktionell A3-färglaserenhet

### Huvudfunktioner

Skriv ut, kopiera, scanna, skicka och faxes (tillval)

### Processor

1 GHz Dual Core-processor

### Kontrollpanel

17,8 cm/7 tum TFT WVGA LCD-touchskärm i färg

### Minne

Standard: 2,0 GB RAM

### Lagring

Standard: 64 GB eMMC (tillgängligt utrymme 30 GB)

### Gränssnittsanslutning

NÄTVERK  
Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, trådlöst LAN (IEEE802.11b/g/n)

ÖVRIGT  
Standard: USB 2.0 (värd) x2, USB 2.0 (enhet) x1

### Pappersmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 1 200 ark  
Maximalt: 2 300 ark  
(med kassetmatningsenhet-AW1 som tillval)

### Pappersutmatningskapacitet (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

Standard: 250 ark  
Maximalt: 650 ark  
(med inre efterbehandlare-L1 och kopieringsfack-T1 som tillval)

### Efterbehandlingsfunktioner

Sortera, gruppera, förskjut, häfta, hålslag, ekohäftning, häfta på begäran  
\* Efterbehandlingsfunktionerna varierar beroende på vilka alternativ som har valts

### Materialtyper som stöds

Universalfack:  
Tunt, normalt, tjockt\*, återvunnet, bestruket, färgat, kalkeppapper, arkiv, OH-film, etikett, hålslaget, brevpapper, kuvert  
\* SRA3 stöds inte för bestrukt papir (257-300 g/m<sup>2</sup>) eller tjockt papir (257-300 g/m<sup>2</sup>)

Övre kassett:  
Tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt, arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper, kuvert\*  
\* Du behöver sats B för kuvertmatare (standard).

Nedre kassett:  
Tunt, normalt, tjockt, återvunnet, färgat, arkiv, OH-film, hålslaget, brevpapper, kuvert\*  
\* Du behöver sats A för kuverttillbehör (standard).

### Materialformat som stöds

Universalfack:  
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, anpassat format: 98,4 x 139,7 mm till 320,0 x 457,2 mm  
Kuvert: COM10 nr 10, Monarch, ISO-C5, DL  
Anpassad kuvertstorlek: 98,0 x 98,0 mm till 320,0 x 457,2 mm

Övre kassett:  
Standardformat: A4, A5, A5R, A6R, B5  
Anpassat format: 105,0 x 148,0 mm till 297,0 x 215,9 mm  
Kuvert: ISO-C5  
\* Du behöver sats B för kuvertmatare (standard).

Nedre kassett:  
Standardformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R  
Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till 304,8 mm x 457,2 mm  
Kuvert\*: COM10 Nr 10, Monarch, DL  
\* Du behöver sats A för kuverttillbehör (standard).

### Materialvikter som stöds

Multitmatningsfack: 52 till 300 g/m<sup>2</sup>

Övre/nedre kassett: 52 till 256 g/m<sup>2</sup>

Dubbelsidigt: 52 till 220 g/m<sup>2</sup>

### Uppvärmningstid (Snabbstartsläge: PÅ)

4 sekunder eller mindre\*

\* Tiden det tar från att enheten startas tills att kopieringsikonen visas och du kan använda den på touchskärmen  
Från viloläge: 10 sekunder eller mindre

10 sekunder eller mindre\*

\*Tid från det att enheten slås på tills den är klar för kopiering (ej utskriftsreservation)

### Mått (B x D x H)

565 x 687 x 891 mm

### Installationsutrymme (B x D)

1 168 x 1 116 mm

### Vikt

Cirka 74,7 kg med toner

## SPECIFIKATIONER FÖR UTSKRIFTER

### Utskriftshastighet

Enkelsidigt (svartvitt/färg):  
Upp till 26/26 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 20/20 sidor/minut (A4R), upp till 15/15 sidor/minut (A3)

Dubbelsidigt (svartvitt/färg):  
Upp till 26/26 ipm (A4, A5R), upp till 20/20 ipm (A4R), upp till 15/15 ipm (A3)

Upp till 1 200 x 1 200

Standard: UFR II, PCL 6  
Tillval: Adobe® PostScript®3™

### Utskriftsupplösning (dpi)

### Sidbeskrivningsspråk

## Direktutskrift

Filtyper som kan användas:

RUI: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS  
USB-minne: PDF, TIFF/JPEG, XPS  
Nätverksplats: PDF, TIFF/JPEG, XPS

## Utskrift från mobila enheter och moln

AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online och Universal Print från Microsoft  
För att möjliggöra utskrift från mobila enheter och molnbaserade tjänster finns en rad olika program som kan väljas beroende på vilka behov du har. Kontakta din säljrepresentant om du vill ha mer information

## Standardutskrift från operativsystem

Android/Windows® 10/Chrome OS/macOS (11.2.2)/iOS/iPadOS

Från och med mars 2021

## Teckensnitt

PS-teckensnitt: 136 Roman  
PCL-teckensnitt: 93 Roman, 10 bitmappsteckensnitt, 2 OCR-teckensnitt, Andale Mono WT  
J/K/S/T\*<sup>1</sup> (japanska, koreanska, förenklad och traditionell kinesiska), streckkodsteckensnitt\*<sup>2</sup>

\*<sup>1</sup> Tillvalsalternativet INTERNATIONELL PCL-TECKENUPPSÄTTNING-A1 krävs

\*<sup>2</sup> Tillvalsalternativet STRECKKODSLÄSARE PRT-SATS-D1 krävs

## Utskriftsfunktioner

Säker utskrift, säker vattenstämpel, sidhuvud/sidfot, sidlayout, dubbelsidig utskrift, blandade pappersformat/orienteringar, tonerreducering, affischutskrift, utskrift med obligatorisk kvarhållning, utskriftsdatum, schemalagd utskrift, utskrift med virtuell skrivare

## Operativsystem

UFR II: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller senare)

PCL: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows® 8.1/10/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.11 eller senare)

PPD: Windows® 8.1/10, MAC OS X (10.11 eller senare)

Från och med mars 2021

## KOPIERINGSSPECIFIKATIONER

### Kopieringshastighet

Enkelsidigt (svartvitt/färg):

Upp till 26/26 sidor/minut (A4, A5, A5R, A6R), upp till 20/20 sidor/minut (A4R), upp till 15/15 sidor/minut (A3)  
Dubbelsidigt (svartvitt/färg):

Upp till 13/13 sidor/minut (A4, A5R), upp till 10/10 sidor/minut (A4R), upp till 7/7 sidor/minut (A3)

### Tid till första kopia

(A4, svartvitt/färg): cirka 7,0/8,7 sekunder eller mindre

### Kopieringsupplösning (dpi)

600 x 600

### Flera kopior

Upp till 999 kopior

### Kopieringstäthet

Automatisk eller manuell (nio nivåer)

### Förstoring

25-400 % (i steg om 1 %)  
Förinställd förminskning/förstoring: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %

### Kopieringsfunktioner

Förinställda R/E-grader per område, dubbelsidigt, täthetsjustering, val av originaltyp, avbrottsläge, bok till två sidor, dubbelsidigt original, sortering, jobbgenerering, N på 1, original av olika format, skärpa, borttagning av ram, kopiering av ID-kort, hoppa över tomma sidor, original med fritt format, färgläge, reserverad kopia, kopieringsexempel

## TEKNISKA DATA FÖR SCANNING

### Typ

Standard: Automatisk dokumentmatare för dubbelsidig utskrift (dubbelsidig till dubbelsidig)

Tillval: Originalglaslock-Y3

Upp till 100 ark

### Dokumentmatarens papperskapacitet (80 g/m<sup>2</sup>)

### Hanterbara original och vikter

Glas: ark, böcker och tredimensionella föremål

Mediavikter för dokumentmatare:

Enkelsidig scanning: 30 till 128 g/m<sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m<sup>2</sup> (färg)

Dubbelsidig scanning: 50 till 128 g/m<sup>2</sup> (svartvitt), 64 till 128 g/m<sup>2</sup> (färg)

### Materialformat som stöds

Glas: max. scanningsstorlek: 297,0 x 431,8 mm

Mediaformat för dokumentmatare:

A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6

Anpassat format: 128,0 x 139,7 mm till 297,0 x 431,8 mm

# TEKNISKA DATA

# imageRUNNER C3226i

<b>Scanningshastighet</b>	DADF (sidor/minut, svartvitt/färg: A4): Enkelsidig scanning: 70/70 (300 dpi, sändning), 51/42 (600 dpi, kopiering) Dubbsidig scanning: 35/35 (300 dpi, sändning), 25,5/25,5 (600 dpi, kopiering)	<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄKERHET</b>	Användarautentisering (bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, användarnamn och lösenord, funktionsnivåinloggning, mobilinloggning), autentisering med avdelnings-ID (avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), uniFLOW Online Express (PIN-inloggning, bildinloggning, bild- och PIN-inloggning, kortinloggning, kort- och PIN-inloggning, inloggning med användarnamn och lösenord, avdelnings-ID och PIN-inloggning, funktionsnivåinloggning), Access Management System (åtkomstkontroll)
<b>Scanningsupplösning (dpi)</b>	Scanna för kopiering: upp till 600 x 600 Scanna för sändning: (push, svartvitt) upp till 600 x 600, (pull, svartvitt) upp till 600 x 600 (push, färg) upp till 300 x 300, (pull, färg) upp till 300 x 300 Scanna för fax: upp till 600 x 600	<b>Autentisering och åtkomstkontroll</b>	
<b>Tekniska data för pull-scanning</b>	Colour Network ScanGear2. Både för TWAIN och WIA Operativsystem som stöds: Windows® 8.1/10/Server2012/Server2012 R2/Server 2016/Server 2019	<b>Dokumentssäkerhet</b>	Utskriftssäkerhet (säker utskrift, krypterad säker utskrift, Forced Hold-utskrift, uniFLOW Secure Print*), säker datamottagning (konfidentiell faxinkorg, vidarebefordra mottagna dokument automatiskt), scanningsäkerhet (krypterad PDF, enhetssignatur PDF/XPS, användarsignatur PDF/XPS*), säker datasändning (inställning för begäran av lösenordsinmatning per sändning, funktioner för begränsad e-post/filsändning, bekräfta faxnummer, tillåt/begränsa sändning av faxdrivrutiner, tillåt/begränsa sändning från historik, S/MIME-stöd) *Du behöver uniFLOW Online/uniFLOW som tillval **Kräver sats för digital användarsignatur för Universal Send-C1 som tillval
<b>Scanningsmetod</b>	Push-scanning, Pull-scanning, scanning till nätverk, scanning till USB-minne, scanning till mobil enhet, scanning till molnbaserade tjänster (uniFLOW Online/Online Express)	<b>Nätverksäkerhet</b>	TLS 1.3, IPsec, IEEE802.1X-autentisering, SNMP v3.0, brandväggsfunktioner (IP-/MAC-adressfiltrering), stöd för dubbla nätverk (trådbundet LAN/trådlös LAN, trådbundet LAN/trådbundet LAN), aktivera/inaktivera (nätverksprotokoll/program, fjärranvändargränssnitt, USB-gränssnitt), G3 FAX-separation från LAN, USB-portseparation från LAN, scanna och skicka, virusfunktion för mottagande av e-post
<b>TEKNISKA DATA FÖR SÄNDNING</b>		<b>Enhetsäkerhet</b>	Initiering av standardlagring, funktion för att dölja jobblogg, skydd av MFP-programvarans integritet, verifiera systemet vid start, identifiering av körningsintrång
<b>Destination</b>	Standard: E-post/Internet FAX (SMTP), SMB3.0, FTP, WebDAV, tillval: Super G3 FAX	<b>Enhetsshantering och granskning</b>	Administratörslösenord, hantering av digitala certifikat och nycklar, granskningslogg, samarbete med externt granskningsystem (säkerhetsinformation och händelsehantering), inställning av säkerhetspolicy
<b>Adressbok</b>	LDAP (2 000)/lokal (1 600)/kortnummer (200)	<b>MILJÖSPECIFIKATIONER</b>	
<b>Sändningsupplösning (dpi)</b>	Push: 100 x 100, 150 x 150, 200 x 100 (normal), 200 x 200 (fin), 200 x 400* (superfin), 300 x 300, 400 x 400* (ultrafin), 600 x 600* Pull: 75 x 75, 100 x 100, 150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400*, 600 x 600* *Endast svartvitt färgläge	<b>Driftsmiljö</b>	Temperatur: 10 till 30 °C Luftfuktighet: 20 till 80 % RH (relativ luftfuktighet)
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Fil: FTP (TCP/IP), SMB 3.0 (TCP/IP), WebDAV E-post/iFax: SMTP (skicka), POP3 (ta emot)	<b>Strömkälla</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
<b>Filformat</b>	Standard: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompakt, sökbar, PDF/A-lb, krypterad), XPS (kompakt, sökbar), PDF/XPS (enhetssignatur, Office Open XML (PowerPoint, Word)) Tillval: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (användarsignatur) *Endast enstaka sidor	<b>Strömförbrukning</b>	Max: cirka 1 500 W Vänteläge: cirka 44 W* Viloläge: cirka 2,0 W*, cirka 1,0 W** *1 Referensvärde: en mätt enhet **2 Energisparläge för trådlöst LAN AV **3 Energisparläge för trådlöst LAN PA **2,3 Viloläge är inte tillgängligt under alla omständigheter på grund av vissa inställningar.
<b>Universal Send-funktioner</b>	Val av originaltyp, dubbelsidigt original, bok till två sidor, original med olika format, täthetsjustering, skärpa, borttagning av ram, jobbgenerering, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande vid slutfört jobb, filnamn, ämne/meddelande, svara till, e-postprioritet, TX-rapport, orientering för originalinnehåll	<b>Ljudnivåer (svartvitt/färg)</b>	TEC (Typical Electricity Consumption, typisk elförbrukning)*: 0,34 kWh Obs! Enligt US Energy Star 3.0 Ljudeffektivnivå (LWA <sub>m</sub> ) Aktiv (enkelsidig): 6,0 B* <sup>1</sup> , 0,3 B* <sup>1</sup>
<b>FAXSPECIFIKATIONER</b>		<b>Standarder</b>	Ljudeffektivnivå (LpA <sub>m</sub> ) Åhörarposition: Aktiv (enkelsidig): 46 dB* <sup>1</sup>  *1 Referensvärde: endast en enhet mätt enligt ISO7779, beskrivet enligt ISO9296:2017 Blue Angel (tillämpad)
<b>Maximalt antal anslutningslinjer</b>	1	<b>FÖRBRUKNINGSPARTIKLAR</b>	
<b>Modemhastighet</b>	Super G3: 33,6 kbit/s G3: 14,4 kbit/s	<b>Tonerkasset</b>	C-EXV 54 Toner BK/C/M/Y
<b>Komprimeringsmetod</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Tonerkapacitet</b>	(Beräknat antal utskrifter vid 5 % täckning) C-EXV 54 TONER BK: 15 500 sidor C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8 500 sidor
<b>Upplösning (dpi)</b>	400 x 400 (ultrafin), 200 x 400 (superfin), 200 x 200 (fin), 200 x 100 (normal)		
<b>Storlek för skicka/ta emot</b>	Skicka: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, B4, B5*, B5R* <sup>1</sup> Ta emot: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R *1 Skickas som A4 *2 Skickas som B4 kort		
<b>FAX-minne</b>	Upp till 30 000 sidor		
<b>Kortnummer</b>	Max. 200		
<b>Gruppuppringning/adresser</b>	Max. 199 nummer		
<b>Manuell gruppssändning</b>	Max. 256 adresser		
<b>Minnesbackup</b>	Ja		
<b>Faxfunktioner</b>	Avsändarens namn (TTI), direktsändning, fördröjd sändning, förhandsgranskning, meddelande om slutfört jobb, TX-rapport, överföring av avbrytande, gruppssändning i följd, sändning av lösenord/deladress, konfidentiell inkorg		
<b>TEKNISKA DATA FÖR LAGRING</b>			
<b>Minnesenhet</b>	Standard: USB-minne		

# TEKNISKA DATA

# imageRUNNER C3226i

## HANTERING AV PROGRAMVARA OCH SKRIVARE

### Spårning och rapportering

uniFLOW Online Express

### Verktyg för fjärrhantering

iW Management Console  
eMaintenance  
Content Delivery System

### Scannerprogramvara

ScanGear

## ALTERNATIV FÖR PAPPERSKAPACITET

### Kassetmatning

Kassetmatningsenhet-AW1:

Papperskapacitet: 550 ark x 2 (1 100 ark) (80 g/m<sup>2</sup>)  
Papperstyp: tunt, normalt, återvunnet, färgat, tjockt,  
arkivpapper, OH-film, hålslaget papper, brevpapper  
Pappersformat: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R,  
Anpassad storlek: 105,0 mm x 148,0 mm till  
304,8 mm x 457,2 mm  
Pappersvikt: 52 till 256 g/m<sup>2</sup>  
Strömökälla: från huvudenheten  
Mått (B x D x H): 565 x 635 x 248 mm  
Vikt: cirka 16,0 kg

## UTMATNINGSMATNING

### Inre fack

Inre tvåvägsfack-M1:

Fackkapacitet (80 g/m<sup>2</sup>-papper)  
Övre fack: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5,  
B5R: 100 ark  
Nedre fack (standardfack): A4, A5, A5R, A6R, B5,  
B5R: upp till 250 ark  
SRA3, A3, A4R, B4: upp till 100 ark  
Pappersvikt: 52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Mått (B x D x H): 428 x 405 x 88 mm  
Vikt: cirka 0,7 kg

### Kopieringsfack

Kopieringsfack-T1:

Kapacitet (med 80 g/m<sup>2</sup>-papper):  
A4, A5R, B5, B5R: 100 ark  
A3, A4R, B4: 75 ark  
Mått (B x D x H): 442 x 373 x 176 mm (ansluten till  
huvudenheten, med utökningsfack)  
Vikt: cirka 0,5 kg

## Inre efterbehandlare

Inre efterbehandlare-L1:

Fackkapacitet (med 80 g/m<sup>2</sup>-papper):  
Övre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 50 ark  
SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: cirka 50 ark  
Nedre fack: A4, A5, A5R, B5: cirka 500 ark  
SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 ark  
A6R: 30 ark  
Kuvert: 10 ark  
Pappersvikt: 52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Häftningsposition: hörn, dubbel  
Häftningskapacitet:  
A4, B5: 50 ark (52 till 90 g/m<sup>2</sup>)  
A4R: 40 ark (52 till 90 g/m<sup>2</sup>)  
A3, B4: 30 ark (52 till 90 g/m<sup>2</sup>)  
Ekohäftning:  
A3, A4, B4, B5: 10 ark (52 till 64 g/m<sup>2</sup>)  
8 ark (65 till 81,4 g/m<sup>2</sup>)  
6 ark (82 till 105 g/m<sup>2</sup>)  
Häfta på begäran: cirka 40 ark (80 g/m<sup>2</sup>)  
Mått (B x D x H): 575 x 525 x 225 mm  
(med utökningsfack)  
Vikt: cirka 9,1 kg

## Inre 2/4-hålslag

Inre 2/4-hålslag-D1 (kräver inre  
efterbehandlare-L1):  
Två eller fyra hål  
Hanterbar pappersvikt för hålslagning:  
52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Hanterbart pappersformat för hålslagning:  
Två hål: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R  
Fyra hål: A3, A4

## Inre 4-hålslag

Inre 4-hålslag-D1 (kräver inre efterbehandlare-L1):  
Fyra hål  
Hanterbar pappersvikt för hålslagning:  
52 till 300 g/m<sup>2</sup>  
Hanterbart pappersformat för hålslagning:  
A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

## MASKINVARUTILLBEHÖR

### Kortläsare

Fäste för kopieringskortläsare-H3  
Fäste för IC-kortläsare-B3  
Kopieringskortläsare-F1  
Fäste för IC-kortläsare-B4  
Fästsats för läsare-A2 (tillval)  
Originalglaslock-Y3

### Övrigt

## SYSTEM- OCH STYRALTERNATIV

### Skrivartillbehör

Internationellt PCL-teckensnitt-A1  
Sats för PS-skrivare-CS1  
Universal Send Trace & Smooth PDF-sats-A1  
Sats för digital användarsignatur för Universal  
Send-C1  
Sats för streckodsutskrift-D1  
Sats för kopieringskontrollgränssnitt-D1  
Super G3-faxkort-BJ1  
Fjärrstyrd faxesats-A1

### Sändningsalternativ

### Streckodsutskrifter

### Systemtillbehör

### Faxtillbehör

## ÖVRIGA ALTERNATIV

### Åtkomstillbehör

Åtkomsthandtag för automatisk  
dokumentmatare-A1  
Mediajusteringssats-A1  
Häftklammer-P1

### Häftklammerkassetter

## Programvara och lösningar



## Kompatibilitet



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Swedish edition  
© Canon Europa N.V., 2021