

imageRUNNER C3025

Multifuncțională A3 color
pentru afacerile care
necesită productivitate,
calitate și valoare.

O multifuncțională A3 color ușor de utilizat și ideală pentru reducerea costurilor administrative legate de imprimare - o soluție completă destinată oricărui birou, pentru flux de lucru cu documente de la un capăt la celălalt.



Calitate Canon asigurată

imageRUNNER C3025 este o multifuncțională A3 color oferind o viteză de imprimare rapidă de 25 de pagini pe minut și reprezentând, datorită tehnologiilor cheie integrate, un bun de valoare pentru orice mediu de lucru, toate acestea într-un corp compact, autonom. Tehnologia de imagine Canon V² (Viu și Vibrant) vă asigură că documentele dumneavoastră se vor evidenția între toate celealte, iar interfața tactilă color de 12,7 cm (5") cu răspuns rapid oferă rapiditate și ușurință în utilizare. Datorită capabilităților de scanare și imprimare mobilă, inclusiv imprimarea Apple AirPrint™ și Mopria, aceasta nu doar acceptă metode noi de lucru, ci le și promovează.

Controlați costul total al imprimării

O gestionare usoară a dispozitivului înseamnă o reducere a costurilor administrative pentru echipa IT, deoarece întreținerea necesită mai puțin timp și mai puțin efort, datorită contorizării, gestionării consumabilelor și diagnosticării de la distanță complet automate. Mulțumită suportului integrat pentru software-ul Canon uniFLOW, imageRUNNER C3025 se integrează cu ușurință în rețea dumneavoastră de echipamente, permitându-vă să monitorizați și să taxați lucrări de imprimare individuale în funcție de persoane, locație, departamente și proiecte și, în plus, să furnizați rapoarte pentru fiecare utilizator separat.



IMPRIMARE



COPIERE



FAX
Optional



SCANARE

Canon

Se potrivește în orice mediu de birou


Datorită dimensiunilor și puterii, imageRUNNER C3025 reprezintă o soluție mică, dar puternică, ideală pentru grupurile de lucru din cadrul organizațiilor, indiferent de mărimea lor. Integrarea în fluxul de lucru, productivitatea și opțiunea de finisare cu capse 3 în 1 sunt toate disponibile în cadrul corpului compact al dispozitivului, în timp ce adăugarea acestuia la ecosistemele existente este simplificată prin acceptarea unor standarde precum PCL și Genuine Adobe PS optional. Securitatea este o prioritate a oricărui mediu de lucru modern, asigurându-vă că informațiile dumneavoastră rămân confidențiale prin imprimare securizată, eliberare pe bază de cod pin și protecție PDF prin parolă, plus opțiunea uniFLOW care adaugă noi niveluri de securitate în ecosistemul biroului dumneavoastră.

* Consum normal de energie. Metodologie definită de ENERGY STAR (www.eu-energystar.org)

Eficiență energetică

Acest dispozitiv calificat ENERGY STAR® oferă o valoare nominală TEC* neegalată în această clasă de produse și consumă numai 1W sau mai puțin în modul inactiv. Este conceput să fie mult mai eficient din punct de vedere energetic, reducând consumul de energie în timpul utilizării și păstrând impactul asupra mediului la minimum. imageRUNNER C3025 demonstrează acreditări ecologice puternice calificându-se, de asemenea, pentru stringentul premiu Blue Angel.

Configurație

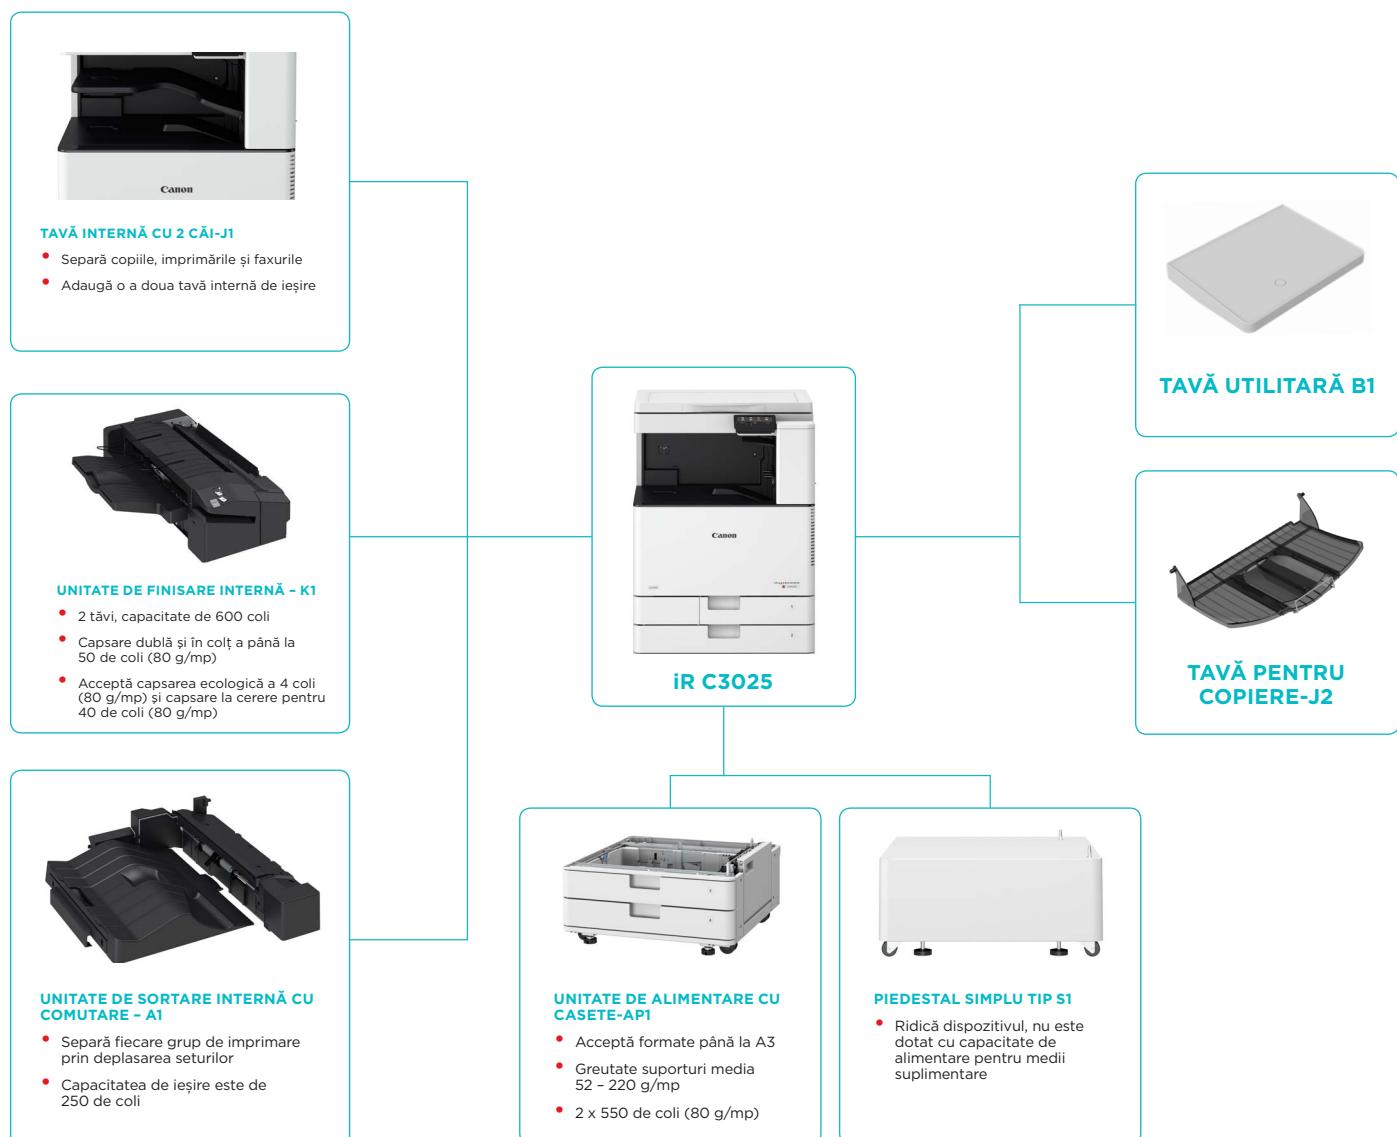

Canon

Specificații tehnice

imageRUNNER C3025

UNITATE PRINCIPALĂ

Tip de echipament

Functii de bază

Viteza procesorului

Panou de control

Memorie

Conexiuni interfață

Protocoloale de rețea

Alimentare cu hârtie (standard)

Alimentare cu hârtie (optional)

Capacitate maximă de alimentare cu hârtie

Capacitate de ieșire de hârtie

Functii de finisare

Tipuri de medii acceptate

Dimensiuni de medii acceptate

Greutăți de medii acceptate

Timp de încălzire

Dimensiuni (H x l x A)

Spațiu de instalare (L x A)

Greutate

SPECIFICAȚII DE IMPRIMARE

Metodă de imprimare

Viteză de imprimare (alb-negru/color)

Rezoluție de imprimare

Limbiage de descriere a paginii

Imprimare față-verso

Imprimare directă

Imprimare de pe dispozitive mobile și din cloud

Fonturi

Sistem de operare

SPECIFICAȚII PENTRU COPIERE

Viteză de copiere (alb-negru/color)

Timp de producere a primei copii (alb-negru/color)

Rezoluție de copiere

Copii multiple

Expunere copiere

Mărire

Reduceri presestate

Măriri presestate

SPECIFICAȚII PENTRU SCANARE

Tip standard

Dimensiuni de medii acceptate

Specificații scanare prin tragerea documentului

Rezoluție de scanare

Originale/greutăți acceptate

Metodă scanare

SPECIFICAȚII PENTRU FUNCȚIA DE TRIMITERE

Optional/standard

Destinație

Mod color

Imprimantă cu fascicul laser color

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)

600dpi×600dpi, 1200dpi×1200dpi

UFR II, PCL /6 (standard)

Genuine Adobe PostScript Level 3 (Optional)

Automată (standard)

Imprimarea directă este disponibilă de pe stick-ul de memorie USB

Tipuri de fișiere suportate: TIFF, JPEG, PDF și XPS*

XPS se acceptă din imprimarea de comandă LPR.

Este disponibilă o gamă de software-uri pentru a asigura imprimarea pe dispozitive mobile sau dispozitive conectate la Internet și servicii cloud, în funcție de cerințele dumneavoastră.

Vă rugăm să contactați reprezentantul de vânzări pentru informații suplimentare

Fonturi PCL: 93 Roman, 10 fonturi Bitmap, 2 fonturi OCR, fonturi Barcode*

fonturi PS: 136 Roman

*Necesită KIT IMPRIMARE CODURI DE BARE-D1

UFRII: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 sau o versiune ulterioară), Linux

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 sau o versiune ulterioară)

PPD: MAC OS 9.1 sau o versiune ulterioară, MAC OS X (10.3.9 sau o versiune ulterioară), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Tipurile pentru SAP sunt disponibile prin intermediul SAP Market Place.

Accesați <http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support> pentru disponibilitatea soluțiilor de imprimare pentru alte sisteme de operare și medii, inclusiv AS/400, UNIX, Linux și Citrix.

Unele dintre aceste soluții sunt contra cost.

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)

Aproximativ 5,9/8,2 secunde sau mai puțin

Citire: 600 dpi × 600 dpi

Imprimare: 600 dpi × 600 dpi

Până la 999 de copii

Automată sau manuală (6 niveluri)

25-400% (incrementuri de 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Cititor și cilindru color

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

ScanGear2 color pentru rețea. Atât pentru TWAIN, cât și pentru WIA

Sistem de operare acceptat: Windows Vista/7/8/8.1/10

204 × 196 dpi, 300 × 300 dpi

Dimensiuni de medii acceptate pentru platan: coală, carte, obiect tridimensional (până la 2 kg)

Funcționalitate de trimitere disponibilă

Scanare pe unitate de memorie USB disponibilă

Scanare tip tragere (TWAIN/WIA) disponibilă

Standard

E-mail/Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX(Optional)

Selectare automată culoare (complet color, scală de gri), Selectare automată culoare (complet color, alb-negru)

Complet color, scală de gri alb-negru

Canon

•
Specificații tehnice

imageRUNNER C3025

Agendă/apelare rapidă	LDAP (50)/Local (300)/Apelare rapidă (281)	SPECIFICAȚII DE MEDIU	Temperatură: 10 - 30 °C (50 - 86 °F) Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă (fără condens)
Rezoluție pentru trimitere	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi	Mediu de utilizare	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp
Protocol de comunicație	Fișier: FTP, SMB v3.0 E-mail/I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simplu)	Sursă de alimentare	Maximum: Aprox. 1,5 kW Imprimare: Aprox. 407,8 Wh sau mai puțin ² Standby: Aprox. 33,6 Wh Mod inactiv: Aprox. 2 W Mod dezactivat: Aprox. 0,1 W ²
Format fișiere	Standard: TIFF, JPEG, PDF(Compact, în care se poate efectua căutarea) Optional: PDF(Criptat, Semnătură digitală)	Consum de putere	Clasificare de consum tipic de energie (TEC) ³ : 0,9 kWh
SPECIFICAȚII PENTRU FAX		Niveluri de zgomot (alb-negru/color)	Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)
Opțional/standard	Opțional	Standarde	Nivel de putere acustică (LwAd) ⁴ Mod activ (alb-negru): 64 dB sau mai puțin ² , Mod activ (color): 63,9 dB sau mai puțin ² , Standby: Fără zgomot ⁵
Număr maxim de linii de conectare	1	CONSUMABILE	Presiune sonoră (LpAmp) ³ Pozitie lângă aparat: Mod activ (alb-negru): 47 dB sau mai puțin, Mod activ (color): 48dB sau mai puțin, Standby: 4,7db ⁵
Viteză modem	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Cartuș(e) de toner	Certificare ENERGY STAR® Ecomark Achiziție ecologică Blue Angel
Metodă de compresie	MH, MR, MMR,JBIG	Toner (randament estimat la acoperire de 5%)	TONER C-EXV 54 BK/C/M/Y
Rezoluție	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	TONER C-EXV 54 TONER NEGRU: 15.500 pagini	TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8.500 de pagini
Dimensiuni trimitere/înregistrare	A5* și A5R* - A3 *Trimis ca A4	ACCESORII HARDWARE	Pentru informații complete privind opțiunile disponibile pentru iR C3025, vă rugăm să consultați tabelele cu specificații de pe pagina web Canon locală.
Memorie FAX	Până la 512 de pagini		
Apelări rapide	Max. 281		
Apelări/destinații de grup	Max. 299 de apelări		
Transmitere secvențială	Max. 310 de adrese		
Memorie de rezervă	Da		
SPECIFICAȚII DE SECURITATE			
Autentificare	Standard: Autentificare ID departament, Manager universal de conectare integrat (ULM)	Note de subsol	[1] Timp de la pornirea dispozitivului la finalizarea imprimării primei coli, minus FCOT
Rețea	Standard: Filtrare adrese IP/Mac, IPSEC, Comunicații criptate prin TLS, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, Autentificare SMTP, Autentificare POP înainte de SMTP		[2] Date preluate din informațiile pentru utilizator din Certificarea Blue Angel
Document	Standard: Imprimare securizată Opțional: PDF criptat, Semnături dispositiv		[3] Clasificarea de consum tipic de energie (TEC) reprezintă energia tipic consumată de un dispozitiv într-o (1) săptămână, măsurată în kilowat-oră (kWh). Metodologia de testare este definită de Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
			[4] Emisia de zgomot declarată în conformitate cu ISO 7779
			[5] Date preluate din declarația ECO

Software și soluții



Certificări și compatibilitate



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon România
Clădirea Euro Tower, Etaj 16,
Strada Dinu Vintilă, nr. 11, sector 2,
Cod poștal 021101, București,
România

Tel: +40 21 318 38 56
www.canon.ro

Canon

- Multifuncțională A3 color pentru afaceri care necesită productivitate, calitate și valoare.

O multifuncțională A3 color ușor de utilizat și ideală pentru reducerea costurilor administrative legate de imprimare - o soluție completă destinată oricărui birou, pentru flux de lucru cu documente de la un capăt la celălalt.

Data intrării pe piață: 1 iunie

Detalii despre produs:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
imageRUNNER C3025 MFP	1567C006AA	4549292087802

Accesorii opționale:

Denumirea produsului	Cod Mercury	Cod EAN
Opțiune rețea		
KIT IMPRIMANTĂ PS-BK1@E	1635C005AA	Nu se aplică
Kit Imprimare Coduri De Bare-D1@E:	3999B005AA	Nu se aplică
Set E1@E funcție de securitate trimitere PDF	9594B002AA	Nu se aplică
Kit NFC D1	1617C001AA	4549292087970
Transmisie/FAX		
Placă de fax SUPER G3 AV1	1633C002AA	4549292088182
Opțiune de alimentare cu hârtie		
Unitate de alimentare cu casete-AP1	1537C002AA	4549292079562
Casetă FL Canon - BE1	1538C001AA	4549292079654
Casetă FL Canon - BF1	1539C001AA	4549292079678
Piedestal simplu tip S1	2291C001AA	8714574646879
Opțiune de ieșire		
Unitate de finisare internă - K1	1553C001AA	4549292079739
Tavă pentru copiere-J2	8815A003AA	4549292031577
Tavă internă cu 2 căi-J1	9611B001AA	4549292031867
Unitate de sortare internă cu comutare - A1	1542C001AA	4549292079722
Capse P1	1008B001AB	4960999351100
Unitate cu 3 căi-D1	8952B001AA	4549292031898
Altă opțiune		
Cititor de card pentru copiere-F1:	4784B001AA	4960999679686
Accesoriu Cititor de card pentru copiere-H2	9897B002AA	4549292087963
Accesoriu Cititor de card IC-B1	1708C001AA	4549292088274
Kit interfață de control copiere-D1	1640C001AA	4549292088281
Unitate încălzitor casetă-41	8955B001BA	4549292032192
Tavă utilitară B1	0165C001AA	4549292026870
Kit de ajustare suport media-A1	1148C001AA	4549292059779
DCS - Device Centric Software (Software centric dispozitiv)		
MICard PLUS pentru ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Consumabile		
Toner negru C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Toner cyan C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Toner magenta C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Toner galben C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421

imageRUNNER C3025



Canon