


imageRUNNER C3025

•
Üretkenlik, kalite
ve değer isteyen
işletmeler için renkli A3
hepsi bir arada cihaz.

Kullanımı kolay ve baskı ile ilgili
idari maliyetleri azaltmak için
ideal bir renkli A3 çok işlevli
cihaz - tüm ofisler için eksiksiz bir
uçtan uca belge iş akışı çözümü.

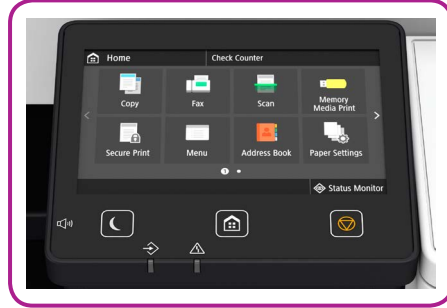

Garantili Canon kalitesi

imageRUNNER C3025 dakikada 25 sayfalık yüksek bir baskı hızı sağlayan renkli bir A3 çok işlevli cihazdır ve temel teknolojiler sayesinde tüm çalışma ortamları için kompakt ve bağımsız bir cihaz olarak değerli bir varlıktır. Canon'un V² (Vivid & Vibrant - Canlı ve Parlak) görüntüleme teknolojisi belgelerin benzerlerinden gerçekten farklı olmalarını sağlar ve duyarlı 12,7 cm (5") renkli dokunmatik arabirim hızlı ve kolay bir kullanıcı deneyimi sunar. Apple AirPrint™ ve Mopria baskıyı içeren mobil baskı ve tarama özellikleri sayesinde yeni çalışma şekillerini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda teşvik eder.

Toplam baskı maliyetini kontrol edin

Otomatik sayaç toplama, sarf malzemeleri yönetimi ve uzaktan tanımlama ile cihaza bakım yapmak için daha az zaman ve çaba gerekmesi sayesinde, kolay cihaz yönetimi BT ekiplerine yönelik idari maliyetlerde bir azalma anlamına gelir. Canon'un uniFLOW yazılımına yönelik gömülü destek sayesinde imageRUNNER C3025 daha büyük bir filonun bir parçası olarak kolayca entegre edilebilir ve her kullanıcı için raporlar sağlamanın yanı sıra ayrı baskı işlerini izlemenize ve kişilere, konumlara, departmanlara ve projelere fatura etmenize olanak verir.



BASKI



FOTOKOPI



FAKS
Opsiyonel



TARAMA

Canon

Tüm ofis ortamlarına uyar


imageRUNNER C3025'in boyutu ve gücü, farklı büyüklükteki kuruluşlarda bulunan küçük çalışma grupları için küçük ama güçlü bir belge çözümü olmasını sağlamaktadır. İş akışı entegrasyonu, üretkenlik ve 3'ü 1 arada zımba sonlandırıcı seçeneği cihazın kompakt bağımsız ayak izi içinde yer almaktadır; cihazın mevcut ekosistemlere dahil edilmesi ise PCL ve Orijinal Adobe PS gibi standartlar için sağlanan destek ile basitleştirilmiştir. Güvenlik tüm modern çalışma ortamlarında bir öncelik oluşturmaktadır; güvenli baskı, PIN kodu ile izin verme ve PDF parola koruması ile bilgilerinizin gizli kalmasını sağlayın, ayrıca opsiyonel uniFLOW ile ofis ekosisteminize ilave güvenlik seviyeleri ekleyin.

Enerji verimli

Bu ENERGY STAR® sertifikalı cihaz sınıfında lider bir TEC* derecesi sağlar ve uyku modunda sadece 1W ya da daha az enerji harcar. Bu cihaz daha yüksek enerji verimliliğine sahip olmak üzere tasarlanmıştır, kullanımda iken güç tüketimini azaltır ve çevre üzerindeki etkisini en aza indirir. imageRUNNER C3025, sıkı gereklilikleri olan Blue Angel ödülü için uygunluğu ile de güçlü çevreci özellikler sergilemektedir.

* Tipik Enerji Tüketimi. Metodoloji, ENERGY STAR tarafından tanımlanmıştır (<http://www.eu-energystar.org>)

Yapılandırma

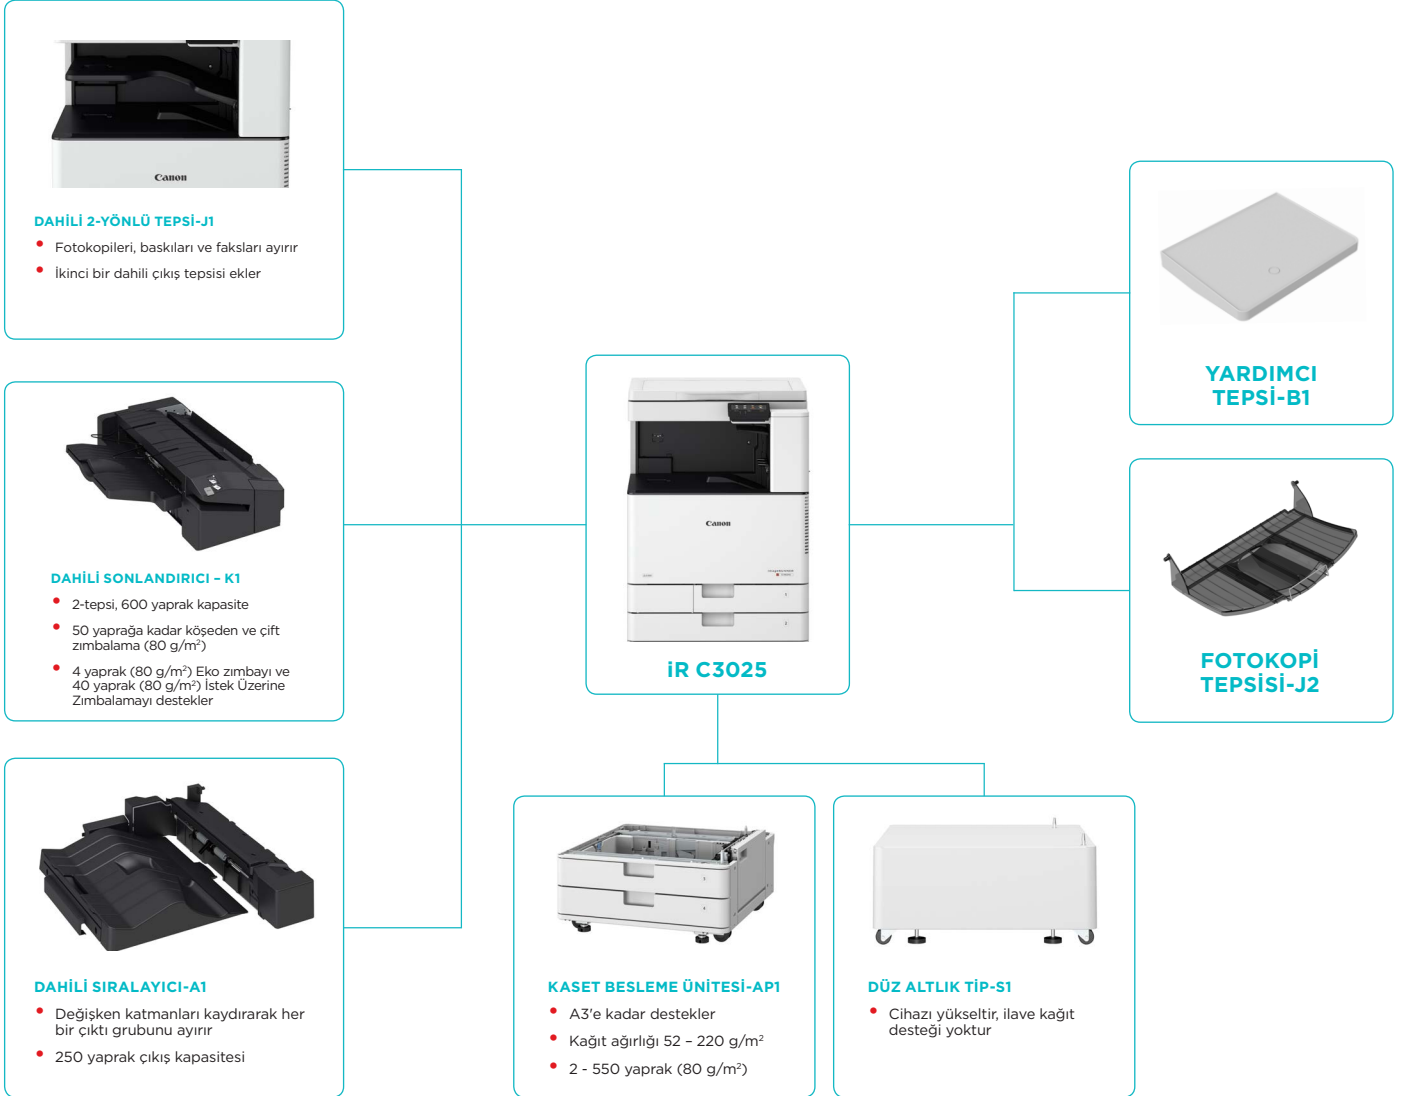

Teknik Özellikler

ANA BİRİM

Makine türü	Renkli Lazer Çok İşlevli
Temel işlevler	Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks
İşlemci Hızı	Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı) 800 MHz
Kontrol Paneli	12,7 cm (5 inç) TFT LCD WVGA Renkli Dokunmatik Ekran
Bellek	Standart: 2,0GB RAM
Arabirim Bağlantısı	AĞ Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Kablosuz LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opsiyonel: NFC

Ağ Protokolleri	DİĞERLERİ Standart: USB 2.0 (Ana) x2, USB 2.0 (Cihaz) x1; Opsiyonel: Fotokopi Kontrol Arabirimi
------------------------	--

Kağıt Girişi (Standart)	TCP/IP, Çerçeve tipi: Ethernet II Baskı uygulamaları: LPD/Raw/IPP/PPS/FTP/WSD/Mopria/ GCP/AirPrint/Windows10 Mobil Baskı
--------------------------------	--

Kağıt Girişi (Opsiyonel)	2 x 550 yaprak kaset (80 g/m ²) 100 yaprak çok amaçlı tepsi (80 g/m ²)
---------------------------------	---

Maksimum Kağıt Girişi Kapasitesi	2 x 550 yaprak kaset (KASET BESLEME ÜNİTESİ-API)
---	--

Kağıt çıkış kapasitesi	2.300 yaprak (80 g/m ²)
-------------------------------	-------------------------------------

Sonlandırma özellikleri	Sonlandırıcı Olmadan: 250 yaprak (A4, 80 g/m ²) Dahilli Sonlandırıcı ile: Maks. 600 yaprak (A4, 80 g/m ²)
--------------------------------	--

Sonlandırma özellikleri	Sıralama, Gruplama Dahilli Sıralayıcı ile: Sıralama, Gruplama, Ofsetleme Dahilli Sonlandırıcı ile: Sıralama, Gruplama, Ofsetleme, Zımbalama, Zımbasız Zımbalama, İstek Üzerine Zımbalama
--------------------------------	---

Desteklenen kağıt türleri	Kaset 1/2: İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt, Zarf
----------------------------------	--

Desteklenen ortam boyutları	Çok-amaçlı tepsi: İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt, Zarf, Etiket, Aydınlatıcı kağıt, Kuşe kağıt
------------------------------------	---

Desteklenen ortam boyutları	Kaset 3/4 (KASET BESLEME ÜNİTESİ-API): İnce kağıt, Düz kağıt, Kalın kağıt, Renkli kağıt, Geri dönüştürülmüş kağıt, Delikli kağıt, Asetat, Kaliteli kağıt
------------------------------------	--

Desteklenen ortam boyutları	Kaset 1: Standart boyut: A4, B5, A5R Zarflar: No.10 (COM10), ISO-C5, DL Özel boyut: (139,7 mm x 182 mm - 297 mm x 215,9 mm)
------------------------------------	--

Desteklenen ortam boyutları	Kaset 2: Standart boyut: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Zarflar: No.10 (COM10), Monarch, DL Özel Boyut: 139,7 mm x 182 mm - 304,8 x 457,2 mm
------------------------------------	---

Desteklenen ortam boyutları	Çok-amaçlı tepsi: Standart boyut: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Özel boyut: 98,4 mm x 139,7 mm - 320 mm x 457,2 mm Zarflar: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
------------------------------------	---

Desteklenen ortam boyutları	KASET BESLEME ÜNİTESİ-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Özel Boyut: (139,7 mm x 182 mm - 304,8 mm x 457,2 mm)
------------------------------------	--

Desteklenen ortam boyutları	Kaset 1/2: 52 - 220 g/m ²
------------------------------------	---

Desteklenen ortam boyutları	Çok-amaçlı tepsi: 52 - 300 g/m ²
------------------------------------	--

Desteklenen ortam boyutları	Kaset Besleme Ünitesi-API: 52 - 220 g/m ²
------------------------------------	---

Isınma Süresi	Açıldıktan sonra: 30 Saniye ya da daha az ¹ Uyku Modundan Çıkış: 10 Saniye ya da daha az
----------------------	--

Boyutlar (Y x G x D)	777 mm x 565 mm x 635 mm
-----------------------------	--------------------------

Kurulum Alanı (G x D)	978 mm x 1.088 mm (Temel: Düz yatak kapağı + Çok amaçlı tepsi uzatması açık + Kaset açık) 1.110 mm x 1.088 mm (Tam yapılandırılmış: Düz yatak kapağı + DAHİLİ SONLANDIRICI-K1 + Çok amaçlı tepsi uzatması açık + Kaset açık)
------------------------------	--

Ağırlık	Toner dahil yaklaşık 61,2 kg
----------------	------------------------------

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Baskı yöntemi	Renkli Lazer Baskı
Baskı Hızı (Siyah-Beyaz/Renkli)	25 sf./dk. (A4), 15 sf./dk. (A3), 20 sf./dk. (A4R), 25 sf./dk. (A5R)

Baskı Çözünürlüğü	600dpi x 600dpi, 1200dpi x 1200dpi
Sayfa yazdırma dilleri	UFR II, PCL 6 (Standart), Orijinal Adobe PostScript Düzey 3 (Opsiyonel)

Çift Taraflı Baskı	Otomatik (Standart)
Doğrudan Baskı	USB bellek anahtarından doğrudan baskı mevcuttur Desteklenen dosya türleri: TIFF, JPEG, PDF ve XPS* XPS, LPR komut baskısından desteklenir.

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma	Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ya da İnternet bağlantısı olan cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılımlar mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişim kurun
--	---

Yazı tipleri	PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bitmap yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Barkod yazı tipleri* PS yazı tipleri: 136 Roman *Opsiyonel BARKOD BASKI SETİ-D1'i gerektirir
---------------------	--

İşletim Sistemi	UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/ Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ya da üstü), Linux PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/ Windows 10/Server 2016 PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/ Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/ Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ya da üstü) PPD: MAC OS 9.1 ya da üstü, MAC OS X (10.3.9 ya da üstü), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10 SAP Cihaz Türleri, SAP Market Place yoluyla bulunabilir. AS/400, UNIX, Linux ve Citrix gibi diğer işletim sistemleri ve ortamlarına yönelik kullanılabilir baskı çözümleri için lütfen http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support adresine bakın. Bu çözümlerden bazıları ücrete tabidir.
------------------------	---

İşletim Sistemi	25 sf./dk. (A4), 15 sf./dk. (A3), 20 sf./dk. (A4R), 25 sf./dk. (A5R)
------------------------	--

İşletim Sistemi	Yaklaşık 5,9/8,2 saniye ya da daha az
------------------------	---------------------------------------

İşletim Sistemi	Okuma: 600 dpi x 600 dpi Baskı: 600 dpi x 600 dpi
------------------------	--

İşletim Sistemi	999 kopyaya kadar
------------------------	-------------------

İşletim Sistemi	Otomatik ya da Manuel (6 Seviye)
------------------------	----------------------------------

İşletim Sistemi	%25 - %400 (%'lik artışlarla)
------------------------	-------------------------------

İşletim Sistemi	%25, %50, %71, %100
------------------------	---------------------

İşletim Sistemi	%141, %200, %400
------------------------	------------------

İşletim Sistemi	Okuyucu ve Renkli Düz Yatak
------------------------	-----------------------------

İşletim Sistemi	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6
------------------------	---------------------------------------

İşletim Sistemi	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemleri: Windows Vista/7/8/8.1/10
------------------------	--

İşletim Sistemi	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
------------------------	------------------------------

İşletim Sistemi	Düz yatak kağıt boyutu: Yaprak, Kitap, 3-Boyutlu Nesnelere (2 kg'a kadar)
------------------------	---

İşletim Sistemi	Gönderme işlevi mevcuttur USB Bellek Anahtarına Tarama mevcuttur TWAIN/WIA İçeri tarama mevcuttur
------------------------	---

İşletim Sistemi	Standart
------------------------	----------

İşletim Sistemi	E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, Süper G3 FAKS (Opsiyonel)
------------------------	--

İşletim Sistemi	Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli, Gri Tonlamalı), Otomatik Renk Seçimi (Tam Renkli/ Siyah-Beyaz)
------------------------	---

İşletim Sistemi	Tam Renkli, Gri Tonlamalı ve Siyah-Beyaz
------------------------	--

İşletim Sistemi	
------------------------	--

İşletim Sistemi	
------------------------	--

İşletim Sistemi	
------------------------	--

Teknik Özellikler

Adres Defteri/Hızlı arama	LDAP (50)/Yerel (300)/Hızlı tuşlama (281)
Gönderme çözünürlüğü	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
İletişim protokolü	Dosya: FTP, SMB v3.0 E-posta/I-Faks: SMTP, POP3, I-Faks (Basit)
Dosya Formatı	Standart: TIFF, JPEG, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilen) Opsiyonel: PDF (Şifreli, Dijital İmza)
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Opsiyonel/ standart	Opsiyonel
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1
Modem Hızı	Süper G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG
Çözünürlük	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Gönderme/Kaydetme Boyutu	A5* ve A5R**ten A3'e *A4 olarak gönderilir
FAKS belleği	512 sayfaya kadar
Hızlı arama	Maks. 281
Grup aramalar/hedefler	Maks. 299 arama
Sıralı yayın	Maks. 310 adres
Bellek yedeklemesi	Var
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ	
Kimlik Doğrulama	Standart: Departman Kimliği Doğrulama, Gömülü Evrensel Oturum Açma Yöneticisi
Ağ	Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP Kimlik Doğrulaması
Belge	Standart: Güvenli Baskı Opsiyonel: Şifreli PDF, Cihaz imzaları

ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER**Çalışma Ortamı**

Sıcaklık: 10 - 30 °C (50 - 86 °F)
Nem: %20 - 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

Güç kaynağı

220-240 V (±%10), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 Amp

Güç tüketimi

Maksimum: Yaklaşık 1,5 kW
Baskı: Yaklaşık 407,8 W/saat ya da daha az²
Bekleme: Yaklaşık 33,6 W/saat
Uyku modu: Yaklaşık 2 W
Eklenli Kapalı Modu: Yaklaşık 0,1 W²
Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi ³: 0,9 kWh

Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx)

Gürültü seviyeleri (Siyah-Beyaz/Renkli)

Ses Gücü Seviyesi (LwAd)⁴
Aktif (Siyah-Beyaz): 64 dB ya da daha az², Aktif (Renkli): 63,9 dB ya da daha az², Bekleme: Gürültü yok⁵

Ses Basıncı (LpAm)³

Bekleyen kişi için:

Aktif (Siyah-Beyaz): 47 dB ya da daha az, Aktif (Renkli):

48dB ya da daha az,

Bekleme: 4,7db⁵

Standartlar

ENERGY STAR[®] sertifikalı

Ecomark

Yeşil tedarik

Blue Angel

SARF MALZEMELERİ**Toner Kartuşu/Kartuşları**

C-EXV 54 TONER BK/C/M/Y

Toner (%5 Kapsamada Tahmini Verim)

C-EXV 54 TONER BK: 15.500 sayfa

C-EXV 54 TONER C/M/Y: 8.500 sayfa

DONANIM AKSESUARLARI

iR-ADV C3025 serisi için mevcut seçenekler hakkında tam bilgi için, lütfen yerel Canon web sayfasındaki teknik özellikler tablolarına bakın

Dipnotlar

^[1] Cihazın açılmasından İnci çıktının tamamlanmasına kadar geçen süre, eksi FCOT

^[2] Veriler, Blue Angel Belgelendirmesi Kullanıcı Bilgilerinden alınmıştır

^[3] Tipik Elektrik Tüketimi (TEC) derecesi, bir ürünün 1 haftalık tipik elektrik tüketimini kilowatt saat (kWh) cinsinden temsil eder. Test yöntemi Energy Star tarafından tanımlanmıştır (<http://www.eu-energystar.org>).

^[4] Beyan edilen gürültü emisyonu ISO 7779 ile uyumlu

^[5] Veriler, ECO deklarasyonundan alınmıştır

Yazılım ve Çözümler



Sertifikalar ve uyumluluk



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Eurasia Görüntüleme ve Ofis Sistemleri A.Ş.
Değirmen Sokak Nida Kule İş Merkezi No:18/10
K:2 Kozyatağı 34742 Kadıköy
İstanbul, Türkiye
Tel: +90 (216) 571 68 00
Fax: +90 (216) 571 68 99
canon.com.tr

•
Üretkenlik, kalite ve değer isteyen işletmeler için renkli A3 hepsi bir arada cihaz.

imageRUNNER C3025

Kullanımı kolay ve baskı ile ilgili idari maliyetleri azaltmak için ideal bir renkli A3 çok işlevli cihaz - tüm ofisler için eksiksiz bir uçtan uca belge iş akışı çözümü.



Satış Başlangıç Tarihi: 1 Haziran

Ürün Ayrıntıları:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
imageRUNNER C3025 MFP	1567C006AA	4549292087802

Opsiyonel Aksesuarlar:

Ürün Adı	Mercury Kodu	EAN Kodu
----------	--------------	----------

Ağ Seçeneği

PS Yazıcı Seti-BK1@E	1635C005AA	Yok
Barkod Baskı Seti-D1@E	3999B005AA	Yok
PDF Gönderme Güvenlik Özelliği Seti-E1@E	9594B002AA	Yok
NFC Seti-D1	1617C001AA	4549292087970

Gönderme/FAKS

Süper G3 FAKS Kartı-AV1	1633C002AA	4549292088182
-------------------------	------------	---------------

Kağıt Besleme Seçeneği

Kaset Besleme Ünitesi-AP1	1537C002AA	4549292079562
Canon FL Kaset-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL Kaset-BF1	1539C001AA	4549292079678
Düz Altılık Tıp-S1	2291C001AA	8714574646879

Çıkış Seçeneği

Dahili Sonlandırıcı-K1	1553C001AA	4549292079739
Fotokopi Tepsisi-J2	8815A003AA	4549292031577
Dahili 2-yönlü Tepsisi-J1	9611B001AA	4549292031867
Dahili Sıralayıcı-A1	1542C001AA	4549292079722
Zimba-P1	1008B001AB	4960999351100
3 Yönlü Ünite-D1	8952B001AA	4549292031898

Diğer Seçenekler

Kopya Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Kopya Kart Okuyucu Eklentisi-H2	9897B002AA	4549292087963
IC Kart Okuyucu Eklentisi-A1	1708C001AA	4549292088274
Fotokopi Kontrol Arabirimi Seti-D1	1640C001AA	4549292088281
Kaset Isıtma Ünitesi-41	8955B001BA	4549292032192
Yardımcı Tepsisi-B1	0165C001AA	4549292026870
Ortam Ayarlama seti-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS- Cihaz Merkezli Yazılım

ULM için MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Sarf Malzemeleri

C-EXV 54 Toner Siyah	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 Toner Mavi	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 Toner Macenta	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 Toner Sarı	1397C002AA	4549292080421

Canon