


imageRUNNER C3025i

Višenamjenski uređaj u boji formata A3 za tvrtke koje zahtijevaju produktivnost, kvalitetu i vrijednost.

Višenamjenski uređaj u boji formata A3 koji je jednostavan za uporabu i idealan za smanjenje administrativnih troškova povezanih s ispisom – cjelovito rješenje za radne procese za dokumente od početka do kraja za sve urede.

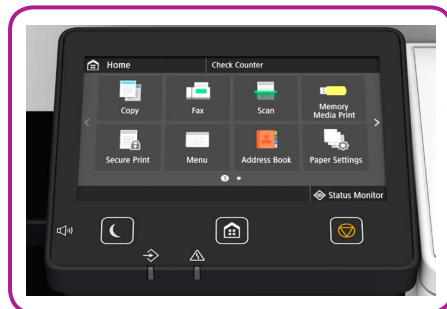

Zajamčena Canon kvaliteta

imageRUNNER C3025i višenamjenski je uređaj u boji formata A3 koji nudi brzinu ispisa od 25 stranica u minuti i zahvaljujući ključnim tehnologijama postao je važno sredstvo u svim radnim okruženjima, a sve to u kompaktnoj, samostojećoj izvedbi. Canonova slikovna tehnologija V² (Vivid & Vibrant) jamči da će se dokumenti uistinu isticati, a odzivno dodirno sučelje u boji od 12,7 cm (5") pruža brzo i jednostavno korisničko iskustvo. Zahvaljujući mobilnom ispisu i mogućnostima skeniranja, uključujući i Apple AirPrint™ i Mopria ispis, ne samo da podržava nove načine rada, već ih i promovira.

Kontrolirajte ukupan trošak ispisivanja

Jednostavno upravljanje uređajem znači smanjenje administrativnih troškova za IT timove zahvaljujući manjem vremenu i naporu potrebnom za održavanje uređaja, s automatskim očitavanjem mjerača, upravljanjem potrošnim materijalima i daljinskom dijagnostikom. Zahvaljujući ugrađenoj podršci za Canonov softver uniFLOW imageRUNNER C3025i lako se integrira kao dio veće skupine uređaja, što vam omogućuje da pratite i naplaćujete pojedinačne ispisne zadatke na razini ljudi, lokacija, odjela i projekata, a tu je i mogućnost izvještaja po korisniku.



ISPISIVANJE



KOPIRANJE



FAKSIŠANJE
Opcionalno



SKENIRANJE

Canon

Pristaje u sva radna okruženja


Veličina i performanse uređaja imageRUNNER C3025i čine ga malenim, ali moćnim rješenjem, idealnim za male radne skupine u organizacijama svih veličina. Integracija radnih procesa, produktivnost i opcija dorade s klamanjem 3 u 1 dostupni su u kompaktnim dimenzijama samog uređaja, a dodavanjem uređaja u postojeće ekosustave jednostavno uz podršku za standarde, kao što su PLC i opcijski Genuine Adobe PS. Sigurnost je prioritet u modernom radnom okruženju, pobrinite se da vaši podaci ostanu povjerljivi sa sigurnim ispisom, PIN kodom i zaštitom PDF-ova šifrom, a opcijski softver uniFLOW dodat će dodatne razine sigurnosti oko vašeg uredskog ekosustava.

Energetska učinkovitost

Uređaj kvalificiran za ENERGY STAR® nudi TEC* ocjenu najbolju u klasi, a u stanju mirovanja troši tek 1 W ili manje. Projektiran je tako da bude energetski učinkovitiji, smanjujući potrošnju energije tijekom uporabe te održavanjem minimalnog utjecaja na okoliš. imageRUNNER C3025i diči se snažnim ekološkim svojstvima, ali je ujedno kvalificiran i za zahtjevnu nagradu Blue Angel.

* Tipična potrošnja energije. Metodologiju definira standard ENERGY STAR (<http://www.eu-energystar.org>)

Konfiguracija

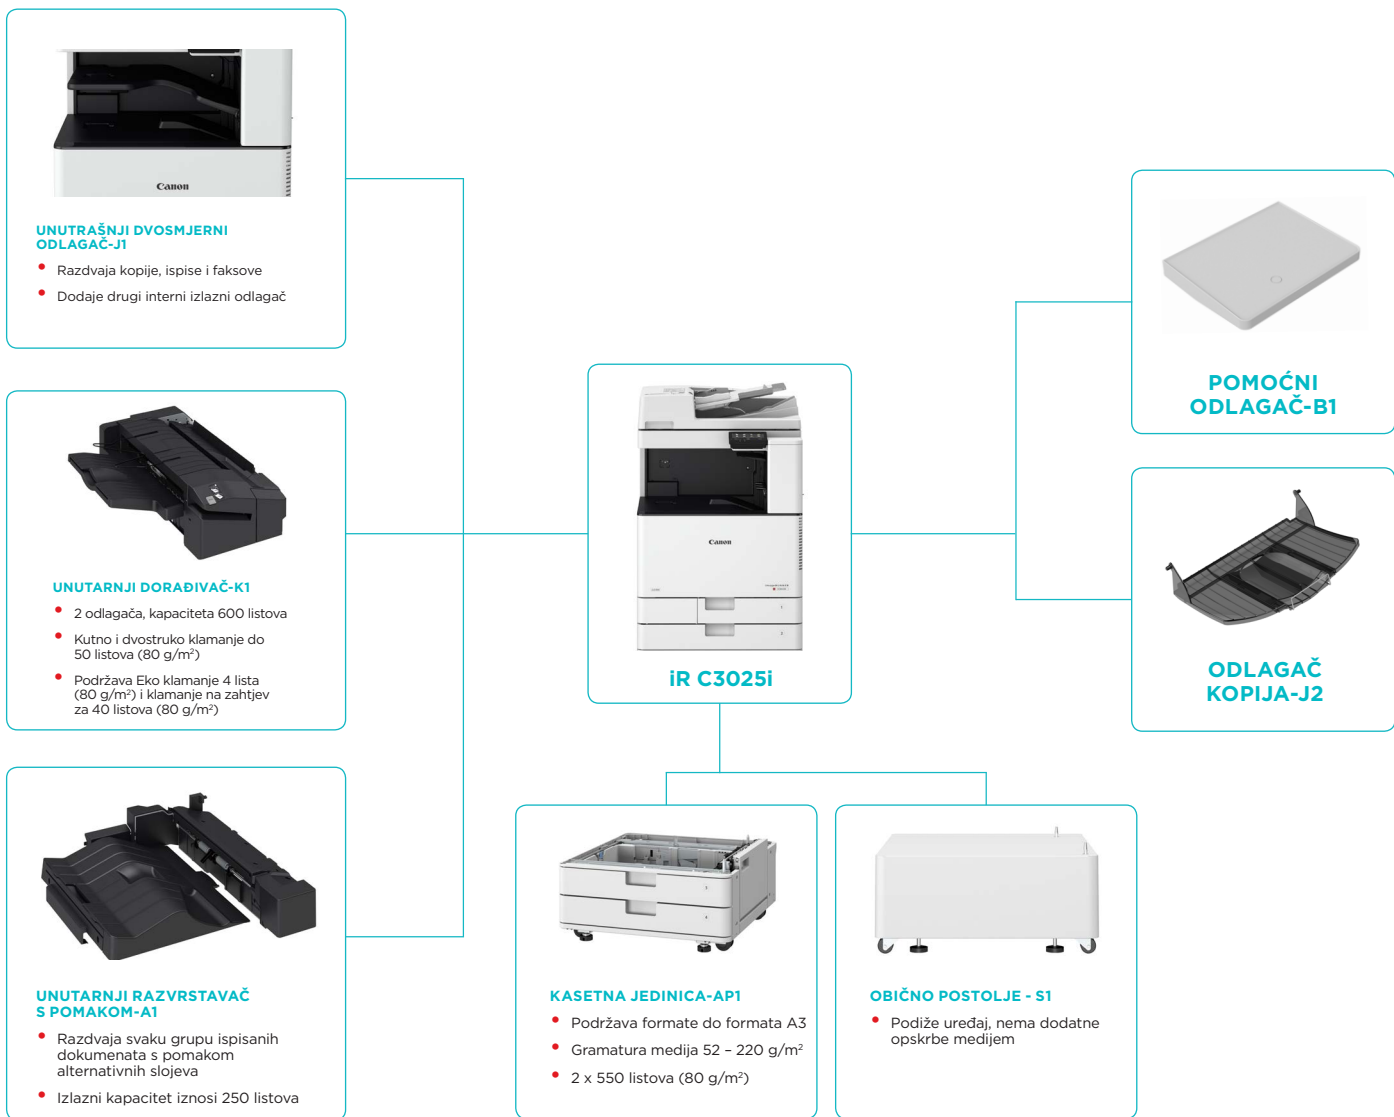

GLAVNA JEDINICA

Tip uređaja	Laserski višenamjenski u boji
Osnovne funkcije	ispisivanje, kopiranje, skeniranje, slanje i opcionalno faksiranje
Brzina procesora	Canonov Dual Custom procesor (dijeljeni) 800 MHz
Upravljačka ploča	TFT LCD WVGA dodirni zaslon od u boji od 12,7 cm (5 inča)
Memorija	Standardno: 2,0 GB RAM
Povezivanje	MREŽA Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Opcija: NFC

Mrežni protokoli

	TCP/IP, vrsta okvira: Ethernet II Primjene ispisa: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/WindowsIO Mobile Print
Ulaz za papir (standardno)	Kasete za 2 x 550 listova (80 g/m ²) Višenamjenski odlagač za 100 listova (80 g/m ²)
Ulaz za papir (opcionalno)	Kazete od 2 x 550 listova (KASETNA JEDINICA - API)
Maksimalni ulazni kapacitet papira	2.300 listova (80 g/m ²)

Kapacitet odlaganja papira

	Bez doradaivača: 250 listova (A4, 80 g/m ²) S unutarnjim doradaivačem: Maks. 600 listova (A4, 80 g/m ²)
--	--

Opcije dorade

	Razvrstavanje, grupiranje S unutarnjim razvrstavačem s pomakom: Razvrstavanje, grupiranje, pomak S unutarnjim doradaivačem: Razvrstavanje, grupiranje, pomak, klanjanje bez klamerica, klanjanje na zahtjev
--	---

Podržane vrste medija

	Kaseta 1/2: Tanki papir, obični papir, debeli papir, obojeni papir, reciklirani papir, probušeni papir, prozirnice, bond, omotnice Višenamjenski odlagač: Tanki papir, obični papir, debeli papir, obojeni papir, reciklirani papir, probušeni papir, prozirnice, bond, omotnice, naljepnice, paus papir, papir s premazom Kaseta 3/4 (KASETNA JEDINICA-API): Tanki papir, obični papir, debeli papir, obojeni papir, reciklirani papir, probušeni papir, prozirnice, bond
--	---

Podržani formati medija

	Kaseta 1: Standardni formati: A4, B5, A5R Omotnice: Br:10 (COM10), ISO-C5, DL Prilagodene dimenzije: 139,7 mm x 182 mm do 297 mm x 215,9 mm Kaseta 2: Standardni formati: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Omotnice: Br:10 (COM10), Monarch, DL Prilagodene dimenzije: 139,7 x 182 mm do 304,8 x 457,2 mm Višenamjenski odlagač: Standardni formati: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Prilagodene dimenzije: 98,4 mm x 139,7 mm do 320 mm x 457,2 mm Omotnice: Br:10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL KASETNA JEDINICA-API: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Prilagodene dimenzije: 139,7 mm x 182 mm do 304,8 mm x 457,2 mm
--	--

Podržane gramature medija

	Kaseta 1/2: 52 do 220 g/m ² Višenamjenski odlagač: 52 do 300 g/m ² Obostrano: 52 do 220 g/m ² Kasetna jedinica-API: 52 do 220 g/m ²
--	--

Vrijeme zagrijavanja

	Od uključivanja: 30 sekundi ili manje ¹ Iz stanja mirovanja: 10 sekundi ili manje
Dimenzije (V x Š x D)	880 mm x 565 mm x 664 mm
Prostor za postavljanje (Š x D)	978 mm x 1.117 mm (osnovno: RADF + potpuno izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kaseta) 1.110 mm x 1.117 mm (potpuno konfigurirano: RADF + UNUTARNJI DORADIVAČ-K1 + izvučen produžetak višenamjenskog odlagača + otvorena kaseta)

Masa

	Približno 67,6 kg uključujući toner
--	-------------------------------------

ZNAČAJKE ISPISIVANJA

Način ispisivanja	Lasersko ispisivanje u boji
Brzina ispisivanja (crno-bijelo/u boji)	25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)
Razlučivost ispisa	600 dpi×600 dpi, 1200 dpi×1200 dpi
Jeziци za opis stranice	UFR II, PCL 6 (standardno), Genuine Adobe PostScript Level 3 (opcionalno)

Obostrano ispisivanje

Izravno ispisivanje

Ispisivanje s mobilnog uređaja i iz računalnog oblaka

Fontovi

Operacijski sustav

ZNAČAJKE KOPIRANJA

Brzina kopiranja (crno-bijelo)

Vrijeme do prve kopije (crno-bijelo/u boji)

Razlučivost kopiranja

Višestruke kopije

Ekspozicija kopiranja

Povećanje

Programirana smanjenja

Programirana povećanja

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Standardni tip

Podržani formati medija

Značajke mrežnog skeniranja

Razlučivost skeniranja

Podržani originali/mase

Način skeniranja

Brzina skeniranja (crno-bijelo/u boji; A4)

Kapacitet papira

Obostrano skeniranje

SPECIFIKACIJE SLANJA

Opcionalno/standardno

Odredište

Rad u boji

Adresar/brzinske tipke

Automatski (standardno)

Izravno ispisivanje s USB memorije
Podržane vrste datoteka: TIFF, JPEG, PDF i XPS*
XPS je podržan putem LPR naredbe za ispis.

Dostupan je niz softvera za ispis s mobilnih uređaja ili uređaja povezane s internetom i usluge u oblaku ovisno o vašim zahtjevima.

Dodatne informacije zatražite od prodajnog predstavnika

PCL fontovi: 93 Roman, 10 Bitmap fonta, 2 OCR fonta,

fontovi za crtične kodove*

PS fontovi : 136 Roman

*Potreban je SET ZA ISPIS CRTIČNIH KODOVA D1

UFR II: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008

R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/

Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ili noviji), Linux

PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008

R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/

Windows 10/Server 2016

PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008

R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/

Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 ili noviji)

PPD: MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.3.9 ili noviji), Windows

Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10

Tipovi uređaja SAP dostupni su preko servisa SAP Market

Place.

Dostupnost rješenja za ispisivanje za druge operacijske

sustave i okruženja uključujući AS/400, UNIX, Linux i Citrix

možete provjeriti na <http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support>.

Neka od ovih rješenja se naplaćuju.

25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R)

Približno 5,9/8,2 sekundi ili manje

Čitanje: 600 dpi x 600 dpi

Ispisivanje: 600 dpi x 600 dpi

Do 999 kopija

Automatski ili ručno (6 razina)

25% - 400% (u povećanjima od 1%)

25%, 50%, 71%, 100%

141%, 200%, 400%

Čitač i ulagač dokumenata za automatsku obostranu obradu

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

Colour Network ScanGear2. Za TWAIN i WIA

Podržani OS: Windows Vista/7/8/8.1/10

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

Vrste medija za kopirno staklo: listovi, knjiga, trodimenzionalni

predmeti (do 2 kg)

Formati medija za ulagač dokumenata: A3, B4, A4R, A4, B5R,

B5, A5R, A5, B6

Gramatura medija za ulagač dokumenata:

Jednostrano skeniranje: 38 do 128 g/m²/64 do 128 g/m²

(crno-bijelo/u boji)

Obostrano skeniranje: 50 do 128 g/m²/64 do 128 g/m²

(crno-bijelo/u boji)

Funkcija slanja dostupna je na svim modelima

Skeniranje na USB memoriju: Dostupno na svim modelima

TWAIN/WIA lokalno skeniranje dostupno je kod svih modela

Jednostrano skeniranje (crno-bijelo): 55 ipm (300 dpi) /

30 ipm (600 dpi)

Jednostrano skeniranje (u boji): 55 ipm (300 dpi) /

30 ipm (600 dpi)

Obostrano skeniranje (crno-bijelo): 27,5 ipm (300 dpi) /

15 ipm (600 dpi)

Obostrano skeniranje (u boji): 27,5 ipm (300 dpi) /

15 ipm (600 dpi)

100 listova (80 g/m²)

Obostrano na obostrano (automatski)

Standardno

E-pošta/internet FAKS (SMTP), SMB, FTP,

Super G3 FAKS (opcija)

Automatski odabir boje (puni kolor, siva skala),

Automatski odabir boje (puni kolor/crno-bijelo)

puni kolor, siva skala i crno-bijelo

LDAP (50) / lokalni (300) / brojevi za brzo biranje (281)

Razlučivost slanja	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi
Komunikacijski protokol	Datoteka: FTP, SMB v3.0 E-pošta/I-faks: SMTP, POP3, I-faks (jednosmjerni)
Format datoteke	Standardno: TIFF, JPEG, PDF(kompaktni, pretraživi) Opcija: PDF (kriptirani, digitalni potpis)
SPECIFIKACIJE FAKSIRANJA	
Opcionalno/standardno	Opcionalno
Maksimalni broj linija za povezivanje	1
Brzina modema	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Metoda kompresije	MH, MR, mmR, JBIG
Razlučivost	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi
Format za slanje/snimanje	A5 i A5R* do A3 *Poslano kao A4
Memorija faksa	Do 512 stranica
Brzinske tipke	Maks. 281
Tipke za grupno biranje / grupna odredišta	Maks. 299 tipaka
Sekvencijsko razašiljanje	Maks. 310 adresa
Sigurnosno kopiranje memorije	Da
SPECIFIKACIJE SIGURNOSNE ZAŠTITE	
Provjera identiteta	Standardno: Provjera autentičnosti ID-jem odjela, uključen softver Universal Login Manager
Mreža	Standardno: filtriranje IP/Mac adrese, IPSEC, TLS kriptirana komunikacija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP provjera autentičnosti, POP provjera autentičnosti prije SMTP-a
Dokument	Standardno: Siguran ispis Opcija: Kriptirani PDF, potpisi uređaja

SPECIFIKACIJE OKRUŽENJA

Radno okruženje

Temperatura: 10 do 30 °C (50 do 86 °F)
Vlažnost: 20 do 80 % RH (bez kondenzacije)

Napajanje

220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A

Potrošnja energije

Maksimalno: Približno 1,5 kW
Ispisivanje: Pribl. 407,8 Wh ili manje²
U načinu mirovanja: Približno 33,6 Wh
U načinu mirovanja: Približno 2 W
Isključeni dodatak: Približno 0,1 W²
Tipična potrošnja električne energije (TEC)³: 0,9 kWh

Serijski broj: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx

Razine buke (crno-bijelo, u boji)

Razina snage zvuka (LwAd)⁴
Tijekom rada (crno-bijelo): 64 dB ili manje², tijekom rada (u boji): 63,9 dB ili manje², u načinu mirovanja: Nema buke⁵

Zvučni tlak (LpAm)³

Kraj uređaja:
Tijekom rada (crno-bijelo): 47 dB ili manje, tijekom rada (u boji): 48 dB ili manje
U stanju mirovanja: 4,7 db⁵

Standardi

Certifikat ENERGY STAR®
Ecomark
Green purchase
Blue Angel

Potrošni materijal

Spremnici s tonerom

TONER C-EXV 54 BK/C/M/Y

Toner (procijenjeni učinak pri pokrivenosti od 5%)

TONER C-EXV 54 BK: 15.500 stranica
TONER C-EXV 54 C/M/Y: 8.500 stranica

Dodatna hardverska oprema

Za potpune informacije o dostupnim opcijama za iR C3025i, provjerite tablice sa specifikacijama na lokalnoj Canonovoj web-stranici.

Bilješke

^[1] Vrijeme od uključivanja uređaja do dovršetka 1. ispisa, minus FCOT

^[2] Podaci preuzeti iz korisničkih informacija za certifikat Blue Angel

^[3] Razred tipične potrošnje električne energije (TEC) odnosi se na tipičnu potrošnju električne energije tijekom 1 tjedna, mjereno u kilovat-satima (kWh). Metodologiju testiranja definira standard Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).

^[4] Nazivna emisija buke sukladno standardu ISO 7779

^[5] Podaci preuzeti iz deklaracije ECO

Softver i rješenja



Certifikati i kompatibilnost



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Croatia d.o.o.
Kovinska 4a
10090 Zagreb
Hrvatska
Tel: +385 1 5579 843
Fax: +385 1 5579 856
canon.hr

Višenamjenski uređaj u boji formata A3 za tvrtke koje zahtijevaju produktivnost, kvalitetu i vrijednost.

imageRUNNER C3025i

Višenamjenski uređaj u boji formata A3 koji je jednostavan za uporabu i idealan za smanjenje administrativnih troškova povezanih s ispisom – cjelovito rješenje za radne procese za dokumente od početka do kraja za sve urede.



Datum početka prodaje: 1. lipanj

Detalji o proizvodu:

Naziv proizvoda	Mercury kod	EAN kod
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Opcionalna dodatna oprema:

Naziv proizvoda	Mercury kod	EAN kod
Ulagáč dokumenata/opcija čitača		
Ručica za pristup ADF-u-A1	1095B001AA	4960999354736

Mrežna opcija

PS komplet pisača BK1@E	1635C005AA	Nije dostupno
Komplet za ispis crtičnog koda-D1@E	3999B005AA	Nije dostupno
Komplet sa značajkom sigurnog slanja formata PDF-E1@E	9594B002AA	Nije dostupno
NFC komplet-D1	1617C001AA	4549292087970

Slanje/FAKS

Super G3 FAKS kartica-AR1	1633C002AA	4549292088182
---------------------------	------------	---------------

Ulaz za papir, opcija

Kasetna jedinica-API	1537C002AA	4549292079562
Canon FL kasetna-BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL kasetna-BF1	1539C001AA	4549292079678
Obično postolje - S1	2291C001AA	8714574646879

Izlazna opcija

Unutarnji dorađivač-K1	1553C001AA	4549292079739
Odlagač kopija-J2	8815A003AA	4549292031577
Unutrašnji dvosmjerni odlagač-J1	9611B001AA	4549292031867
Unutarnji razvrstavač s pomakom-A1	1542C001AA	4549292079722
Klamer - P1	1008B001AB	4960999351100
3-smjerna jedinica-D1	8952B001AA	4549292031898

Druge opcije

Čitač kopirnih kartica - F1	4784B001AA	4960999679686
Nastavak za čitanje kopirnih kartica - H2	9897B002AA	4549292087963
Nastavak za čitanje IC kartica - B1	1708C001AA	4549292088274
Sučelje za kontrolu kopiranja - D1:	1640C001AA	4549292088281
Grijač kasete-41	8955B001BA	4549292032192
Pomoćni odlagač-B1	0165C001AA	4549292026870
Komplet za prilagođavanje medija-A1	1148C001AA	4549292059779

DCS - Device Centric Software

MiCard PLUS za ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

Potrošni materijal

Crni toner C-EXV 54	1394C002AA	4549292080452
Toner cijan C-EXV 54	1395C002AA	4549292080445
Toner magenta C-EXV 54	1396C002AA	4549292080438
Žuti toner C-EXV 54	1397C002AA	4549292080421

Canon