


imageRUNNER C3025i

Spalvotas A3 „viskas viename“ įrenginys, skirtas verslui, kuriam svarbu produktyvumas, kokybė ir vertė.

Paprastai naudojamas spalvotas A3 daugiafunkcis įrenginys, puikiai tinkantis su spausdinimu susijusių administracinių išlaidų mažinimui – išbaigtas sprendimas bet kokiam biurui, apimantis dokumentų darbo eigą nuo pradžios iki pabaigos.

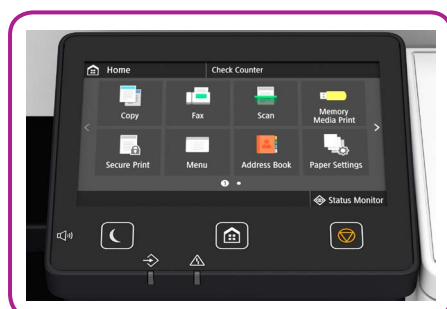

Užtikrinta „Canon“ kokybė

„imageRUNNER C3025i“ yra spalvotas A3 daugiafunkcis, kompaktiškas ir laisvai stovintis įrenginys, siūlantis 25 puslapių per minutę spausdinimo greitį, dėl savo pagrindinių technologijų tampa vertingu turtu bet kokioje darbinėje aplinkoje. „Canon“ V² („Vivid & Vibrant“) vaizdo technologija užtikrina, kad dokumentai tikrai išsiskirs iš kitų, o jautri 12,7 cm (5 col.) spalvota jutiklinė sąsaja užtikrina greitą ir paprastą naudojimo potyrį. Dėl mobiliųjų spausdinimo ir nuskaitymo galimybių, įskaitant „Apple AirPrint™“ ir „Mopria Printing“, jis ne tik palaiko naujus darbo būdus, bet ir juos skatina.

Valdykite bendrus spausdinimo kaštus

Paprastas įrenginio valdymas leidžia sumažinti IT komandų administracines išlaidas, nes dėl automatizuoto matuoklių duomenų rinkimo, eksploatacinių medžiagų valdymo ir nuotolinės diagnostikos įrenginio priežiūrai reikia mažiau laiko ir pastangų. Dėl integruoto „Canon uniFLOW“ programinės įrangos palaikymo „imageRUNNER C3025i“ lengvai integruojasi kaip didesnės įrenginių grupės dalis, leisdamas stebėti ir priskirti atskiras spausdinimo užduotis žmonėms, vietoms, skyriams ir projektams, taip pat teikti atskaitas atskiriems naudotojams.



SPAUSDINIMAS



KOPIJAVIMAS



SIUNTIMAS FAKSU
Pasirinktinis



NUSKAITYMAS

Canon

Tinka bet kokiai biuro aplinkai


„imageRUNNER C3025i“ yra mažas tačiau galingas dokumentų sprendimas, puikiai tinkantis mažoms darbo grupėms bet kokio dydžio organizacijose. Šis kompaktiškas laisvai stovintis įrenginys suteikia darbo srauto integravimą, produktyvumą ir „trys viename“ susegimo apdailą, o įtraukti įrenginį į jau esamą sistemą paprasčiau dėl standartų, pvz. PCL ir pasirinktą „Genuine Adobe PS“, palaikymo. Saugumas yra prioritetas bet kokiaje modernioje darbo aplinkoje, su saugiu spausdinimu, PIN kodu ir PDF slaptažodžio apsauga galite užtikrinti, kad informacija išliks konfidenciali, o papildomas „uniFLOW“ suteikia papildomą biuro sistemos apsaugos lygį.

Taupus energijos vartojimas

Šis „ENERGY STAR®“ kvalifikuotas įrenginys siūlo geriausią klasėje TEC* įvertį ir miego režimu vartoja tik 1 W arba mažiau. Jis sukurtas efektyviau naudoti energiją, todėl jos suvartoja mažiau ir minimaliai veikia aplinką. „imageRUNNER C3025i“ demonstruoja stiprias aplinkosaugos savybes, nes taip pat atitinka griežtus „Blue Angel“ apdovanojimo reikalavimus.

* Tipinės elektros sąnaudos. Metodologija apibrėžta „ENERGY STAR“ (www.eu-energystar.org)

Konfigūracija

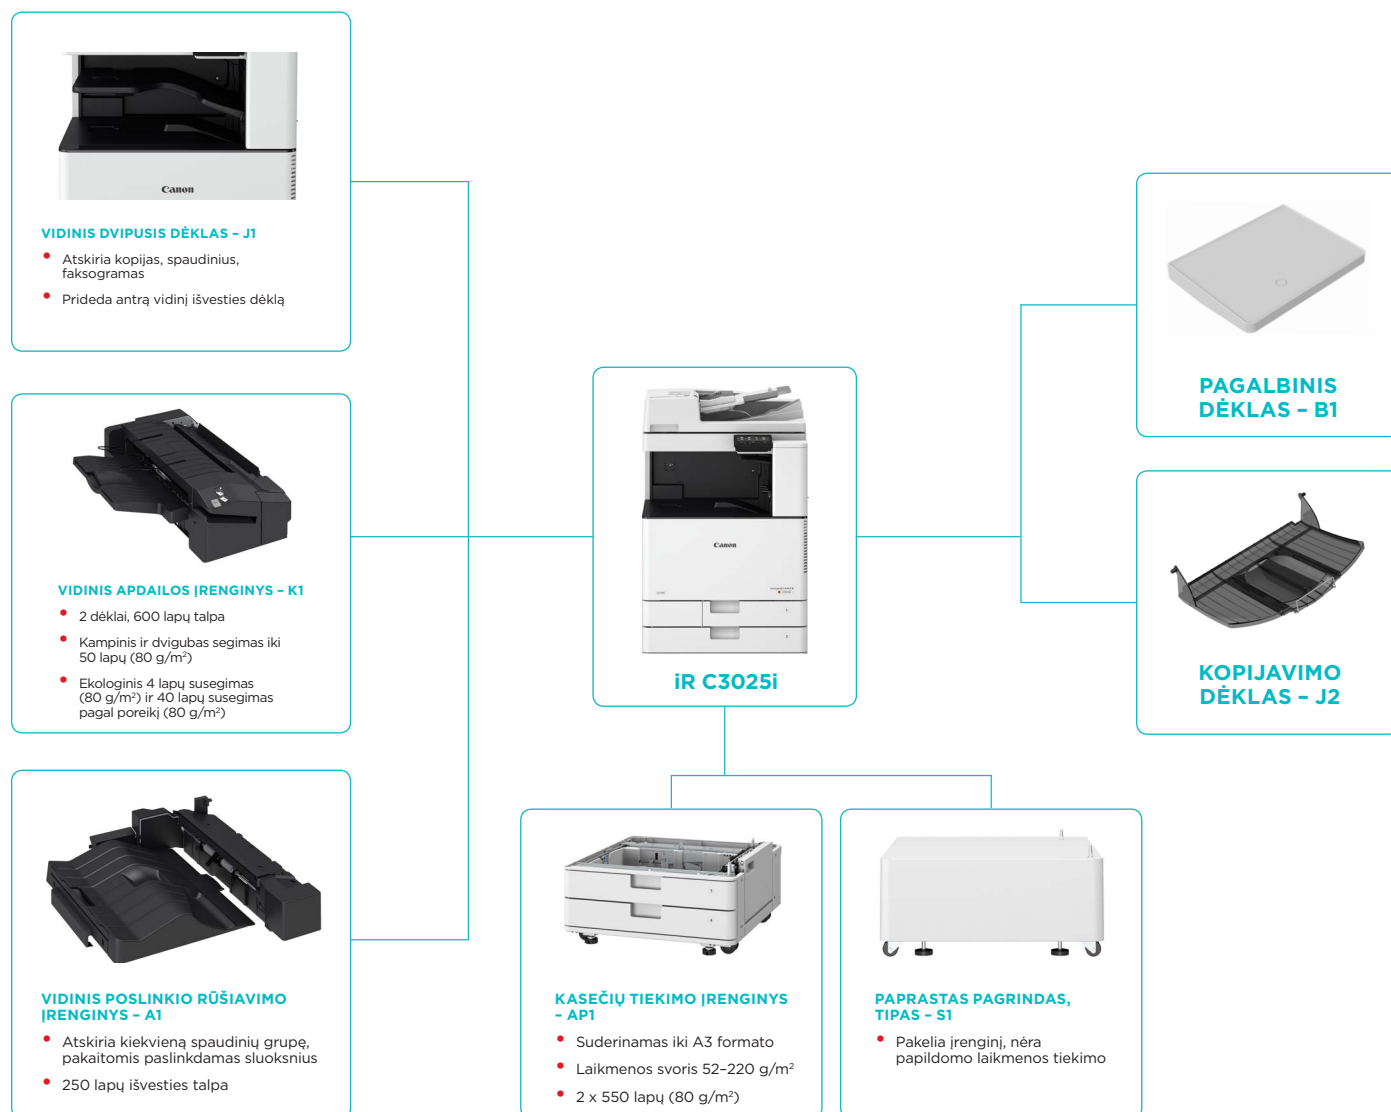

Techninės specifikacijos

imageRUNNER C3025i

PAGRINDINIS ĮRENGINYS		
Įrenginio tipas	Spalvinis lazerinis daugiafunkcis įrenginys	
Pagrindinės funkcijos	Spausdinimas, kopijavimas, nuskaitymas, siuntimas ir (pasirinktinai) faksavimas	
Procesoriaus sparta	„Canon Dual Custom Processor“ (bendrinamas) 800 MHz	
Valdymo skydelis	12,7 cm (5 col.) TFT LCD WVGA spalvotas jutiklinis skydelis	
ATMINTIS	Standartiniai: 2,0 GB laisvosios prieigos atminties	
Sąsajos prisijungimas	TINKLAS Standartas: „1000Base-T“ / „100Base-TX“ / „10Base-T“, belaidis LAN (IEEE 802.11 b/g/n); Pasirinktinis: NFC	
	KITI Standartas: USB 2.0 (pagrindinis) x 2, USB 2.0 (įrenginys) x 1; Pasirinktinis: Kopijavimo valdymo sąsaja	
Tinklo protokolai	TCP/IP, kadro tipas: Eternetas II Spausdinimo taikymai: LPD / Raw / IPP / IPPS / FTP / WSD / „Mopria“ / GCP / „AirPrint“ / „WindowsIO Mobile Print“	
Popieriaus įvestis (standartinė)	2 x 550 lapų kasetės (80 g/m ²) 100 lapų universalus dėklas (80 g/m ²)	
Popieriaus įvestis (pasirinktinai)	2 x 550 lapų kasetės (KASETĖS TIEKTUVAS – AP1)	
Didžiausia popieriaus įvesties talpa	2 300 lapų (80 g/m ²)	
Popieriaus išvesties talpa		
Apdailos galimybės	Be apdailos įrenginio: 250 lapų (A4, 80 g/m ²) Su vidiniu apdailos įrenginiu: Maks. 600 lapų (A4 80 g/m ²) Sugretinimas grupavimas Su vidiniu poslinkio rūšiavimo įrenginiu: Sugretinimas, grupavimas, ofsetas Su vidiniu apdailos įrenginiu: Sugretinimas, grupavimas, ofsetas, susegimas, susegimas be sąsagų, susegimas pagal poreikį	
Tinkami laikmenų tipai	Kasetės 1/2: Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, popierius su išmūštomis skylėmis, skaidrus popierius, obligacijų popierius, vokas Daugiafunkcis dėklas: Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, popierius su išmūštomis skylėmis, skaidrus popierius, obligacijų popierius, vokas, etiketė, kalkė, padengtas popierius Kasetė 3/4 (KASETĖS TIEKIMO ĮRENGINYS – AP1): Plonas popierius, paprastas popierius, storas popierius, spalvotas popierius, perdirbtas popierius, popierius su išmūštomis skylėmis, skaidrus popierius, obligacijų popierius	
Tinkamas laikmenos dydis	Kasetė 1: Standartinis dydis: A4, B5, A5R Vokai: Nr.10 (COM10), ISO-C5, DL Pasirinktinis dydis: nuo 139,7 mm x 182 mm iki 297 mm x 215,9 mm Kasetė 2: Standartinis dydis: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R Vokai: Nr.10 (COM10), „Monarch“, DL Pasirinktinis dydis: nuo 139,7 mm x 182 mm iki 304,8 mm x 457,2 mm Daugiafunkcis dėklas: Standartinis dydis: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 Pasirenkamas dydis: nuo 98,4 mm x 139,7 mm iki 320 mm x 457,2 mm Vokai: Nr.10 (COM10), „Monarch“, ISO-C5, DL	
Tinkamas laikmenos svoris	KASEČIŲ TIEKIMO ĮRENGINYS – AP1: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R Pasirenkamas dydis: nuo 139,7 mm x 182 mm iki 304,8 mm x 457,2 mm Kasetė 1/2: nuo 52 iki 220 g/m ² Daugiafunkcis dėklas: nuo 52 iki 300 g/m ² Dvipusis: nuo 52 iki 220 g/m ² Kasečių tiekimo įrenginys – AP1: nuo 52 iki 220 g/m ²	
Išilimo trukmė	Po įjungimo: 30 sekundžių arba mažiau Iš miego režimo: 10 sek. ar mažiau	
Matmenys (aukštis x plotis x ilgis)	880 mm x 565 mm x 664 mm	
Įrengimo vieta (plotis x ilgis)	978 mm x 1117 mm (bazinė konfigūracija: RADF + ištrauktas daugiafunkcio dėklo ilginamasis dėklas + kasetė atidaryta) 1110 mm x 1117 mm (pilna konfigūracija: RADF + VIDINIS APDAILOS ĮRENGINYS – K1 + ištrauktas daugiafunkcio dėklo ilginamasis dėklas + kasetė atidaryta)	
Svoris	Maždaug 67,6 kg įskaitant dažus	
SPAUSDINIMO SPECIFIKACIJOS		
Spausdinimo būdas	Spalvinis spausdinimas lazerio spinduliu	
Spausdinimo sparta (nespalv. / spalv.)	25 p./min. (A4), 15 p./min. (A3), 20 p./min. (A4R), 25 p./min. (A5R)	
Spausdinimo raiška	600 tašk./col. x 600 tašk./col., 1200 tašk./col. x 1200 tašk./col.	
Puslapio aprašymo kalba	UFR II, PCL 6 (standartinės), originalus „Adobe PostScript Level 3“ (įsigijamas pasirinktinai)	
		Dvipusis spausdinimas
		Tiesioginis spausdinimas
		Spausdinimas iš mobiliojo telefono ir duomenų debesies
		Šriftai
		Operacinė sistema
		Automatinis (standartinis)
		Galimas tiesioginis spausdinimas iš USB atmintinės Galimi failų tipai: TIFF, JPEG, PDF ir XPS* XPS palaiko LPR komandos spausdinimas.
		Spausdinti iš mobiliųjų, prie interneto prijungtų ir nuotolinio išteklų valdymo sistemos įrenginių galima pagal poreikį naudojant įvairią programinę įrangą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą
		PCL šriftai: 93 lotyniški, 10 rastrinių šriftų, 2 OCR šriftai, brūkšninio kodo šriftai* PS šriftai: 136 lotyniški *Reikalingas papildomas BRŪKŠNINIO KODO SPAUSDINIMO RINKINYS – D1
		UFR II: „Windows Vista“ / „Server 2008“ / „Windows 7“ / „Server 2008 R2“ / „Windows 8“ / „Server 2012“ / „Windows 8.1“ / „Server 2012 R2“ / „Windows 10“, „Server 2016“, MAC OS X (10.7.5 arba naujesnė), „Linux“ PCL: „Windows Vista“ / „Server 2008“ / „Windows 7“ / „Server 2008 R2“ / „Windows 8“ / „Server 2012“ / „Windows 8.1“ / „Server 2012 R2“ / „Windows 10“ / „Server 2016“ PS: „Windows Vista“ / „Server 2008“ / „Windows 7“ / „Server 2008 R2“ / „Windows 8“ / „Server 2012“ / „Windows 8.1“ / „Server 2012 R2“ / „Windows 10“ / „Server 2016“, „MAC OS X“ (10.7.5 arba naujesnė) PPD: MAC OS 9.1 arba naujesnė, MAC OS X (10.3.9 arba naujesnė), „Windows Vista“ / „Windows 7“ / „Windows 8“ / „Windows 10“ SAP tipų prietaisų galima įsigyti SAP prekyvietėje. Dėl galimų spausdinimo sprendinių esant kitoms operacinėms sistemoms ir kitokiai aplinkai, įskaitant AS/400, UNIX, „Linux“ ir „Citrix“, apsilankykite http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support . Kai kurie šių sprendinių yra mokami.
		25 p./min. (A4), 15 p./min. (A3), 20 p./min. (A4R), 25 p./min. (A5R)
		maždaug 5,9/8,2 sek. ar mažiau
		Nuskaitymas: 600 tašk./col. x 600 tašk./col. Spausdinimas: 600 tašk./col. x 600 tašk./col. Iki 999 kopijų Automatinė arba rankinė (6 lygiai) 25–400 % (1% padalomis) 25%, 50%, 71%, 100%
		141 %, 200 %, 400 %
		Skaitytuvas ir dvipusis automatinis dokumentų tiekuvos A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 „Colour Network ScanGear2“. Taikoma ir TWIN, ir WIA Palaikomos OS: „Windows Vista“ / 7 / 8 / 8.1 / 10 204 x 196 tašk./col., 300 x 300 tašk./col. Stiklinio stalo laikmenos dydis: lapas, knyga, 3-mačiai objektai (iki 2 kg) Dokumentų tiektuvo laikmenos dydis: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 Dokumentų tiektuvo laikmenos svoris: Vienpusis nuskaitymas: Nuo 38 iki 128 g/m ² / nuo 64 iki 128 g/m ² (nespalvotas / spalvotas) Dvipusis nuskaitymas Nuo 50 iki 128 g/m ² / nuo 64 iki 128 g/m ² (nespalvotas / spalvotas)
		Nuskaitymo būdas
		Nuskaitymas USB atmintinė: Galima visuose modeliuose TWIN / WIA nuskaitymo persiunčiant funkcija yra visuose modeliuose
		Vienpusis nuskaitymas (nespalv.): 55 vaizd./min. (300 tašk./col.) / 30 vaizd./min. (600 tašk./col.) Vienpusis nuskaitymas (spalvotas): 55 vaizd./min. (300 tašk./col.) / 30 vaizd./min. (600 tašk./col.) Dvipusis nuskaitymas (juodai baltas): 27,5 vaizd./min. (300 tašk./col.) / 15 vaizd./min. (600 tašk./col.) Dvipusis nuskaitymas (spalvotas): 27,5 vaizd./min. (300 dpi) / 15 vaizd./min. (600 tašk./col.)
		Popieriaus talpa
		Dvipusis nuskaitymas
		Iš dvipusio į dvipusį (automatiškai)
		Standartinės
		El. paštas / interneto FAKSAS (SMTP), SMB, FTP, „Super G3 FAX“ (pasirinktinai)
		Automatinis spalvos pasirinkimas (visos spalvos, pilki atspalviai), Automatinis spalvos pasirinkimas (visos spalvos / juodai balta) Visos spalvos, pilki atspalviai ir juodai balta
		LDAP (50) / vietiniai (300) / trumpieji (281)
		SIUNTIMO SPECIFIKACIJOS
		Pasirinktinių / standartinės Adresatas
		Spalvotas režimas
		Adresų knygėlė / spartusis rinkimas



Techninės specifikacijos

imageRUNNER C3025i

Siuntimo raiška	204 x 196 tašk./col., 300 x 300 tašk./col.
Ryšio protokolas	Failas: FTP, SMB v3.0 El. paštas / „I-Fax“: SMTP, POP3, „I-Fax“ (paprasta versija)
Failo formatai	Standartiniai: TIFF, JPEG, PDF(kompaktinis, pritaikytas paieškai) Pasirinktiniai: PDF (šifruotas, skaitmeninis parašas)
FAKSO SPECIFIKACIJOS	
Pasirinktinės / standartinės	Pasirinktinis
Didžiausias ryšio linijų skaičius	1
Modemo sparta	„Super G3“: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
Glaudinimo metodas	MH, MR, MMR, JBIG
Raiška	400 x 400 tašk./col., 200 x 400 tašk./col., 200 x 200 tašk./col., 200 x 100 tašk./col.
Siuntimo / įrašymo dydis	A5 ir A5R* iki A3 *Išsiųsta kaip A4
FAKSO atmintis	Iki 512 p.
Spartusis rinkimas	Iki 281
Grupinis rinkimas / gavėjai	Iki 299 rinkimų
Nuoseklioji transliacija	Iki 310 adresų
Atminties dubliavimas	Taip
SAUGUMO SPECIFIKACIJOS	
Autentifikavimas	Standartiniai: Skyriaus ID autentifikavimas, integruotas „Universal Login Manager“
Tinklas	Standartiniai: IP / „Mac“ adresų filtravimas, IPSEC, TLS šifruotasis ryšys, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP tapatumo nustatymas, POP tapatumo nustatymas prieš SMTP
Dokumentai	Standartiniai: Saugus spausdinimas Pasirinktiniai: Šifruotas PDF, įrenginio parašai

APLINKOS SPECIFIKACIJOS

Veikimo aplinka	Temperatūra: 10–30 °C (50–86 °F) Drėgmė: 20–80 % (be kondensacijos) 220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 A
Maitinimo šaltinis	
Energijos sąnaudos	Daugiausia: maždaug 1,5 kW Spausdinimas: maždaug 407,8 Wh ar mažiau ² Budėjimo režimu: maždaug 33,6 Wh Miego režimas: maždaug 2 W Išjungus įskiepius: maždaug 0,1 W ² Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis ³ : 0,9 kWh
Triukšmingumas (nespalvotas / spalvotas)	Lot 26 (http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx) Garso galios lygis (LwAd) ⁴ veikimo metu (nespalv.): 64 dB ar mažiau ² , veikimo metu (spalv.): 63,9 dB ar mažiau ² , budėjimo režimu: jokio triukšmo ⁵ Garso slėgis (LpAm) ³ Pašalinio padėtis: veikimo metu (nespalv.): 47 dB ar mažiau, veikimo metu (spalv.): 48 dB ar mažiau, Budėjimas: 4,7 dB ³
Standartai	Atitinka „ENERGY STAR“ ¹ reikalavimus „Ecomark“ „Green purchase“ „Blue Angel“
Eksplotacinės medžiagos	
Dažų kasetė (-ės)	C-EXV 54 DAŽAI BK/C/M/Y
Dažai (numatoma išeiga, kai padengiamas 5 % ploto)	C-EXV 54 dažai BK: 15 500 puslapių C-EXV 54 DAŽAI C/M/Y: 8 500 puslapių
Aparatinės įrangos priedai	Prireikus daugiau informacijos apie galimas „iR C3025i“ parinktis, žr. specifikacijos lentelės savo vietinėje „Canon“ interneto svetainėje

Išnašos

- ^[1] Laikas nuo įrenginio įjungimo iki pirmo spaudinio išvesties užbaigimo, atėmus FCOT
- ^[2] Duomenys paimti iš „Blue Angel“ sertifikavimo informacijos naudotojams
- ^[3] Tipinio elektros suvartojimo (TEC) įvertis reiškia tipinį elektros kiekį, kurį gaminy suvartoja per 1 savaitę, matuojant kilovatvalandėmis (kWh). Tikrinimo metodiką nustatė „Energy Star“ (<http://www.eu-energystar.org>).
- ^[4] Deklaruoti triukšmo emisija atitinka ISO 7779.
- ^[5] Duomenys paimti iš EKO deklaracijos

Programinė įranga ir sprendiniai



Sertifikatai ir suderinamumas



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Lithuanian edition
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy
Huopalahdentie 24
P.O. Box 1
FI-00351 Helsinki
Finland
Tel. +358 10 544 20
Faks. +358 10 544 30
canon.lt

Canon

Spalvotas A3 „viskas viename“ įrenginys, skirtas verslui, kuriam svarbu produktyvumas, kokybė ir vertė.

Paprastai naudojamas spalvotas A3 daugiavfunkcis įrenginys, puikiai tinkantis su spausdinimu susijusių administracinių išlaidų mažinimui – išbaigtas sprendimas bet kokiam biurui, apimantis dokumentų darbo eigą nuo pradžios iki pabaigos.

Pardavimo pradžios data: birželio 1 d.

imageRUNNER C3025i



Gaminio duomenys

Gaminio pavadinimas	Žinyno kodas	EAN kodas
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

Pasirinktiniai priedai

Gaminio pavadinimas	Žinyno kodas	EAN kodas
Dokumentų tiektuvo / skaitytuvo parinktis		
ADF prieigos rankena – A1	1095B001AA	4960999354736

Tinklo parinktis

PS spausdintuvo rinkinys – BK1@E	1635C005AA	Netaikoma
Brūkšninio kodo spausdinimo rinkinys D1@E	3999B005AA	Netaikoma
PDF siuntimo saugumo funkcijų rinkinys E1@E	9594B002AA	Netaikoma
NFC rinkinys – D1	1617C001AA	4549292087970

Siuntimas / faksavimas

„SUPER G3“ FAKSO plokštė – AV1	1633C002AA	4549292088182
--------------------------------	------------	---------------

Popieriaus tiekimo parinktis

Kasečių tiekimo įrenginys – AP1	1537C002AA	4549292079562
„Canon“ FL kasetė – BE1	1538C001AA	4549292079654
„Canon“ FL kasetė – BF1	1539C001AA	4549292079678
Paprastas pagrindas, tipas – S1	2291C001AA	8714574646879

Išvesties parinktis

Vidinis apdailos įrenginys – K1	1553C001AA	4549292079739
Kopijavimo dėklas – J2	8815A003AA	4549292031577
Vidinis dvipusis dėklas – J1	9611B001AA	4549292031867
Vidinis poslinkio rūšiavimo įrenginys – A1	1542C001AA	4549292079722
Sąsaga – P1	1008B001AB	4960999351100
Triukšmą mažinantis įrenginys – D1	8952B001AA	4549292031898

Kiti pasirinktiniai priedai

Kopijavimo kortelių skaitytuvas F1	4784B001AA	4960999679686
Kopijavimo kortelių skaitymo priedas – H2	9897B002AA	4549292087963
IC kortelės skaitytuvo priedas – B1	1708C001AA	4549292088274
Kopijavimo valdymo sąsajos rinkinys – D1	1640C001AA	4549292088281
Kasečių šildymo įrenginys – 41	8955B001BA	4549292032192
Pagalbinis dėklas – B1	0165C001AA	4549292026870
Laikmenos reguliavimo rinkinys – A1	1148C001AA	4549292059779

DCS – į įrenginį orientuota programinė įranga

„MiCard PLUS“, skirta ULM	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10 kortelių paketas	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 kortelių paketas	8418B003AA	8714574592183

Eksplotacinės medžiagos

C-EXV 54 juodi dažai	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 žalsvai mėlyni dažai	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 rausvi dažai	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 geltoni dažai	1397C002AA	4549292080421

Canon