


# imageRUNNER C3025i

Daudzfunkcionāls A3 formāta krāsu printeris uzņēmumiem, kas vēlas maksimālu produktivitāti, izcilu kvalitāti un pievienoto vērtību.

Vienkārši lietojams daudzfunkcionāls A3 formāta krāsu printeris, kas ir ideāli piemērots ar drukāšanu saistīto administratīvo izmaksu samazināšanai — dokumentu darbplūsmas pilna cikla risinājums ikvienam birojam.

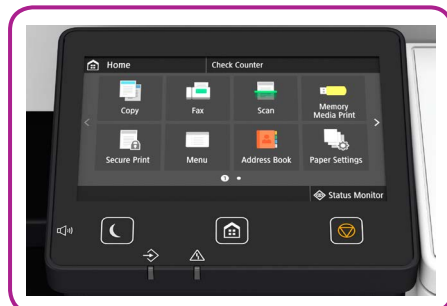

## Garantēta Canon kvalitāte

ImageRUNNER C3025i ir daudzfunkcionāls A3 formāta krāsu printeris ar drukāšanas ātrumu 25 lappuses minūtē — integrētās jaunākās tehnoloģijas padara šo kompakto, brīvi stāvošo printeri par neaizstājamu palīgu ikvienā darba vidē. Canon V<sup>2</sup> (Vivid & Vibrant — spilgtums un dinamika) attēlveidošanas tehnoloģija ļauj radīt dokumentus, kas patiesi izceļas citu vidū, savukārt jutīgā 12,7 cm (5") krāsu skārienekrāna interfeiss atvieglo printera lietošanu, padarot to ātru un vienkāršu. Mobilās drukāšanas un skenēšanas iespējas, tostarp Apple AirPrint™ un Mopria drukāšana ne tikai nodrošina atbalstu jauna veida darbu izpildes risinājumiem, bet arī aktīvi tos veicina.

## Kopējo drukāšanas izmaksu kontrole

Vienkārša iekārtas pārvaldība nozīmē mazākus IT jomas administratīvos izdevumus. Printera apkalpošana ir paveicama ātrāk un ar mazāku piepūli — tam ir pieejama automātiska skaitītāju nolaišanas funkcija, kā arī izlietojamo materiālu pārvaldības un attālinātās diagnostikas iespējas. Pateicoties iegultajam Canon uniFLOW programmatūras atbalstam, imageRUNNER C3025i ir vienkārši integrējams lielākā ierīču tīklā, sniedzot jums iespēju izsekot un noteikt konkrētu drukas darbu maksu atsevišķām personām, darba vietām, nodaļām un projektiem, kā arī iegūt atskaites par katru lietotāju.



DRUKĀŠANA



KOPĒŠANA



SŪTĪT FAKSU  
Papildu



SKENĒŠANA

**Canon**

## Iederas ikvienā biroja vidē


ImageRUNNER C3025i izmērs un veiktspēja padara to par nelielu, bet jaudīgu dokumentu apstrādes risinājumu, kas ir ideāli piemērots nelielām darba grupām jebkāda lieluma uzņēmumos. Kompaktā, brīvi stāvošā iekārta nodrošina darbplūsmas integrāciju, produktivitāti un skavošanas opciju trīs vienā; pateicoties standarta PCL un atsevišķi iegādājamā standarta Genuine Adobe PS atbalstam, iekārtu ir viegli pievienot jau izveidotām biroja vides sistēmām. Drošība ir ikvienas modernas darbavietas galvenā prioritāte, tādēļ nodrošiniet informācijas konfidencialitāti ar drošās drukāšanas funkciju, PIN koda pieprasījumu un izmantojot PDF failu paroles aizsardzības funkciju. Savukārt, izvēloties uniFLOW papildopciju, jūs sava biroja ekosistēmai piešķirsiet papildu drošības aizsardzības līmeņus.

\* Standarta enerģijas patēriņš. ENERGY STAR noteikta metodoloģija ([www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org))

## Energoefektivitāte

Šī iekārta ir saņēmusi ENERGY STAR® energoefektivitātes marķējumu un tai ir augstākais TEC\* novērtējums savā klasē — tā elektroenerģijas patēriņš miega režīmā ir tikai 1W vai mazāk. Iekārtas izstrādes laikā īpaša uzmanība tika pievērsta tās energoefektivitātei, nodrošinot mazāku elektroenerģijas patēriņu tās darba laikā un pēc iespējas samazinot tās ietekmi uz apkārtējo vidi. ImageRUNNER C3025i ir zemi vides ietekmes rādītāji — to garantē iekārtai piešķirtais Blue Angel sertifikāts.

## Konfigurācija

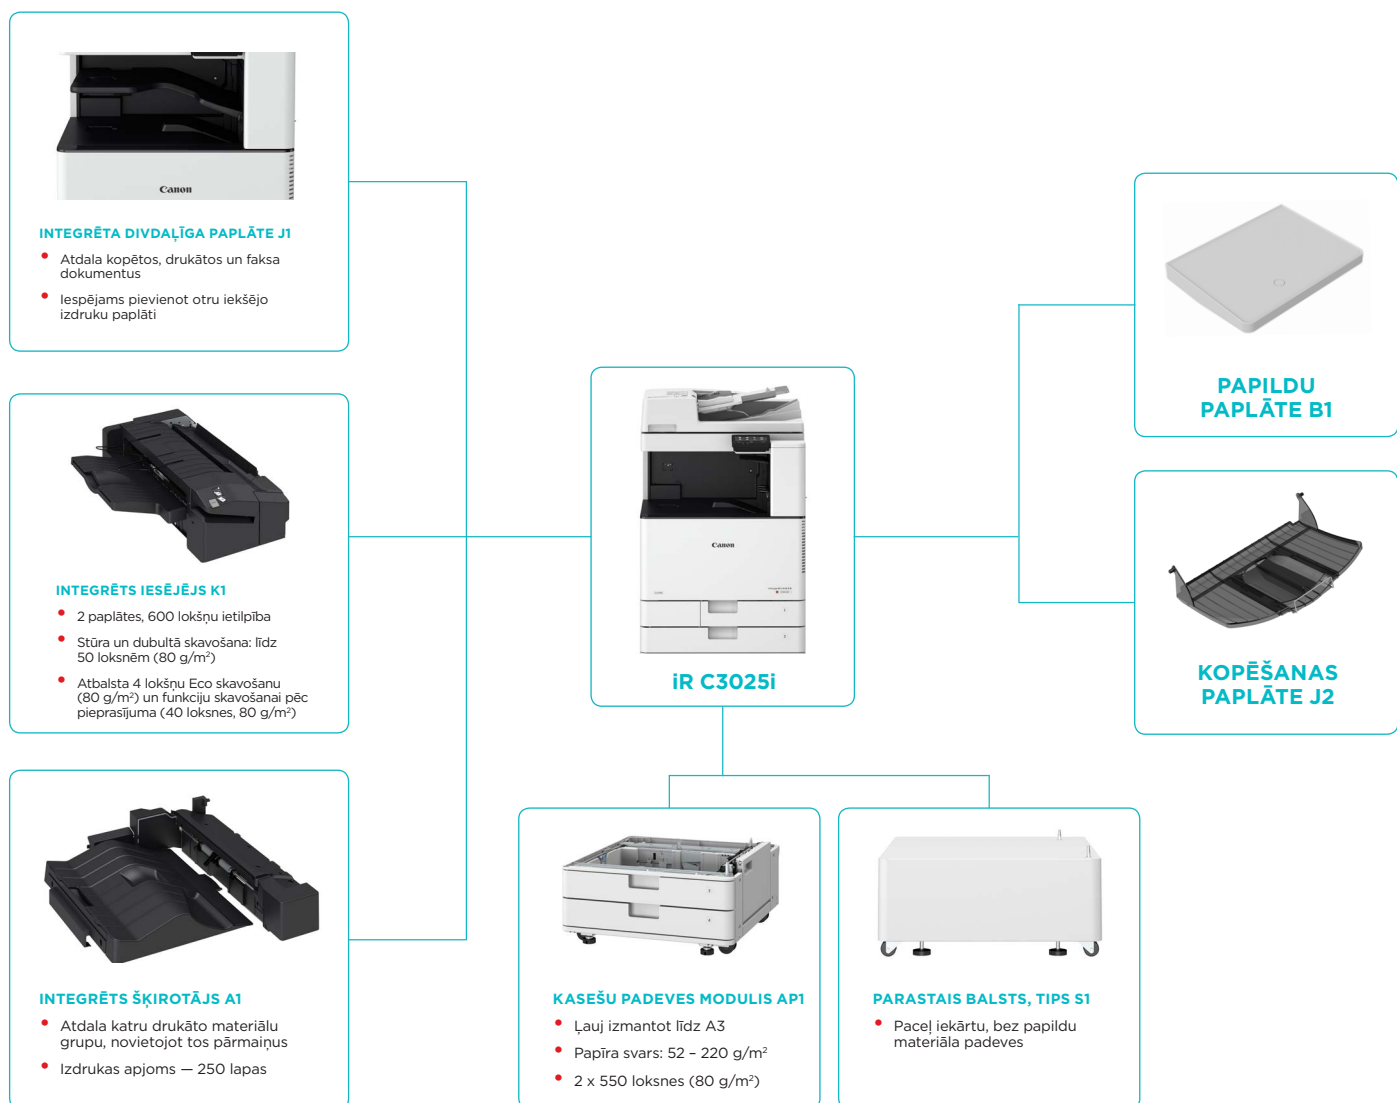

# Tehniskās specifikācijas

# imageRUNNER C3025i

## GALVENĀ IEKĀRTA

### Iekārtas tips

Daudzfunkcionāls krāsu lāzerprinteris

### Pamatfunkcijas

drukāšana, kopēšana, skenēšana, nosūtīšana un papildu faksa funkcija

### Procesora ātrums

Canon duālais pielāgojamais procesors (kopīgots) ar 800 MHz takts frekvenci

### Vadības panelis

12,7 cm (5 collu) TFT WVGA krāsu LCD skārienpanelis

### Atmiņa

Standarta: 2,0 GB RAM

### Saskarnes savienojums

**TIKLS**  
Standarta: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezvadu LAN (IEEE 802.11 b/g/n);  
Pēc izvēles: NFC

### Tīkla protokoli

TCP/IP, Kadra tips: Ethernet II  
Drukšanas programmas: LPD/Raw/IPP/IPPS/FTP/WSD/Mopria/GCP/AirPrint/Windows10 Mobile Print

### Papīra ievade (standarts)

Divas 550 lokšņu kasetes (80 g/m<sup>2</sup>)  
100 lokšņu daudzfunkcionālā kasete (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papīra ievade (papildspēja)

Divas 550 lokšņu kasetes (KASEŠU PADEVES MODULIS API)

### Maksimālais papīra ievades apjoms

2300 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

### Papīra izvades apjoms

Bez iesējēja: 250 loksnes (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)  
Ar integrētu iesējēju: maks. 600 loksnes (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)

### Apstrādes iespējas

Komplektēšana, grupēšana  
Ar integrētu škirotāju: komplektēšana, grupēšana, ofsets, skavošana, skavošana bez skavām, skavošana pēc pieprasījuma

### Atbalstītie papīra veidi

Kasetes 1/2:  
plāns papīrs, parasts papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs materiāls, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, aplokšnes

Daudzfunkcionālā paplāte:  
plāns papīrs, parasts papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs materiāls, augstas kvalitātes dokumentu papīrs, aplokšnes, etiķetes, koptapīrs, papīrs ar pārklājumu

Kasete 3/4 (KASEŠU PADEVES MODULIS API):  
plāns papīrs, parasts papīrs, biezs papīrs, krāsains papīrs, pārstrādāts papīrs, perforēts papīrs, caurspīdīgs materiāls, augstas kvalitātes dokumentu papīrs

### Atbalstītie papīra formāti

Kasete 1:  
Standarta izmēri: A4, B5, A5R  
Aplokšnes: Nr.10 (COM10), ISO-C5, DL  
Pielāgojami izmēri: no 139,7 mm x 182 mm līdz 297 mm x 215,9 mm

Kasete 2:  
Standarta izmēri: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R  
Aplokšnes: Nr.10 (COM10), Monarch, DL  
Pielāgojami izmēri: no 139,7 mm x 182 mm līdz 304,8 mm x 457,2 mm

Daudzfunkcionālā paplāte:  
Standarta izmēri: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3  
Pielāgojami izmēri: no 98,4 mm x 139,7 mm līdz 320 mm x 457,2 mm  
Aplokšnes: Nr.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL

KASEŠU PADEVES MODULIS API:  
A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5R  
Pielāgojami izmēri: no 139,7 mm x 182 mm līdz 304,8 mm x 457,2 mm

### Atbalstītais papīra svars

Kasete 1/2:  
no 52 līdz 220 g/m<sup>2</sup>

Daudzfunkcionālā paplāte:  
no 52 līdz 300 g/m<sup>2</sup>

Abpusējā druka:  
no 52 līdz 220 g/m<sup>2</sup>

Kasešu padeves modulis API:  
no 52 līdz 220 g/m<sup>2</sup>

### Uzsilšanas laiks

Pēc ieslēgšanas: 30 sekundes vai mazāk!  
Pēc miega režīma: 10 sekundes vai mazāk

### Izmēri (A x P x Dz)

880 mm x 565 mm x 664 mm

### Uzstādīšanas vieta (P x Dz)

978 mm x 1117 mm (pamata komplektācija: RADF + izvilks daudzfunkcionālās paplātes pagarinājums + atvērta kasete)  
1110 mm x 1117 mm (pilnībā konfigurēts: RADF + INTEGRĒTĀIS IEŠĒJĒJS K1 + izvilks daudzfunkcionālās paplātes pagarinājums + atvērta kasete)

### Svars

Apm. 67,6 kg, ieskaitot toneri

## DRUKĀŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

### Drukāšanas paņēmieni

Krāsu drukāšana ar lāzerstaru

### Drukāšanas ātrums (melnbalts/krāsu)

25 lpp./min (A4), 15 lpp./min (A3), 20 lpp./min (A4R), 25 lpp./min (A5R)

### Drukšanas izšķirtspēja

600 dpi x 600 dpi, 1200 dpi x 1200 dpi

### Lapas apraksta valodas

UFRI II, PCL 6 (standarts), Genuine Adobe PostScript Level 3 (papildopcija)

### Abpusējā drukāšana

#### Tiešā druka

### Drukāšana no mobilās ierīces un mākoņa

### Fonti

PCL fonti: 93 Roman, 10 Bitmap fonti, 2 OCR fonti, svītrkodu fonti\*  
PS fonti: 136 Roman  
\*Nepieciešams papildu SVĪTRKODU DRUKĀŠANAS KOMPLEKTS D1

### Operētājsistēma

UFRII: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 vai jaunāka versija), Linux  
PCL: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016  
PS: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8/Server 2012/Windows 8.1/Server 2012 R2/Windows 10/Server 2016, MAC OS X (10.7.5 vai jaunāka versija)  
PPD: MAC OS 9.1 vai jaunāka versija, MAC OS X (10.3.9 vai jaunāka versija), Windows Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10  
SAP ierīču tipi ir pieejami vietnē SAP Market Place.  
Lūdzu, skatiet vietni <http://www.canon-europe.com/support/businessproduct-support>, lai uzzinātu par drukāšanas risinājumu pieejamību ar citām operētājsistēmām un vidēm, tostarp AS/400, UNIX, Linux un Citrix.  
Daži no šiem risinājumiem ir pieejami par maksu.

## KOPĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

### Kopēšanas ātrums (melnbalts/krāsu)

25 lpp./min (A4), 15 lpp./min (A3), 20 lpp./min (A4R), 25 lpp./min (A5R)

### Pirmā eksemplāra drukšanas laiks (melnbalts/krāsu)

apm. 5,9/8,2 sekundes vai mazāk

### Kopēšanas izšķirtspēja

Nolasot: 600 dpi x 600 dpi

Drukājot: 600 dpi x 600 dpi

### Kopiju skaits

Līdz 999 kopijām

### Eksemplāru ekspozīcija

Automātiska vai manuāla (6 līmeņi)

### Palielinājums

25–400% (1% solis)

### Iepriekš iestatīta samazināšana

25%, 50%, 71%, 100%

### Iepriekš iestatīta palielināšana

141%, 200%, 400%

## SKENĒŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

### Standarta tips

Lasītājs un automātiska dokumentu padeves ierīce ar abpusējo drukāšanu

### Atbalstītais(-ie) papīra formāts(-i)

A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6

### Vilkšanas skenēšanas specifikācijas

Colour Network ScanGear2. Paredzēts gan TWAIN, gan WIA saskarnei  
Atbalstītās operētājsistēmas: Windows Vista/7/8/8.1/10

### Skenēšanas izšķirtspēja

204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi

### Pieņemamie oriģināli/svars

Tiģeļa papīra formāti: loksne, grāmata, trīsdimensiju objekti (līdz 2 kg)

Dokumentu padeves ierīces papīra formāti: A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6  
Dokumentu padeves ierīces papīra svars:  
vienpusēja skenēšana: 38–128 g/m<sup>2</sup> / 64–128 g/m<sup>2</sup> (melnbalts/krāsu)  
Abpusēja skenēšana: 50–128 g/m<sup>2</sup> / 64–128 g/m<sup>2</sup> (melnbalts/krāsu)

### Skenēšanas metode

Nosūtīšanas funkcija ir pieejama visos modeļos  
Skenēšana uz USB atmiņas ierīci: pieejama visos modeļos  
TWAIN/WIA vilkšanas skenēšana ir pieejama visos modeļos

### Skenēšanas ātrums (melnbalts/krāsu; A4)

Vienpusēja skenēšana (melnbalta): 55 att./min. (300 dpi) / 30 att./min. (600 dpi)  
Vienpusēja skenēšana (krāsu): 55 att./min. (300 dpi) / 30 att./min. (600 dpi)  
Abpusēja skenēšana (melnbalta): 27,5 att./min. (300 dpi) / 15 att./min. (600 dpi)  
Abpusēja skenēšana (krāsu): 27,5 att./min. (300 dpi) / 15 att./min. (600 dpi)

### Papīra ietilpība

100 loksnes (80 g/m<sup>2</sup>)

### Abpusēja skenēšana

Abpusēja uz abpusēju (automātiska)

## SŪTĪŠANAS SPECIFIKĀCIJAS

### Papildu / standarta

Standarta

### Datu pārraides galamērķis

E-pasts/interneta fakss (SMTP), SMB, FTP, Super G3 fakss (papildopcija)

### Krāsu režīms

Automātiska krāsu izvēle (pilnkrāsu, pelēktonu), automātiska krāsu izvēle (pilnkrāsu / melnbalts), pilnkrāsu, pelēktonu un melnbalts.

### Adrešu grāmata/ātrā numuru sastādīšana

LDAP (50) / vietējie (300) / ātrie numuri (281)

<b>Sūtīšanas izšķirtspēja</b>	204 x 196 dpi, 300 x 300 dpi	<b>VIDES SPECIFIKĀCIJAS</b>	
<b>Sakaru protokols</b>	Fails: FTP, SMB v3.0 E-pasts/I-fakss: SMTP, POP3, I-fakss (vienkāršs)	<b>Darba vide</b>	Temperatūra: 10 – 30 °C (50 – 86 °F) Gaisā mitrums: no 20 līdz 80% rel. mitrums (bez kondensācijas)
<b>Failu formāti</b>	Standarta: TIFF, JPEG, PDF (kompakts, pārmeklējams) Papildopcija: PDF (šifrēts, digitāls paraksts)	<b>Enerģijas avots</b>	220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 4,0 ampēri
<b>FAKSA SPECIFIKĀCIJAS</b>		<b>Enerģijas patēriņš</b>	Maksimālais: apm. 1,5 kW Drukāšana: apm. 407,8 Wh vai mazāk <sup>2</sup> Gaidstāve: apm. 33,6 Wh Miega režīmā: apm. 2 W Bezspaudņa režīmā: apm. 0,1 W <sup>2</sup> Standarta elektroenerģijas patēriņa (TEC) novērtējums <sup>3</sup> : 0,9 kWh
<b>Papildu / standarta</b>	Papildu	<b>Trokšņa līmeņi (melnbalts/krāsu)</b>	Lot 26 ( <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a> ) skaņas jaudas līmenis (LwAd) <sup>4</sup> aktīvs (melnbalts): 64 dB vai mazāk <sup>2</sup> , aktīvs (krāsu): 63,9 dB vai mazāk <sup>2</sup> , gaidīšanas režīmā: nav trokšņa <sup>5</sup> Skaņas spiediens (LpAm) <sup>3</sup> Stāvēt blakus: aktīvs (melnbalts): 47 dB vai mazāk, aktīvs (krāsu): 48 dB vai mazāk, gaidīšanas režīmā: 4,7 dB <sup>5</sup>
<b>Maksimālais savienojuma līniju skaits</b>	1	<b>Standarti</b>	ENERGY STAR® kvalifikācija Ecomark sertifikācijas zīme Zaļā pirkuma preču zīmols Blue Angel sertifikāts
<b>Modema ātrums</b>	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	<b>Izlietojamie materiāli</b>	
<b>Saspiešanas paņēmieni</b>	MH, MR, MMR, JBIG	<b>Toneru kasetne(-es)</b>	C-EXV 54 MELNAIS/CIĀNA/MADŽENTA/DZELTENAIS TONERIS
<b>Izšķirtspēja</b>	400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi	<b>Toneris (aptuvenā ražība 5% pārklājuma)</b>	C-EXV 54 MELNAIS TONERIS: 15 500 lappuses C-EXV 54 CIĀNA/MADŽENTA/DZELTENAIS TONERIS: 8 500 lappuses
<b>Nosūtīšanas/ieraksta formāts</b>	A5* un A5R* līdz A3 * Sūta kā A4	<b>Aparatūras piederumi</b>	
<b>FAKSA atmiņa</b>	Līdz 512 lapām		
<b>Ātrā numuru sastādīšana</b>	Maks. 281		
<b>Grupās numuru sastādīšana/adresāti</b>	Maks. 299 zvani		
<b>Secīga pārraide</b>	Maks. 310 adreses		
<b>Atmiņas dublēšana</b>	Jā		
<b>DROŠĪBAS SPECIFIKĀCIJAS</b>			
<b>Autentifikācija</b>	Standarta: Nodaļas ID autentifikācija, iegulsts universālais pieteikšanās pārvaldnieks		
<b>Tikis</b>	Standarta: IP/Mac adreses filtrēšana, IPSEC, TLS šifrētā komunikācija, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP autentifikācija, POP autentifikācija pirms SMTP		
<b>Dokumenti</b>	Standarta: droša drukāšana Papildopcija: šifrēti PDF, ierīces paraksti		

Pilnīgu informāciju par iR C3025i pieejamajām opcijām, lūdzu, skatiet specifikāciju tabulās sava reģiona Canon tīmekļa vietnē.

### Zemsvītras piezīmes

- <sup>[1]</sup> Laiks no iekārtas ieslēgšanas brīža līdz pirmā drukas eksemplāra izvadei, neskaitot FCOT
- <sup>[2]</sup> Dati iegūti no Blue Angel sertifikācijas programmas sadaļas Informācija lietotājiem.
- <sup>[3]</sup> Standarta elektroenerģijas patēriņa novērtējums attēlo produkta standarta elektroenerģijas patēriņu 1 nedēļas laikā, un to mēra kilovatstundās (kWh). Testa metodoloģiju nosaka Energy Star (<http://www.eu-energystar.org>).
- <sup>[4]</sup> Deklarētā trokšņu emisija atbilstoši standartam ISO 7779.
- <sup>[5]</sup> Dati iegūti no ECO deklarācijas.

## Programmatūra un risinājumi



## Sertifikāti un saderība



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Latvian edition  
© Canon Europa N.V., 2017

Canon Oy  
Huopalahdentie 24  
P.O. Box 1  
FI-00351 Helsinki  
Finland  
Tel: +358 10 544 20  
Fax: +358 10 544 30  
canon.lv

# imageRUNNER C3025i

Daudzfunkcionāls A3 formāta krāsu printeris uzņēmumiem, kas vēlas maksimālu produktivitāti, izcilu kvalitāti un pievienoto vērtību.

Vienkārši lietojams daudzfunkcionāls A3 formāta krāsu printeris, kas ir ideāli piemērots ar drukāšanu saistīto administratīvo izmaksu samazināšanai – dokumentu darbplūsmas pilna cikla risinājums ikvienam birojam.



Pārdošanas sākuma datums: 1. jūnijs

## Informācija par izstrādājumu:

Izstrādājuma nosaukums	Mercury kods	EAN kods
imageRUNNER C3025i MFP	1567C007AA	4549292087819

## Papildmateriāli:

Izstrādājuma nosaukums	Mercury kods	EAN kods
------------------------	--------------	----------

### Dokumentu padeves/lasītāja opcijas

ADF piekļuves rokturis A1	1095B001AA	4960999354736
---------------------------	------------	---------------

### Tīkla opcijas

PS printera komplekts BK1@E	1635C005AA	Nav pieejams
Svītrkodu drukāšanas komplekts D1@E	3999B005AA	Nav pieejams
PDF sūtīšanas drošības līdzekļa komplekts E1@E	9594B002AA	Nav pieejams
NFC komplekts D1	1617C001AA	4549292087970

### Sūtīšana/fakss

Super G3 Faksa plate AV1	1633C002AA	4549292088182
--------------------------	------------	---------------

### Papīra ievades veidi

Kasešu padeves modulis AP1	1537C002AA	4549292079562
Canon FL kasete BE1	1538C001AA	4549292079654
Canon FL kasete BF1	1539C001AA	4549292079678
Parastais balsts, tips S1	2291C001AA	8714574646879

### Izvades iespējas

Integrēts iesējējs K1	1553C001AA	4549292079739
Kopēšanas paplāte J2	8815A003AA	4549292031577
Integrēta divdaļīga paplāte J1	9611B001AA	4549292031867
Integrēts šķirotājs A1	1542C001AA	4549292079722
Skavas P1	1008B001AB	4960999351100
Trisdalīgs modulis D1	8952B001AA	4549292031898

### Citas opcijas

Kopēšanas karšu lasītājs F1	4784B001AA	4960999679686
Kopēšanas karšu lasītāja piederums H2	9897B002AA	4549292087963
IC karšu lasītāja piederums B1:	1708C001AA	4549292088274
Kopēšanas kontroles interfeisa komplekts D1	1640C001AA	4549292088281
Kasetes sildītāja bloks 41	8955B001BA	4549292032192
Papildu paplāte B1	0165C001AA	4549292026870
Papīra regulēšanas komplekts A1	1148C001AA	4549292059779

### DCS – uz iekārtu orientēta programmatūra

ULM paredzēts MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
Karšu komplekts UFMifare10 CardPack	8418B002AA	8714574592176
Karšu komplekts UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183

### Izlietojamie materiāli

C-EXV 54 toneris Black (melns)	1394C002AA	4549292080452
C-EXV 54 toneris Cyan (ciāna)	1395C002AA	4549292080445
C-EXV 54 toneris Magenta (fuksīna)	1396C002AA	4549292080438
C-EXV 54 toneris Yellow (dzeltens)	1397C002AA	4549292080421